

---

# AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-B002



|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Prüfnorm:</b>          | EN 1176-1, EN 1176-3                        |
| <b>Gesamtabmessungen:</b> | 175 × 378 × 356 cm                          |
| <b>Gewicht:</b>           | 218 kg (netto) / 224 kg (brutto)            |
| <b>Altersgruppe:</b>      | 3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig |

---

## WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: [hello@wisdomeurope.eu](mailto:hello@wisdomeurope.eu)  
[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)

# Produktinformationen

---

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>        | Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielanlage)                                                            |
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | W-B002                                                                                            |
| <b>EU-Import durch:</b>     | WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik,<br>Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland |
| <b>Hersteller:</b>          | ATA School Supplies Co., Ltd.                                                                     |
| <b>Herstelleranschrift:</b> | Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town,<br>Jiading District, Shanghai, China                |
| <b>Prüfnorm:</b>            | EN 1176-1, EN 1176-3                                                                              |
| <b>Gesamtabmessungen:</b>   | 175 × 378 × 356 cm                                                                                |
| <b>Gewicht:</b>             | 218 kg (netto) / 224 kg (brutto)                                                                  |
| <b>Mindestraum:</b>         | 475 × 719 cm                                                                                      |

## Montagehinweise

---

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 475 × 719 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

## Sicherheits- und Gebrauchshinweise

---

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

## Reinigung und Wartung

---



1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

# W-B002




Wisdom Playgrounds International GmbH  
Hauptstraße 215  
09618 Grosshartmannsdorf, Germany  
[www.wisdomplaygroundsint.com](http://www.wisdomplaygroundsint.com)  
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3  
Item Code: W-B002  
Year of manufacture: 2025

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.



[cm]





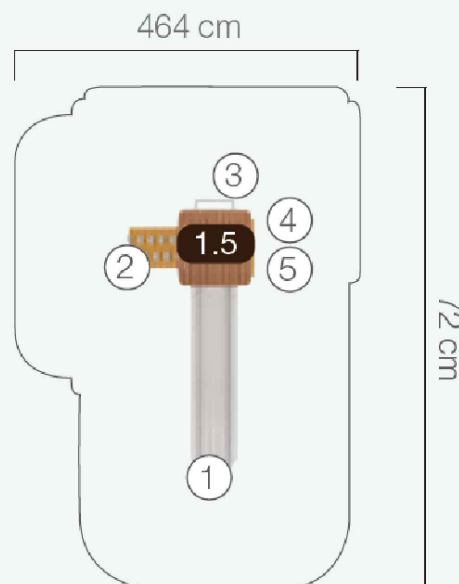


### Activities: 5

- ① 150cm Single Slide
- ② 150cm Wooden Rock Climber
- ③ 150cm Stainless Rung Ladder
- ④ Wooden Gear Panel
- ⑤ Wooden Counter Panel (Below)

[cm]

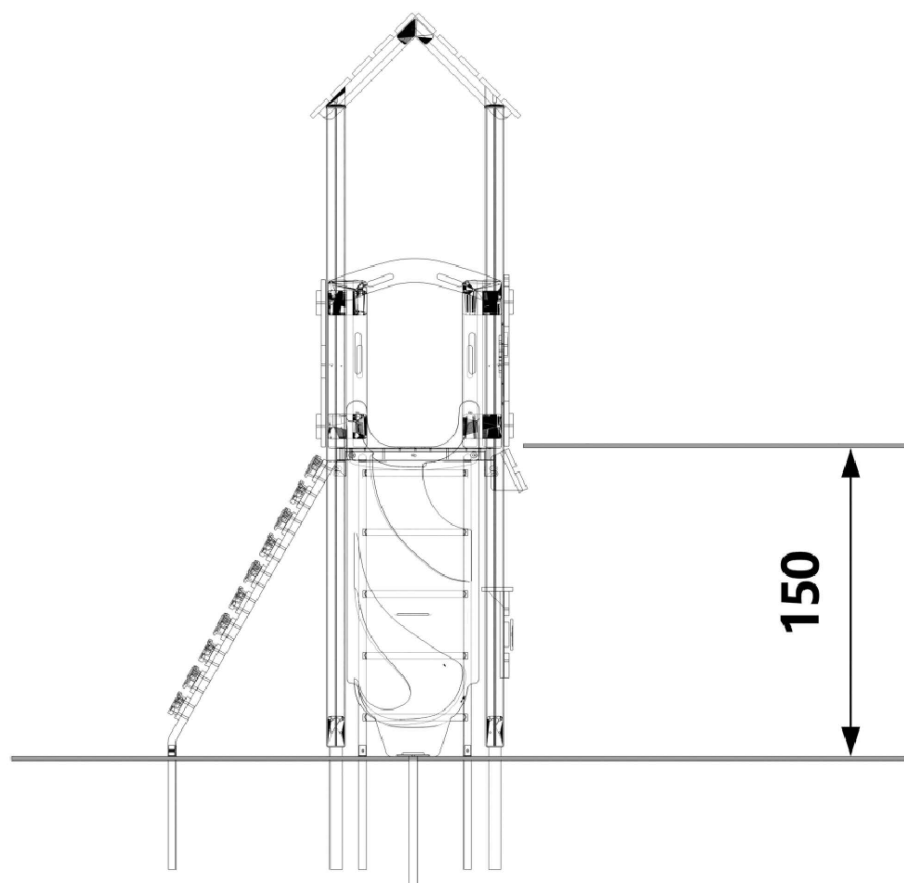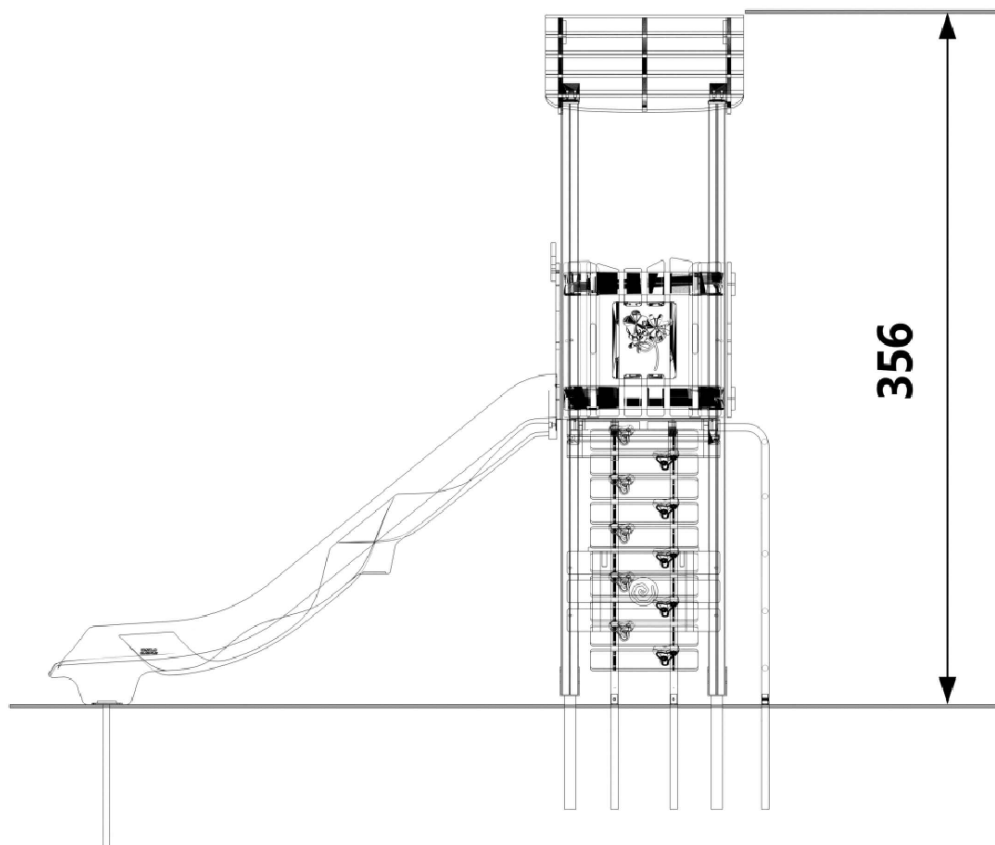


[cm]

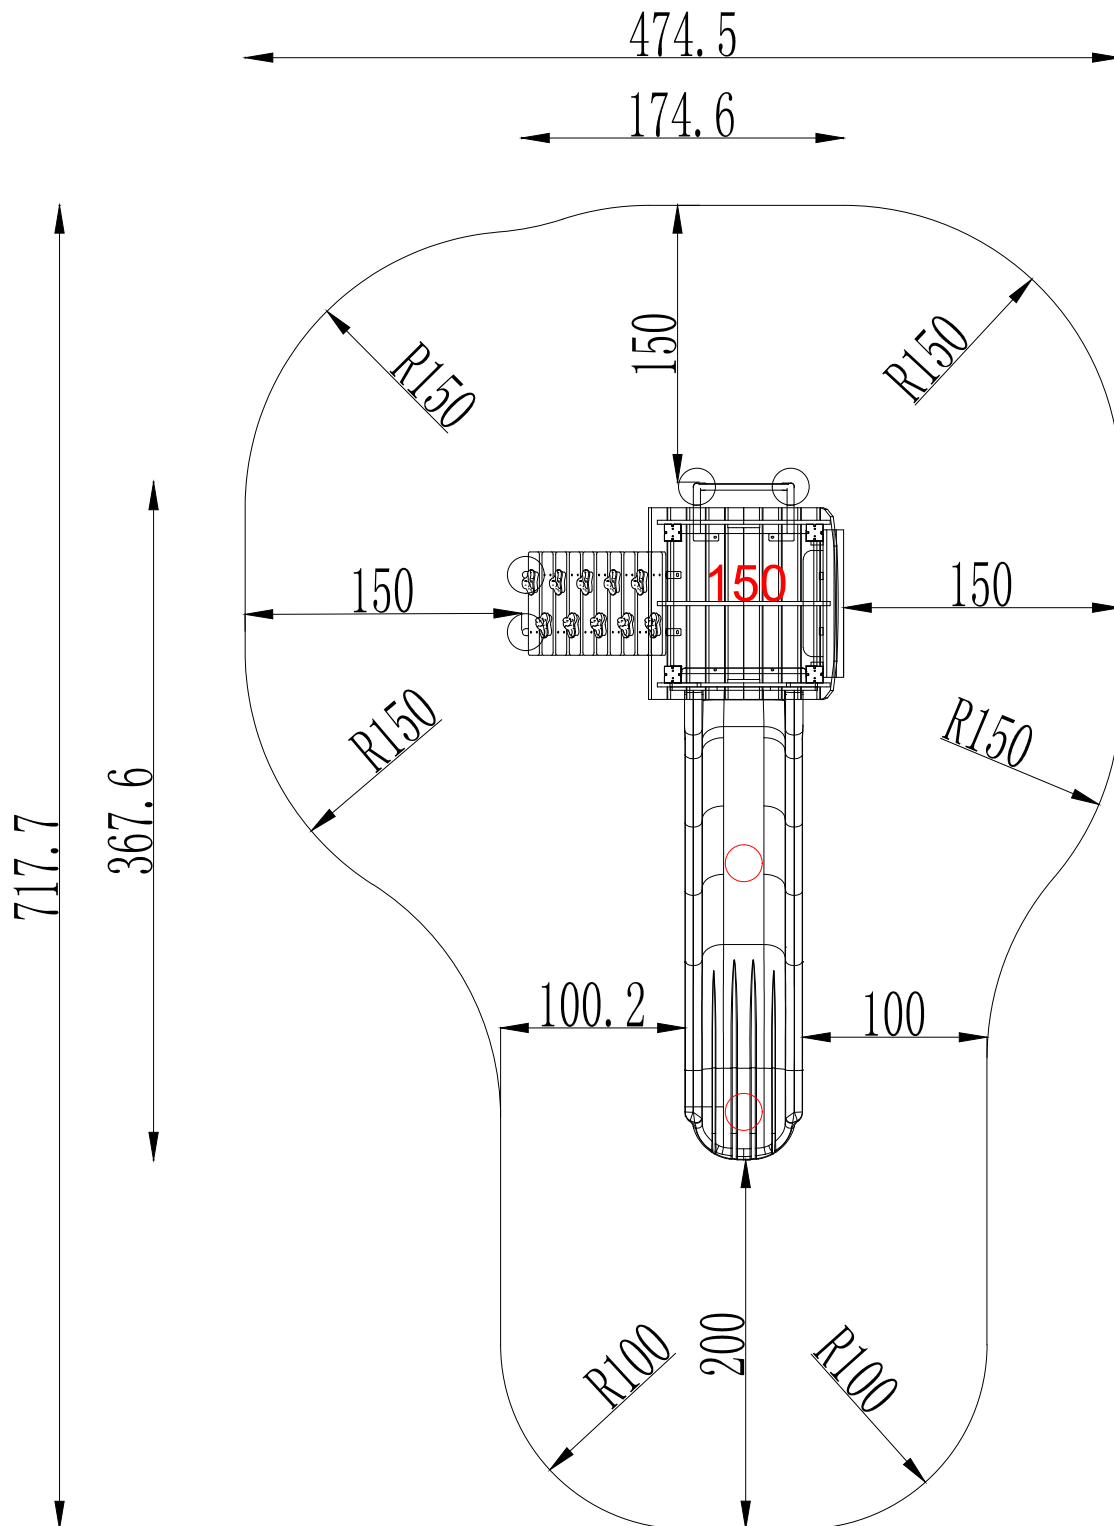


[cm]

# Fundamentplan

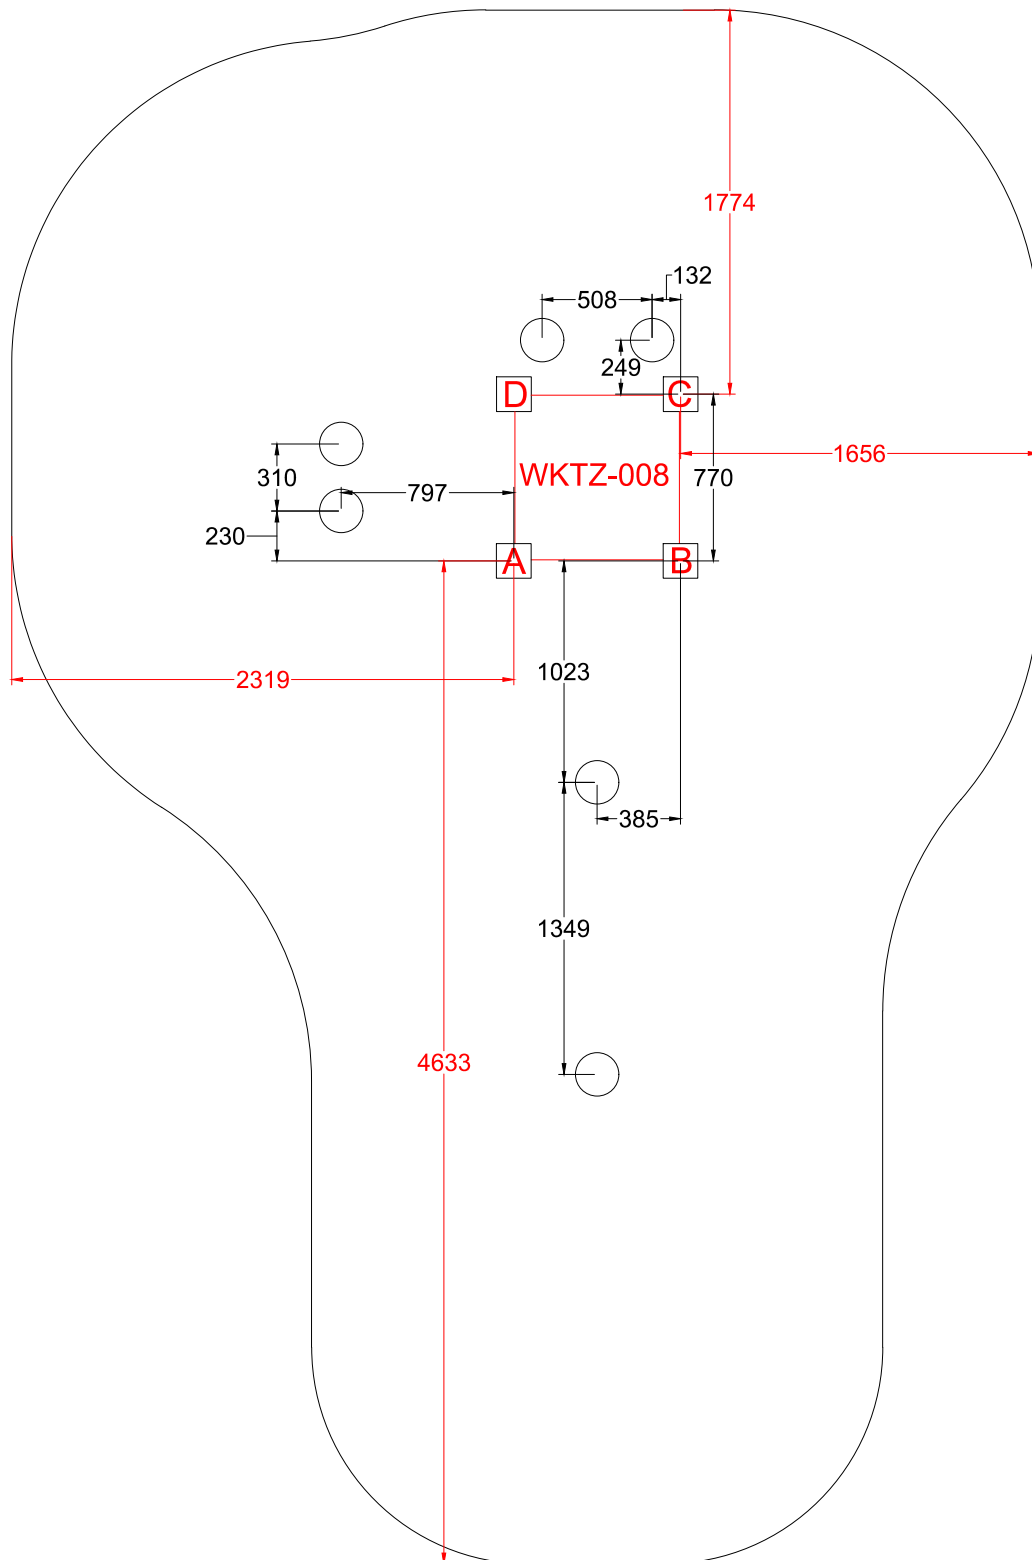


[mm]

## Oberflächenmontage

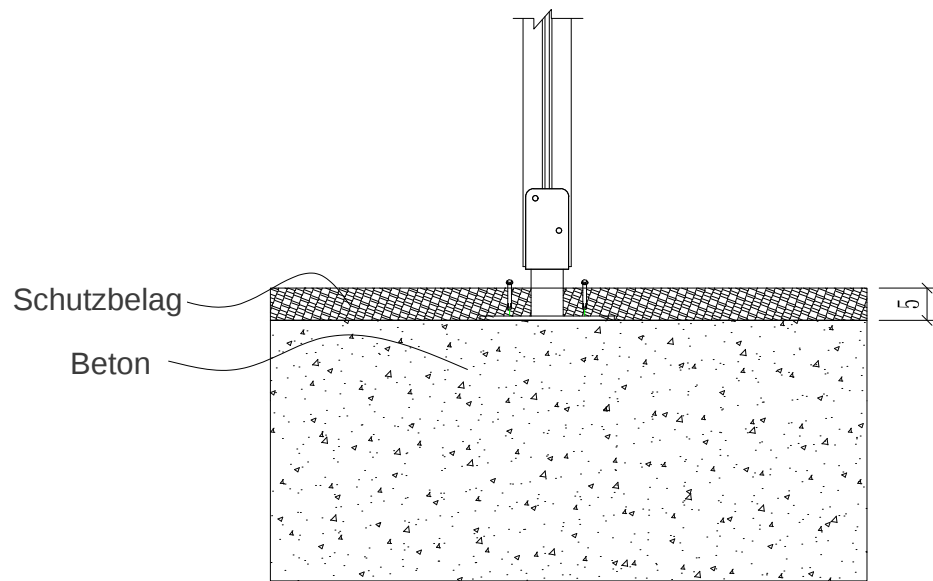


## Bodeneinbau

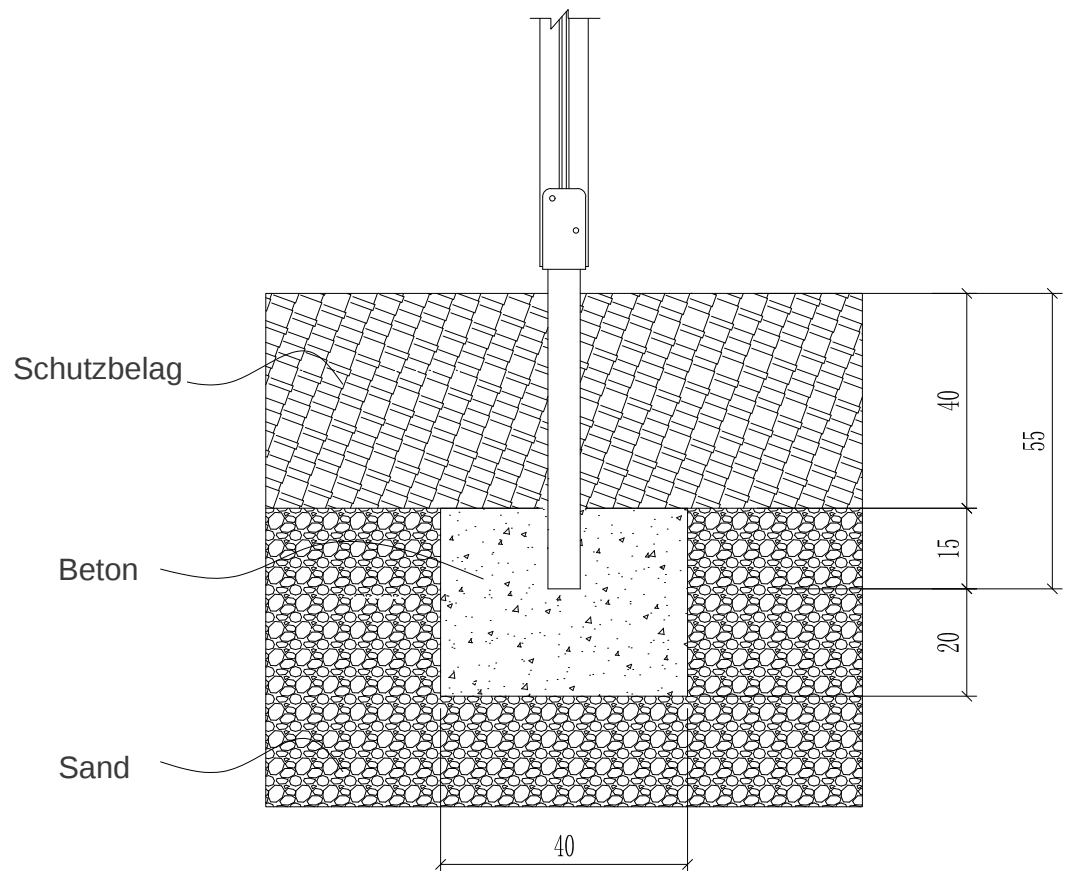

[cm]

| Stückliste |                 |                                                      |                                                                                       |        |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nr.        | Artikelcc       | Bezeichnung                                          | Abbildung                                                                             | Anzahl |
| 1          | 63-WK012        | Sprossenleiter 150 cm, Edelstahl                     |    | 1      |
| 2          | 63-WK023        | Kletterwand geneigt 150 cm, Holz                     |    | 1      |
| 3          | 64-WK001-131    | WPC-Plattform                                        |    | 1      |
| 4          | 65-WKP003A-10   | Einzelrutsche 150 cm                                 |    | 1      |
| 5          | 66-WK016        | Zugang Kletterelement, Holz                          |    | 2      |
| 6          | 66-WK017        | Zugang Rutsche, Holz                                 |    | 1      |
| 7          | 66-WK023        | Spielpaneel, Holz                                    |    | 1      |
| 8          | 66-WK025        | Spielpaneel, Holz                                    |    | 1      |
| 9          | 66-WK026        | Verkaufstheken-Paneel mit Dach, Holz                 |  | 1      |
| 10         | 69-WK003        | Satteldach, Holz                                     |  | 1      |
| 11         | 70-21001-131    | Bodenanker Einzelrutsche                             |  | 1      |
| 12         | 70-WK001-V55-10 | Bodenanker Pfosten                                   |  | 4      |
| 13         | 70-WK005-V55-10 | Bodenanker Pfosten 38 mm                             |  | 4      |
| 14         | WKTZ-008        | WiseKidz – Holzpfosten-Set, Podest 1500 mm, mit Dach |  | 1      |

| <div> <div>Schraubenpakete</div> <div>Liste</div> </div> |                 |                                                       |        |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| Nr.                                                      | Artikelcc       | Bezeichnung                                           | Anzahl |  |
| 1                                                        | 63-WK012WJB     | Sprossenleiter 150 cm, Edelstahl - Schraubenpaket     | 1      |  |
| 2                                                        | 63-WK023WJB     | Kletterwand geneigt 150 cm, Holz - Schraubenpaket     | 1      |  |
| 3                                                        | 64-WK001WJB     | WPC-Plattform - Schraubenpaket                        | 1      |  |
| 4                                                        | 65-WKP003AWJB   | Einzelrutsche 150 cm - Schraubenpaket                 | 1      |  |
| 5                                                        | 66-WK016WJB     | Zugang Kletterelement, Holz - Schraubenpaket          | 2      |  |
| 6                                                        | 66-WK017WJB     | Zugang Rutsche, Holz - Schraubenpaket                 | 1      |  |
| 7                                                        | 66-WK023WJB     | Spielpaneel, Holz - Schraubenpaket                    | 1      |  |
| 8                                                        | 66-WK025WJB     | Spielpaneel, Holz - Schraubenpaket                    | 1      |  |
| 9                                                        | 66-WK026WJB     | Verkaufstheken-Paneel mit Dach, Holz - Schraubenpaket | 1      |  |
| 10                                                       | 69-WK003WJB     | Satteldach, Holz - Schraubenpaket                     | 1      |  |
| 11                                                       | 70-21001WJB     | Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket             | 1      |  |
| 12                                                       | 70-WK001-V55WJB | Bodenanker Pfosten - Schraubenpaket                   | 4      |  |
| 13                                                       | 70-WK005-V55WJB | Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket             | 4      |  |

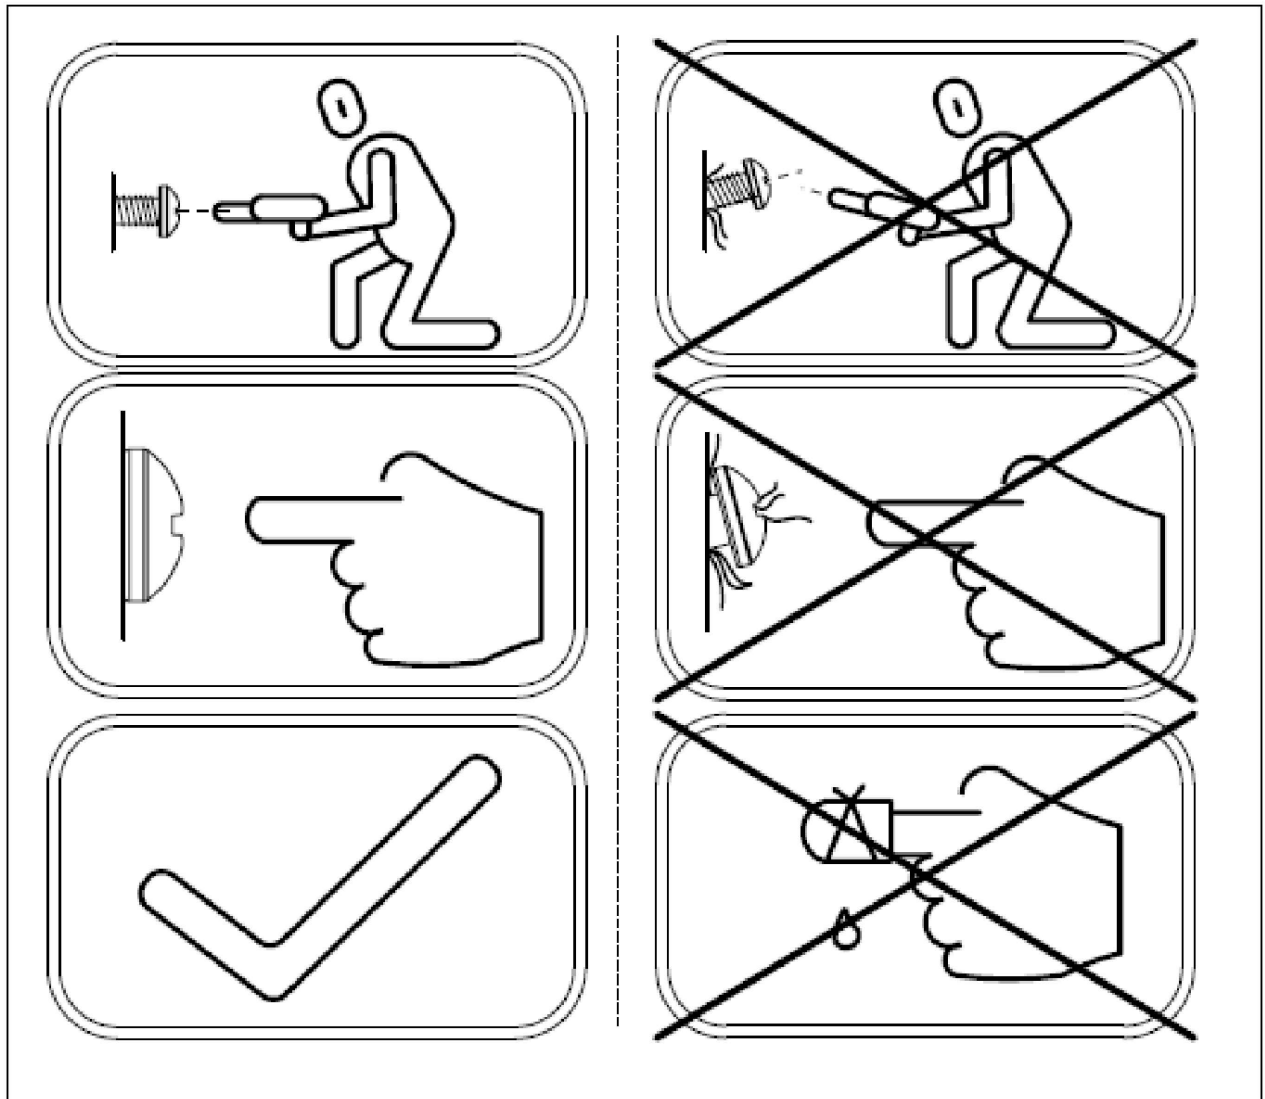

[cm]



Montageschritte:



- 1.: Die Verbindungslöcher von Bodenanker und Pfosten ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.

70-WK001-V55 Bodenanker Pfosten H55 cm


| Position | Bezeichnung                      | Typ | Anzahl |
|----------|----------------------------------|-----|--------|
|          | SECHSKANT-BOHRSCRAUBE, EDELSTAHL |     |        |
|          | KUNSTSTOFFKAPPE                  |     |        |

Installation Steps:

1: Align the connection holes of the inground footer with those of the post, then connect and fasten them with the corresponding hardware.

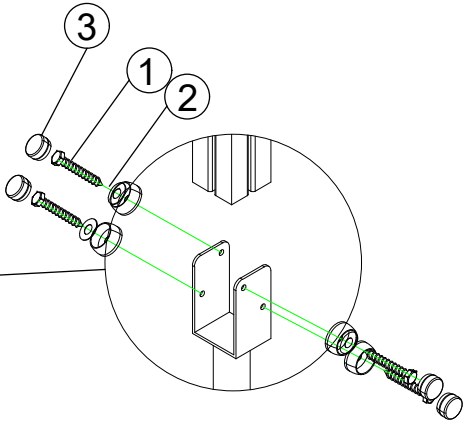


| 70-WK001-V55 WiseKidz - Wooden Post Inground Footer H55cm |                                         |                 |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| Number                                                    | Name                                    | Model           | Quantity |
| 1                                                         | Stainless Steel Hex Self-drilling Screw | M8*70           | 4        |
| 2                                                         | M8 FLAT WASHER                          | 8.5/23.5*T1.5mm | 4        |
| 2                                                         | PLASTIC CAP                             | φ34 M10         | 4        |

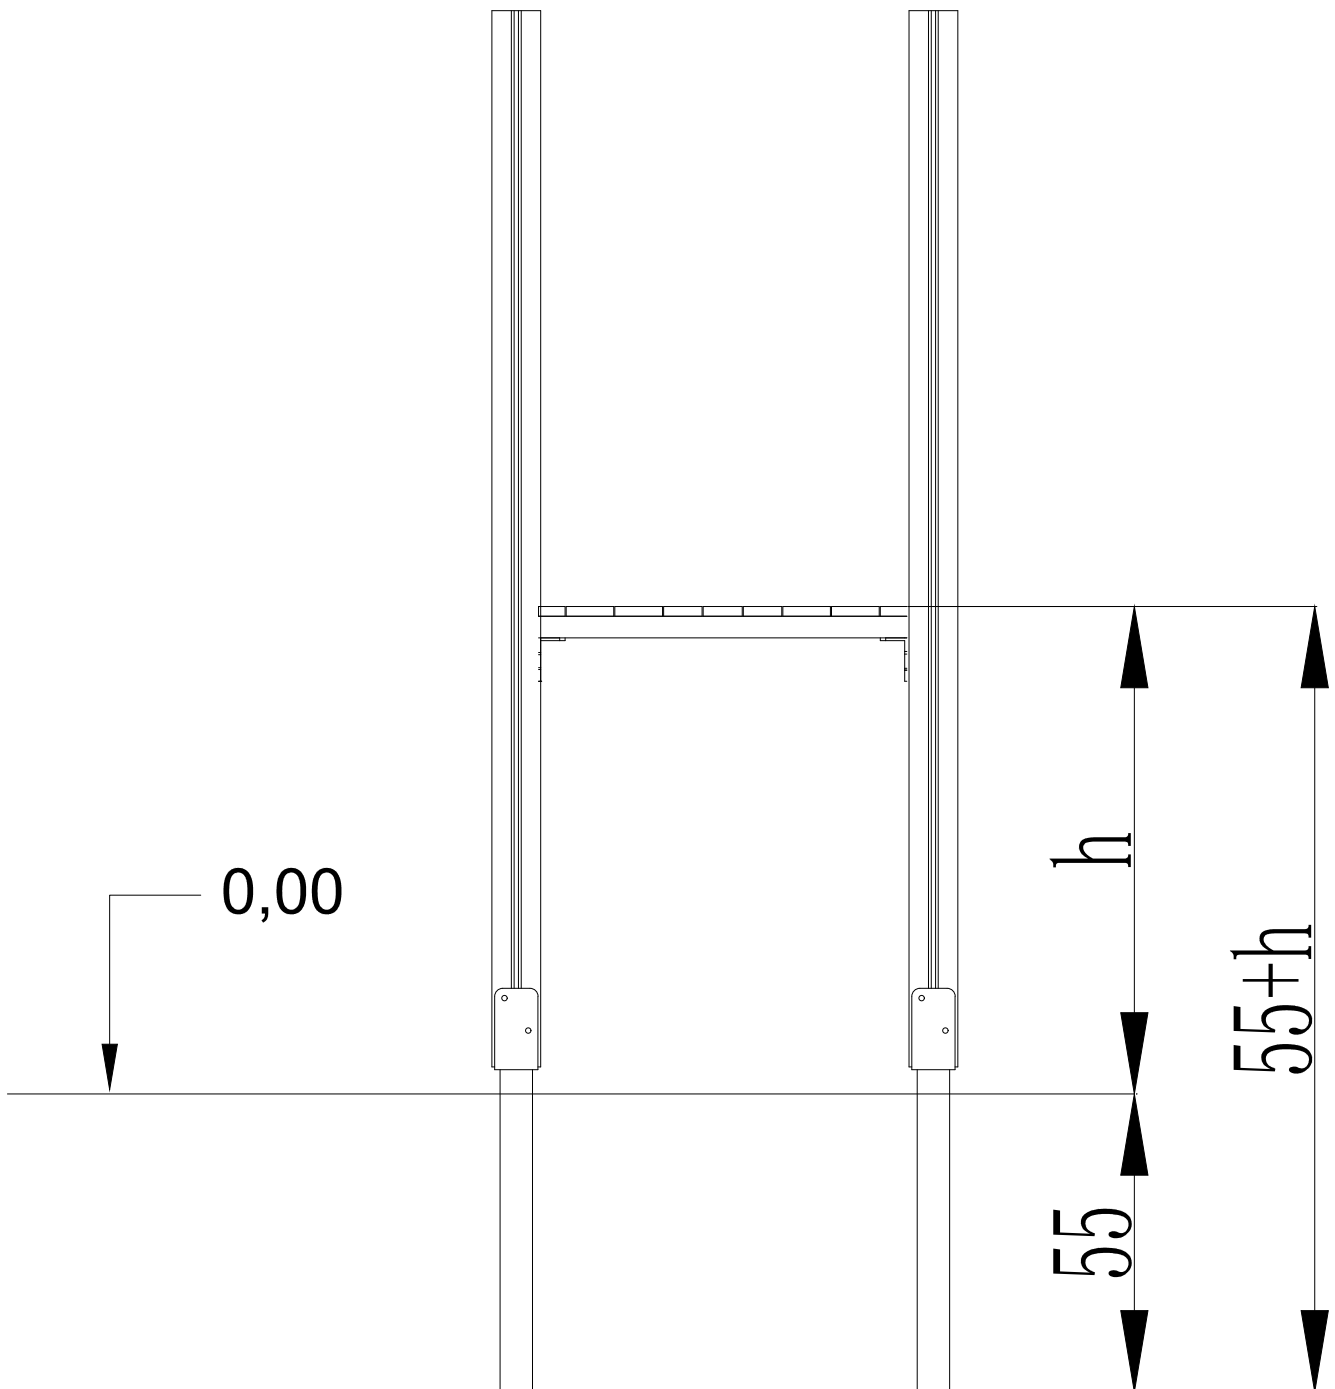


[cm]

Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

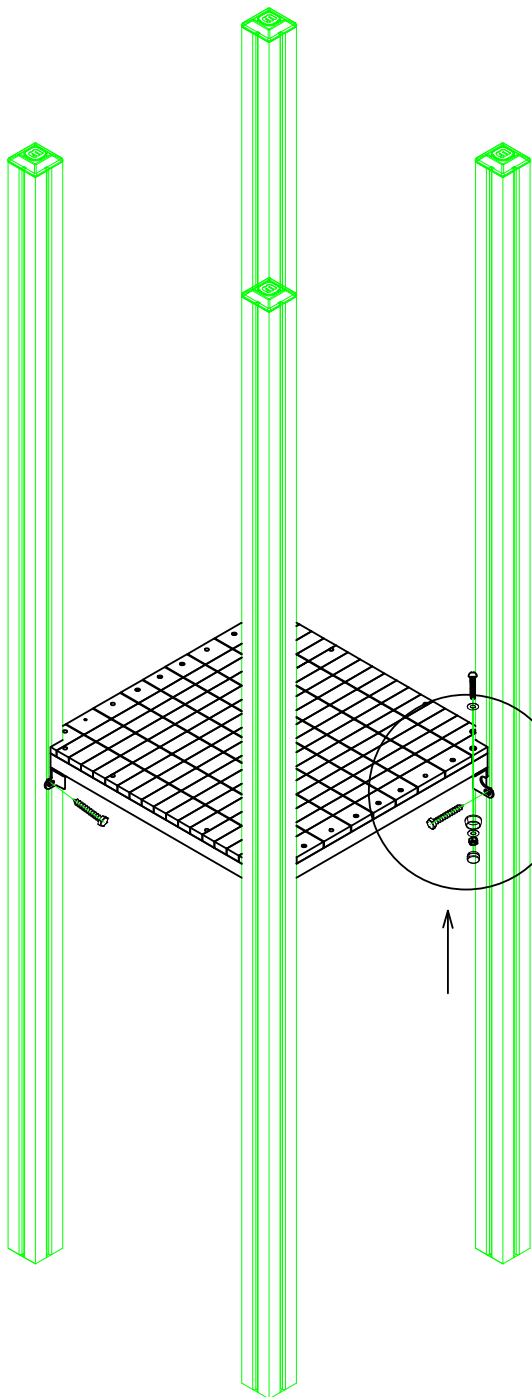

Die Podesthöhe ist der jeweiligen  
Siehe die entsprechende  
Diese Abbildung dient nur zur  
Veranschaulichung der Podest-Verschraubung.

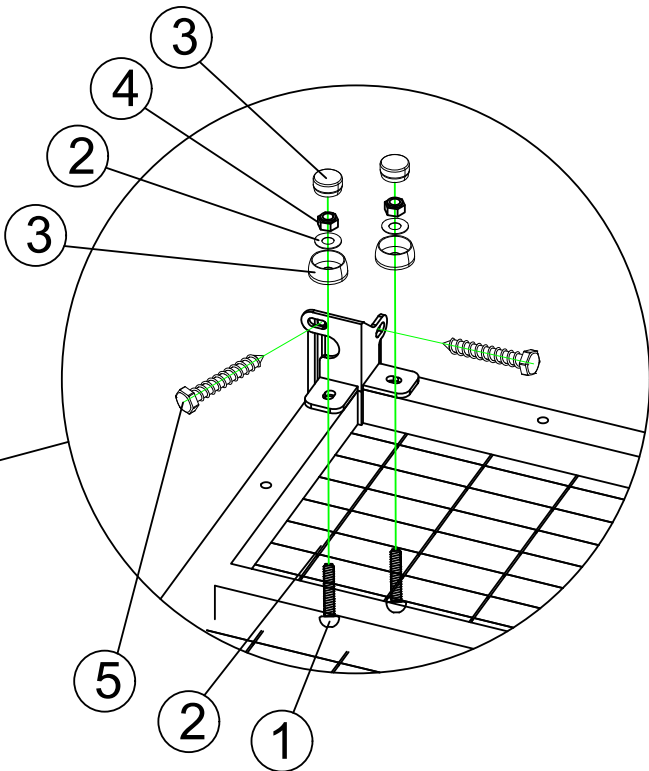


| 64-WK001 WPC-Plattform |                                  |               |        |
|------------------------|----------------------------------|---------------|--------|
| Position               | Bezeichnung                      | Typ           | Anzahl |
| 1                      | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE         | M8*70         | 8      |
| 2                      | UNTERLEGSCHIEBE                  | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3                      | SICHERUNGSMUTTER                 | M8            | 8      |
| 4                      | KUNSTSTOFFKAPPE                  | Ø10*34        | 8      |
| 5                      | SECHSKANT-BOHRSCHEIBE, EDELSTAHL | M8*70         | 8      |

## Montageschritte:

1: Stecken Sie den Bodenanker in die Leiterhülse und sichern Sie ihn mit den Befestigungselementen.

### 63-WK012 Sprossenleiter 150 cm, Edelstahl

| Position | Bezeichnung              | Typ    | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50  | 2      |
| 2        | FEDERSCHEIBE             | M8*2.5 | 4      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8     | 2      |

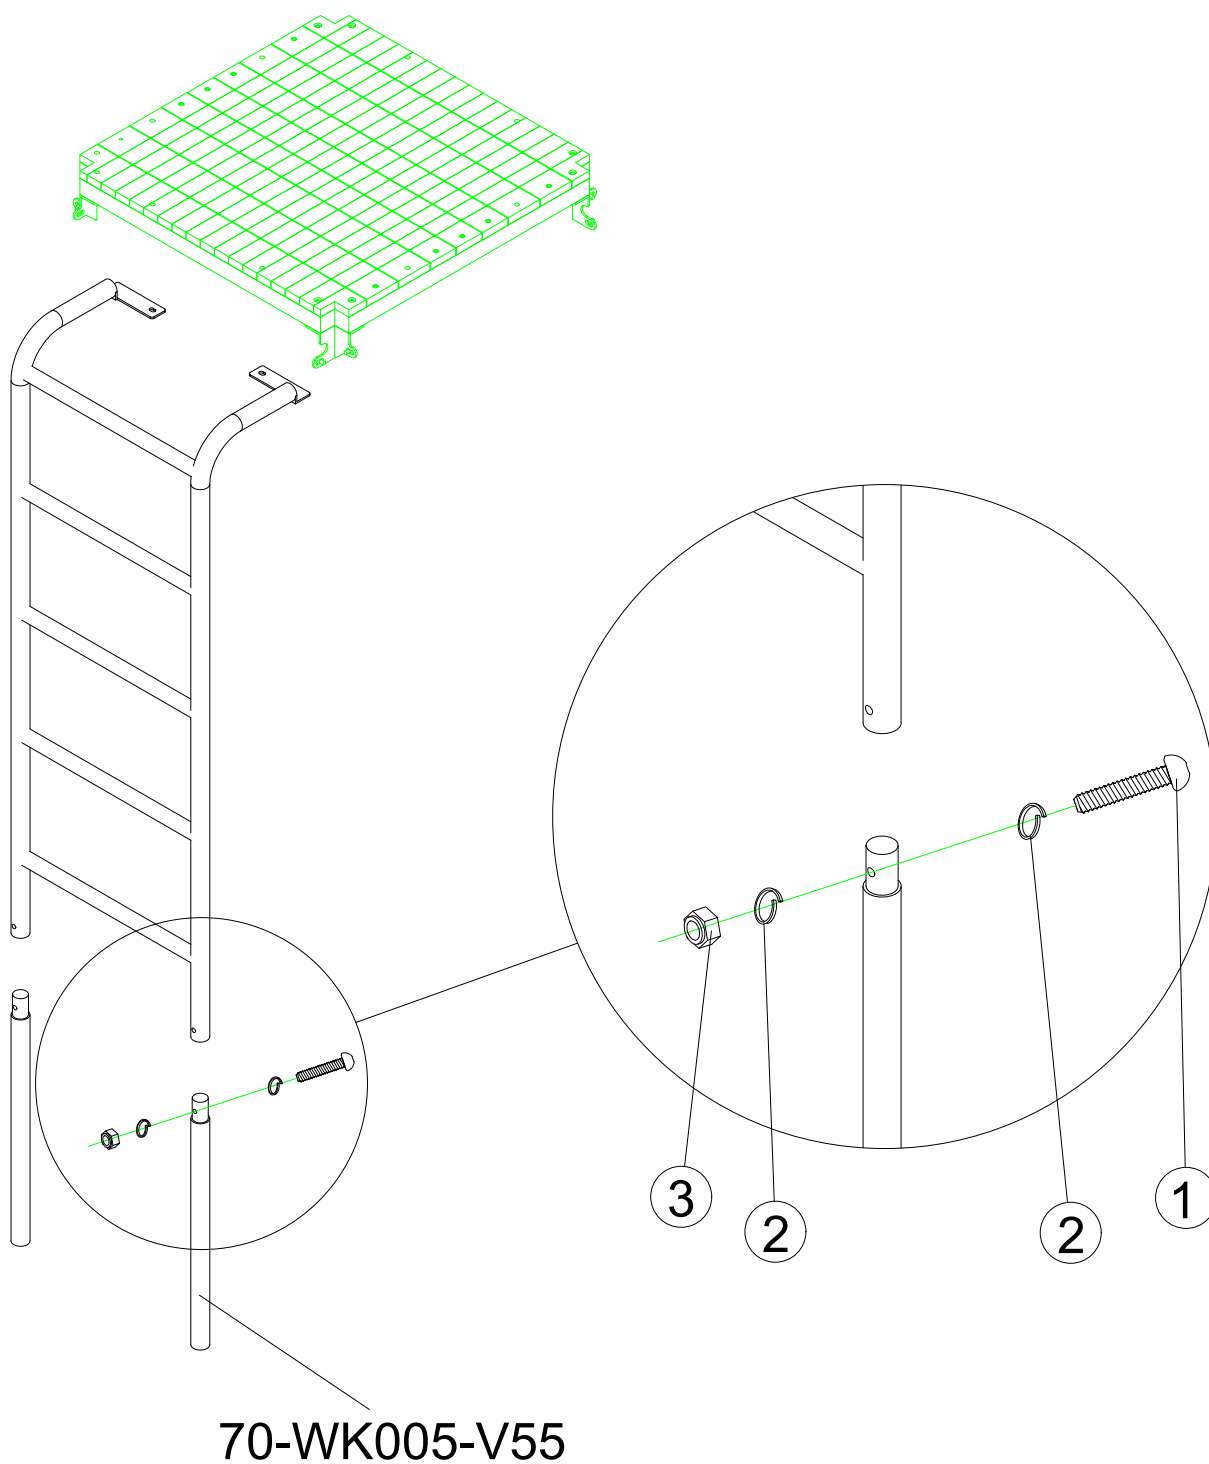


## Montageschritte:

1: Positionieren Sie die Leiter unter dem Podest platzieren, Löcher ausrichten; dann Aufstiegs ausrichten und sicher verschrauben.

### 63-WK012 Sprossenleiter 150 cm, Edelstahl

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*80         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 2      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 2      |

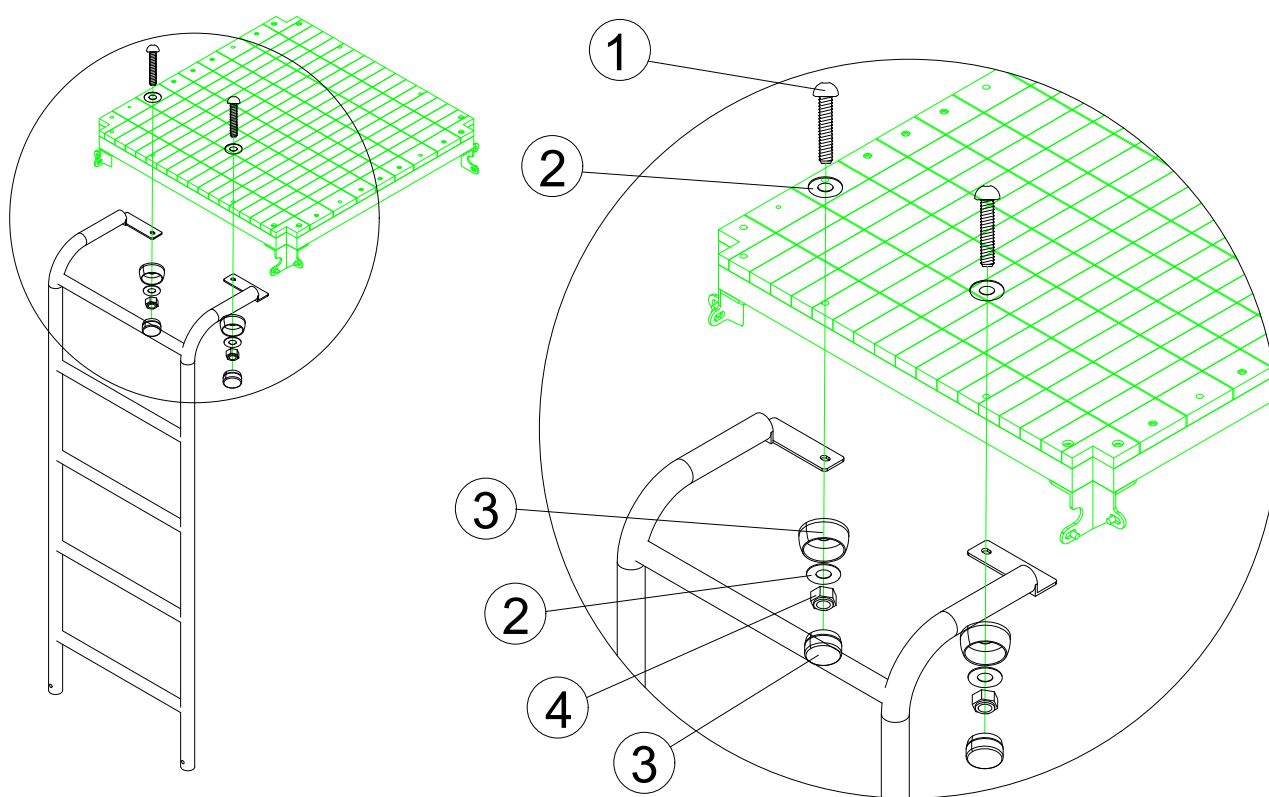


## Montageschritte:

1: Die Podesthöhe ist der jeweiligen  
Siehe die entsprechende  
Diese Abbildung dient nur zur  
Veranschaulichung der Podest-Verschraubung.

### 63-WK023 Kletterwand geneigt 150 cm, Holz

| Position | Bezeichnung              | Typ    | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50  | 2      |
| 2        | FEDERSCHEIBE             | M8*2.5 | 2      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8     | 2      |

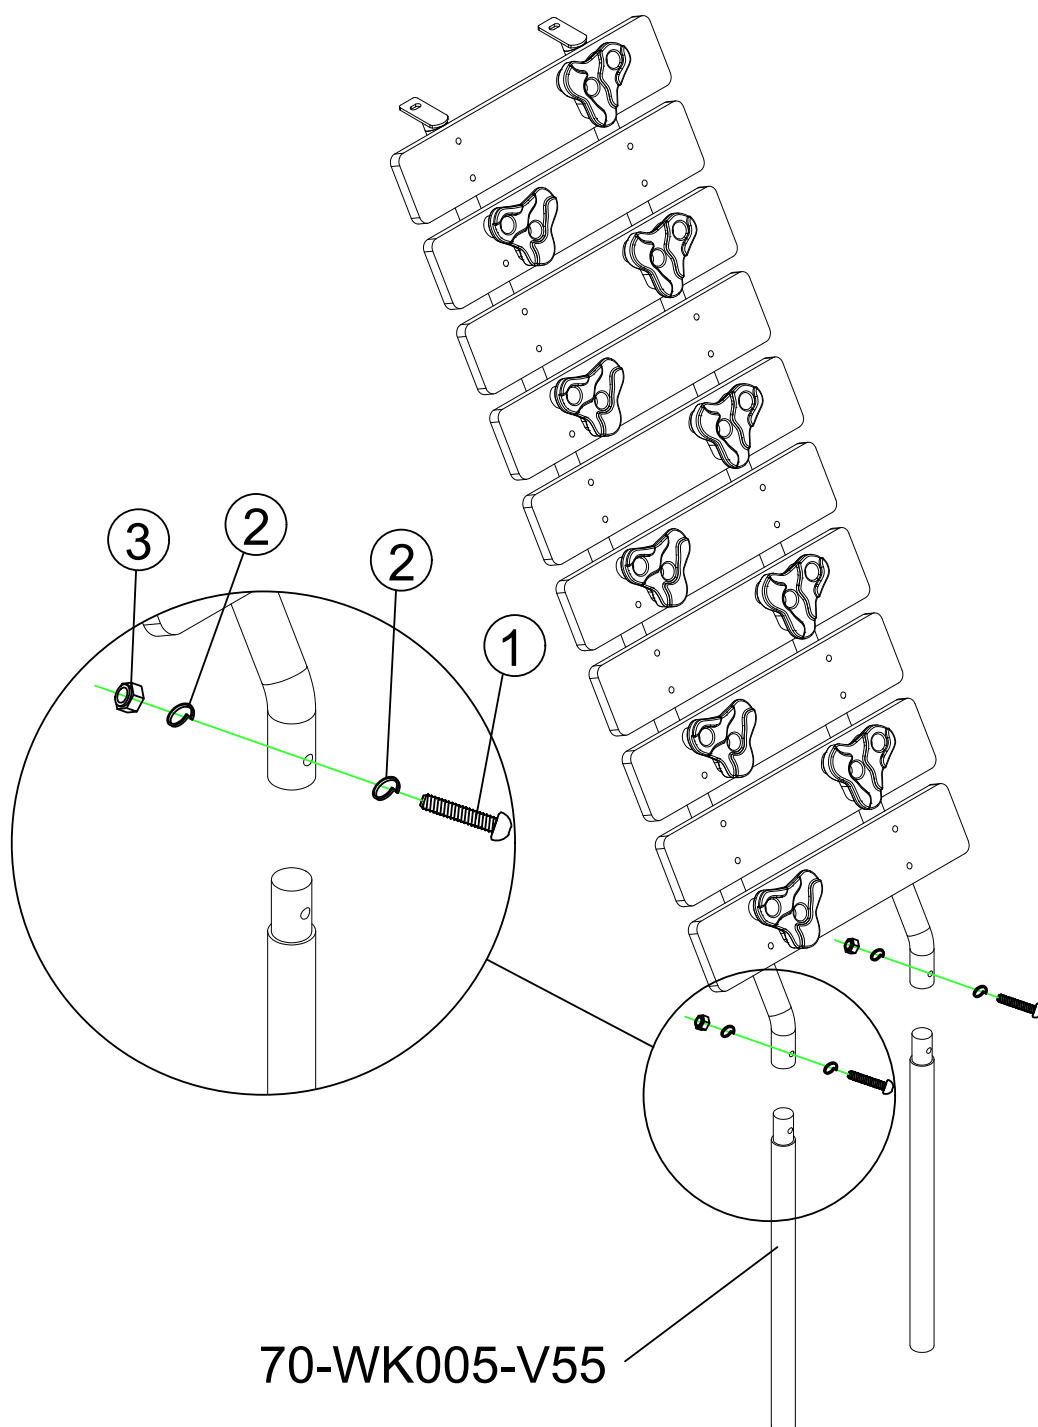


Montageschritte:

1: Richten Sie die Verbindungslöcher von Kletterelement am Podest ausrichten; dann verbinden und befestigen Sie beide mit und festziehen.

63-WK023 Kletterwand geneigt 150 cm, Holz

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*80         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | M8*2.5        | 2      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | 8.5/23.5*T1.5 | 2      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 2      |

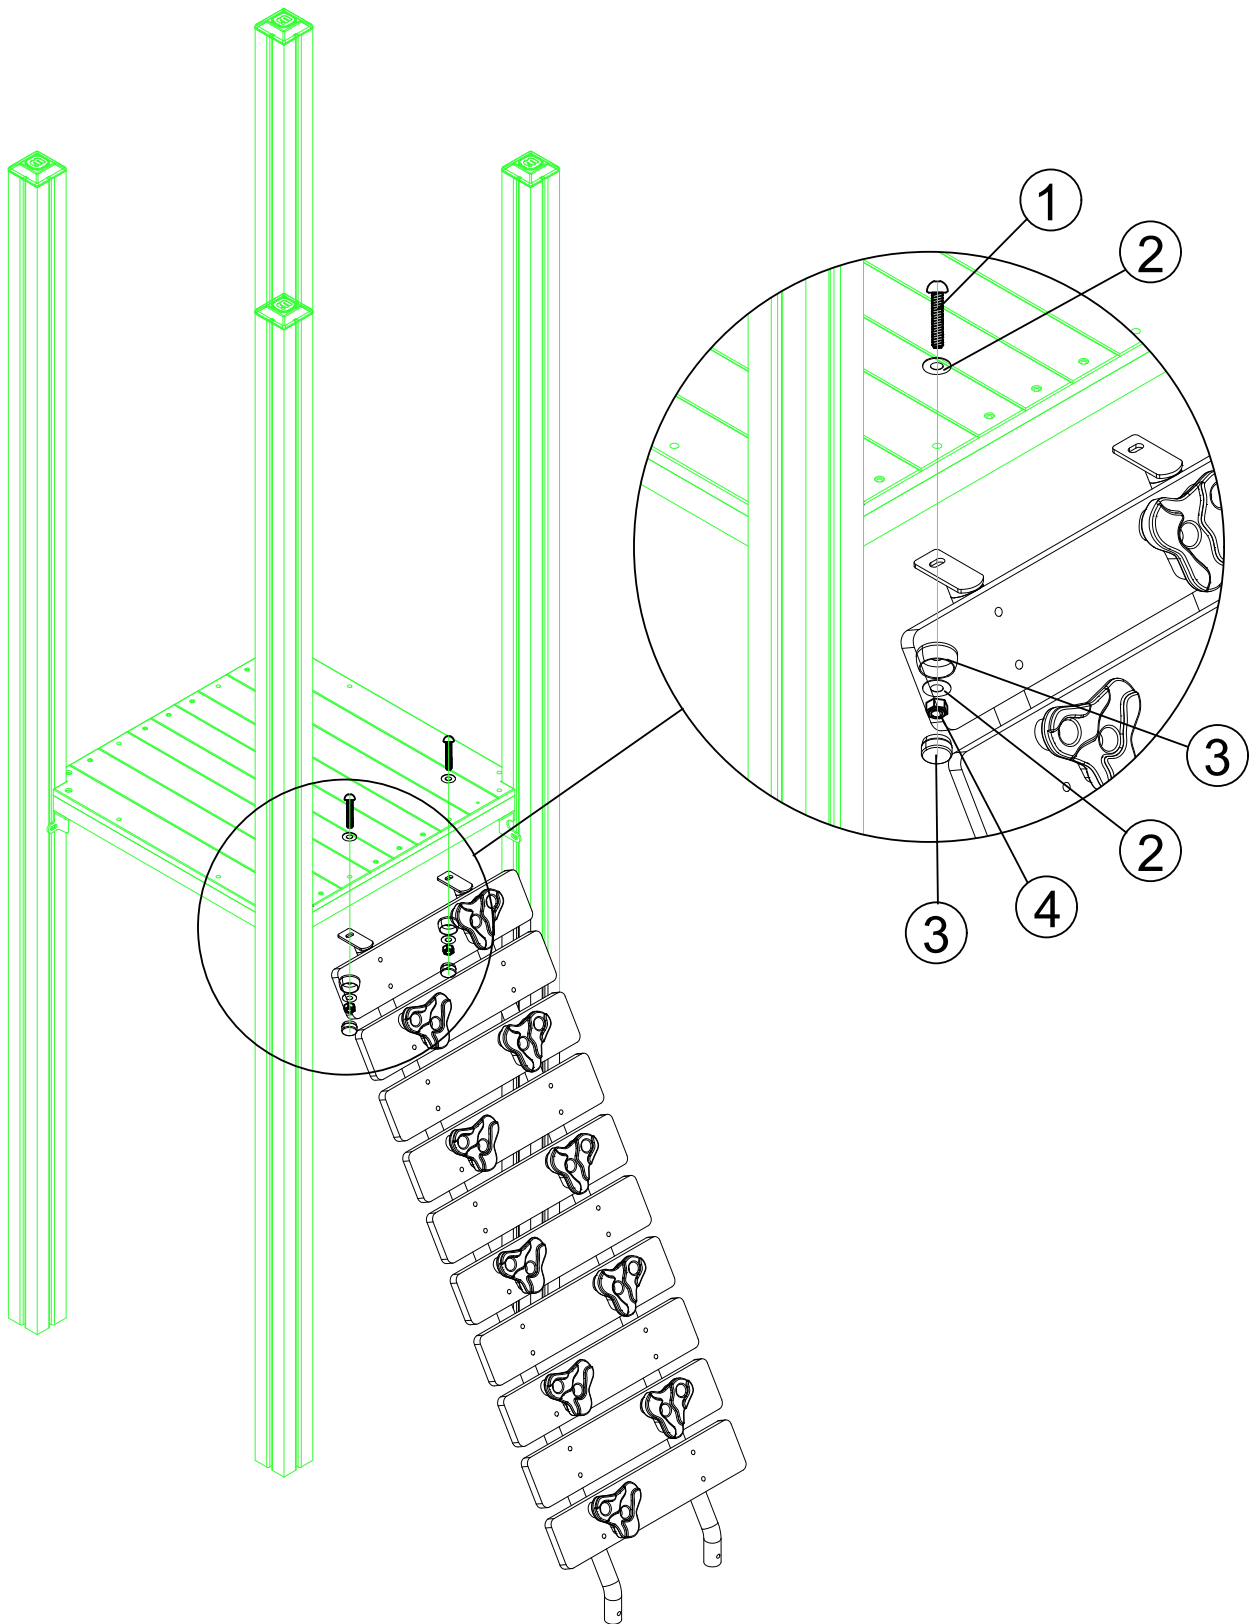


## Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

### 66-WK016 Zugang Kletterelement, Holz

| Position | Bezeichnung   | Typ    | Anzahl |
|----------|---------------|--------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | 3.9*70 | 8      |
| 2        | BLECHSCHRAUBE | 3.9*50 | 4      |

Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

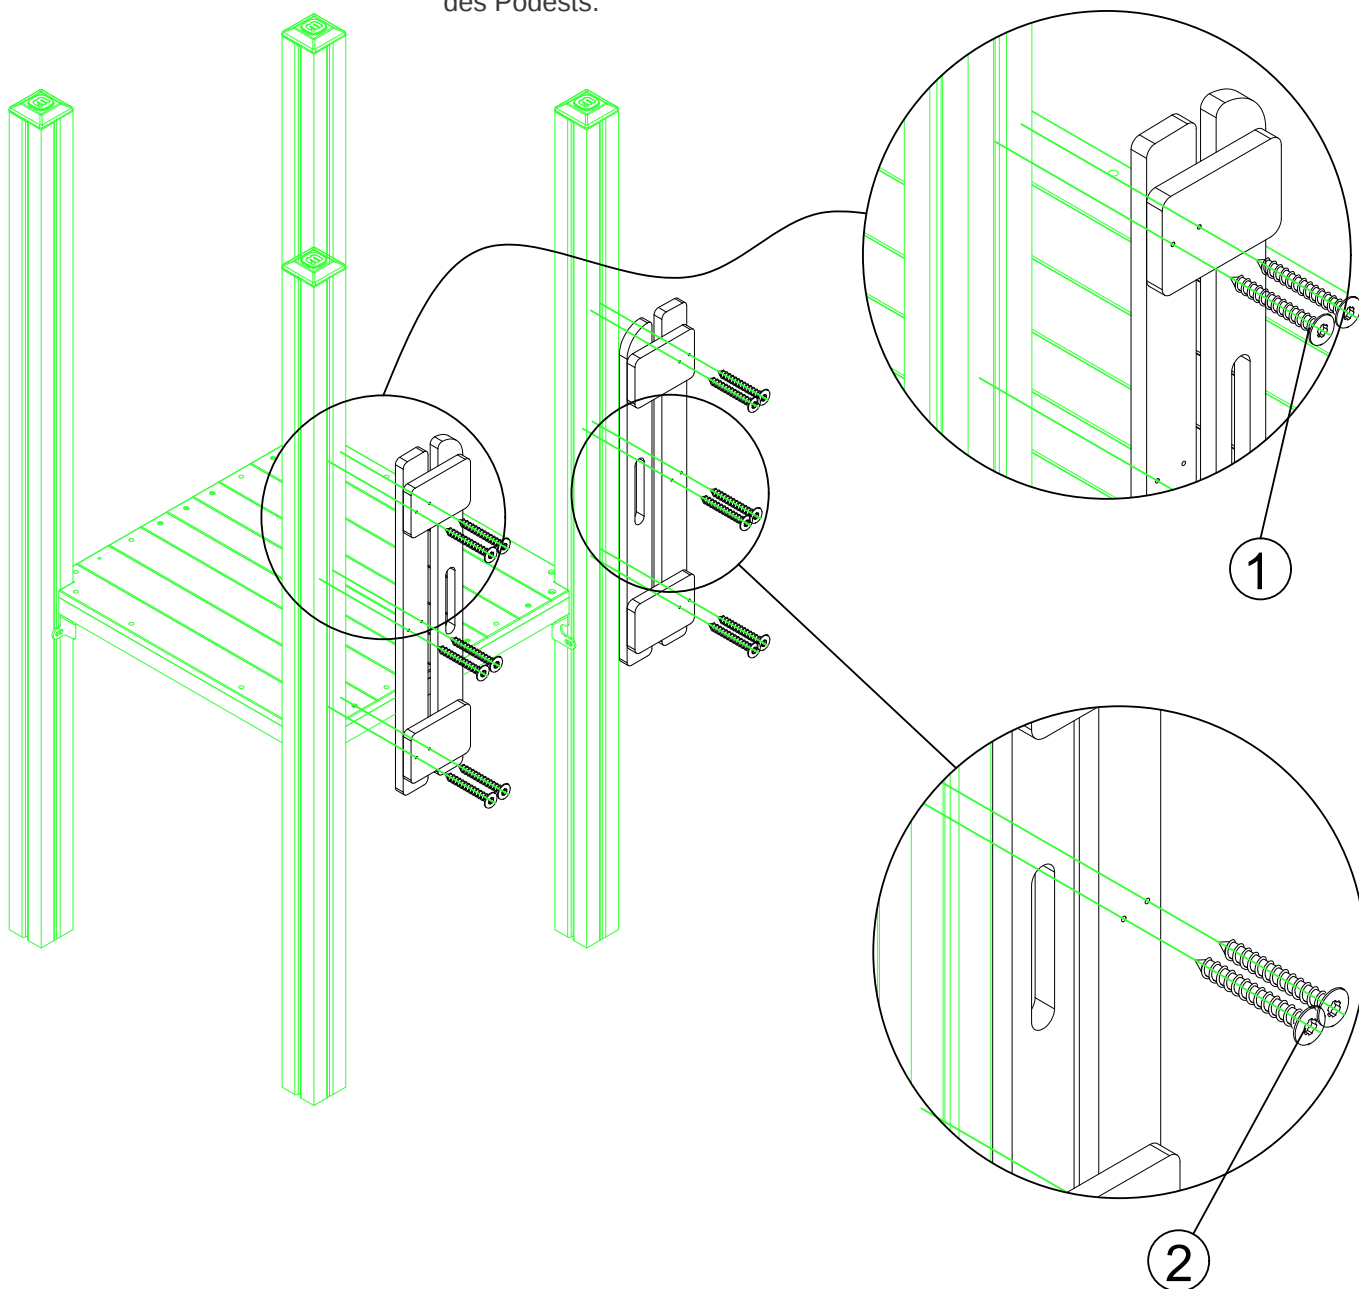




## Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

### 66-WK023 Spielpaneel, Holz

| Position | Bezeichnung   | Typ    | Anzahl |
|----------|---------------|--------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | 3.9*70 | 4      |
| 2        | BLECHSCHRAUBE | 3.9*50 | 2      |

Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

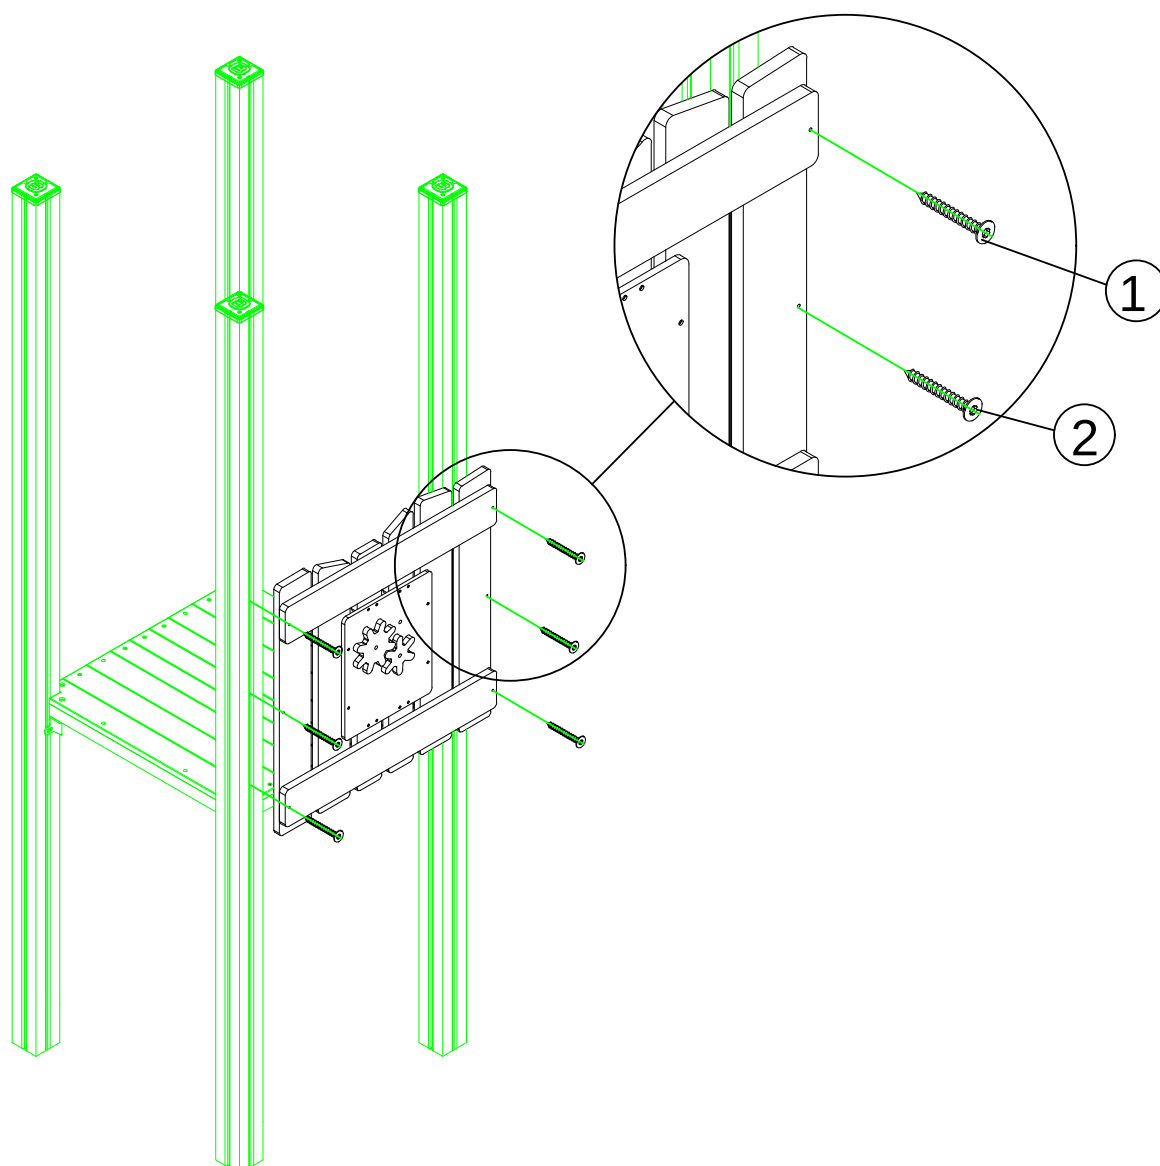


## Montageschritte:

1: Positionieren Sie wie abgebildet das Paneel an der vorgesehenen Position und fest verschrauben mit den zugehörigen Blechschrauben.

### 66-WK025 Spielpaneel, Holz

| Position | Bezeichnung   | Typ     | Anzahl |
|----------|---------------|---------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | M3.9*45 | 4      |

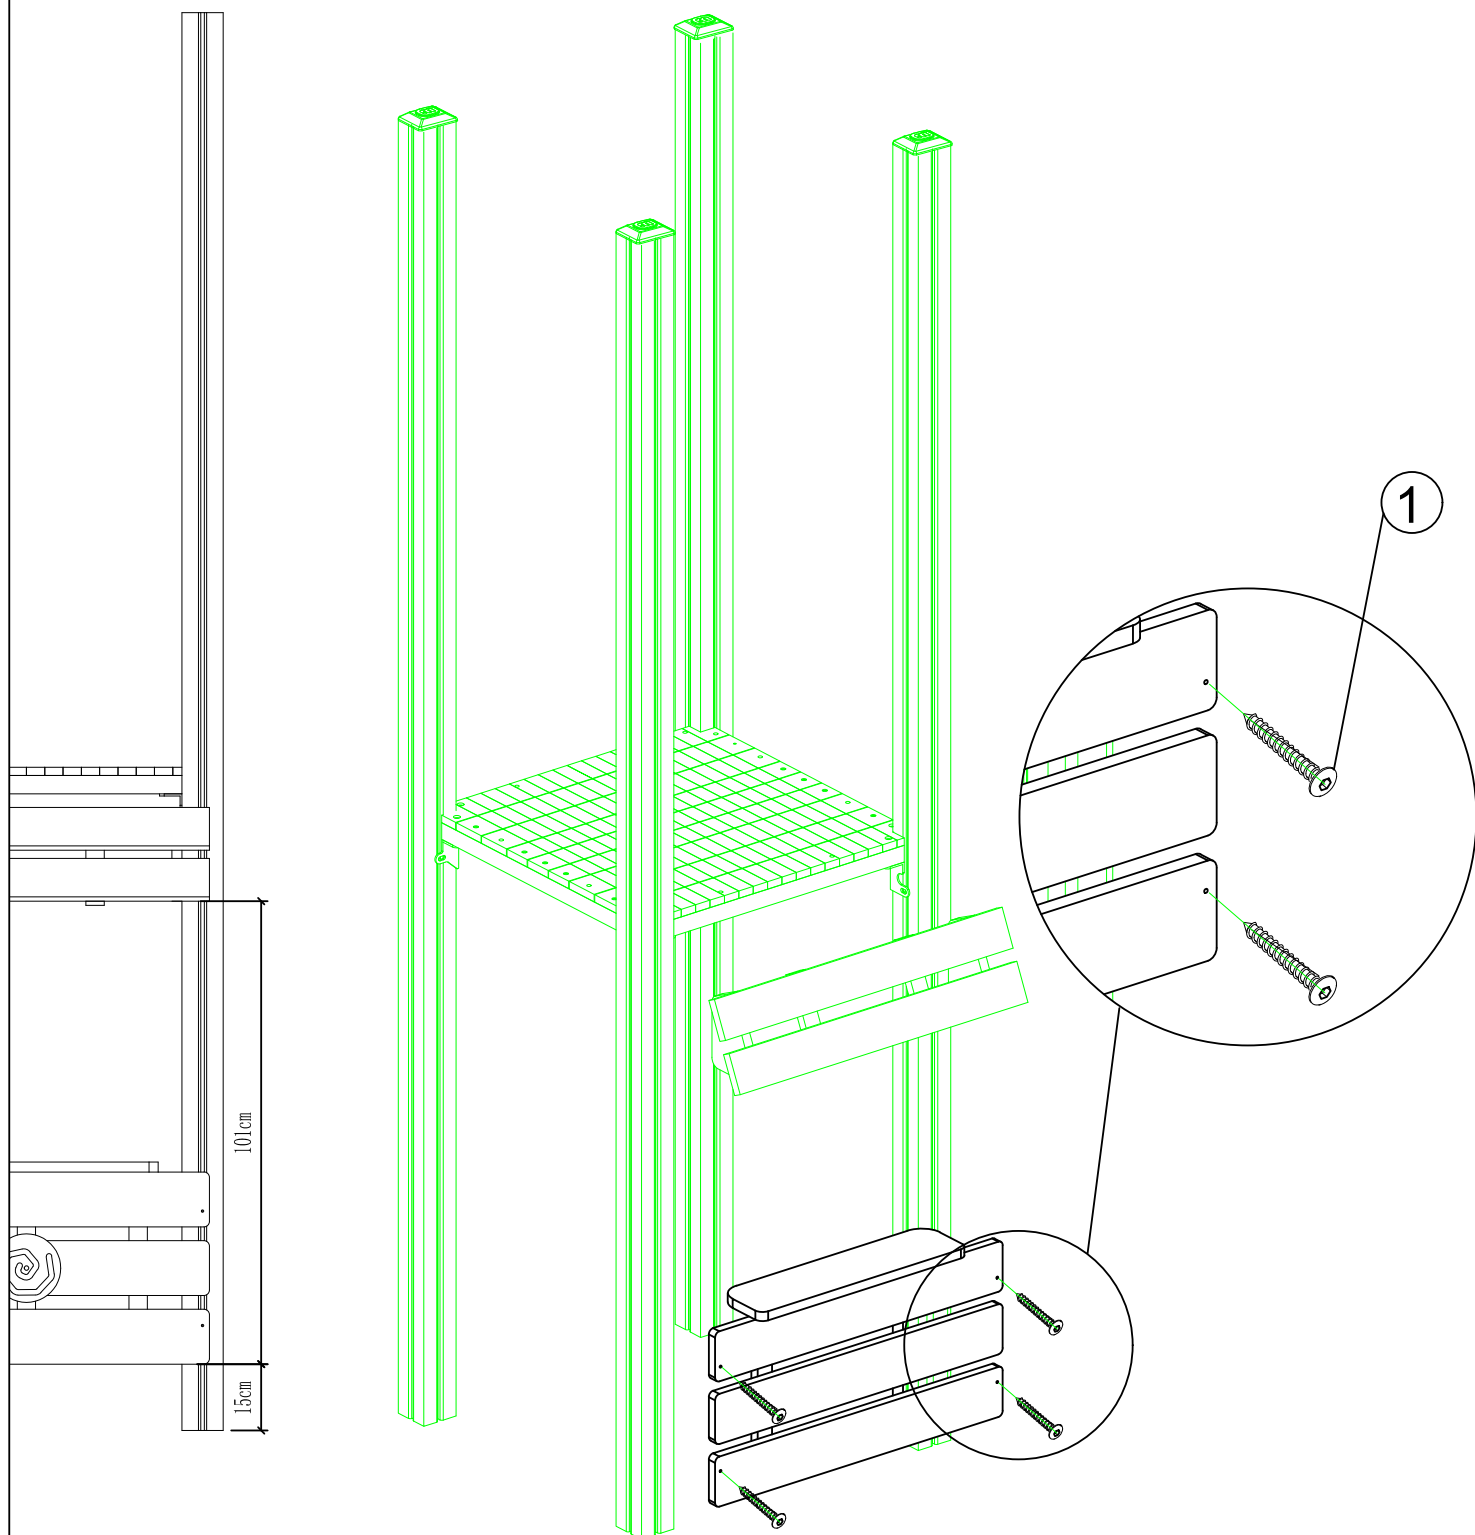


## Montageschritte:

1: Positionieren Sie wie abgebildet das Paneel an der vorgesehenen Position und Fest verschrauben mit den zugehörigen befestigen. Hinweis: Es muss eng an der Podest-Eckstrebe anliegen; andernfalls besteht Klemmgefahr.

### 66-WK026 Verkaufstheken-Paneel mit Dach, Holz

| Position | Bezeichnung   | Typ     | Anzahl |
|----------|---------------|---------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | M3.9*45 | 4      |

Die Traufe muss eng an der Podest-Unterseite anliegen, um Kopf-Fangstellen zu vermeiden.

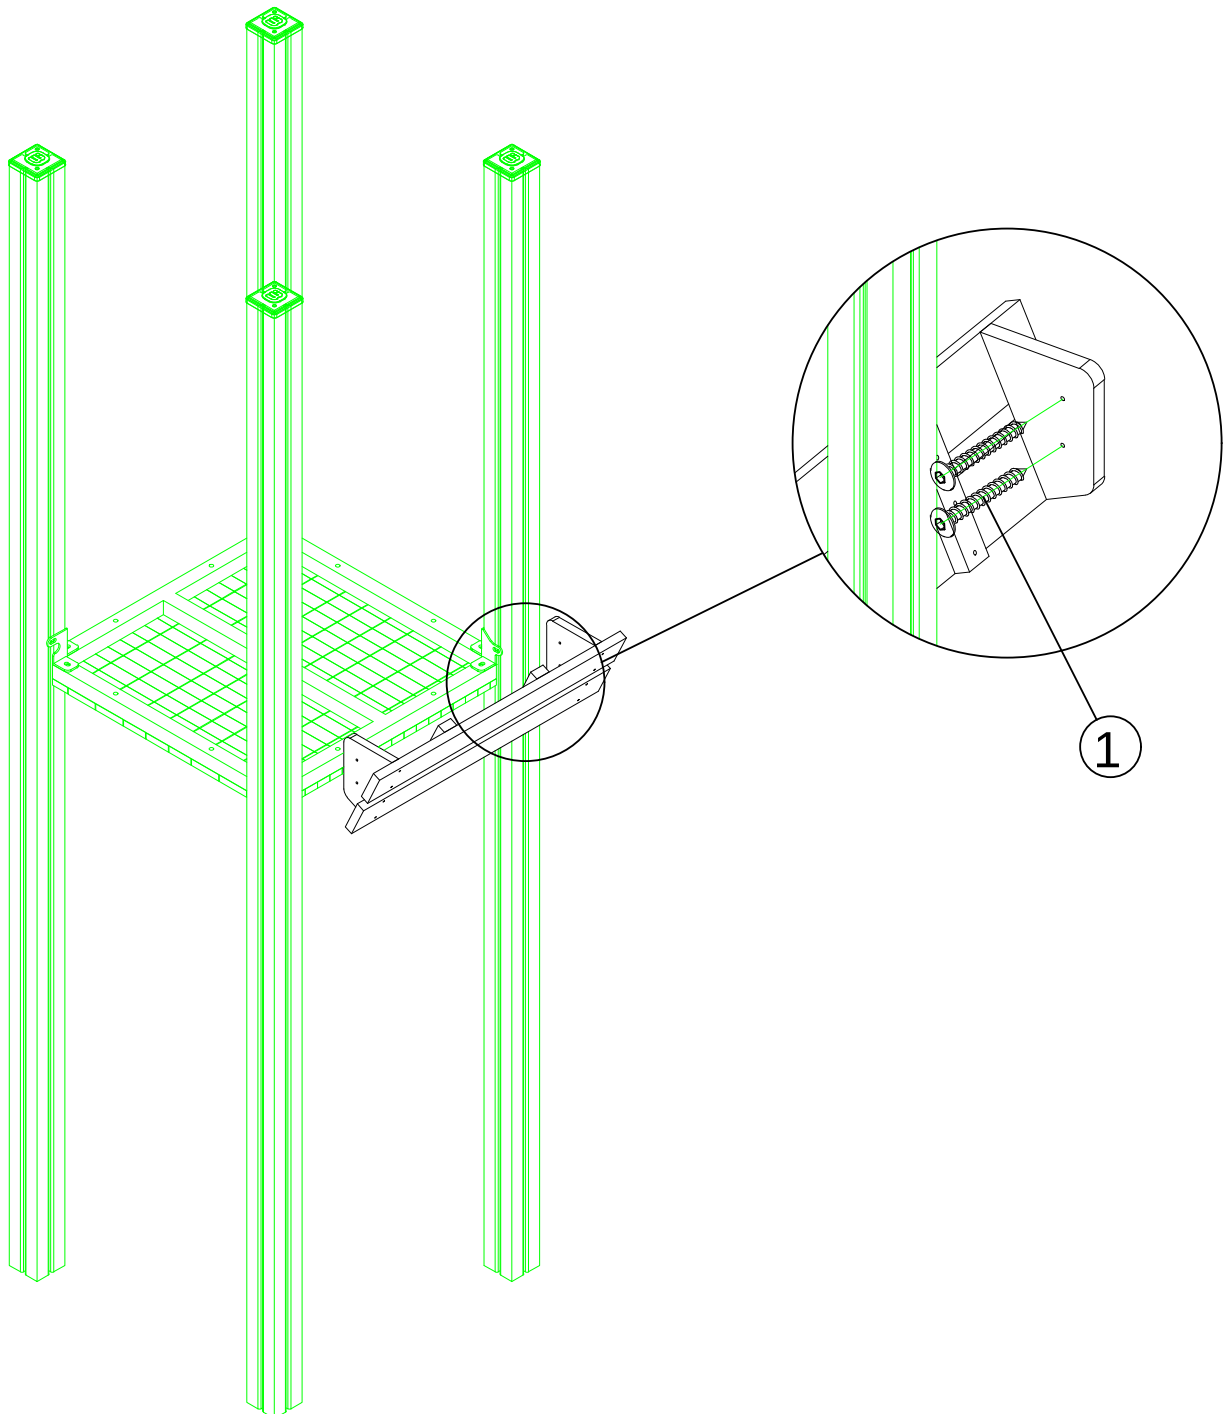


## Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher des Bogens an PE-Platte und Panel ausrichten; dann Fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 1-4

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*55         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 4      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |

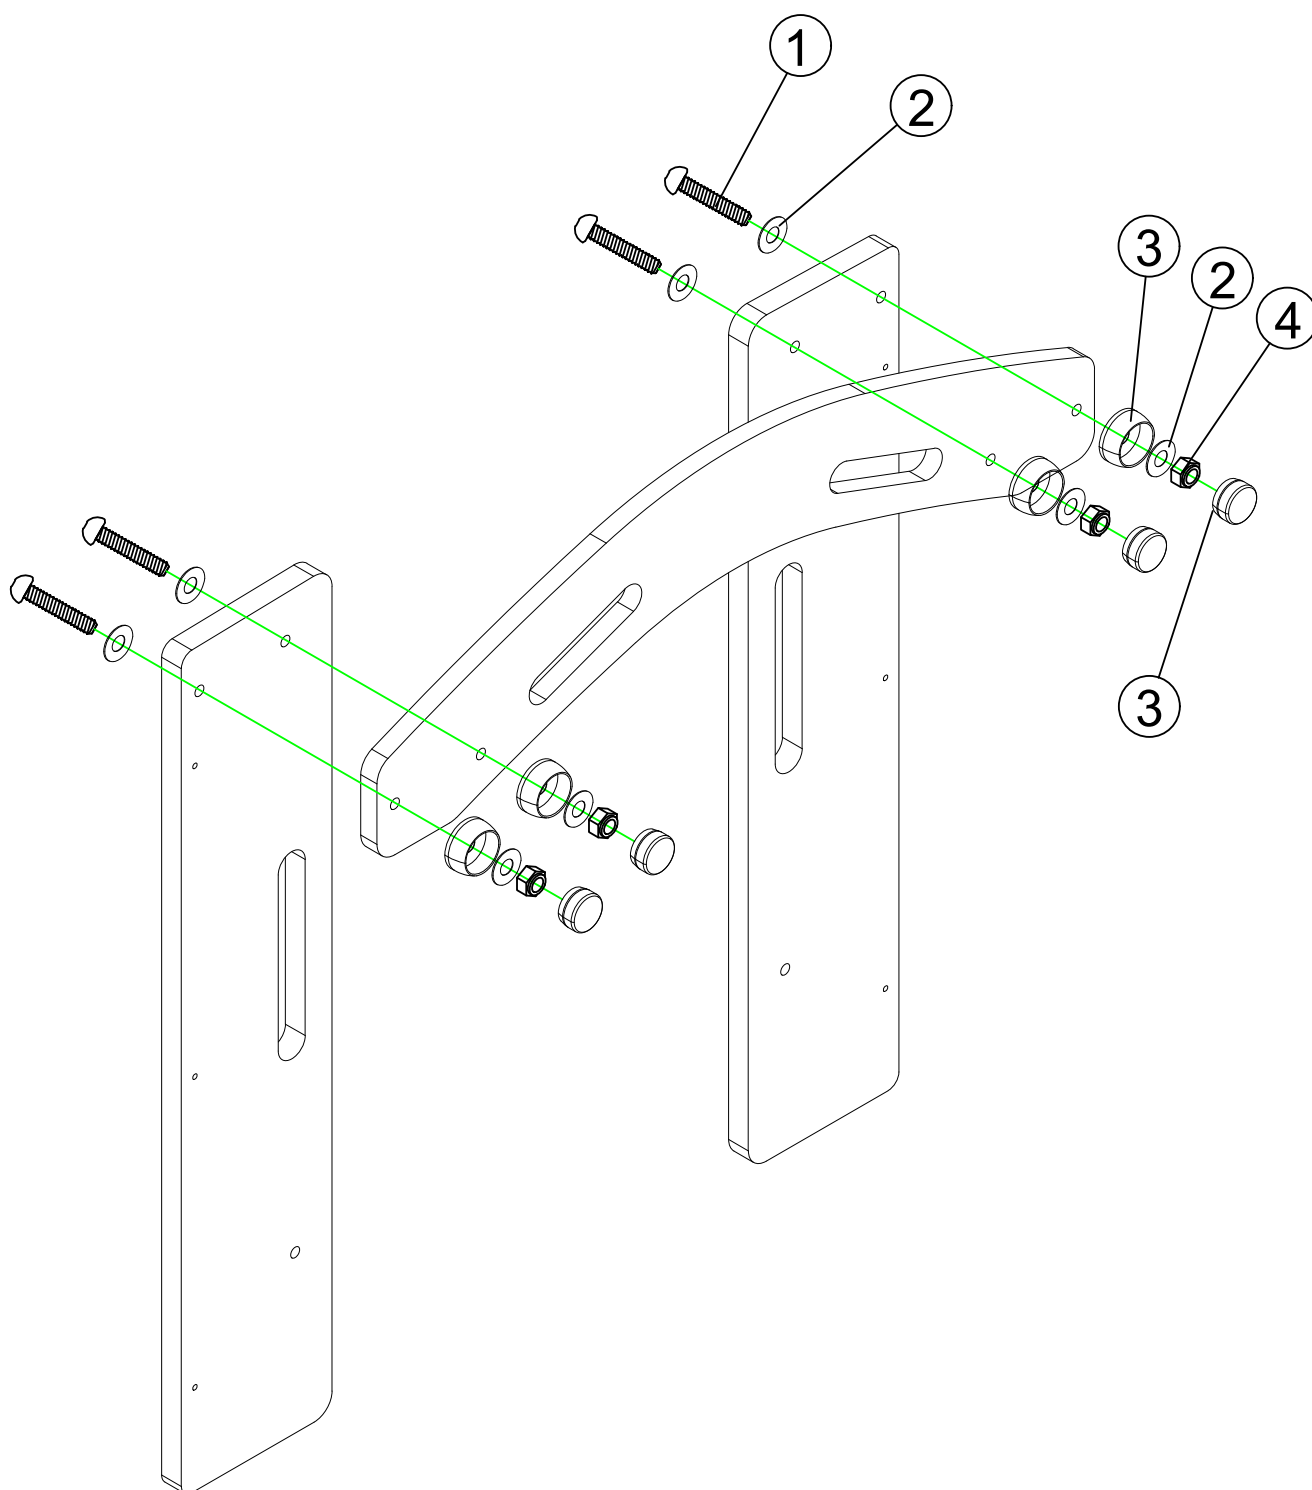


## Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher des Metall-Verbinders/Podest ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 2-4

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*75         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 2      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 2      |

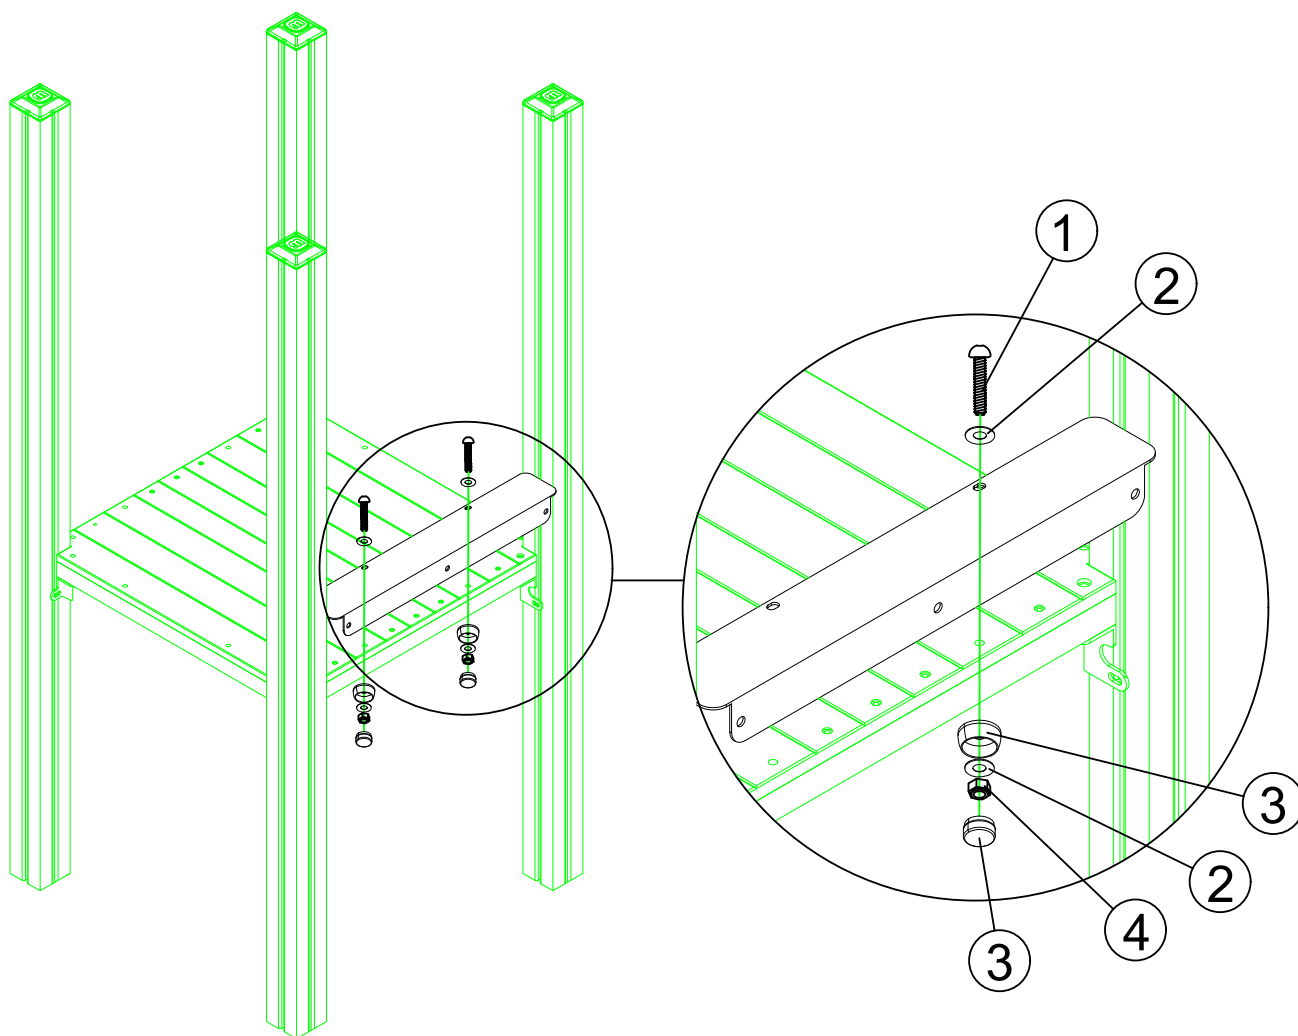


## Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher des Bogens an PE-Platte und Paneel ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 3-4

| Position | Bezeichnung   | Typ    | Anzahl |
|----------|---------------|--------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | 3.9*50 | 12     |

Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

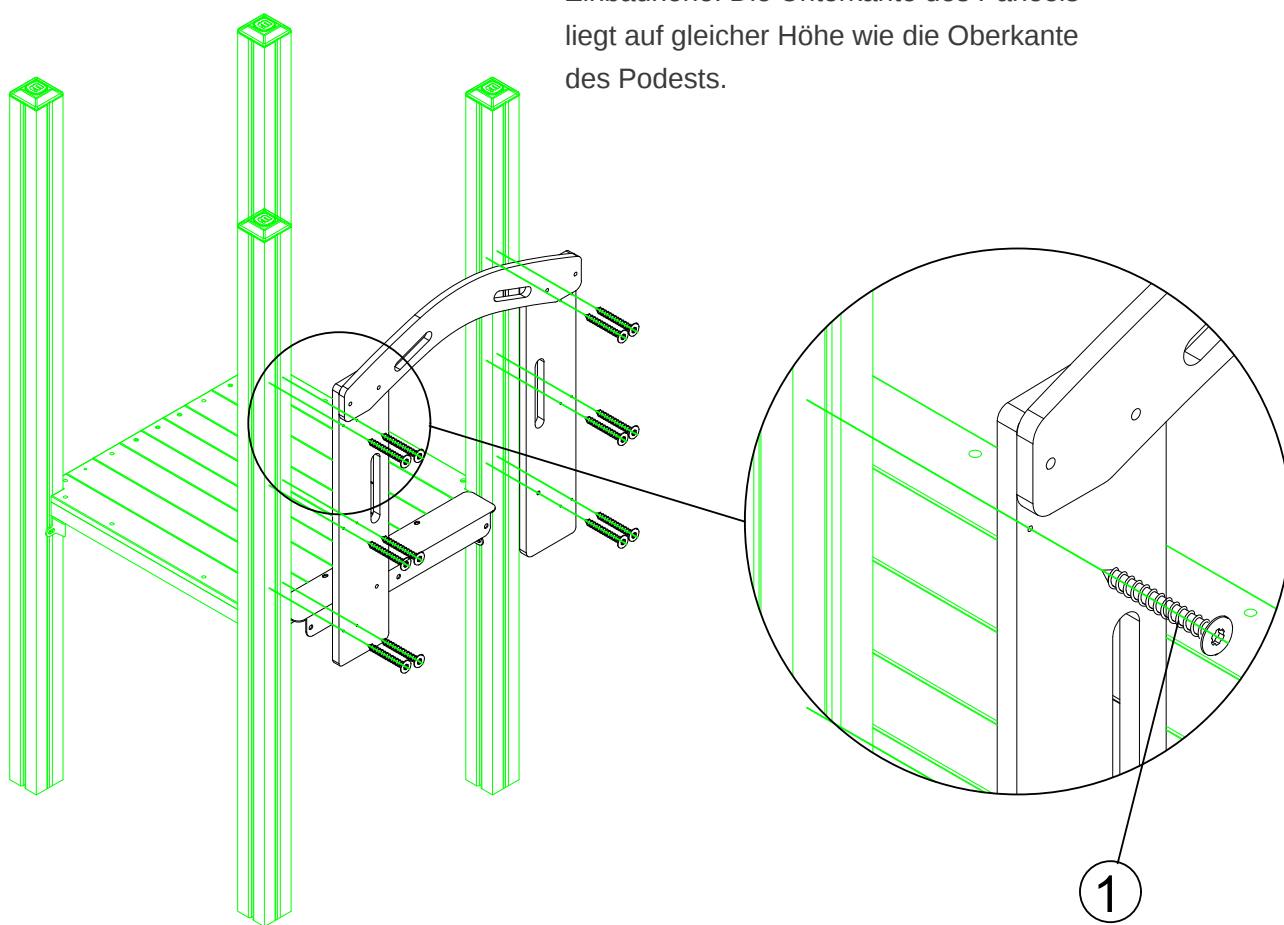


## Montageschritte:

1: Beim Montieren der Rutsche die Bohrungen von Rutsche und fest verschrauben mit den zugehörigen mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 4-4

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*45         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 7      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 2      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 2      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*25         | 3      |

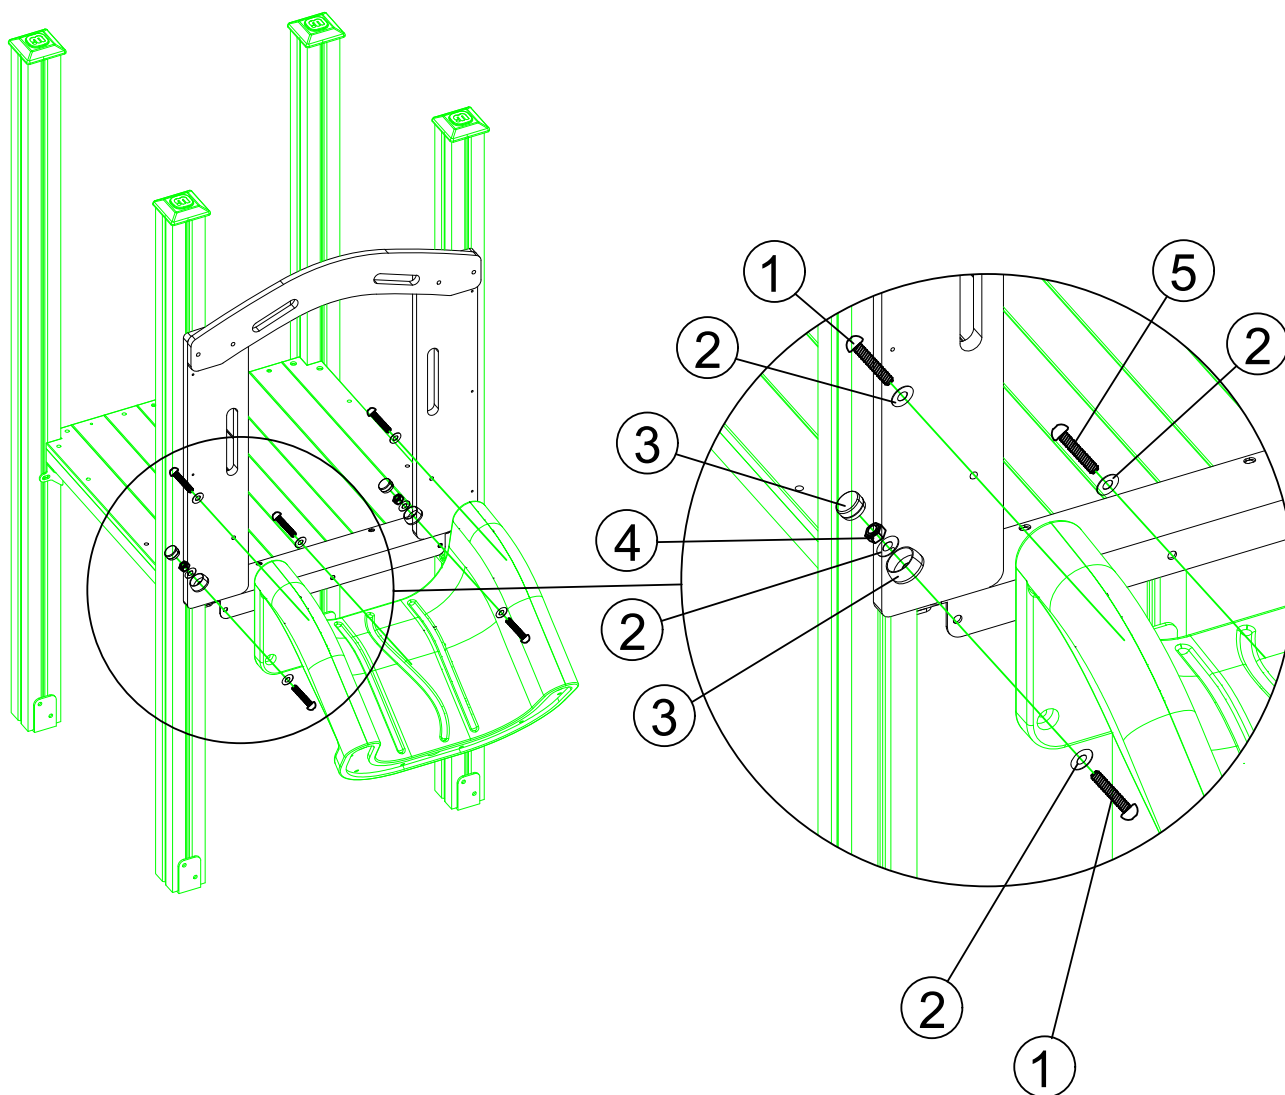



## Montageschritte:

- 1: Verbinden Sie wie abgebildet mit der Dreiecks-Verbinde linke und rechte Dachhälfte dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.
- 2: Ersetzen Sie wie abgebildet die eingesetzten Blechschrauben durch längere Schrauben.



### 69-WK003 Satteldach, Holz 1-4

| Position | Bezeichnung   | Typ    | Anzahl |
|----------|---------------|--------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | 3.9*35 | 8      |
| 2        | BLECHSCHRAUBE | 3.9*70 | 1      |

A

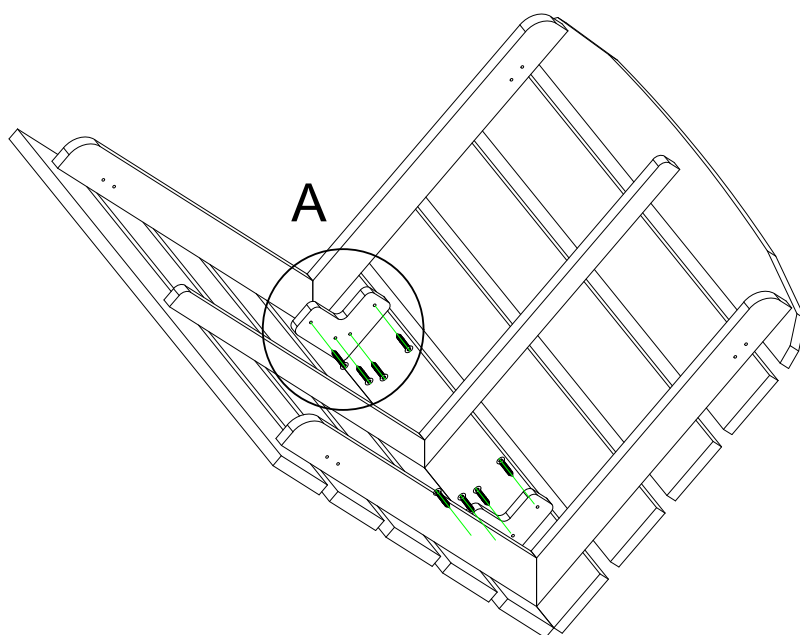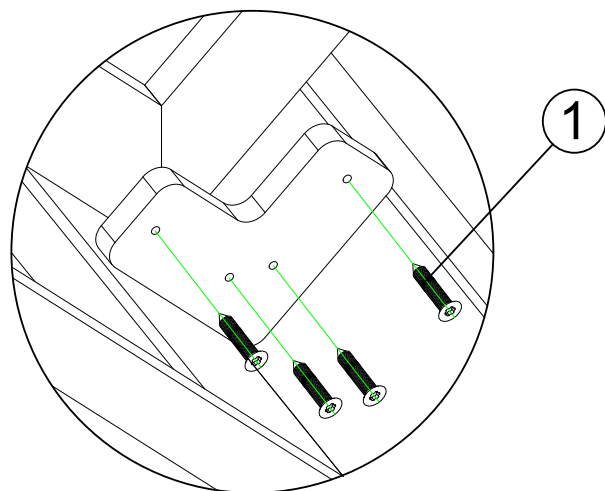

B

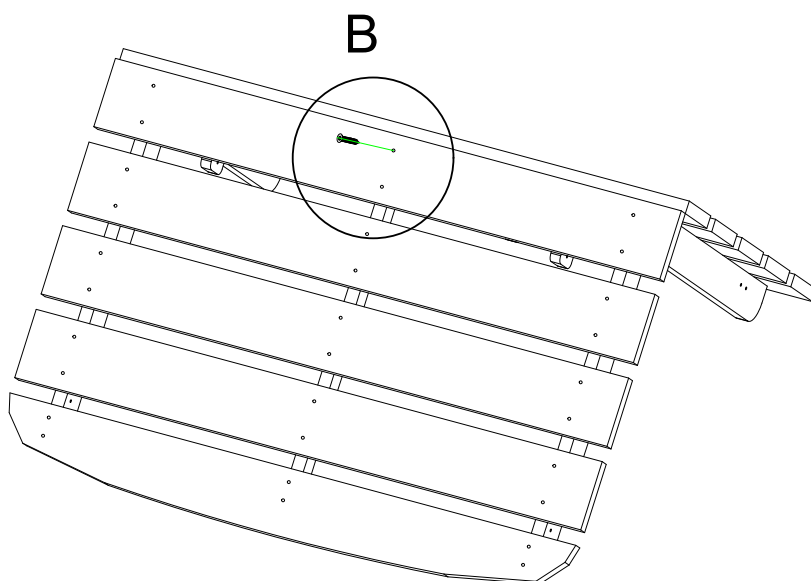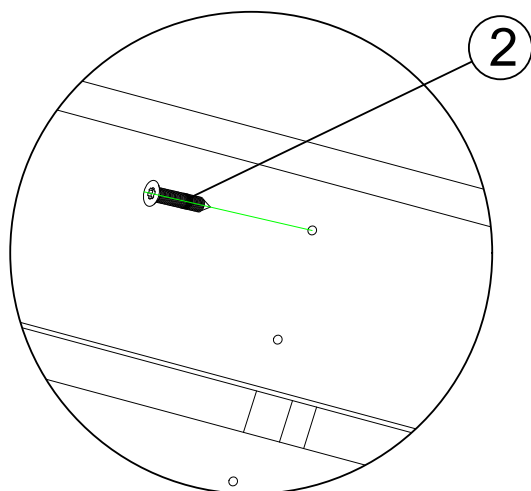




## Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Dreiecksstütze auf den Holzpfosten und befestigen Sie sie mit

2: Verbinden Sie wie abgebildet mit einem stütze die linke und rechte Dachhälfte; am Pfosten ausrichten und fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 69-WK003 Satteldach, Holz 2-4

| Position | Bezeichnung   | Typ    | Anzahl |
|----------|---------------|--------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | 6.3*50 | 8      |
| 2        | BLECHSCHRAUBE | 3.9*40 | 16     |


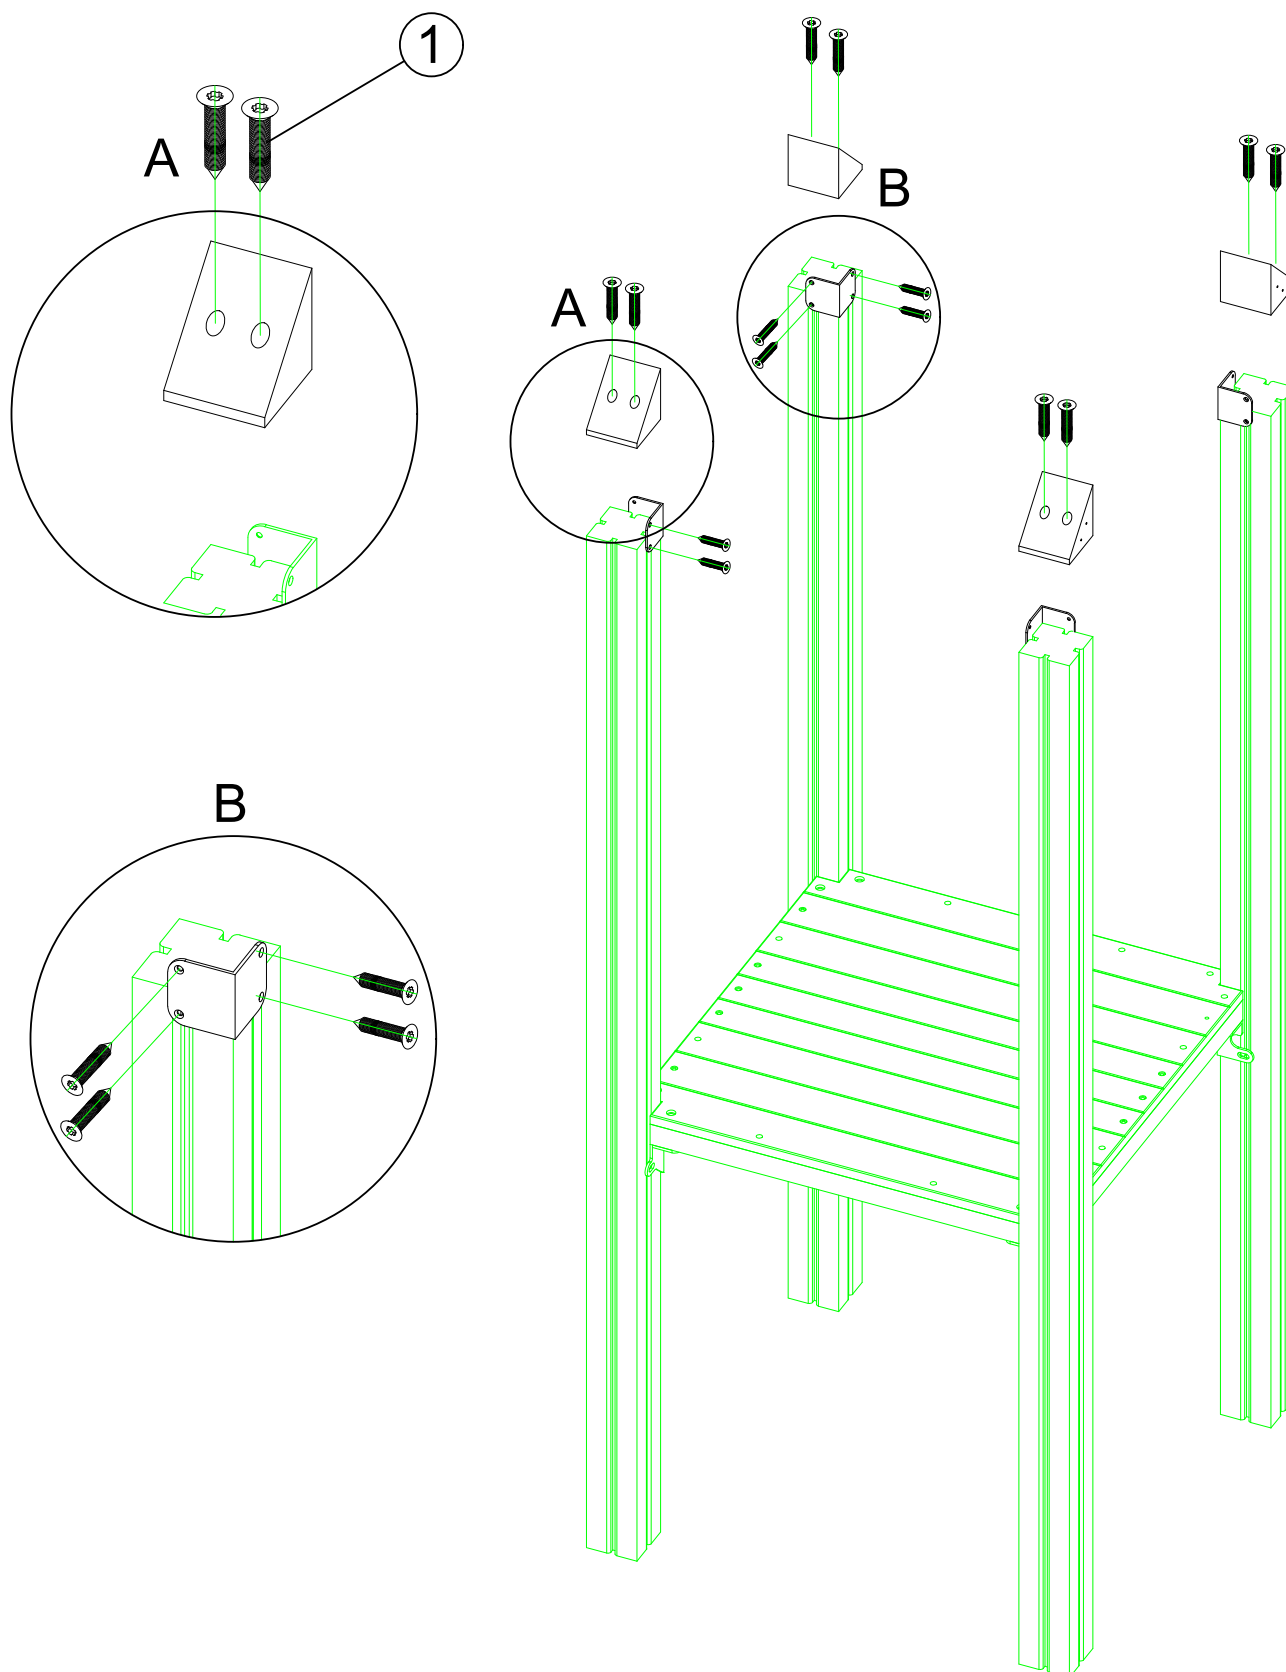


## Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das das vormontierte Dach auf die Pfosten setzen und fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

### 69-WK003 Satteldach, Holz 3-4

| Position | Bezeichnung   | Typ    | Anzahl |
|----------|---------------|--------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | 3.9*40 | 4      |

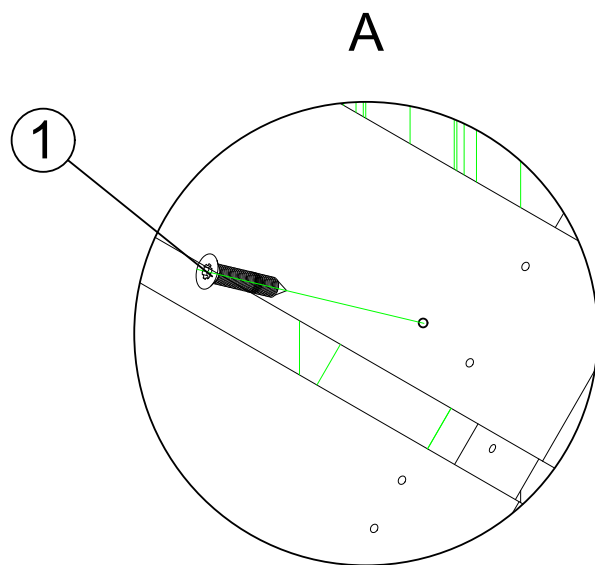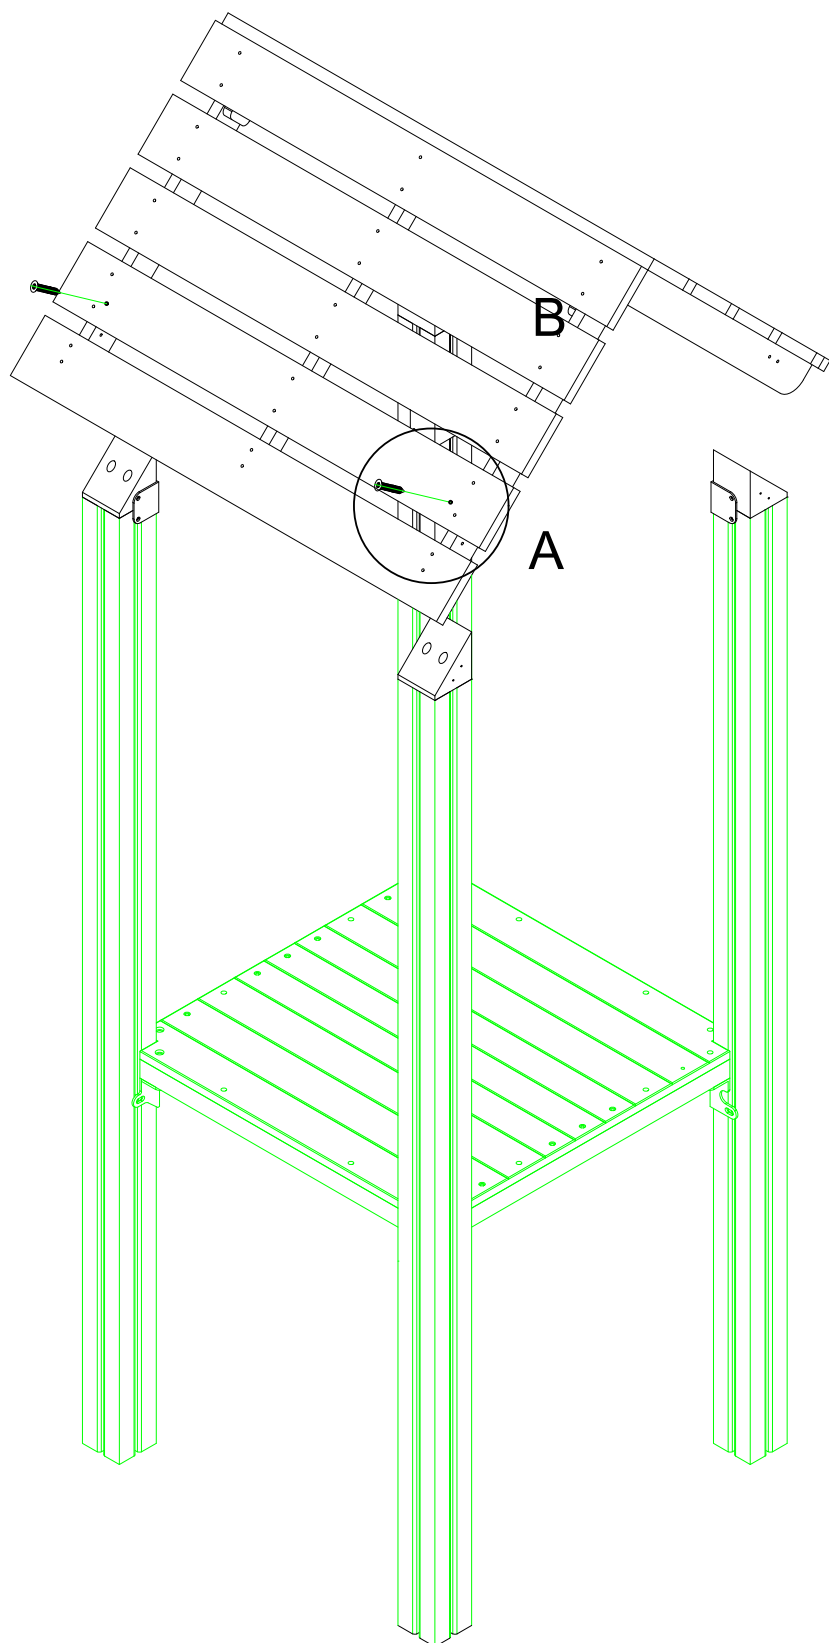


## Montageschritte:


1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel die Dachbohrungen an denen der Pfosten ausrichten; fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

### 69-WK003 Satteldach, Holz 4-4

| Position | Bezeichnung   | Typ    | Anzahl |
|----------|---------------|--------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | 3.9*45 | 8      |

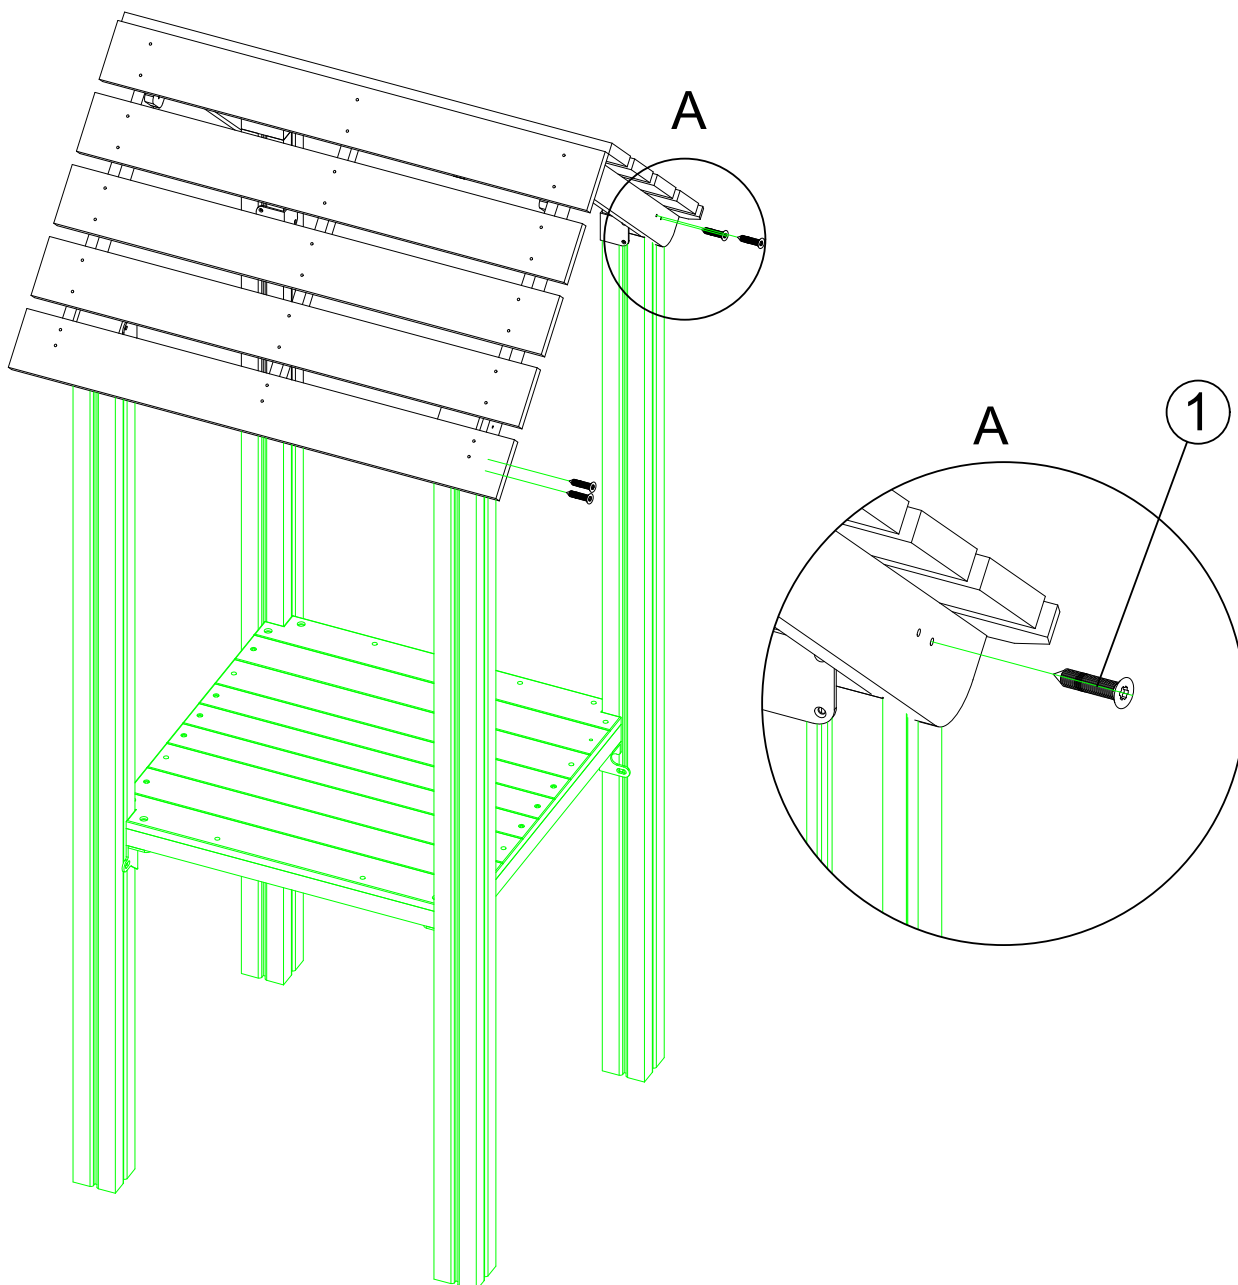

# Montageschritte:

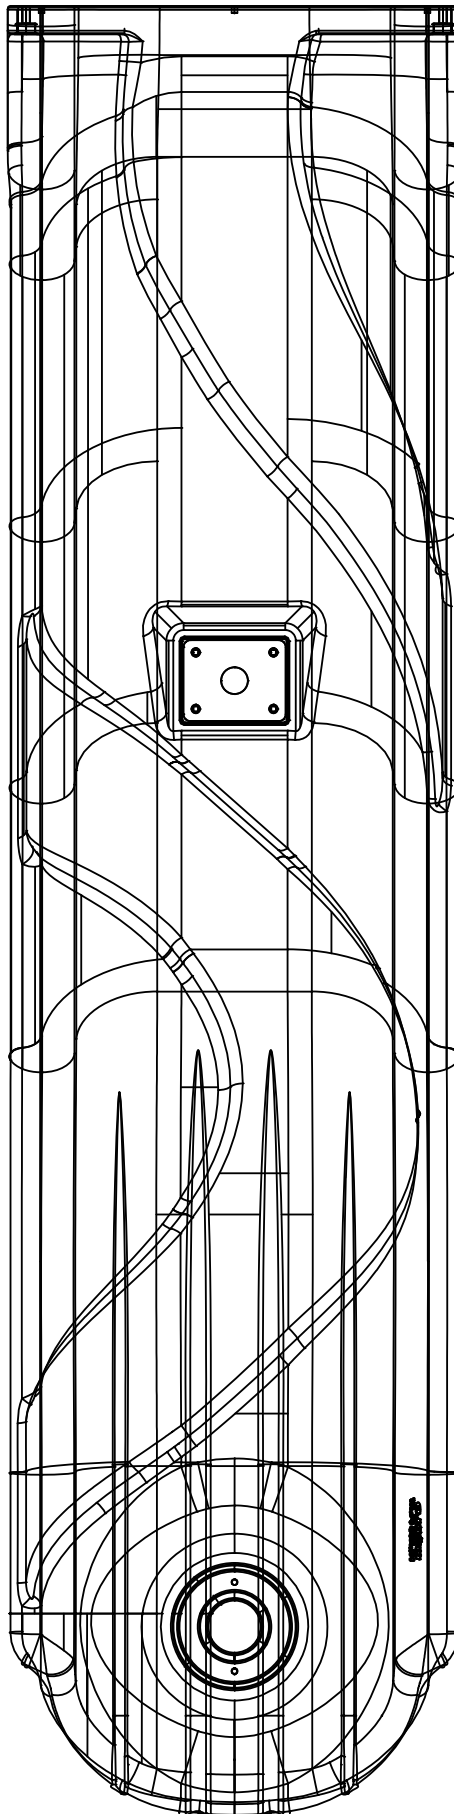


## Montageschritte:

1: Die Bohrungen des Stützpfofens an den entsprechenden Rutschenbohrungen ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

### 65-WKP003A Einzelsrutsche 150 cm 2-2

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*20         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |

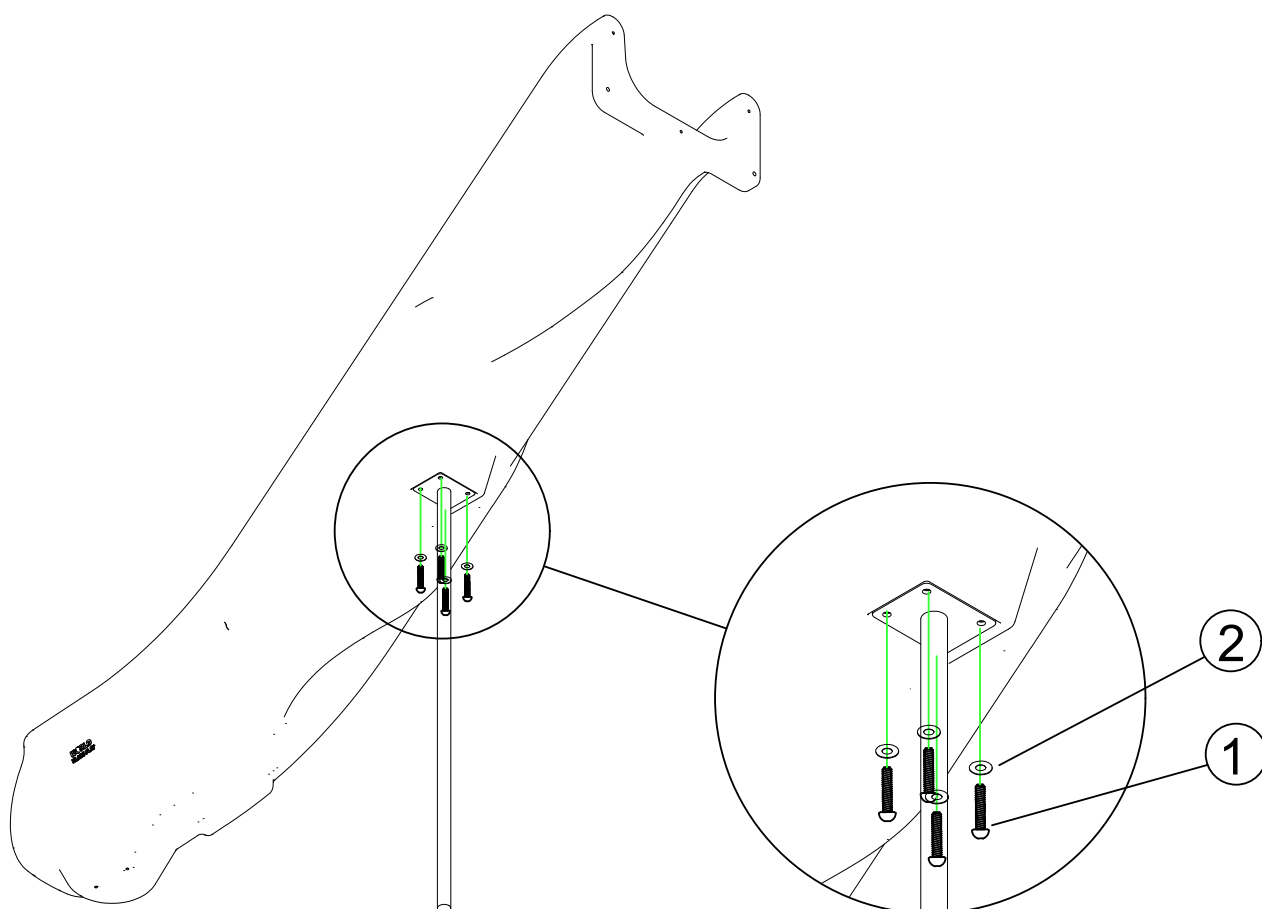


## Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

### 70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*20         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 2      |

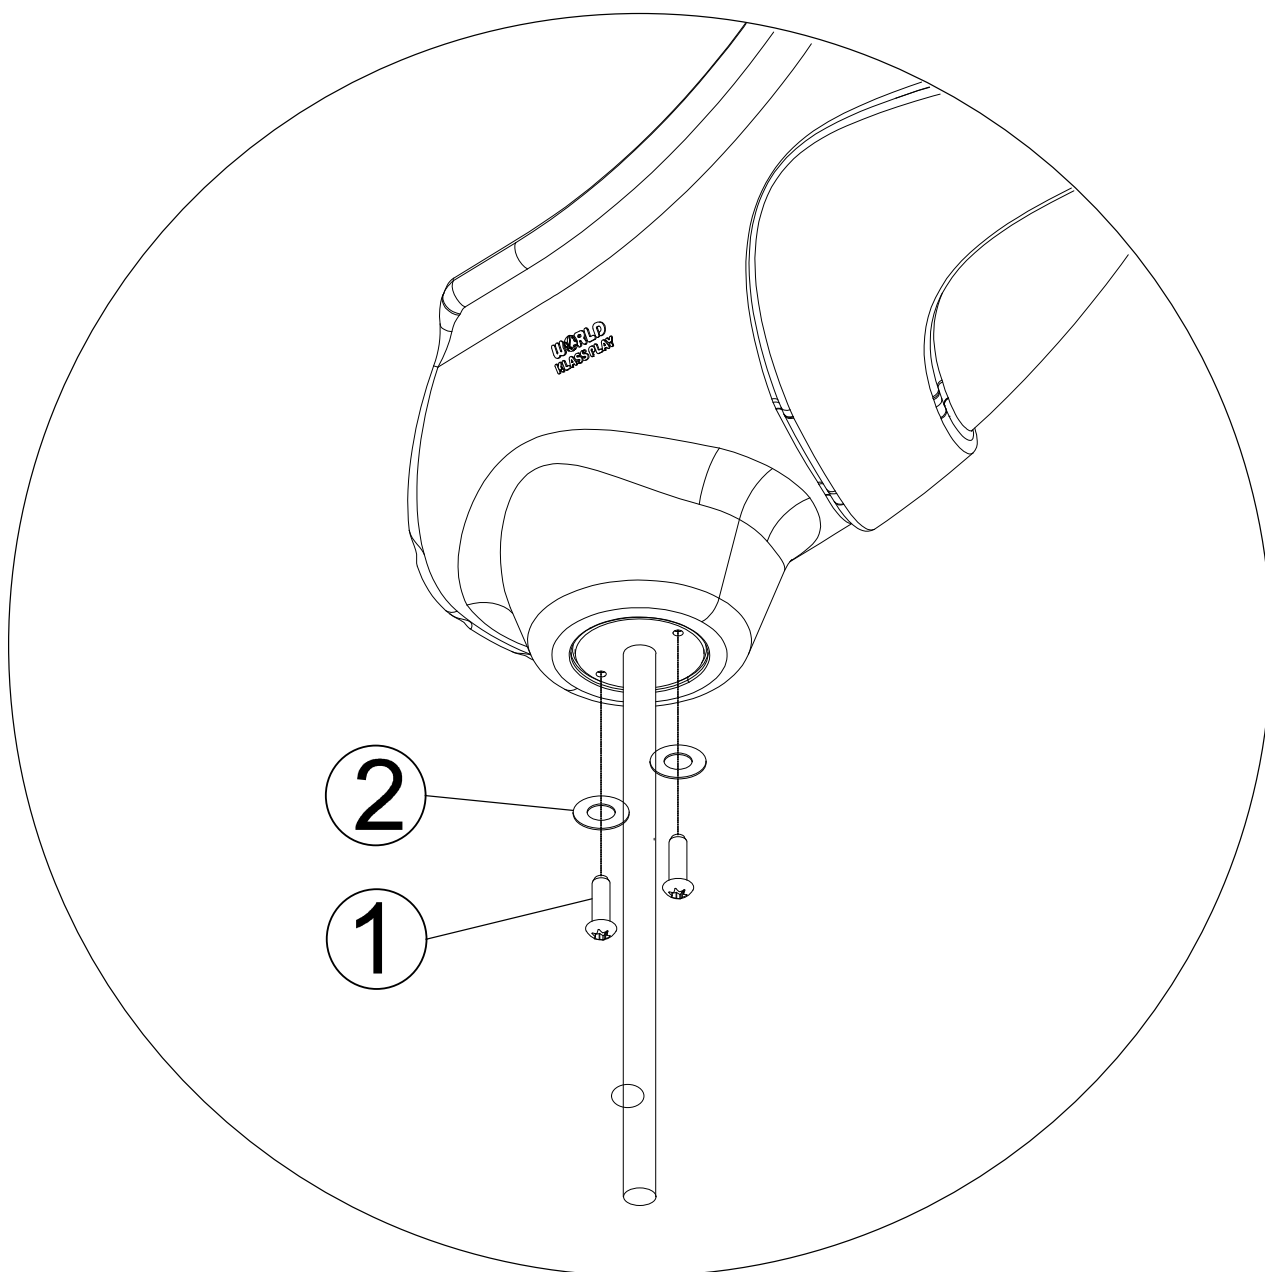

# Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

| Intervall                                                                         | Prüfpunkt                                                                                       | JA / NEIN | Maßnahme | Unterschrift |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Tägliche Inspektion</b>                                                        | Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.                                        |           |          |              |
|                                                                                   | Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.                     |           |          |              |
|                                                                                   | Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.                                                |           |          |              |
|                                                                                   | Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.                       |           |          |              |
|                                                                                   | Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.                                               |           |          |              |
| <b>Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)</b>                | Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.                                                |           |          |              |
|                                                                                   | Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.                                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.                                                   |           |          |              |
| <b>Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)</b> | Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.                               |           |          |              |
|                                                                                   | Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.                                                      |           |          |              |
|                                                                                   | Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen. |           |          |              |
|                                                                                   | Hinweisetiketten sind lesbar.                                                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.                                           |           |          |              |

Datum der Inspektion: \_\_\_\_\_

Durchgeführt von: \_\_\_\_\_



## **Vielen Dank für Ihr Vertrauen!**

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

---

### **WISDOM Education Europe GmbH**

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: [hello@wisdomeurope.eu](mailto:hello@wisdomeurope.eu)

[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)