

AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-B015



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	903 × 416 × 361 cm
Gewicht:	748 kg (netto) / 765 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

Schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielanlage)
Artikel-Nr.:	W-B015
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	903 × 416 × 361 cm
Gewicht:	748 kg (netto) / 765 kg (brutto)
Mindestraum:	1218 × 778 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 1218 × 778 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

W-B015






Wisdom Playgrounds International GmbH
Hauptstraße 215
• 09618 Grosshartmannsdorf, Germany •
www.wisdomplaygroundsint.com
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-B015
Year of manufacture: 2025


Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.



16h





[cm]

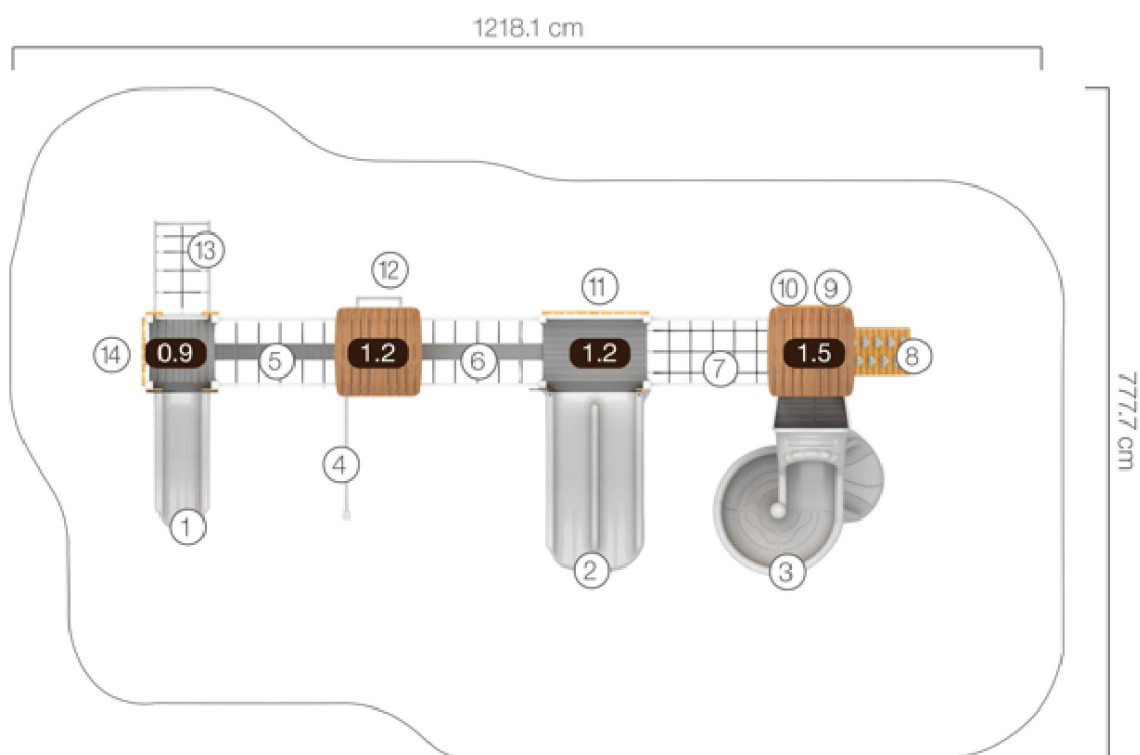


Activities: 14

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ① 90cm Single Slide | ② 120cm Double Slide | ③ Spiral Slide |
| ④ Stainless Net Climber | ⑤ Inclined Single-log Bridge | ⑥ Single-log Bridge |
| ⑦ Inclined Net Bridge | ⑧ 150cm Wooden Rock Climber | ⑨ Wooden Maze Panel |
| ⑩ Wooden Counter Panel (Below) | ⑪ Wooden Safety Panel | ⑫ 120cm Stainless Rung Ladder |
| ⑬ 90cm Stainless Arch Net Climber | ⑭ Wooden Window Panel | |

[cm]

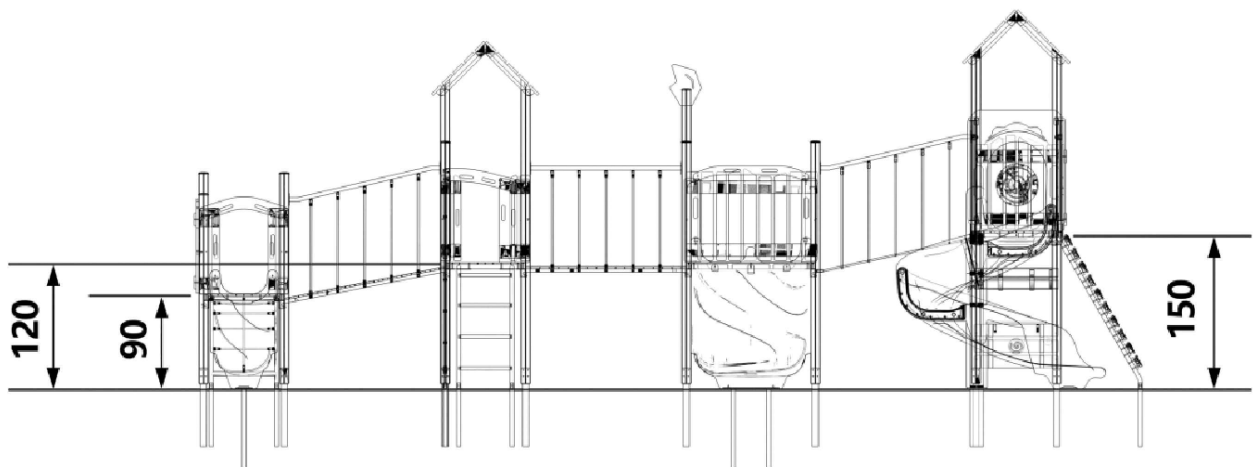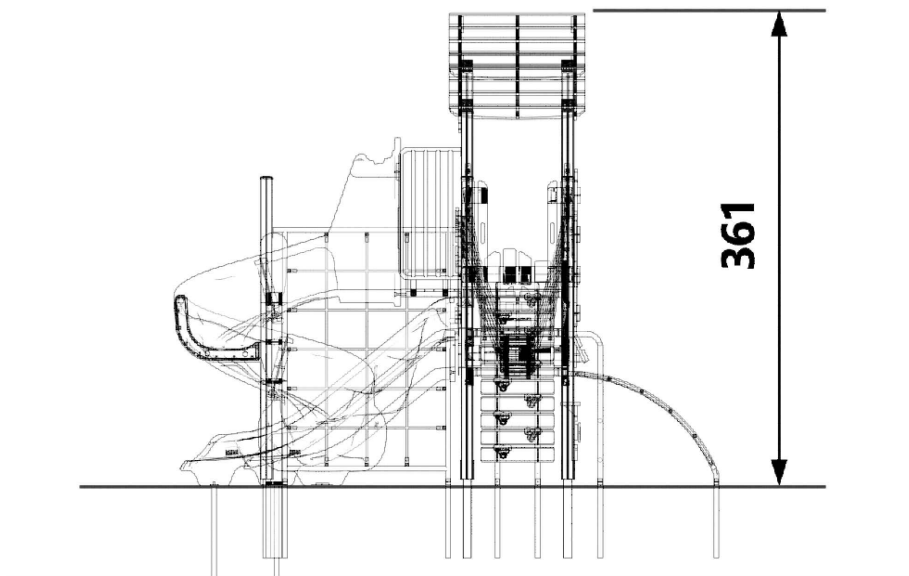


[cm]

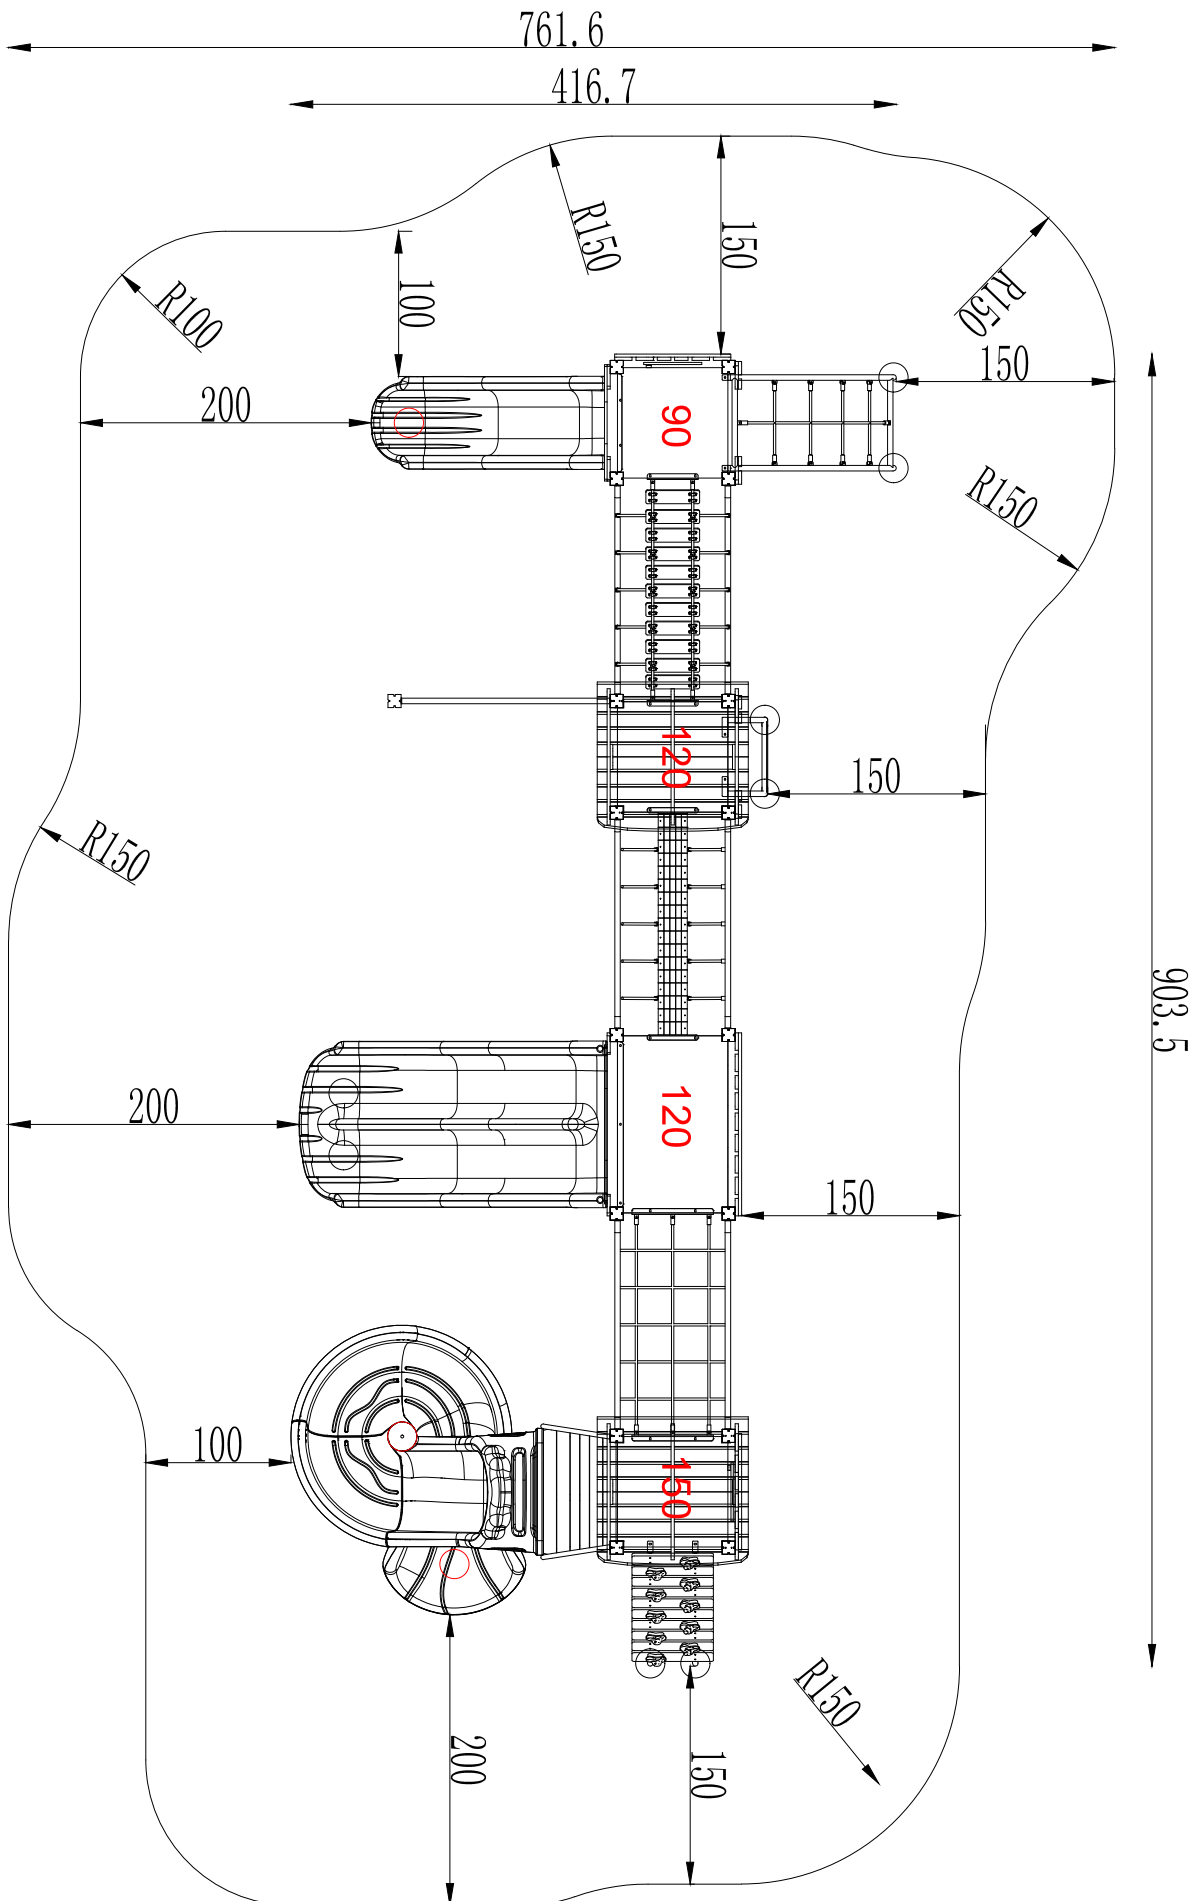


[cm]

Fundamentplan

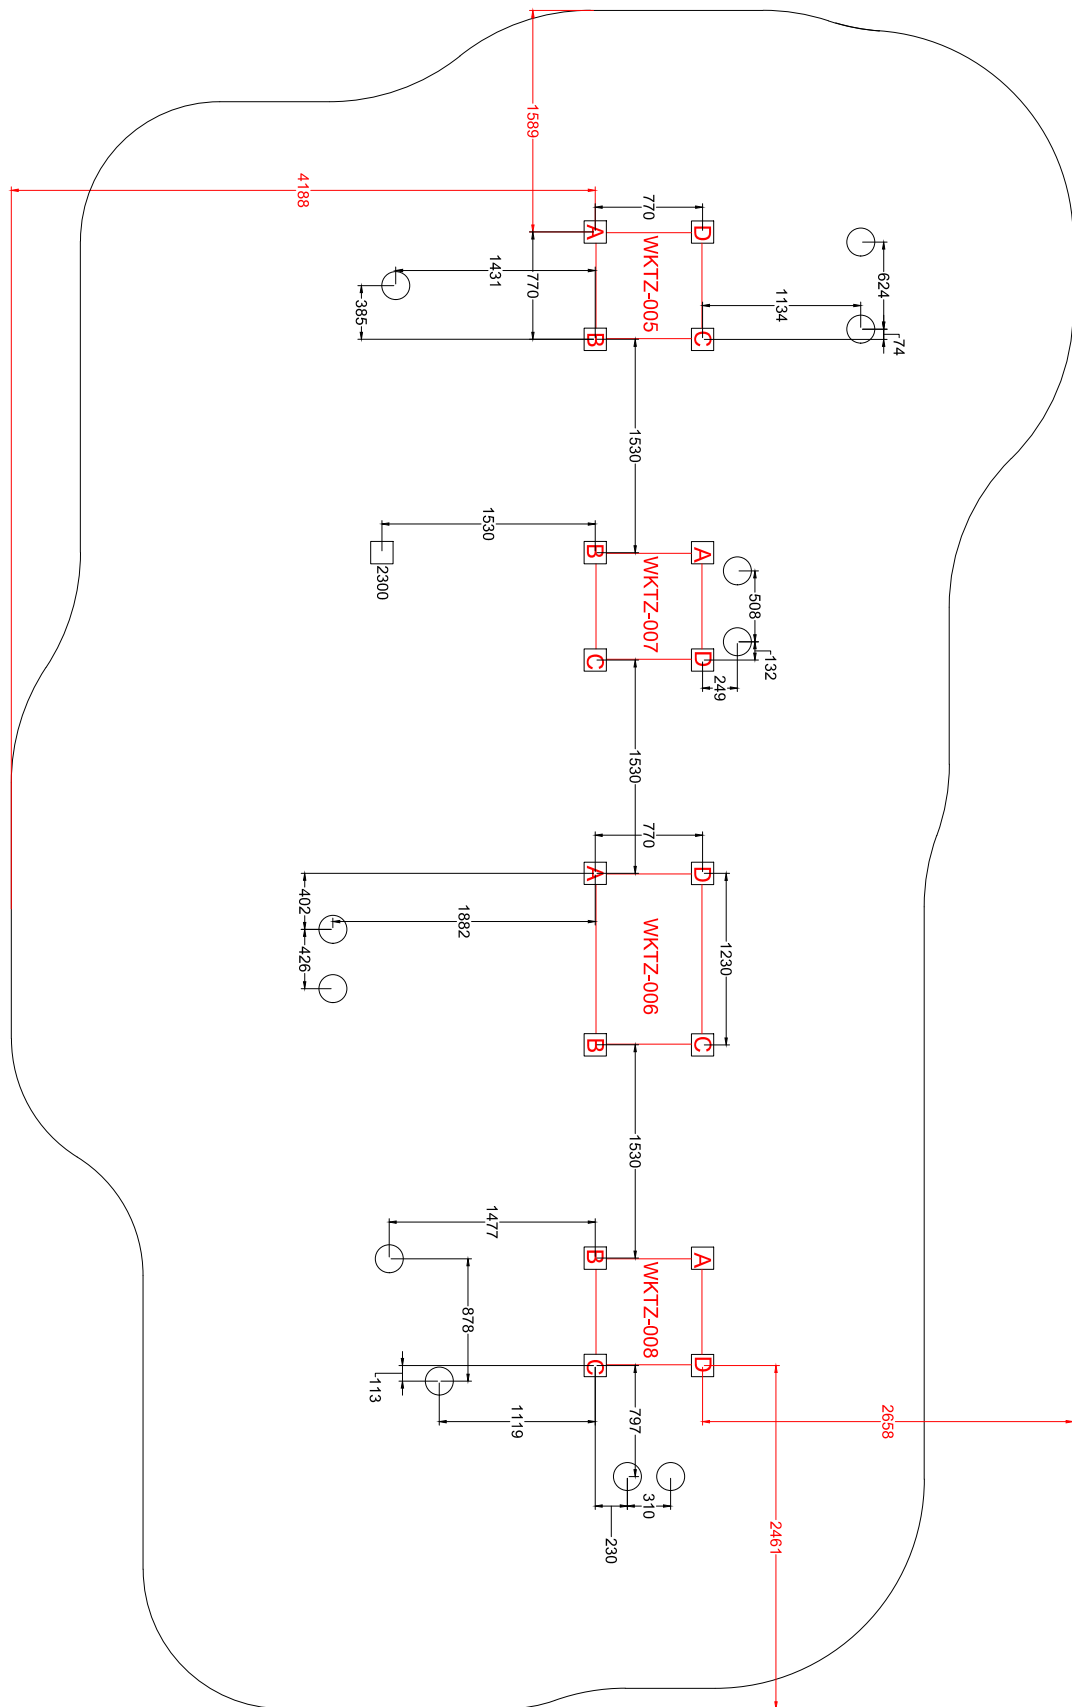


[mm]

Oberflächenmontage

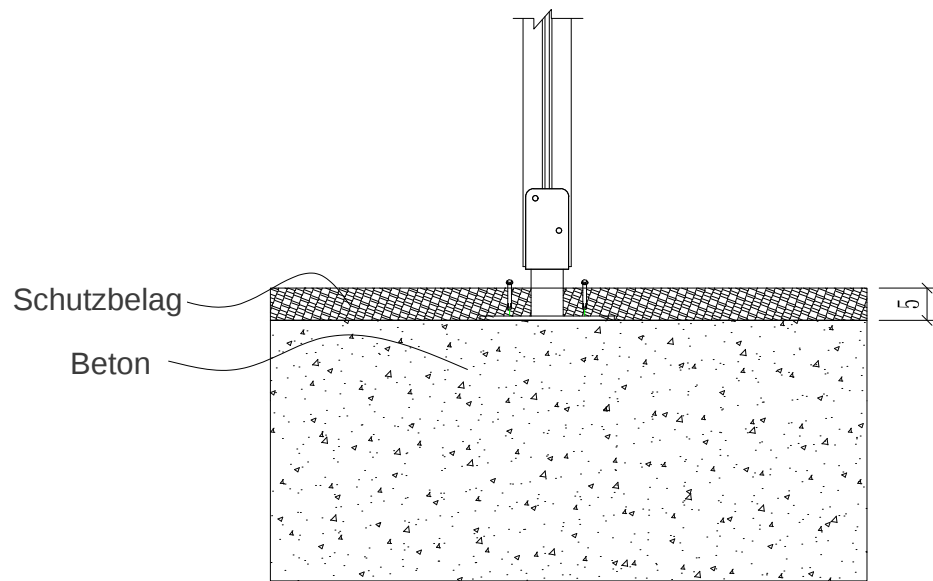

Bodeneinbau

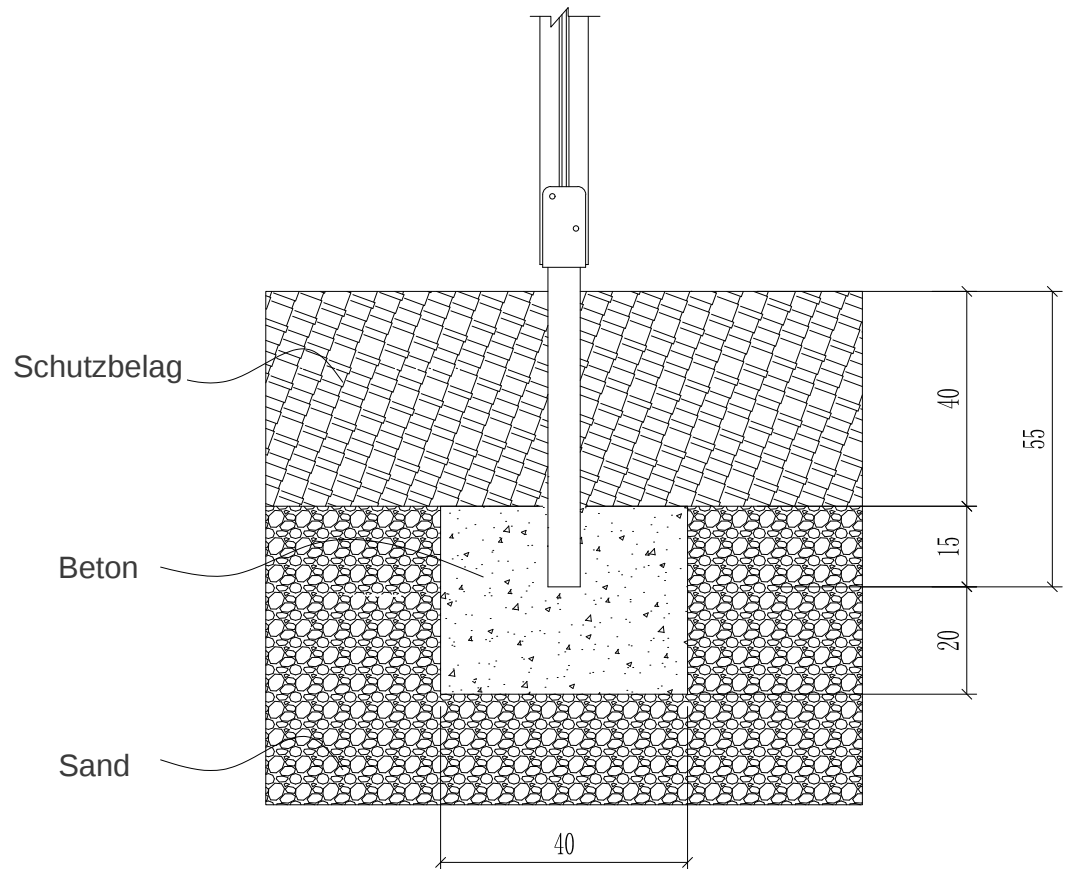

[cm]

Stückliste

Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl	
1	35-210017H55-111	Spiralrutsche - Mittelachse		1	
2	35-WKW230-001	Kiefernholz-Pfosten 90 × 90 mm		1	
3	63-WK001	Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl		1	
4	63-WK011	Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl		1	
5	63-WK017	Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl		1	
6	63-WK023	Kletterwand geneigt 150 cm, Holz		1	
7	64-WK001-131	WPC-Plattform		3	
8	64-WK003-131	WPC-Rechteckplattform		1	
9	64-WK005-131	Spiralrutschen-Podest		1	
10	65-21055-10	Spiralrutsche - Kurvenelement 90°		1	
11	65-21056-10	Spiralrutsche - Auslauf		1	
12	65-21057-10	Zugang Spiralrutsche		1	
13	65-WKP001A-10	Einzelrutsche 90 cm		1	
14	65-WKP005A-10	Doppelrutsche 120 cm		1	
15	66-WK016	Zugang Kletterelement, Holz		3	
16	66-WK017	Zugang Rutsche, Holz		1	
17	66-WK018	Spielwand, Holz		1	


18	66-WK020	Spielwand, Holz		1	
19	66-WK022	Fensterpaneel, Holz		1	
20	66-WK025	Spielpaneel, Holz		1	
21	66-WK026	Verkaufstheken-Paneel mit Dach, Holz		1	
22	66-WK030-10	Metallbarriere Spiralrutschen-Podest		1	
23	66-WK033	Schutzpaneel, Holz		1	
24	66-WK034	Zugang Doppelrutsche, Holz		1	
25	67-WK004-10	Balkenbrücke L1520 mm		1	
26	67-WK005-10	WiseKidz – Schräge Balkenbrücke 300 mm, L 1520 mm (Silver Gray)		1	
27	67-WK007-10	Netzbrücke geneigt 300 mm		1	
28	69-WK003	Satteldach, Holz		2	
29	70-21001-131	Bodenanker Einzelrutsche		1	
30	70-21002-131	Bodenanker Doppelrutsche (Midnight)		1	
31	70-WK001-V55-10	Bodenanker Pfosten		16	
32	70-WK005-V55-10	Bodenanker Pfosten 38 mm		8	
33	70-WK008-V55-10	WiseKidz – Bodenanker Einzelpfosten H55 cm (Silver Gray)		1	
34	72-WK001-113122	Pfostenaufsatz		1	
35	WKTZ-005	90*90*H2000mm(3pcs) +H1800mm(1pc) WiseKidz - Wooden Post Set 900mm Deck w/o Roof		1	

36	WKTZ-006	90*90*H2300mm(3pcs) +H2800mm(1pc) WiseKidz - Wooden Post Set 1200mm Deck w/o Roof		1	
37	WKTZ-007	90*90*H2800mm(4pcs) WiseKidz - Wooden Post Set 1200mm Deck w/Roof		1	
38	WKTZ-008	90*90*H3100mm(4pcs) WiseKidz - Wooden Post Set 1500mm Deck w/Roof		1	


Schraubenpakete

Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Anzahl	
1	63-WK001WJB	Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
2	63-WK011WJB	Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
3	63-WK017WJB	Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
4	63-WK023WJB	Kletterwand geneigt 150 cm, Holz - Schraubenpaket	1	
5	64-WK001WJB	WPC-Plattform - Schraubenpaket	3	
6	64-WK003WJB	WPC-Rechteckplattform - Schraubenpaket	1	
7	64-WK005WJB	Spiralrutschen-Podest - Schraubenpaket	1	
8	65-21055WJB	Spiralrutsche - Kurvelement 90° - Schraubenpaket	1	
9	65-21056WJB	Spiralrutsche - Auslauf - Schraubenpaket	1	
10	65-21057WJB	Zugang Spiralrutsche - Schraubenpaket	1	
11	65-WKP001AWJB	Einzelrutsche 90 cm - Schraubenpaket	1	
12	65-WKP005AWJB	Doppelrutsche 120 cm - Schraubenpaket	1	
13	66-WK016WJB	Zugang Kletterelement, Holz - Schraubenpaket	3	
14	66-WK017WJB	Zugang Rutsche, Holz - Schraubenpaket	1	
15	66-WK018WJB	Spielwand, Holz - Schraubenpaket	1	
16	66-WK020WJB	Spielwand, Holz - Schraubenpaket	1	
17	66-WK022WJB	Fensterpaneel, Holz - Schraubenpaket	1	

18	66-WK025WJB	Spielpaneel, Holz - Schraubenpaket	1	
19	66-WK026WJB	Verkaufstheken-Paneel mit Dach, Holz - Schraubenpaket	1	
20	66-WK030WJB	Metallbarriere Spiralrutschen-Podest - Schraubenpaket	1	
21	66-WK033WJB		1	
22	66-WK034WJB	Zugang Doppelrutsche, Holz - Schraubenpaket	1	
23	67-WK004WJB	Balkenbrücke L1520 mm - Schraubenpaket	1	
24	67-WK005WJB	WiseKidz – Schräge Balkenbrücke 300 mm, L 1520 mm - Schraubenpaket	1	
25	67-WK007WJB	Netzbrücke geneigt 300 mm - Schraubenpaket	1	
26	69-WK003WJB	Satteldach, Holz - Schraubenpaket	2	
27	70-21001WJB	Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket	1	
28	70-21002WJB	Bodenanker Doppelrutsche - Schraubenpaket	1	
29	70-WK001-V55WJB	Bodenanker Pfosten - Schraubenpaket	16	
30	70-WK005-V55WJB	Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket	8	
31	70-WK008-V55WJB	WiseKidz – Bodenanker Einzelpfosten H55 cm (Silver Gray) - Schraubenpaket	1	
32	72-WK001WJB		1	
		Gesamt:	59	

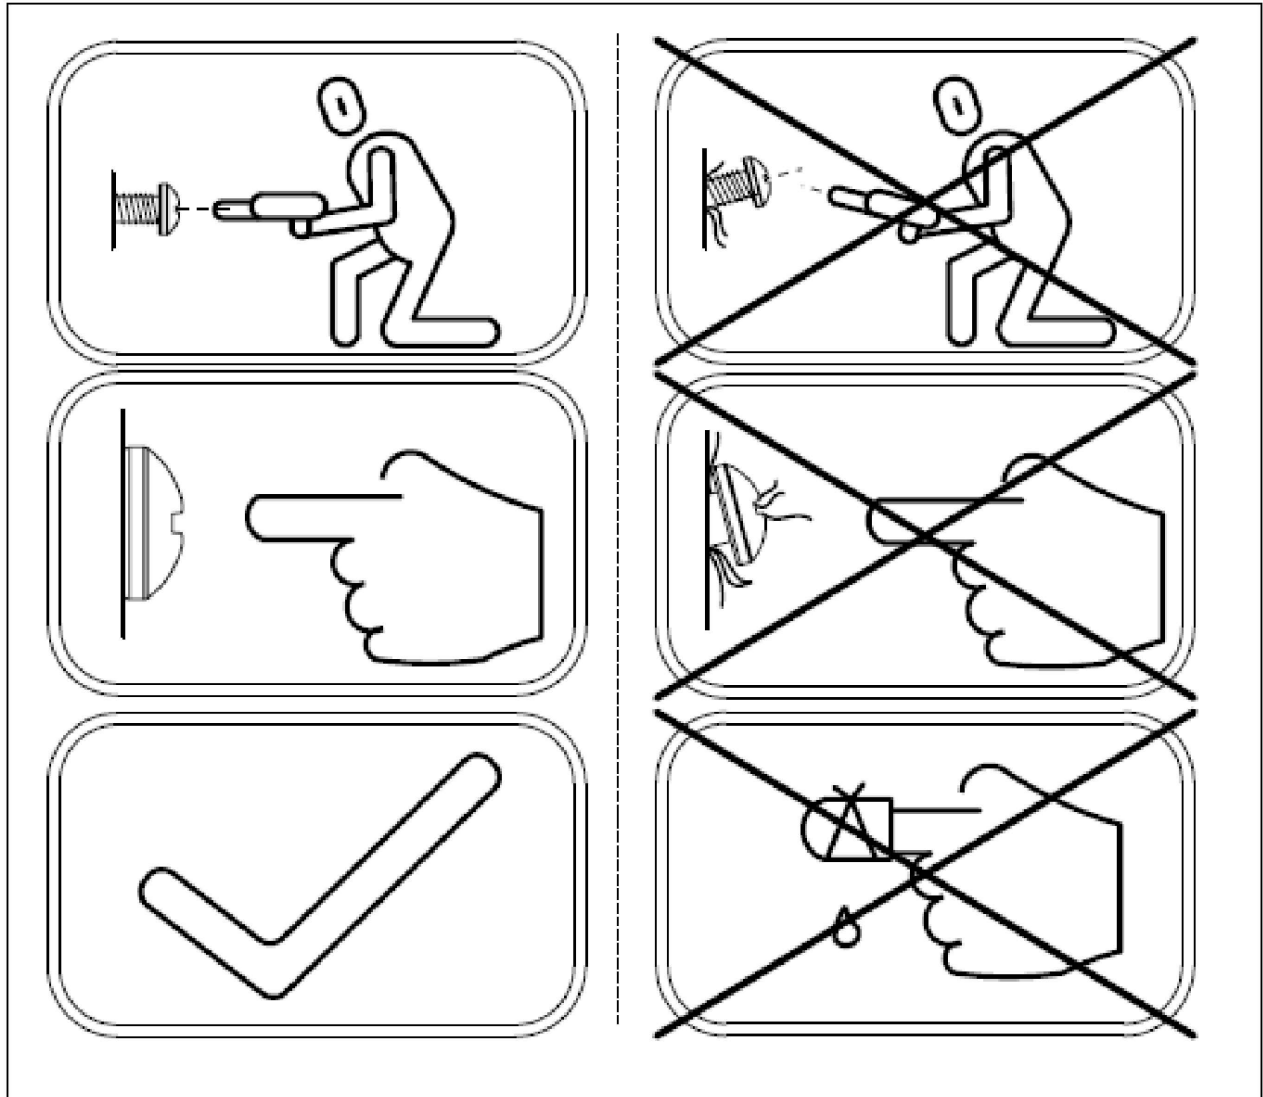

[cm]

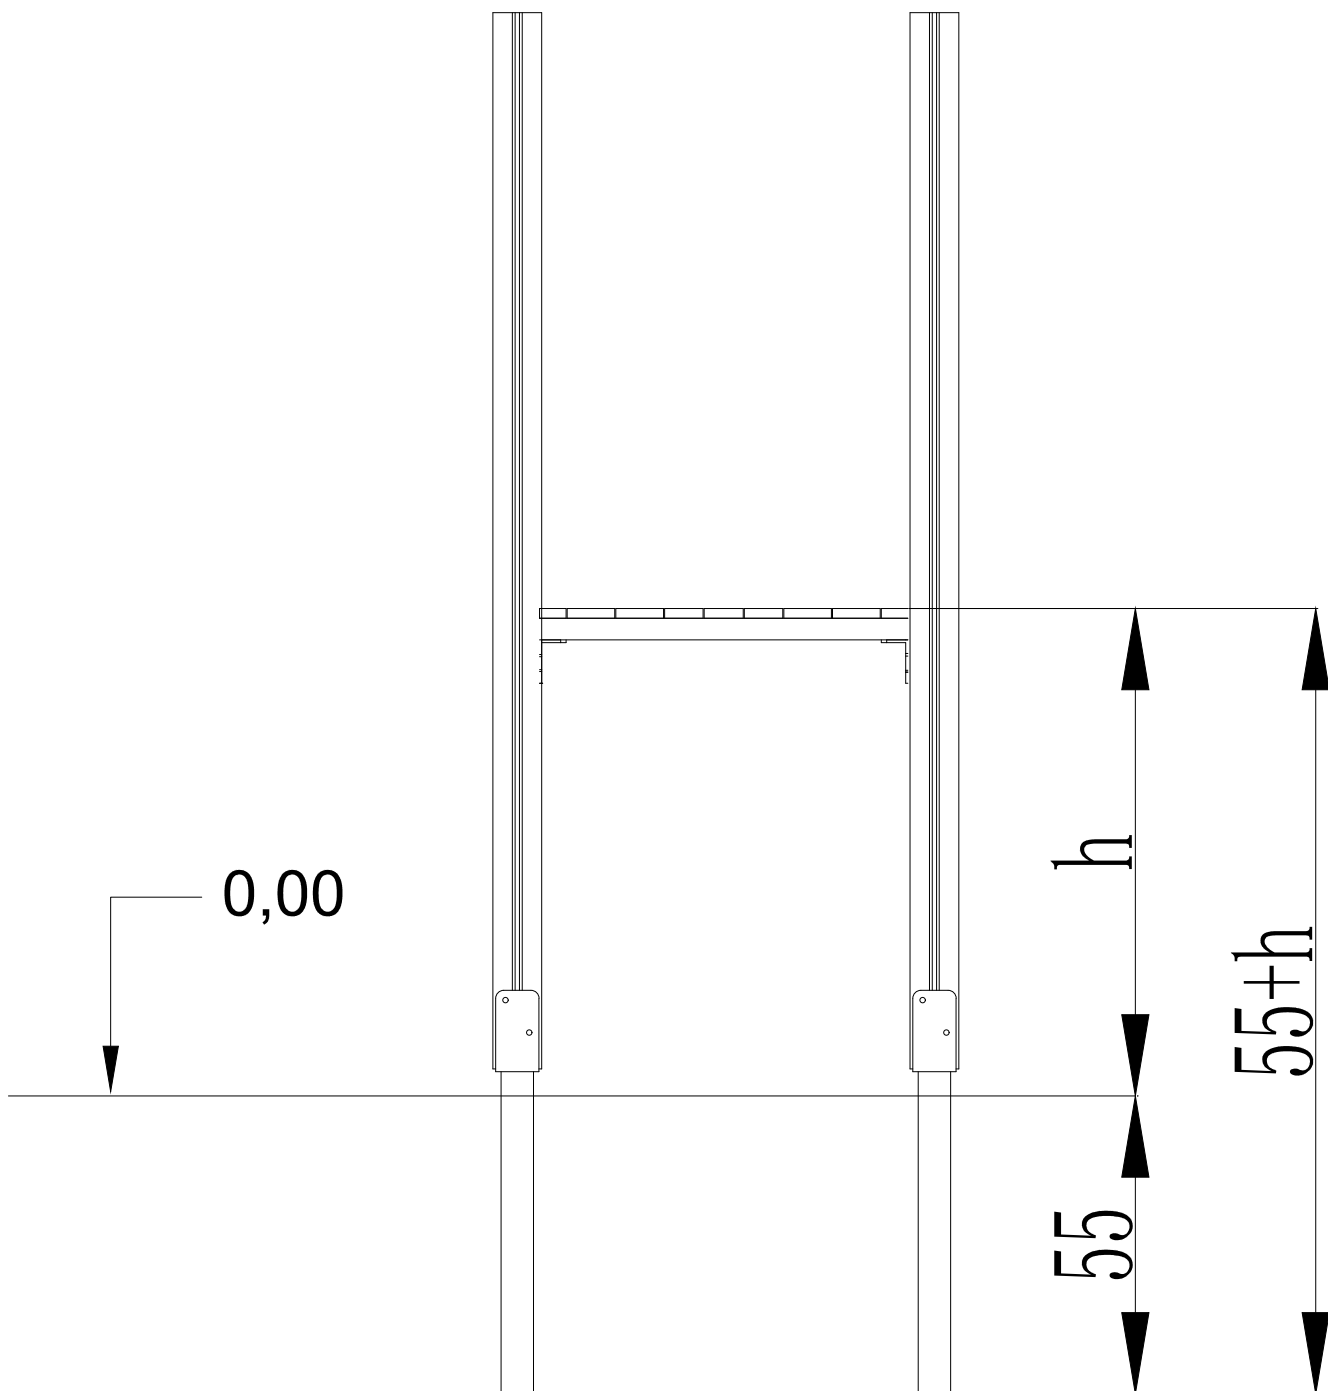

[cm]

Montageschritte:


1.: Die Verbindungslöcher von Bodenanker und Pfosten ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.

70-WK001-V55 Bodenanker Pfosten H55 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL		
	KUNSTSTOFFKAPPE		

Installation Steps:

1: Align the connection holes of the inground footer with those of the post, then connect and fasten them with the corresponding hardware.



70-WK001-V55 WiseKidz - Wooden Post Inground Footer H55cm			
Number	Name	Model	Quantity
1	Stainless Steel Hex Self-drilling Screw	M8*70	4
2	M8 FLAT WASHER	8.5/23.5*T1.5mm	4
2	PLASTIC CAP	M10	4

Montageschritte:

35-WKW230-001 Kiefernholz-Pfosten 90 x 90 mm


1.: Das kurze Pfostenende gehört zum Bodenanker;
Anker wie abgebildet: Löcher entlang der
Ankerbohrungen bohren (Ø12 mm durchgehend).

Installation Steps:

35-WKW230-001 90*90mm Square Pinewood Post
2300mm 1-2

1. Locate the short post end close to the inground footer as shown figure, drill holes along the hole position on footer (Ø12mm through hole).

70-WK008-V55-10

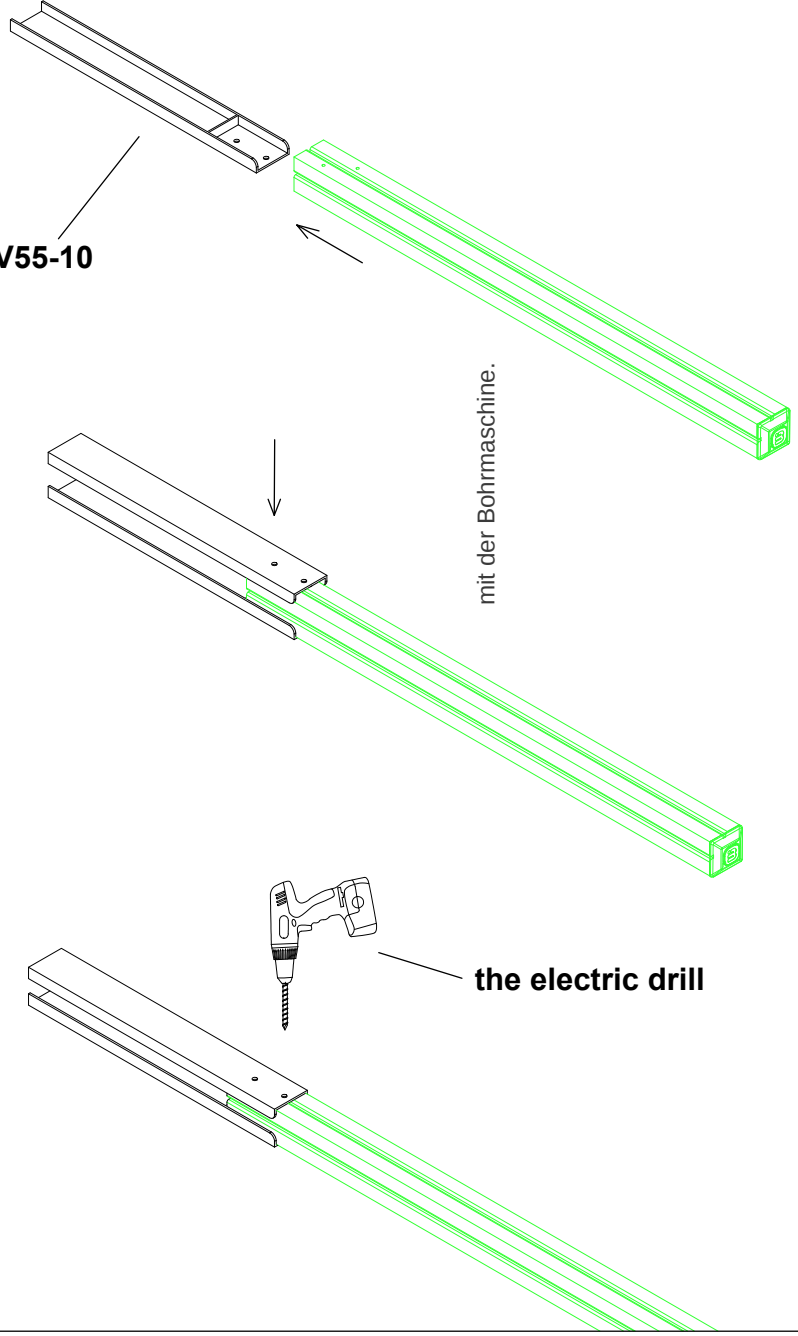

Montageschritte:

1.: Die Verbindungslöcher von Bodenanker und Pfosten ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.


35-WKW230-001 Kiefernholz-Pfosten 90 x 90 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL		
	UNTERLEGSCHEIBE		
	KUNSTSTOFFKAPPE		
	SICHERUNGSMÜTTER		

Installation Steps:

1: Align the connection holes of the inground footer with those of the post, then connect and fasten them with the corresponding hardware.


35-WKW230-001 90*90mm Square Pinewood Post 2300mm 2-2			
Number	Name	Model	Quantity
1	Stainless Steel Hex Self-drilling Screw	M8*110	2
2	FLAT WASHER	8.5/23.5T1.5	4
3	PLASTIC CAP	φ34 M10	2
4	LOCK NUT	M8	2

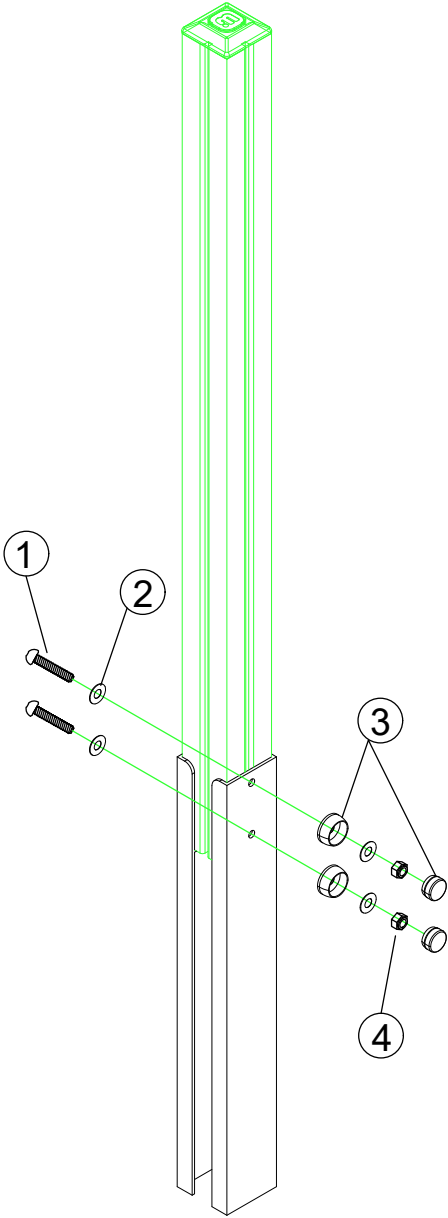


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*70	8

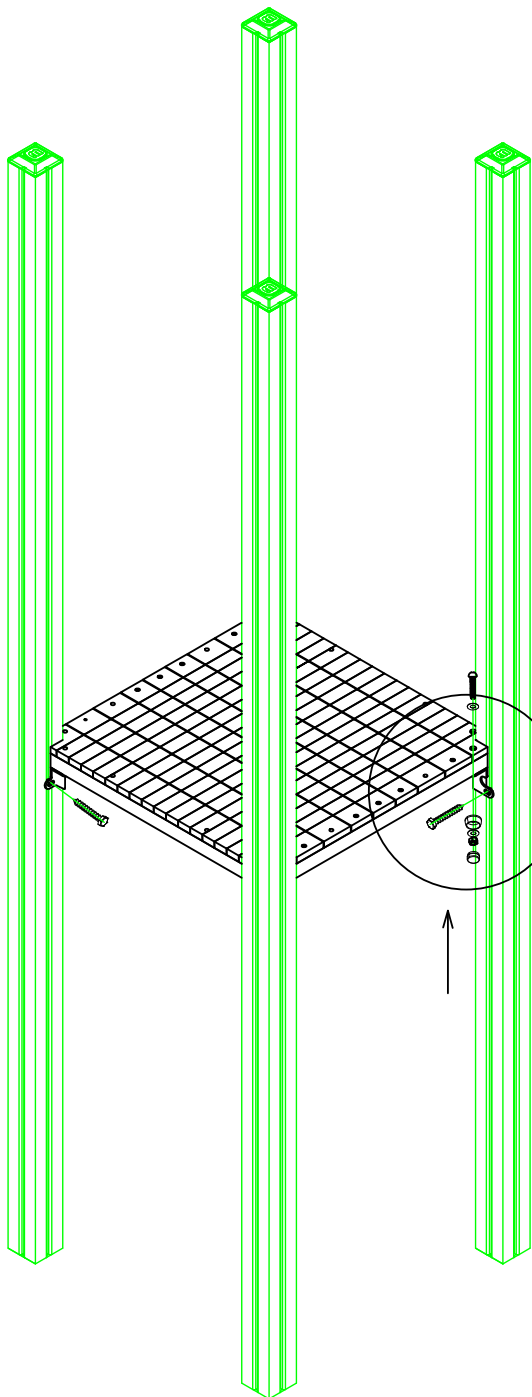


Die Podesthöhe ist der jeweiligen
Siehe die entsprechende
Diese Abbildung dient nur zur
Veranschaulichung der Podest-Verschraubung.

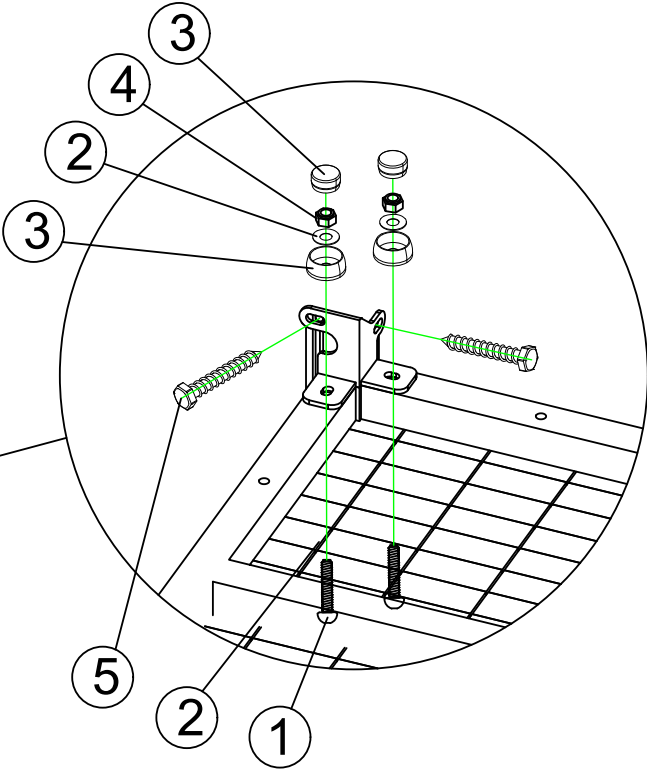

Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK003 WPC-Rechteckplattform			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	8
5	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*70	8

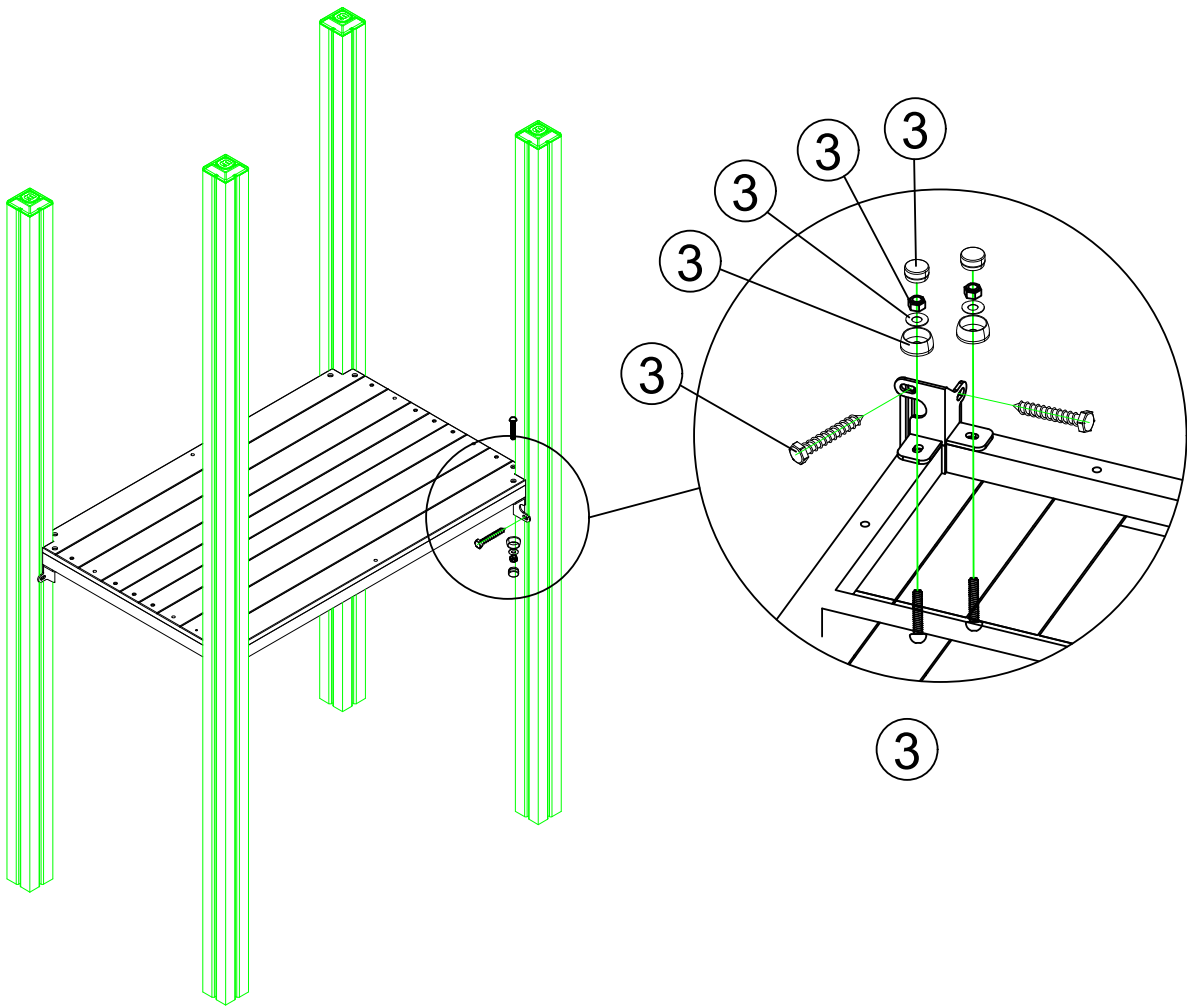


Montageschritte:

1: Mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK005-131 Spiralrutschen-Podest

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	10
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	2

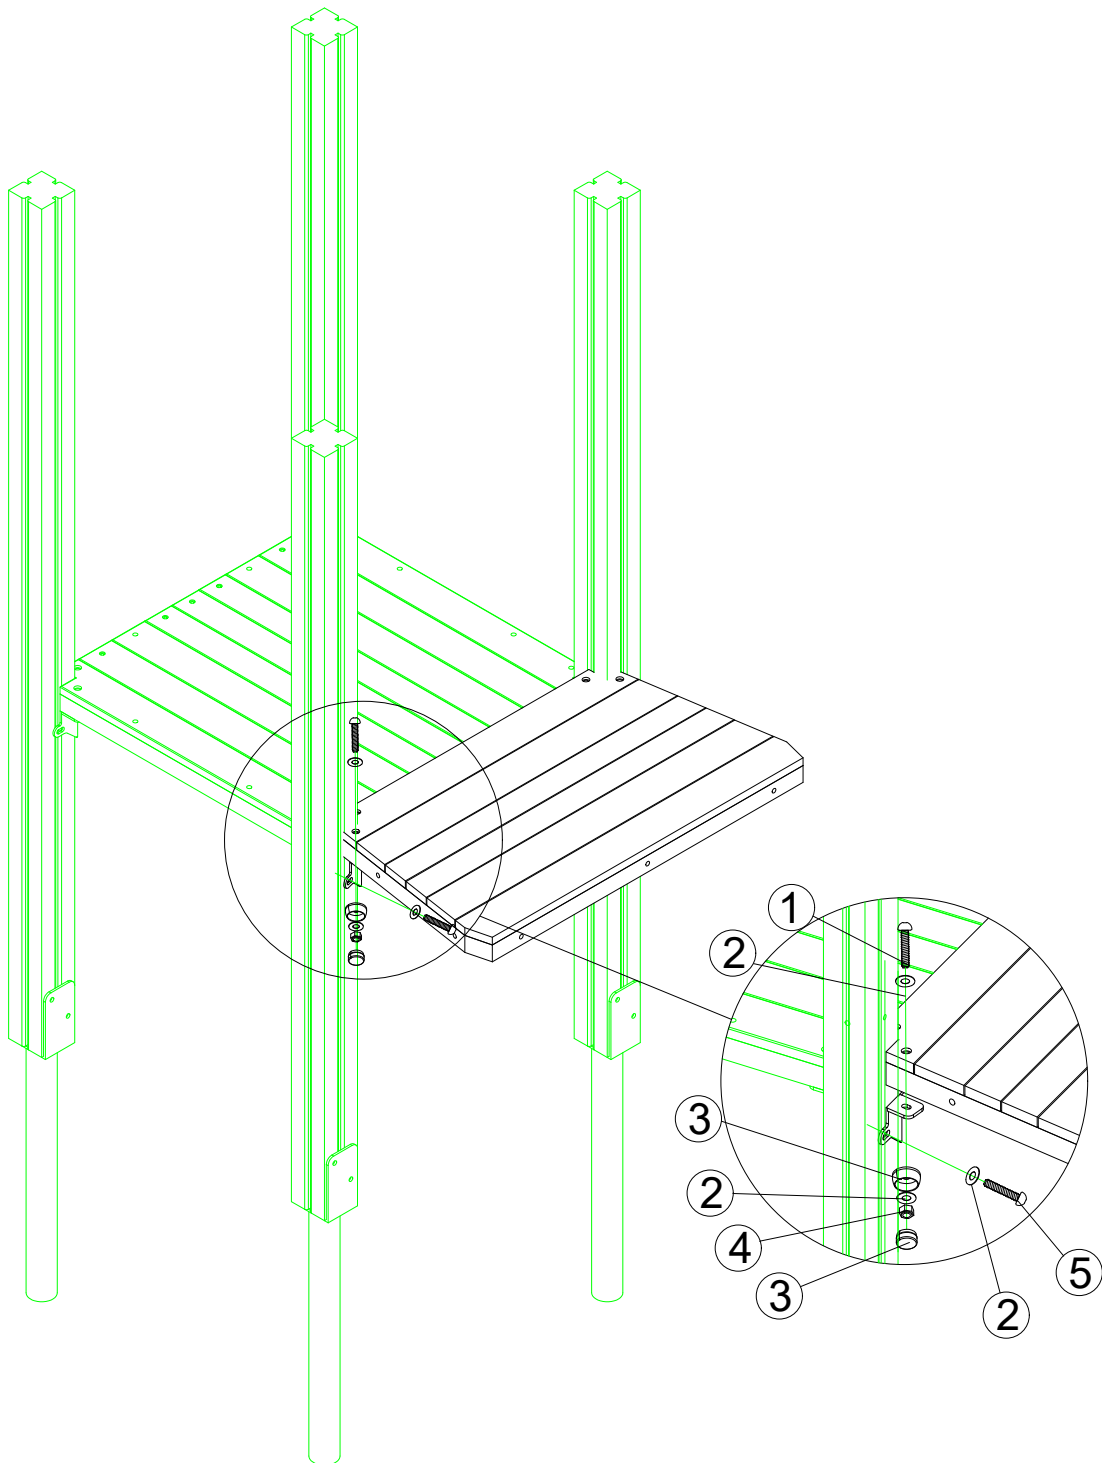


Montageschritte:

1: Die Netzbrücke unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

1: Den Handlauf mittig am verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK004 Balkenbrücke L1520 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
5	SECHSKANT-BOHRSCHEIBE, EDELSTAHL	M8*25	8

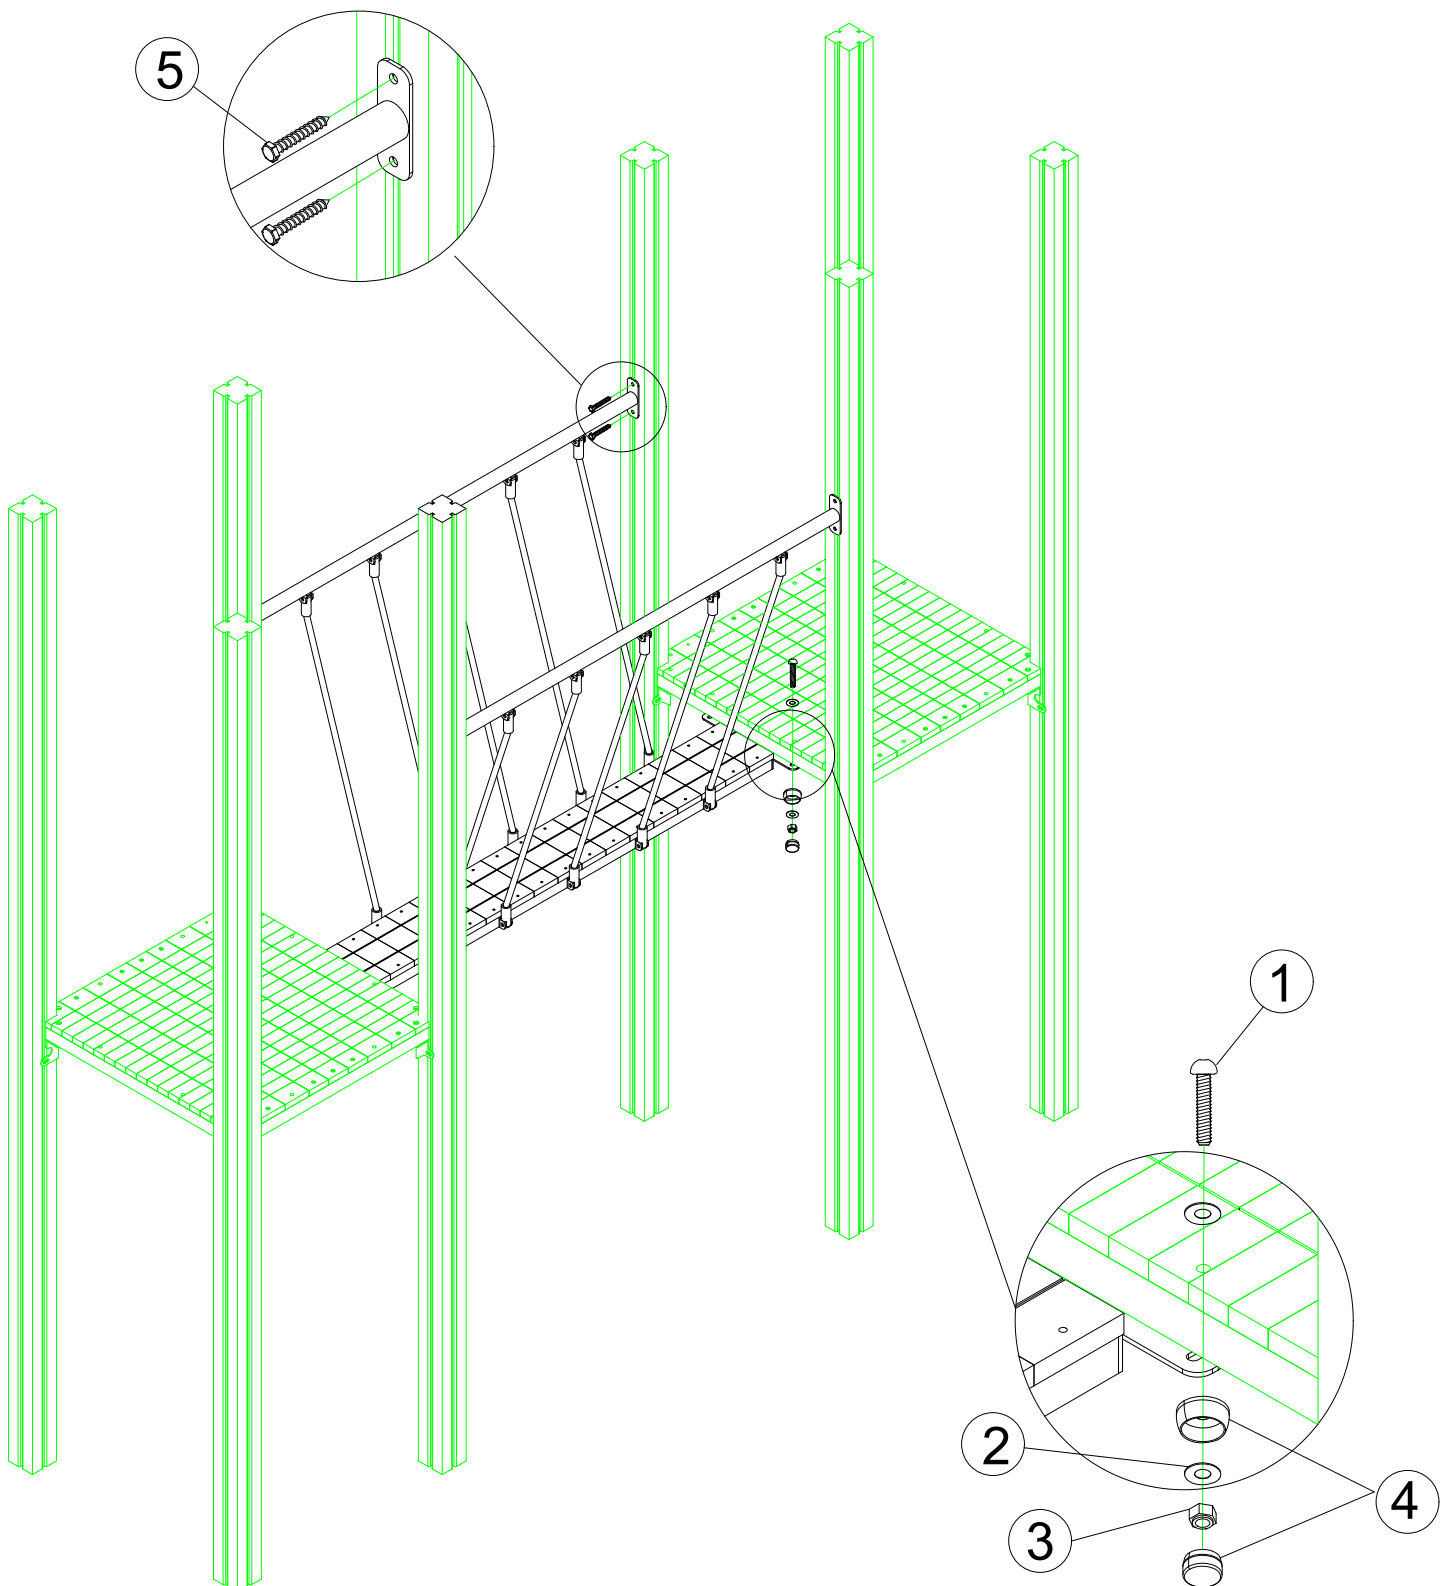


Montageschritte:

1: Die Netzbrücke unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

1: Den Handlauf mittig am verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK007 Netzbrücke geneigt 300 mm


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
5	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*50	8

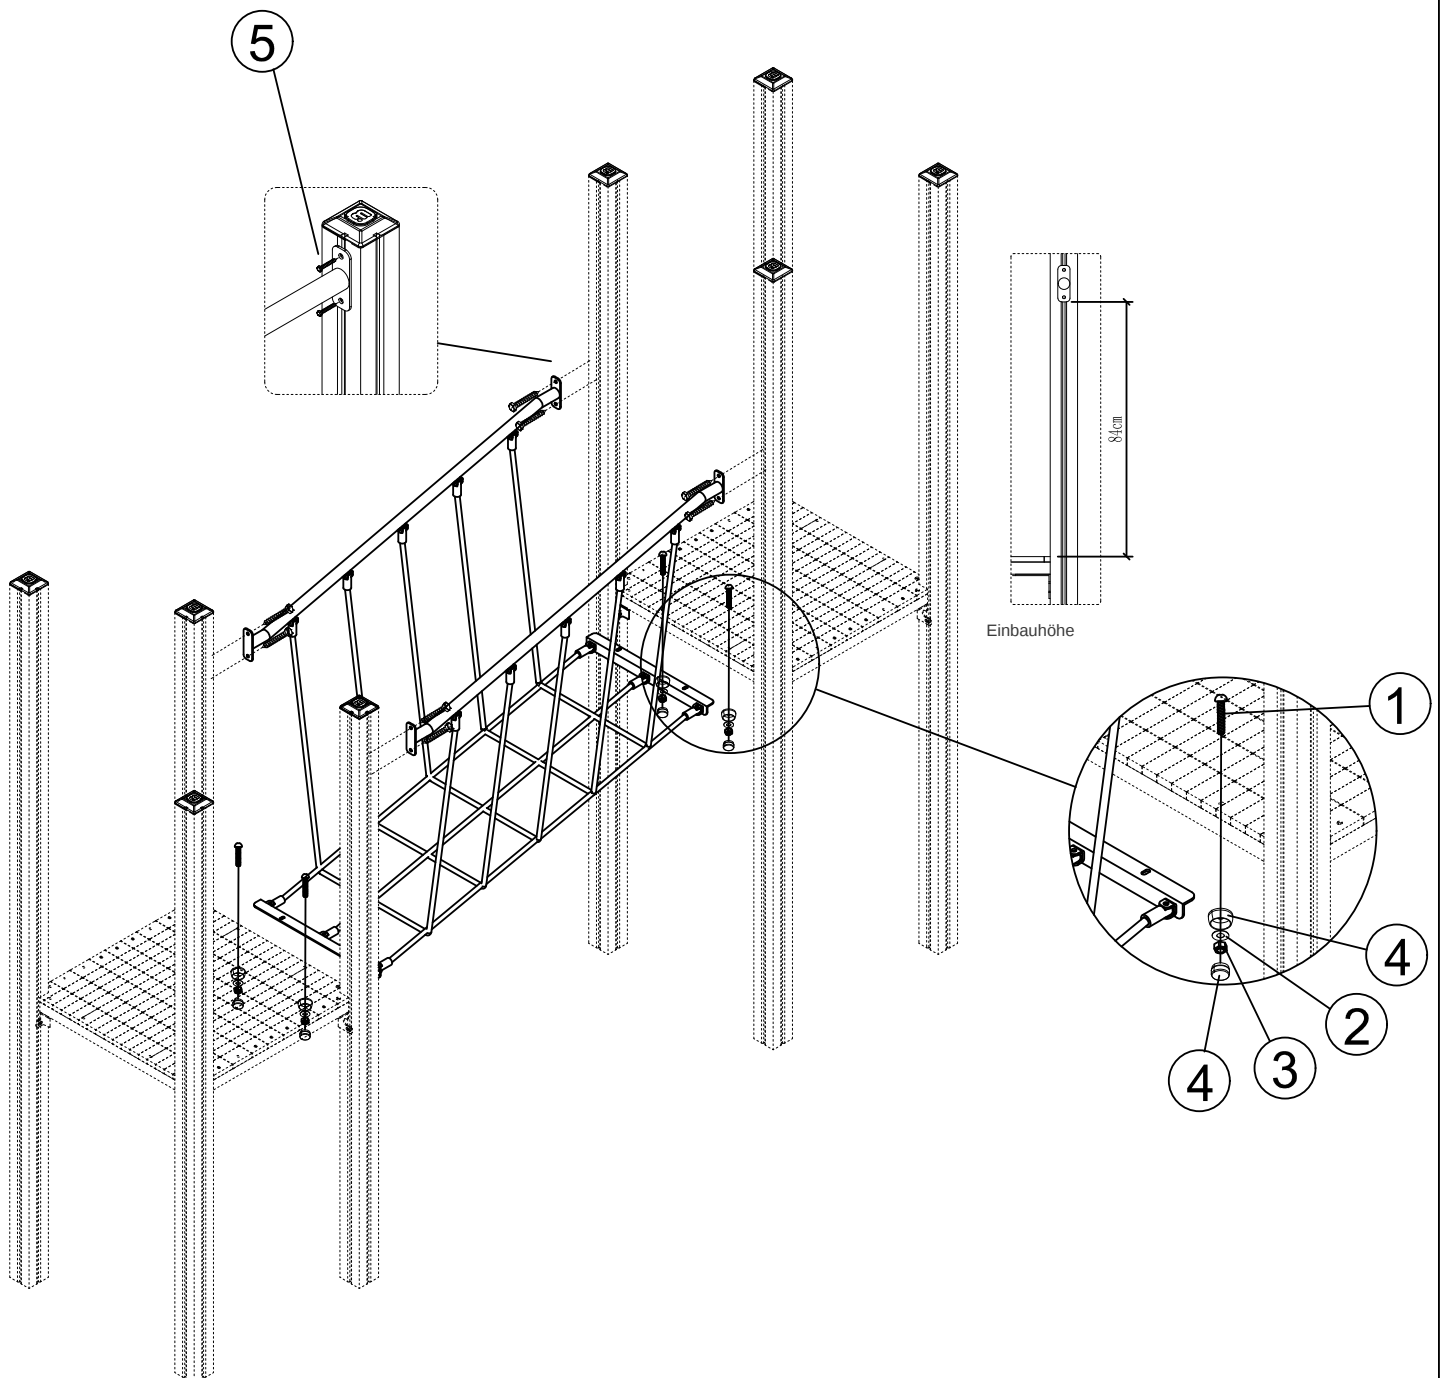

Montageschritte:

- 1: Den Bodenanker an den Bohrungen des Aufstiegs ausrichten und sicher verschrauben.
- 2: Das Bogennetz unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und mit den Befestigungselementen sichern.

63-WK001 Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	2
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
6	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4

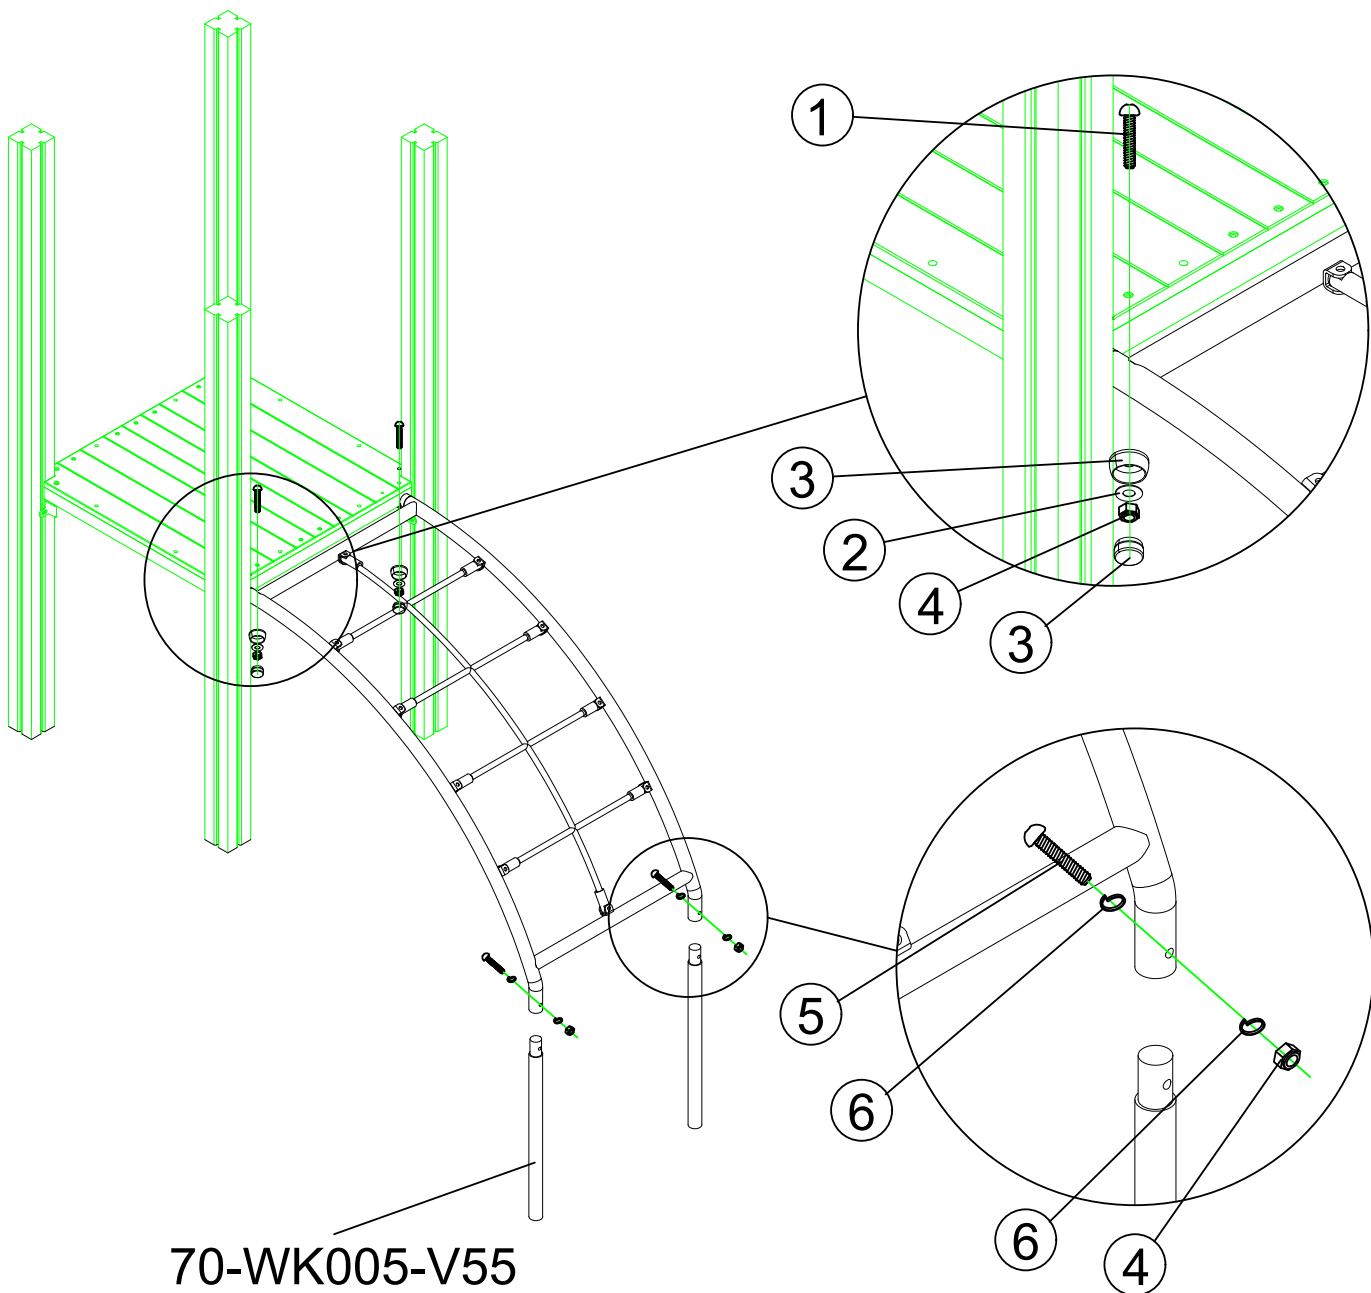


Montageschritte:

1: Stecken Sie den Bodenanker in die Leiterhülse und sichern Sie ihn mit den Befestigungselementen.

2: Verankern Sie den Bodenanker mit Spreizdübeln im Untergrund.

63-WK011 Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

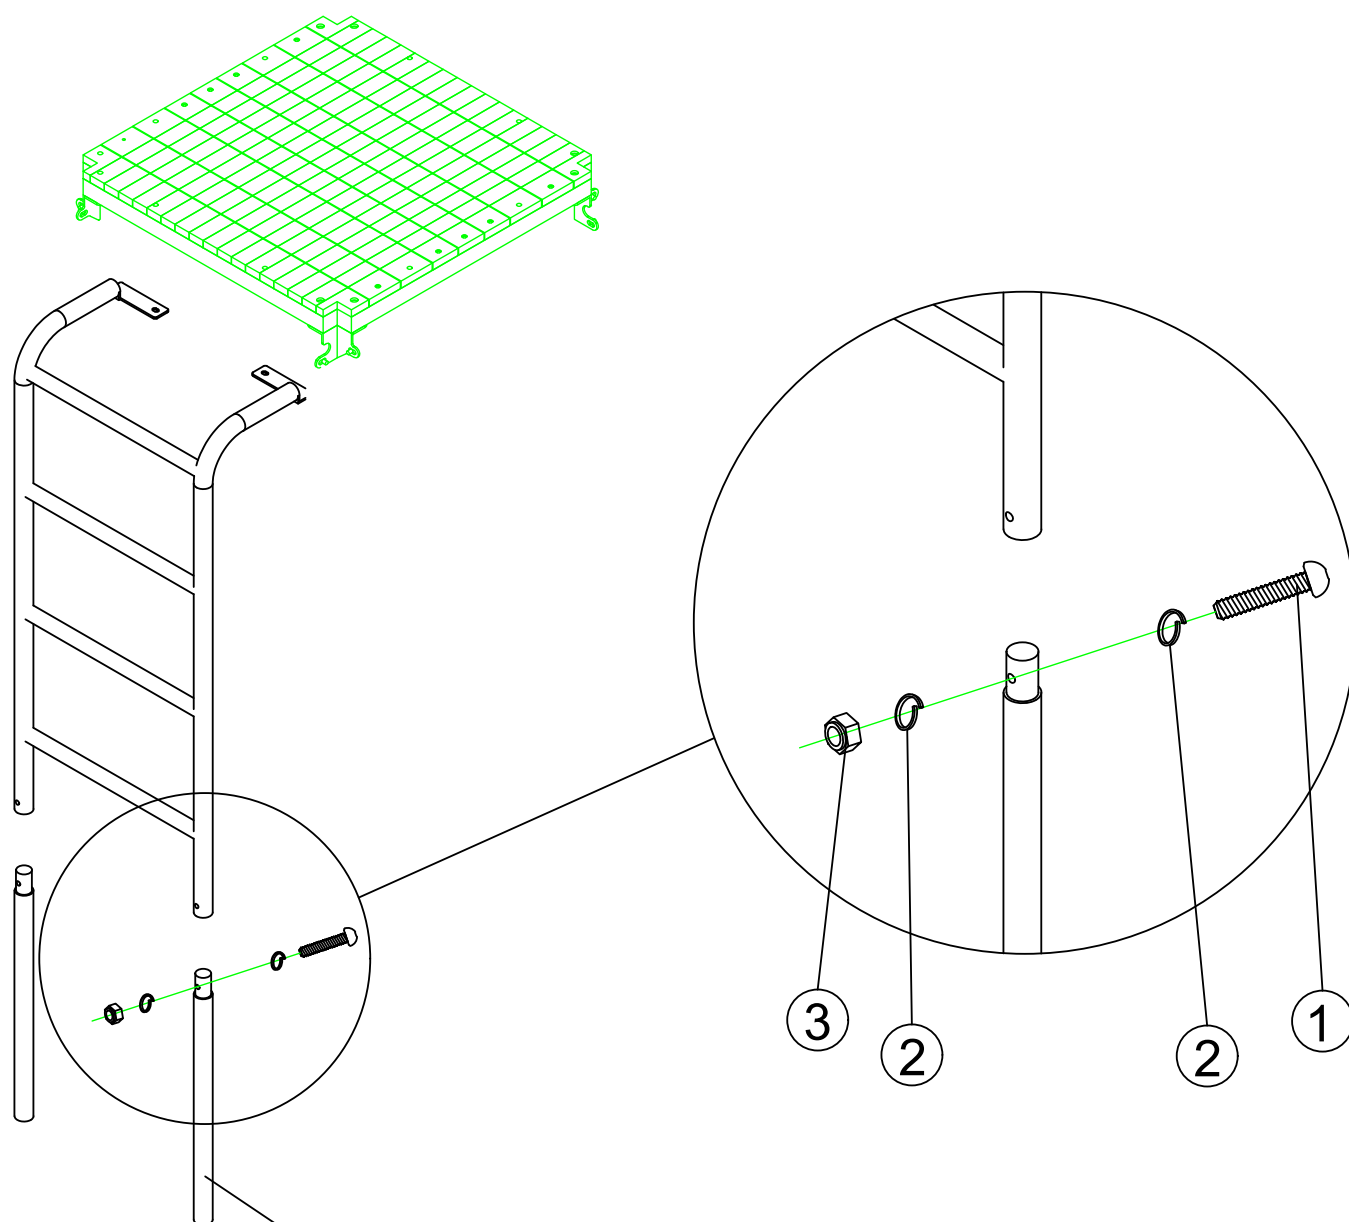

70-WK005-V55


Montageschritte:

1: Entfernen Sie vor der Montage die Schrauben aus den entsprechenden Bohrungen des Podests.

2: Positionieren Sie die Leiter unter dem Podest, richten Sie die Verbindungslöcher aus und sichern Sie alles mit den Befestigungselementen.

63-WK011 Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

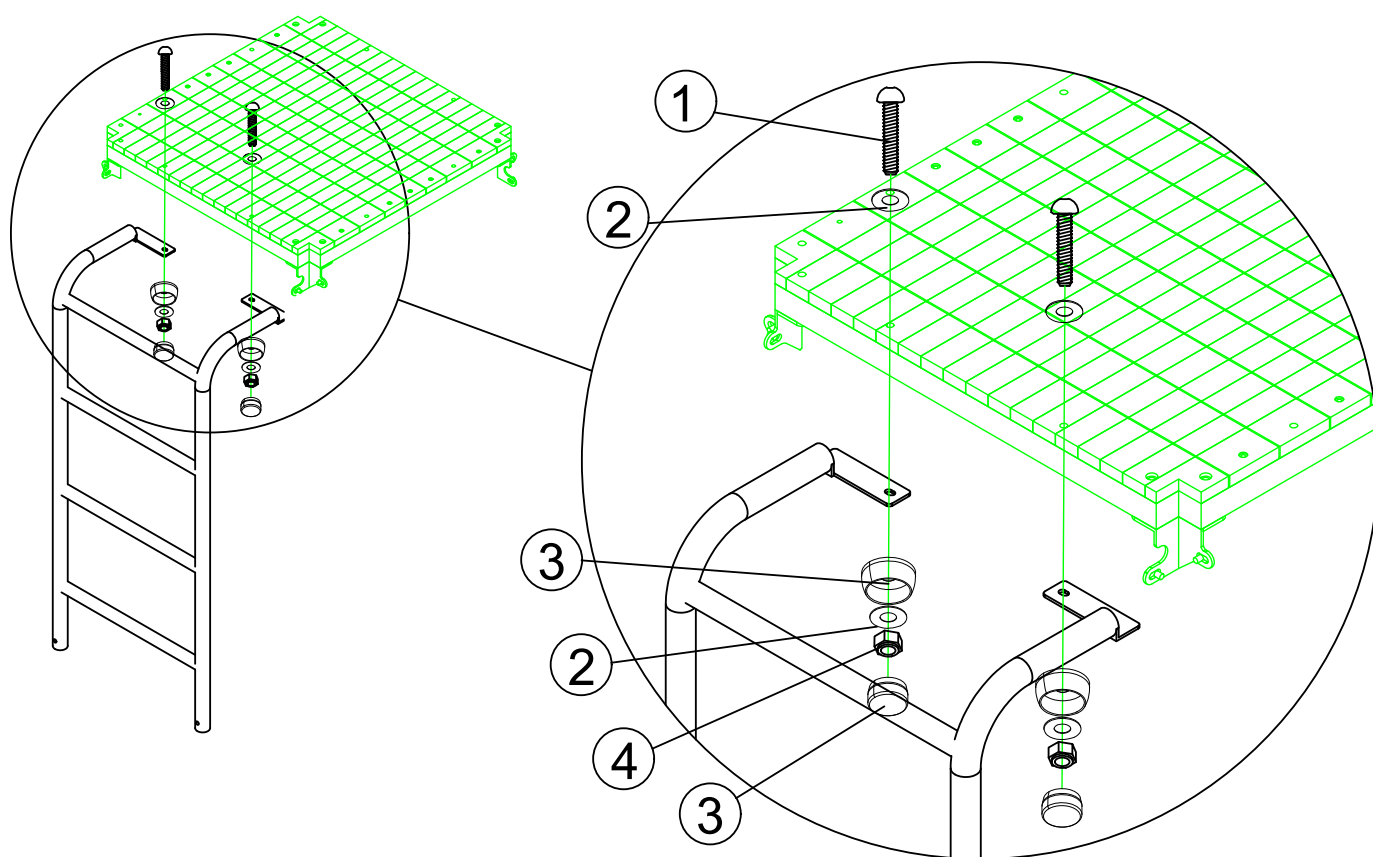


Montageschritte:

1: Befestigen Sie den Bodenanker wie abgebildet mit den zugehörigen Befestigungselementen an den Pfosten.

63-WK017 Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

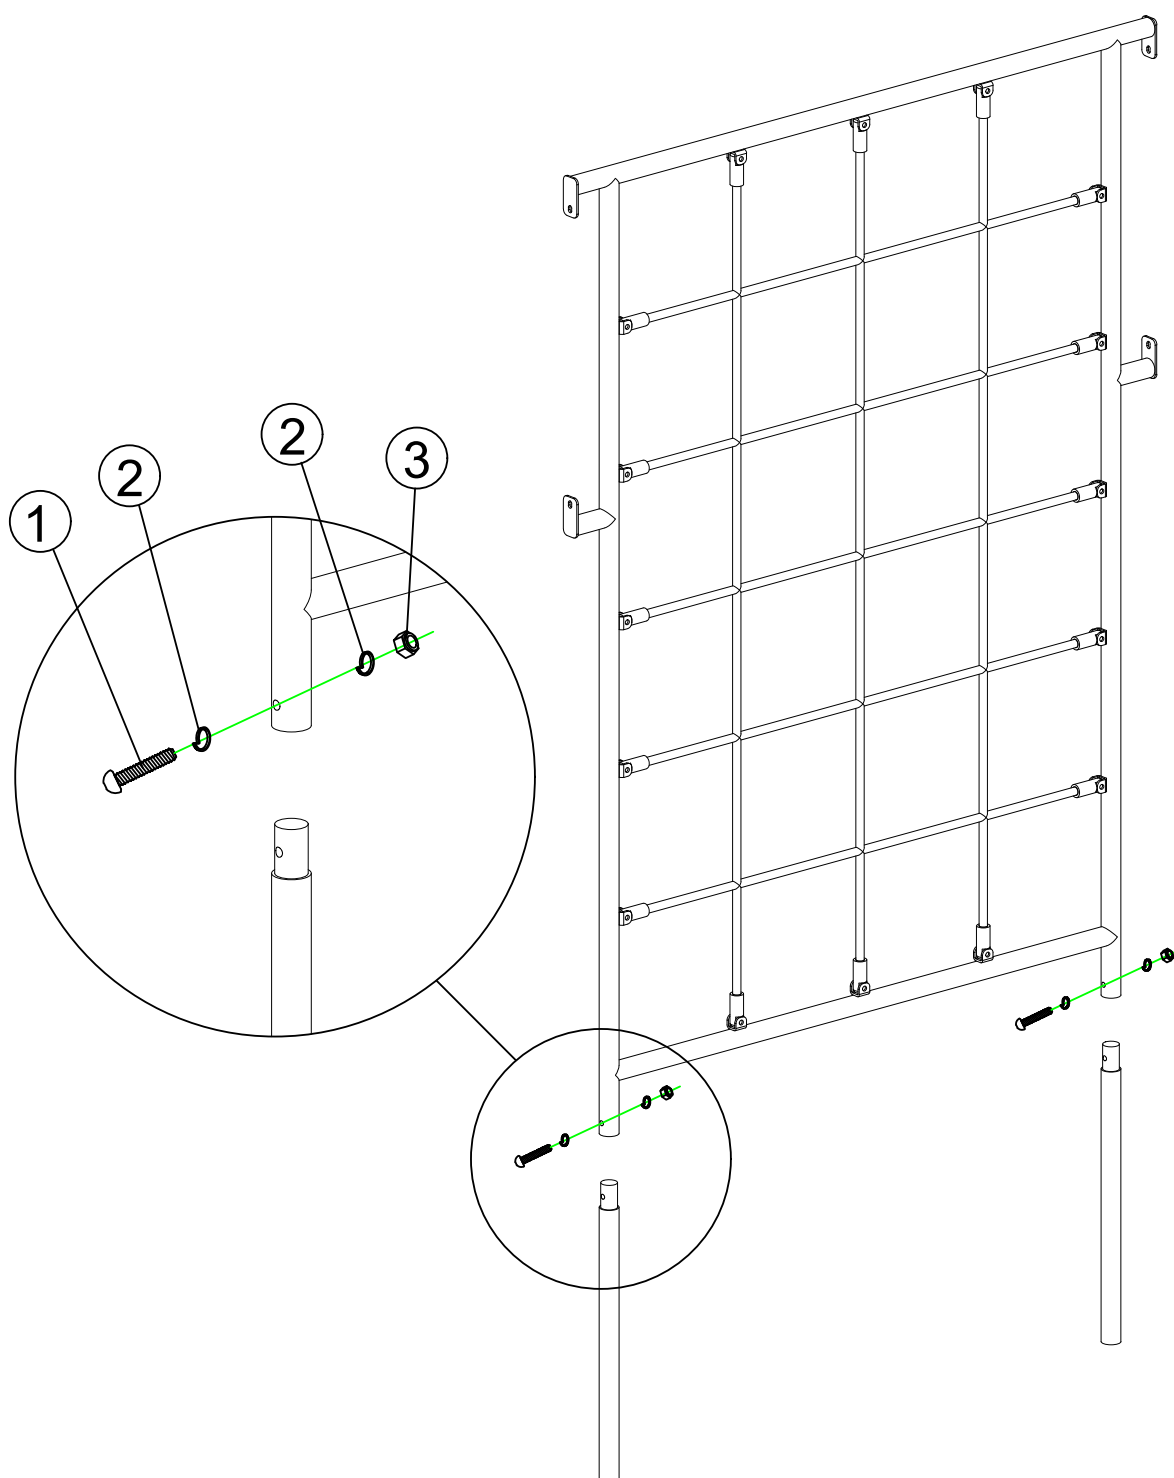




Montageschritte:

1: Befestigen Sie wie abgebildet das Kletterelement an den Pfosten mit den zugehörigen Befestigungselementen.

63-WK017 Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, EDELSTAHL	8*70	4
2	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4

Das Kletterelement-Ende 8,4 cm unter der Podestoberkante halten.

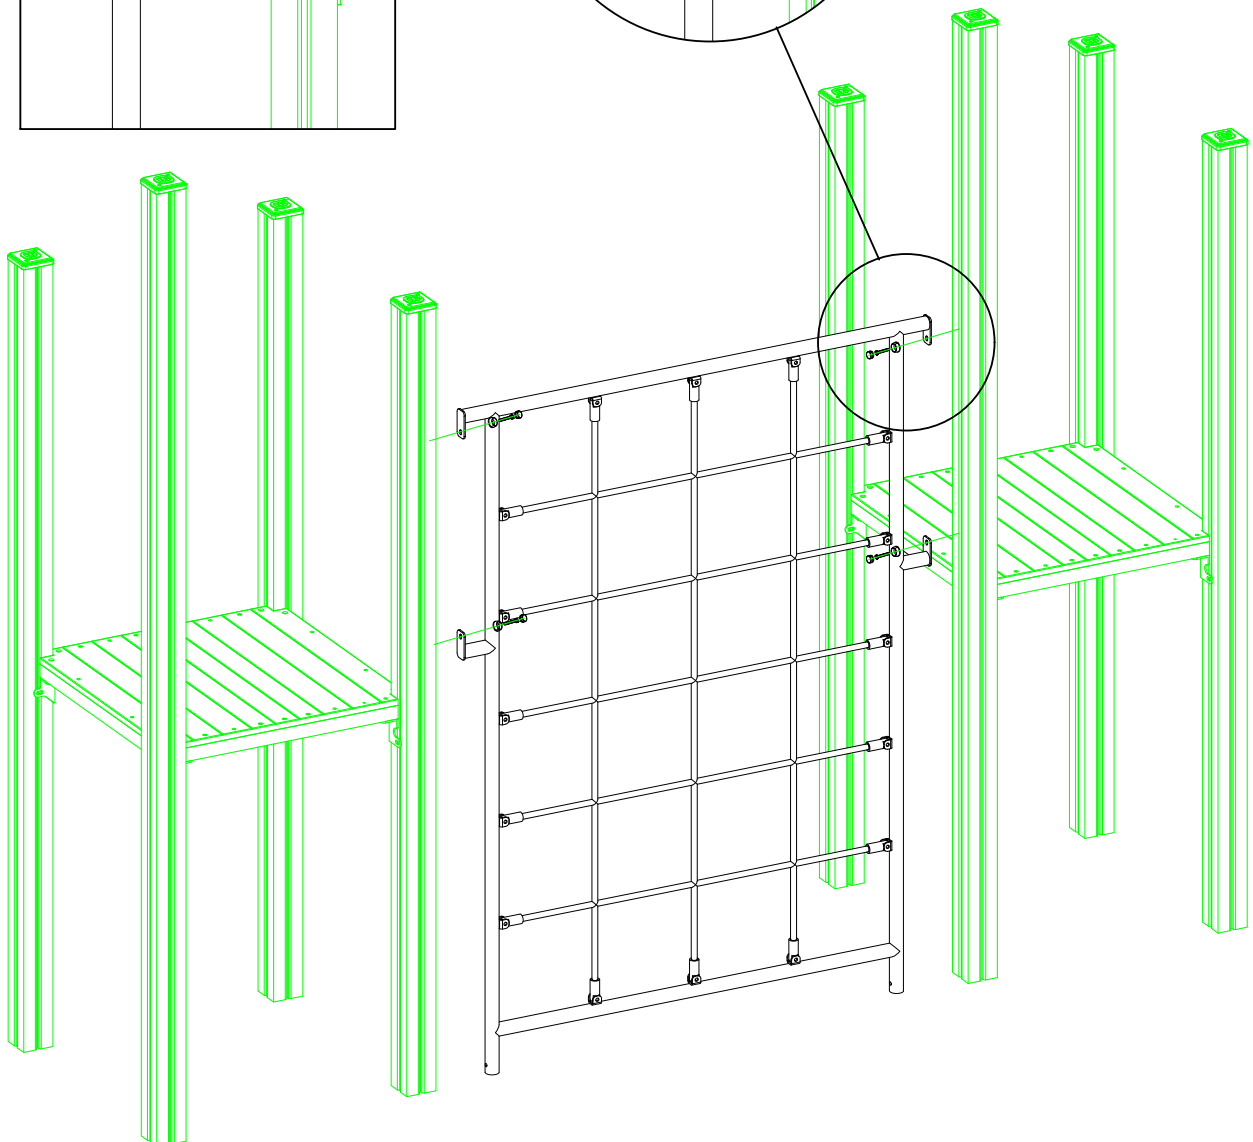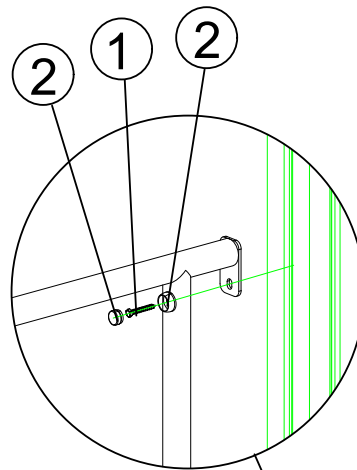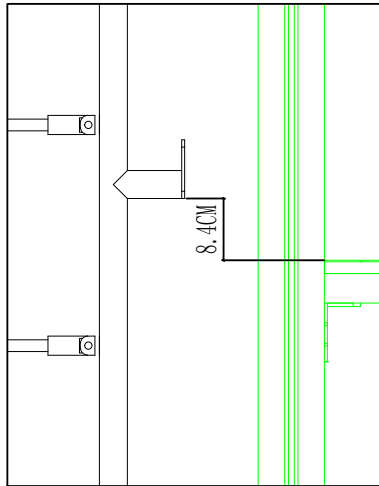

Montageschritte:

1: Die Podesthöhe ist der jeweiligen


Siehe die entsprechende

Diese Abbildung dient nur zur

Veranschaulichung der Podest-Verschraubung.

63-WK023 Kletterwand geneigt 150 cm, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	2
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

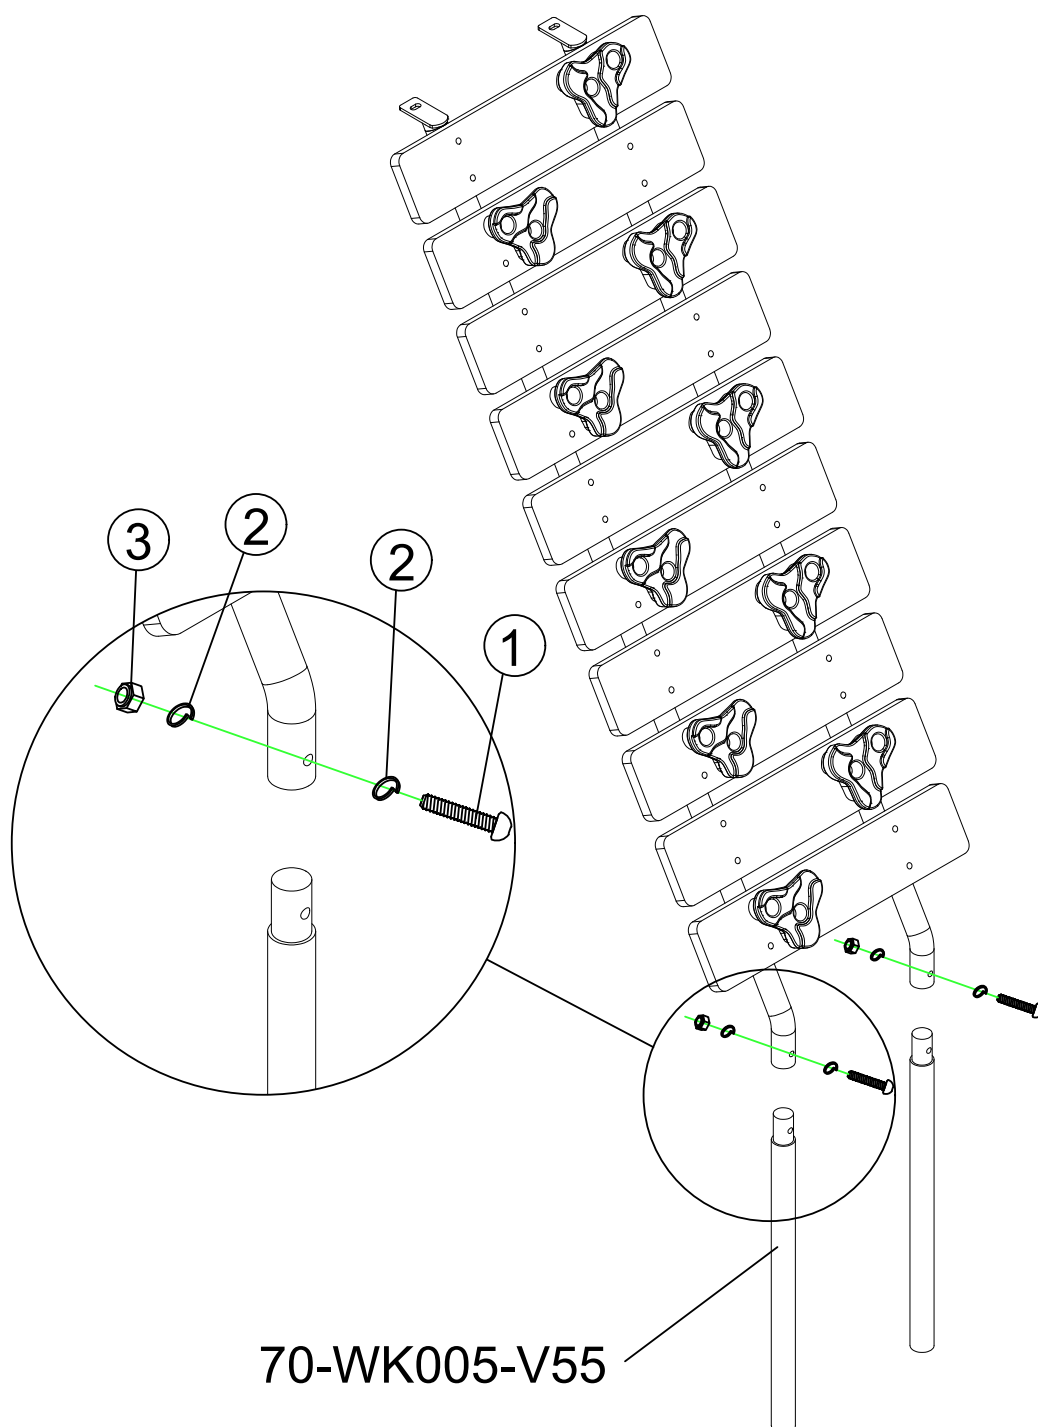


Montageschritte:

1: Richten Sie die Verbindungslöcher von Kletterelement am Podest ausrichten; dann verbinden und befestigen Sie beide mit und festziehen.

63-WK023 Kletterwand geneigt 150 cm, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	M8*2.5	2
3	SICHERUNGSMUTTER	8.5/23.5*T1.5	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

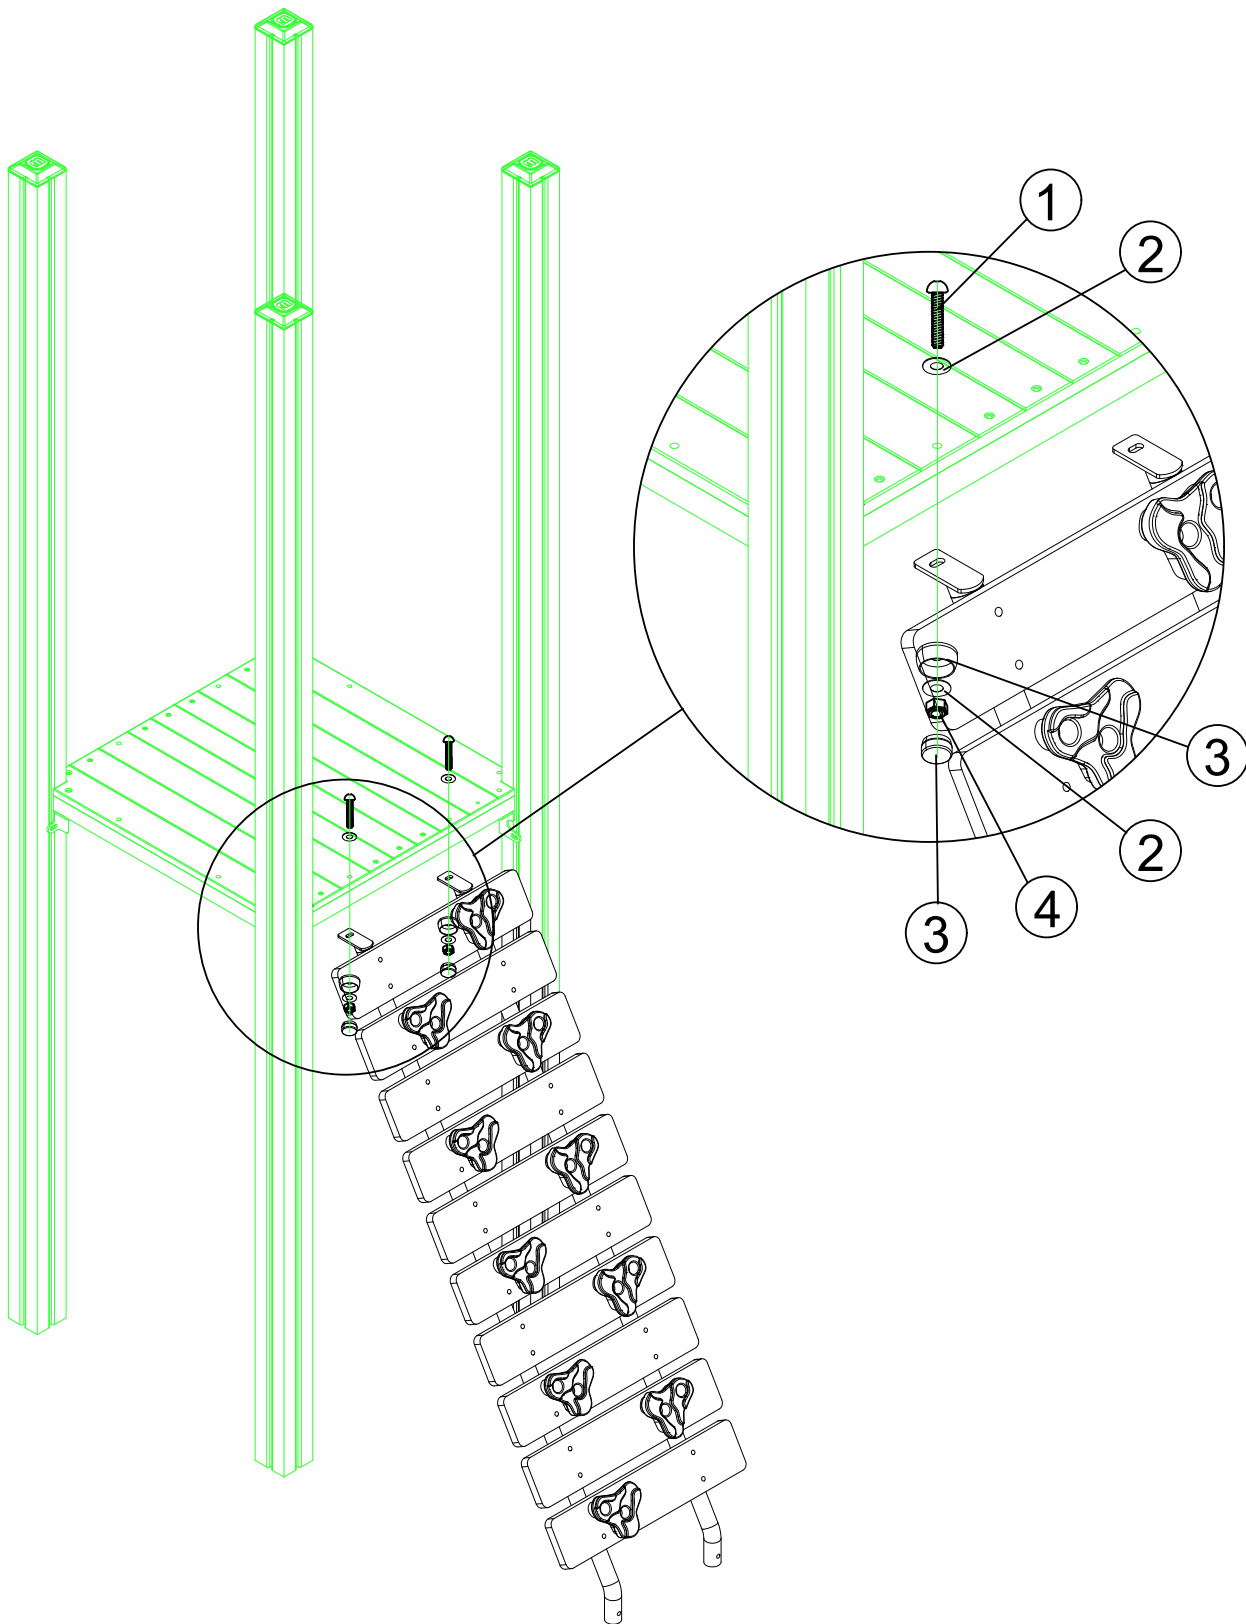


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK016 Zugang Kletterelement, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	4

Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

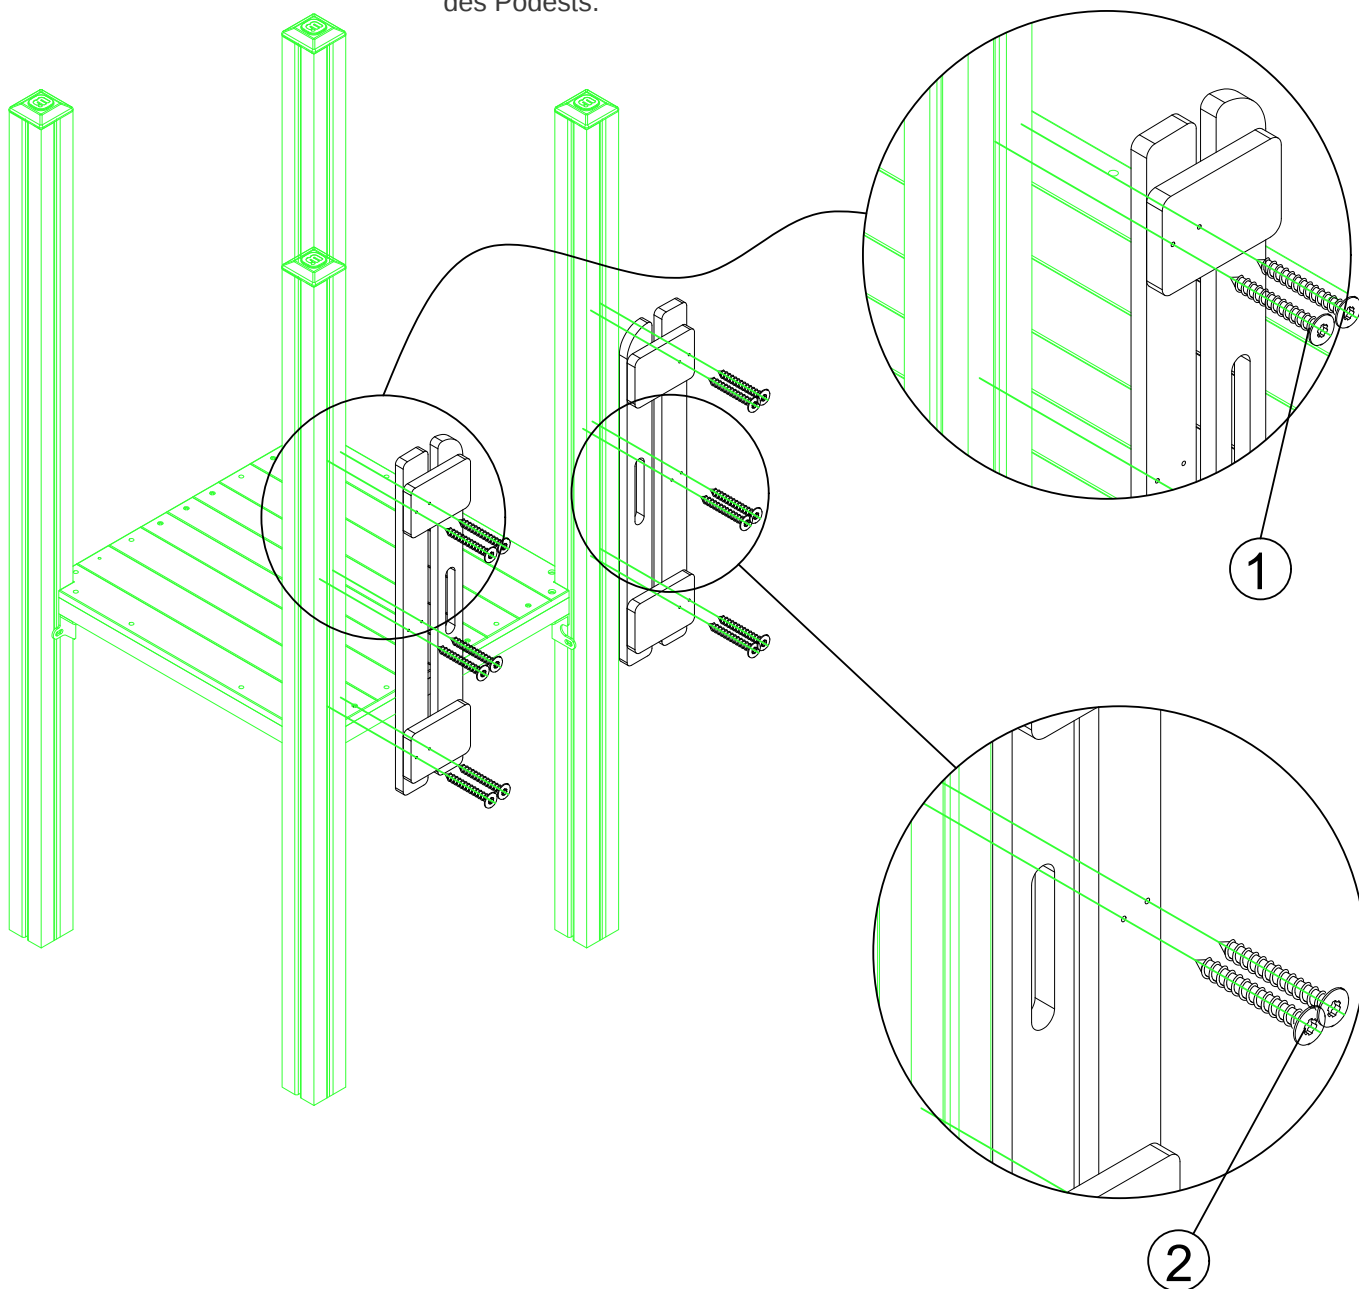


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterseite am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK034 Zugang Doppelrutsche, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	12

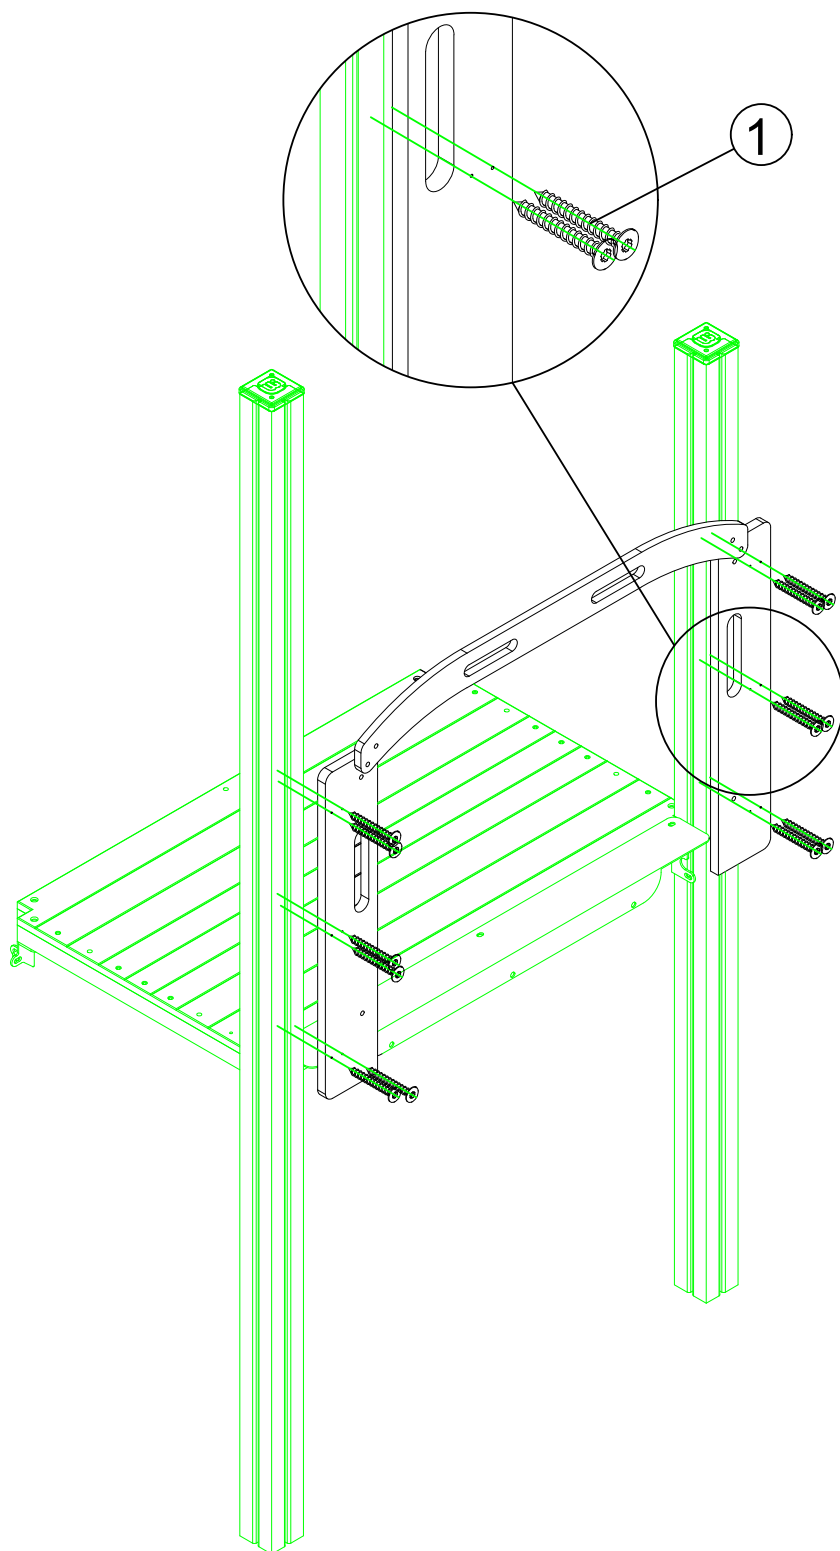


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher des Bogens an PE-Platte und Panel ausrichten; dann Fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*55	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4

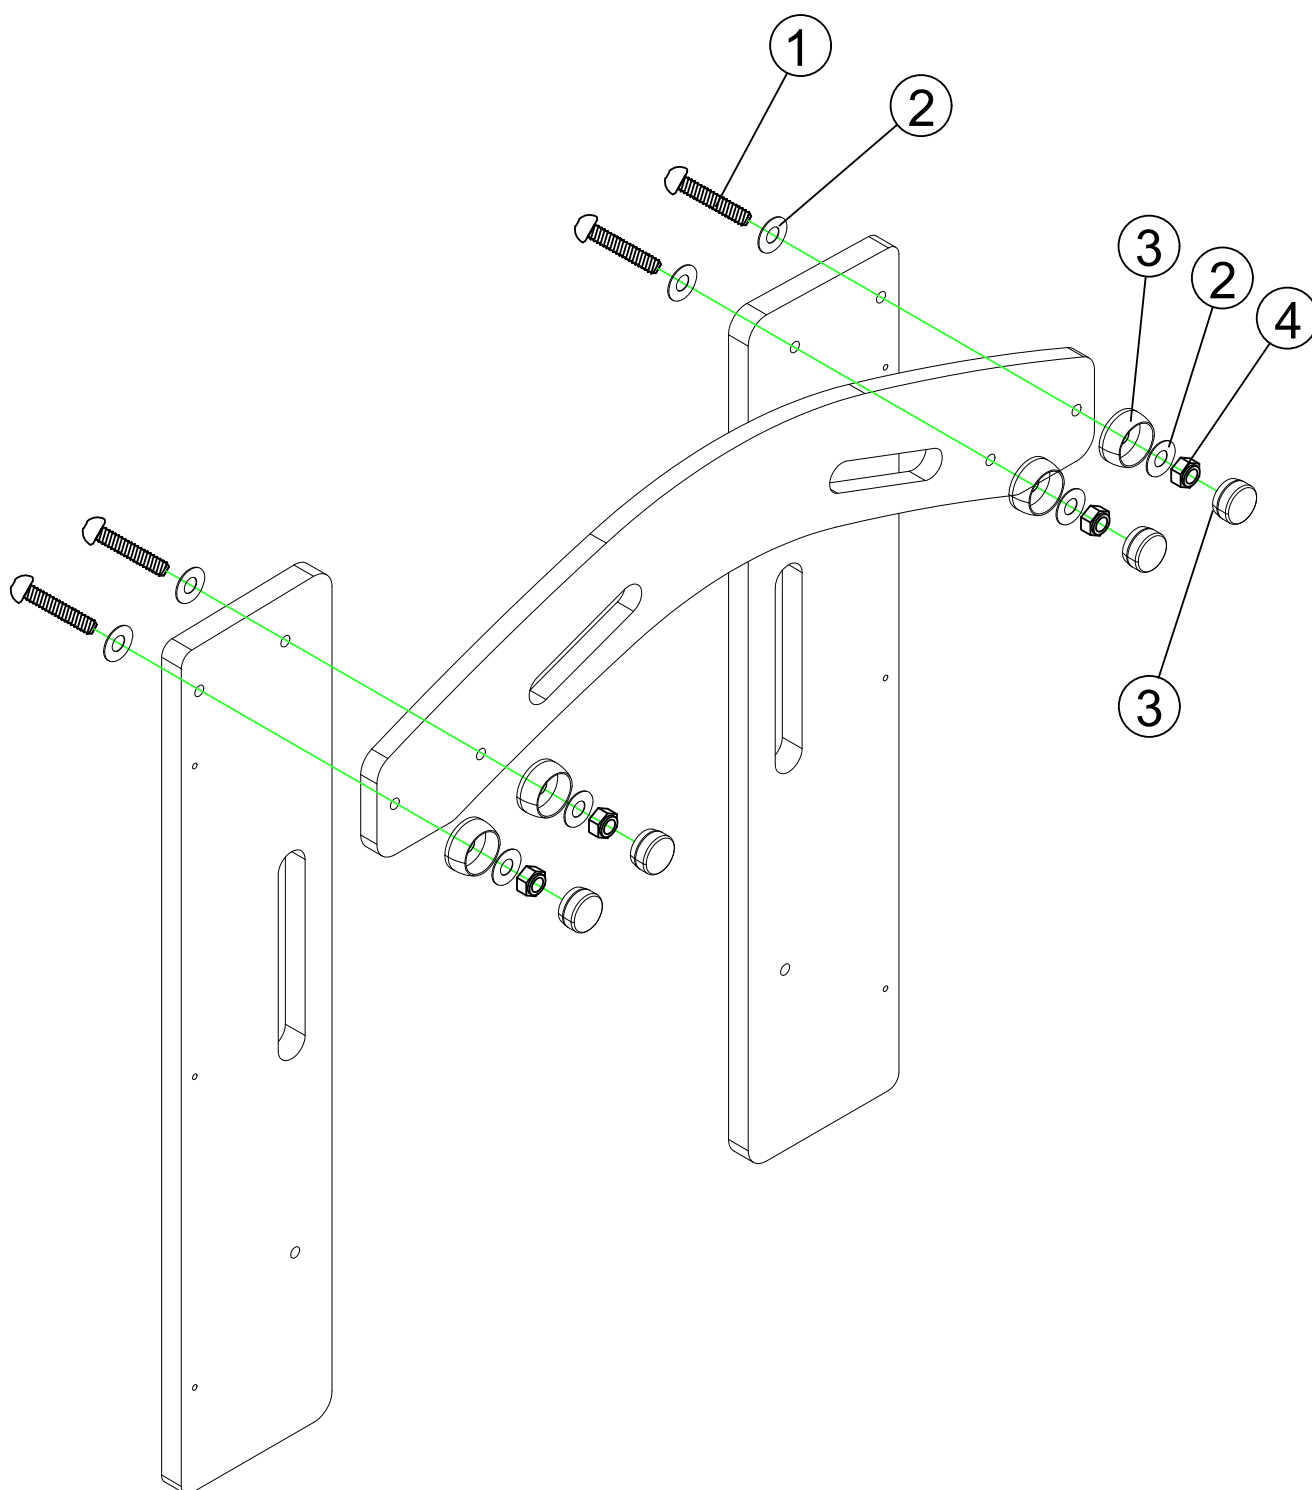


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher des Metall-Verbinders/Podest ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 2-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

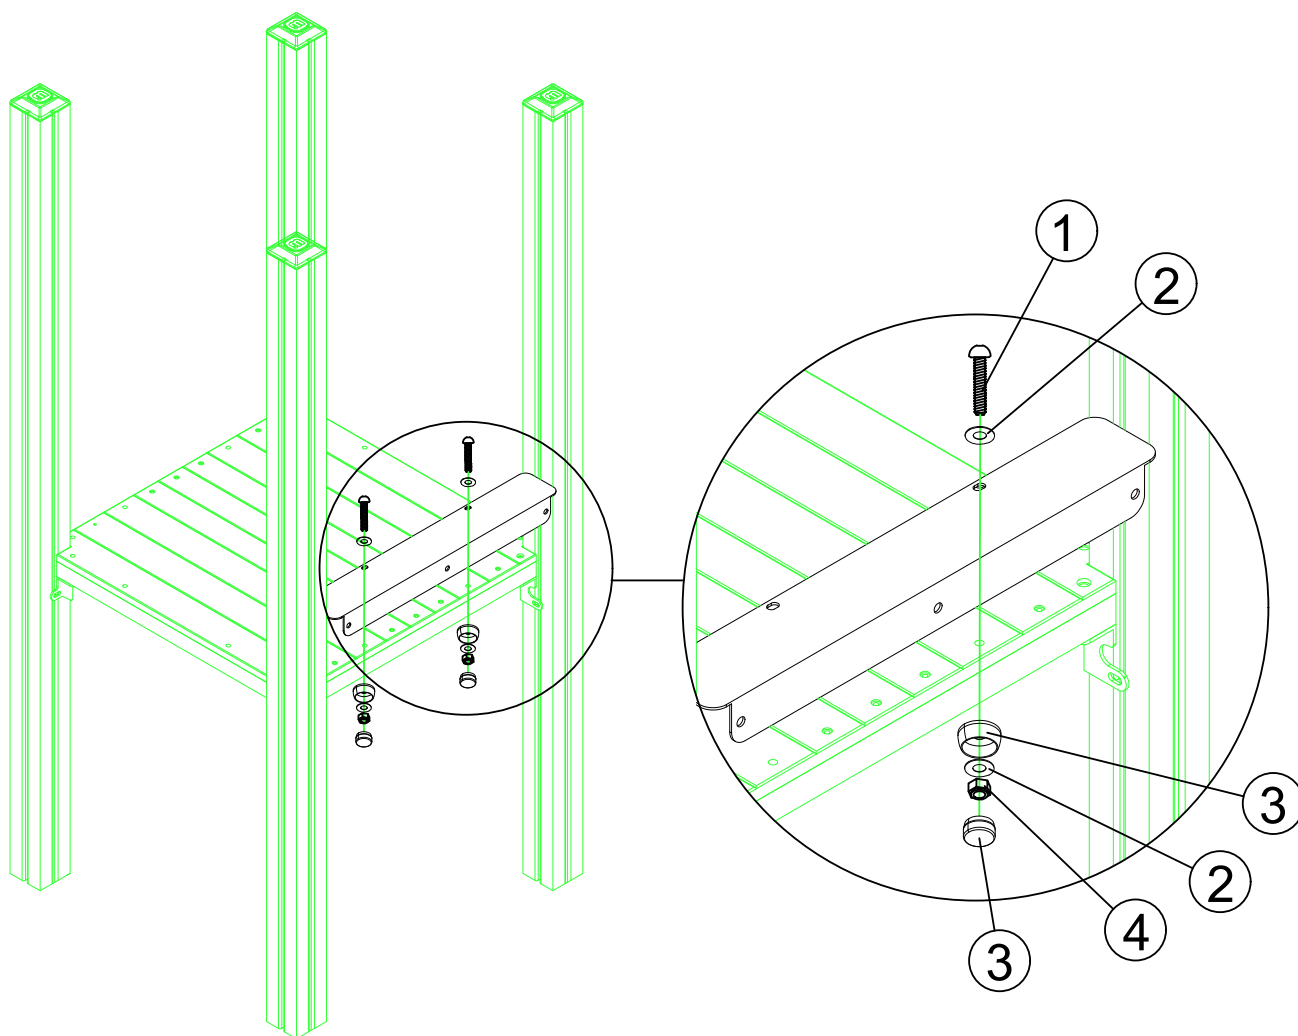


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher des Bogens an PE-Platte und Paneel ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	12

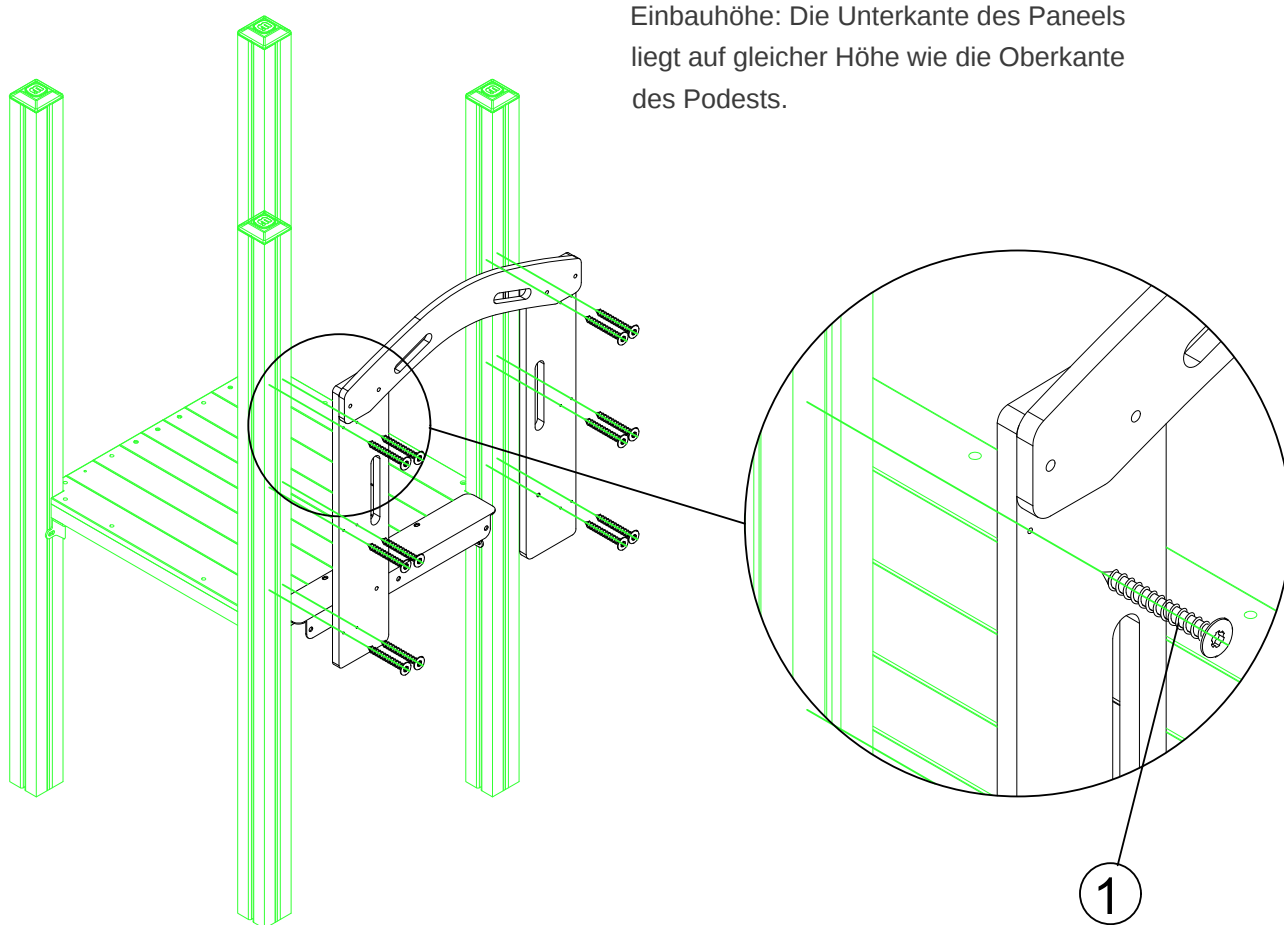


Montageschritte:

1: Beim Montieren der Rutsche die Bohrungen von Rutsche und fest verschrauben mit den zugehörigen mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 4-4


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	7
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	3

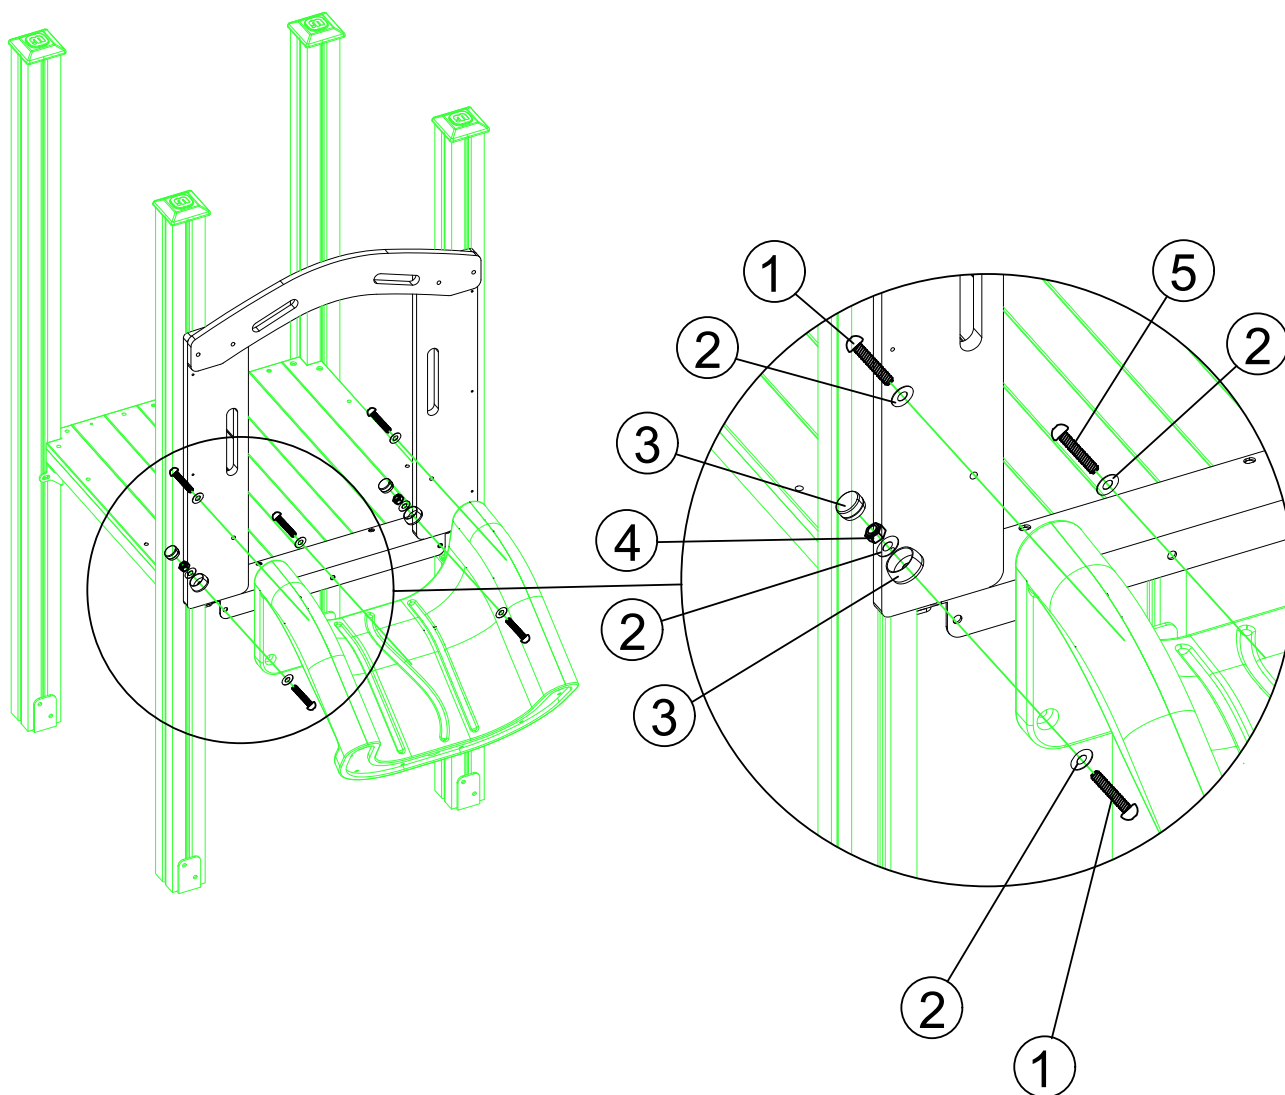

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den Türsturz an den entsprechenden Bohrungen des Panels aus; Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*60	1
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	2
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	1
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	1

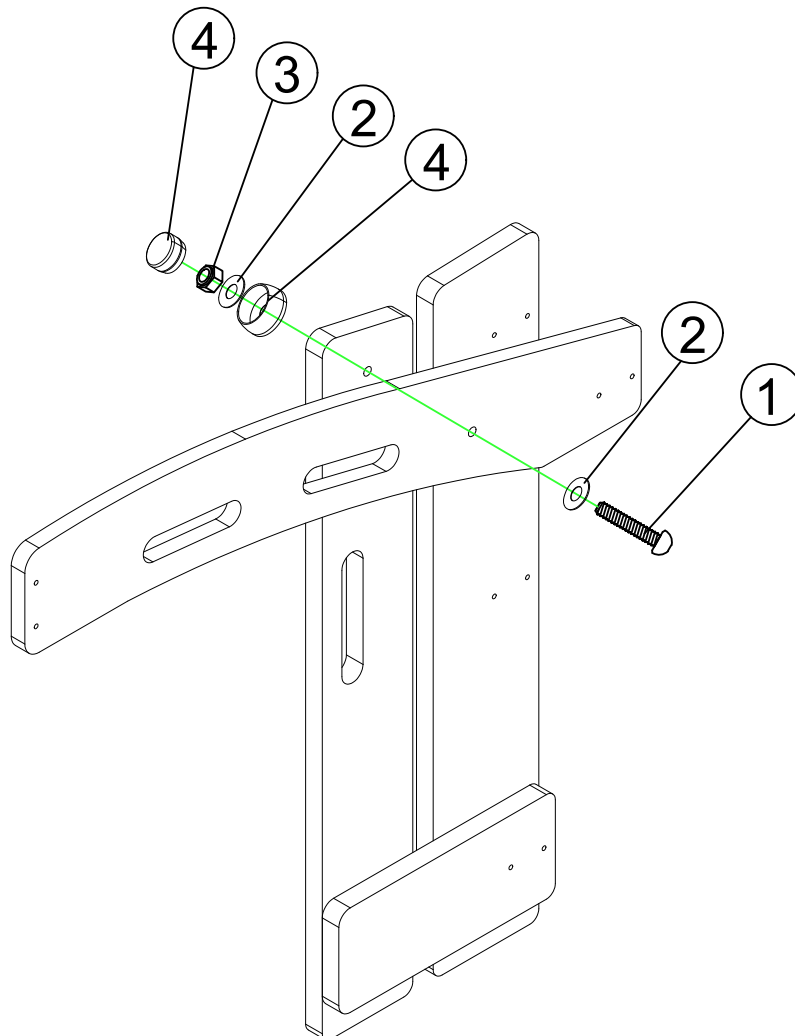


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante an der Podestfläche ausrichten; mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	6
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

Einbauhöhe: Die Unterkante des Panels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

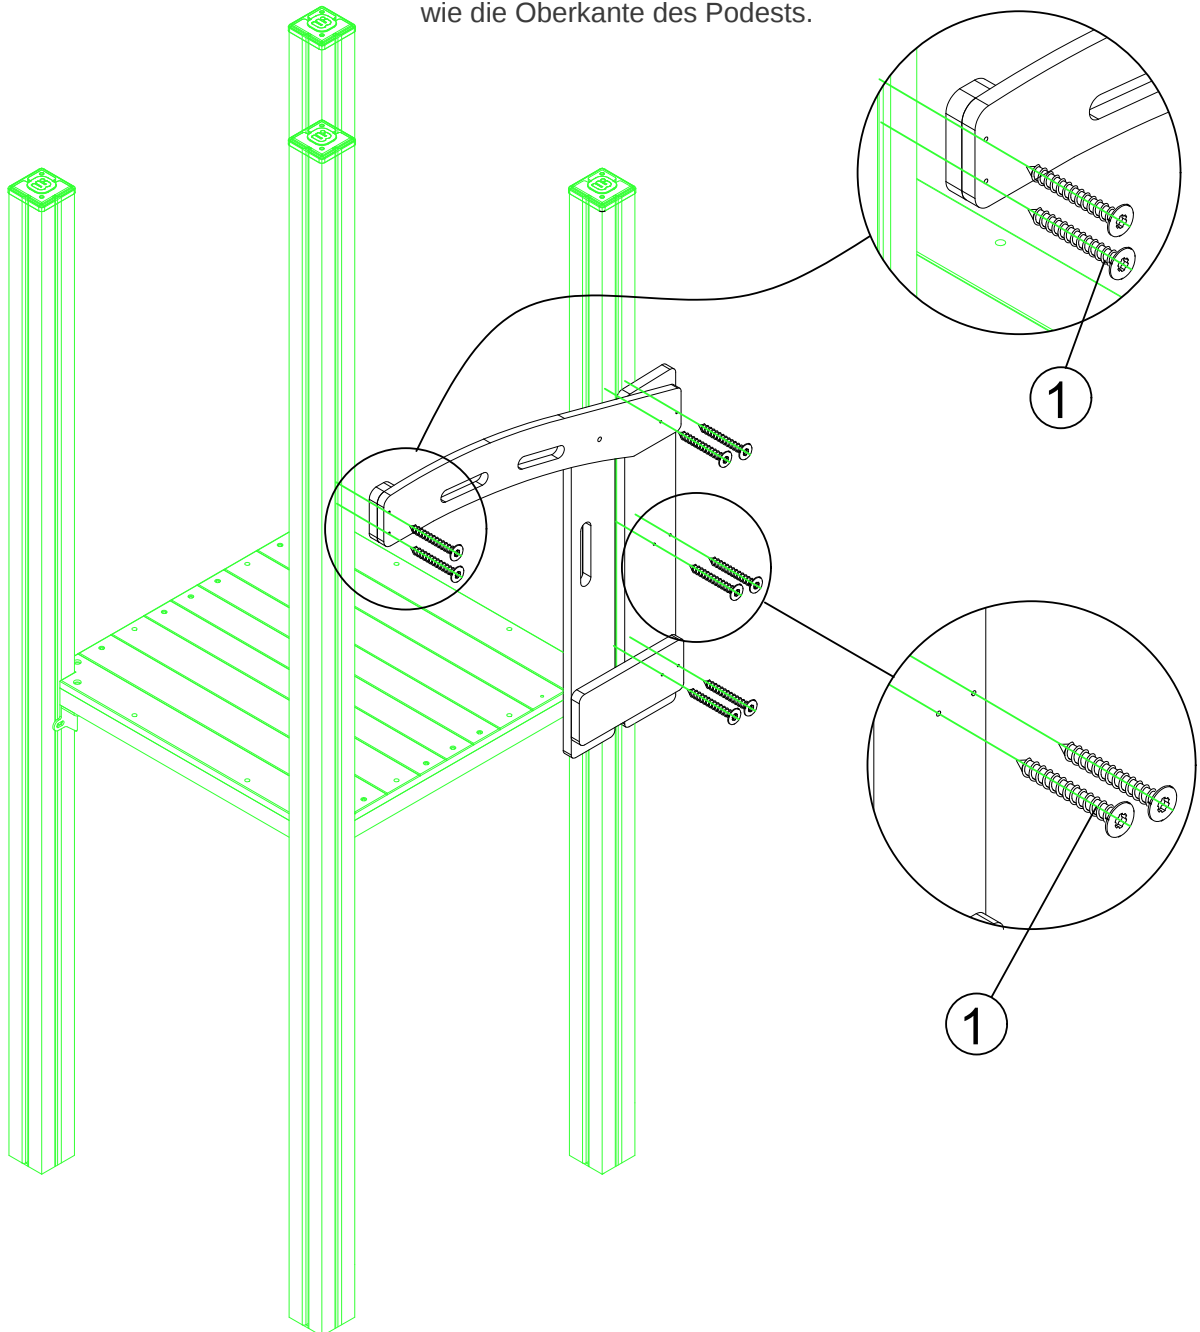


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK020 Spielwand, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

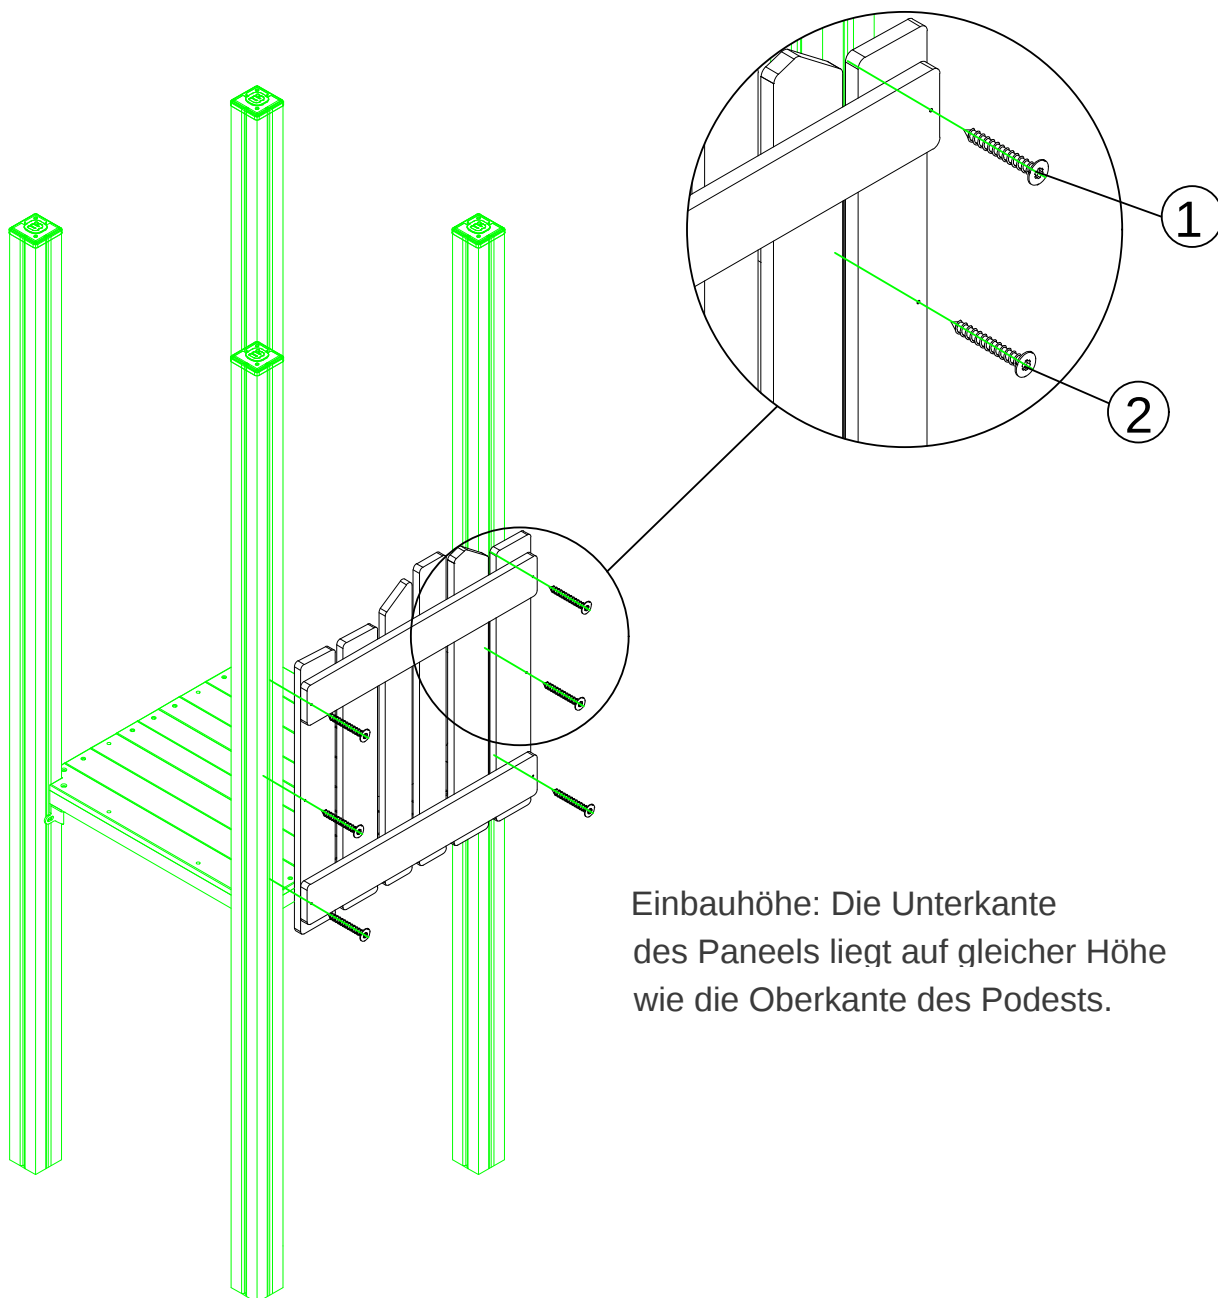


Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK022 Fensterpaneel, Holz


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*45	2

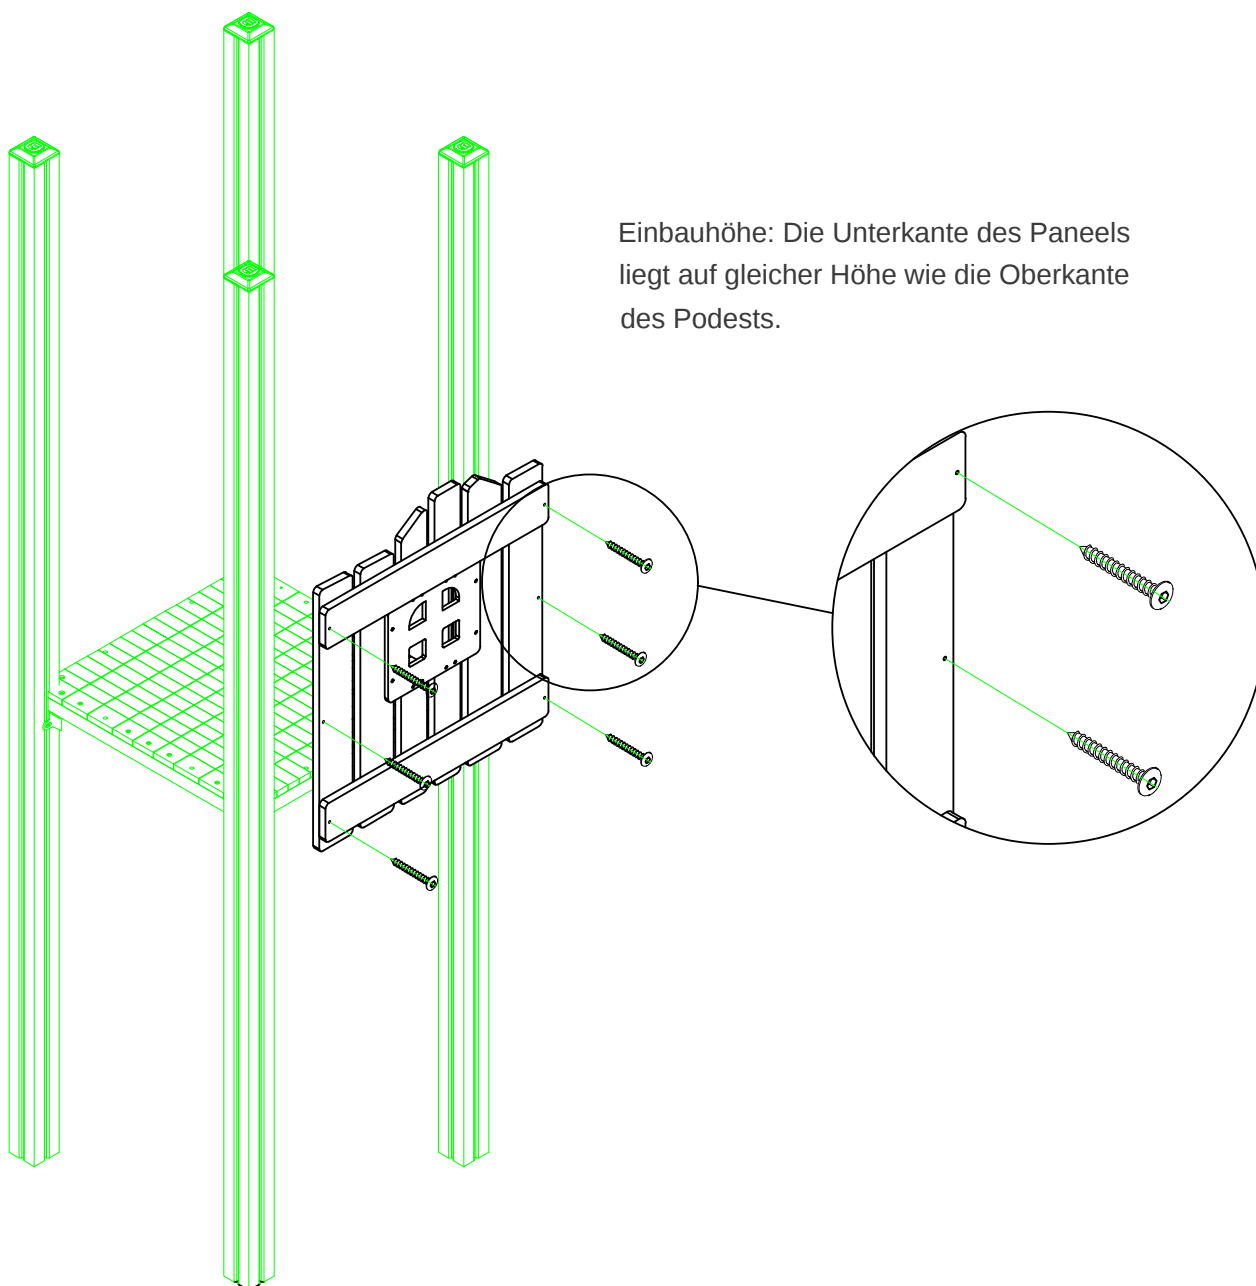

Montageschritte:

1: Positionieren Sie wie abgebildet das Paneel an der vorgesehenen Position und Fest verschrauben mit den zugehörigen befestigen. Hinweis: Es muss eng an der Podest-Eckstrebe anliegen; andernfalls besteht Klemmgefahr.

Die Traufe muss eng an der Podest-Unterseite anliegen, um Kopf-Fangstellen zu vermeiden.

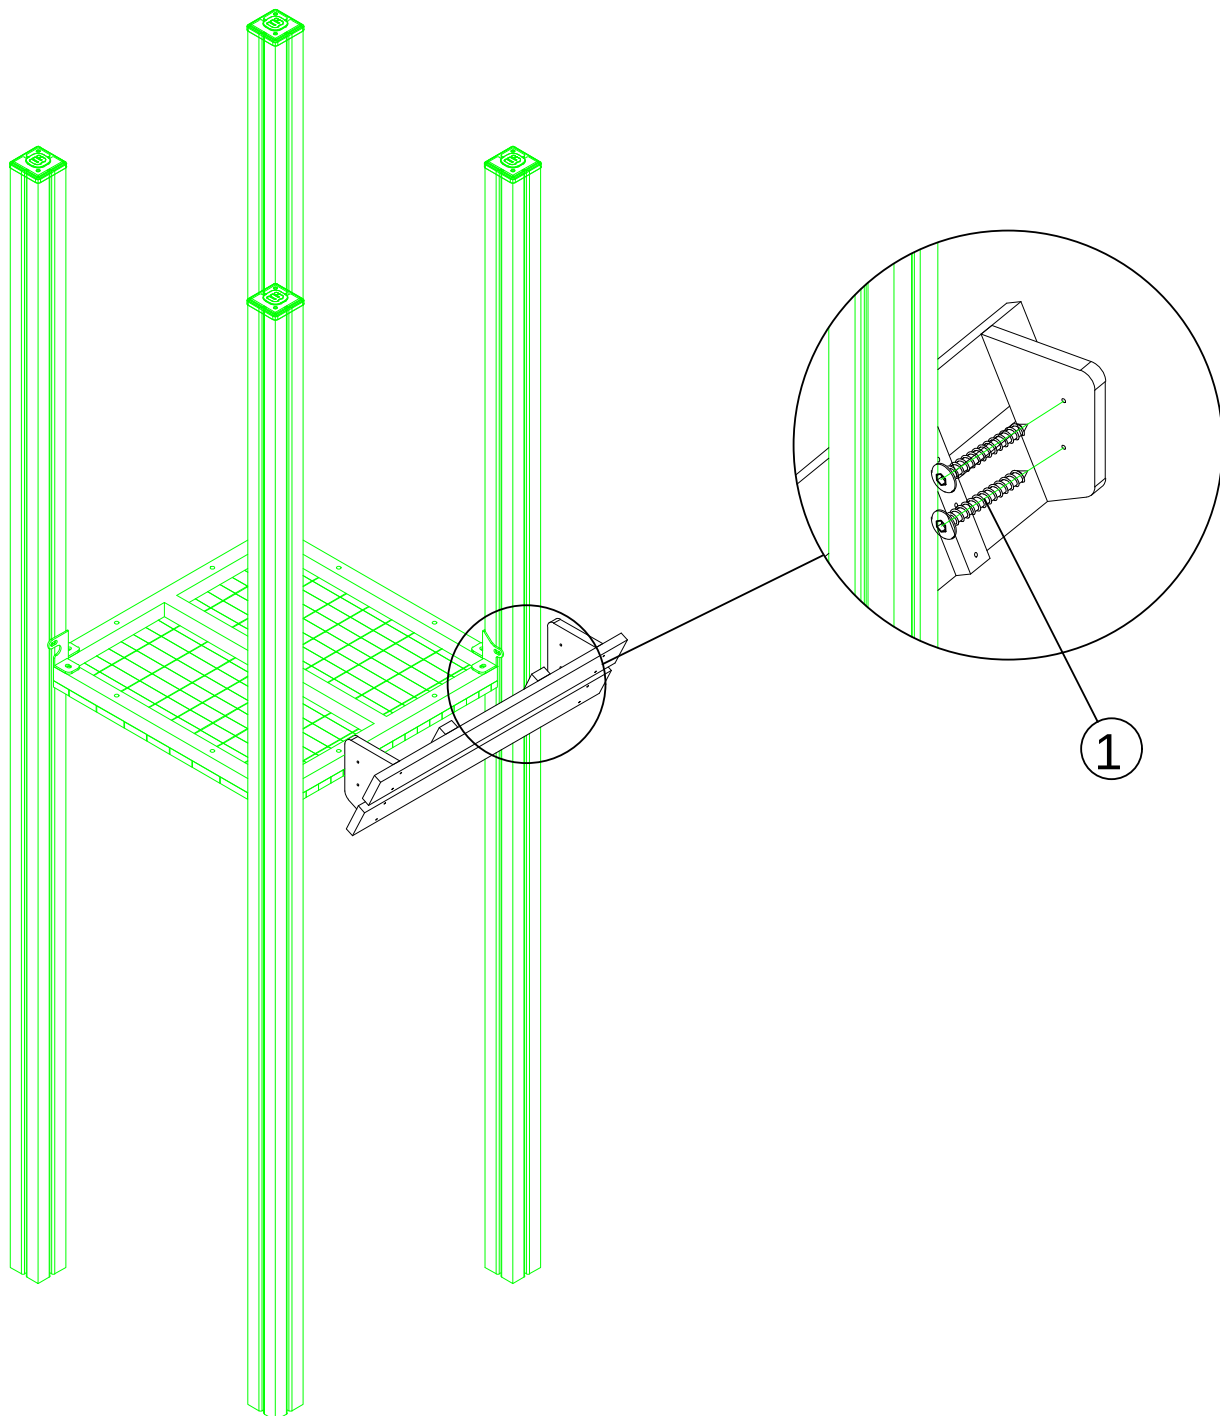

66-WK026 Verkaufstheken-Paneel mit Dach, Holz


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M3.9*45	4

Montageschritte:

1: Positionieren Sie wie abgebildet das Paneel an der vorgesehenen Position und fest verschrauben mit den zugehörigen Blechschrauben.

66-WK025 Spielpaneel, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M3.9*45	4

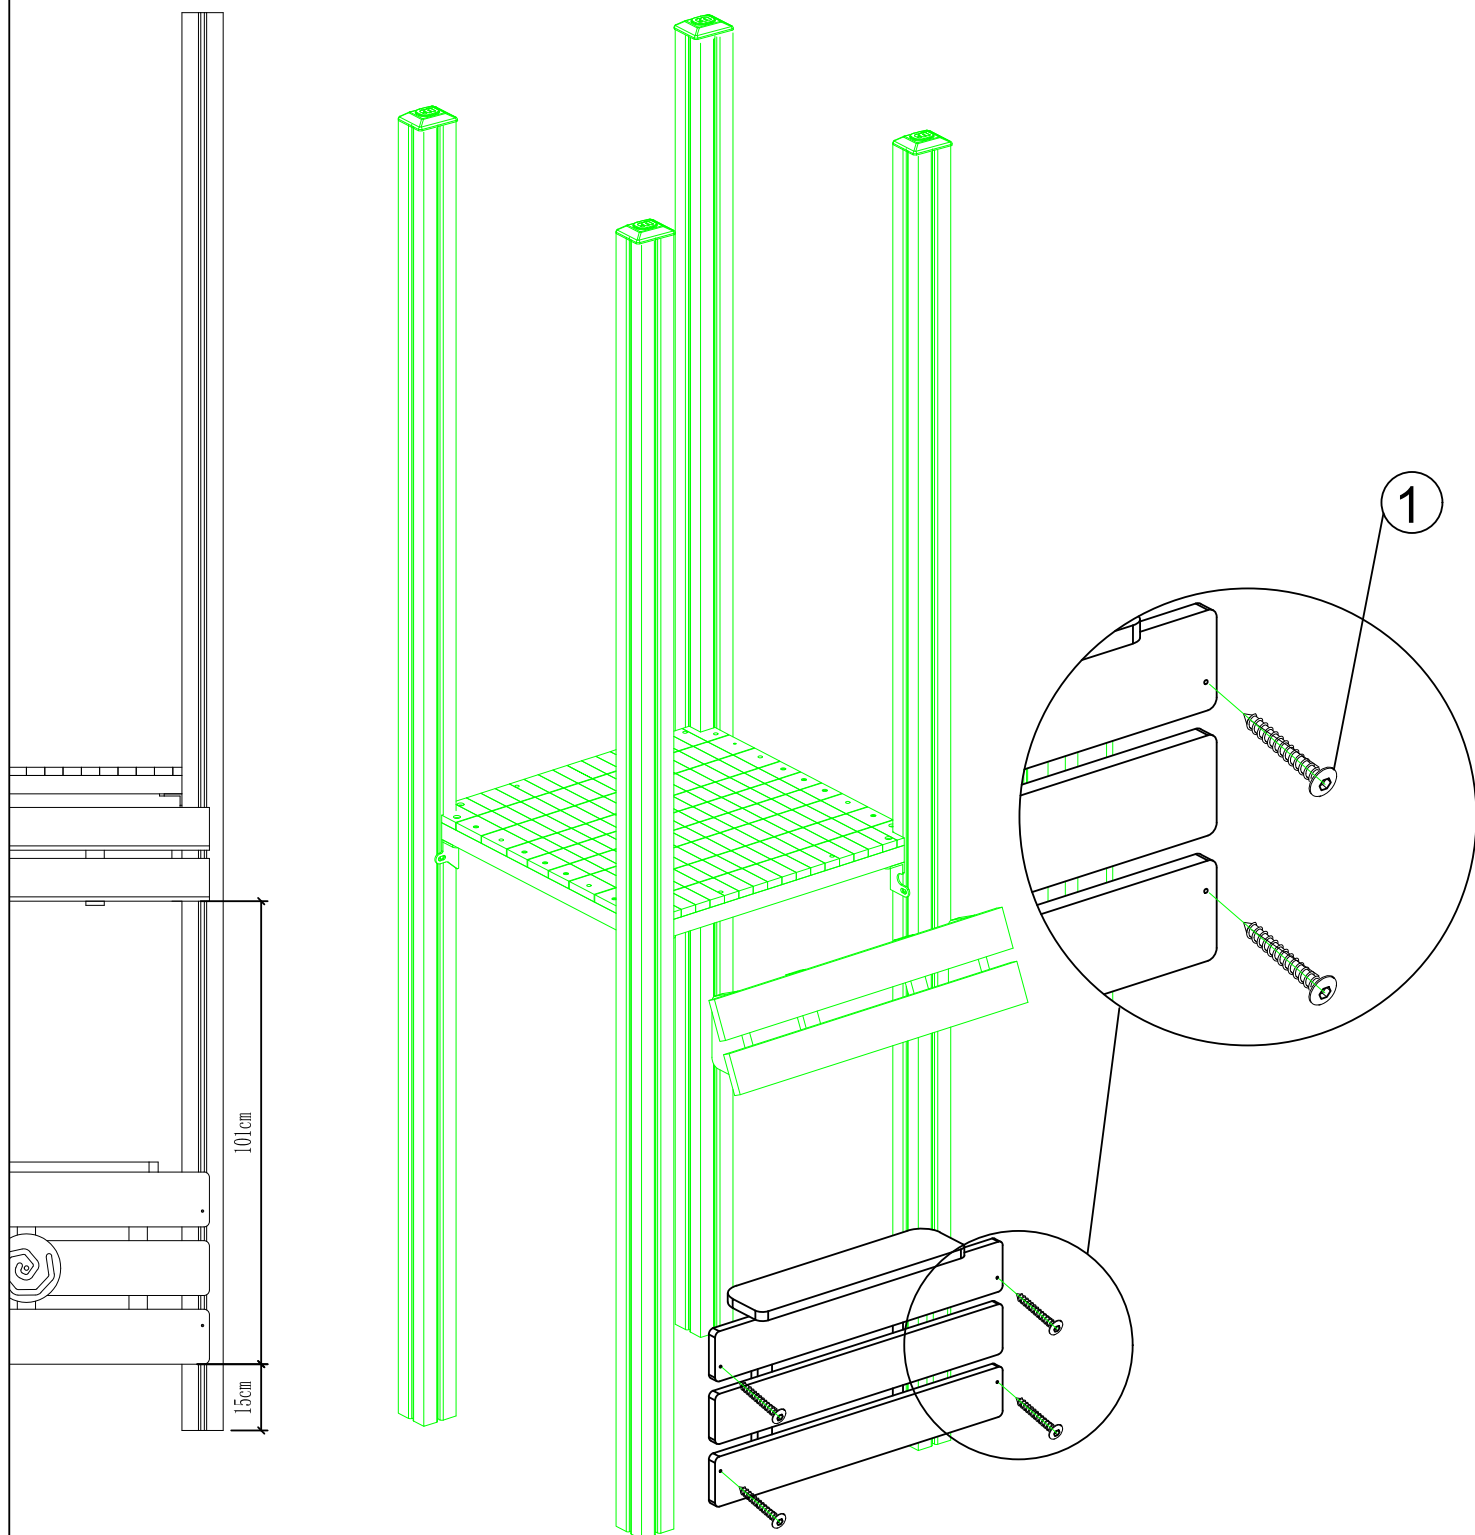


Montageschritte:

1: Die Bohrungen des Geländers an denen von Pfosten und Podest ausrichten; befestigen mit den zugehörigen festziehen.

66-WK030 Metallbarriere Spiralrutschen-Podest

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	12
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*60	4

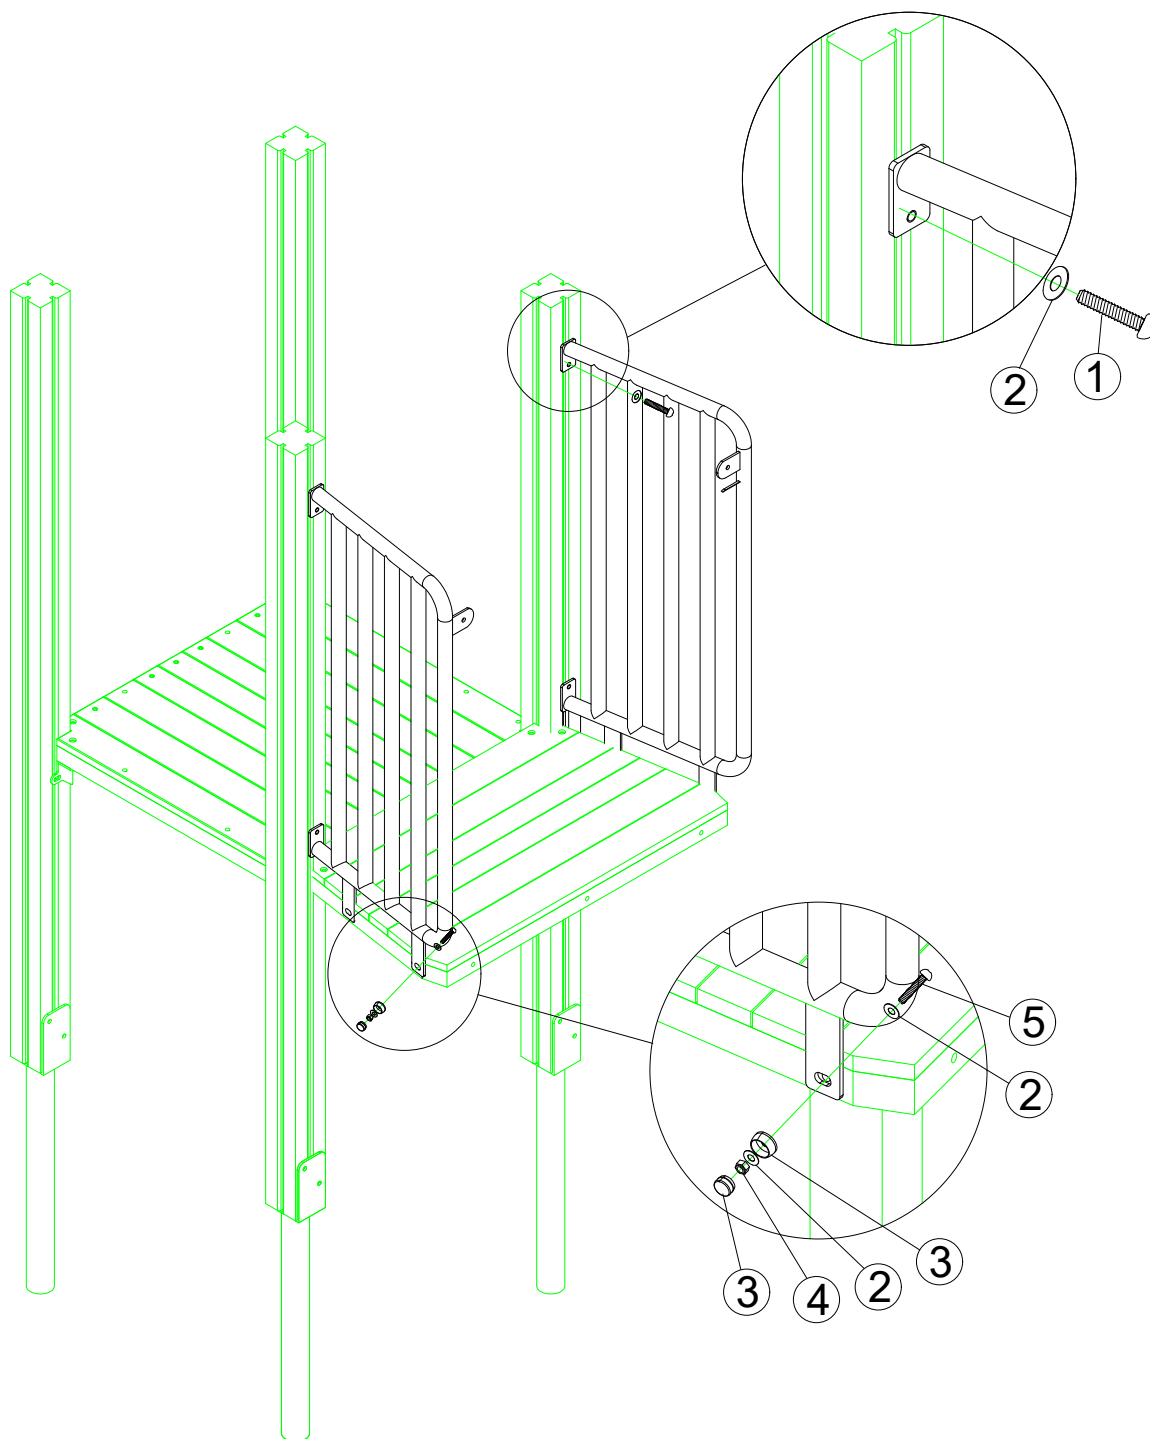


Montageschritte:


1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.


66-WK033 Schutzpaneel, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

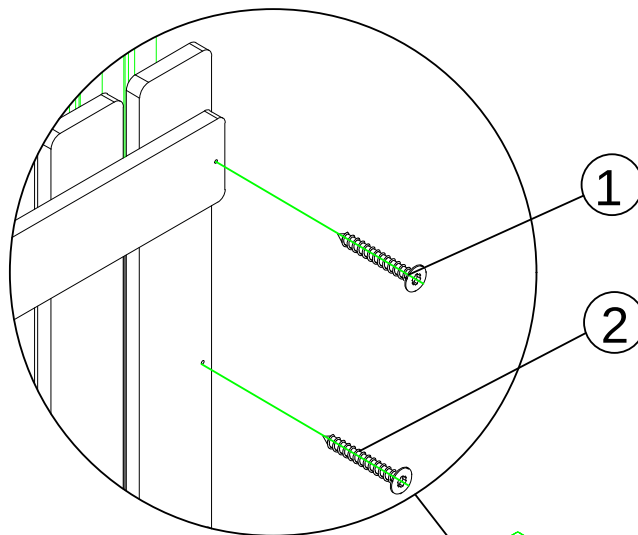


Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

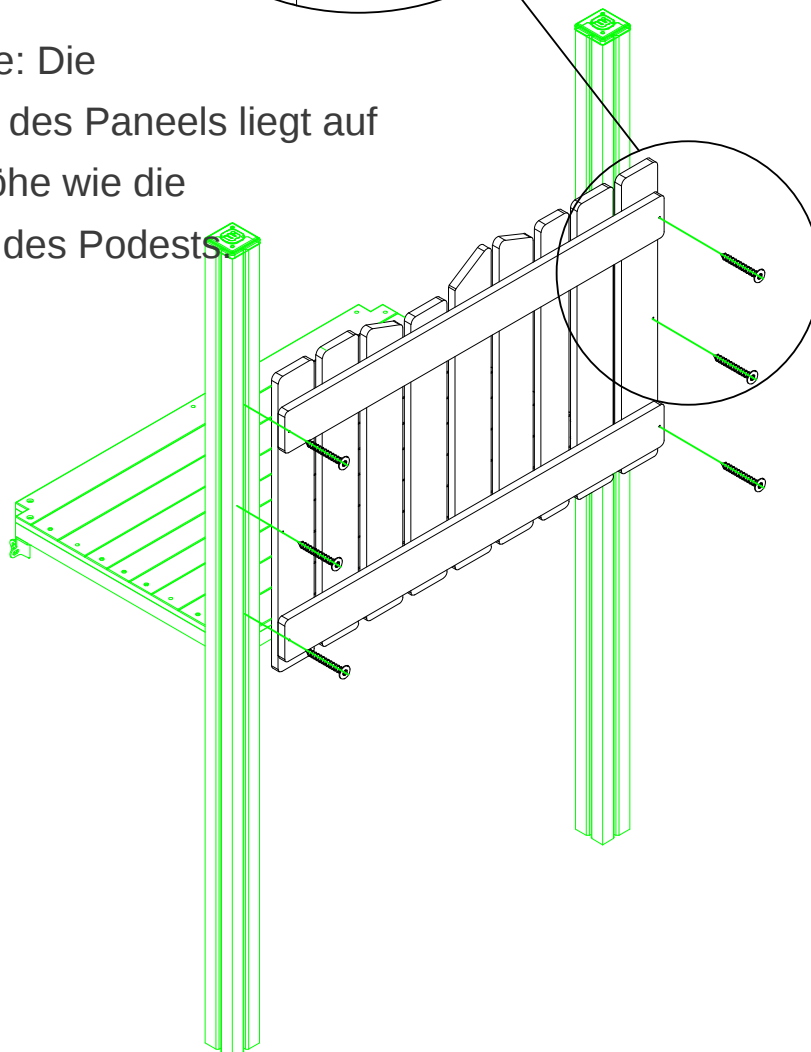

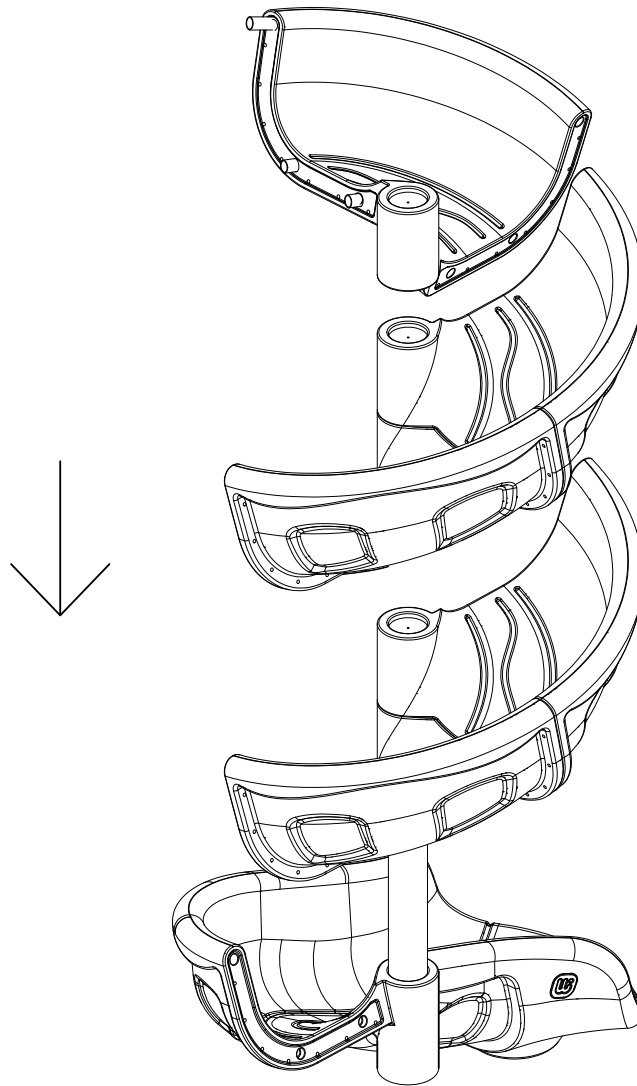Montageschritte:

Der untere Teil der Mittelachse ist zur Bodenverankerung vorgesehen; der obere Teil wird durch jedes Rutschensegment geführt, um der mehrteiligen Konstruktion Stabilität zu verleihen.

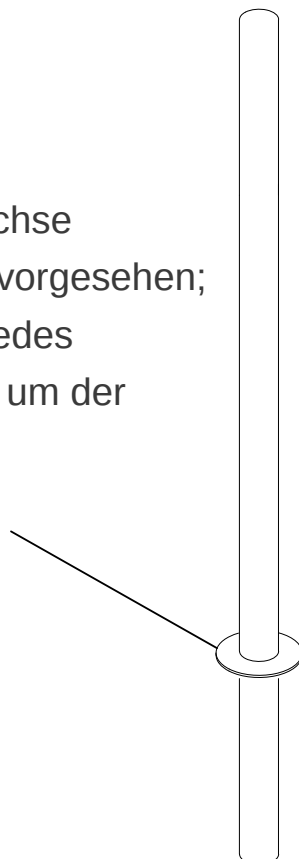

Montageschritte:

1: Positionierrohre einsetzen.


2: Position der Rutschensegmente prüfen, wie in der Zeichnung dargestellt.

3: Die Segmente an den entsprechenden entsprechenden Rutschenbohrungen ausrichten.

4: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

65-21055 Spiralrutsche - Kurvelement 90°


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M10*95	7
2	UNTERLEGSCHEIBE	10.5/25*T1.5	14
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34*M10	7
4	SICHERUNGSMUTTER	M10	7

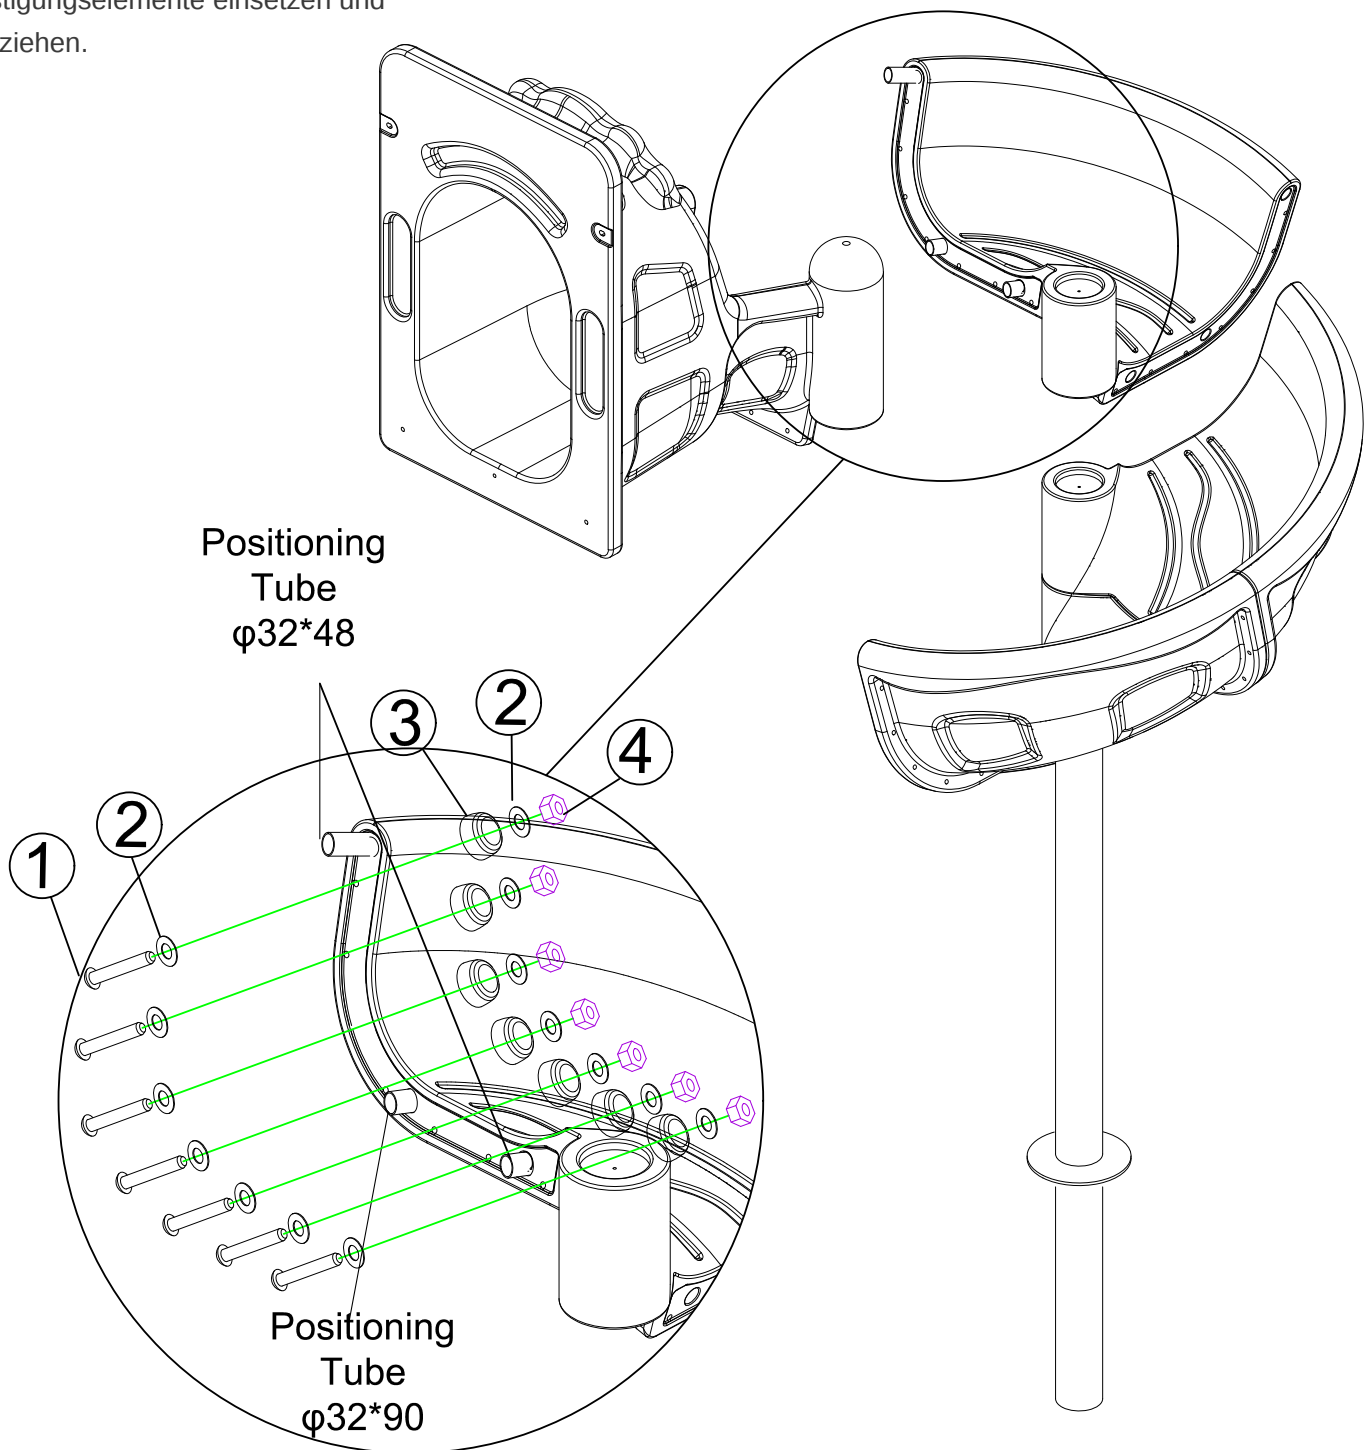


Montageschritte:

- 1: Positionierrohre einsetzen.
- 2: Position der Rutschensegmente prüfen, wie in der Zeichnung dargestellt.
- 3: Die Segmente an den entsprechenden entsprechenden Rutschenbohrungen ausrichten.
- 4: Befestigungselemente einsetzen und und festziehen.

65-21056 Spiralrutsche - Auslauf			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M10*95	7
2	UNTERLEGSCHIEBE	10.5/25*T1.5	14
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34*M10	7
4	SICHERUNGSMUTTER	M10	7

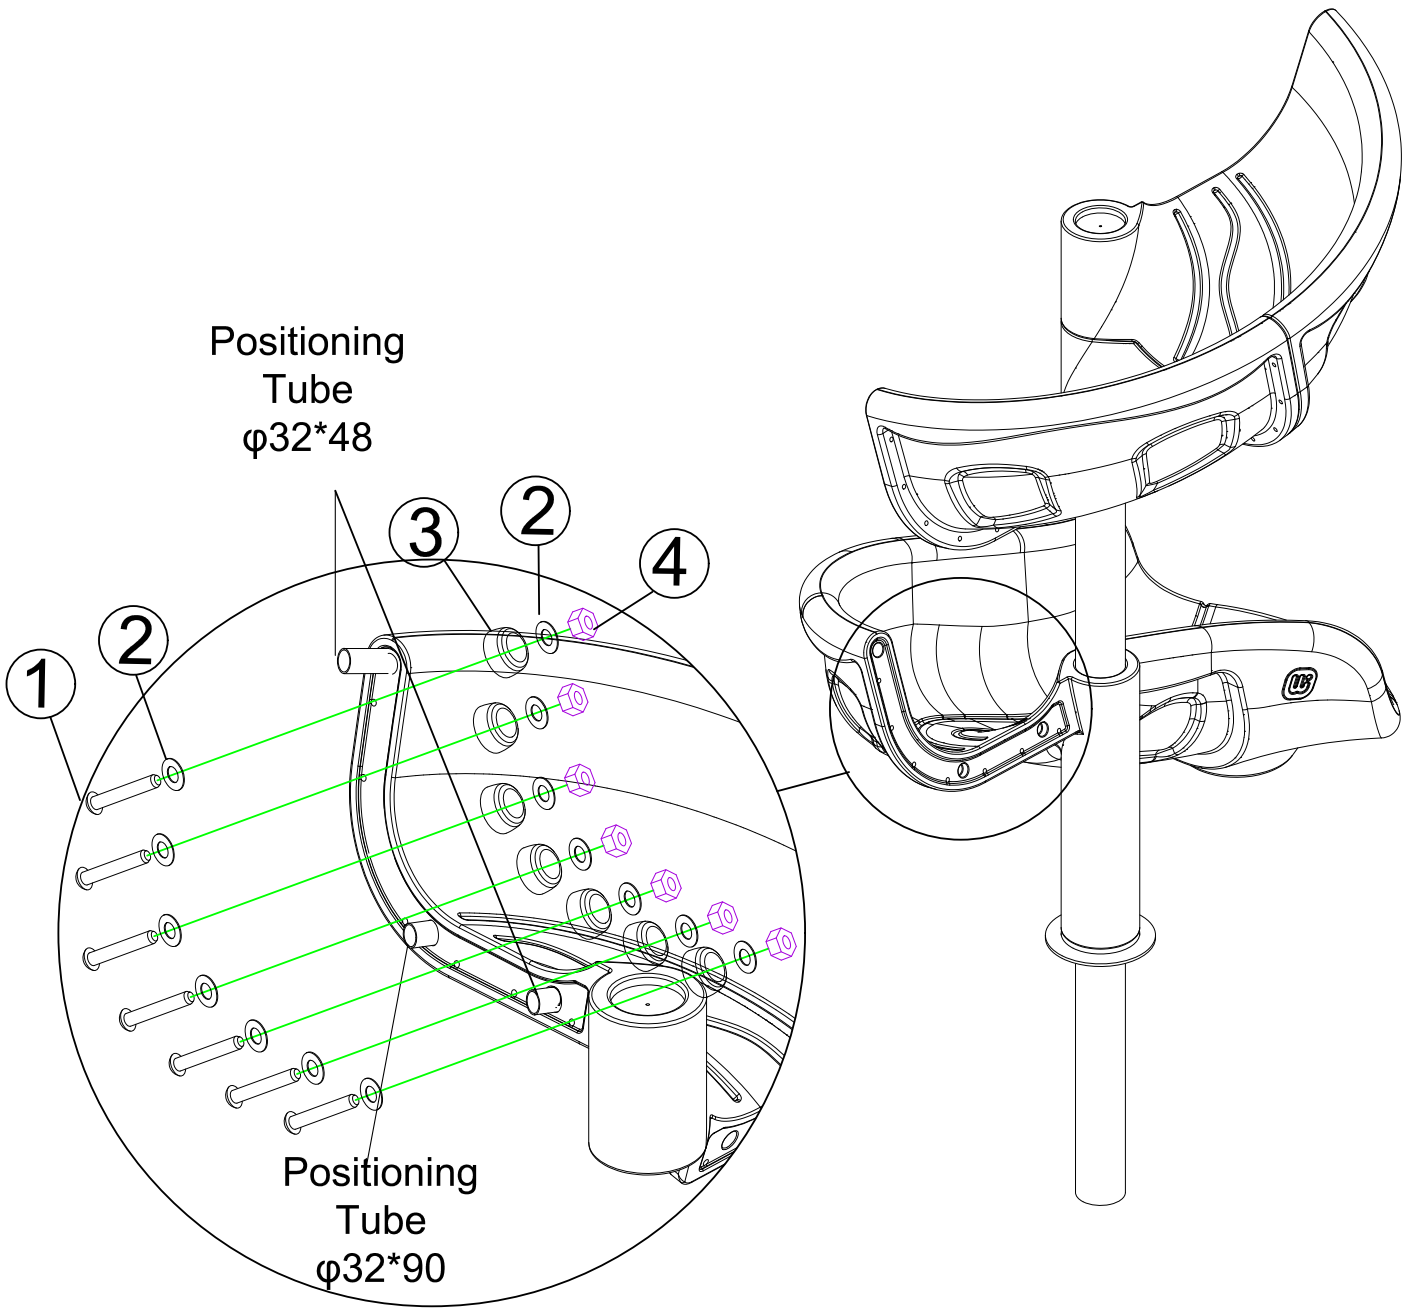

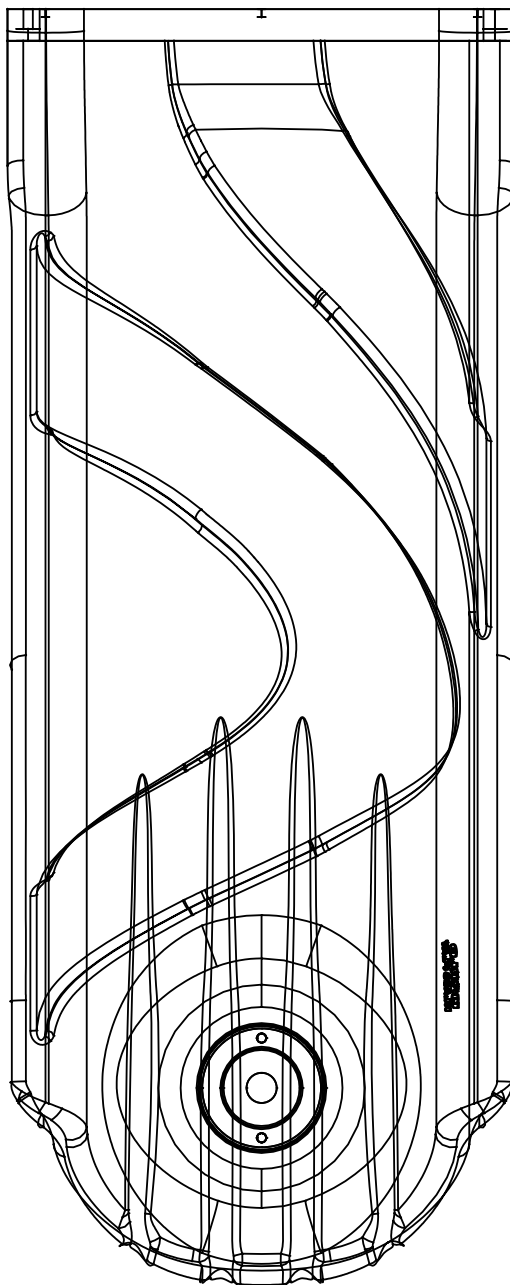


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

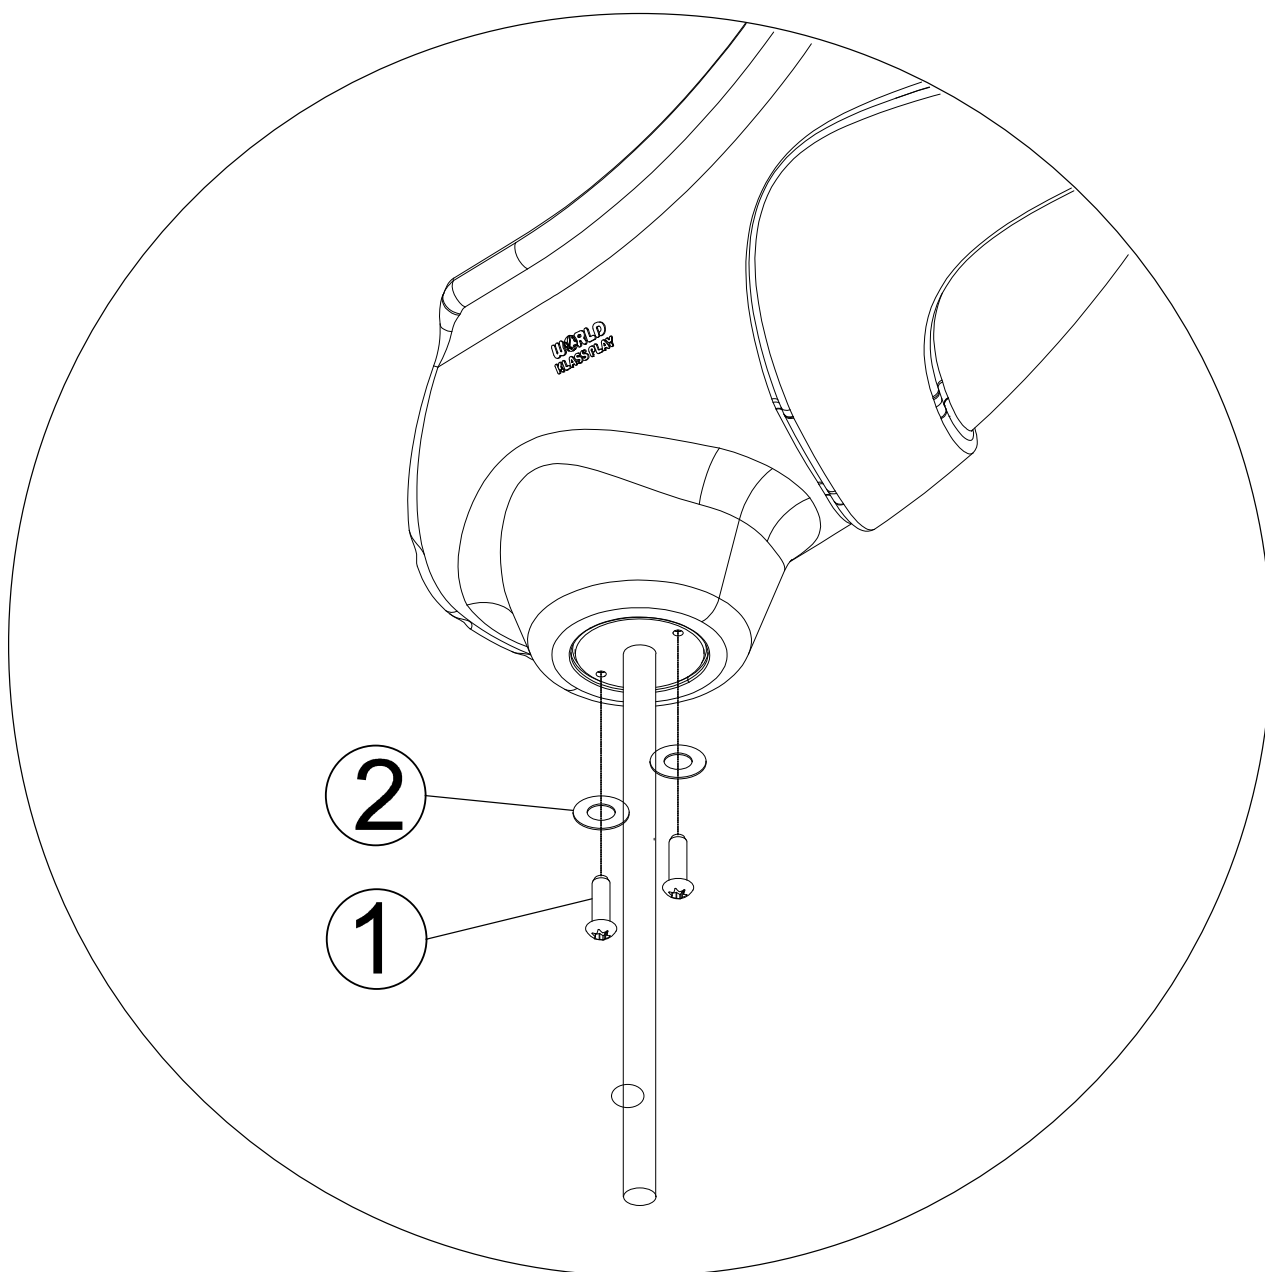


Montageschritte:

1: Beim Montieren der Rutsche die Bohrungen von Rutsche und fest verschrauben mit den zugehörigen mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WKP005A Doppelrutsche 120 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	3
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	3
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	3
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*40	2

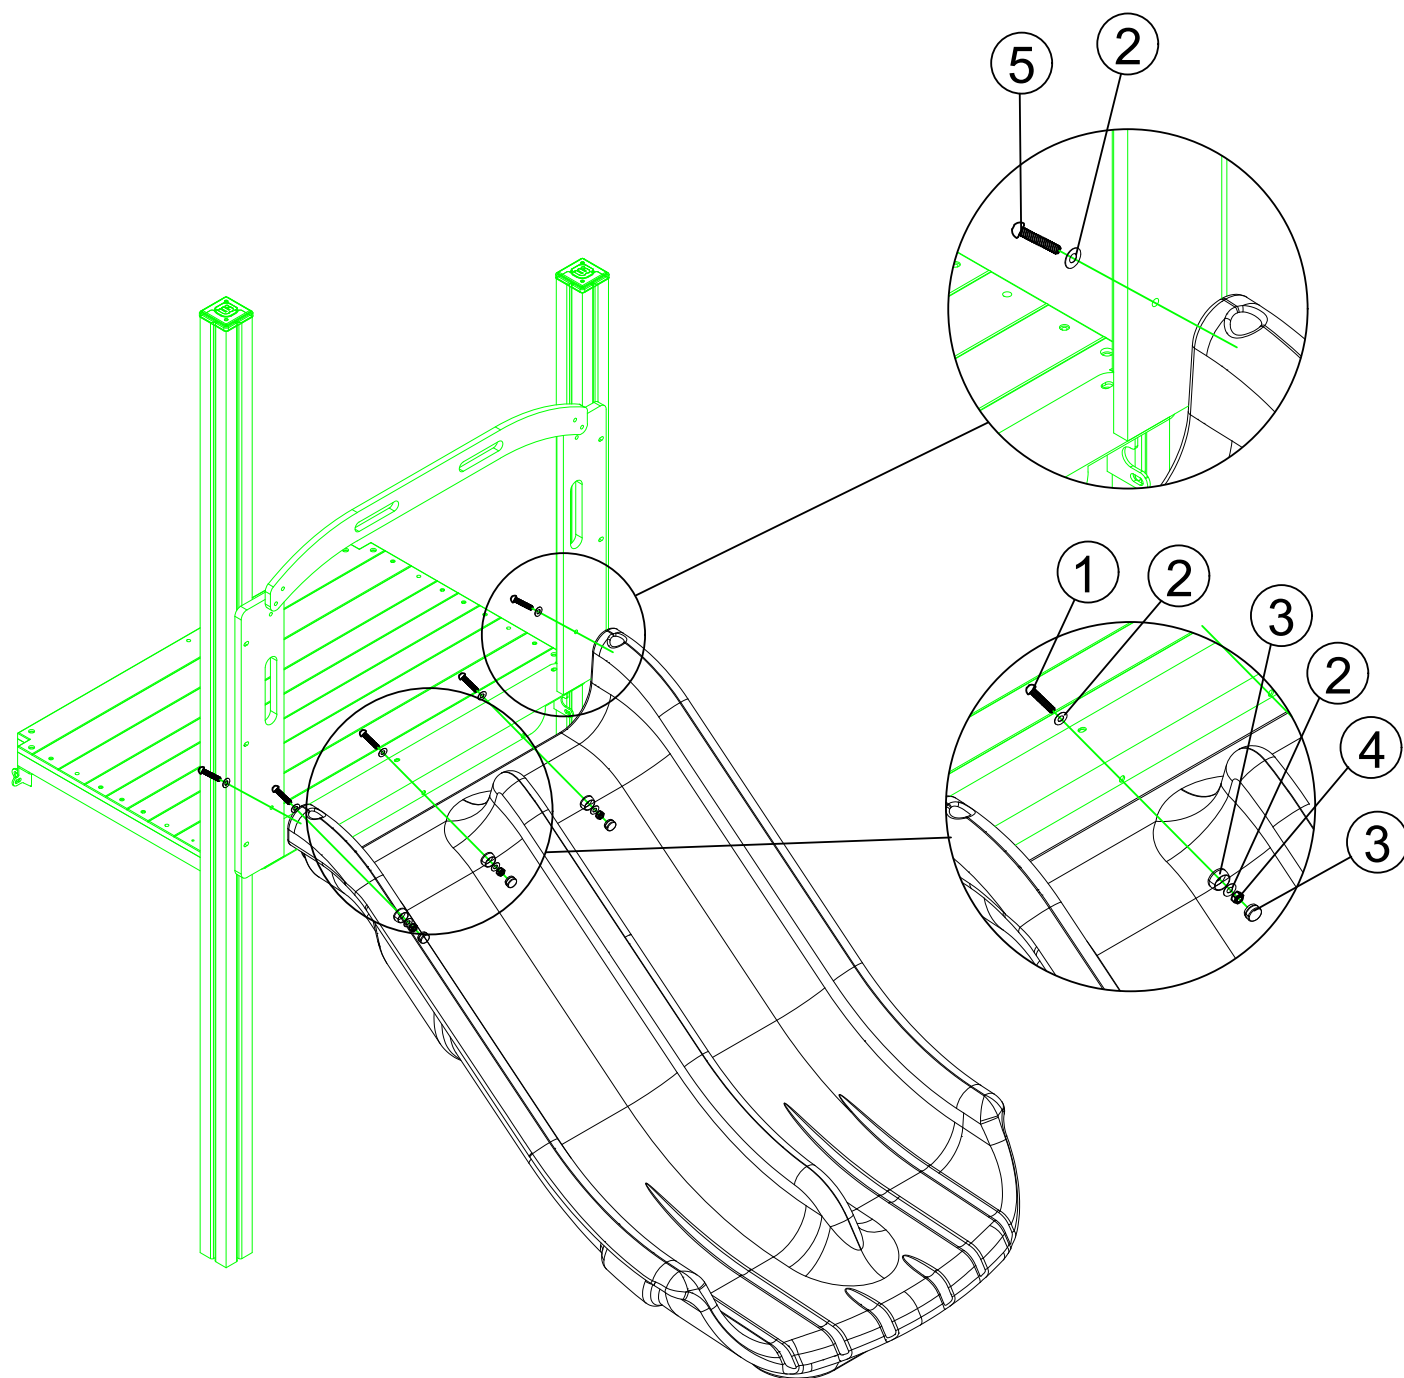


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Doppelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

70-21002 Bodenanker Doppelrutsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

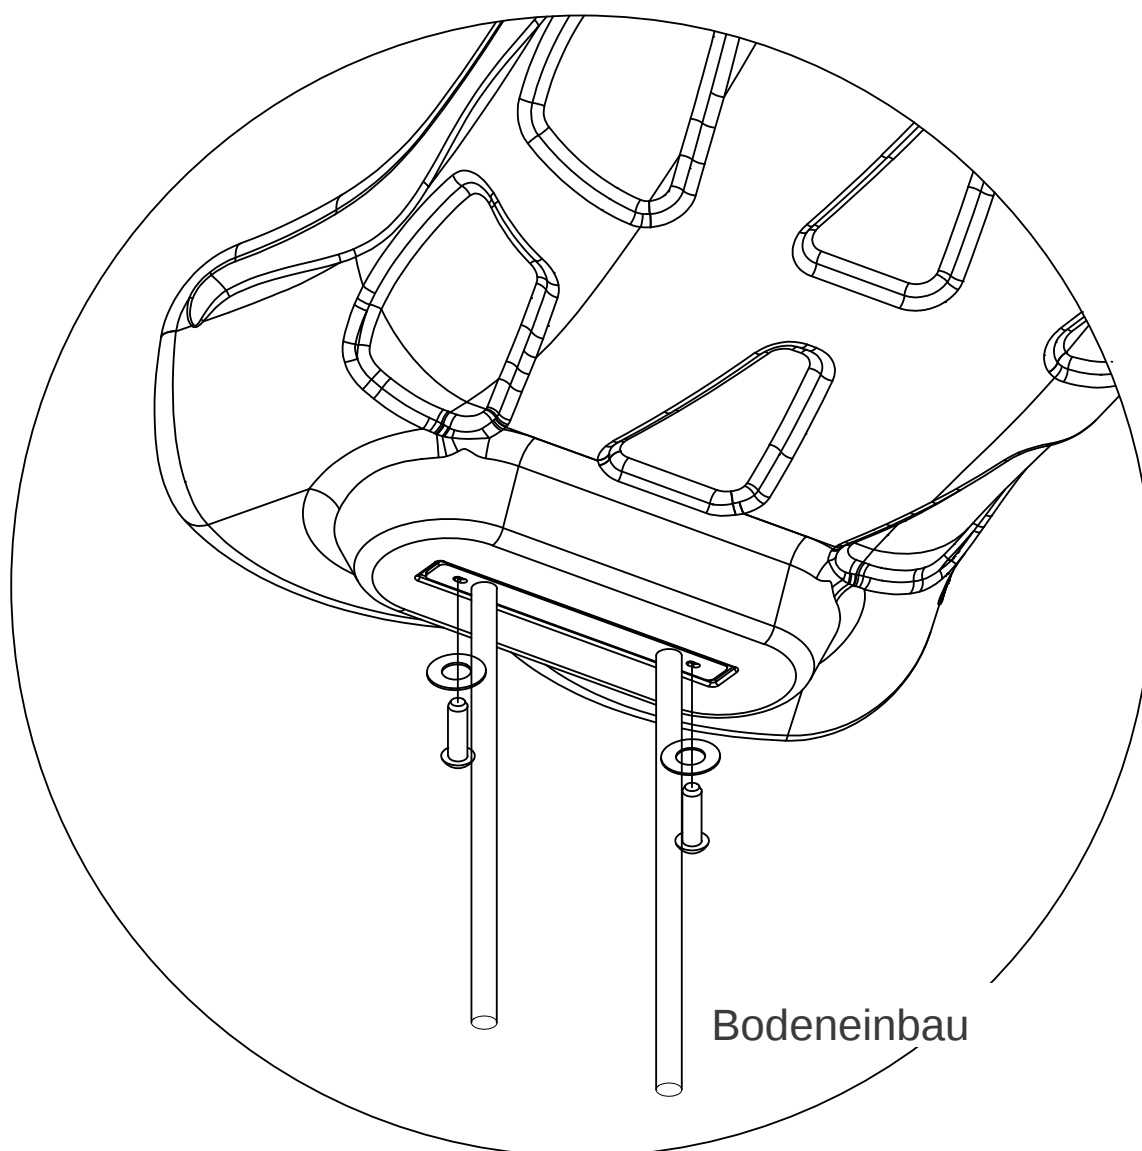


Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das Zierpaneel an der vorgesehenen Position und verschrauben Sie es fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

72-WK001 Pfostenaufsatz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M3.9*45	3

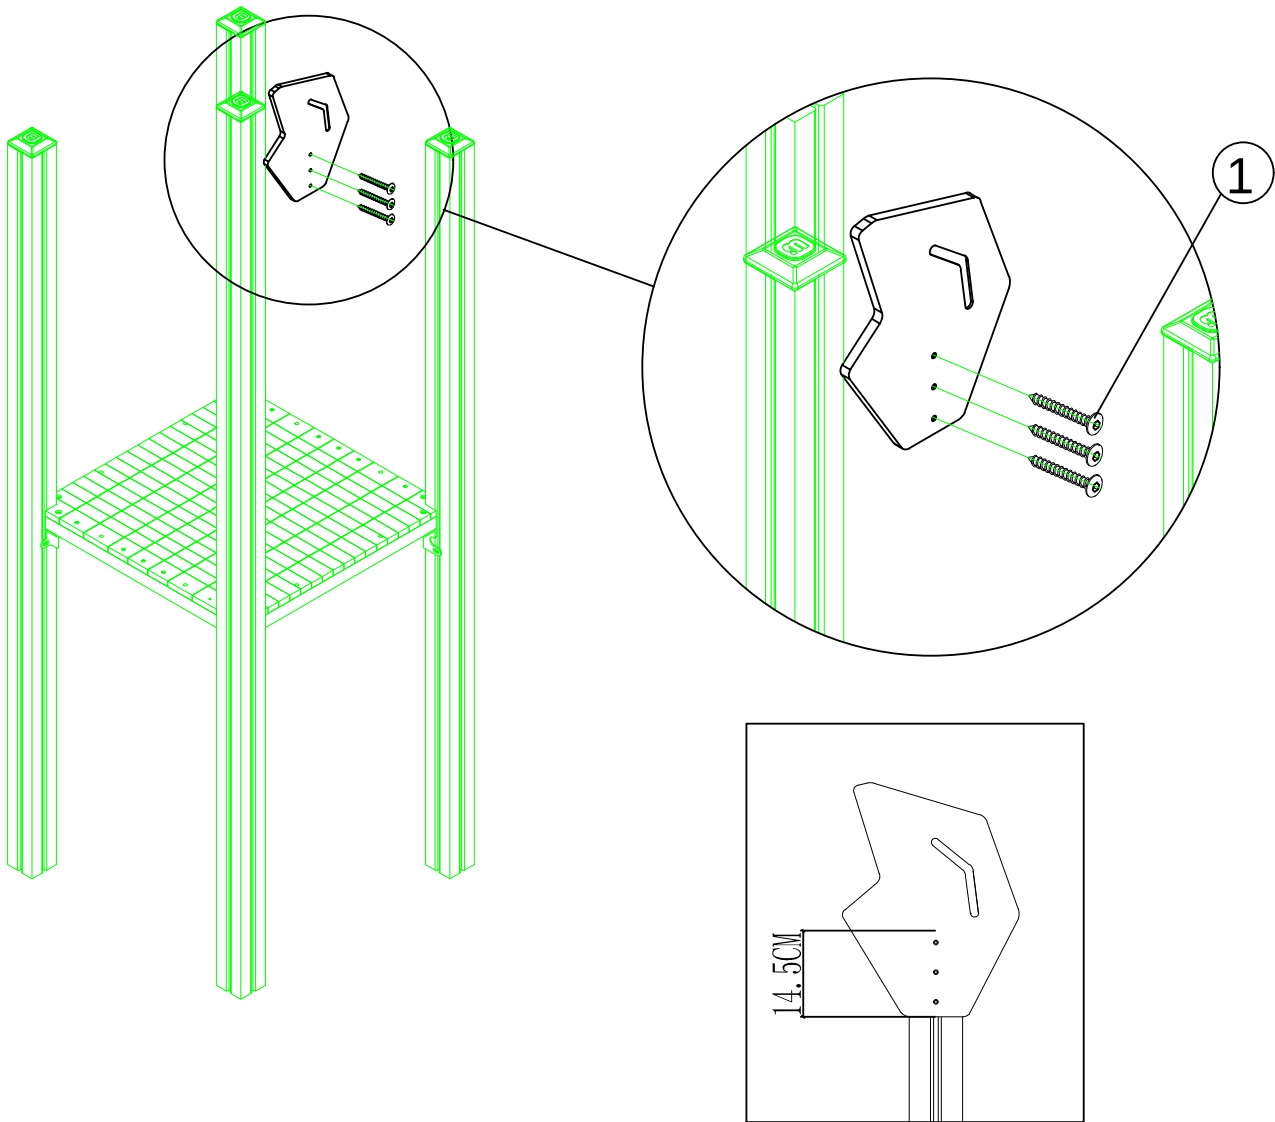



Montageschritte:

- 1: Verbinden Sie wie abgebildet mit der Dreiecks-Verbinder linke und rechte Dachhälfte dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.
- 2: Ersetzen Sie wie abgebildet die eingesetzten Blechschrauben durch längere Schrauben.



69-WK003 Satteldach, Holz 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*35	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	1

A

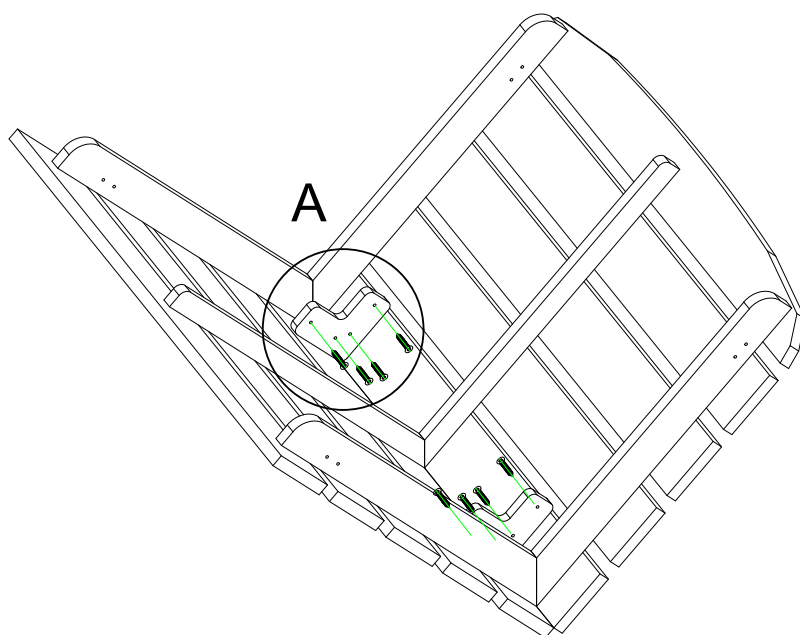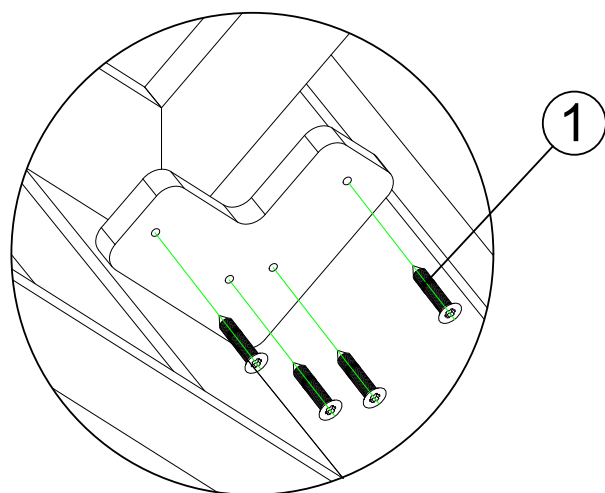

B

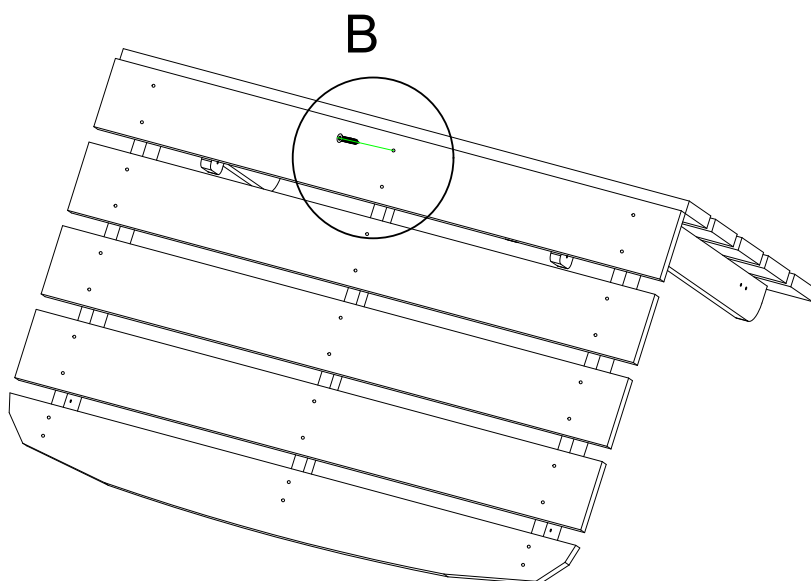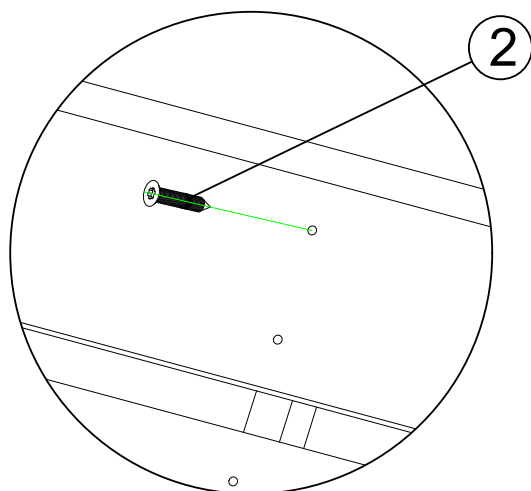


Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Dreiecksstütze auf den Holzpfosten und befestigen Sie sie mit

2: Verbinden Sie wie abgebildet mit einem stütze die linke und rechte Dachhälfte; am Pfosten ausrichten und fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

69-WK003 Satteldach, Holz 2-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	6.3*50	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*40	16


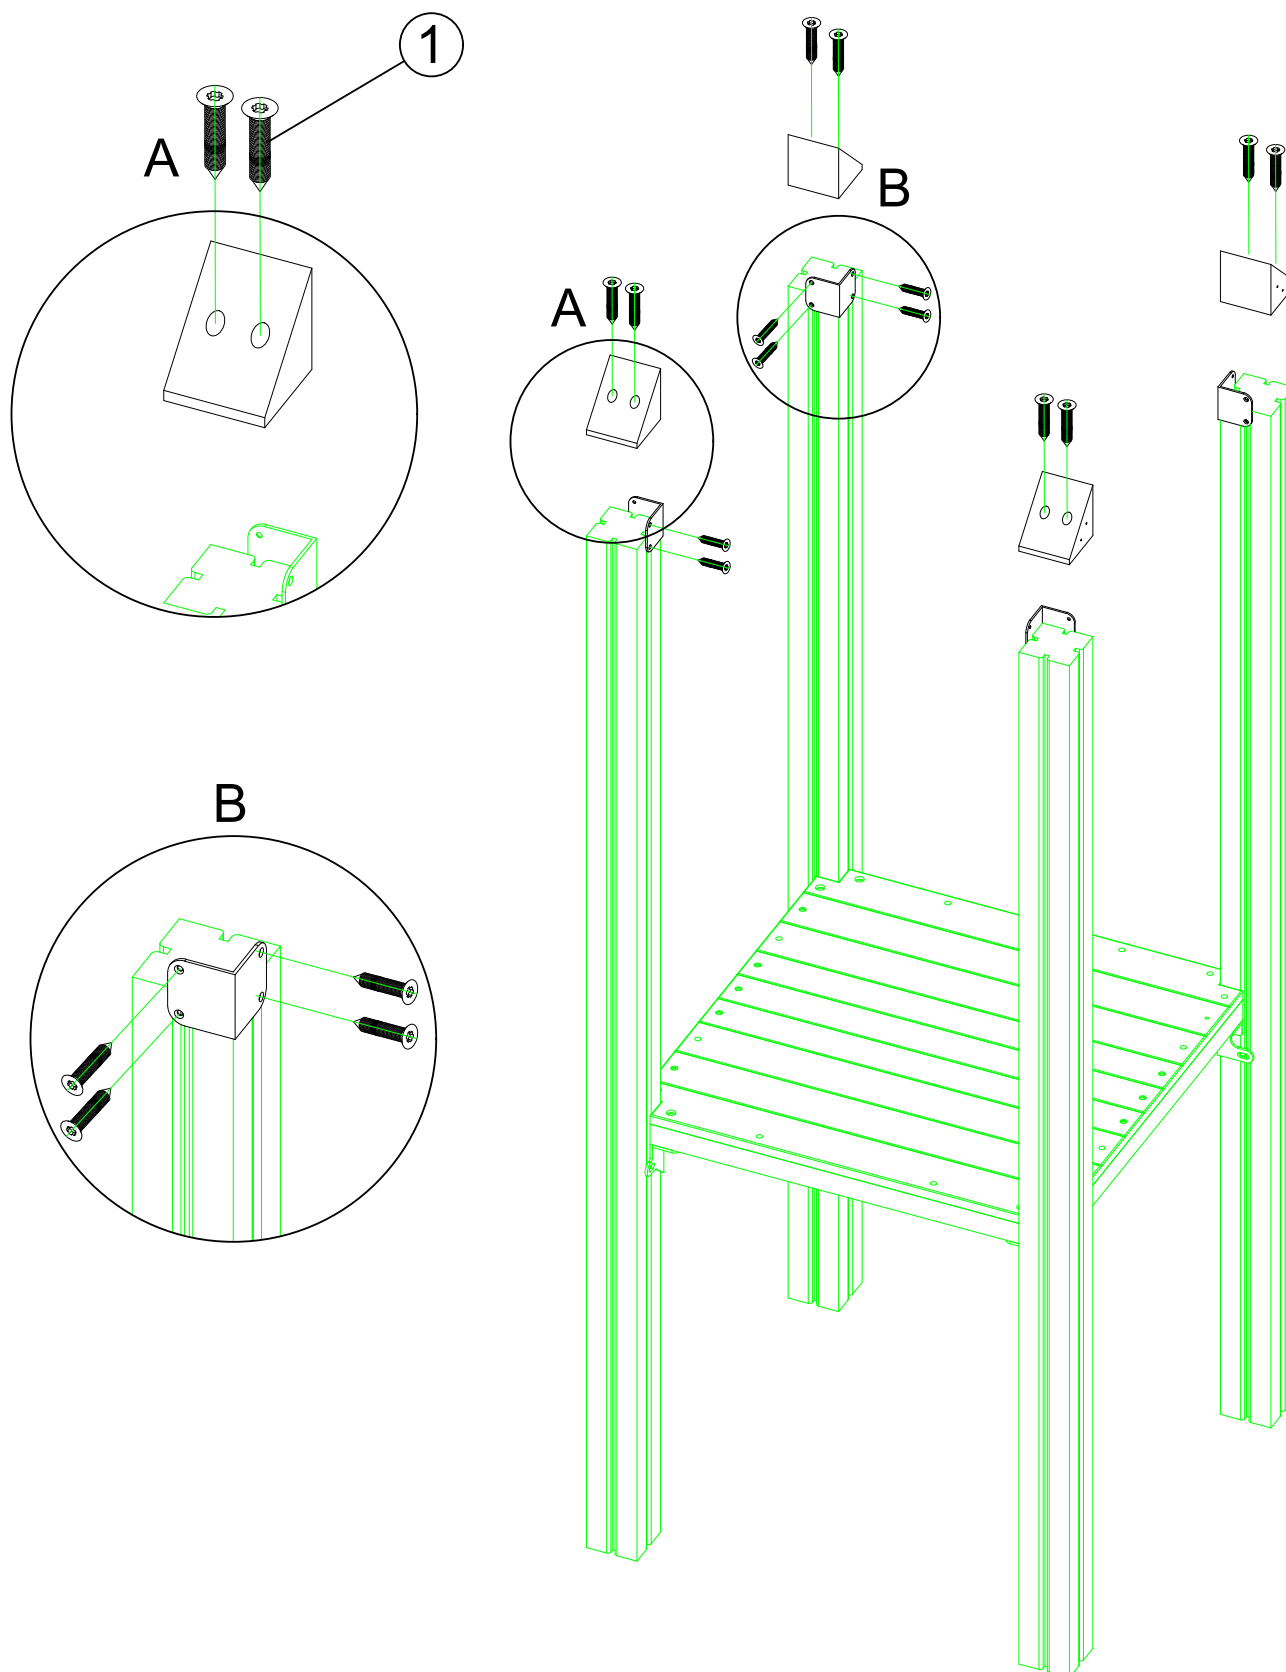


Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das das vormontierte Dach auf die Pfosten setzen und fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

69-WK003 Satteldach, Holz 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*40	4

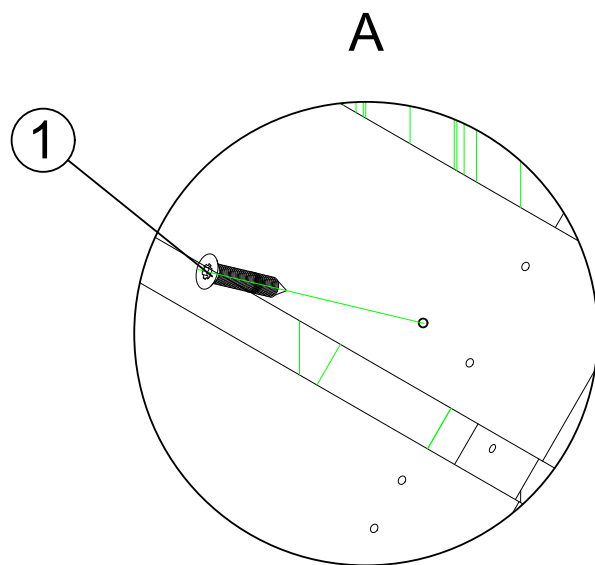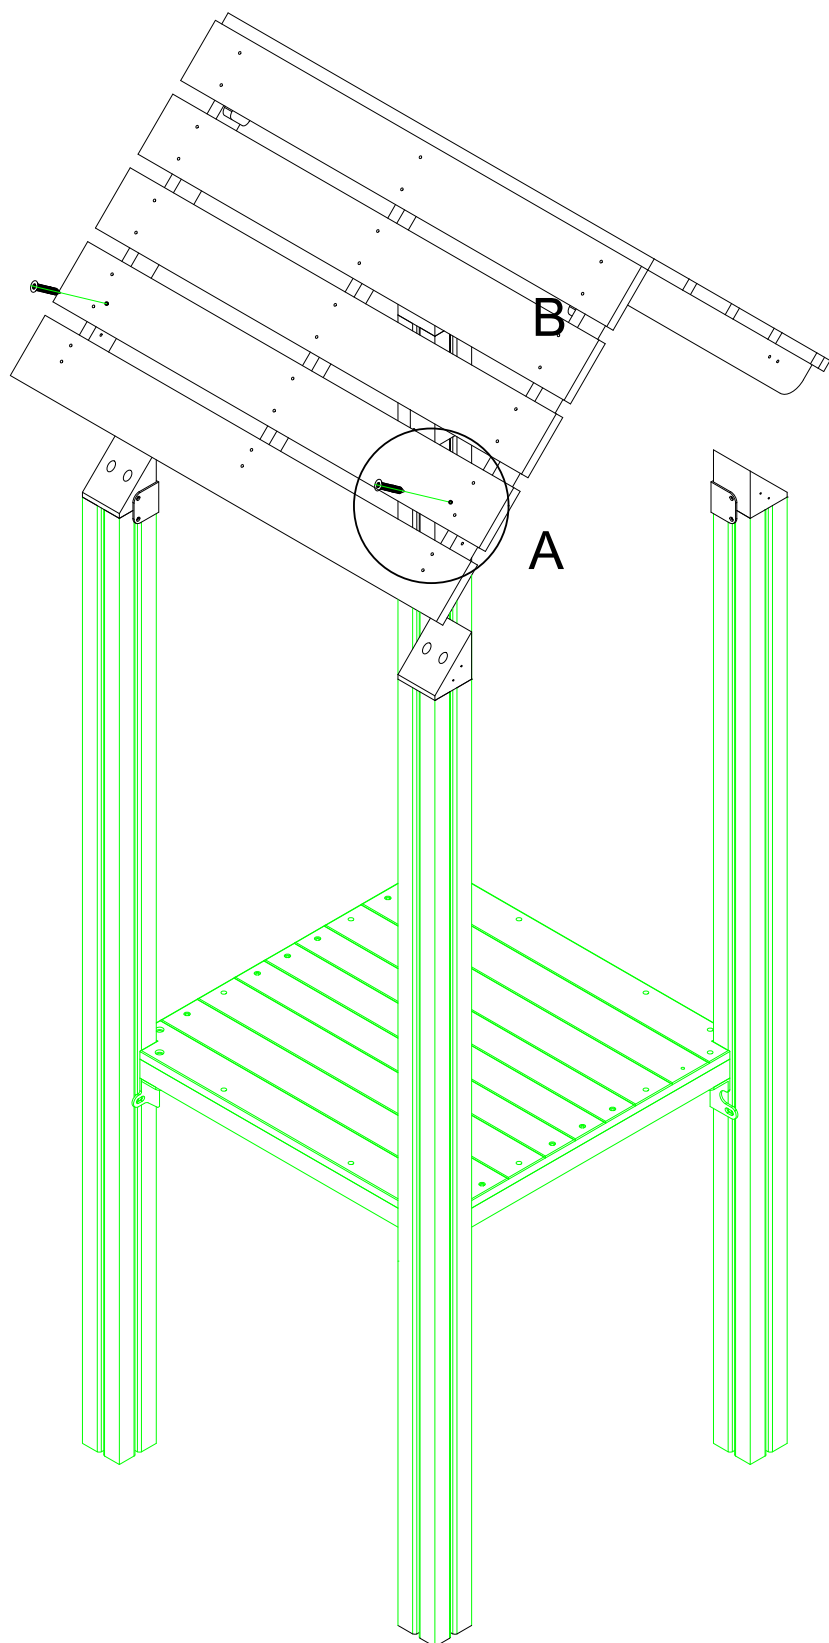


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel die Dachbohrungen an denen der Pfosten ausrichten; fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

69-WK003 Satteldach, Holz 4-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*45	8

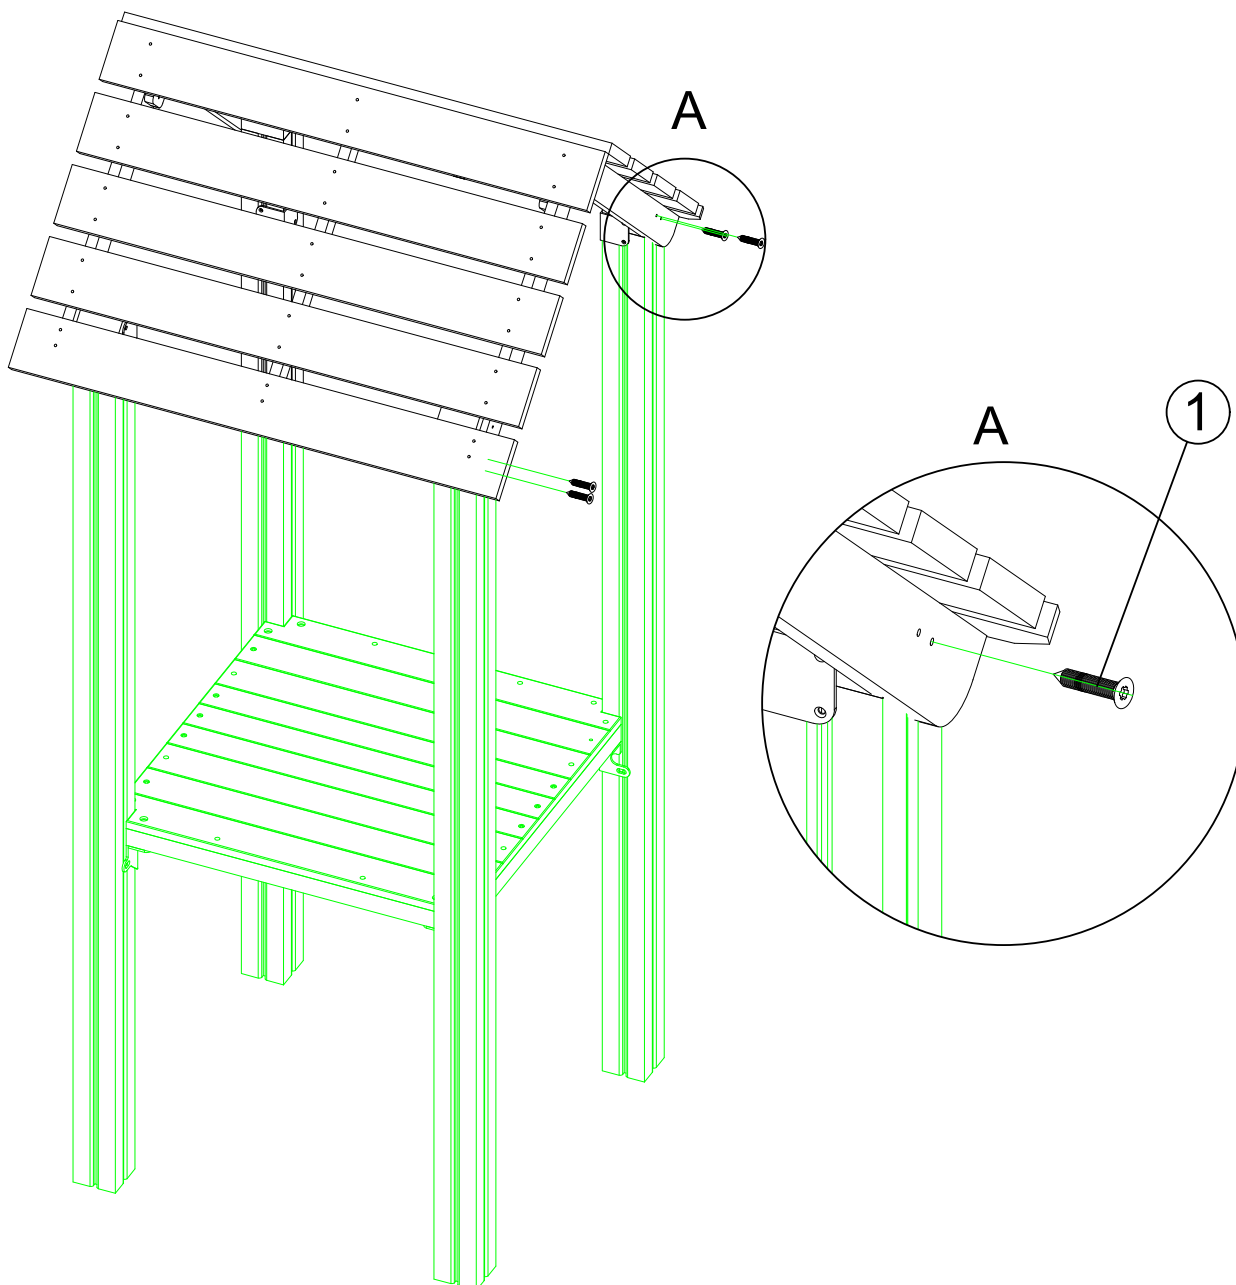

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu