

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Attrezzatura per parco giochi · Cod. articolo W-A004N



Norma di prova:	EN 1176-1, EN 1176-3
Dimensioni totali:	613 × 271 × 354 cm
Peso:	339,6 kg (netto) / 351,9 kg (lordo)
Fascia d'età:	da 3 a 14 anni · max 2 bambini alla volta

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Germania
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Informazioni sul prodotto

Descrizione:	Attrezzatura per parco giochi (Torre gioco WiseKidz (naturale))
Cod. articolo:	W-A004N
Importato nell'UE da:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Germania
Produttore:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Indirizzo del produttore:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, Cina
Norma di prova:	EN 1176-1, EN 1176-3
Dimensioni totali:	613 × 271 × 354 cm
Peso:	339,6 kg (netto) / 351,9 kg (lordo)
Spazio minimo:	963 × 571 cm

Avvertenze di montaggio

1. Prima del montaggio, assicurarsi che l'area sia sicura e priva di pericoli. Lo spazio minimo richiesto è di 963 × 571 cm.
2. Per il montaggio sono necessari almeno due adulti.
3. Il prodotto e i materiali sono destinati all'uso in ambienti interni o esterni sotto supervisione.
4. Prima del montaggio, verificare il numero dei pezzi con la distinta componenti (kit di viteria delle singole fasi di montaggio).
5. Durante il montaggio, assicurarsi che il terreno sia ammortizzante o protetto con materiale morbido (ad es. cartone o una coperta) per evitare graffi all'attrezzatura.
6. Dopo il montaggio, serrare saldamente tutte le viti.
7. Prima dell'uso, rimuovere tutti i materiali di montaggio e gli attrezzi dall'area di gioco.
8. Finché l'attrezzatura non è completamente montata, nonché durante i lavori di smontaggio o manutenzione, i bambini devono essere tenuti lontani dal prodotto.
9. Il prodotto può essere installato in due modi: montaggio in superficie su calcestruzzo con tasselli a espansione oppure installazione interrata (annegata nel calcestruzzo). Entrambe le varianti sono illustrate in queste istruzioni.

Avvertenze di sicurezza e per l'uso

1. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze.
2. Prima di ogni utilizzo, controllare l'attrezzatura e l'area di gioco per individuare eventuali pericoli.
3. Numero massimo di utilizzatori contemporanei: 2.
4. Fascia d'età: da 3 a 14 anni.
5. Non lasciare mai i bambini incustoditi. È richiesta la costante supervisione di un adulto.
6. Prima dell'uso, assicurarsi che l'ambiente circostante sia sicuro. Non utilizzare l'attrezzatura in caso di maltempo.
7. Avvertenze sull'ancoraggio: controllare mensilmente che tutti i fissaggi siano ben serrati - i tasselli a espansione per il montaggio in superficie, la salda tenuta dell'attrezzatura nella fondazione per l'installazione interrata. Serrare o sostituire tempestivamente i collegamenti allentati.
8. Non arrampicarsi oltre le superfici previste. Usare lo scivolo solo da seduti e con i piedi in avanti.
9. Se il materiale è danneggiato e deve essere riparato, contattare il produttore o l'importatore per la riparazione o la sostituzione.
10. Il terreno deve essere in piano (orizzontale) durante il montaggio e rimanere tale per l'intera durata di utilizzo.

Pulizia e manutenzione

1. Pulire con un panno umido.
2. Utilizzare solo detergenti neutri.
3. Controllare regolarmente il prodotto.
4. Eseguire le ispezioni secondo il piano di ispezione riportato alla fine di queste istruzioni.
5. Compilare il registro di ispezione dopo ogni ispezione.

W-A004N





Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,
Germany
www.wisdomeurope.eu
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-A004N
Year of manufacture: 2025

Questa targhetta deve essere applicata in una posizione ben visibile nella parte inferiore.



16h




150
HIC



[cm]





962.9 cm

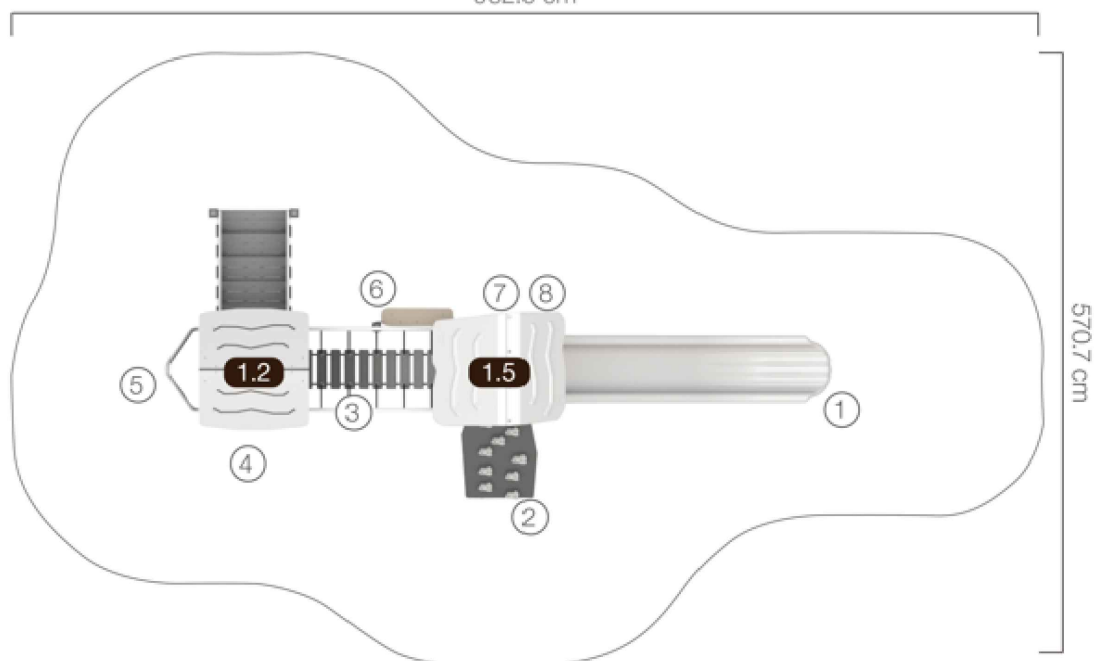


Activities: 8

- | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ① 150cm Single Slide | ② 150cm PE Rock Climber | ③ Inclined Step Board Bridge |
| ④ PE Window Panel | ⑤ 120cm Stainless Fireman's Pole | ⑥ PE Counter Panel |
| ⑦ PE Safety Panel | ⑧ PE Post Side Rotating Game Panel | |


[cm]

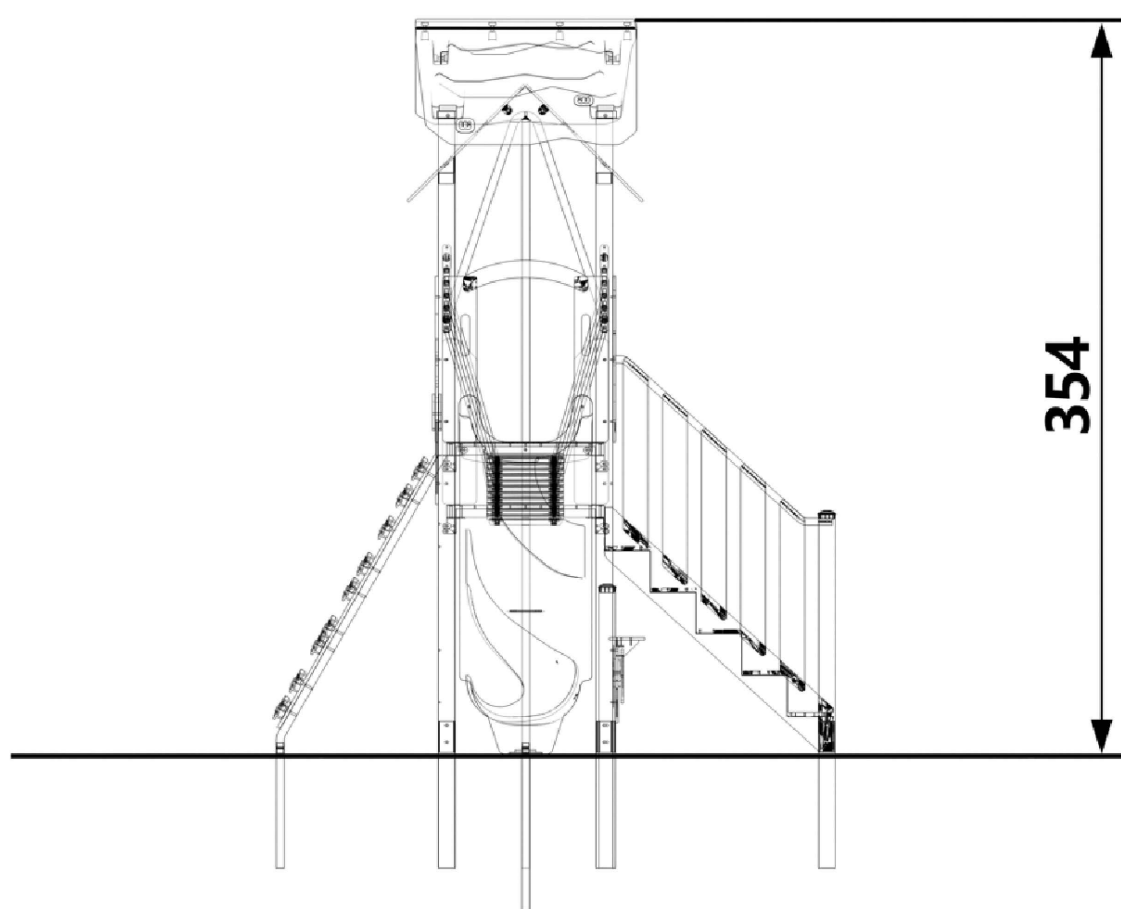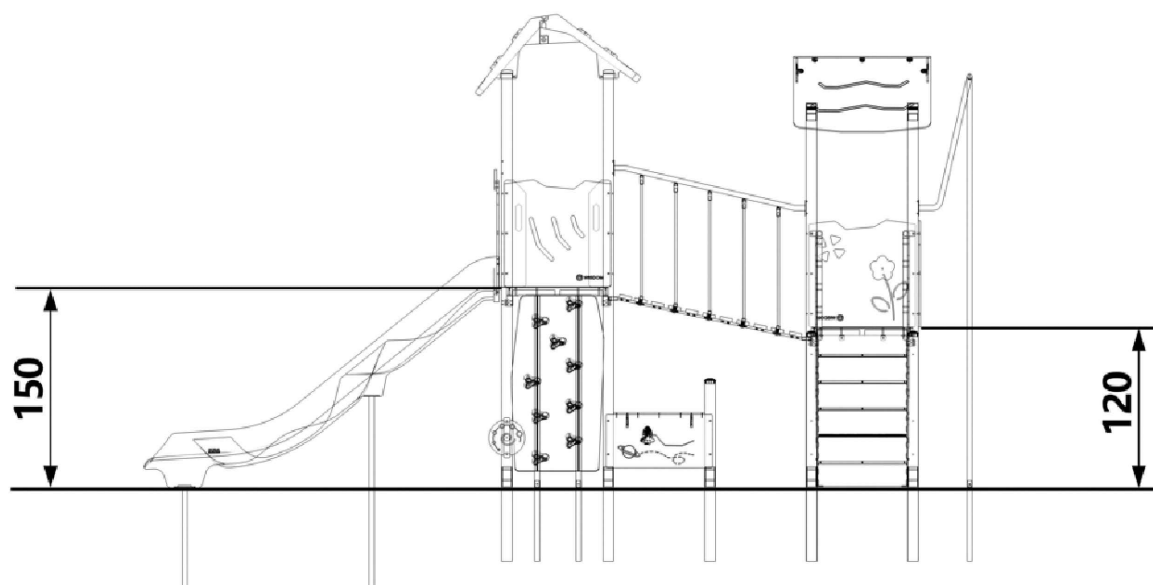

[cm]

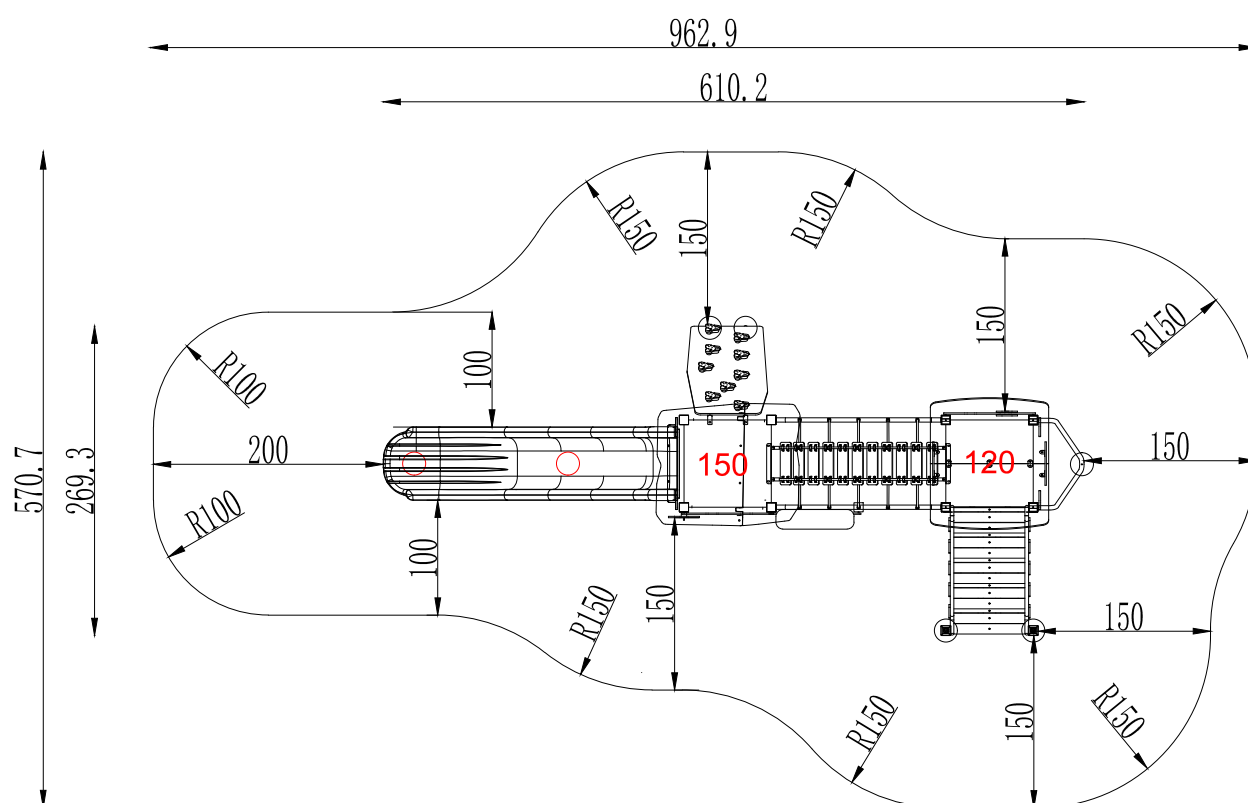


[cm]

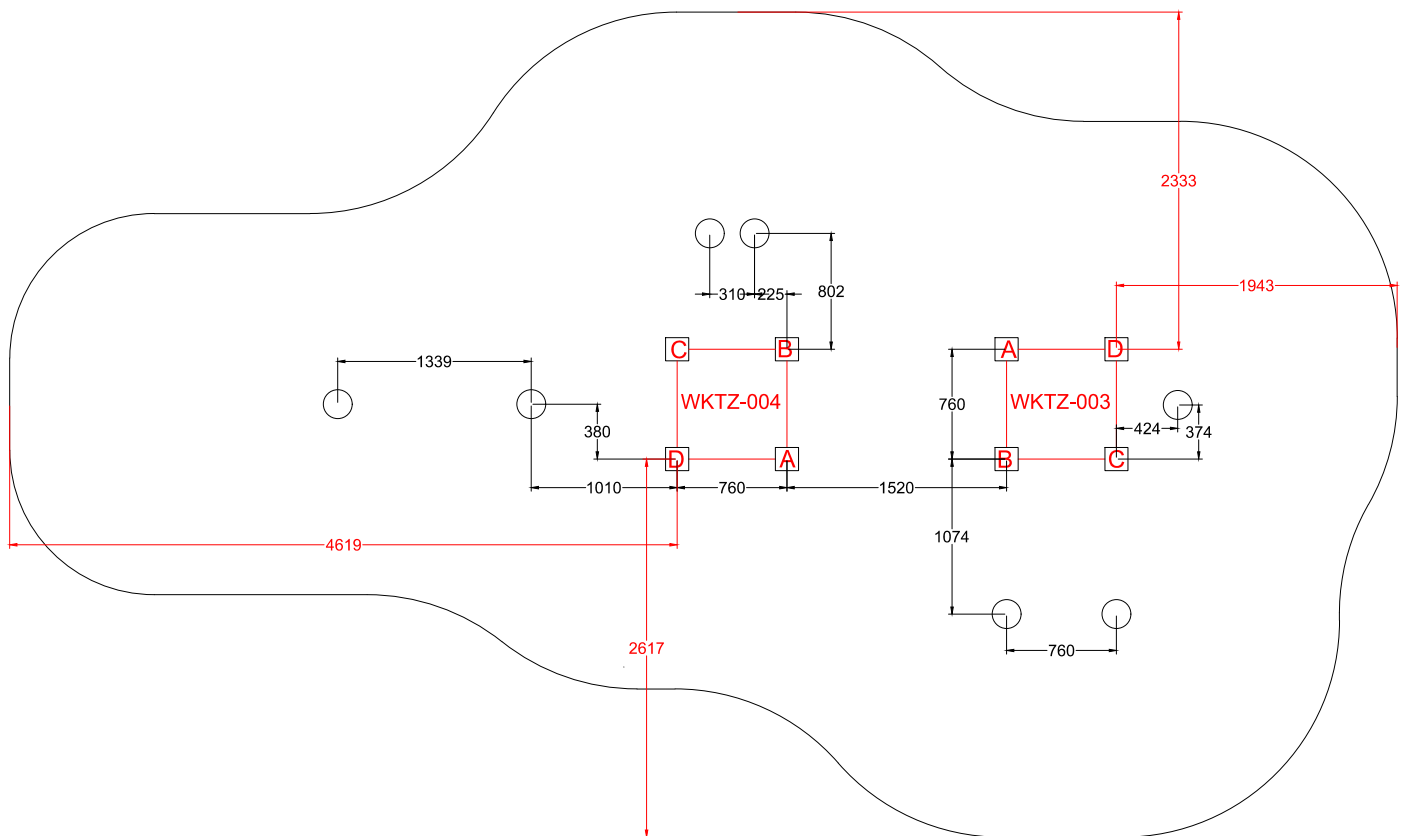


[mm]

Montaggio in superficie

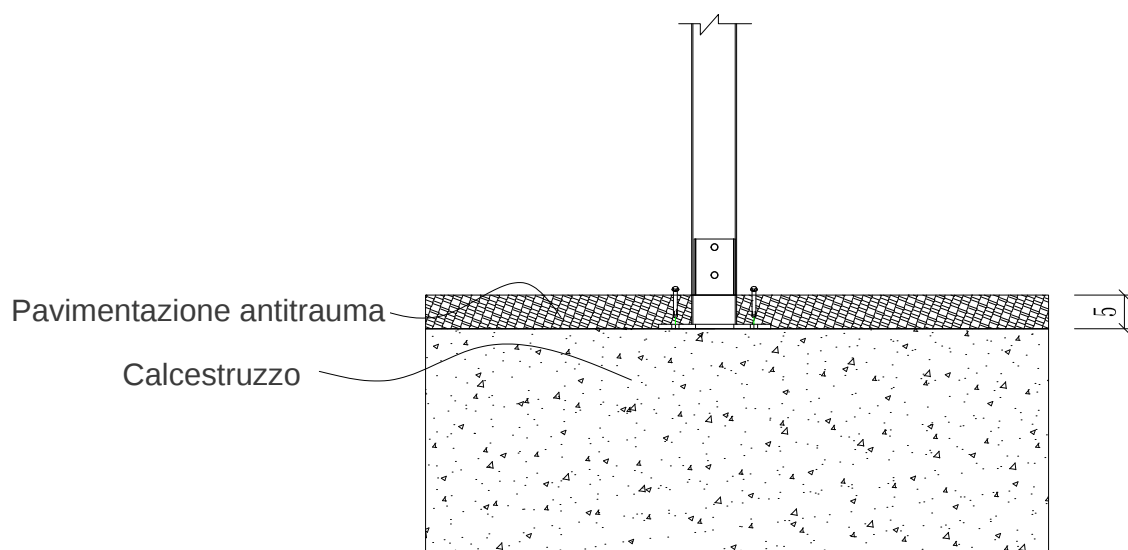

Installazione interrata

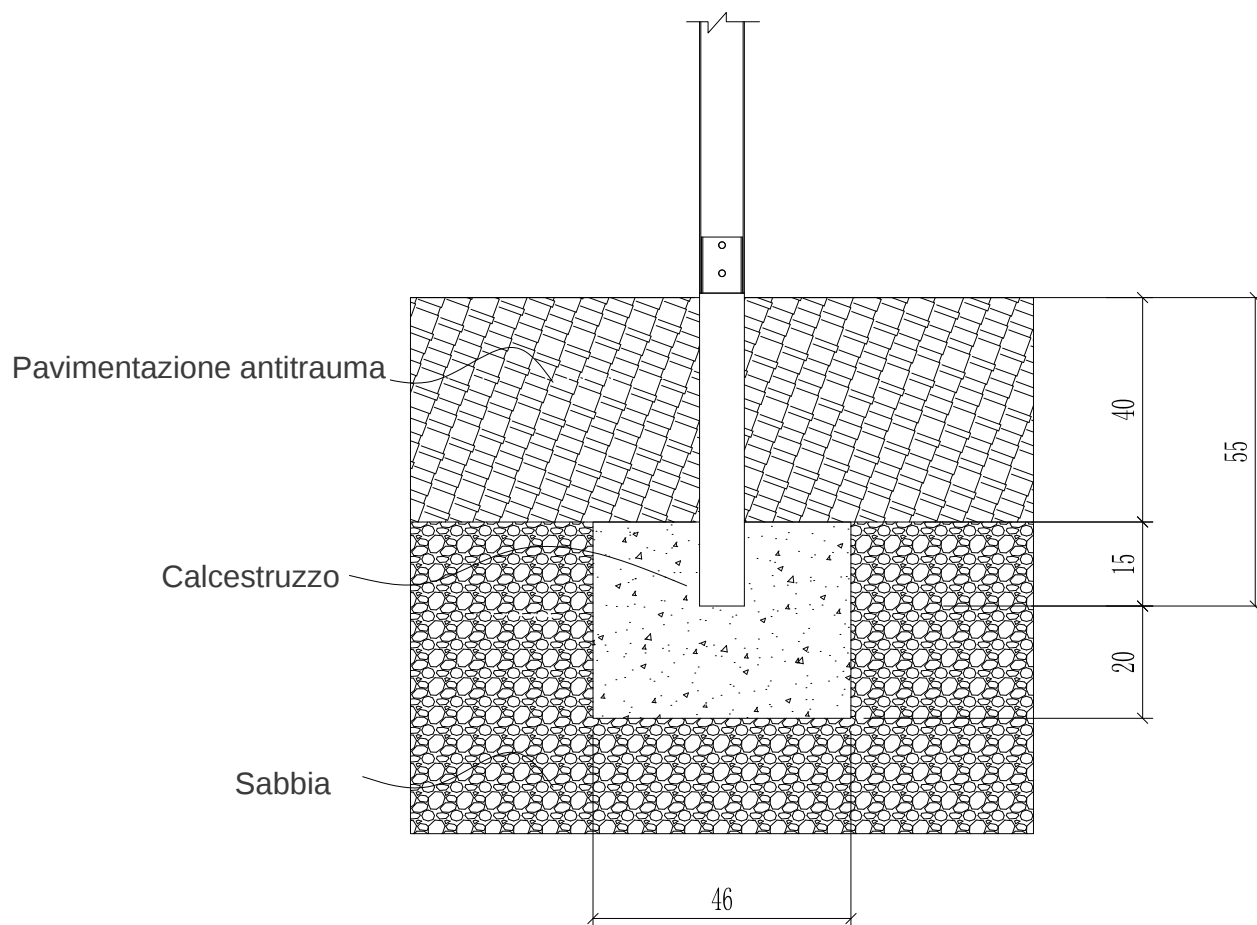

[cm]

Distinta componenti


N.	Cod.	Denominazione	Figura	Q.tà	
1	35-WKM80-001-131	Palo in acciaio (SHS)		1	
2	63-WK006-131	Parete di arrampicata inclinata 150 cm, PE		1	
3	63-WK014	Palo dei pompieri 120 cm, inox		1	
4	64-WK001-131	Piattaforma WPC		2	
5	65-WKP003A-10	Scivolo singolo 150 cm		1	
6	66-WK001-113122	Accesso scivolo, PE		1	
7	66-WK002-113122	Accesso arrampicata, PE		2	
8	66-WK005-110113	Pannello finestra, PE		1	
9	66-WK007-113122	Pannello di protezione, PE		1	
10	66-WK013-110122	Pannello bancone, PE		1	
11	66-WK015-110122	Pannello rotante su palo, PE		1	
12	67-WK003-10	Ponte inclinato 300 mm		1	
13	68-WK001-110122	Scala 120 cm con corrimano, PE		1	
14	69-WK001-10131	Tetto a due falde, PE		1	
15	69-WK002-10	Tetto a due falde design		1	
16	70-21001-131	Ancoraggio scivolo		1	
17	70-WK002-V55-131	Ancoraggio palo in acciaio		11	


18	70-WK005-V55-10	Ancoraggio palo 38 mm		3	
19	WKTZ-003-131	Set pali in acciaio zincato, piattaforma 1200 mm con tetto		1	
20	WKTZ-004-131	Set pali in acciaio zincato, piattaforma 1500 mm con tetto		1	

Kit di viteria

N.	Cod.	Denominazione	Q.tà	
1	63-WK006WJB	Parete di arrampicata inclinata 150 cm, PE - Kit di viteria	1	
2	63-WK014WJB	Palo dei pompieri 120 cm, inox - Kit di viteria	1	
3	64-WK001WJB	Piattaforma WPC - Kit di viteria	2	
4	65-WKP003AWJB	Scivolo singolo 150 cm - Kit di viteria	1	
5	66-WK001WJB	Accesso scivolo, PE - Kit di viteria	1	
6	66-WK002WJB	Accesso arrampicata, PE - Kit di viteria	2	
7	66-WK005WJB	Pannello finestra, PE - Kit di viteria	1	
8	66-WK007WJB	Pannello di protezione, PE - Kit di viteria	1	
9	66-WK013WJB	Pannello bancone, PE - Kit di viteria	1	
10	66-WK015WJB	Pannello rotante su palo, PE - Kit di viteria	1	
11	67-WK003WJB	Ponte inclinato 300 mm - Kit di viteria	1	
12	68-WK001WJB	Scala 120 cm con corrimano, PE - Kit di viteria	1	
13	69-WK001WJB	Tetto a due falde, PE - Kit di viteria	1	
14	69-WK002WJB	Tetto a due falde design - Kit di viteria	1	
15	70-21001WJB	Ancoraggio scivolo - Kit di viteria	1	
16	70-WK002-V55WJB	Ancoraggio palo in acciaio - Kit di viteria	11	
	70-WK005-V55WJB	Ancoraggio palo 38 mm - Kit di viteria	3	

		Totale:	31	
--	--	---------	-----------	--

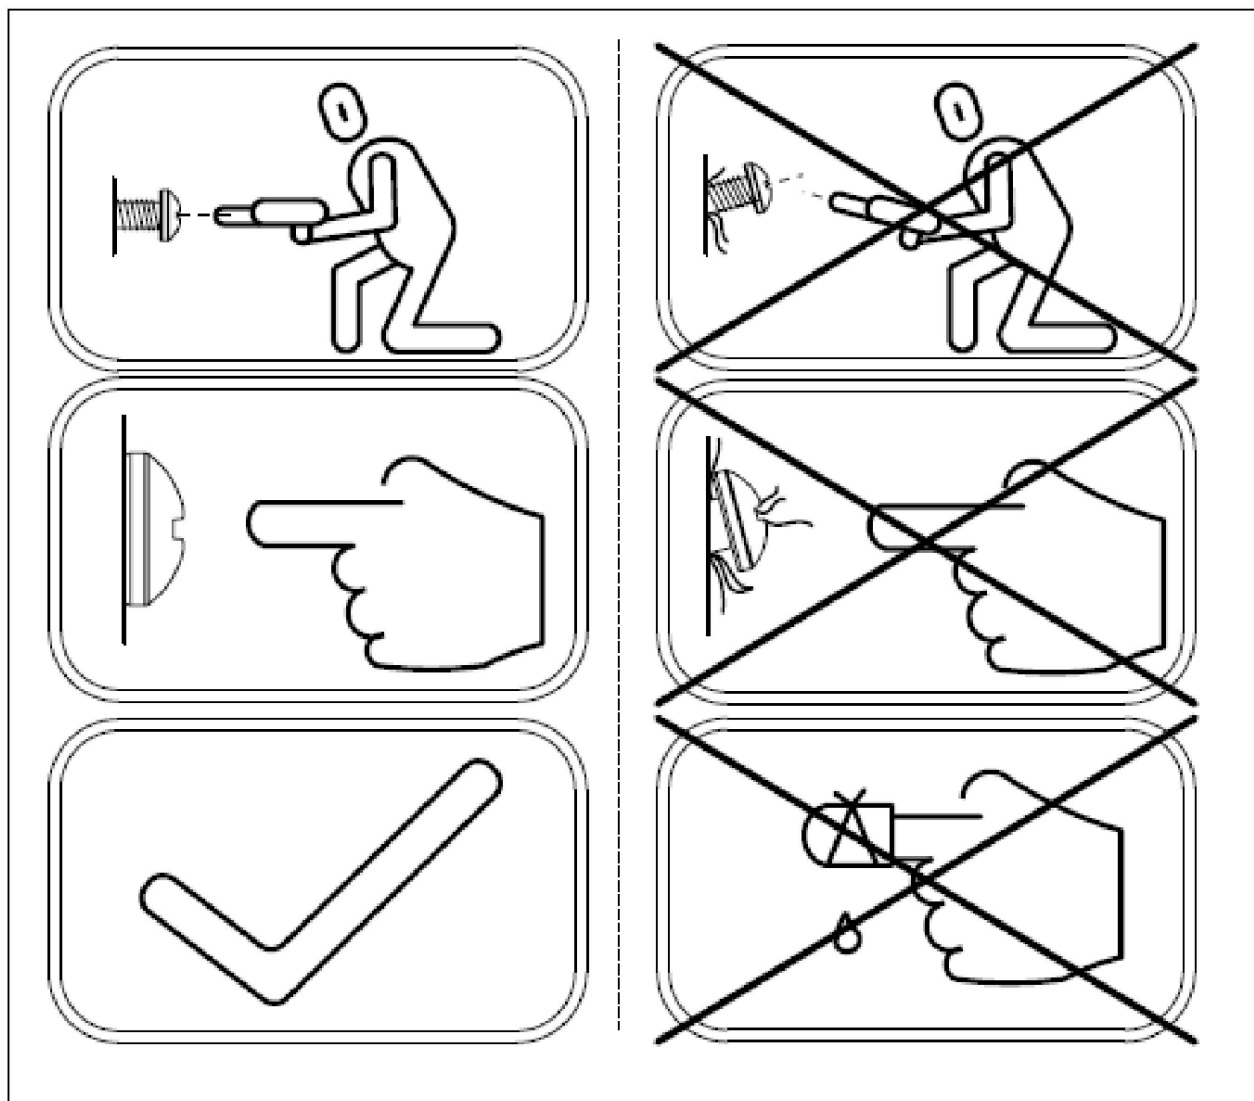

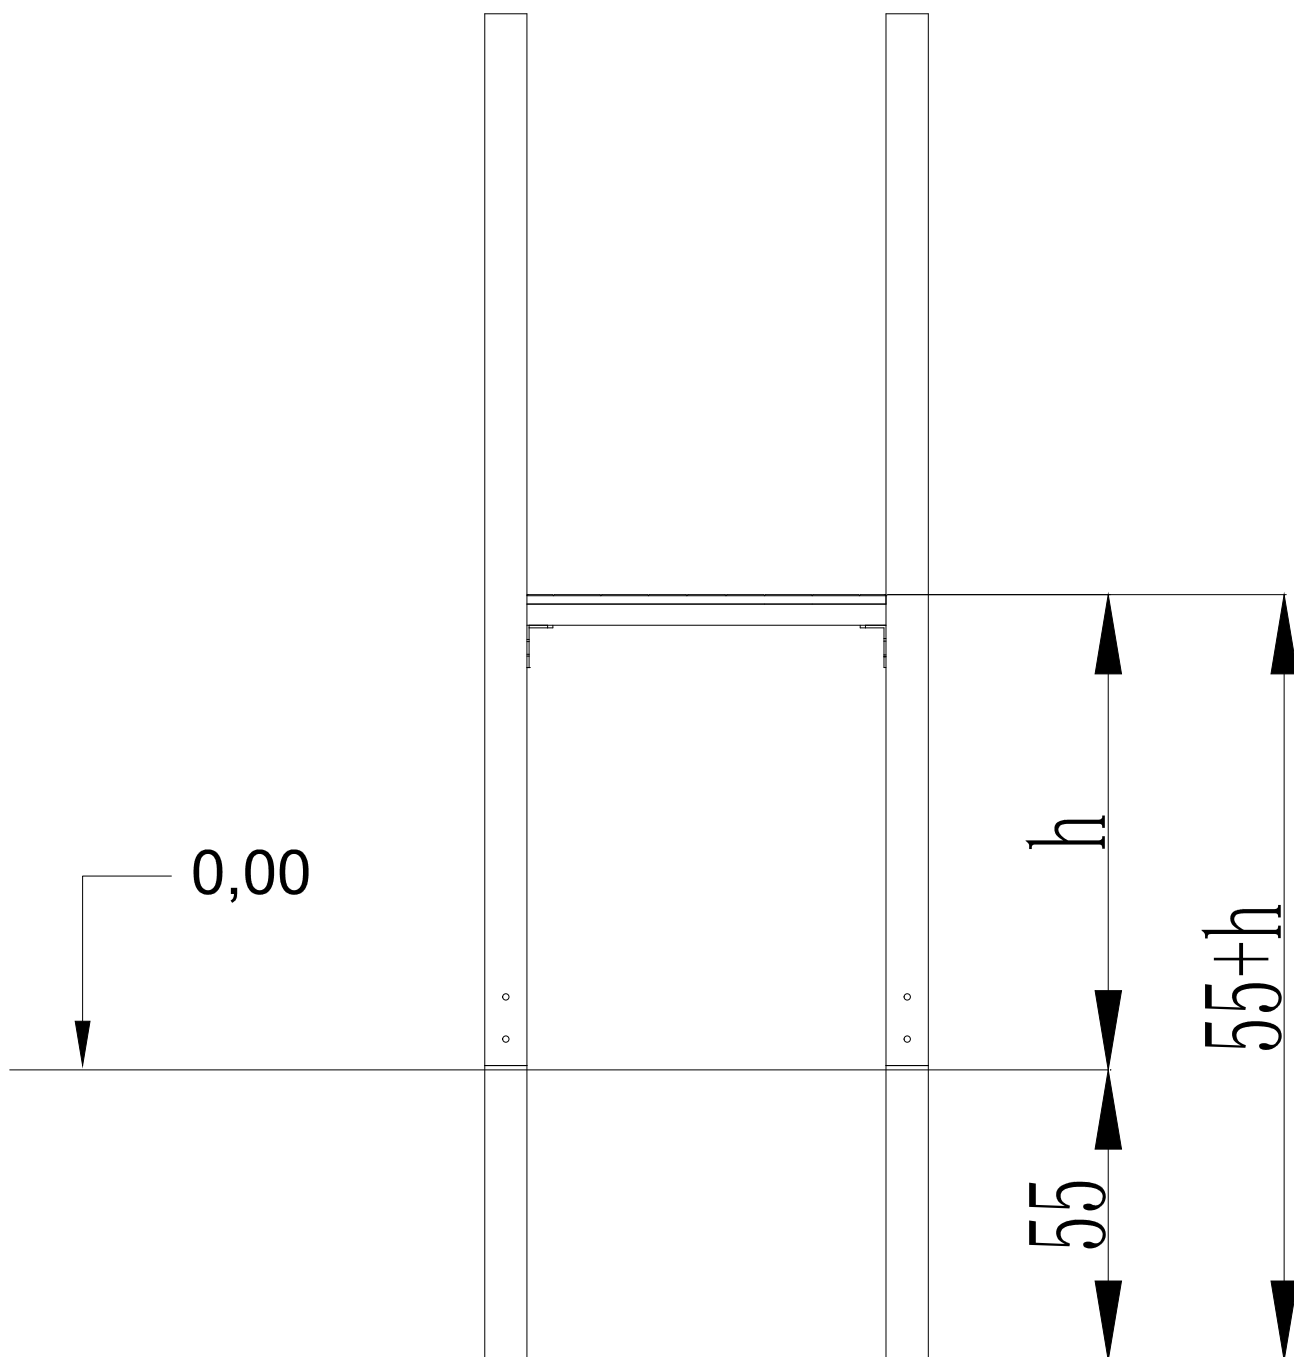


[cm]

Fasi di montaggio:


- 1: Collegare il palo, come in figura, alla piastra di base e fissare saldamente con la viteria corrispondente.
- 2: Ancorare palo e piastra al suolo con tasselli a espansione.

70-WK002-V55 Ancoraggio palo in acciaio H55 cm

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M10*120	2
2	RONDELLA PIANA	10.5/25*T1.5	4
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M10	2
4	TAPPO IN PLASTICA	φ34 M10	2

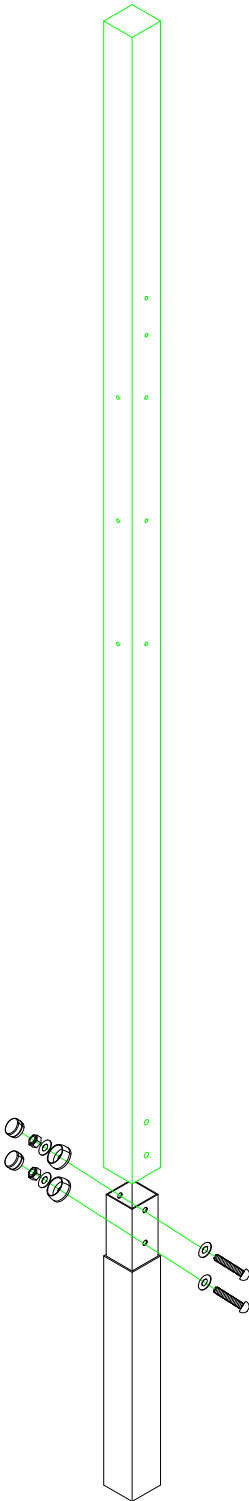


Schema posizione pali

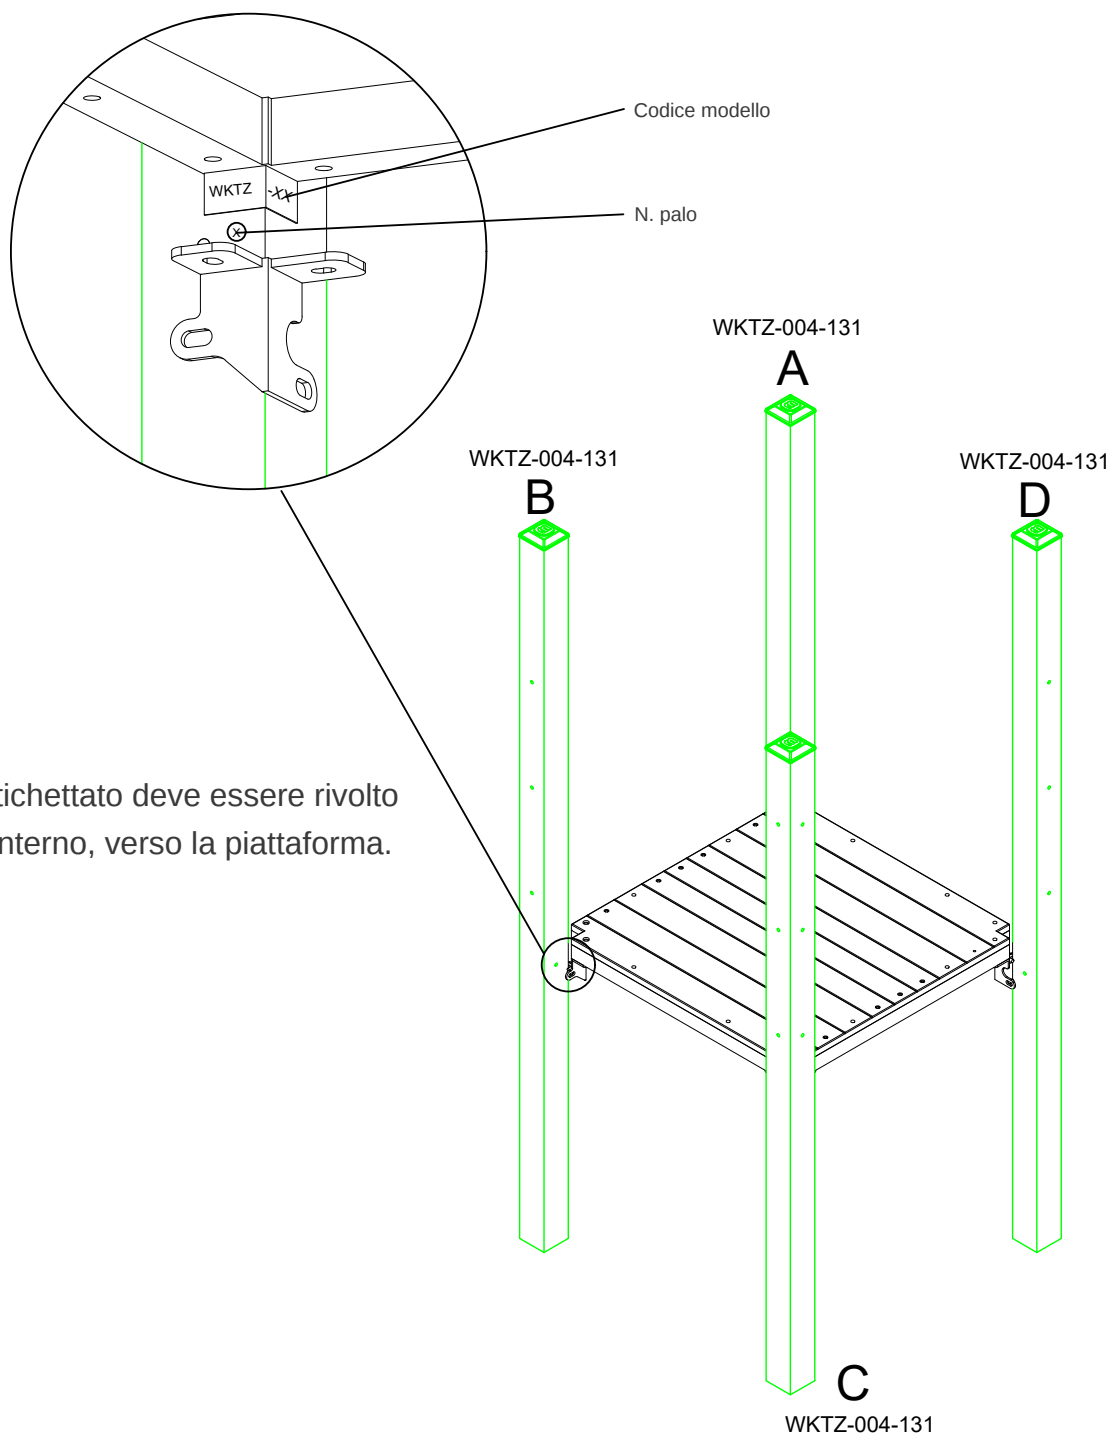

Fasi di montaggio:

1: Con le squadrette speciali allineare i
fori della piattaforma e del palo,
quindi fissare saldamente con la
viteria corrispondente.


64-WK001 Piattaforma WPC			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*70	8
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	8
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	8
4	TAPPO IN PLASTICA	Ø10*34	8
5	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*25	8

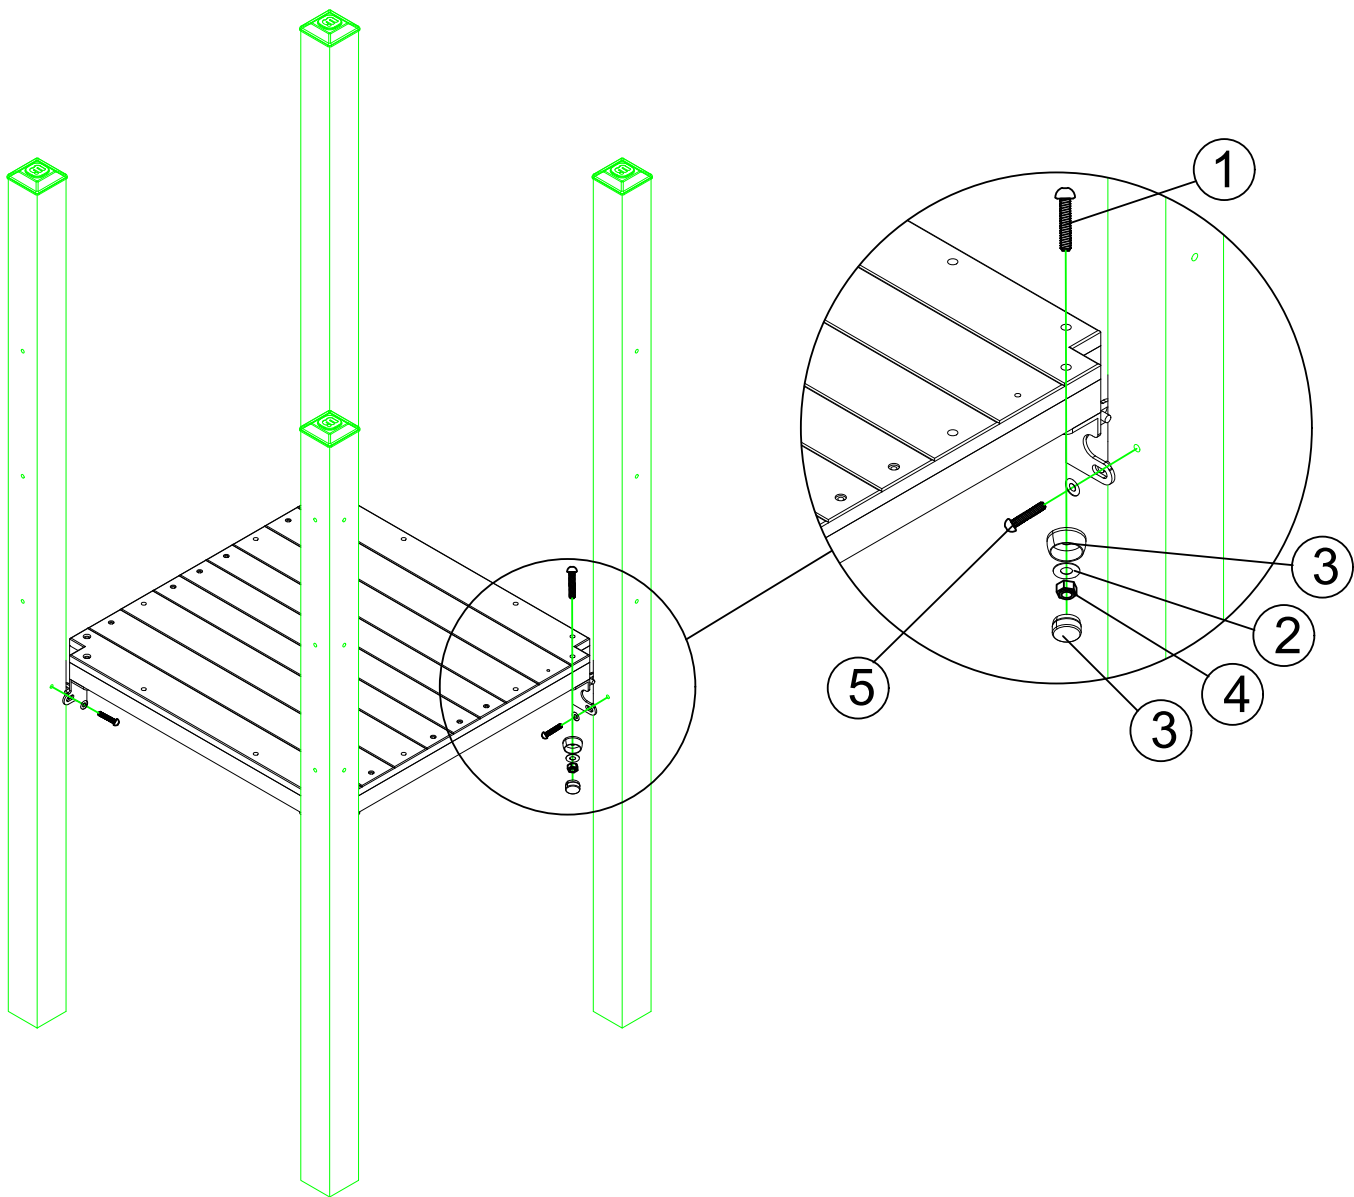

Fasi di montaggio:

- 1: Come in figura, allineare il pannello corrimano ai fori ciechi del quindi fissare saldamente con la palo e serrare saldamente.
- 2: Come in figura, posizionare le squadrette a L del ponte sotto la piattaforma, allineare i fori corrispondenti e fissare saldamente con la viteria corrispondente.

67-WK003 Ponte inclinato 300 mm			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*80	4
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	16
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	4
4	TAPPO IN PLASTICA	34 M10	4
5	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*30	8

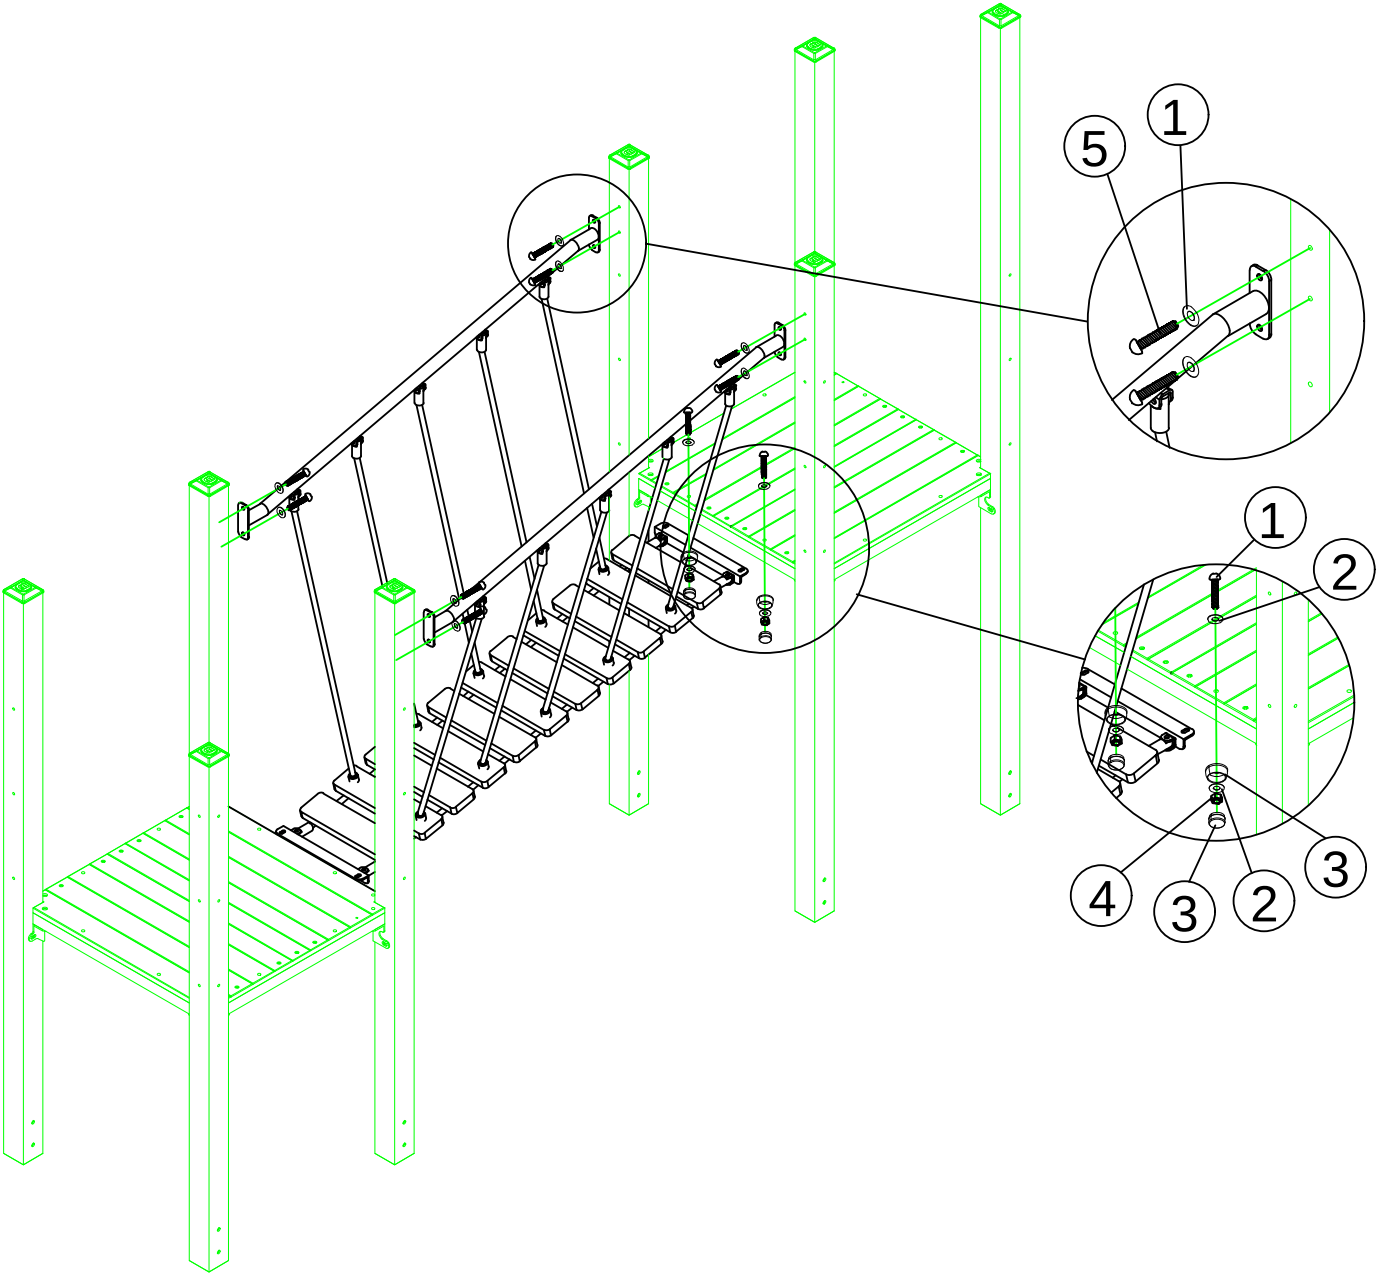


Fasi di montaggio:

- 1: Allineare i fori della scala e della piattaforma con una squadretta, quindi fissare e serrare con la viteria corrispondente.
- 2: Inserire il palo della scala nel supporto preinstallato, allinearli ai fori della scala, quindi fissare e serrare viteria corrispondente.

68-WK001 Scala 120 cm con corrimano, PE

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*25	2
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	16
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	8
4	TAPPO IN PLASTICA	Ø34 M10	8
5	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*80	2
6	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*100	4

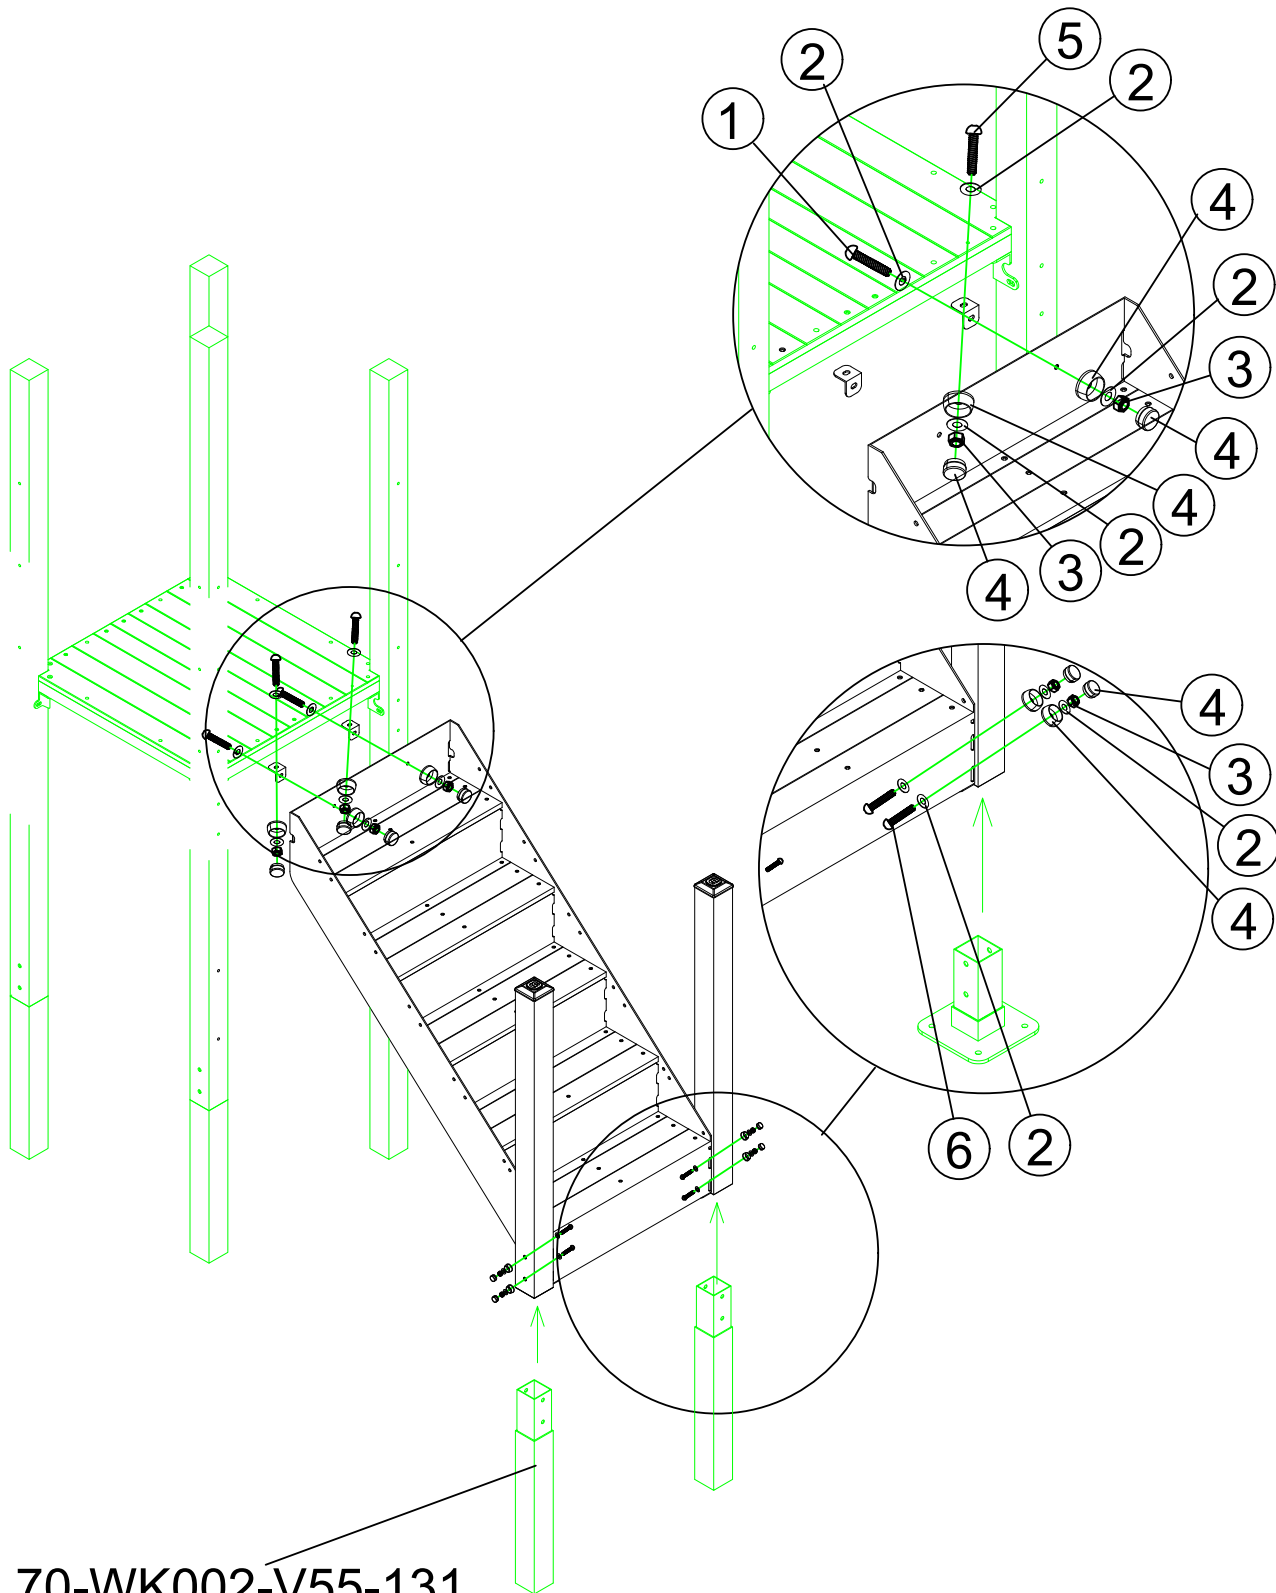

70-WK002-V55-131

Fasi di montaggio:


1: Come in figura, allineare il corrimano ai fori ciechi del palo metallico; inserire le viti (senza serrarle).

2: Allineare il pannello ai fori di scala e corrimano, quindi fissare e serrare con la viteria corrispondente.

3: Serrare tutte le viti.

68-WK001 Scala 120 cm con corrimano, PE

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*30	44
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	84
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	40
4	TAPPO IN PLASTICA	Ø34 M10	40

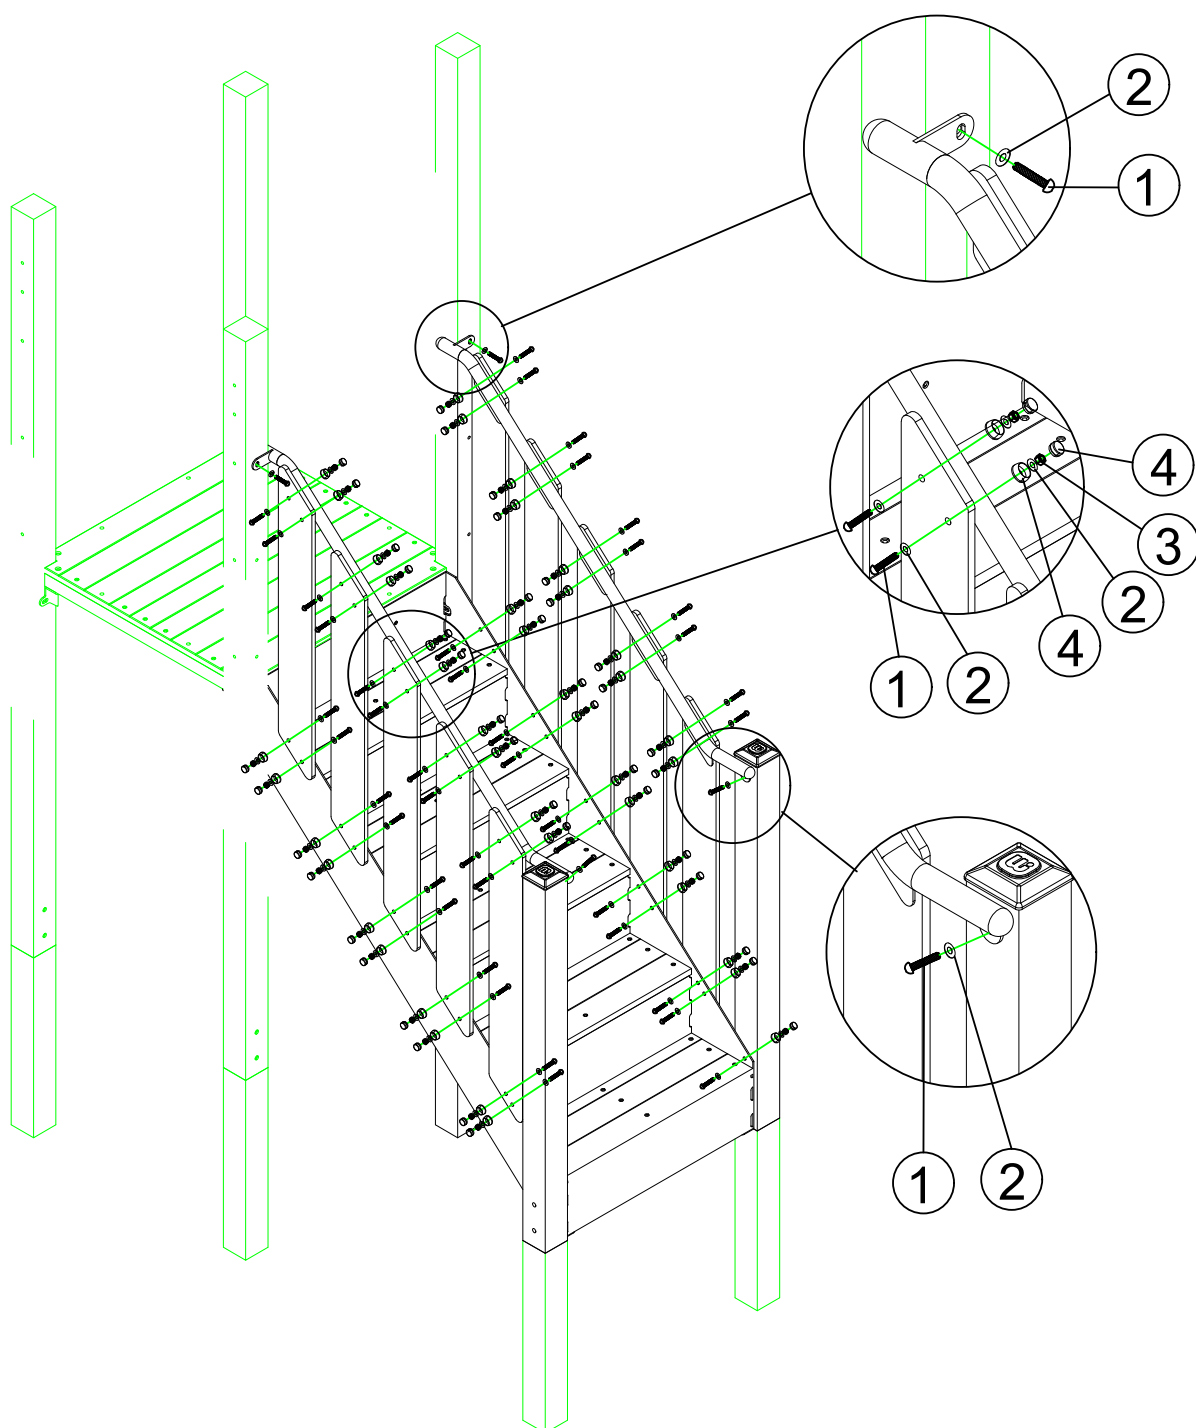


Fasi di montaggio:

1: Allineare l'ancoraggio ai fori della parete inclinata e fissare con la viteria corrispondente.

2: Posizionare la parete sotto la piattaforma, allineare i fori e fissare corrispondente.

63-WK006 Parete di arrampicata inclinata 150 cm, PE

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*75	2
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	2
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	2
4	TAPPO IN PLASTICA	Ø10*34	4
5	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*50	2
6	RONDELLA ELASTICA	M8*2.5	4

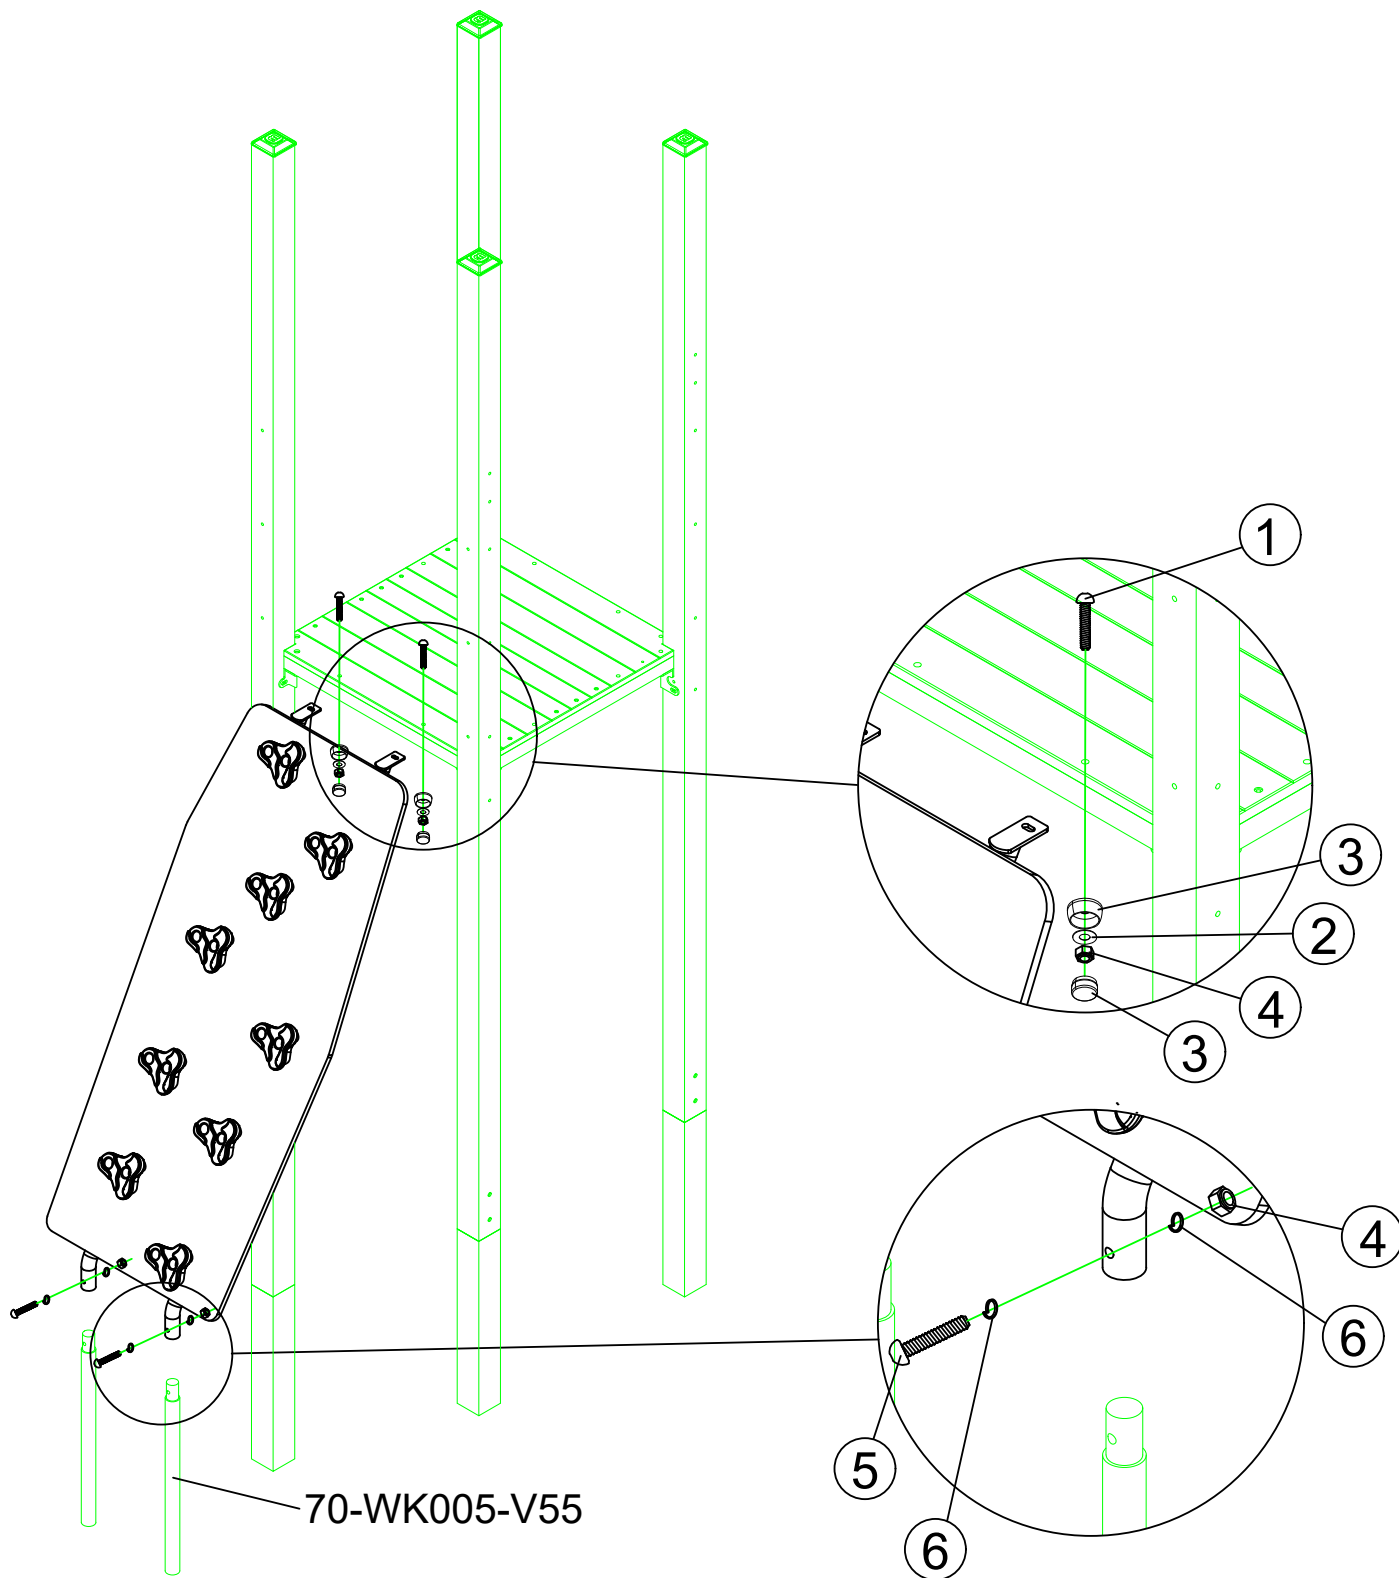


Fasi di montaggio:

1: Come in figura, inserire l'ancoraggio nel manicotto del palo dei pompieri, quindi fissare con la viteria corrispondente.

63-WK014 Palo dei pompieri 120 cm, inox


Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*50	2
2	RONDELLA ELASTICA	M8*2.5	4
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	2

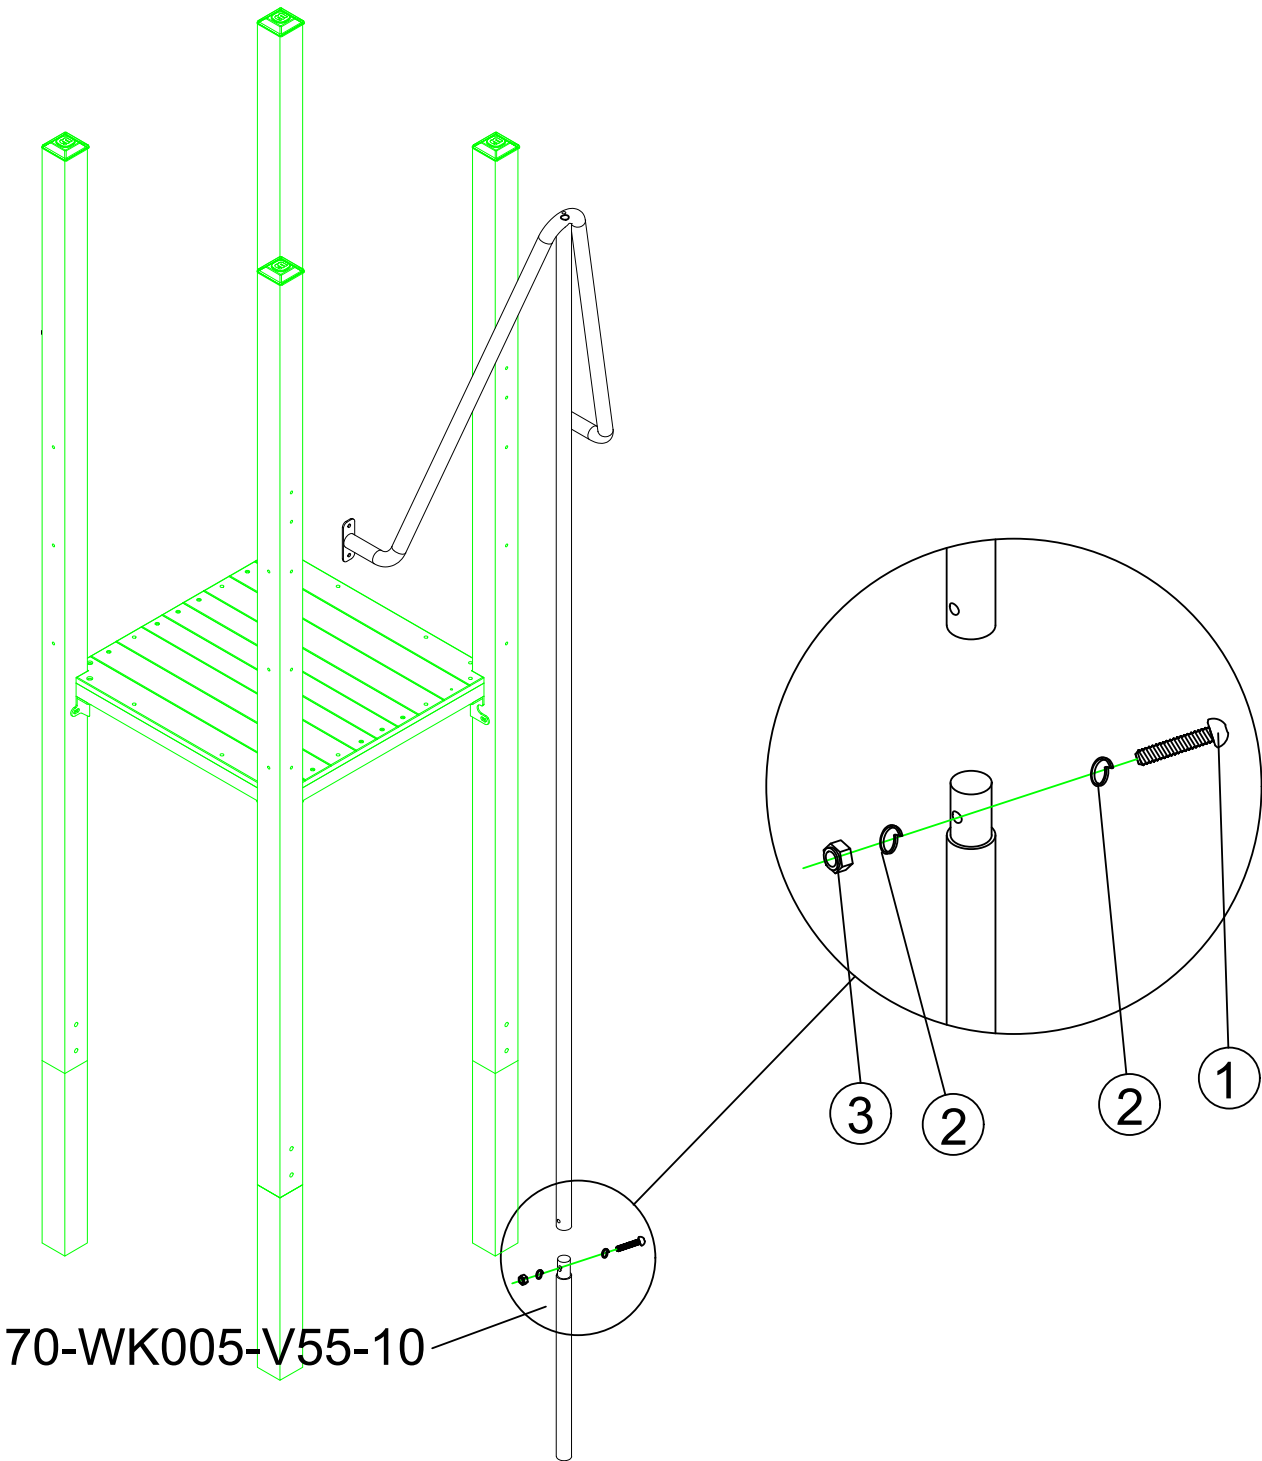

Fasi di montaggio:

1: Come in figura, inserire l'ancoraggio nel manicotto del palo dei pompieri, quindi fissare con la viteria corrispondente.

63-WK014 Palo dei pompieri 120 cm, inox			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*25	4
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	5
3	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*55	4


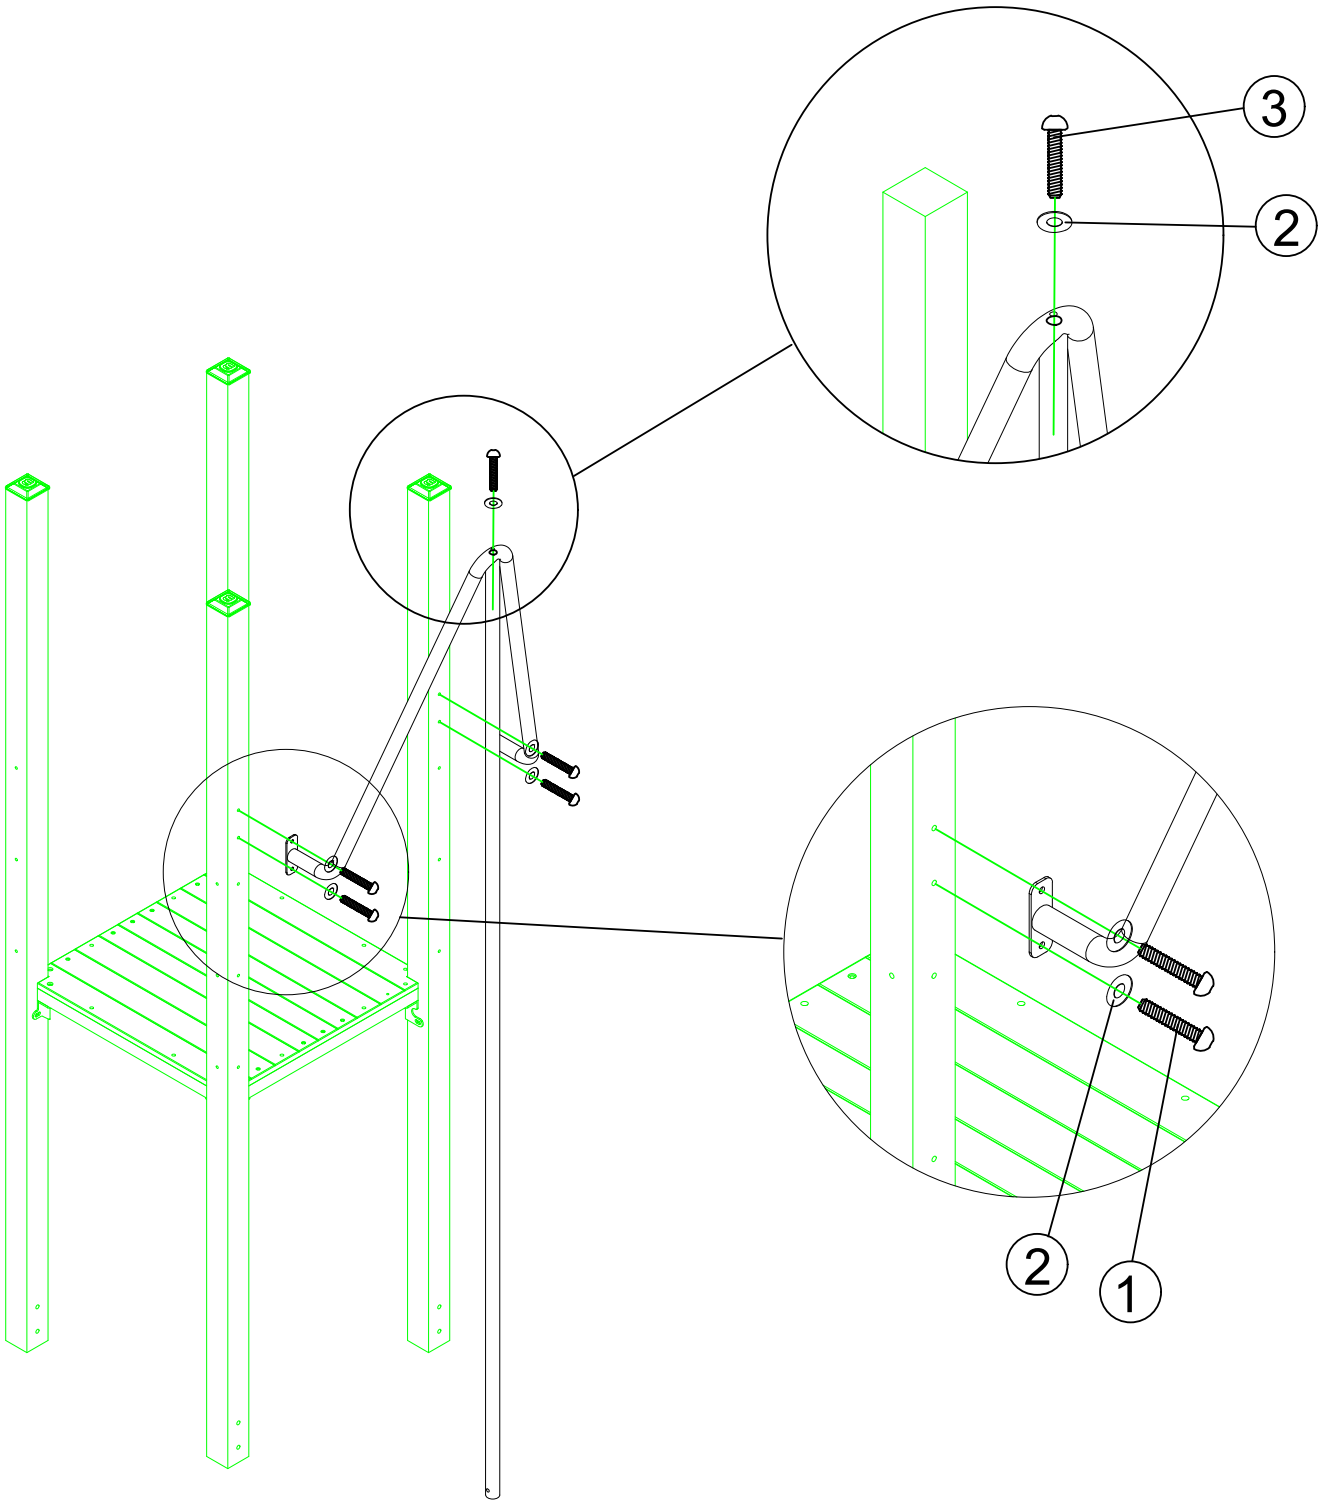


66-WK001 Accesso scivolo, PE 1-4

Fasi di montaggio:

1: Come in figura, allineare il pannello
fori dei due pannelli laterali a quelli
del pannello superiore, collegare e
fissare con la viteria corrispondente.


Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*50	4
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	8
3	TAPPO IN PLASTICA	φ34 M10	4
4	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	4

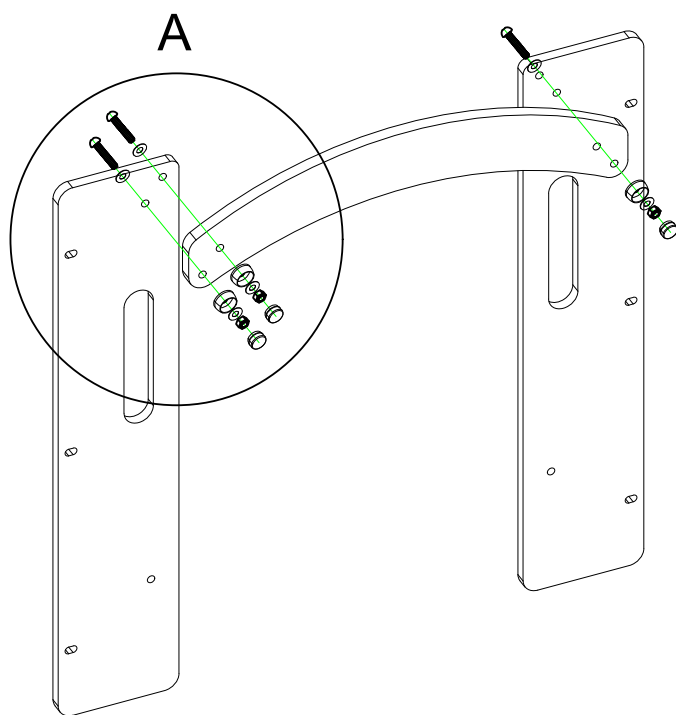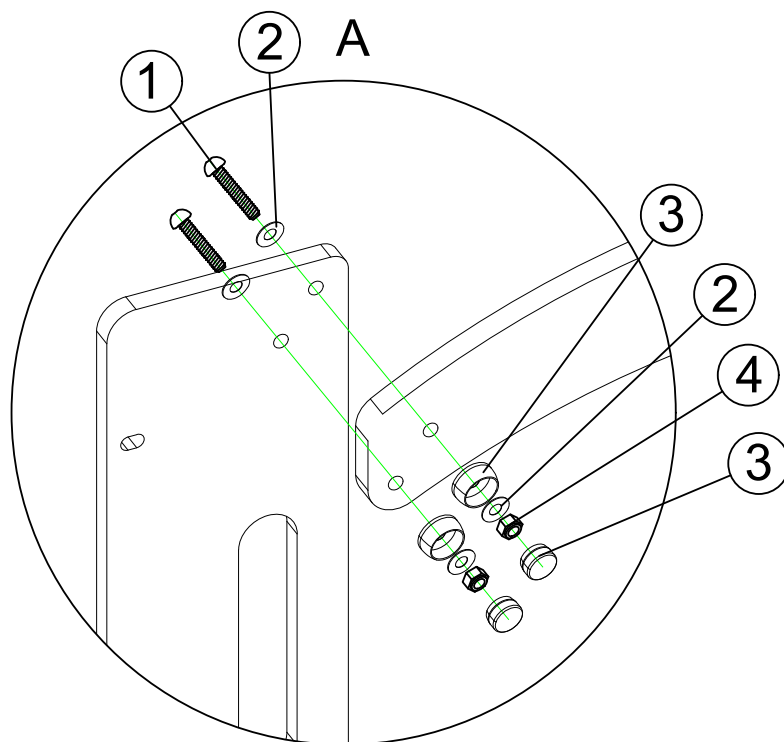

Fasi di montaggio:

1: Come in figura, allineare il pannello
Allineare il connettore inox ai
fori della piattaforma; fissare
saldamente con la viteria
corrispondente.



66-WK001 Accesso scivolo, PE 2-4			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*75	2
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	4
3	TAPPO IN PLASTICA	φ34 M10	2
4	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	2

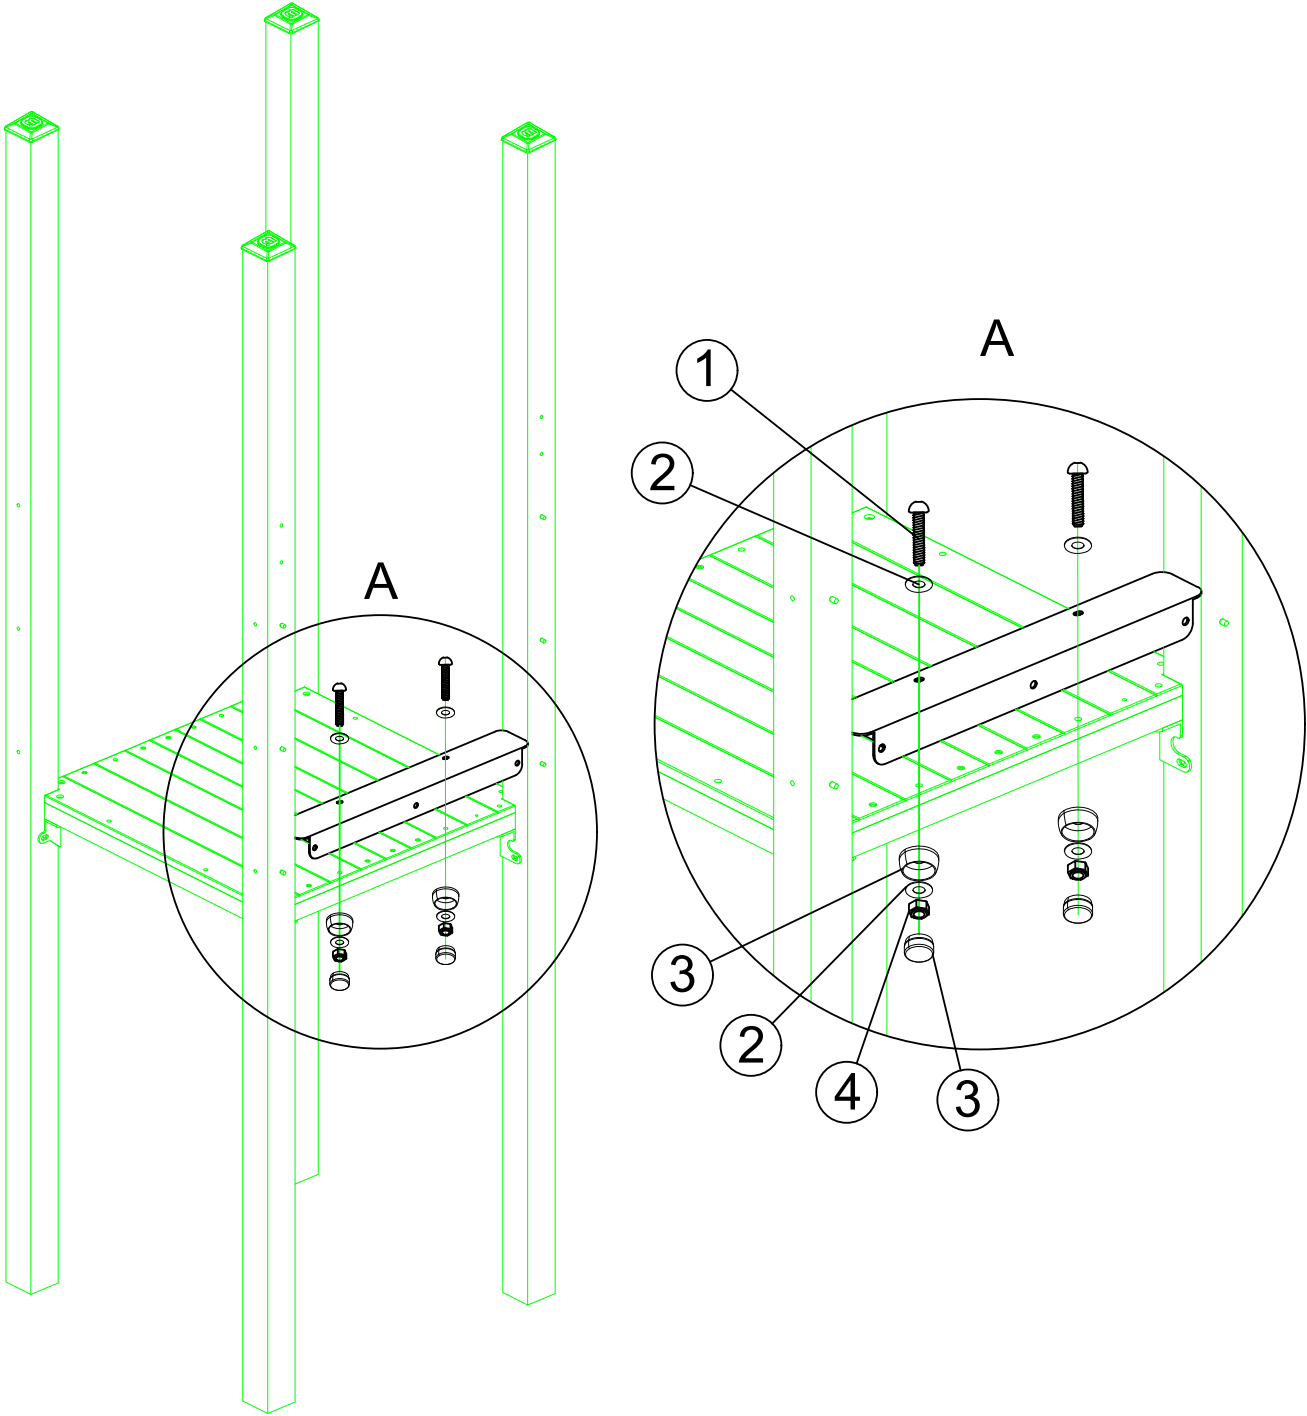

Fasi di montaggio:

1: Come in figura, allineare il pannello ai fori ciechi del palo; quindi fissare saldamente con la viteria corrispondente.


Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*35	6
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	6

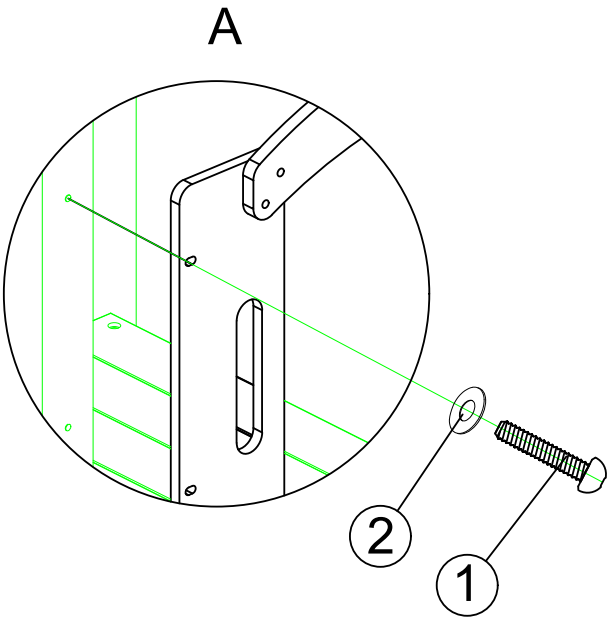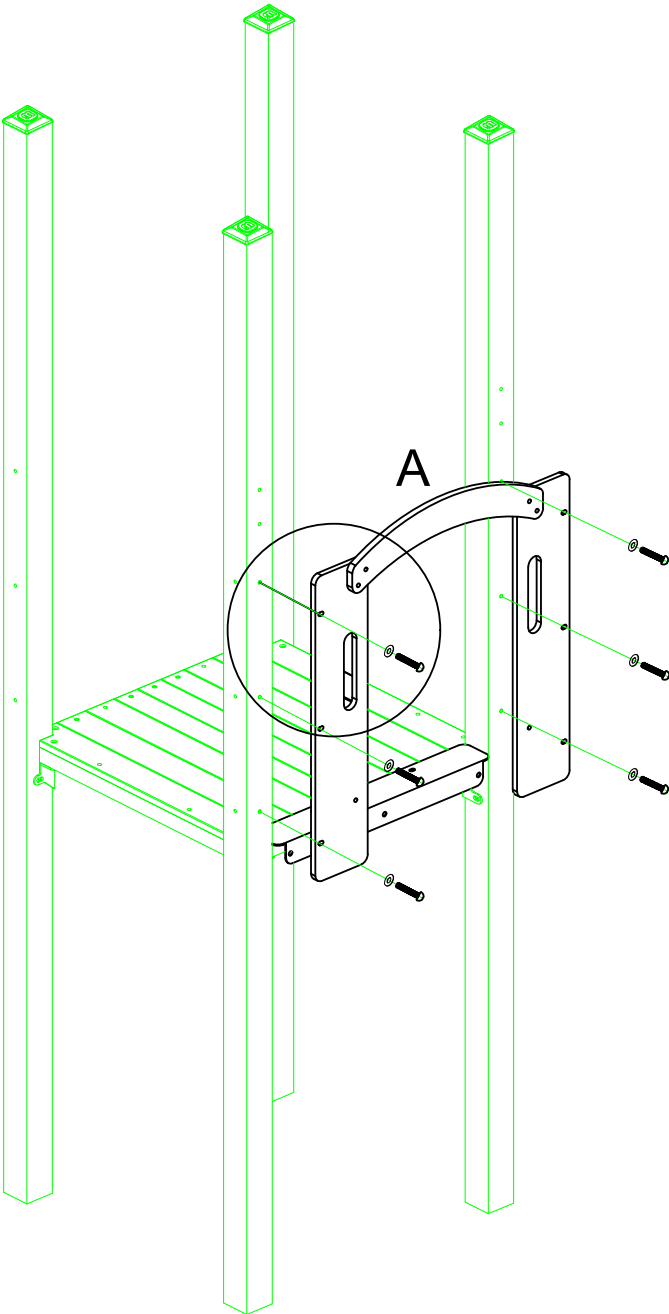

Fasi di montaggio:

1: Procedere come in figura e fissare
Per lo scivolo, allineare i suoi fori a
quelli del pannello e del connettore, quindi
saldamente con la viteria
corrispondente.



66-WK001 Accesso scivolo, PE 4-4			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*45	2
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	9
3	TAPPO IN PLASTICA	φ34 M10	4
4	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	4
5	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*35	2
6	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*25	1

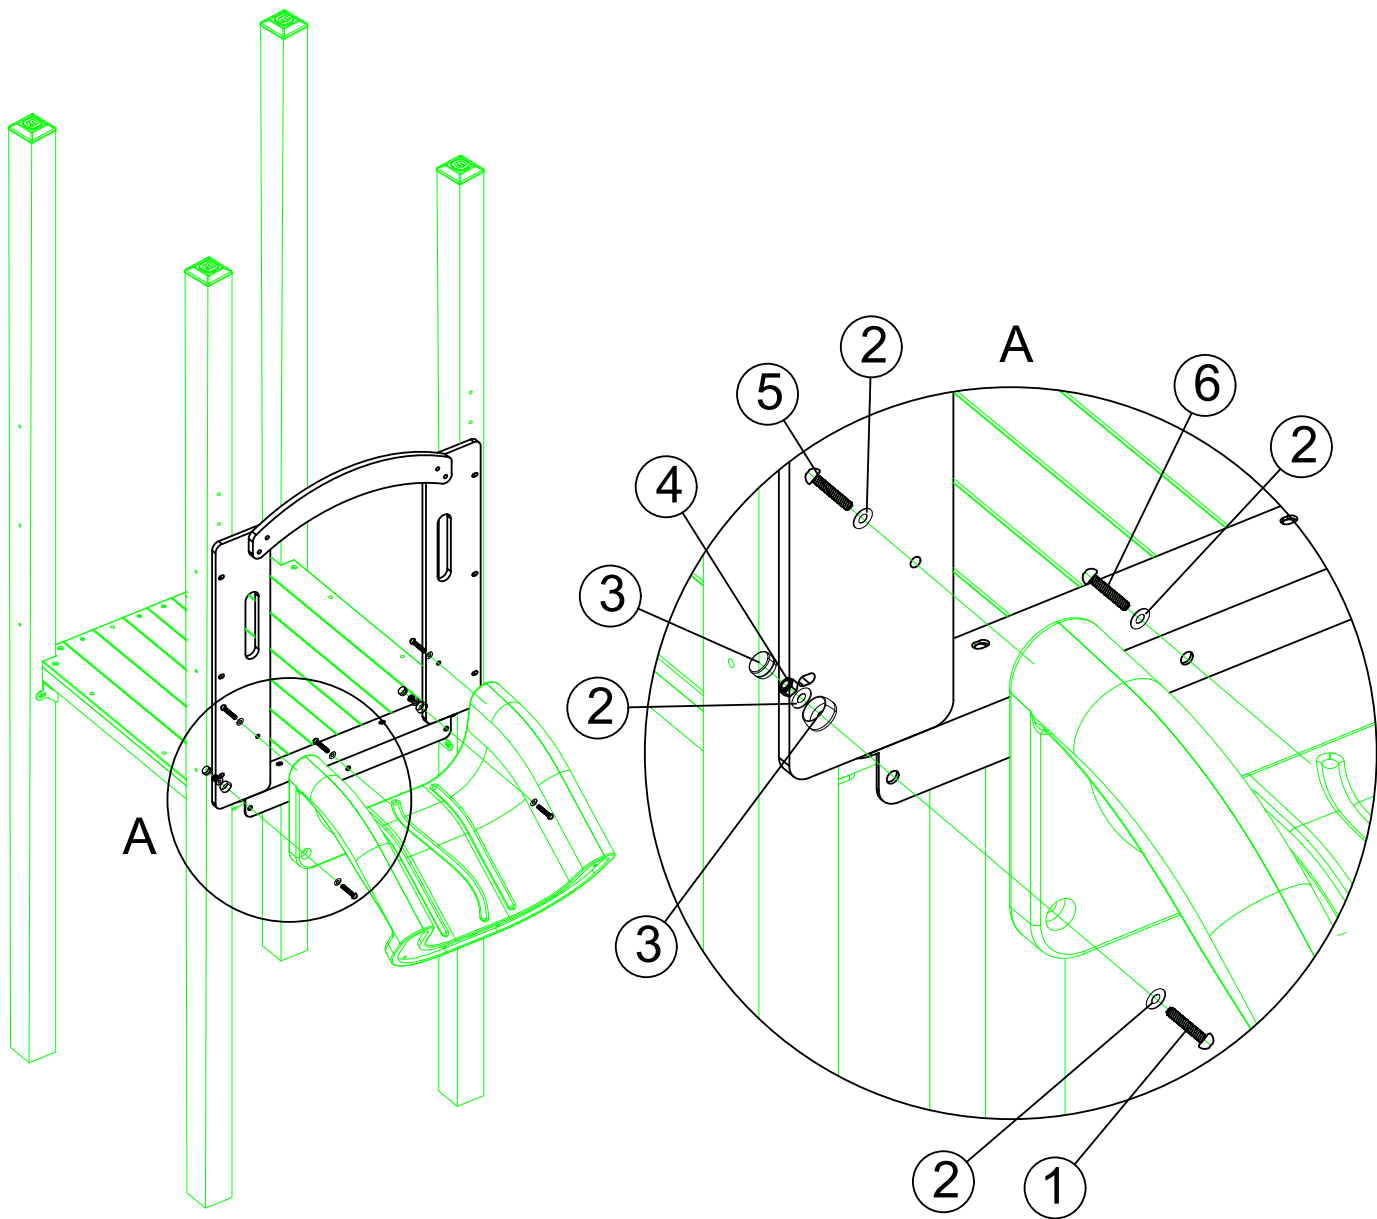

Fasi di montaggio:

1: Come in figura, allineare il pannello ai fori ciechi del palo; quindi fissare saldamente con la viteria corrispondente.

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*35	6
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	6

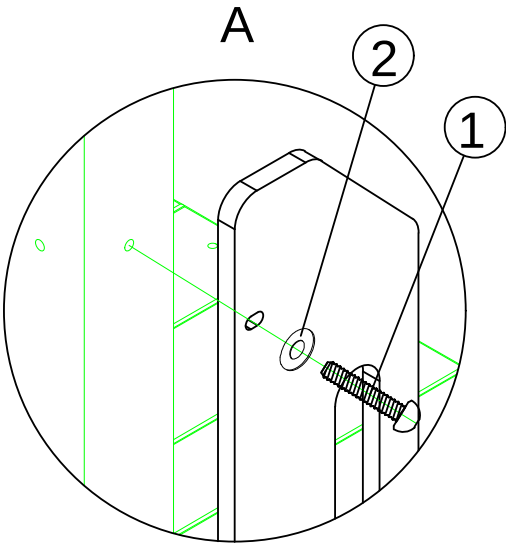
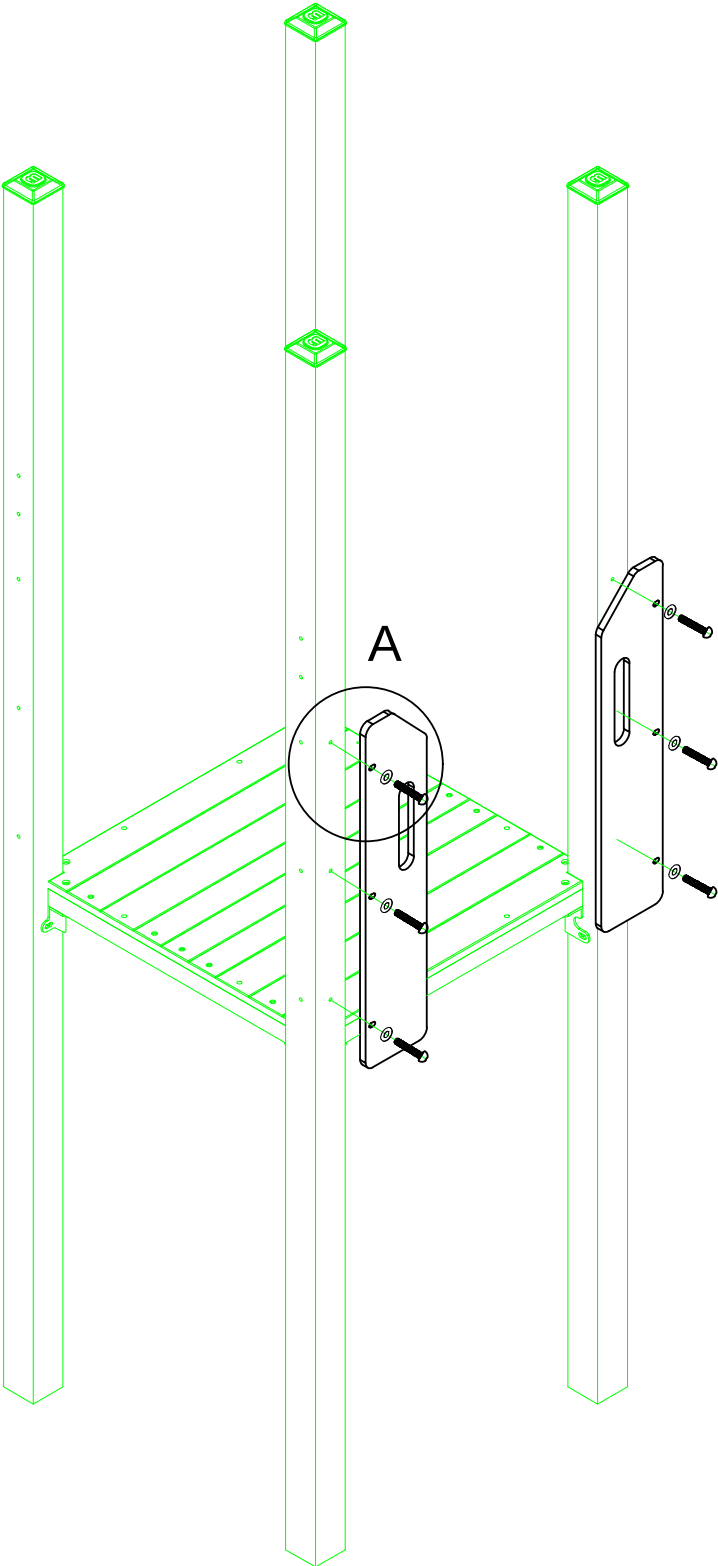


Fasi di montaggio:

1: Allineare i fori del pannello a quelli del palo, quindi fissare e serrare con la viteria corrispondente.

66-WK005 Pannello finestra, PE

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*35	6
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	6

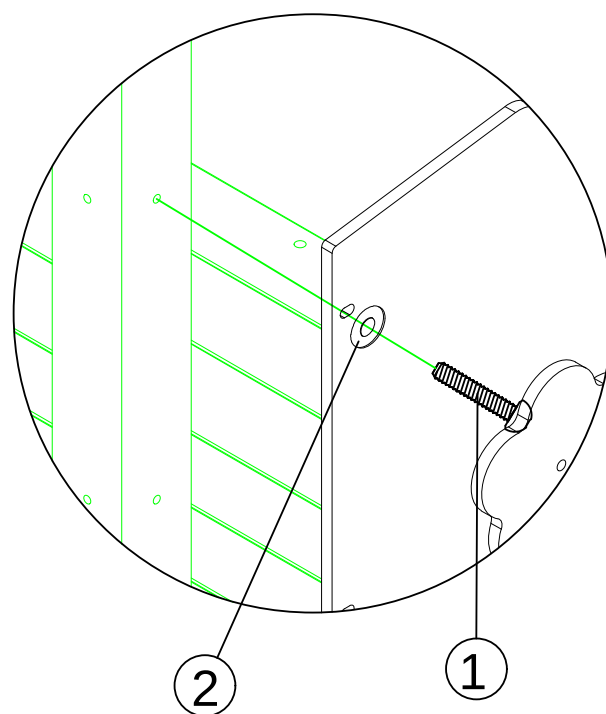
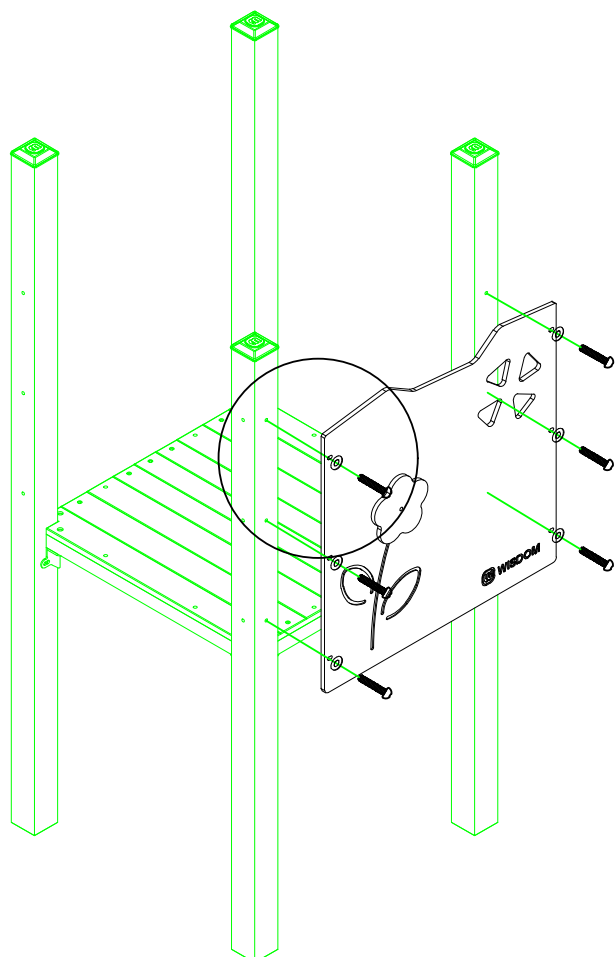


Fasi di montaggio:

1: Allineare i fori del pannello a quelli del palo, quindi fissare e serrare con la viteria corrispondente.

66-WK007 Pannello di protezione, PE

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*35	6
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	6

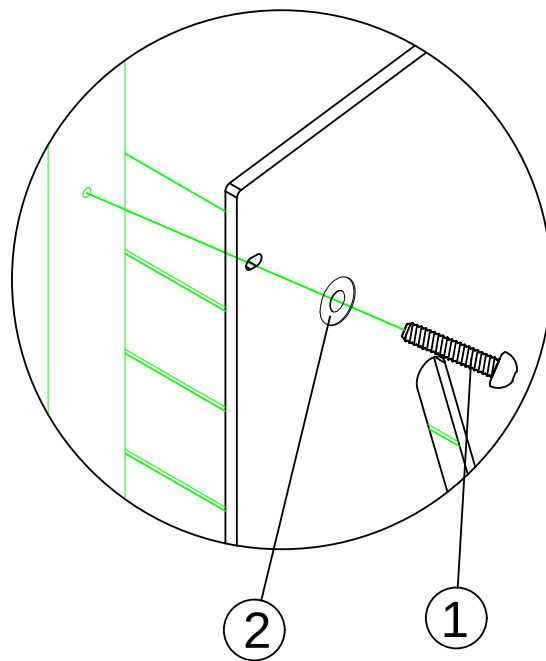
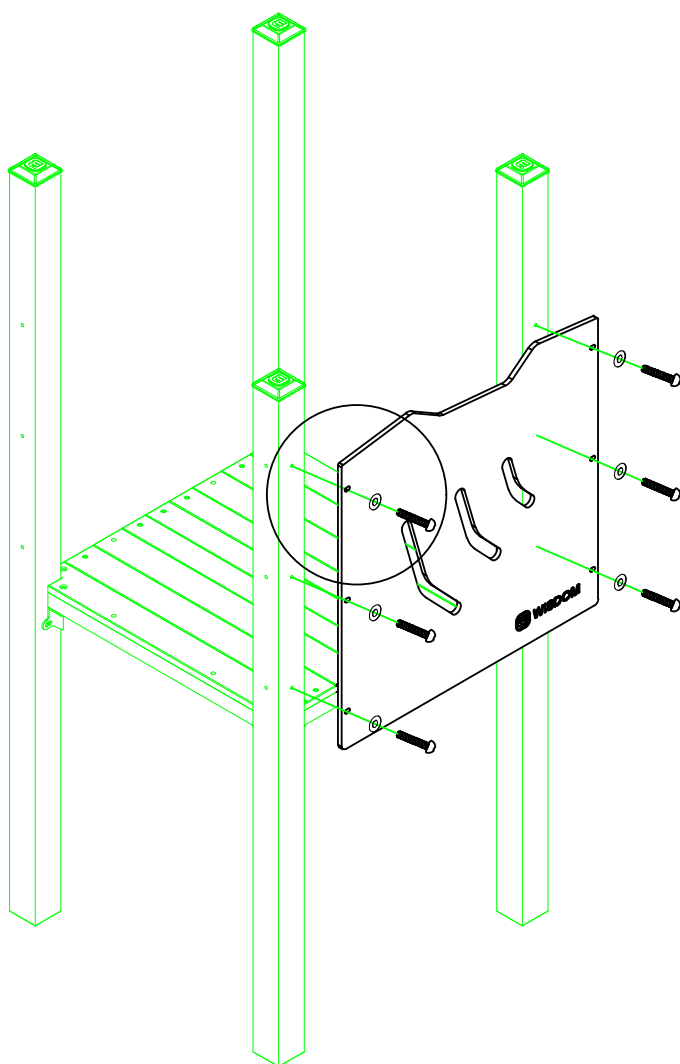


66-WK013 Pannello bancone, PE

Fasi di montaggio:

1: Allineare i fori del pannello a quelli del palo, quindi fissare e serrare con la viteria corrispondente.



Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*35	4
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	4

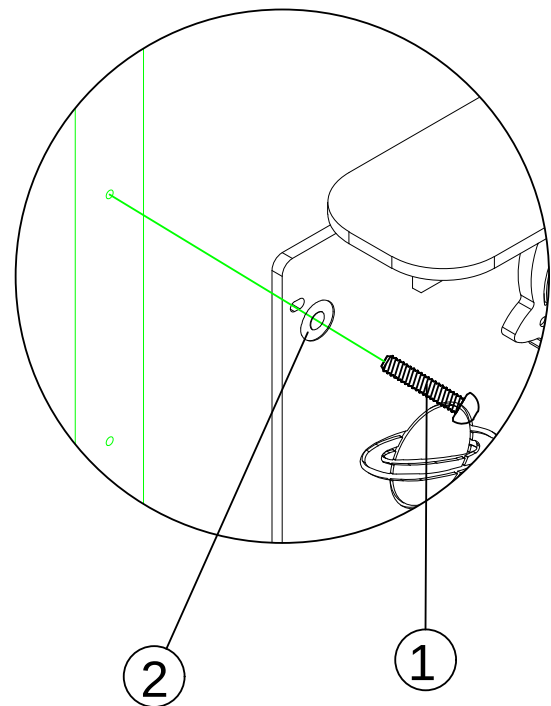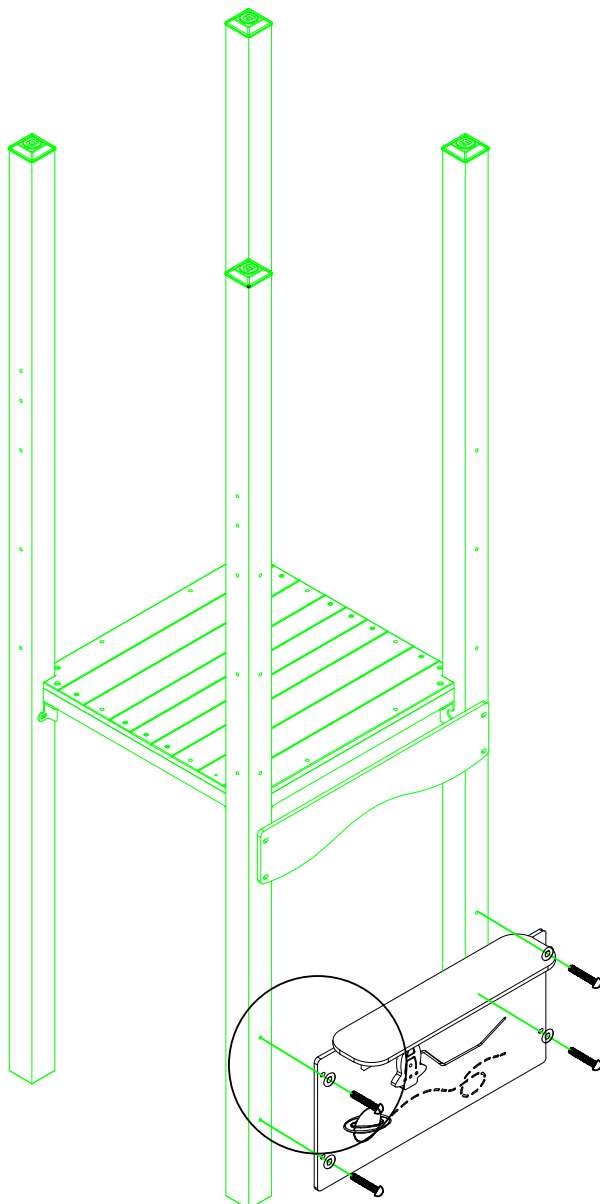


Fasi di montaggio:

1: Come in figura, allineare la parte funzionale rotante al foro di collegamento del palo e fissare con la viteria viteria corrispondente.

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*35	2
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	2

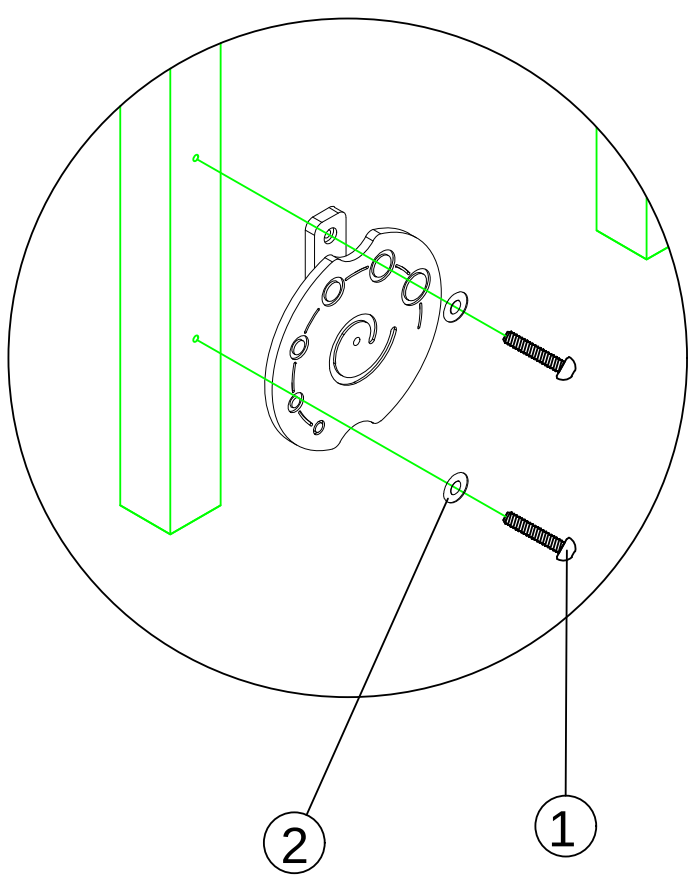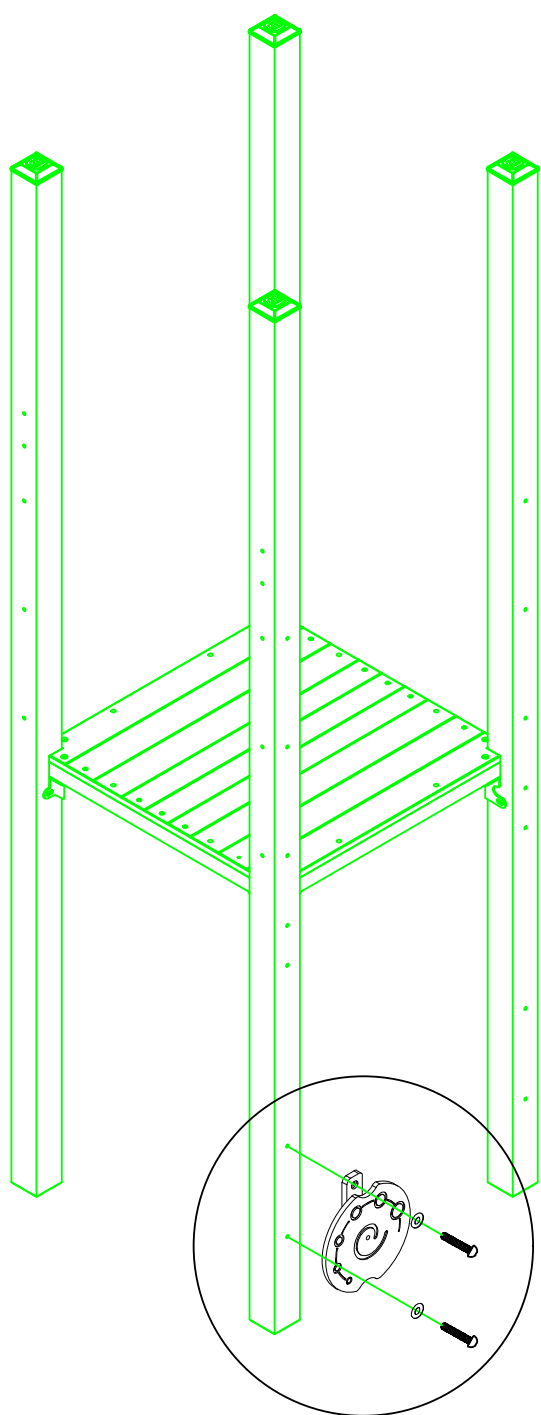

Fasi di montaggio:

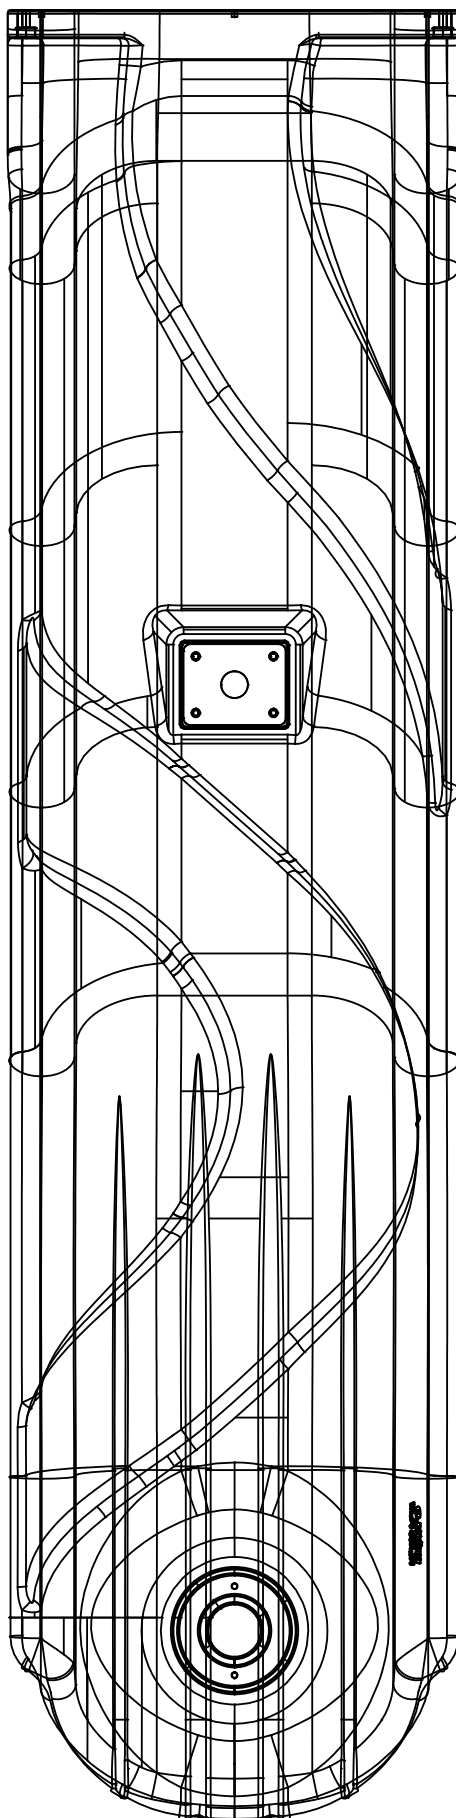


Fasi di montaggio:

1: Allineare i fori del palo di supporto a quelli dello scivolo.

2: Inserire la viteria corrispondente e serrare.

65-WKP003A Scivolo singolo 150 cm 2-2

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*20	4
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	4

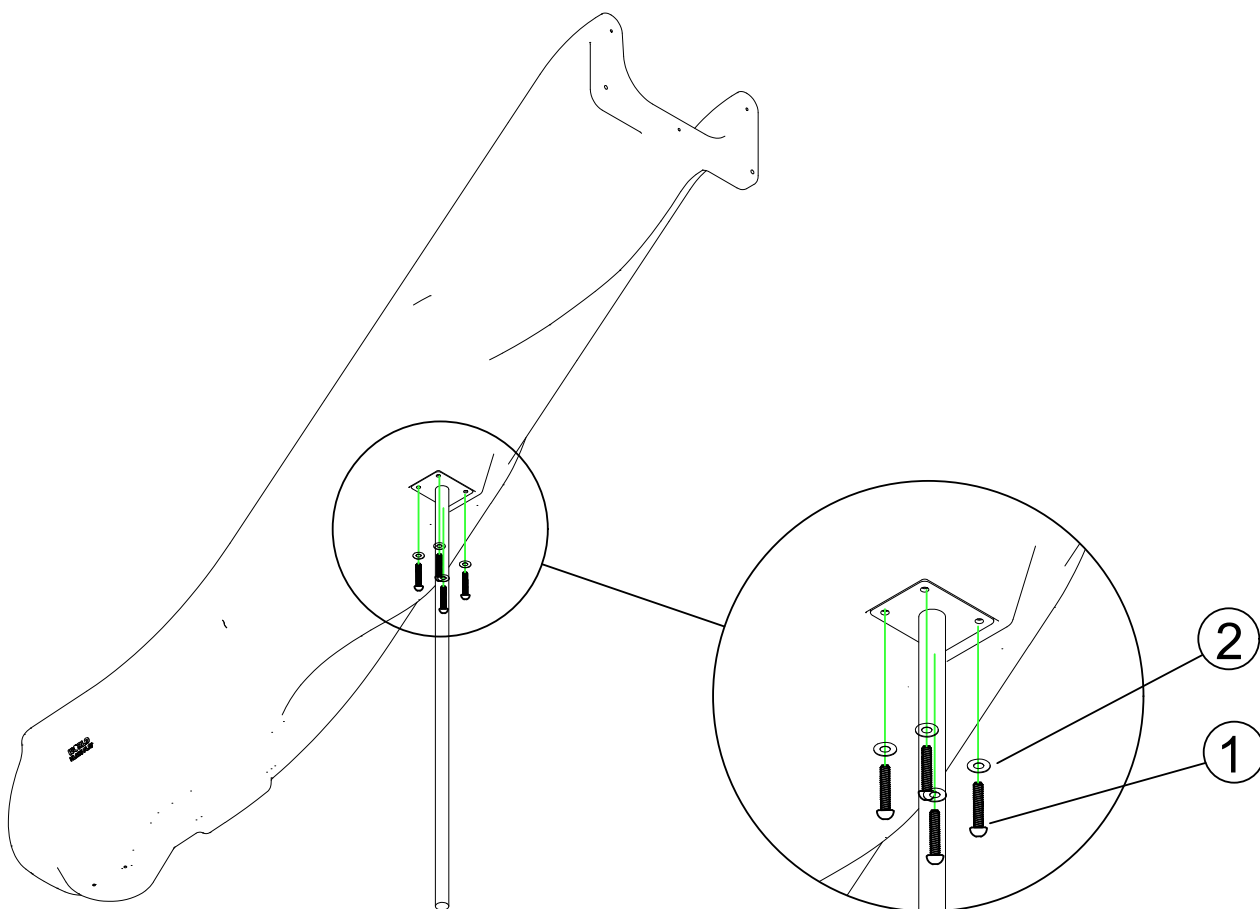


Fasi di montaggio:

1: Allineare l'ancoraggio ai fori dello scivolo.

2: Inserire la viteria corrispondente e serrare.

70-21001 Ancoraggio scivolo

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*20	2
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	2

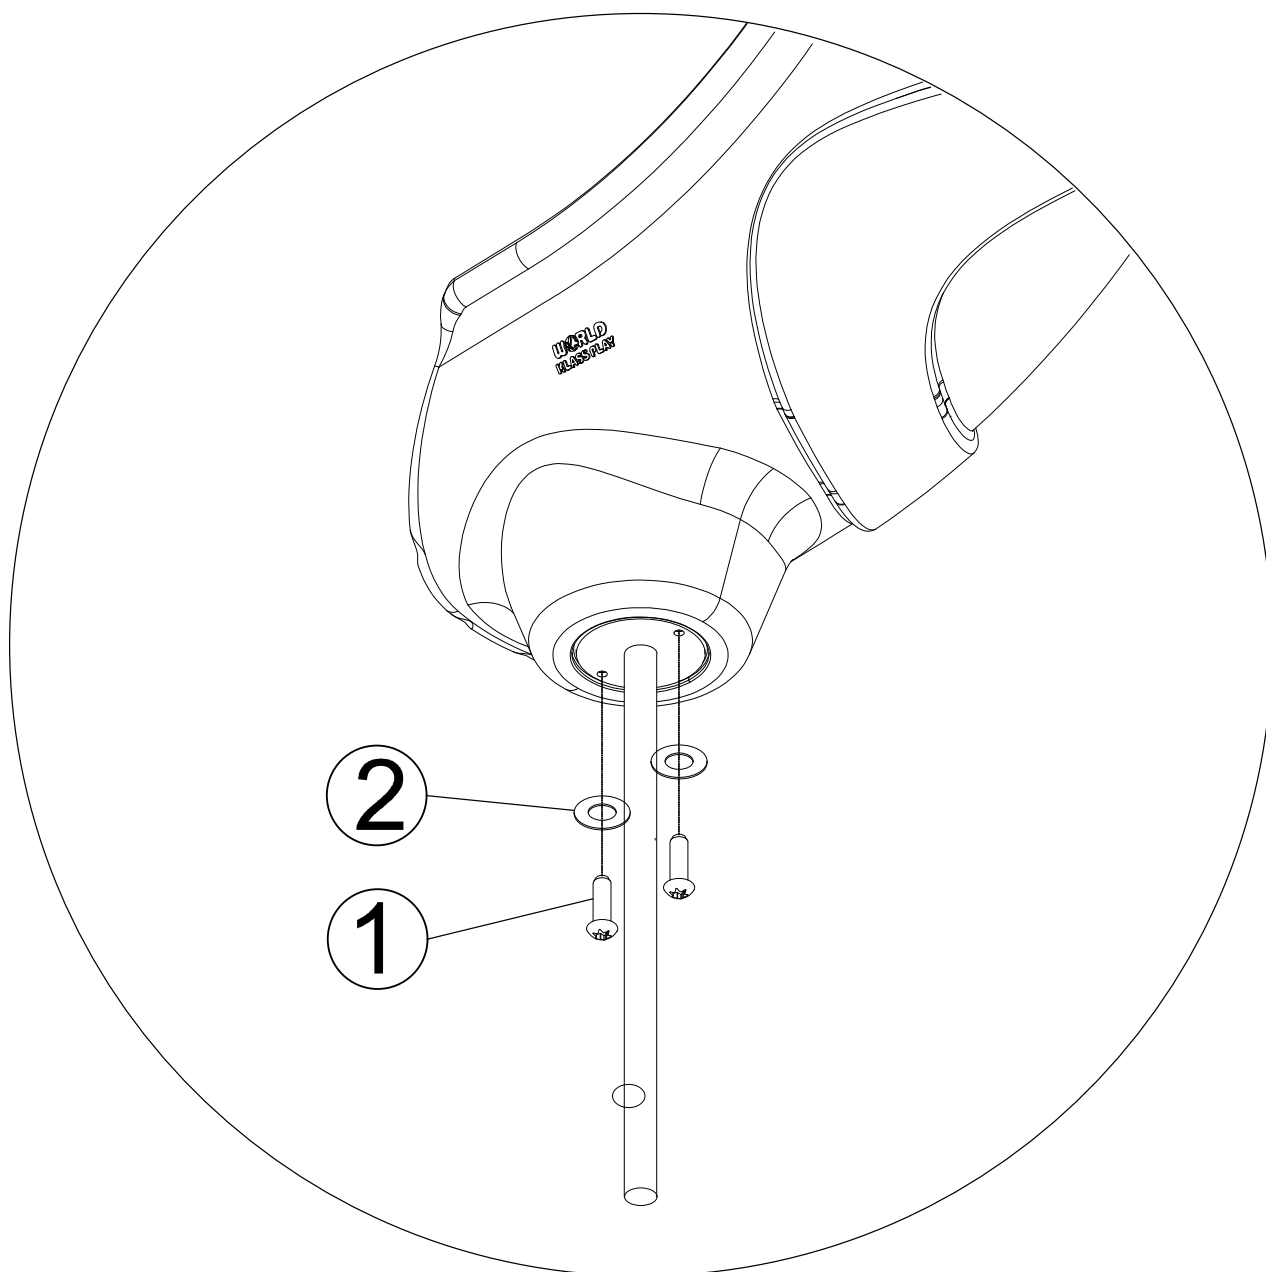


Fasi di montaggio:

1: Come in figura, inserire le boccole nei pali e fissare con la viteria corrispondente.

69-WK001 Tetto a due falde, PE 1-3

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE AUTOFILETTANTE	M4*20	8

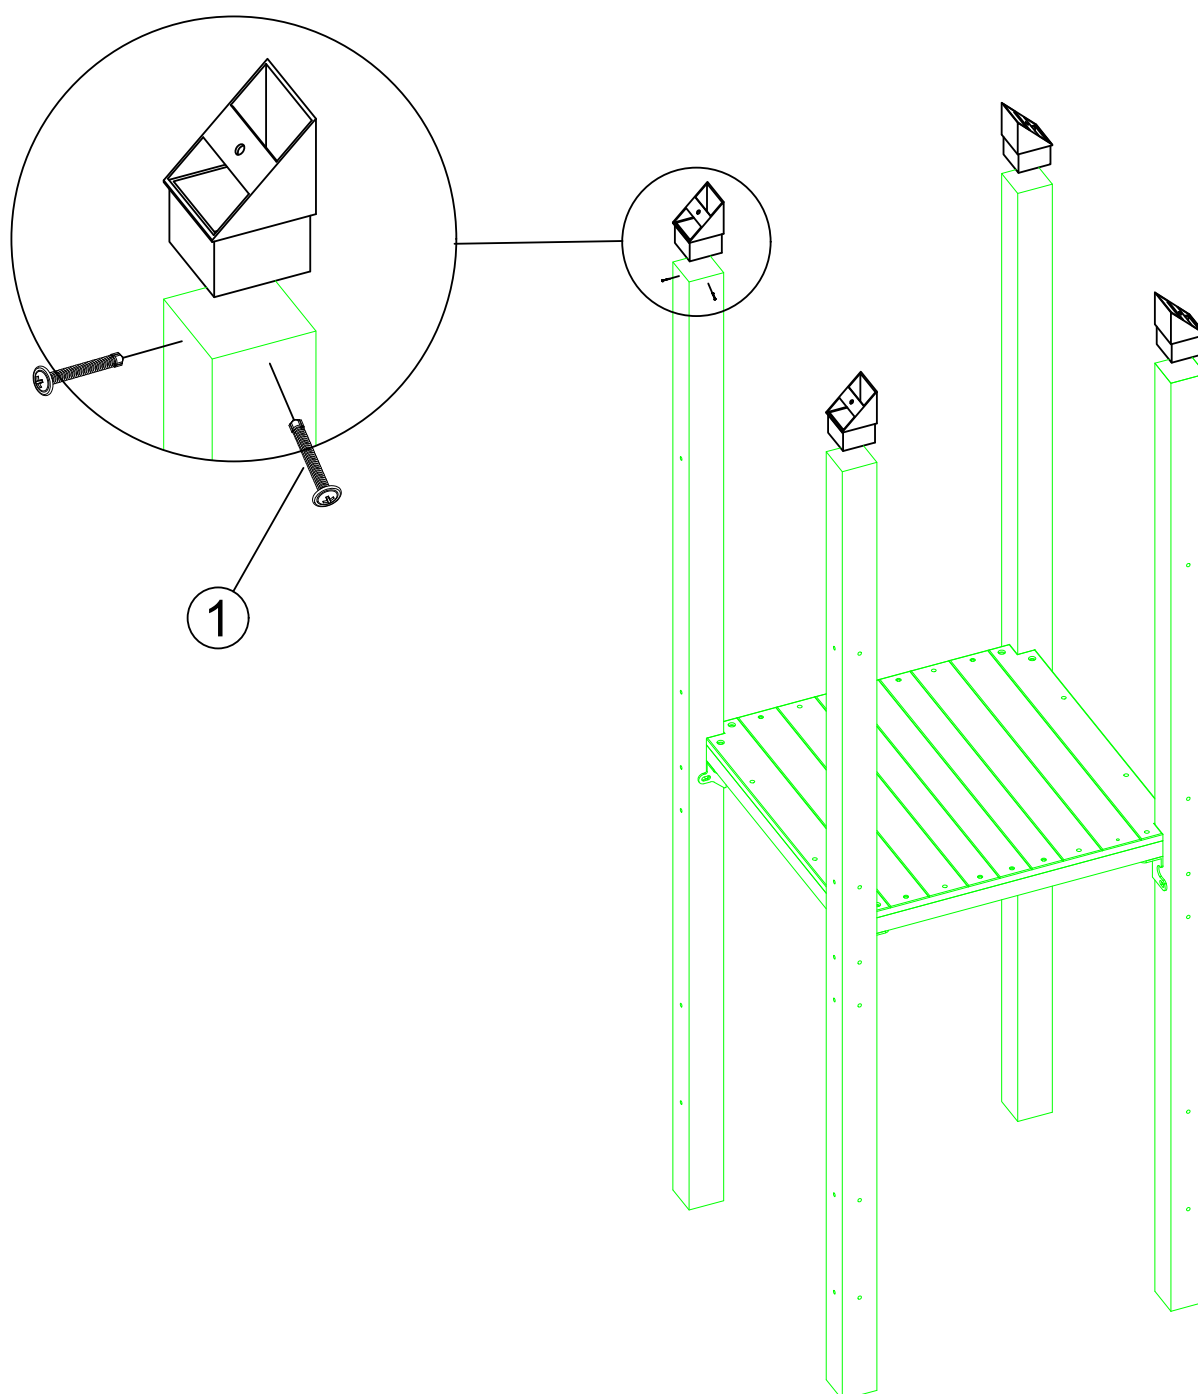


Fasi di montaggio:

1: Come in figura, collegare le piastre PE con squadrette; inserire
inserire la viteria e serrare.

69-WK001 Tetto a due falde, PE 2-3


Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*30	14
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	28
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	14

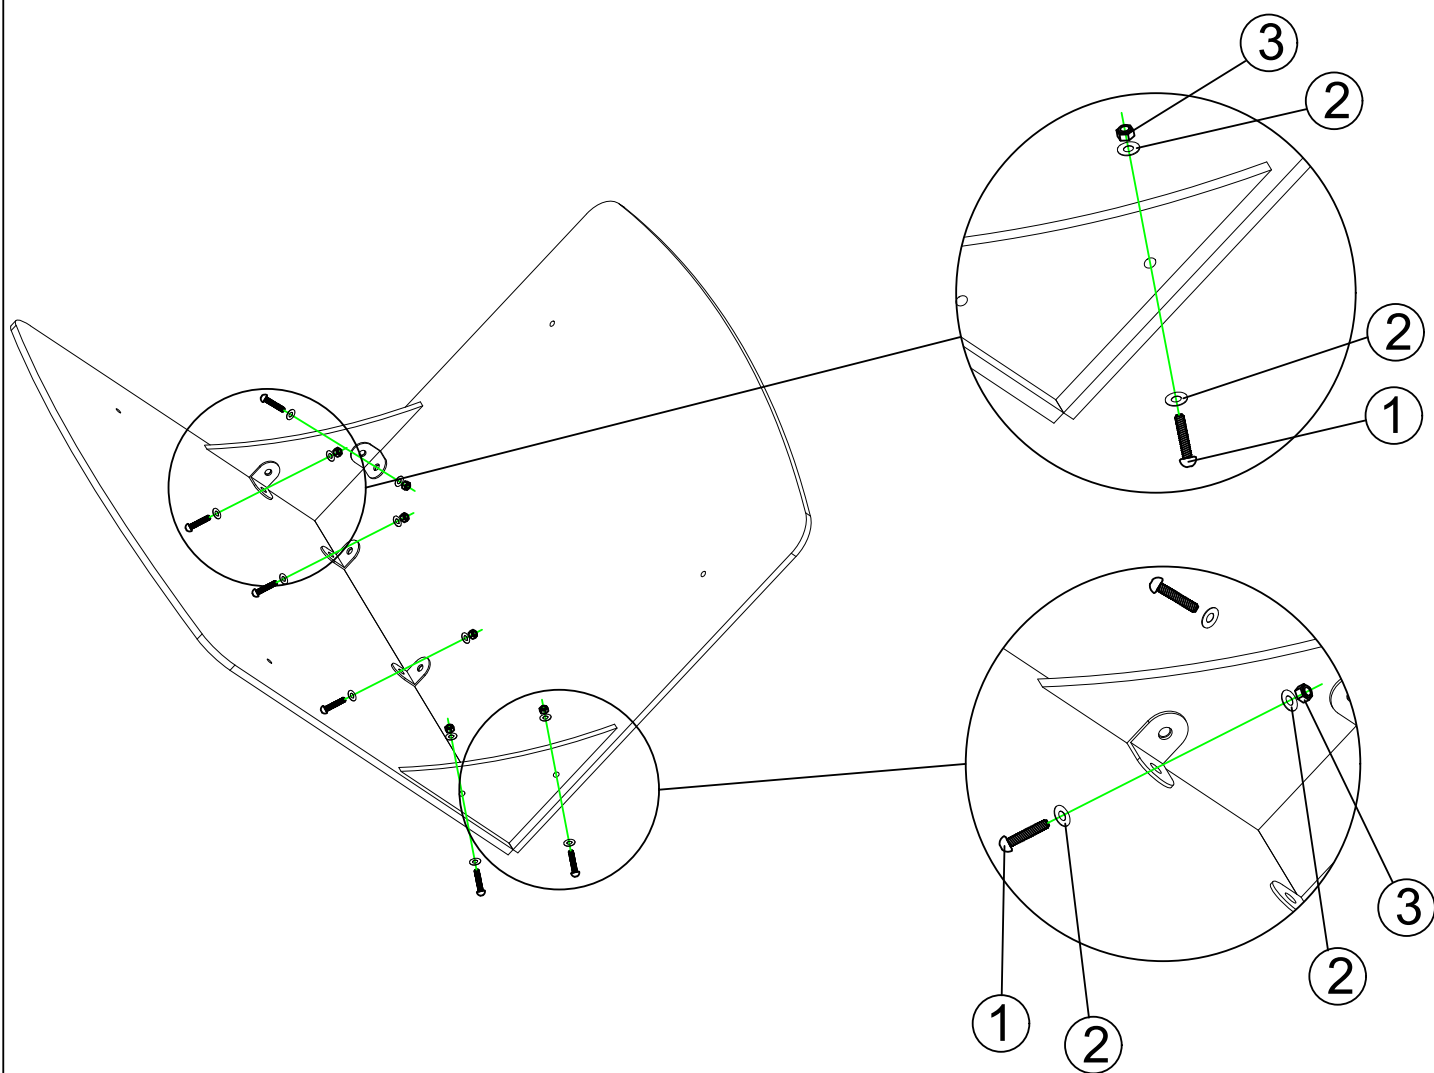

Fasi di montaggio:

1: Come in figura, posare il tetto premontato e fissarlo alle boccole con la viteria corrispondente.


69-WK001 Tetto a due falde, PE 3-3			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*30	4
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	4

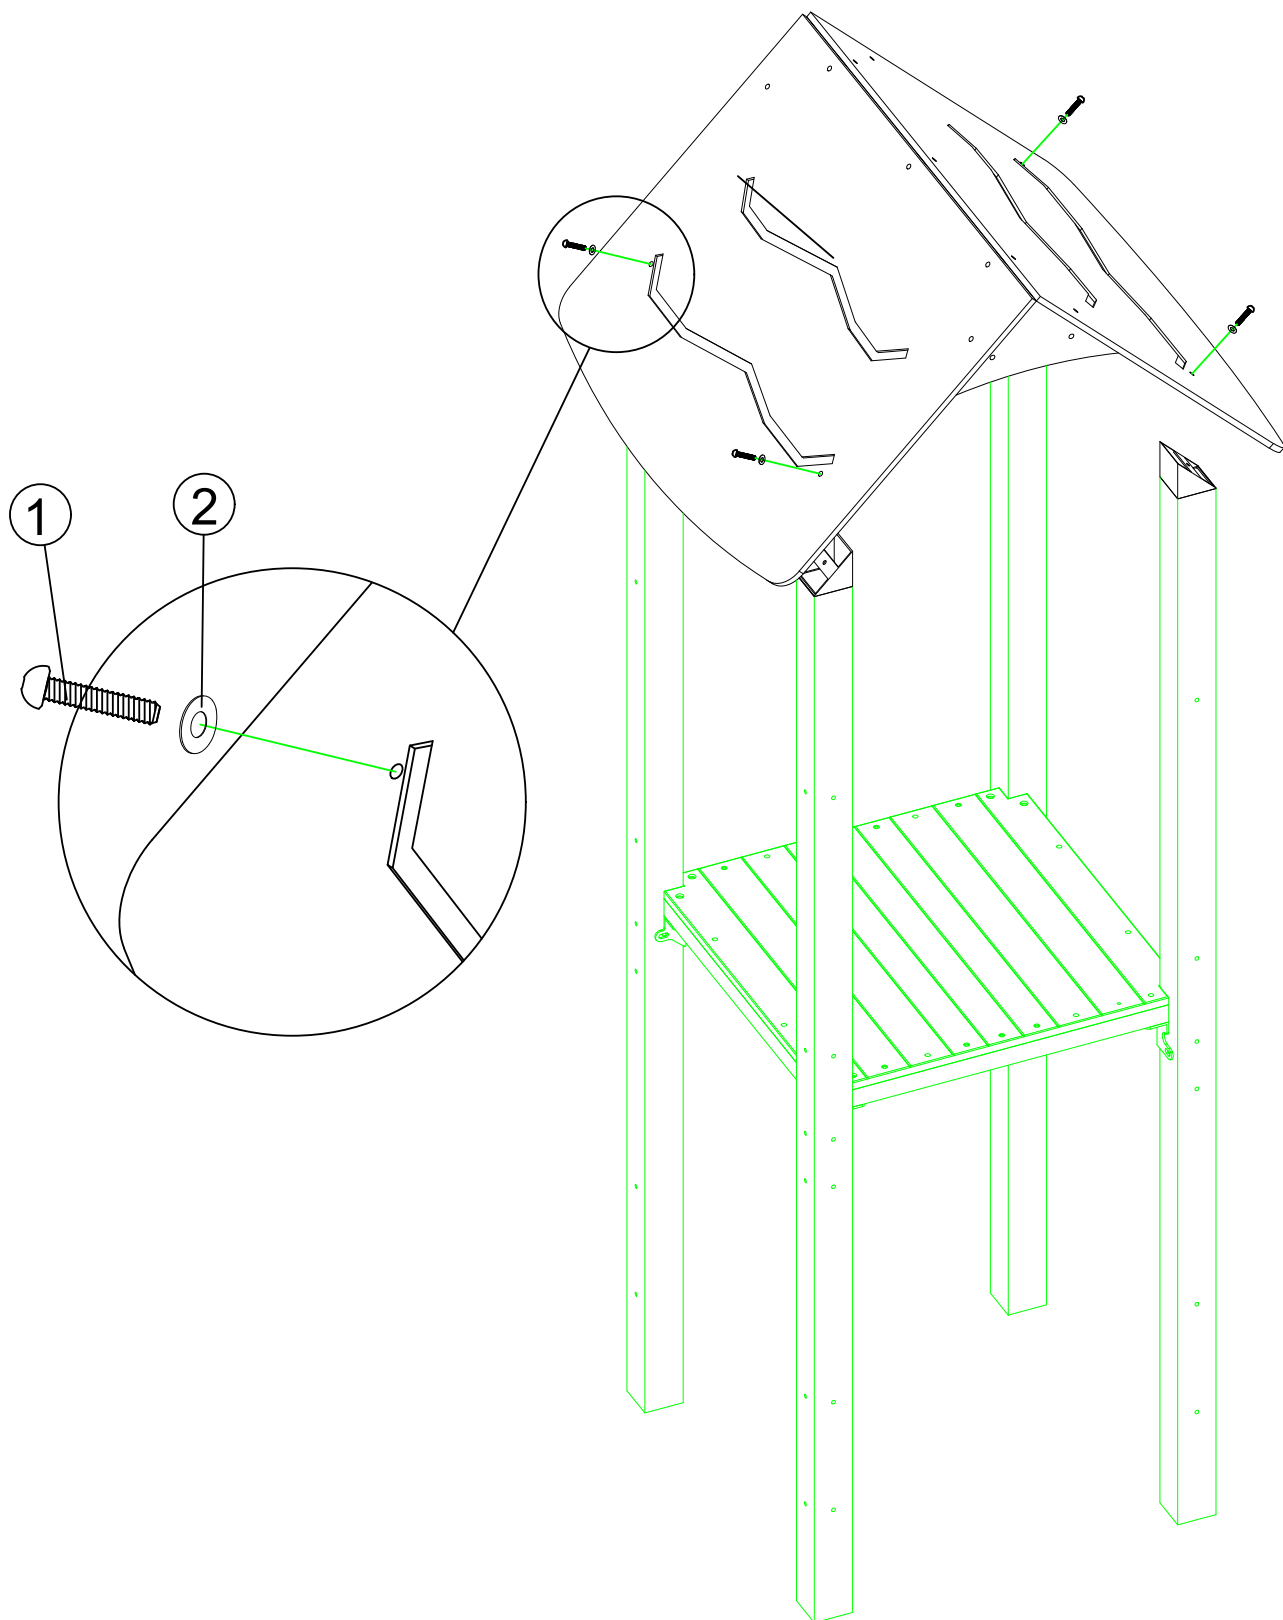

Fasi di montaggio:

1: Come in figura, collegare la falda sinistra e destra del tetto e fissare saldamente con la viteria corrispondente.

69-WK002 Tetto a due falde design 1-2			
Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE TORX ANTIMANOMISSIONE	M8*45	6
2	RONDELLA PIANA	8.5/23.5*T1.5	12
3	DADO AUTOBLOCCANTE	M8	6

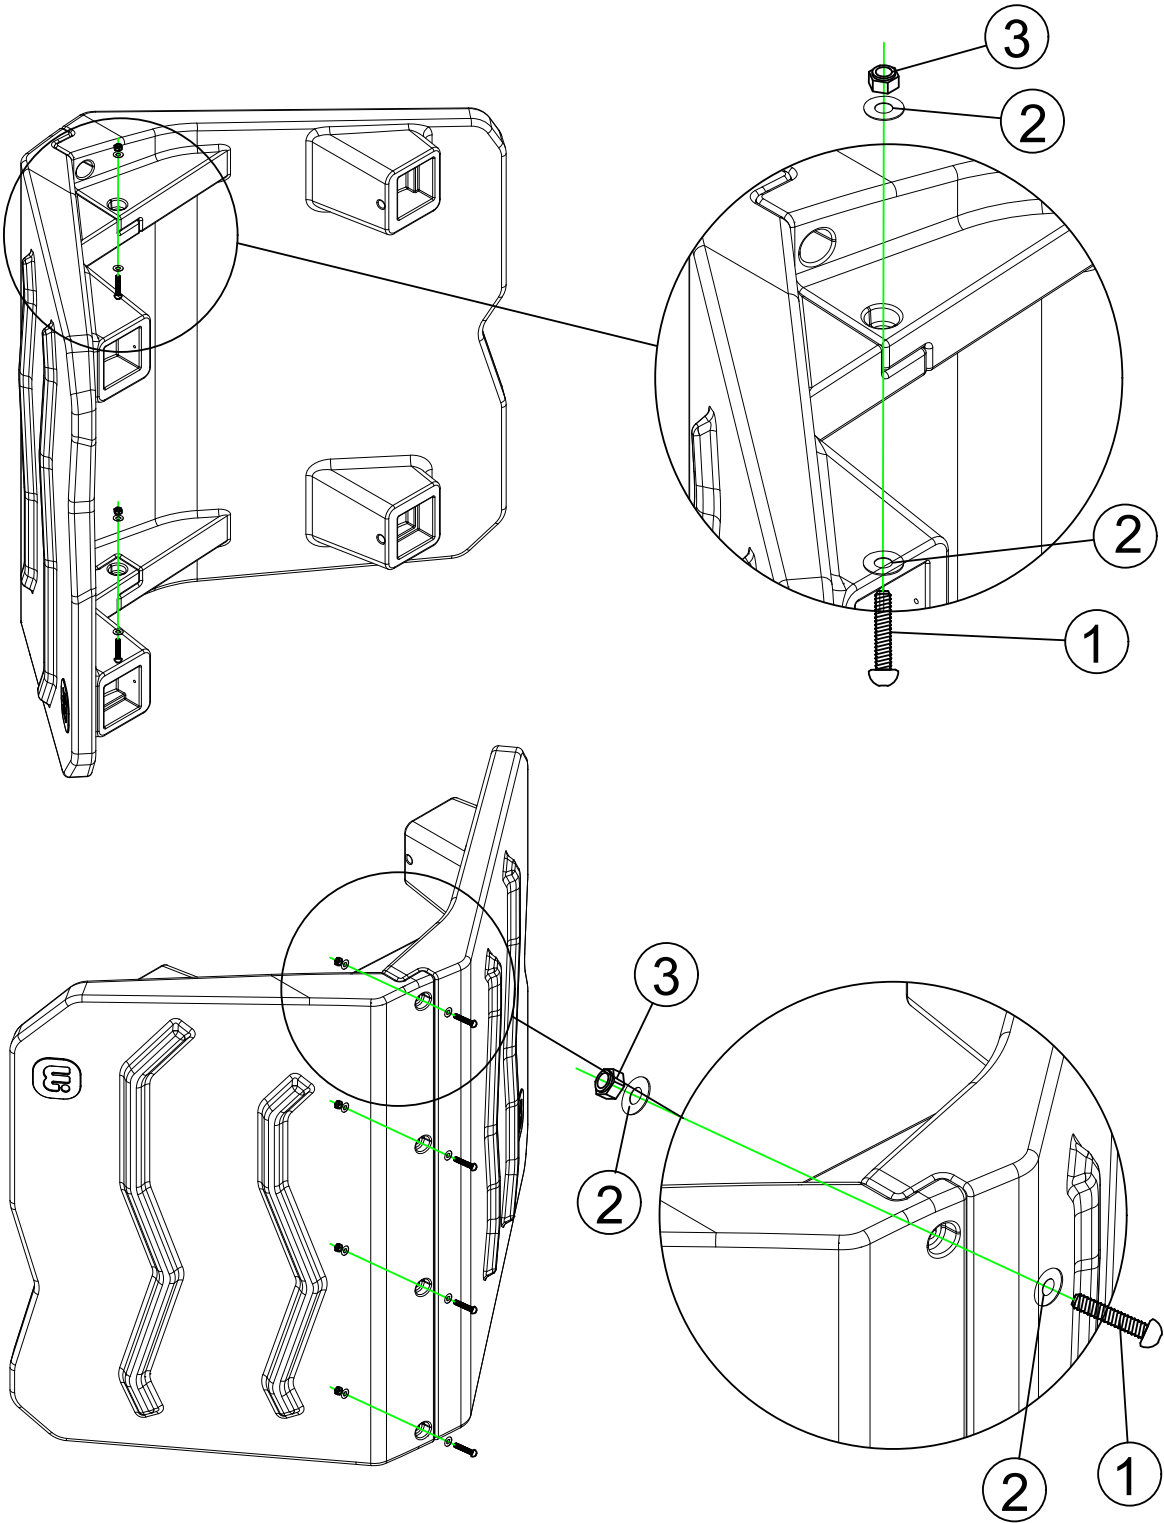


Fasi di montaggio:

1: Come in figura, posare il tetto sui pali e fissarlo con viti autofilettanti.

69-WK002 Tetto a due falde design 2-2

Posizione	Denominazione	Tipo	Q.tà
1	VITE AUTOFILETTANTE	M4.2*32	4

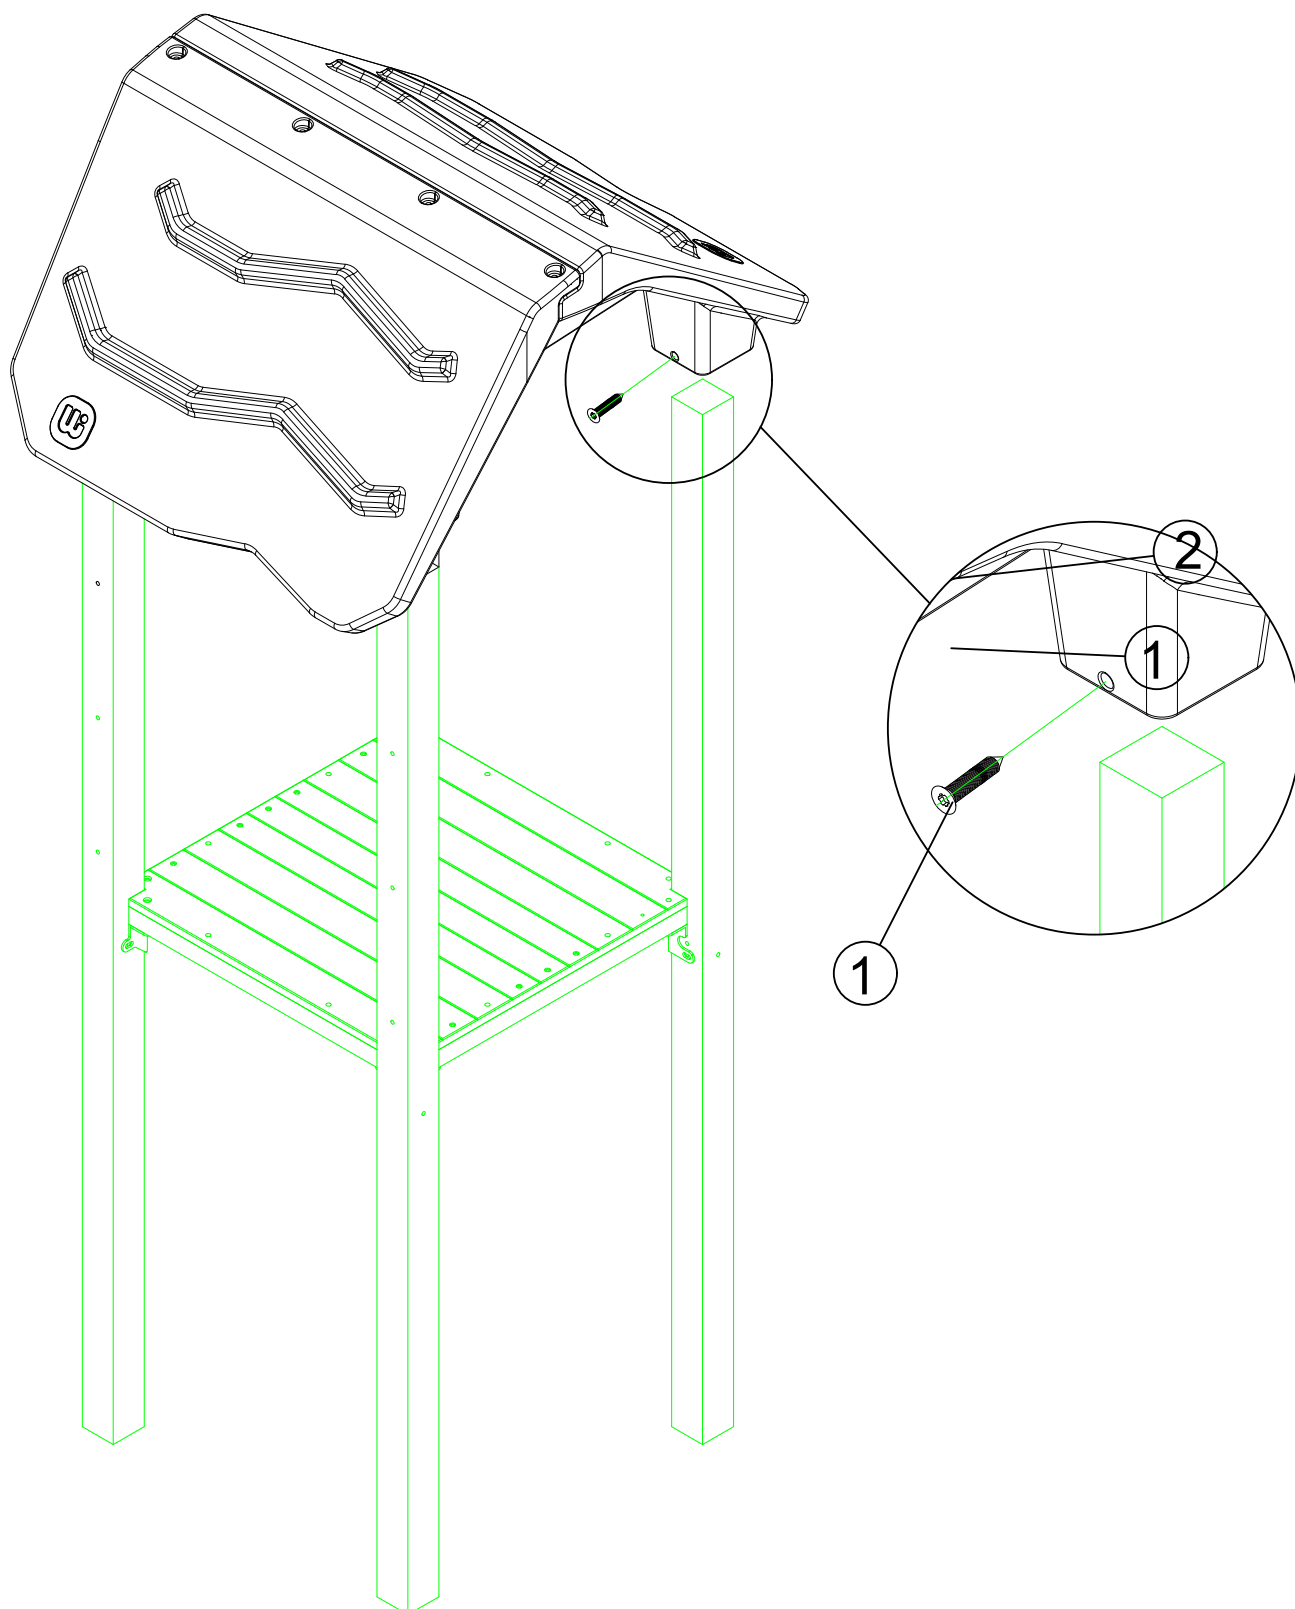

Registro di ispezione

Eseguire le ispezioni agli intervalli indicati e documentare il risultato.

Intervallo	Punto di controllo	SÌ / NO	Misura	Firma
Ispezione giornaliera	Viti, bulloni e fissaggi sono ben serrati.			
	L'attrezzatura poggia su una superficie piana; non sono presenti pericoli.			
	L'attrezzatura è priva di sporco e umidità.			
	Le parti mobili e i collegamenti sono integri e ben fissati.			
	Nessun segno di danni o usura.			
Ispezione mensile (in aggiunta all'ispezione giornaliera)	Le viti sono prive di ruggine e danni.			
	Tutte le parti sono saldamente collegate tra loro.			
	Le etichette informative e di conformità sono integre.			
Ispezione annuale (in aggiunta alle ispezioni giornaliera e mensile)	Nessuna corrosione estesa; sostituire le parti interessate se necessario.			
	Nessuna crepa o danno alle parti di collegamento; sostituire se necessario.			
	Nessuno scolorimento eccessivo dei componenti.			
	Viti ed elementi di collegamento funzionanti, non danneggiati e non usurati.			
	Le etichette informative sono leggibili.			
	L'area di gioco sotto l'attrezzatura è sicura e in piano.			

Data dell'ispezione: _____

Eseguita da: _____



Grazie per la vostra fiducia!

Per qualsiasi domanda su montaggio, manutenzione o pezzi di ricambio,
siamo a vostra completa disposizione.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Germania
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu