

NOTICE DE MONTAGE

Équipement d'aire de jeux · Réf. article W-A004N



Norme d'essai :	EN 1176-1, EN 1176-3
Dimensions totales :	613 × 271 × 354 cm
Poids :	339,6 kg (net) / 351,9 kg (brut)
Tranche d'âge :	3 à 14 ans · max. 2 enfants à la fois

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Allemagne
Tél. : +49 (0) 37360 488 999 · E-mail : hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Informations produit

Description :	Équipement d'aire de jeux (Tour de jeu WiseKidz (naturel))
Réf. article :	W-A004N
Importé dans l'UE par :	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Allemagne
Fabricant :	ATA School Supplies Co., Ltd.
Adresse du fabricant :	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, Chine
Norme d'essai :	EN 1176-1, EN 1176-3
Dimensions totales :	613 × 271 × 354 cm
Poids :	339,6 kg (net) / 351,9 kg (brut)
Espace minimal :	963 × 571 cm

Consignes de montage

1. Avant le montage, assurez-vous que la zone est sûre et exempte de tout danger. L'espace minimal requis est de 963 × 571 cm.
2. Le montage requiert au moins deux adultes.
3. Le produit et les matériaux sont destinés à une utilisation en intérieur ou en extérieur sous surveillance.
4. Avant le montage, vérifiez le nombre de pièces à l'aide de la nomenclature (kits de visserie des différentes étapes de montage).
5. Lors du montage, veillez à ce que le sol soit amortissant ou protégé par un matériau souple (p. ex. carton ou couverture) afin d'éviter de rayer l'équipement.
6. Après le montage, serrez fermement toutes les vis.
7. Avant l'utilisation, retirez tous les matériaux de montage et les outils de la zone de jeu.
8. Tant que l'équipement n'est pas entièrement monté, ainsi que lors des travaux de démontage ou d'entretien, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit.
9. Le produit peut être installé de deux manières : montage en surface sur béton avec chevilles à expansion ou scellement au sol (bétonné). Les deux variantes sont illustrées dans la présente notice.

Consignes de sécurité et d'utilisation

1. Avant l'utilisation, lisez attentivement la notice et les avertissements.
2. Avant chaque utilisation, vérifiez l'équipement et la zone de jeu afin de détecter tout danger potentiel.
3. Nombre maximal d'utilisateurs simultanés : 2.
4. Tranche d'âge : 3 à 14 ans.
5. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Une surveillance constante par un adulte est requise.
6. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'environnement est sûr. L'équipement ne doit pas être utilisé par mauvais temps.
7. Consignes relatives à l'ancrage : vérifiez chaque mois que toutes les fixations sont bien serrées - les chevilles à expansion pour le montage en surface, la bonne assise de l'équipement dans sa fondation pour le scellement au sol. Resserrer ou remplacer sans tarder les liaisons desserrées.
8. Ne pas grimper au-delà des surfaces prévues. N'utiliser le toboggan qu'assis, les pieds en avant.
9. Si le matériel est endommagé et doit être réparé, contactez le fabricant ou l'importateur pour la réparation ou le remplacement.
10. Le sol doit être plan (horizontal) lors du montage et le rester pendant toute la durée d'utilisation.

Nettoyage et entretien

1. Nettoyer avec un chiffon humide.
2. Utiliser uniquement des détergents neutres.
3. Contrôler régulièrement le produit.
4. Effectuer les inspections conformément au plan d'inspection figurant à la fin de la présente notice.
5. Remplir le registre d'inspection après chaque inspection.

W-A004N





Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,
Germany
www.wisdomeurope.eu
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-A004N
Year of manufacture: 2025

Cette plaque signalétique doit être apposée à un endroit bien visible dans la partie basse.



16h




150
HIC



[cm]





962.9 cm

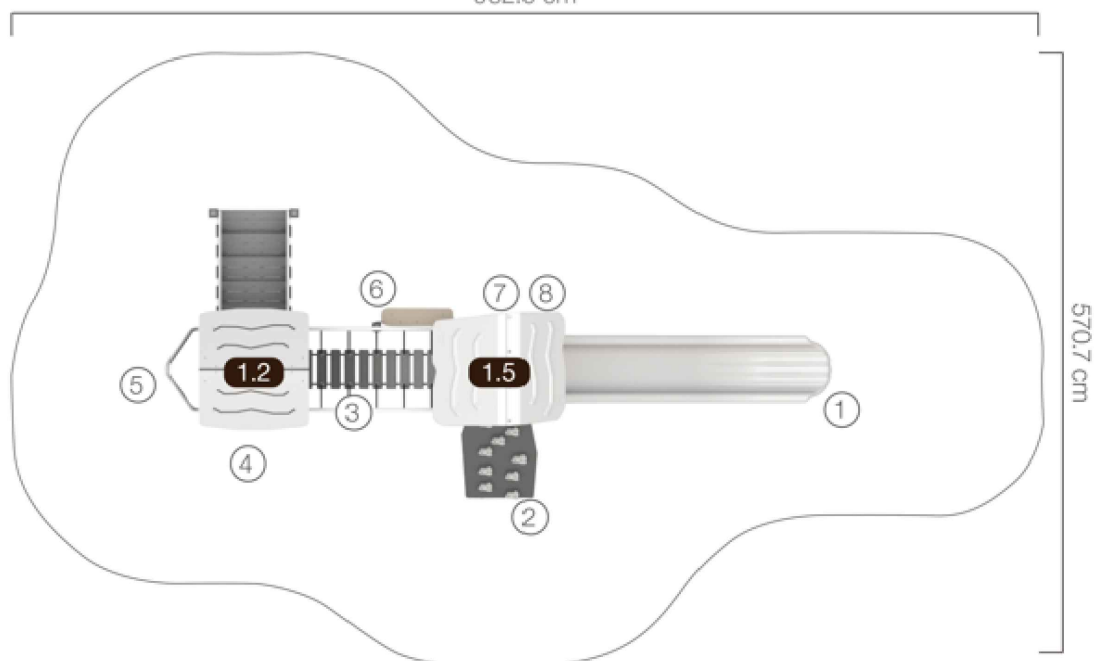


Activities: 8

- | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ① 150cm Single Slide | ② 150cm PE Rock Climber | ③ Inclined Step Board Bridge |
| ④ PE Window Panel | ⑤ 120cm Stainless Fireman's Pole | ⑥ PE Counter Panel |
| ⑦ PE Safety Panel | ⑧ PE Post Side Rotating Game Panel | |


[cm]

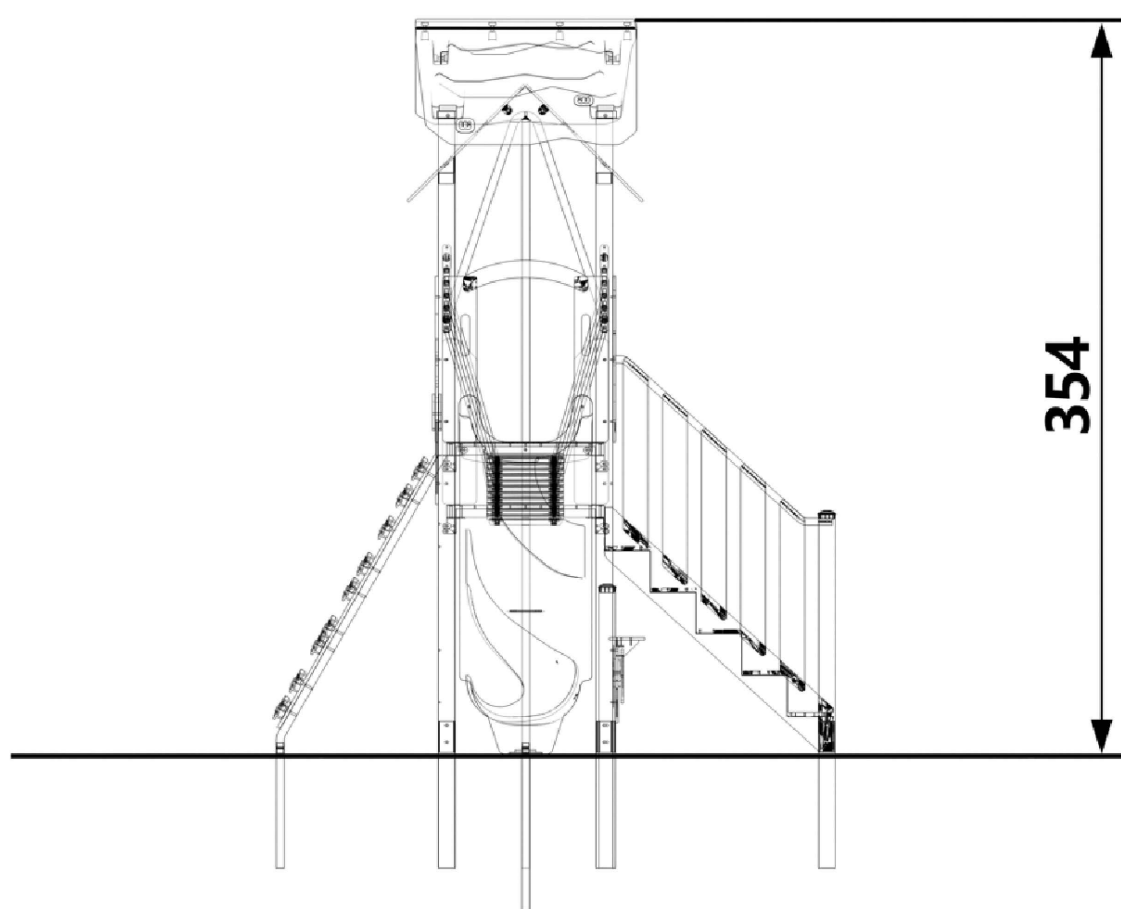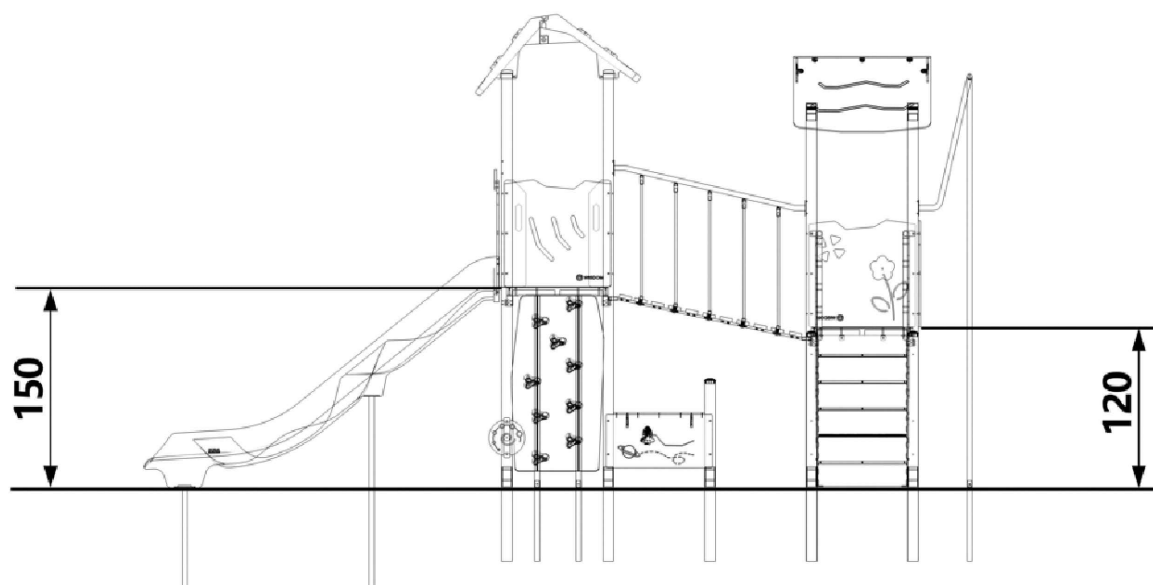

[cm]

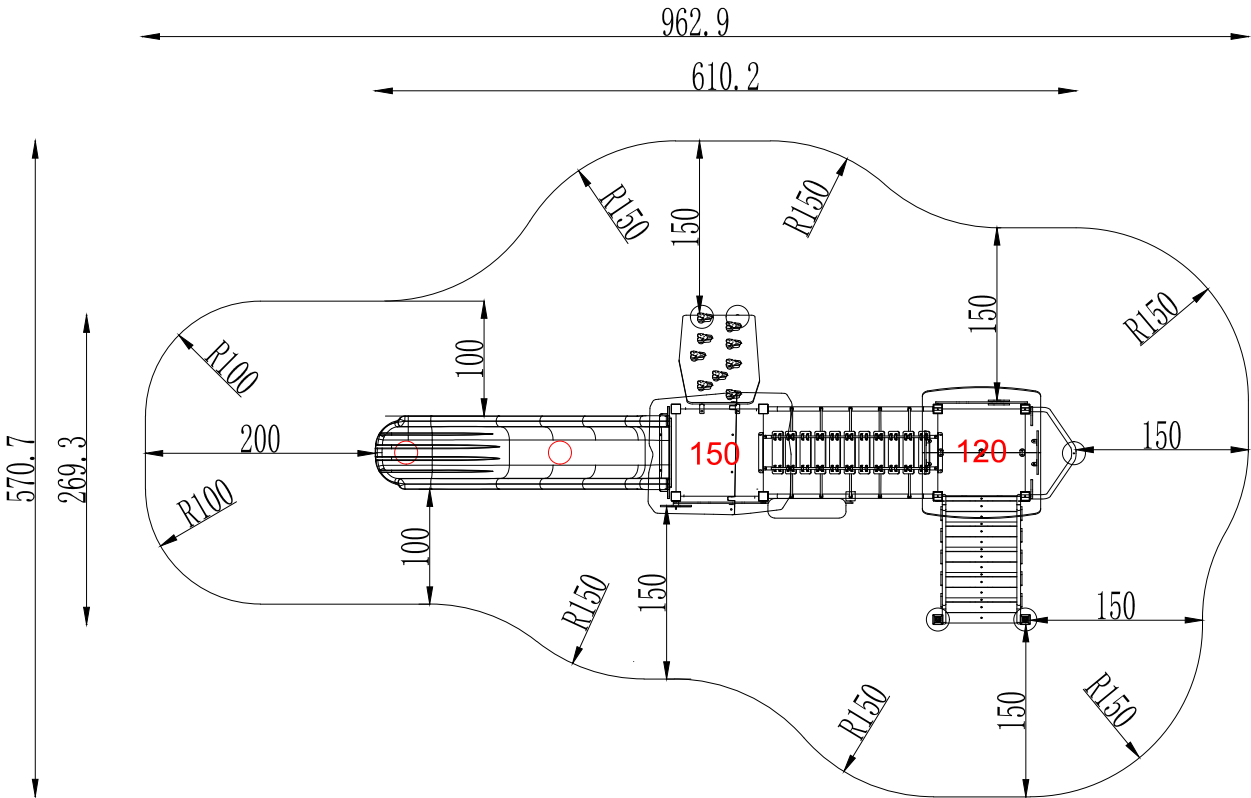


[cm]

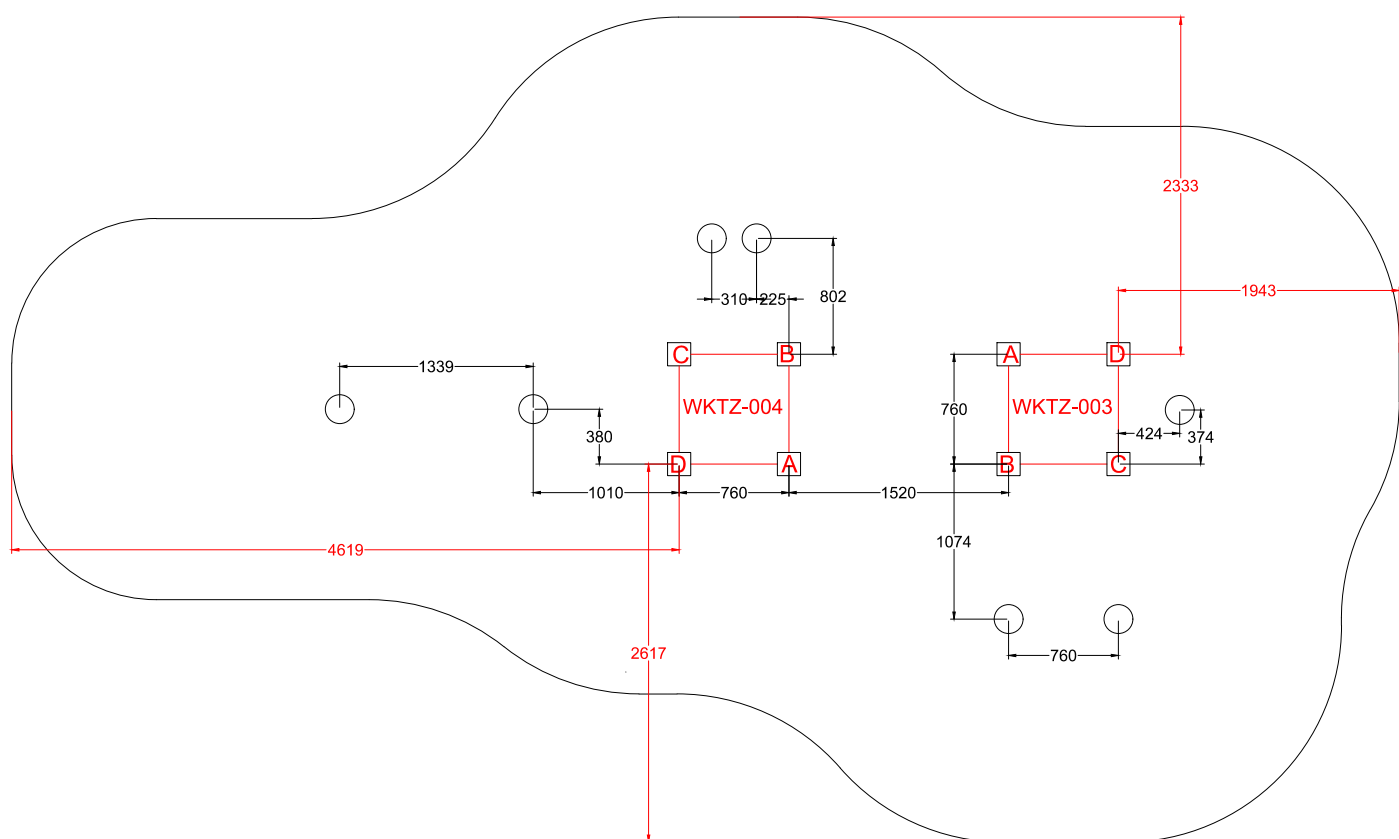


[mm]

Montage en surface

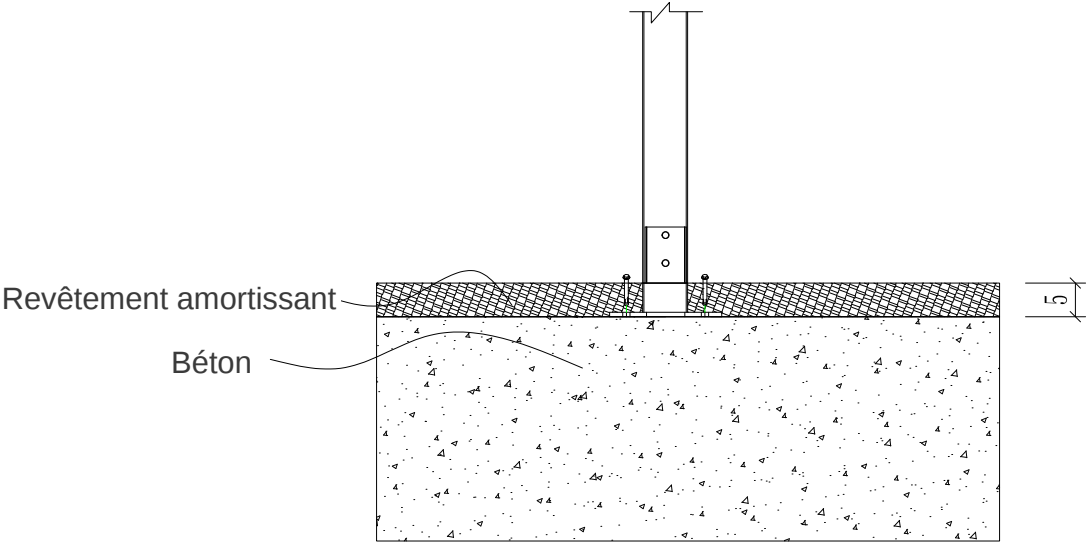

Scellement au sol

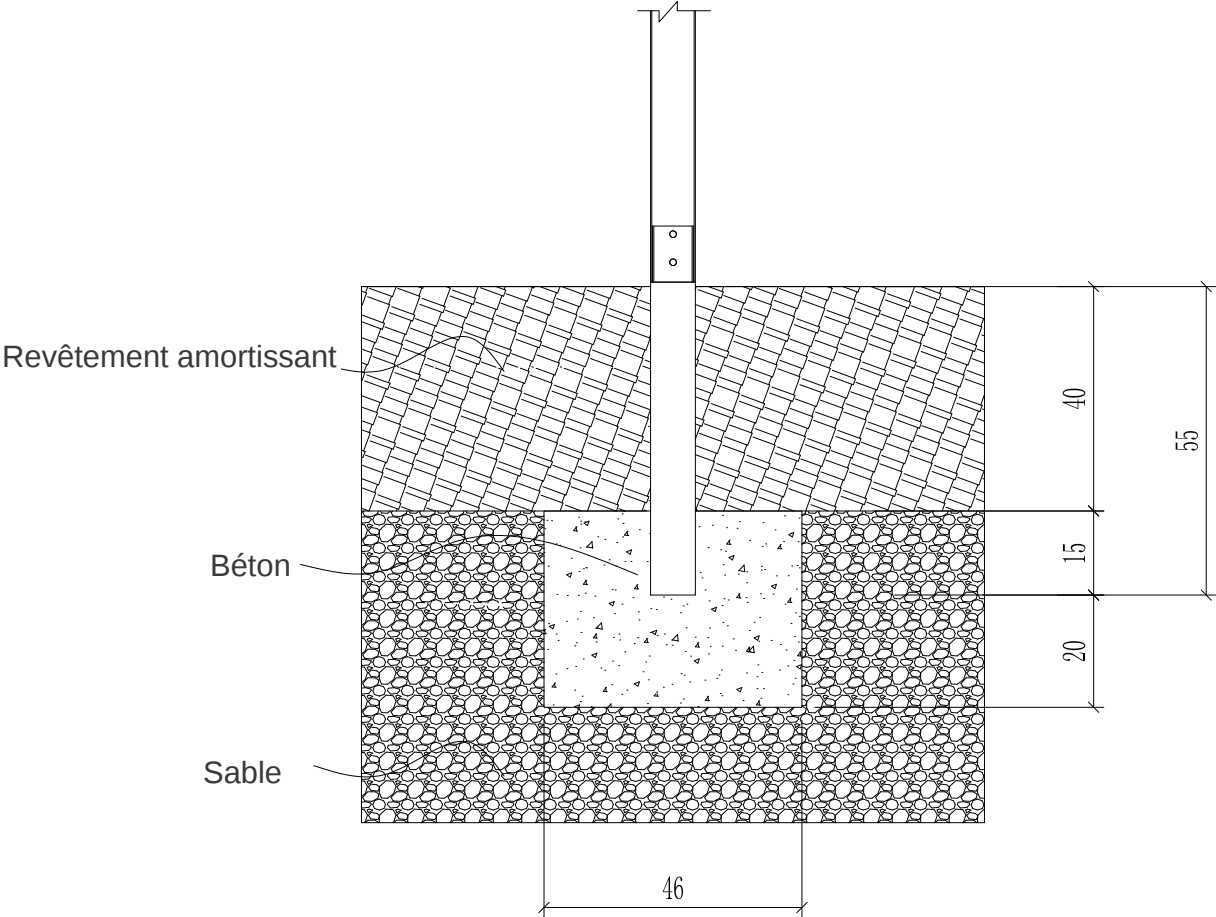

[cm]

Nomenclature


N°	Réf.	Désignation	Illustration	Qté	
1	35-WKM80-001-131	Poteau acier (SHS)		1	
2	63-WK006-131	Mur d'escalade incliné 150 cm, PE		1	
3	63-WK014	Mât de pompier 120 cm, inox		1	
4	64-WK001-131	Plateforme WPC		2	
5	65-WKP003A-10	Toboggan simple 150 cm		1	
6	66-WK001-113122	Accès toboggan, PE		1	
7	66-WK002-113122	Accès grim pant, PE		2	
8	66-WK005-110113	Panneau fenêtre, PE		1	
9	66-WK007-113122	Panneau de protection, PE		1	
10	66-WK013-110122	Panneau comptoir, PE		1	
11	66-WK015-110122	Panneau rotatif sur poteau, PE		1	
12	67-WK003-10	Passerelle inclinée 300 mm		1	
13	68-WK001-110122	Escalier 120 cm avec mains courantes, PE		1	
14	69-WK001-10131	Toit à pignon, PE		1	
15	69-WK002-10	Toit à pignon design		1	
16	70-21001-131	Ancrage au sol toboggan		1	
17	70-WK002-V55-131	Ancrage au sol poteau acier		11	


18	70-WK005-V55-10	Ancrage au sol poteau 38 mm		3	
19	WKTZ-003-131	Kit poteaux acier galvanisé, plateforme 1200 mm avec toit		1	
20	WKTZ-004-131	Kit poteaux acier galvanisé, plateforme 1500 mm avec toit		1	

Kits de visserie

N°	Réf.	Désignation	Qté	
1	63-WK006WJB	Mur d'escalade incliné 150 cm, PE - Kit de visserie	1	
2	63-WK014WJB	Mât de pompier 120 cm, inox - Kit de visserie	1	
3	64-WK001WJB	Plateforme WPC - Kit de visserie	2	
4	65-WKP003AWJB	Toboggan simple 150 cm - Kit de visserie	1	
5	66-WK001WJB	Accès toboggan, PE - Kit de visserie	1	
6	66-WK002WJB	Accès grim pant, PE - Kit de visserie	2	
7	66-WK005WJB	Panneau fenêtre, PE - Kit de visserie	1	
8	66-WK007WJB	Panneau de protection, PE - Kit de visserie	1	
9	66-WK013WJB	Panneau comptoir, PE - Kit de visserie	1	
10	66-WK015WJB	Panneau rotatif sur poteau, PE - Kit de visserie	1	
11	67-WK003WJB	Passerelle inclinée 300 mm - Kit de visserie	1	
12	68-WK001WJB	Escalier 120 cm avec mains courantes, PE - Kit de visserie	1	
13	69-WK001WJB	Toit à pignon, PE - Kit de visserie	1	
14	69-WK002WJB	Toit à pignon design - Kit de visserie	1	
15	70-21001WJB	Ancrage au sol toboggan - Kit de visserie	1	
16	70-WK002-V55WJB	Ancrage au sol poteau acier - Kit de visserie	11	
	70-WK005-V55WJB	Ancrage au sol poteau 38 mm - Kit de visserie	3	

		Total :	31	
--	--	---------	-----------	--

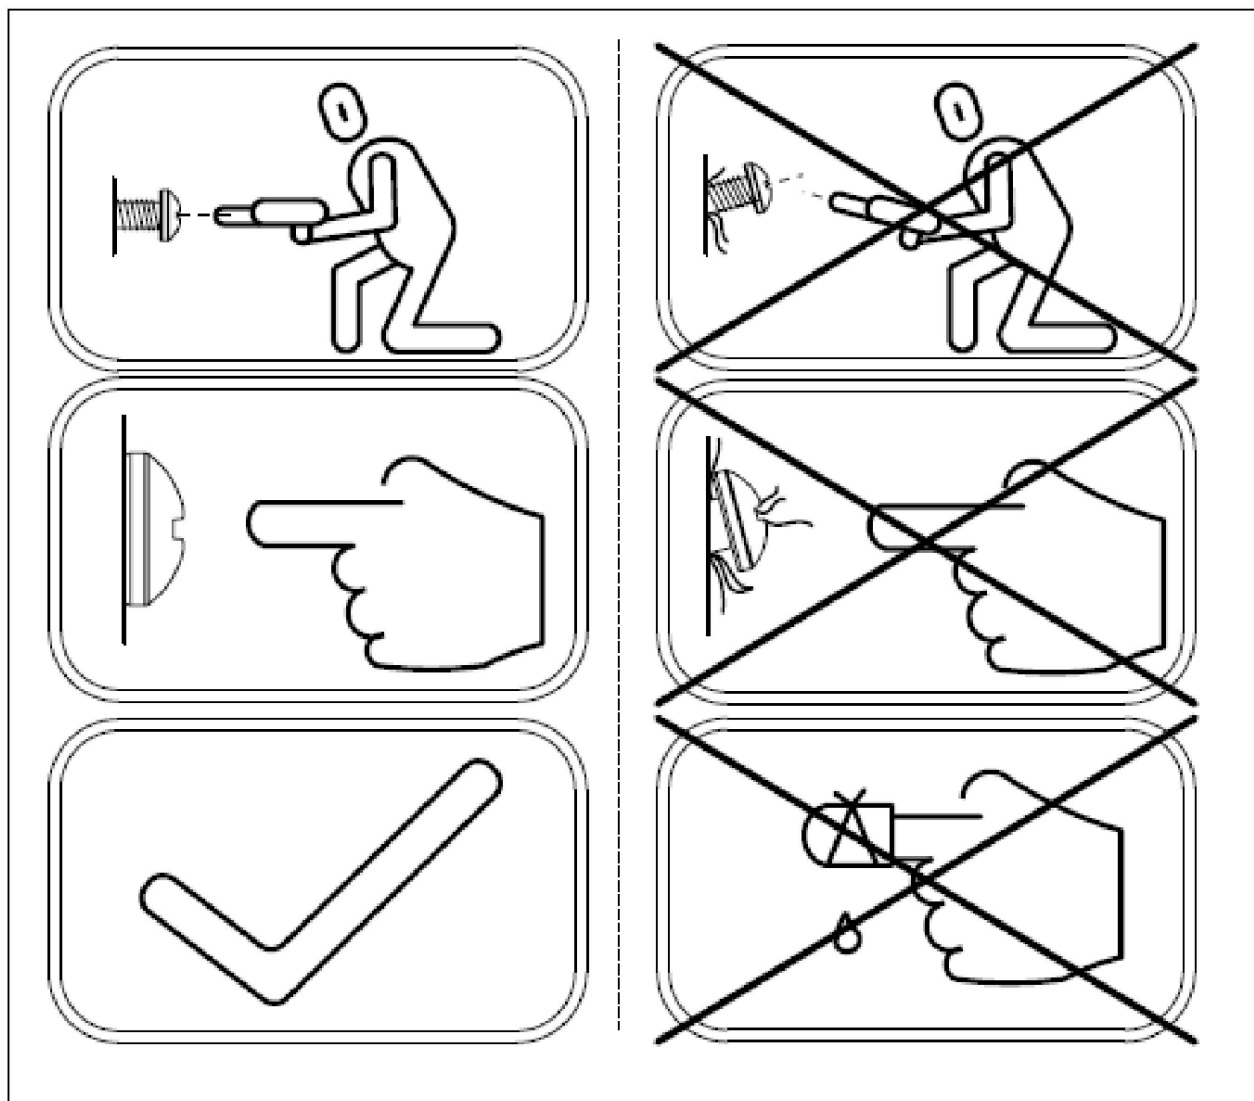

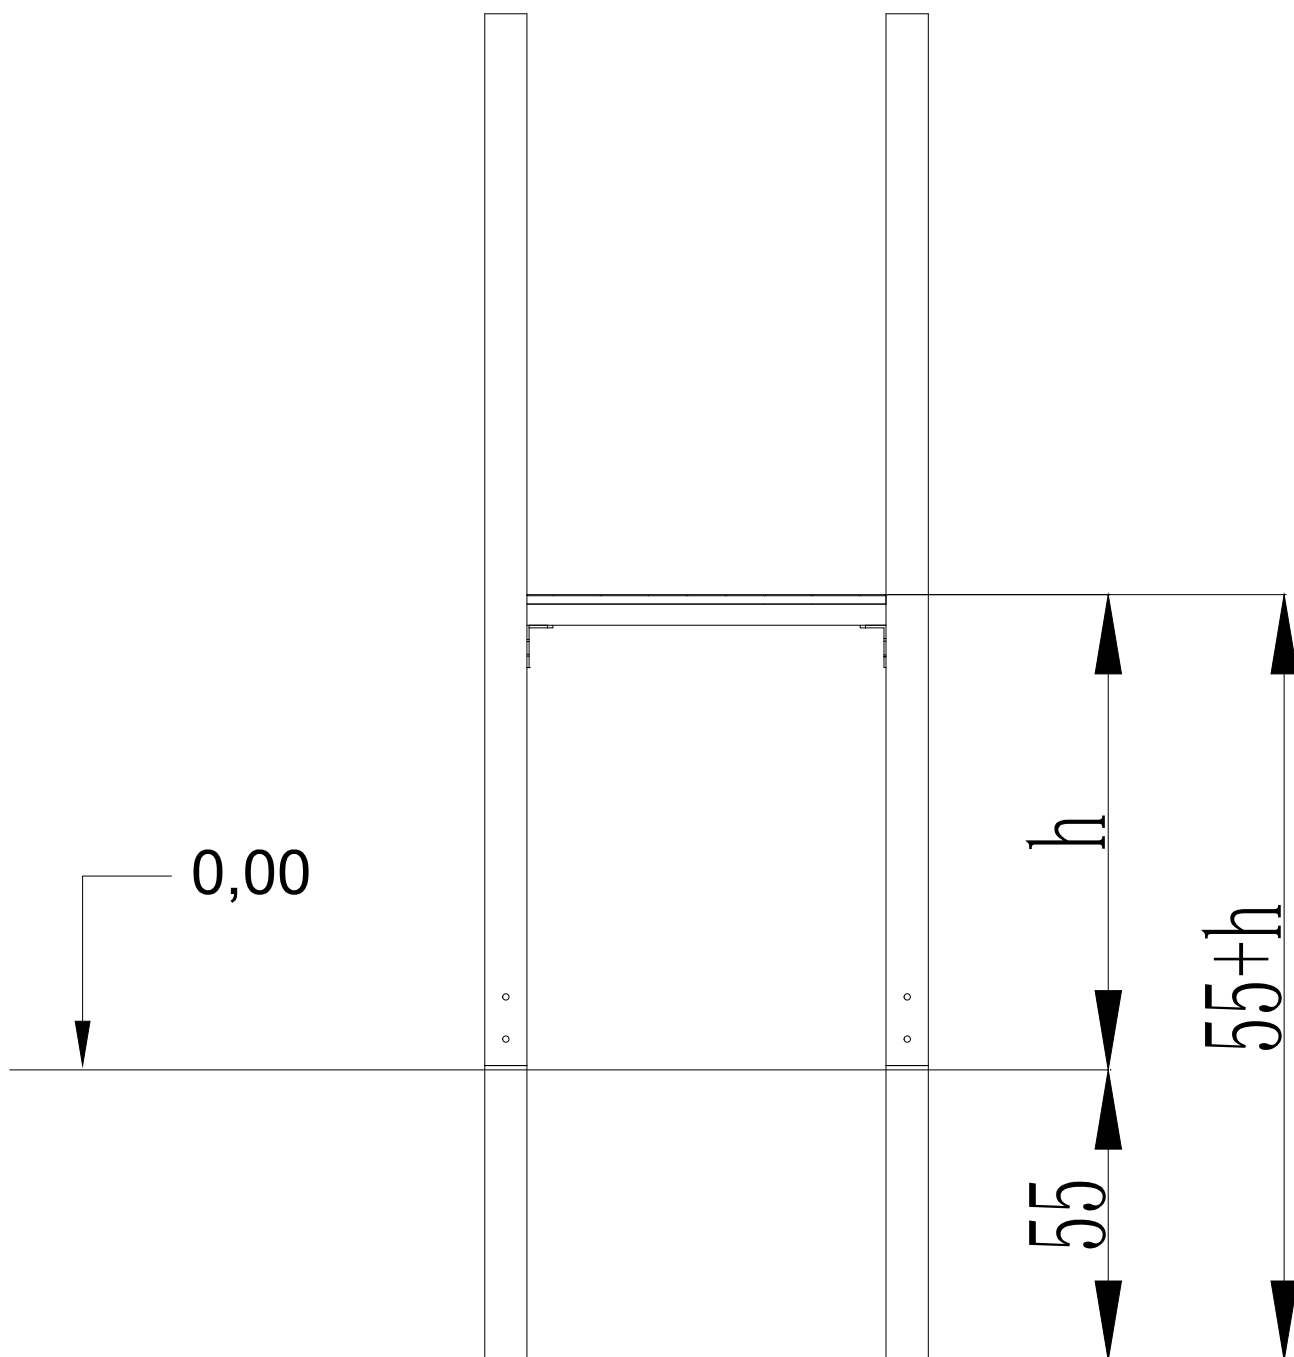


[cm]

Étapes de montage :


- 1: Relier le poteau, comme illustré, à la platine de base et assembler fermement avec la visserie correspondante.
- 2: Ancrer le poteau et la platine au sol à l'aide de chevilles à expansion.

70-WK002-V55 Ancrage au sol poteau acier H55 cm

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M10*120	2
2	RONDELLE PLATE	10.5/25*T1.5	4
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M10	2
4	CAPUCHON PLASTIQUE	φ34 M10	2

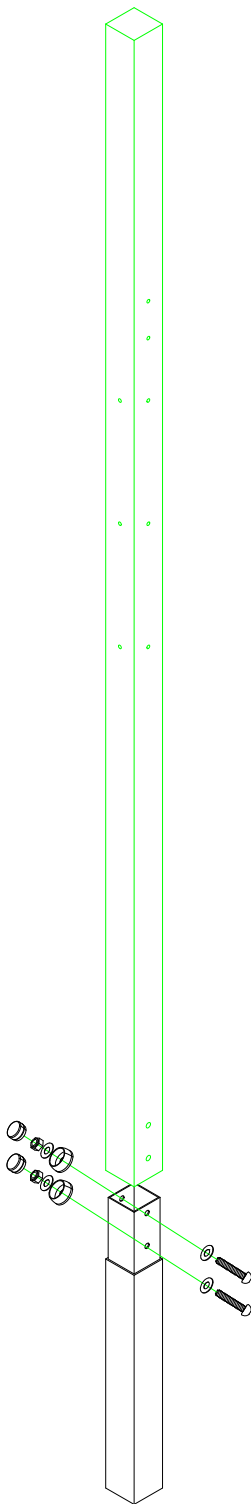

Plan de position des poteaux

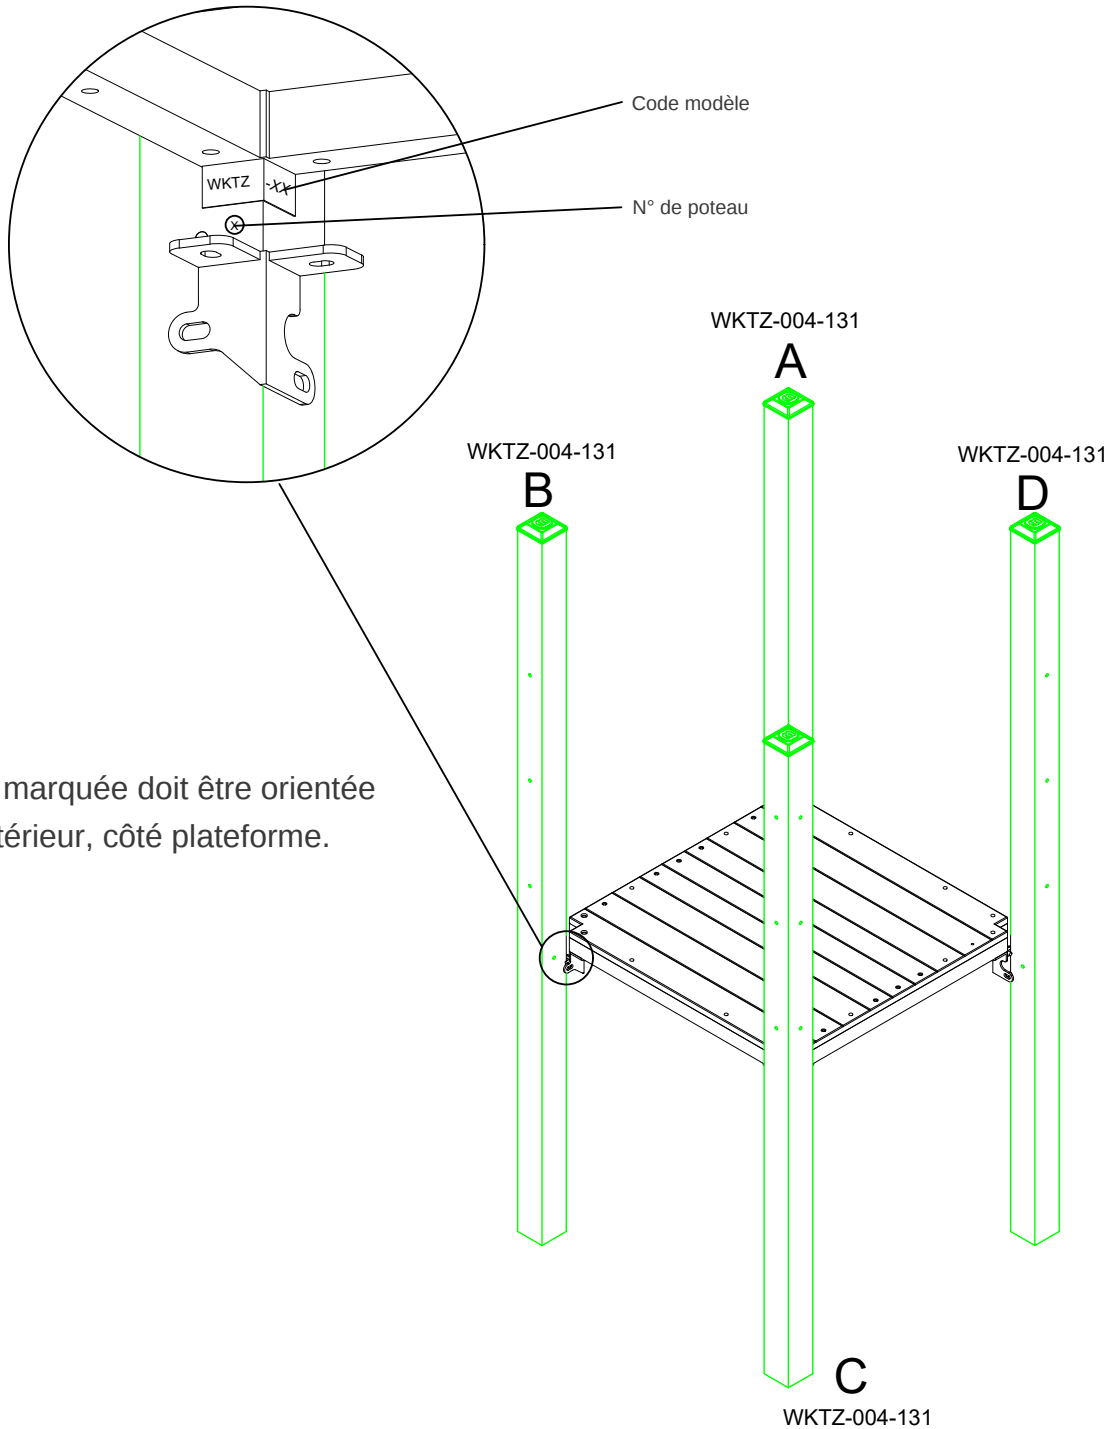


La face marquée doit être orientée vers l'intérieur, côté plateforme.

Étapes de montage :

1: À l'aide des équerres spéciales, aligner les trous de la plateforme et du poteau, puis assembler fermement avec la visserie correspondante.

64-WK001 Plateforme WPC			
Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*70	8
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	8
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	8
4	CAPUCHON PLASTIQUE	Ø10*34	8
5	VIS TORX INVOLABLE	M8*25	8

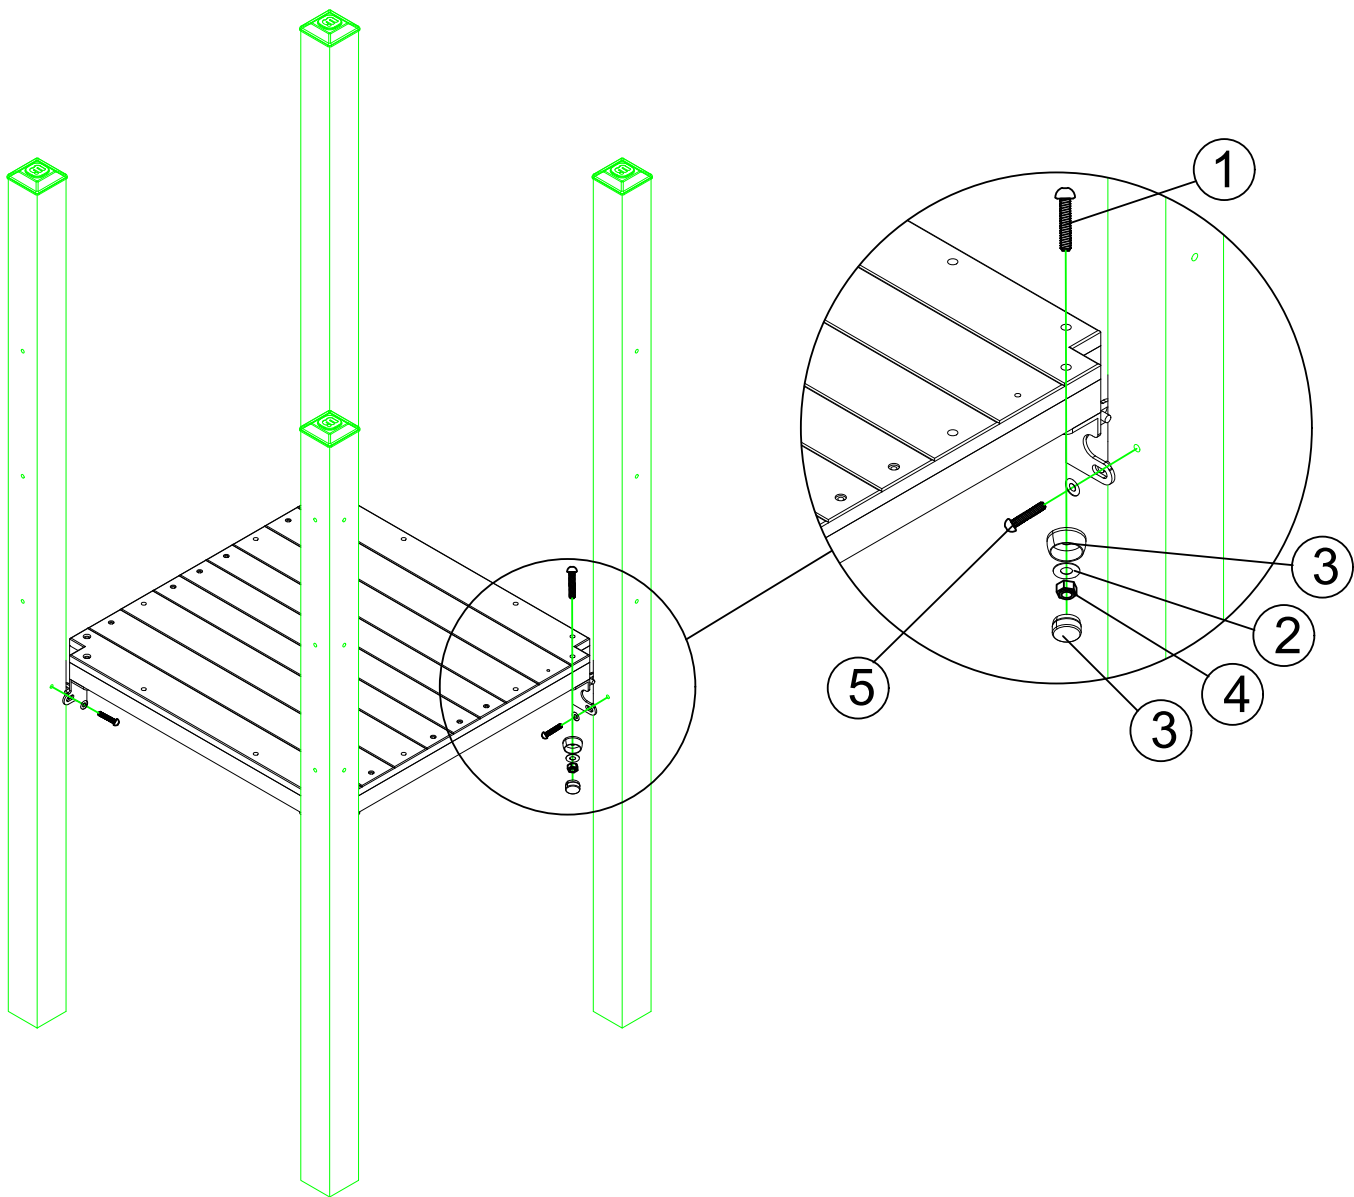


Étapes de montage :

1: Comme illustré, aligner le panneau main courante sur les trous borgnes du poteau et assembler fermement avec la visserie correspondante.

2: Comme illustré, placer les équerres en L de la passerelle sous la plateforme, aligner les trous correspondants et assembler fermement avec la visserie correspondante.

67-WK003 Passerelle inclinée 300 mm

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*80	4
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	16
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	4
4	CAPUCHON PLASTIQUE	34 M10	4
5	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*30	8

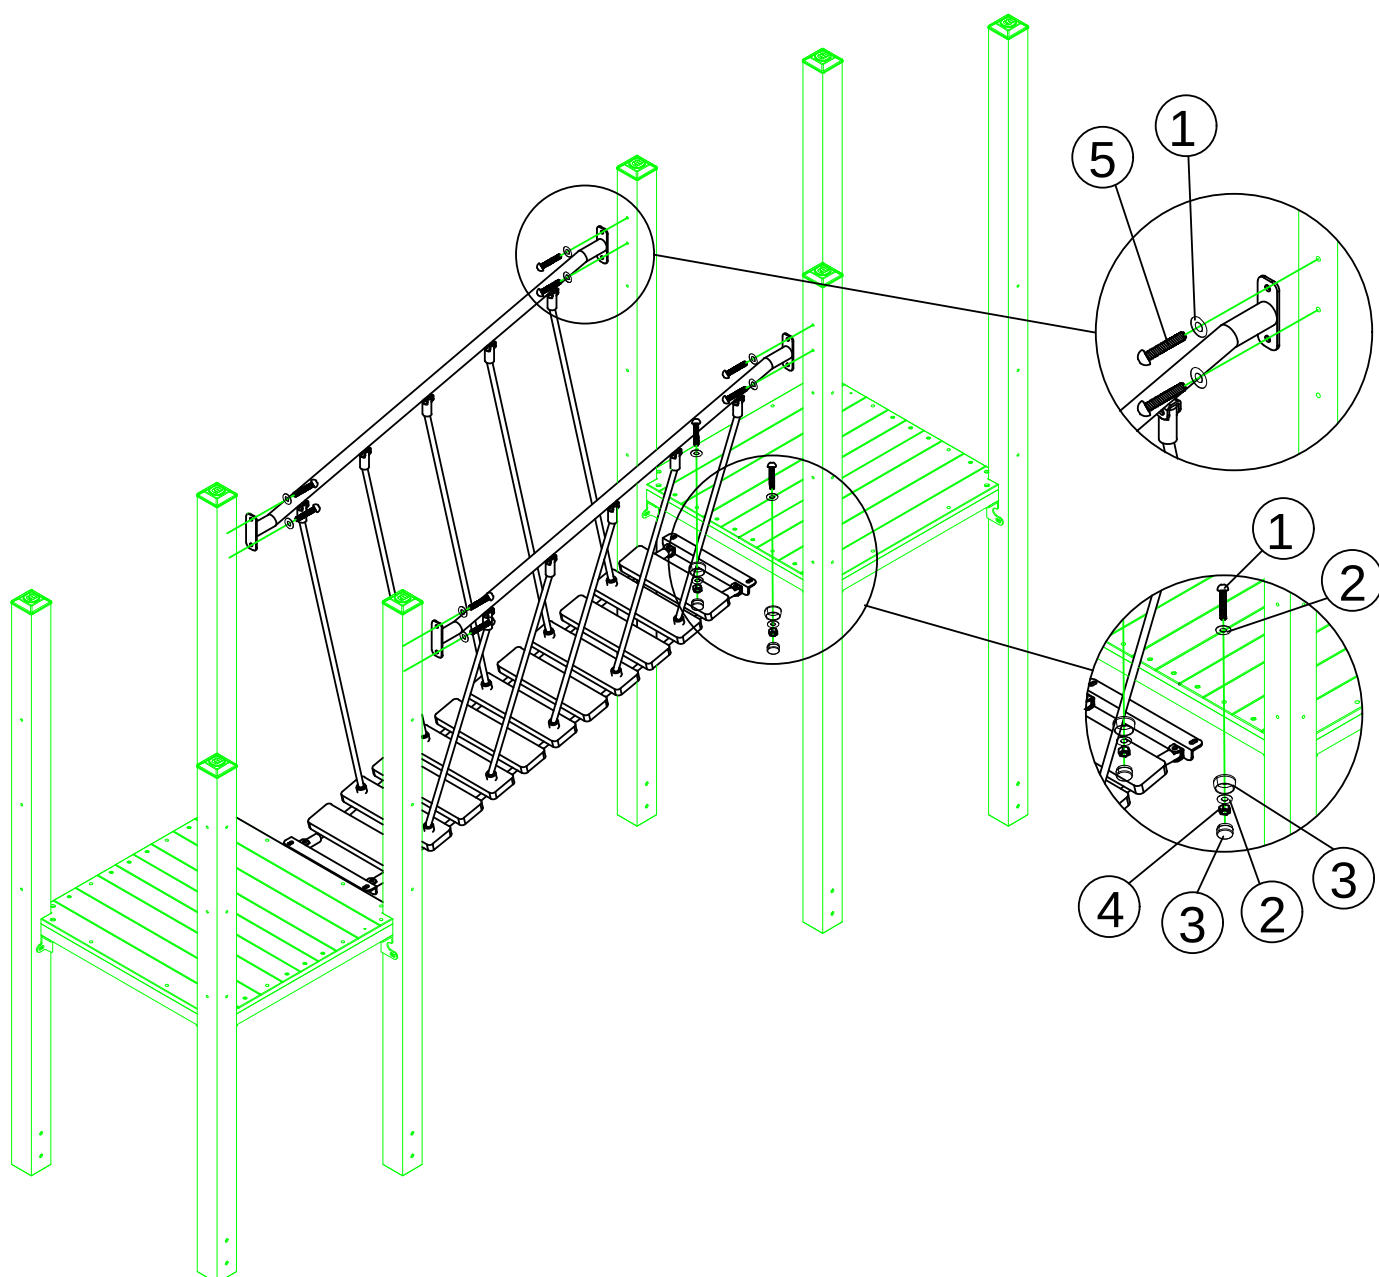


Étapes de montage :

- 1: Aligner les trous de l'escalier et de la plateforme avec une équerre, puis assembler et serrer avec la visserie correspondante.
- 2: Placer le poteau d'escalier dans le support pré-scillé, aligner sur les trous de l'escalier, puis assembler et serrer visserie correspondante.

68-WK001 Escalier 120 cm avec mains courantes, PE

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*25	2
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	16
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	8
4	CAPUCHON PLASTIQUE	Ø34 M10	8
5	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*80	2
6	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*100	4

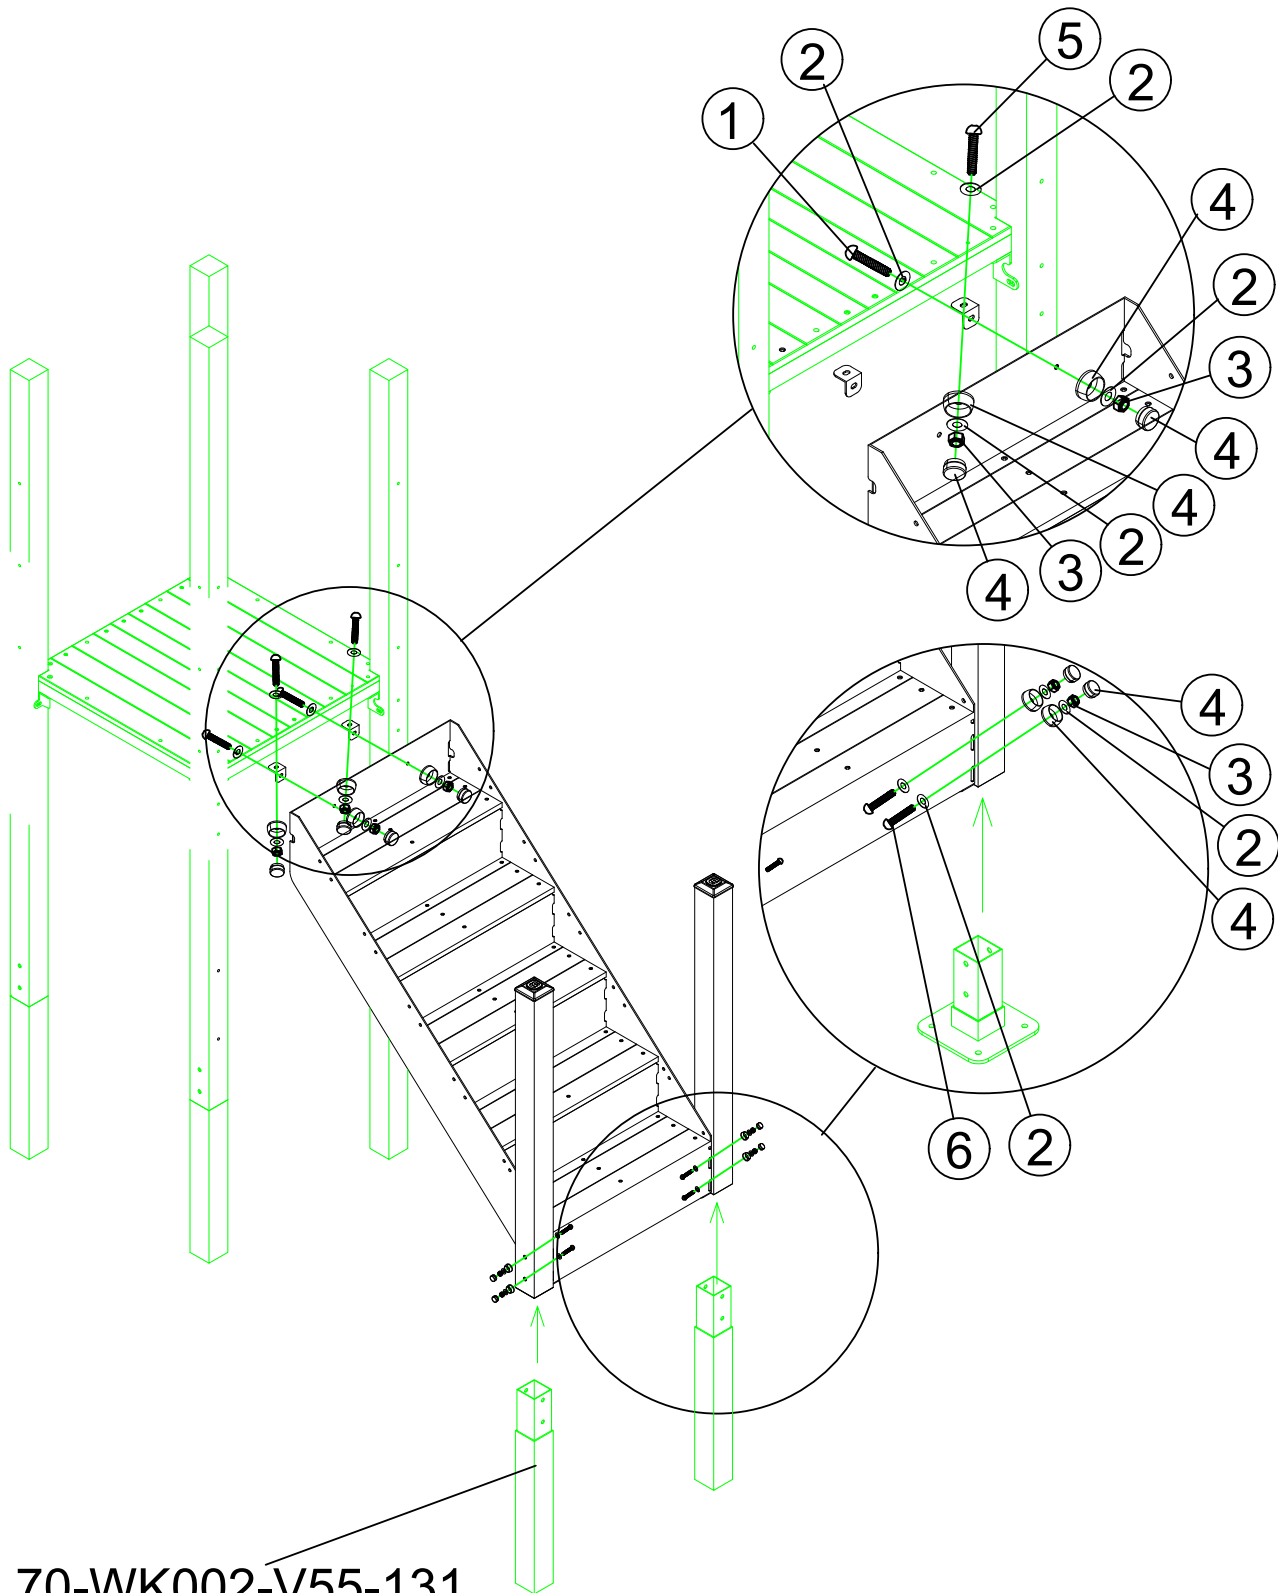

Étapes de montage :


1: Comme illustré, aligner la main courante sur les trous borgnes du poteau métallique ; insérer les vis (sans les serrer).

2: Aligner le bandeau sur les trous de l'escalier et de la main courante, puis assembler et serrer avec la visserie correspondante.

3: Serrer toutes les vis.

68-WK001 Escalier 120 cm avec mains courantes, PE

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*30	44
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	84
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	40
4	CAPUCHON PLASTIQUE	Ø34 M10	40

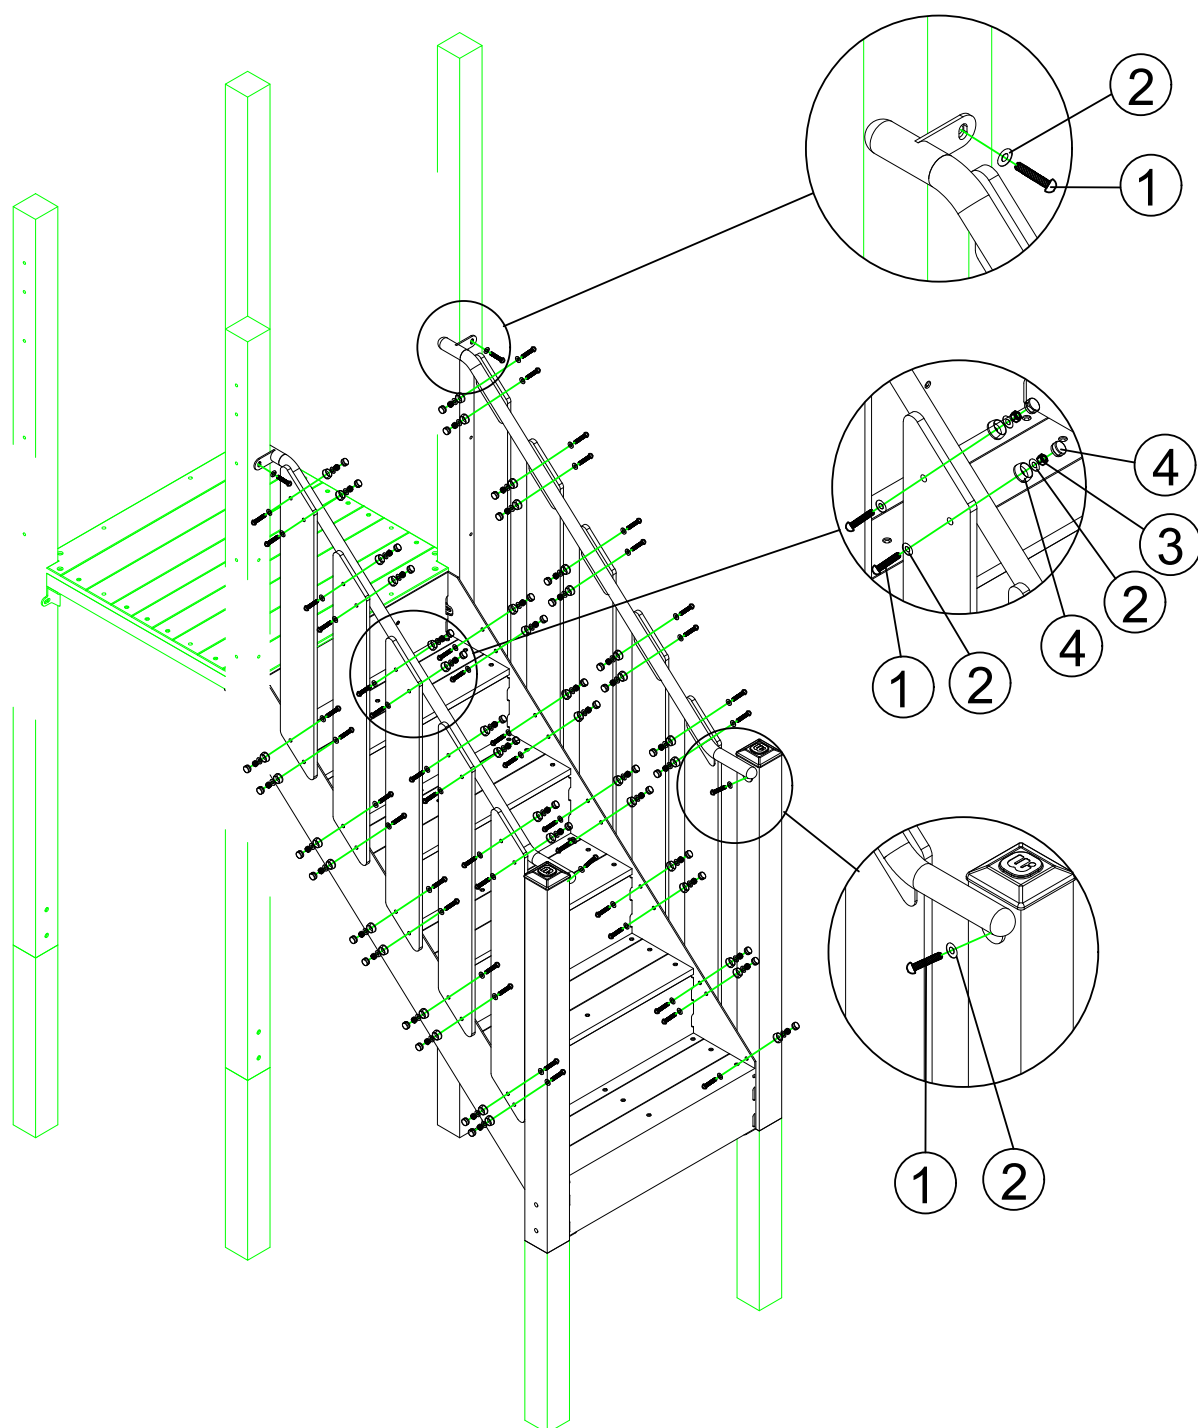


63-WK006 Mur d'escalade incliné 150 cm, PE

Étapes de montage :

- 1: Aligner l'ancrage sur les trous du mur incliné et fixer avec la visserie correspondante.
- 2: Placer le mur incliné sous la plateforme, aligner les trous et fixer. correspondante.

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*75	2
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	2
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	2
4	CAPUCHON PLASTIQUE	Ø10*34	4
5	VIS TORX INVOLABLE	M8*50	2
6	RONDELLE ÉLASTIQUE	M8*2.5	4

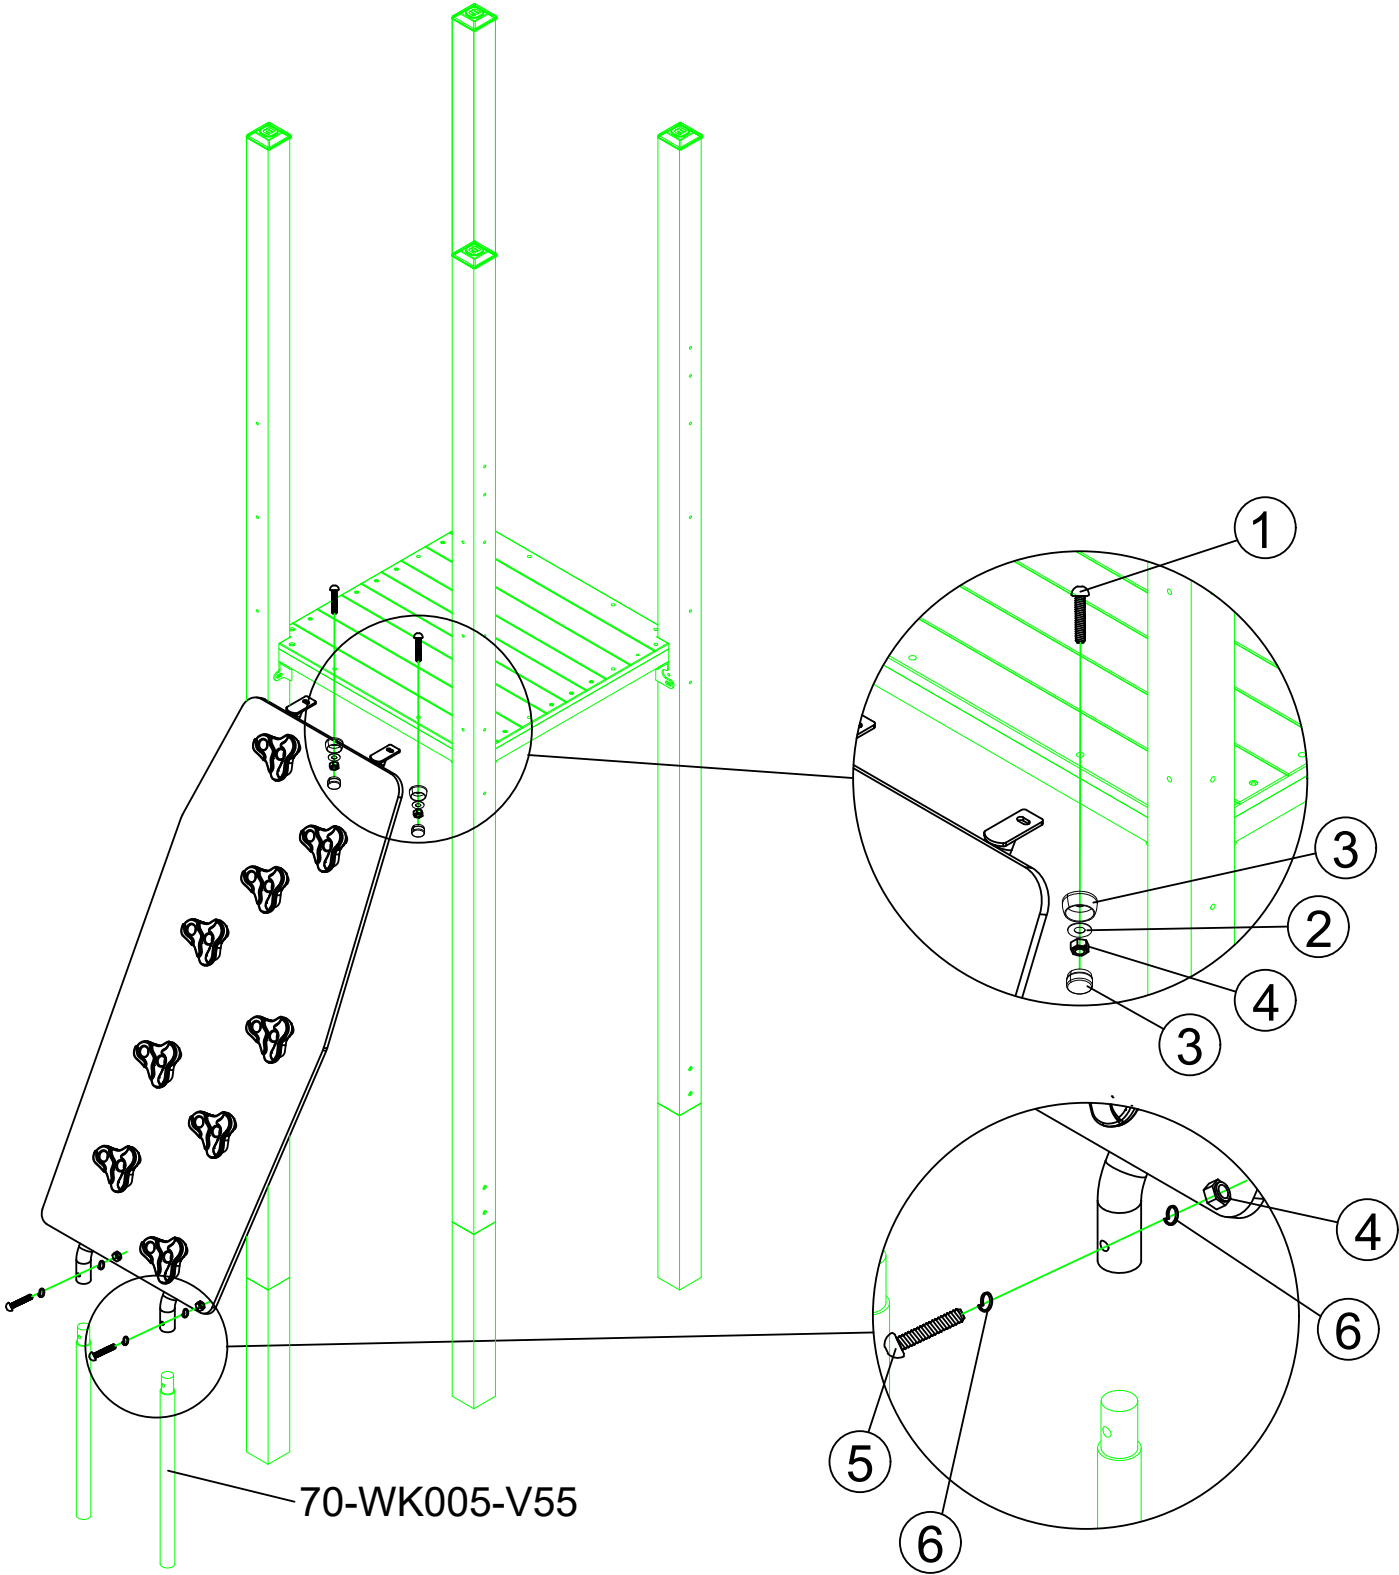


Étapes de montage :

1: Comme illustré, insérer l'ancrage dans le fourreau du mât de pompier, puis fixer avec la visserie correspondante.

63-WK014 Mât de pompier 120 cm, inox

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*50	2
2	RONDELLE ÉLASTIQUE	M8*2.5	4
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	2

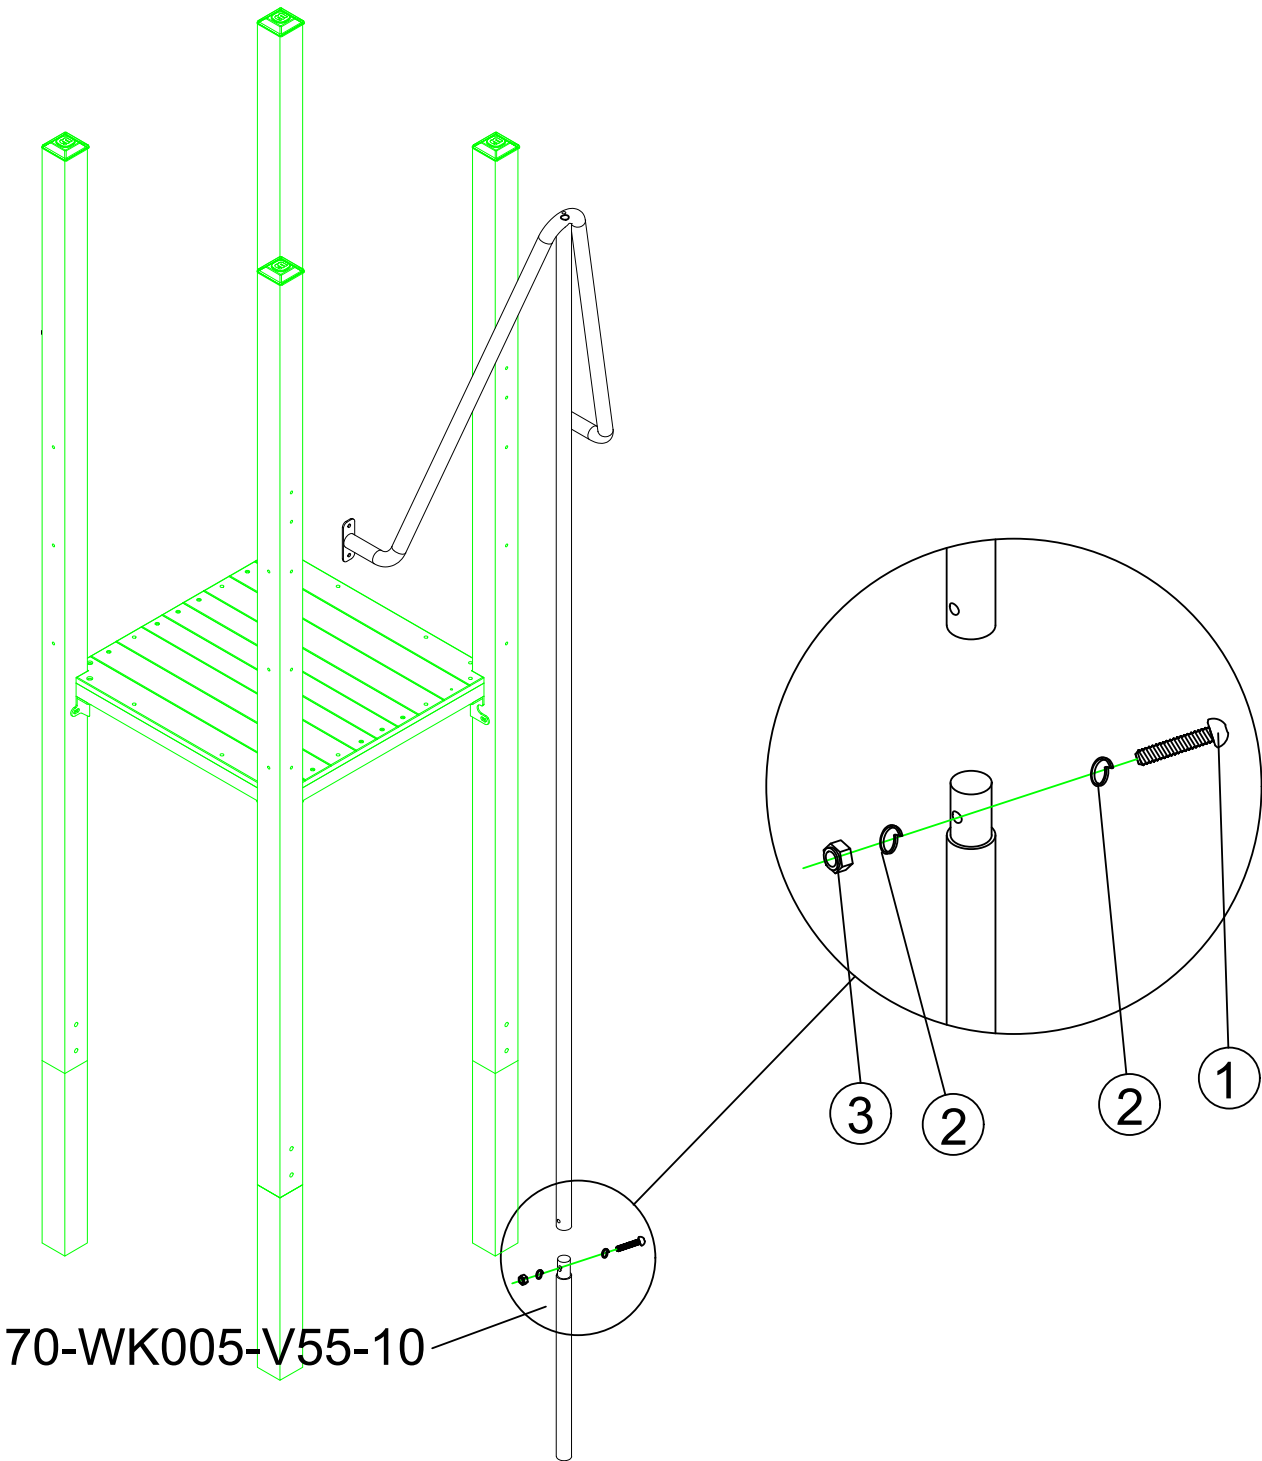


Étapes de montage :

1: Comme illustré, insérer l'ancrage dans le fourreau du mât de pompier, puis fixer avec la visserie correspondante.

63-WK014 Mât de pompier 120 cm, inox

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*25	4
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	5
3	VIS TORX INVOLABLE	M8*55	4

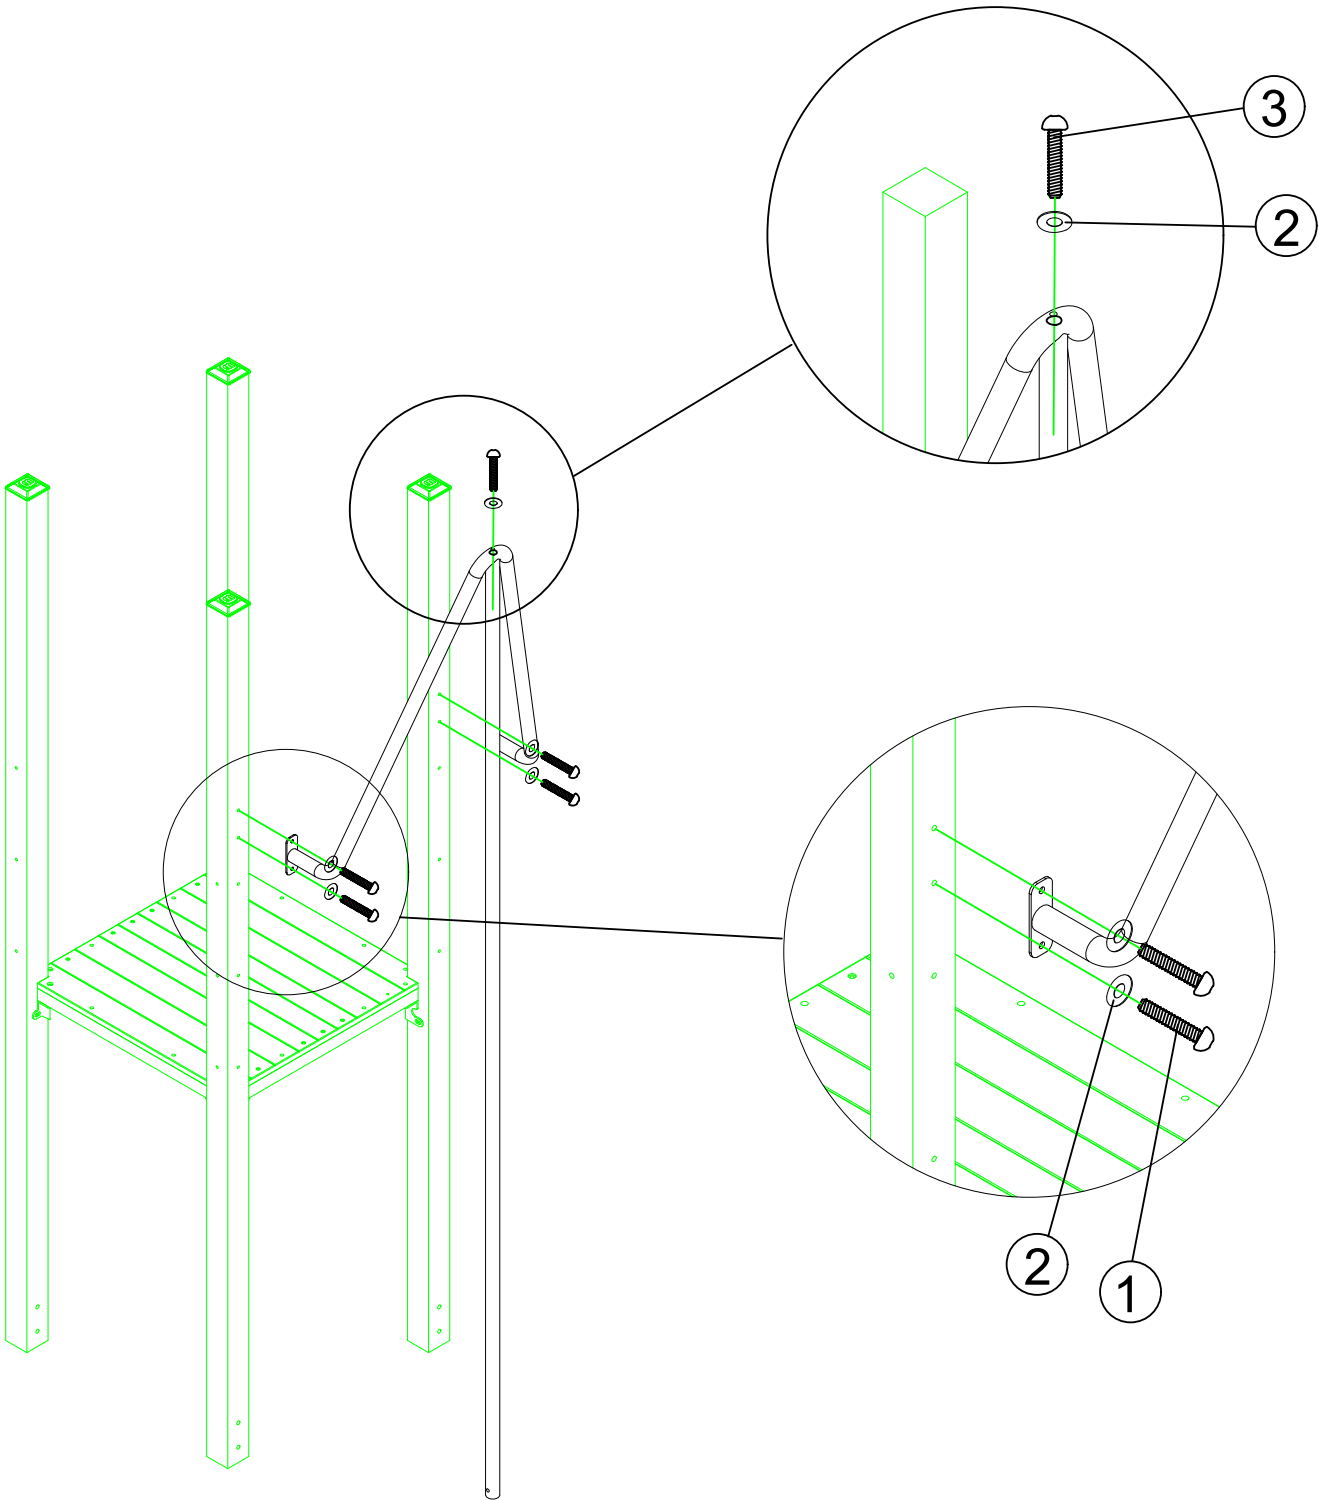


Étapes de montage :

1: Comme illustré, aligner le panneau trous des deux panneaux latéraux sur ceux du panneau supérieur, assembler et serrer avec la visserie correspondante.

66-WK001 Accès toboggan, PE 1-4


Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*50	4
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	8
3	CAPUCHON PLASTIQUE	φ34 M10	4
4	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	4

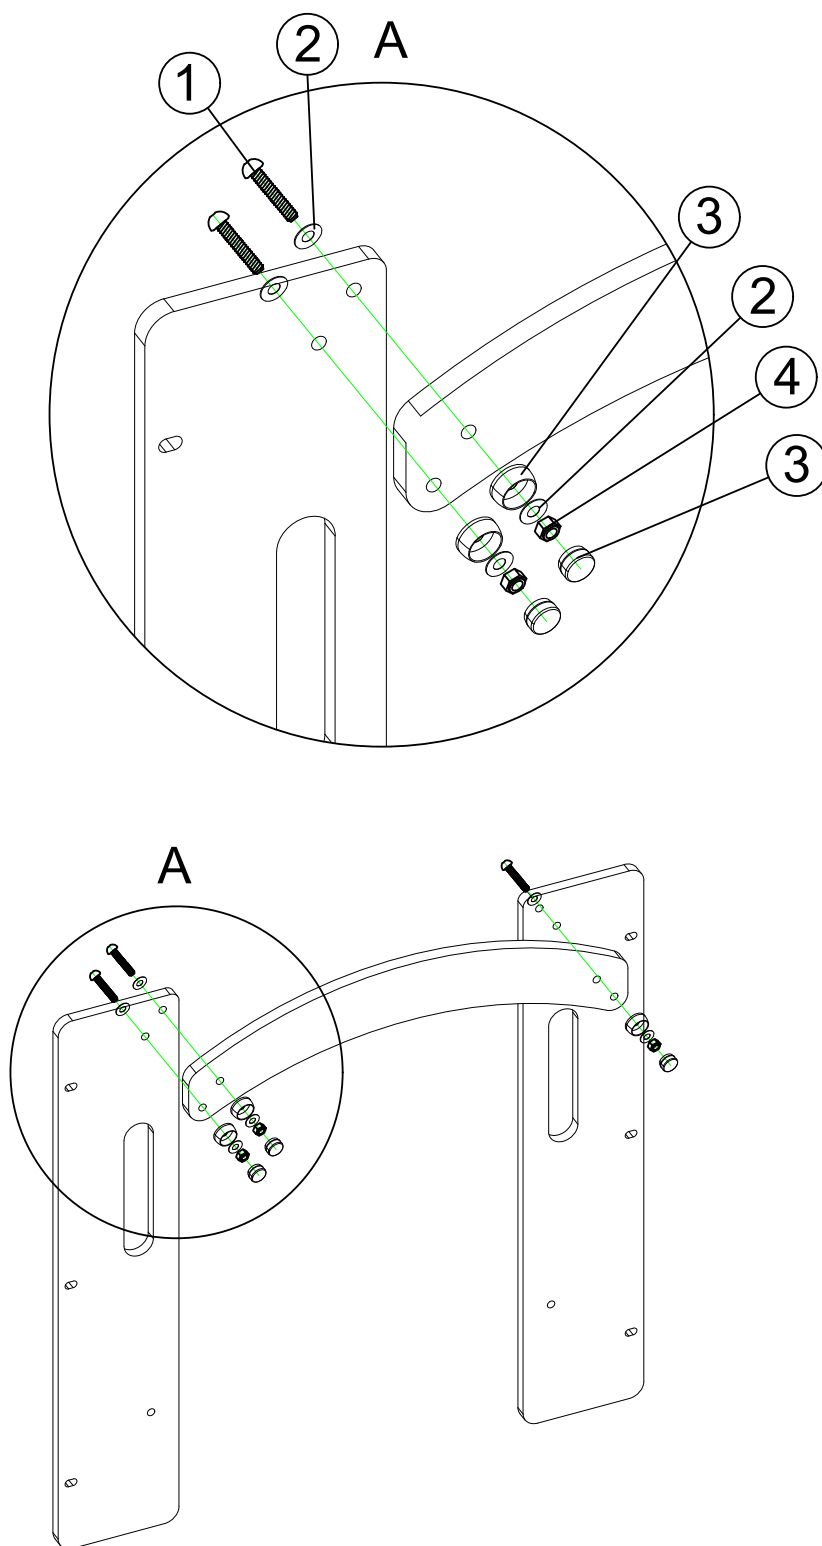

Étapes de montage :

1: Comme illustré, aligner le panneau
Aligner le connecteur inox sur les
trous de la plateforme et assembler
fermement avec la visserie
correspondante.



66-WK001 Accès toboggan, PE 2-4			
Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*75	2
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	4
3	CAPUCHON PLASTIQUE	φ34 M10	2
4	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	2

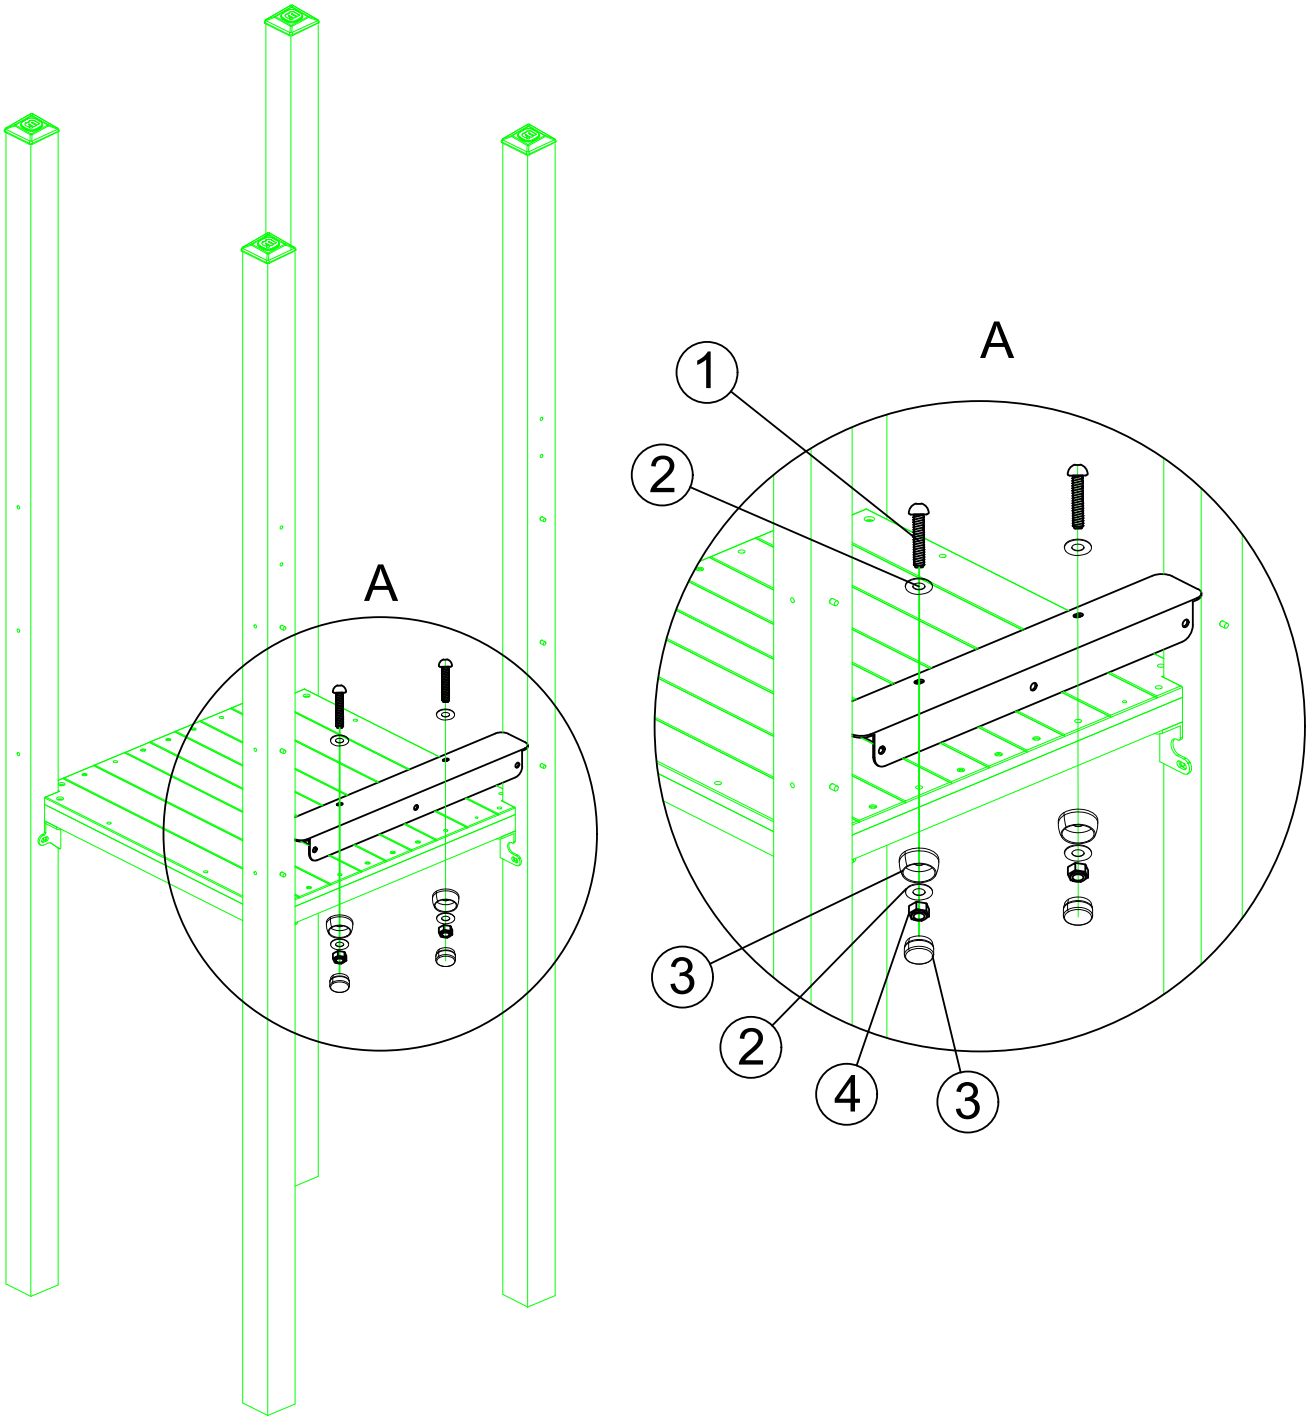

Étapes de montage :

1: Comme illustré, aligner le panneau sur les trous borgnes du poteau, puis assembler fermement avec la visserie correspondante.

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*35	6
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	6

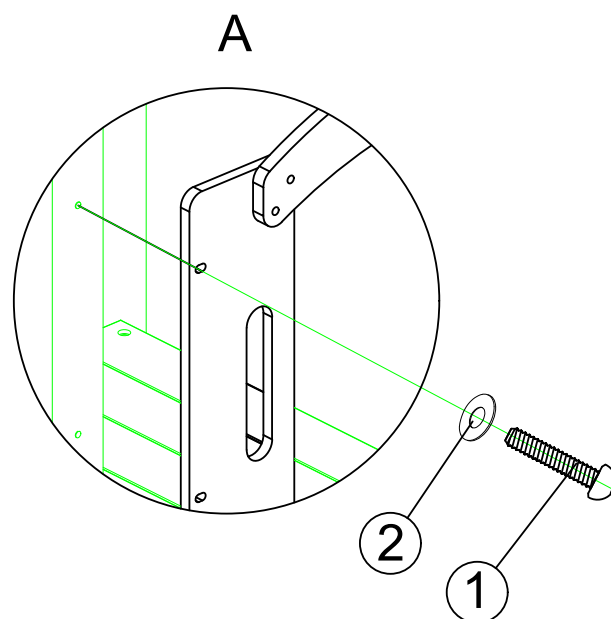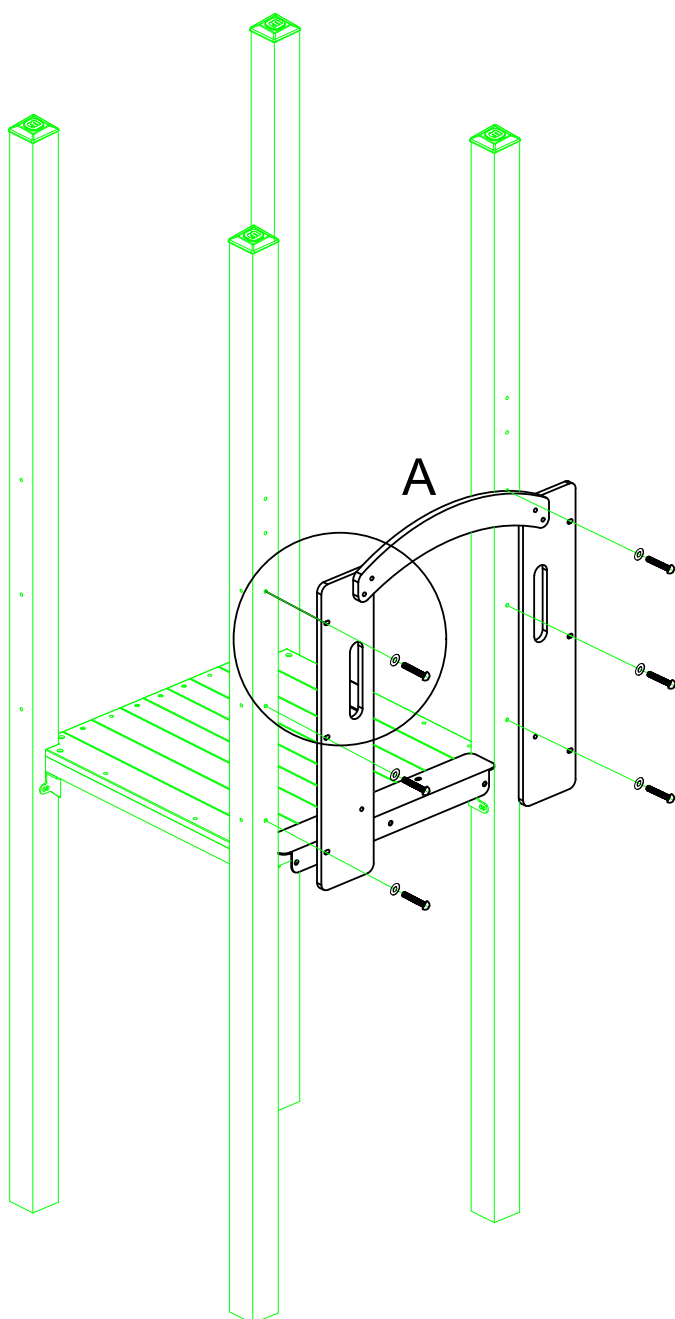


Étapes de montage :

1: Procéder comme illustré et assembler
Pour le toboggan, aligner ses trous sur
ceux du panneau et du connecteur, puis
fermer avec la visserie
correspondante.

66-WK001 Accès toboggan, PE 4-4



Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*45	2
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	9
3	CAPUCHON PLASTIQUE	φ34 M10	4
4	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	4
5	VIS TORX INVOLABLE	M8*35	2
6	VIS TORX INVOLABLE	M8*25	1

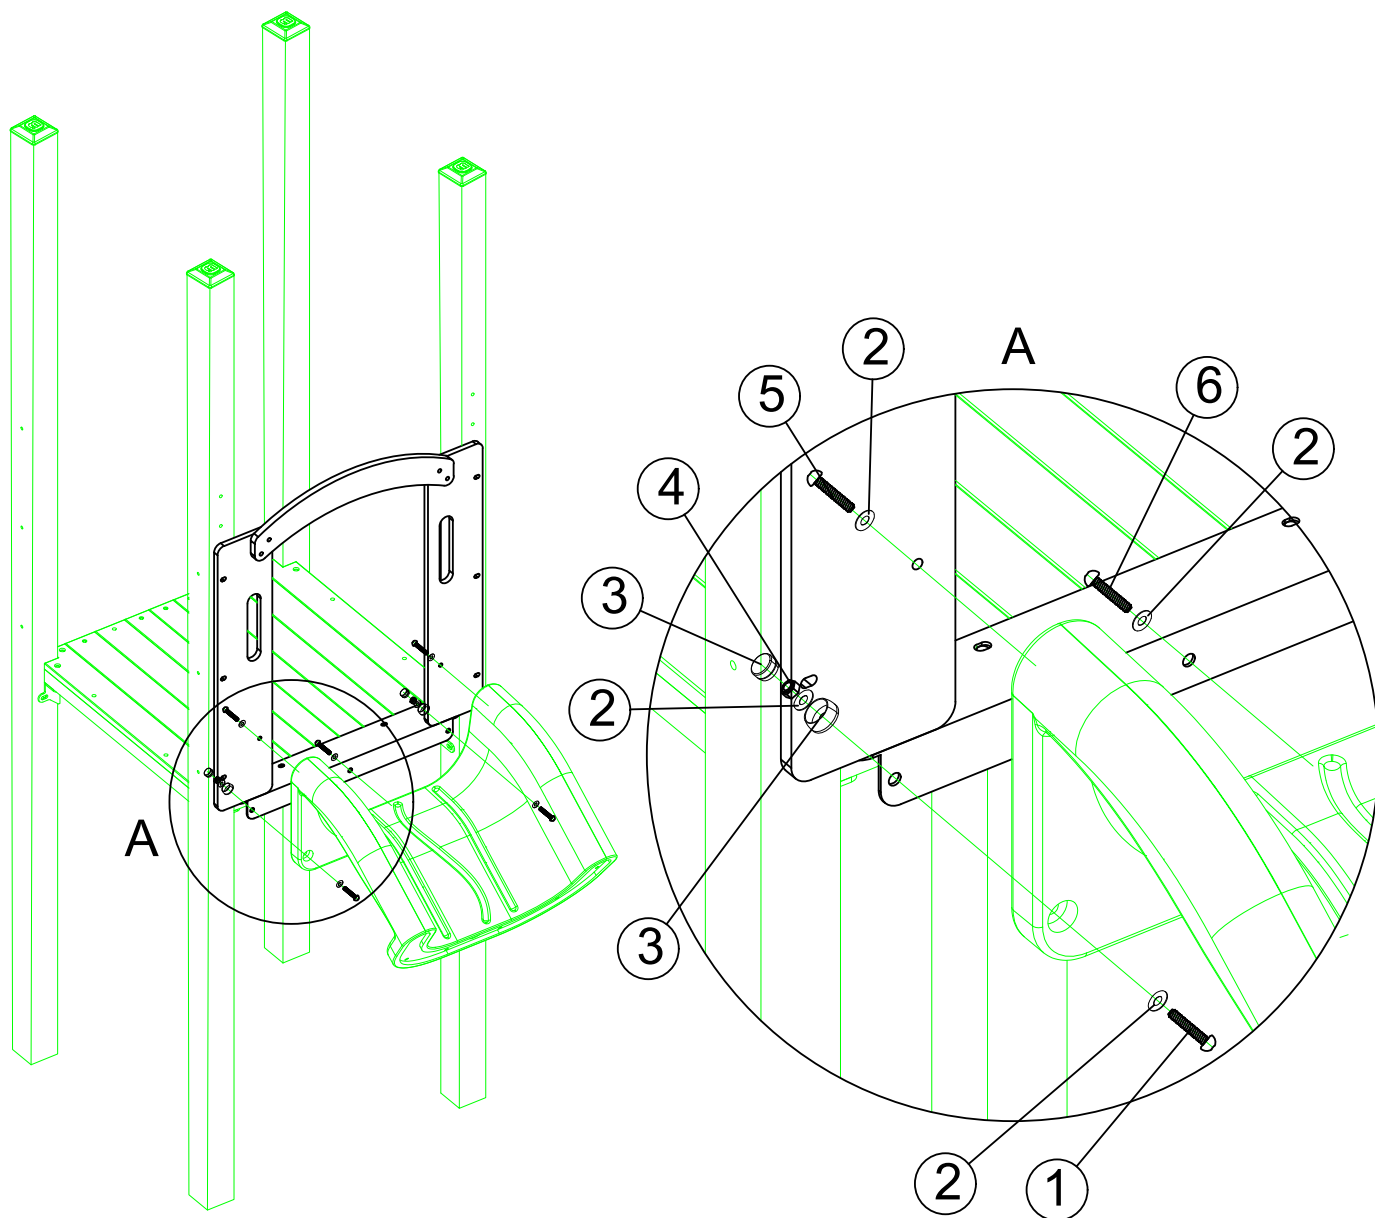

Étapes de montage :

1: Comme illustré, aligner le panneau sur les trous borgnes du poteau, puis assembler fermement avec la visserie correspondante.

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*35	6
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	6

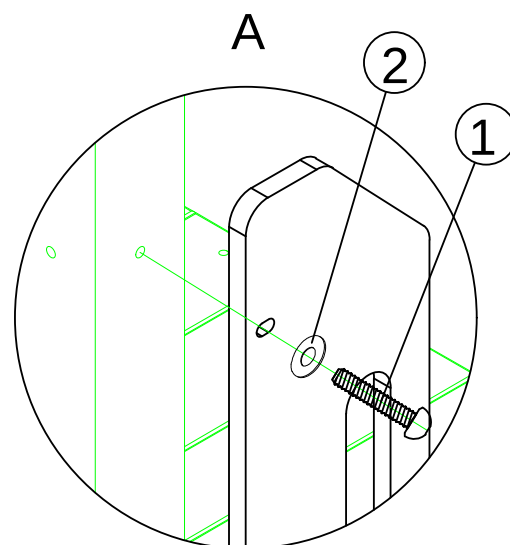
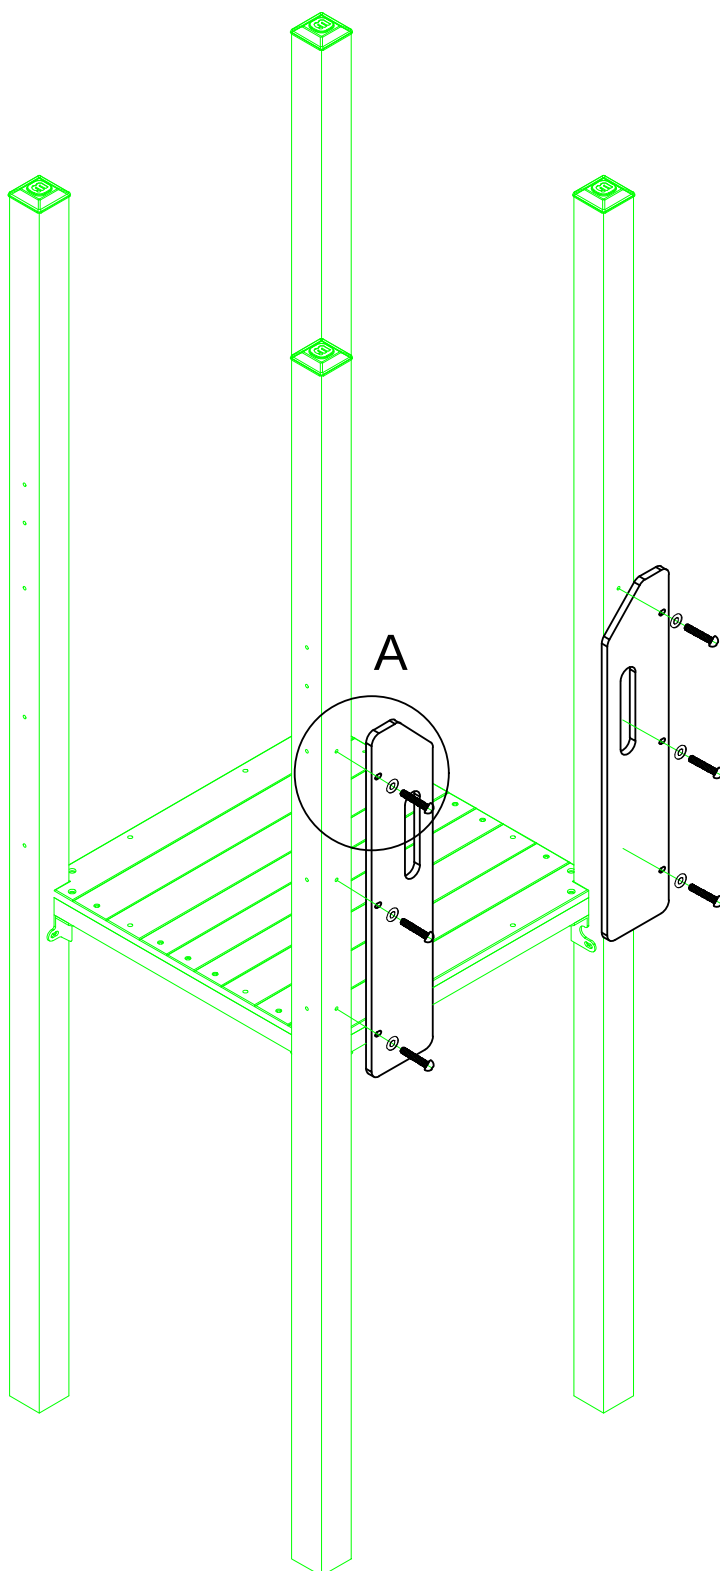


Étapes de montage :

1: Aligner les trous du panneau sur ceux du poteau, puis assembler et serrer avec la visserie correspondante.

66-WK005 Panneau fenêtre, PE

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*35	6
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	6

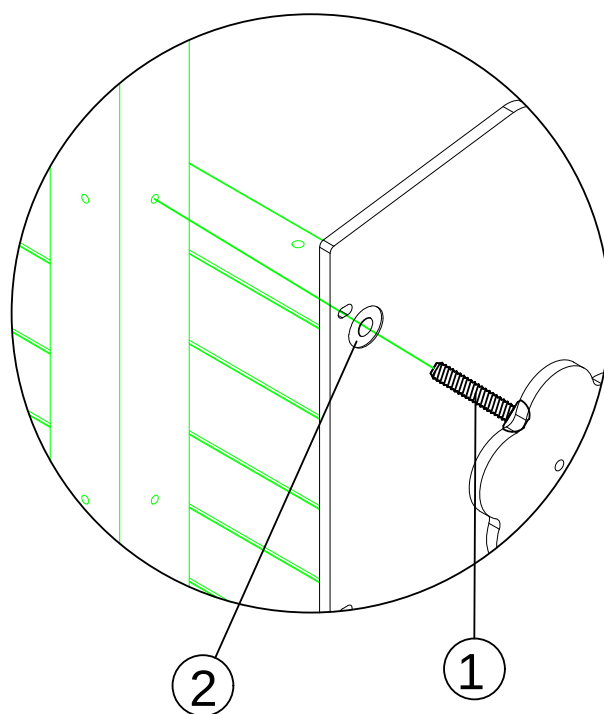
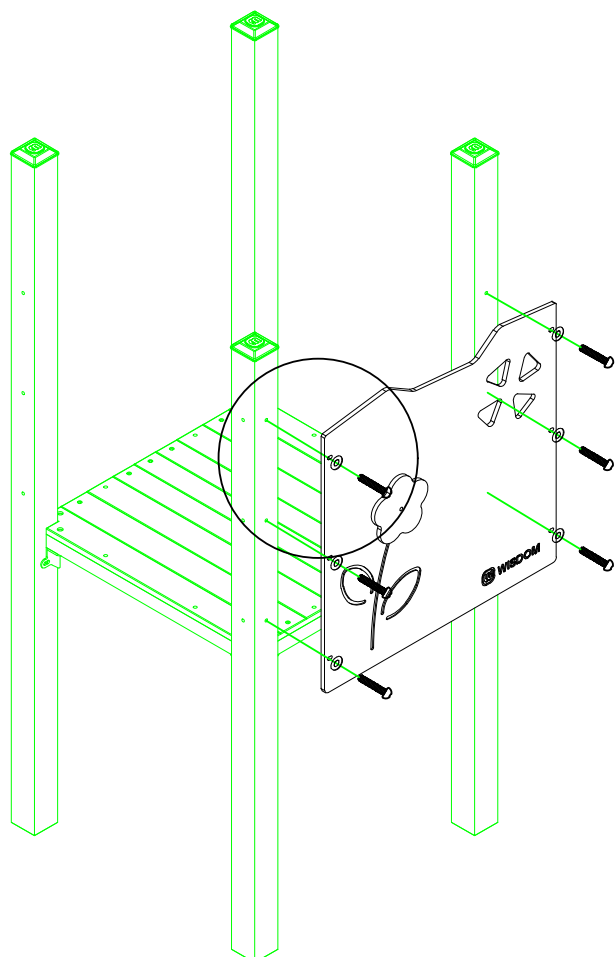


Étapes de montage :

1: Aligner les trous du panneau sur ceux du poteau, puis assembler et serrer avec la visserie correspondante.

66-WK007 Panneau de protection, PE

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*35	6
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	6

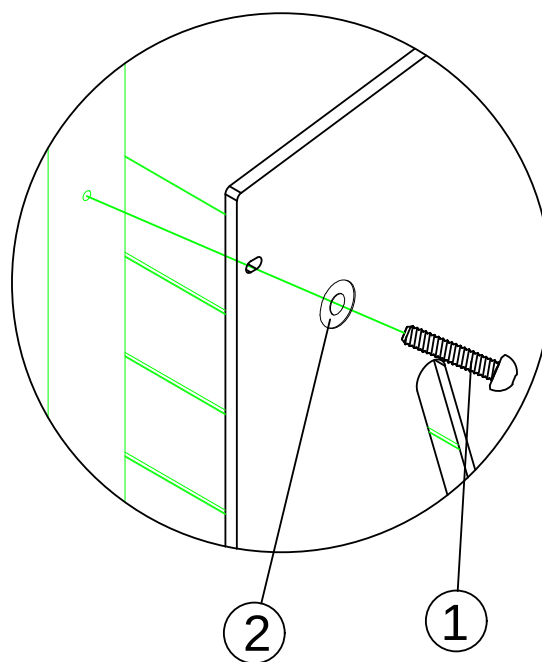
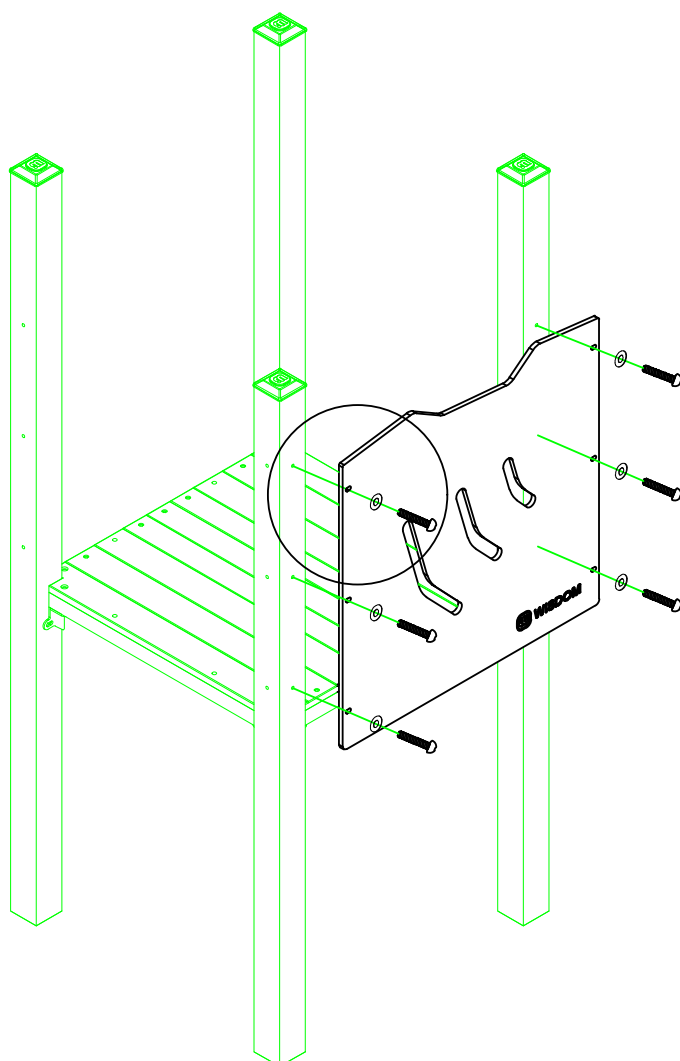


Étapes de montage :

1: Aligner les trous du panneau sur ceux du poteau, puis assembler et serrer avec la visserie correspondante.

66-WK013 Panneau comptoir, PE

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*35	4
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	4

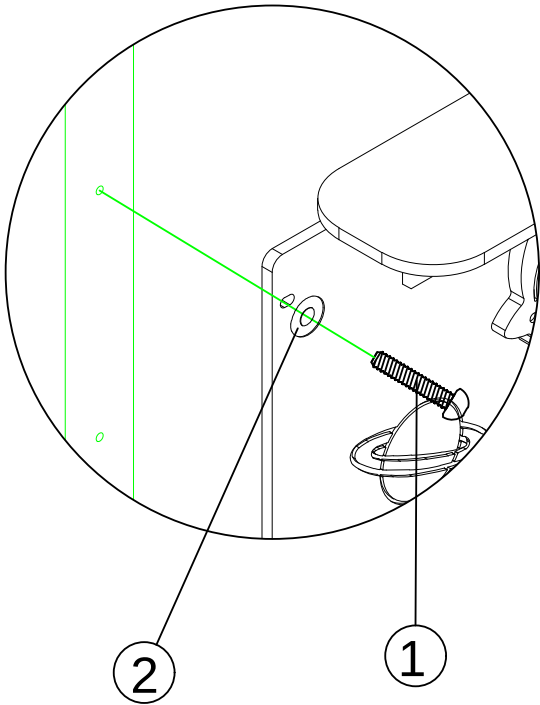
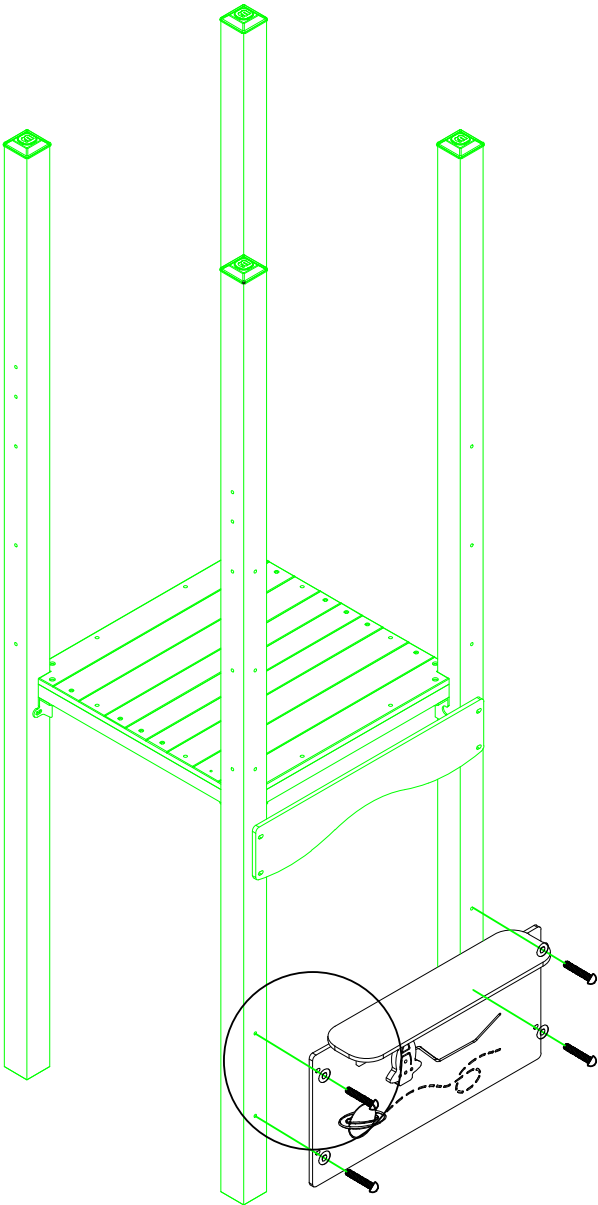


Étapes de montage :


1: Comme illustré, aligner la partie fonctionnelle rotative sur le trou du poteau et fixer avec la visserie correspondante.

66-WK015 Panneau rotatif sur poteau, PE

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*35	2
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	2

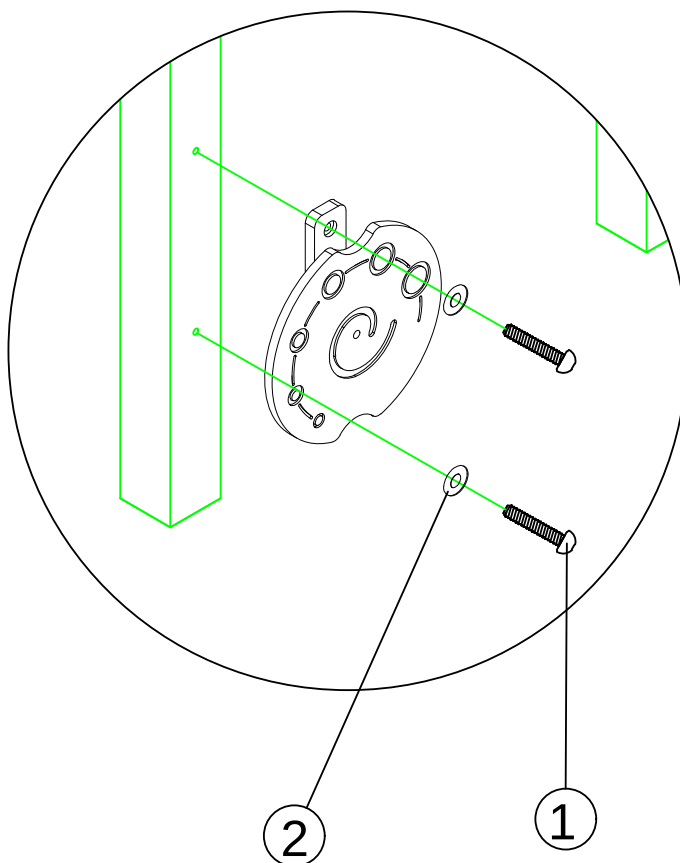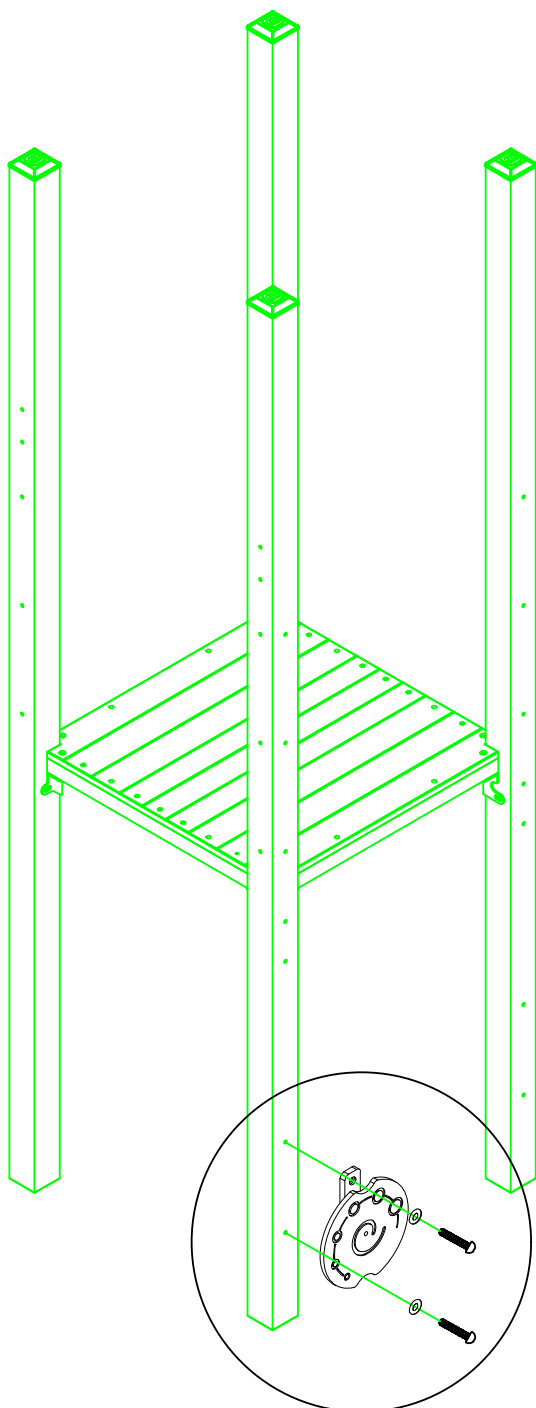

Étapes de montage :

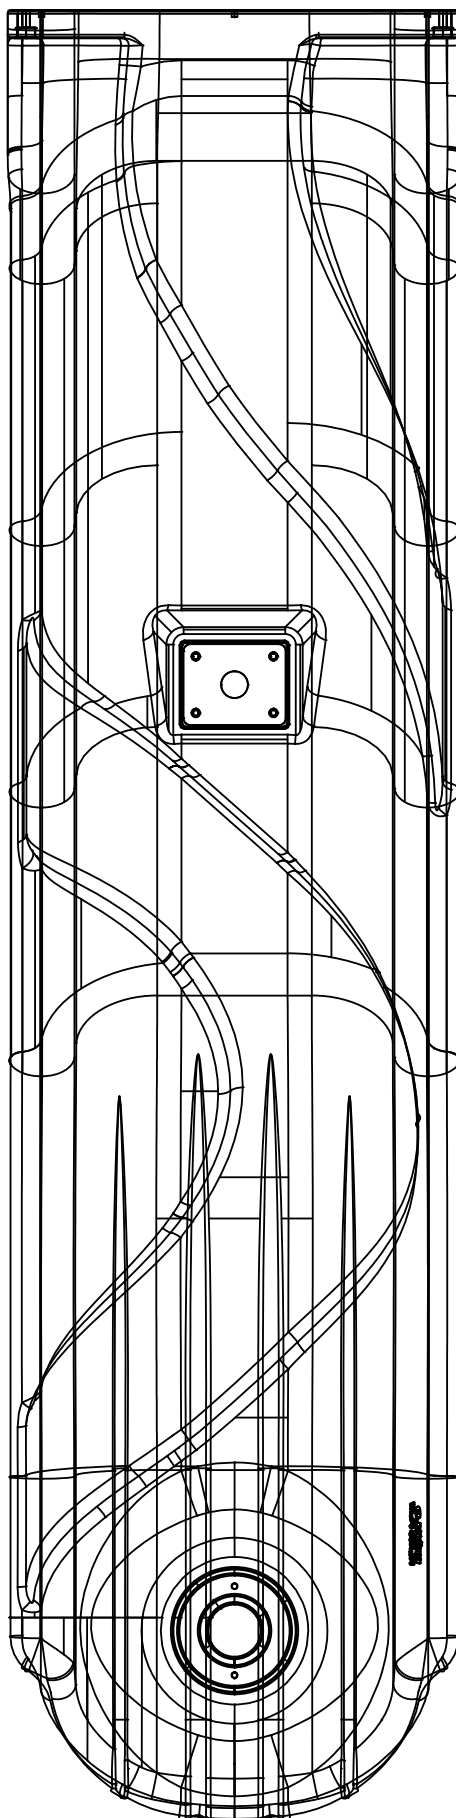


65-WKP003A Toboggan simple 150 cm 2-2

Étapes de montage :

1: Aligner les trous du poteau support sur ceux du toboggan.

2 : Insérer la visserie correspondante et serrer.

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*20	4
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	4

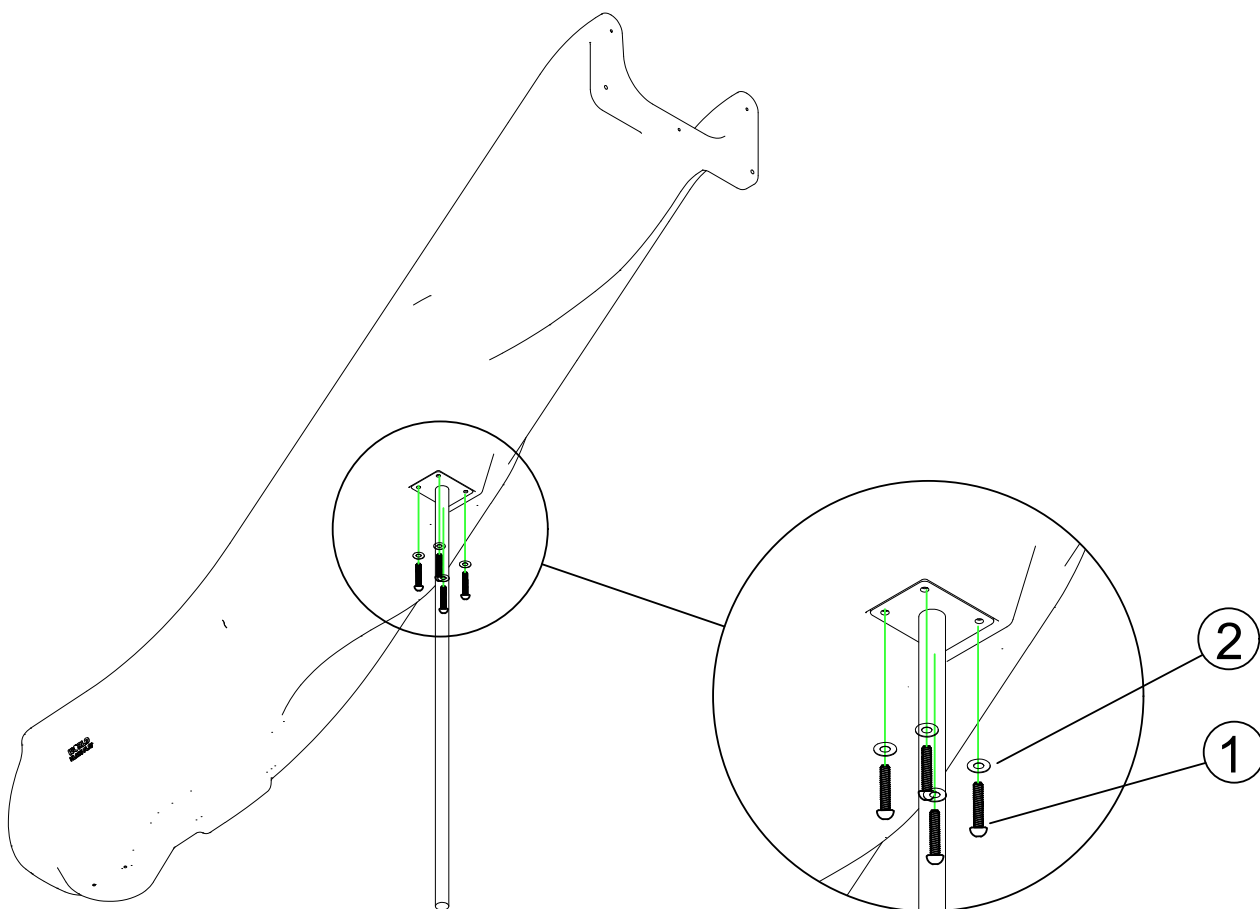


70-21001 Ancrage au sol toboggan

Étapes de montage :

1: Aligner l'ancrage au sol sur les trous du toboggan.

2 : Insérer la visserie correspondante et serrer.

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*20	2
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	2

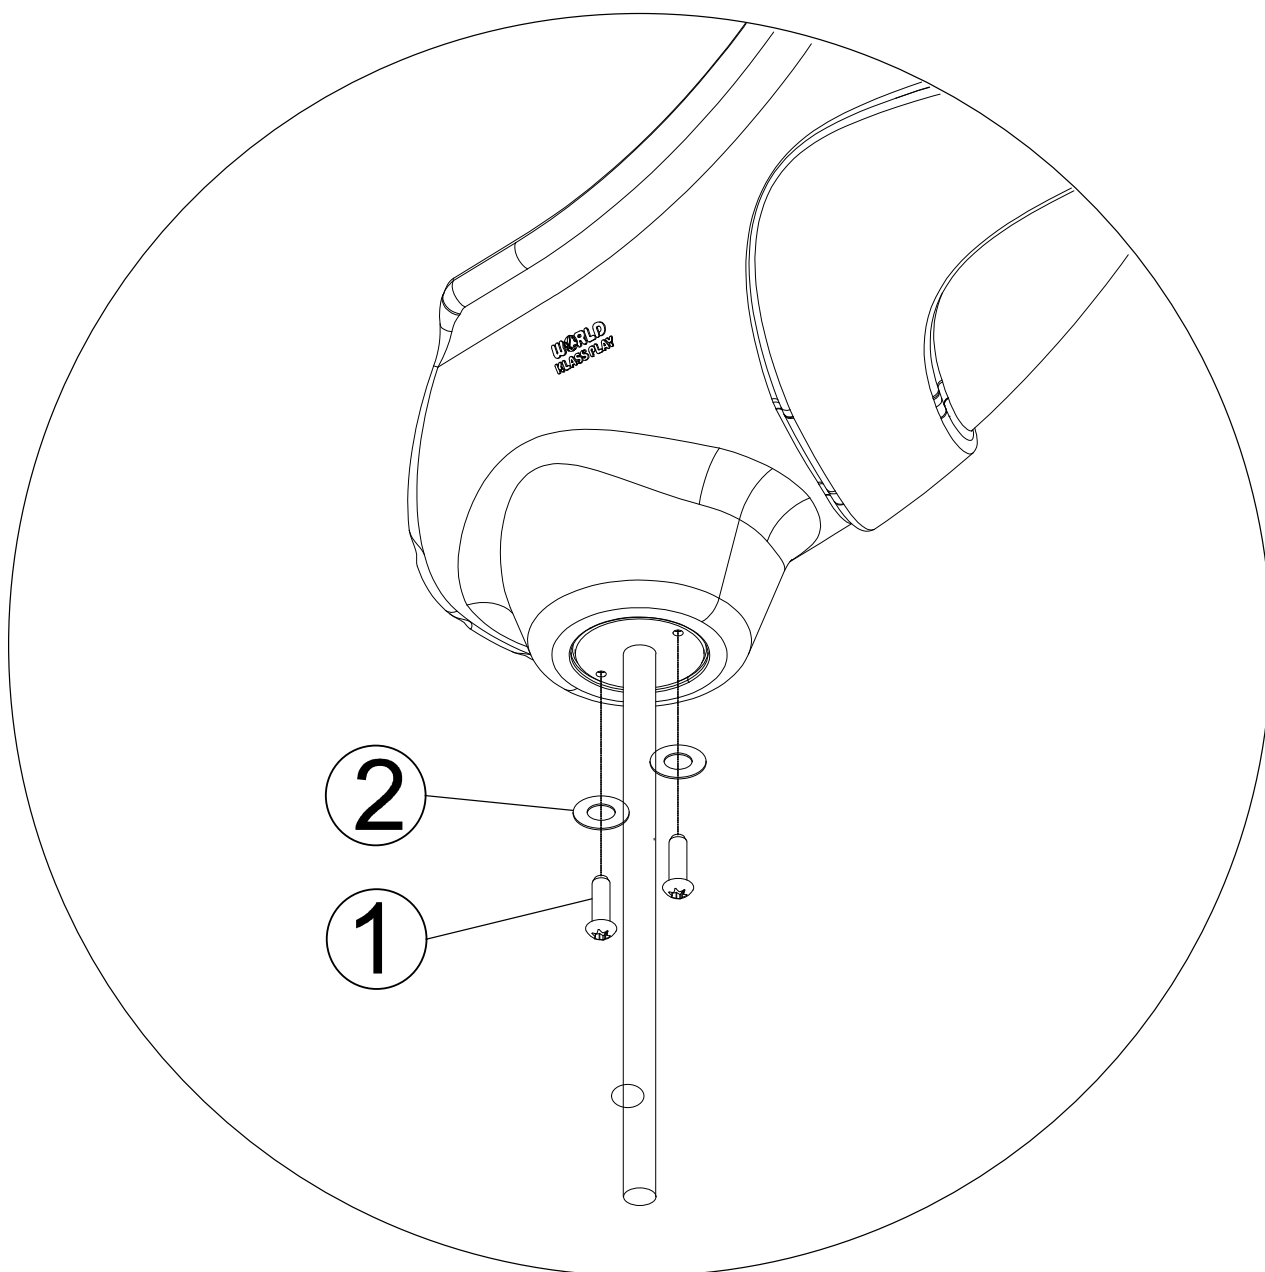


Étapes de montage :

1: Comme illustré, insérer les fourreaux dans les poteaux et assembler avec la visserie correspondante.

69-WK001 Toit à pignon, PE 1-3

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS AUTOTARAUDEUSE	M4*20	8

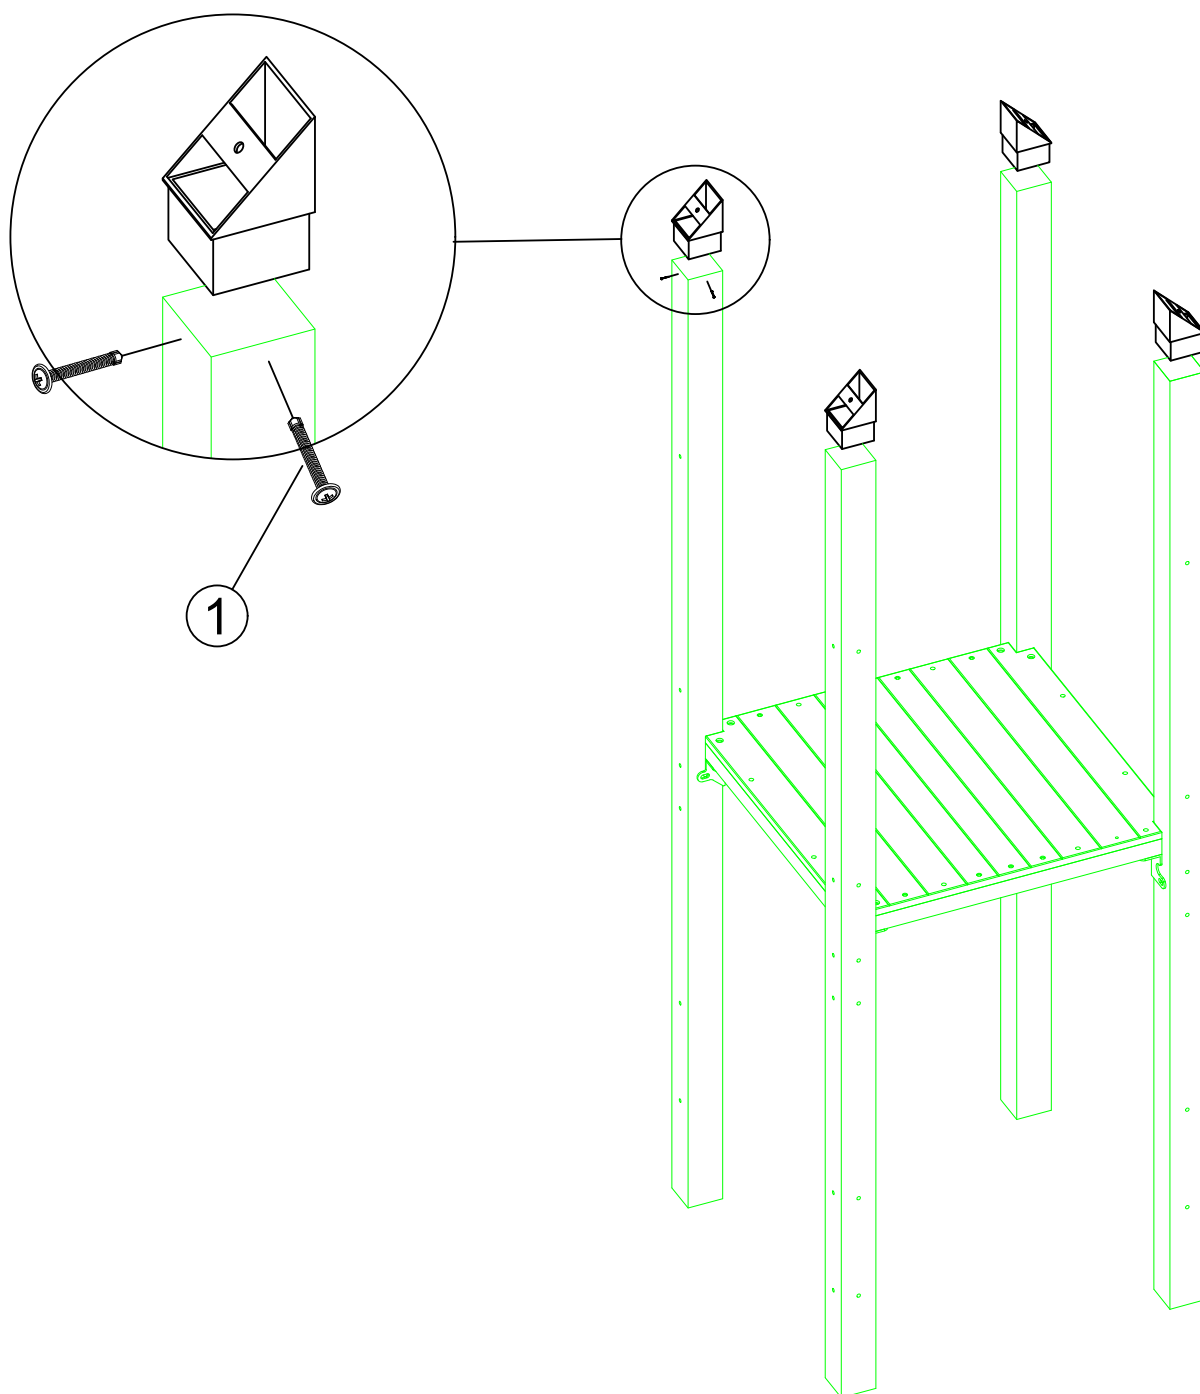


Étapes de montage :

1: Comme illustré, relier les plaques PE avec des équerres ; insérer insérer la visserie correspondante et serrer.

69-WK001 Toit à pignon, PE 2-3

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*30	14
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	28
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	14

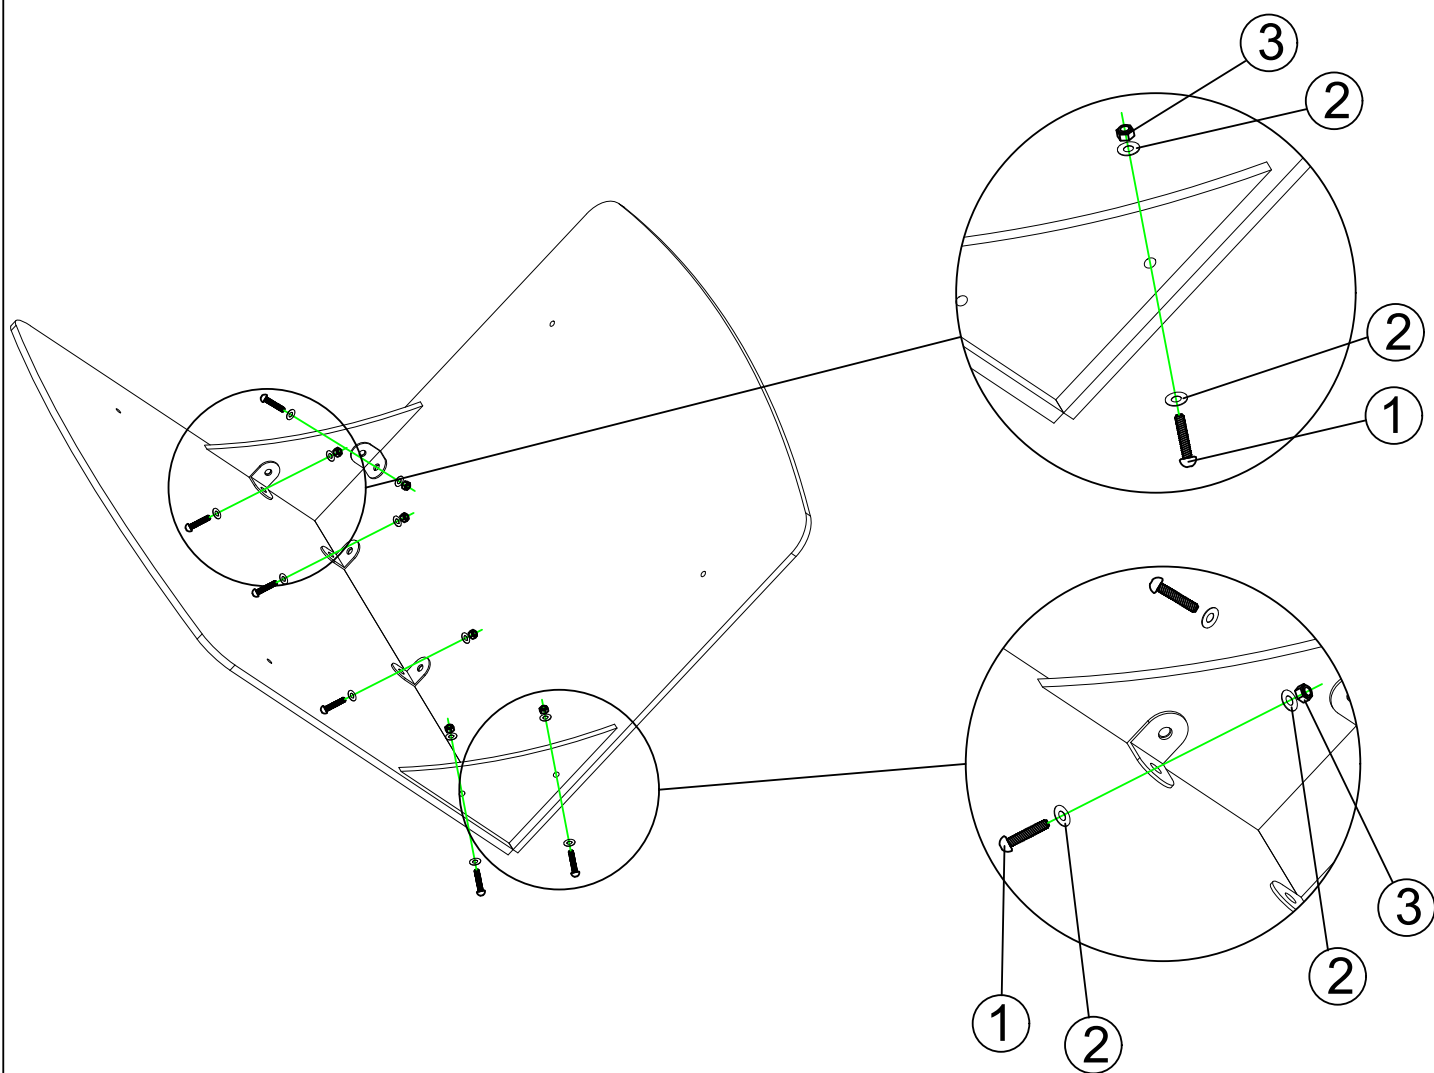


Étapes de montage :

1: Comme illustré, poser le toit prémonté et le fixer aux fourreaux des poteaux avec la visserie correspondante.

69-WK001 Toit à pignon, PE 3-3

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*30	4
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	4

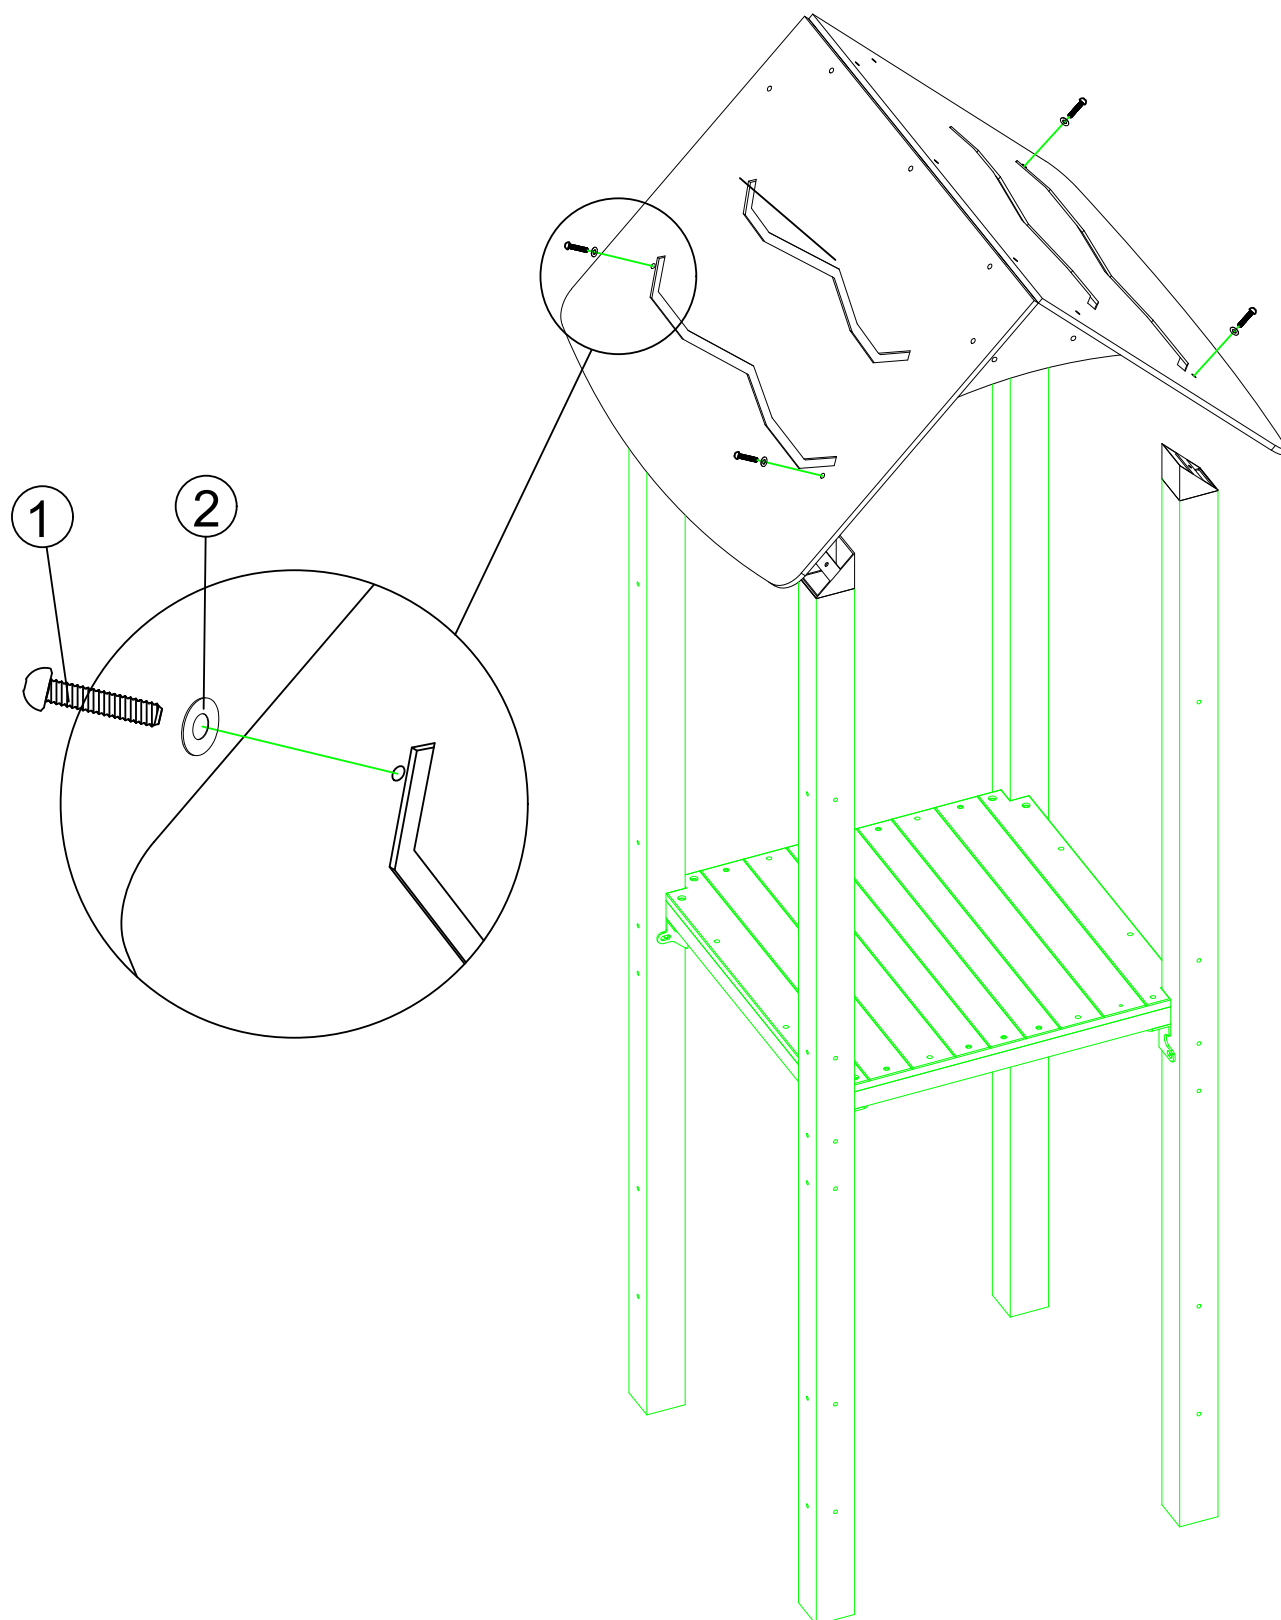


Étapes de montage :

1: Comme illustré, relier le pan gauche et le pan droit du toit et assembler fermement avec la visserie correspondante.

69-WK002 Toit à pignon design 1-2

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*45	6
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	12
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	6

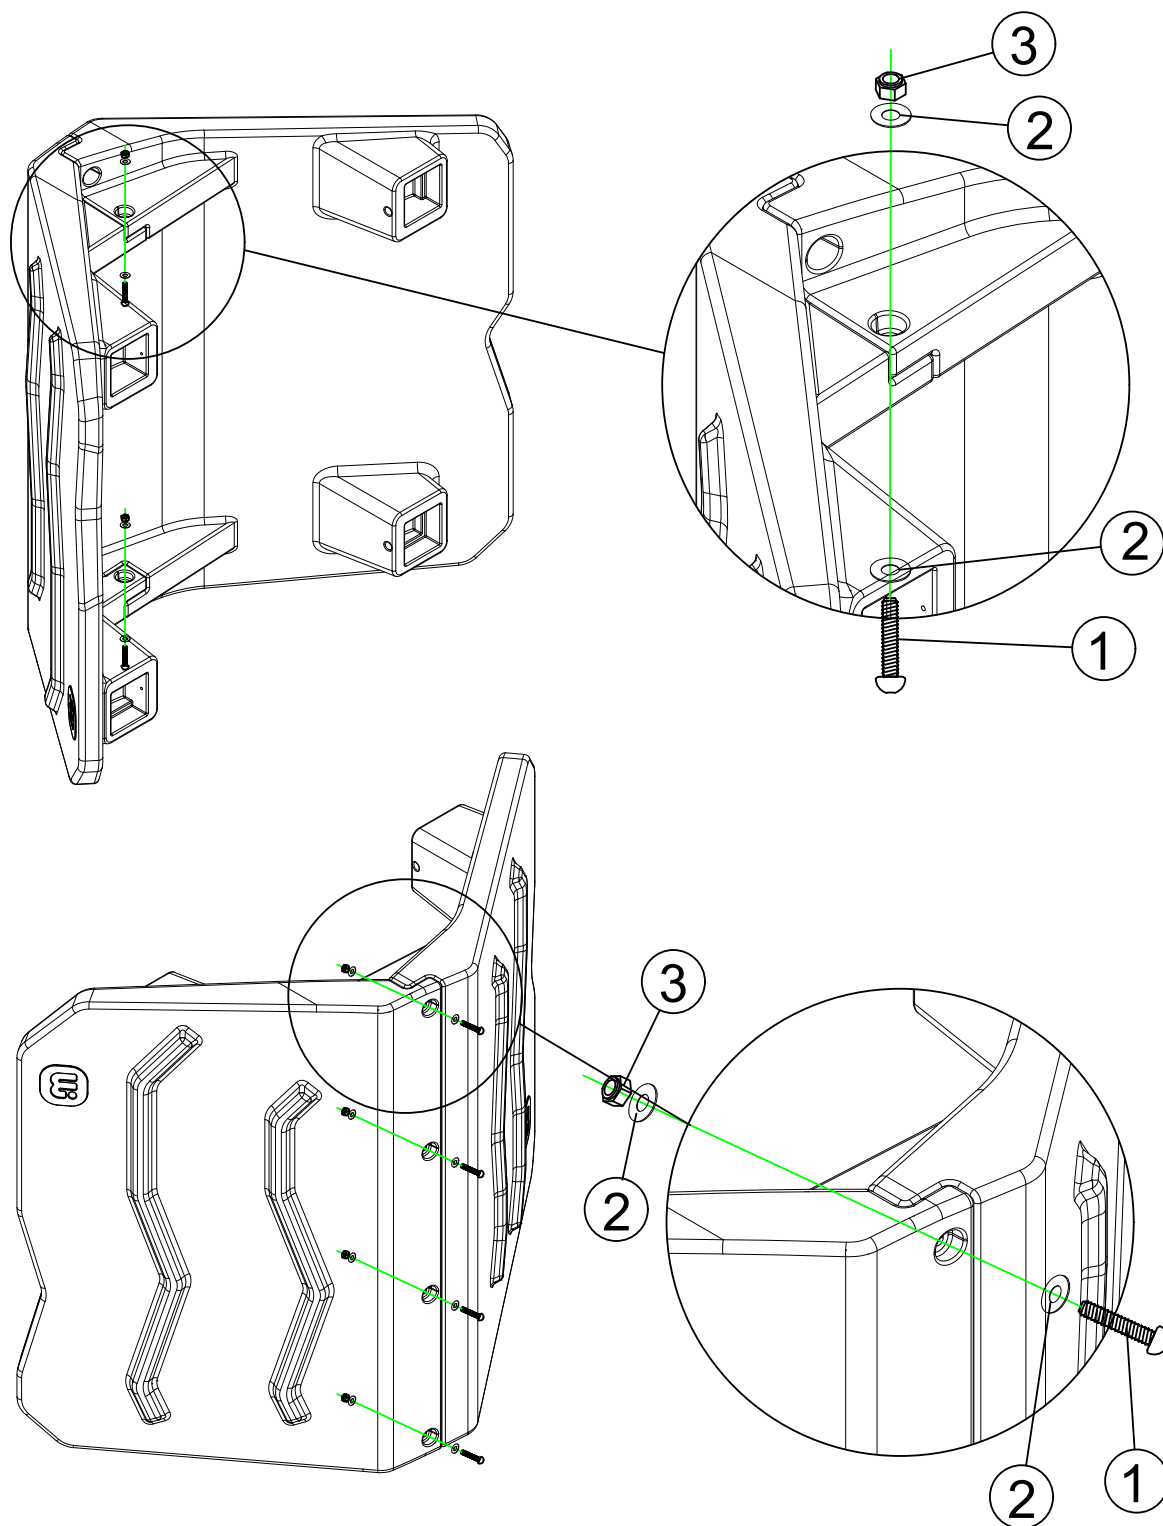


Étapes de montage :

1: Comme illustré, poser le toit sur les poteaux et le fixer avec des vis autotaraudeuses.

69-WK002 Toit à pignon design 2-2

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS AUTOTARAUDEUSE	M4.2*32	4

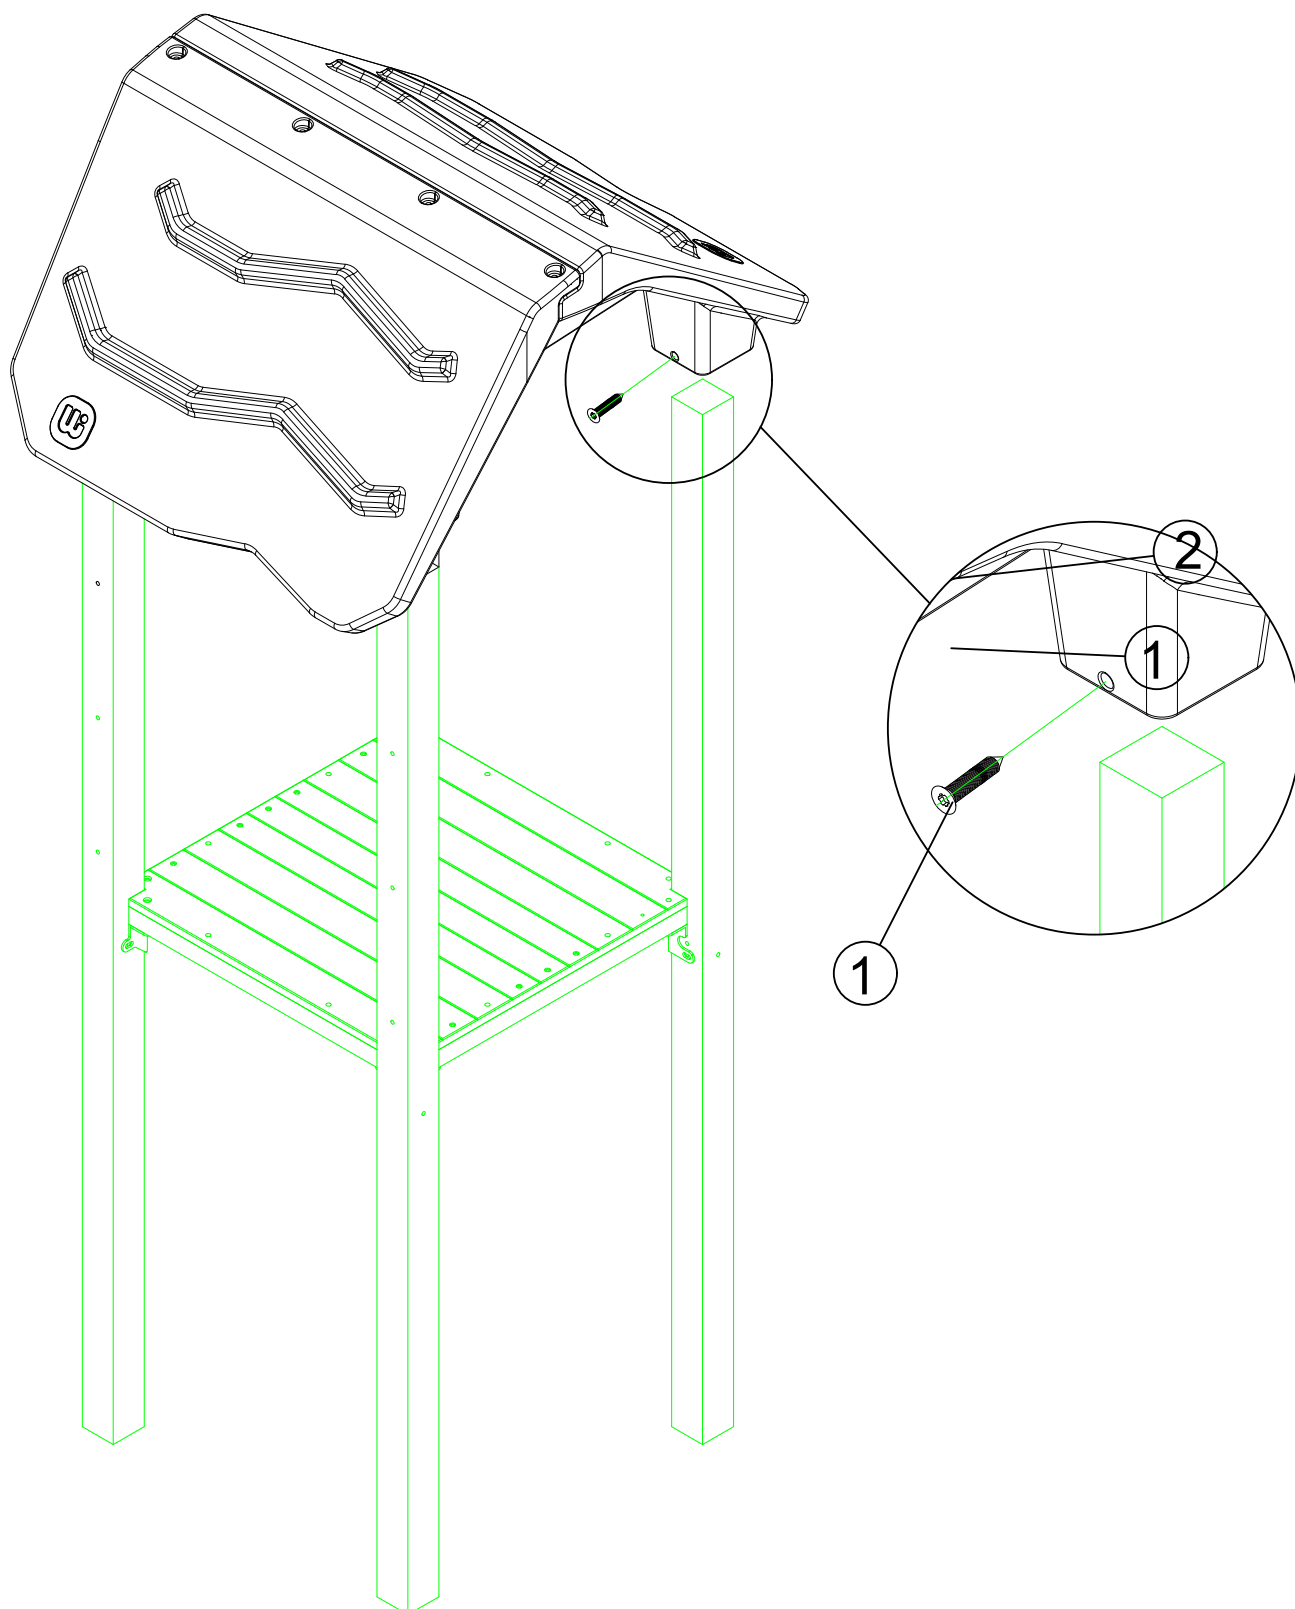

Registre d'inspection

Effectuez les inspections aux intervalles indiqués et documentez le résultat.

Intervalle	Point de contrôle	OUI / NON	Mesure	Signature
Inspection quotidienne	Les vis, boulons et fixations sont bien serrés.			
	L'équipement repose sur une surface plane ; aucun danger n'est présent.			
	L'équipement est exempt de saleté et d'humidité.			
	Les pièces mobiles et les liaisons sont intactes et bien fixées.			
	Aucun signe de dommage ou d'usure.			
Inspection mensuelle (en plus de l'inspection quotidienne)	Les vis sont exemptes de rouille et de dommages.			
	Toutes les pièces sont solidement assemblées.			
	Les étiquettes d'information et de conformité sont intactes.			
Inspection annuelle (en plus des inspections quotidienne et mensuelle)	Aucune corrosion importante ; remplacer les pièces concernées si nécessaire.			
	Aucune fissure ni détérioration des pièces de liaison ; remplacer si nécessaire.			
	Aucune décoloration excessive des composants.			
	Les vis et les éléments de liaison sont en bon état, ni endommagés ni usés.			
	Les étiquettes d'information sont lisibles.			
	La zone de jeu sous l'équipement est sûre et plane.			

Date de l'inspection : _____

Effectuée par : _____



Merci de votre confiance !

Pour toute question concernant le montage, l'entretien ou les pièces détachées, nous nous tenons à votre disposition.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Allemagne
Tél. : +49 (0) 37360 488 999 · E-mail : hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu