
SCHEDA TECNICA

Attrezzatura per parchi giochi · Codice articolo W-A004N



Norma di prova:	EN 1176
Dimensioni (L×P×A):	619 × 282 × 354 cm
Variante di colore:	Natural
Fascia d'età:	dai 2 anni
Numero di utenti:	12–16 bambini
Altezza di caduta libera max.:	150 cm
Zona di sicurezza:	37 m ²

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Germania
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Dati del prodotto

Descrizione:	Attrezzatura per parchi giochi (struttura gioco in acciaio)
Codice articolo:	W-A004N
Variante di colore:	Natural
Produzione / Distribuzione:	Wisdom Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Germania
Norma di prova:	EN 1176
Dimensioni (L×P×A):	619 × 282 × 354 cm
Zona di sicurezza:	37 m ²
Altezza di caduta libera max.:	150 cm
Altezza delle piattaforme:	150 cm
Fascia d'età:	dai 2 anni
Numero di utenti:	12–16 bambini
Dotazione:	tetti: 2 · scivoli: 1 · elementi di attività: 2 · scale: 1
Ricambi disponibili:	Sì

Nota: dati soggetti a modifiche senza preavviso.

Specifica dei materiali


- Struttura in pali quadrati di acciaio zincato di alta qualità 80 × 80 mm, protetti nella parte superiore da tappi in polipropilene.
- Piattaforme (76 × 76 cm) in WPC ecologico, antiscivolo e impermeabili – riciclabili, a basse emissioni e rispettose dell'ambiente.
- Tetti in PE o HDPE.
- Scivoli e tunnel in HDPE.
- Elementi mobili in PE resistente alle intemperie.
- Rete di arrampicata e scala a pioli in acciaio inox; palo dei pompieri e scala di arrampicata anch'essi in acciaio inox.
- Tappi di sicurezza in polipropilene: copertura liscia e resistente agli urti per una maggiore sicurezza di gioco.
- Funi in acciaio con guaina in polipropilene, collegate con elementi durevoli in plastica o acciaio inox.

Informazioni importanti

- Attrezzatura adatta a persone con disabilità e progettata per parchi giochi pubblici.
- L'attrezzatura dispone di un certificato di un organismo accreditato o di una dichiarazione di conformità.
- Nessun bordo tagliente o apertura che possa comportare rischi di lesioni a testa, dita o altre parti del corpo.
- L'attrezzatura deve essere ancorata su una superficie piana.
- Le immagini sono puramente indicative; l'aspetto e i colori effettivi possono variare.




Diverse viste della struttura gioco.

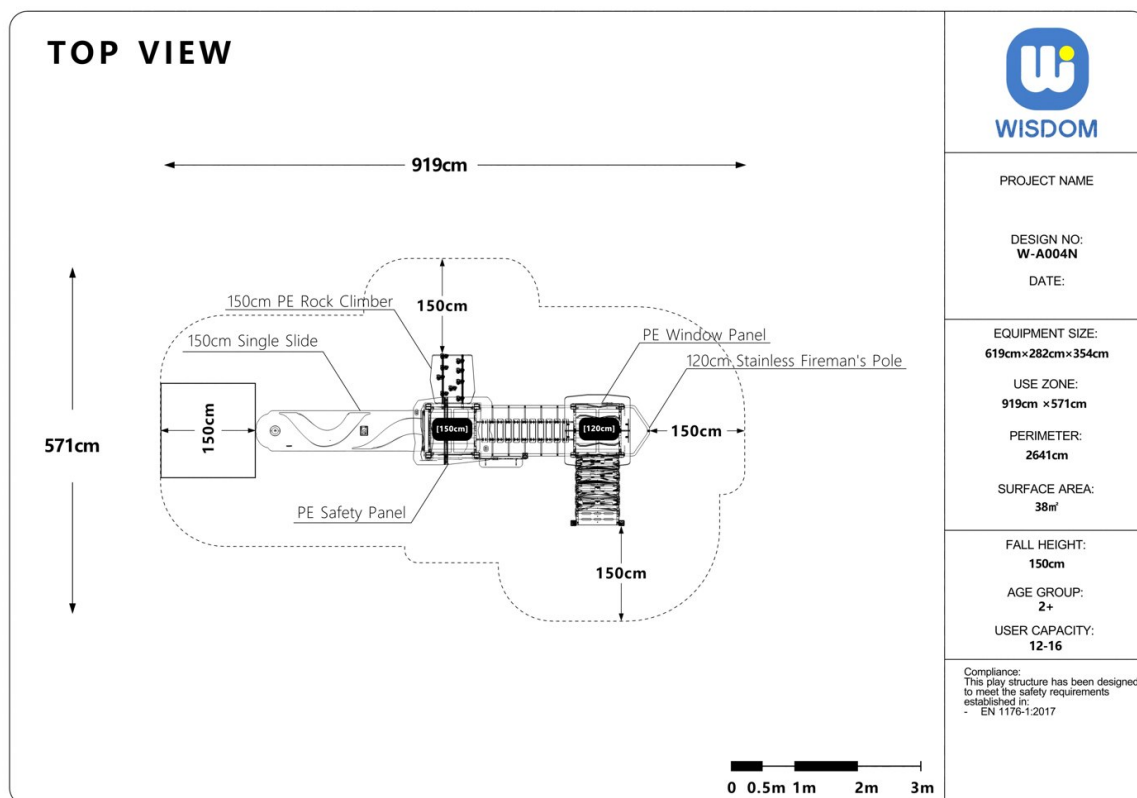


Dimensioni in cm.

Disegno quotato – Elementi gioco

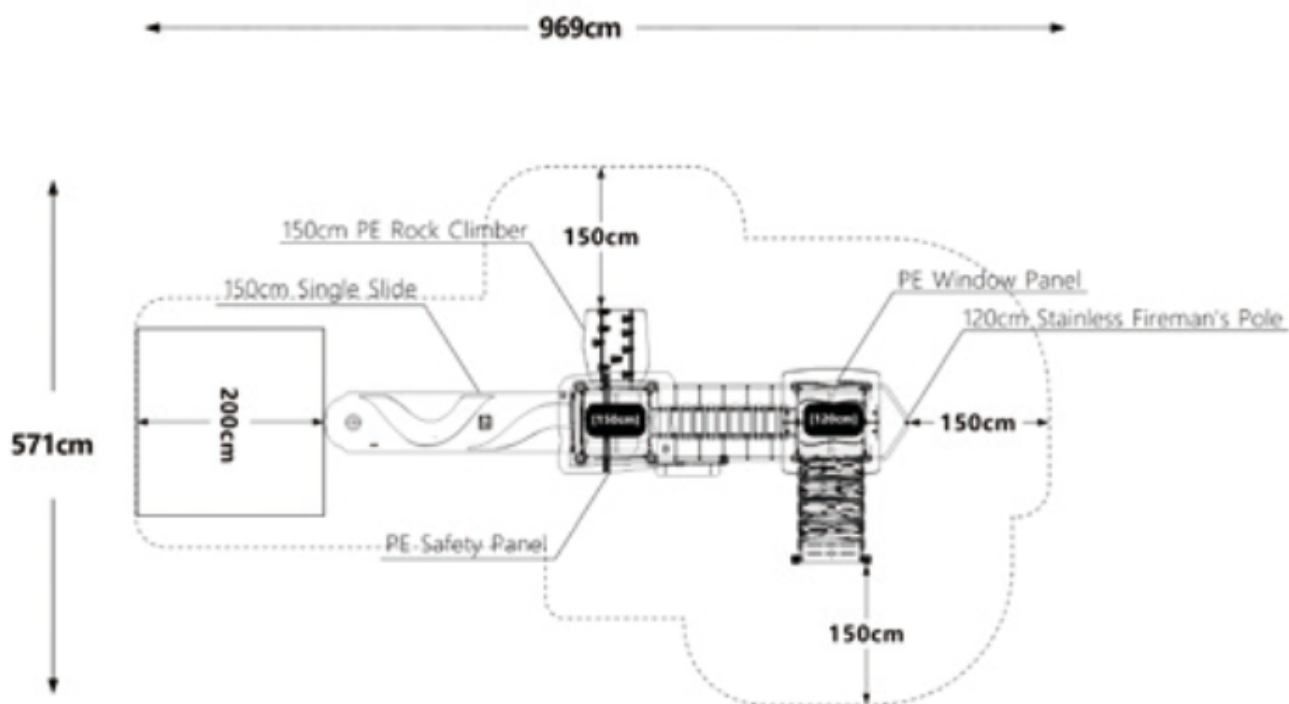

Dimensioni in cm.

Disegno quotato – Zona di sicurezza

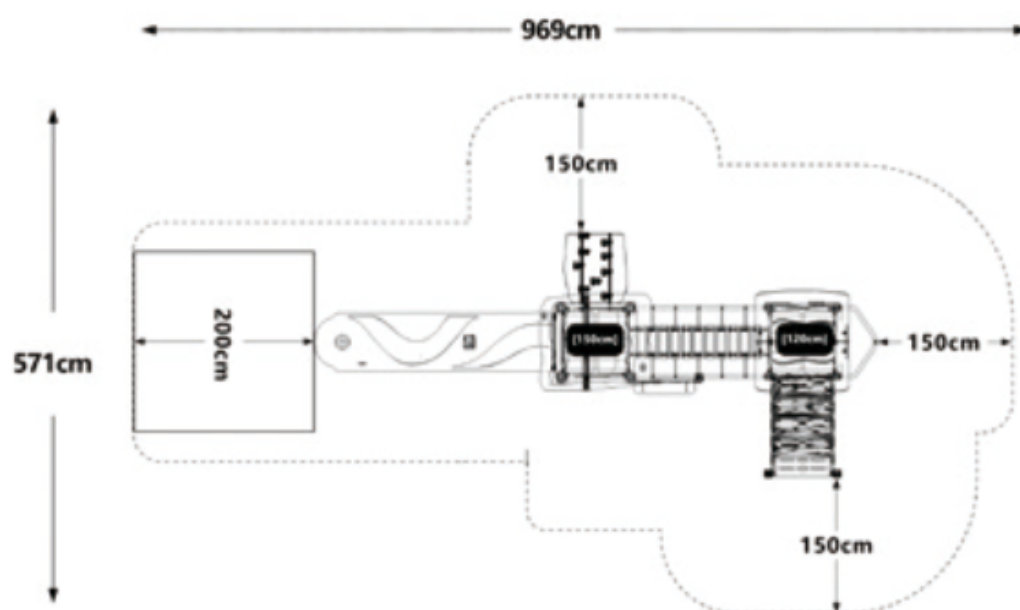

Dimensioni in cm.

Garanzia

Garanzia 15 anni:

- Elementi in legno di robinia contro la marcescenza
- Pannelli laminati ad alta pressione (HPL)
- Pannelli HDPE (polietilene ad alta densità)
- Parti in alluminio
- Strutture gioco in acciaio altamente dinamiche

Garanzia 5 anni:

- Costruzioni in corda e rete
- Stampa grafica su pannelli in policarbonato trasparente
- Molle di giochi a molla e altalene basculanti

Garanzia 10 anni:

- Elementi in pino contro la marcescenza
- Pali in acciaio prezincato con strato superiore verniciato
- Superfici verniciate su componenti metallici zincati o in alluminio
- Scivoli in acciaio inox
- Danni strutturali a parti in LLDPE (ad es. scivoli, elementi di arrampicata)
- Articoli in plastica massiccia
- Articoli trasparenti in PC (policarbonato)
- Piattaforme in legno composito (WPC)

Garanzia 2 anni:

- Parti mobili in plastica e metallo
- Strutture parasole
- Parti in legno tenero verniciate con notevole usura del rivestimento
- Tutte le altre parti non elencate sopra

Pavimentazioni ammortizzanti secondo EN 1176-1:2017+A1:2023

Materiale	Descrizione	Spessore (cm)	Altezza di caduta max. (cm)
Prato / terreno vegetale	—	—	≤ 100
Corteccia	Granulometria da 20 a 80 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Trucioli di legno	Granulometria da 5 a 30 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Sabbia / ghiaia	Granulometria da 0,25 a 8 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Pavimentazione sintetica	Testata secondo EN 1177		130

Nota: per i materiali sfusi aggiungere 10 cm allo spessore minimo per compensare gli spostamenti. Se la pavimentazione installata è verificata conforme a questa tabella o dispone di un rapporto di prova secondo EN 1177, non sono necessarie ulteriori verifiche.