
AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-A012P



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	589 × 615 × 333 cm
Gewicht:	609 kg (netto) / 600 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielturm (Farbig))
Artikel-Nr.:	W-A012P
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	589 × 615 × 333 cm
Gewicht:	609 kg (netto) / 600 kg (brutto)
Mindestraum:	887,2 × 913,3 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 887,2 × 913,3 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

W-A012P






Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,
Germany
www.wisdomeurope.eu
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-A012P
Year of manufacture: 2026

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.




16h



[cm]



887.2 cm

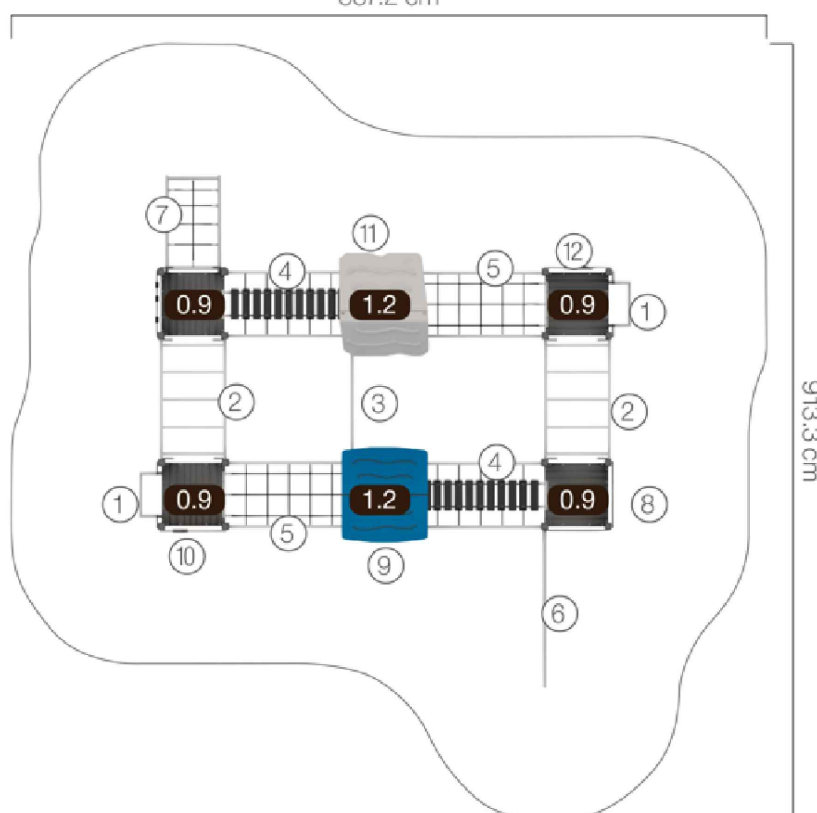



Activities: 12

- ① 90cm Stainless Rung Ladder
- ④ Inclined Step Board Bridge
- ⑦ 90cm Stainless Arch Net Climber
- ⑩ PE Window Panel


- ② Stainless Challenge Ladder
- ⑤ Inclined Net Bridge
- ⑧ PE Safety Panel
- ⑪ PE Maze Panel

- ③ Stainless Net Climber
- ⑥ 90cm Stainless Net Climbing Arc
- ⑨ 120cm PE Upright Rock Climber
- ⑫ PE Clock & Direction Panel

[cm]

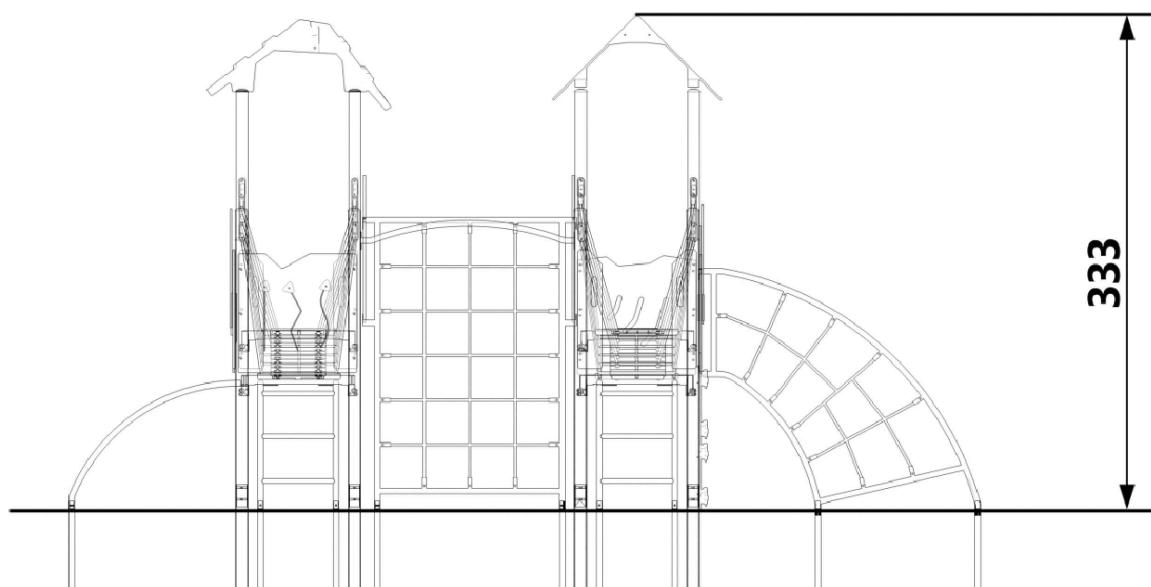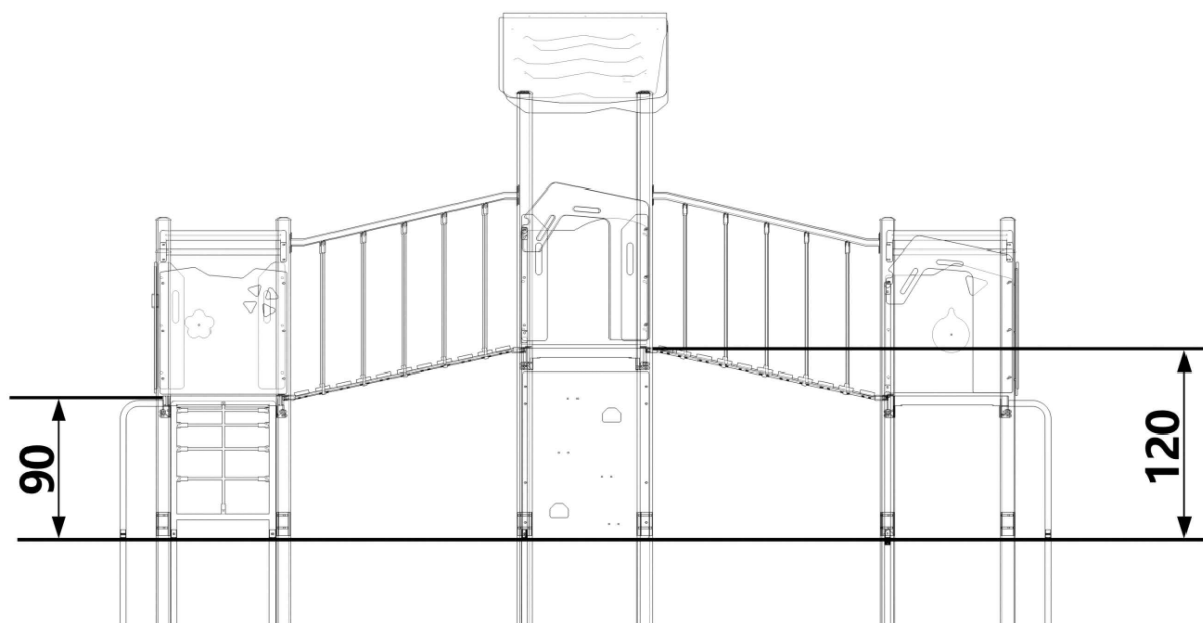


[cm]

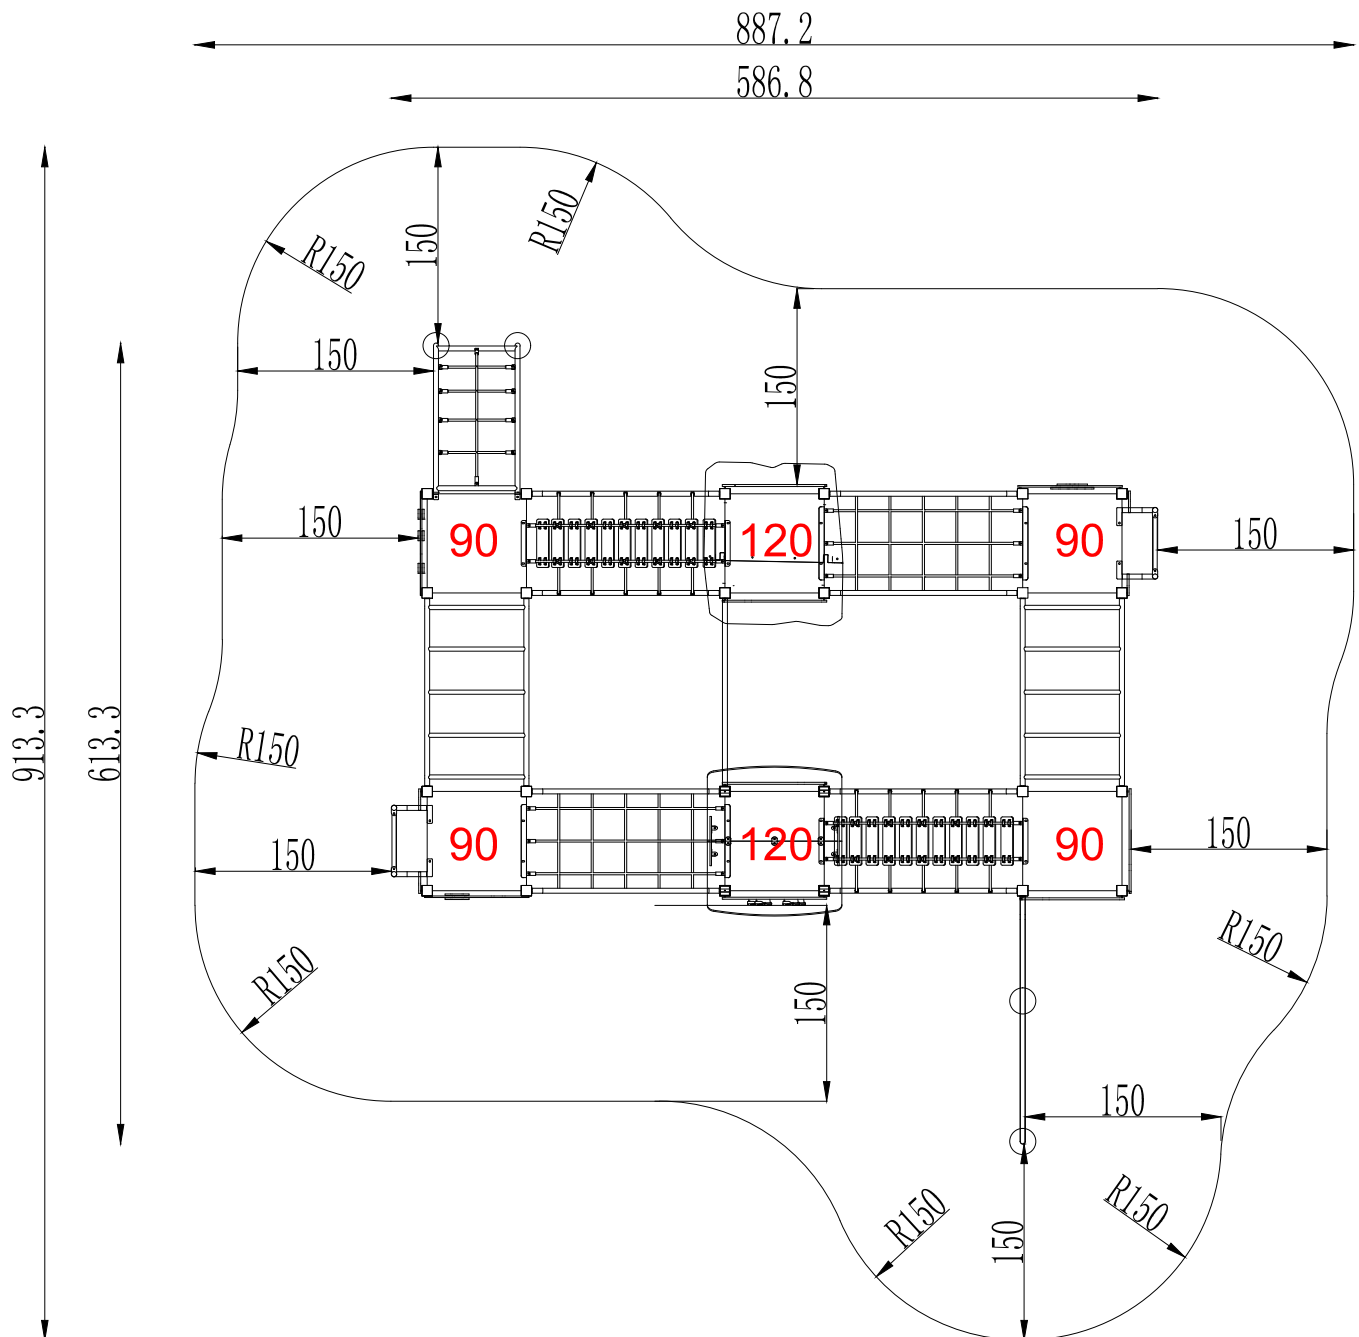


[cm]

Fundamentplan

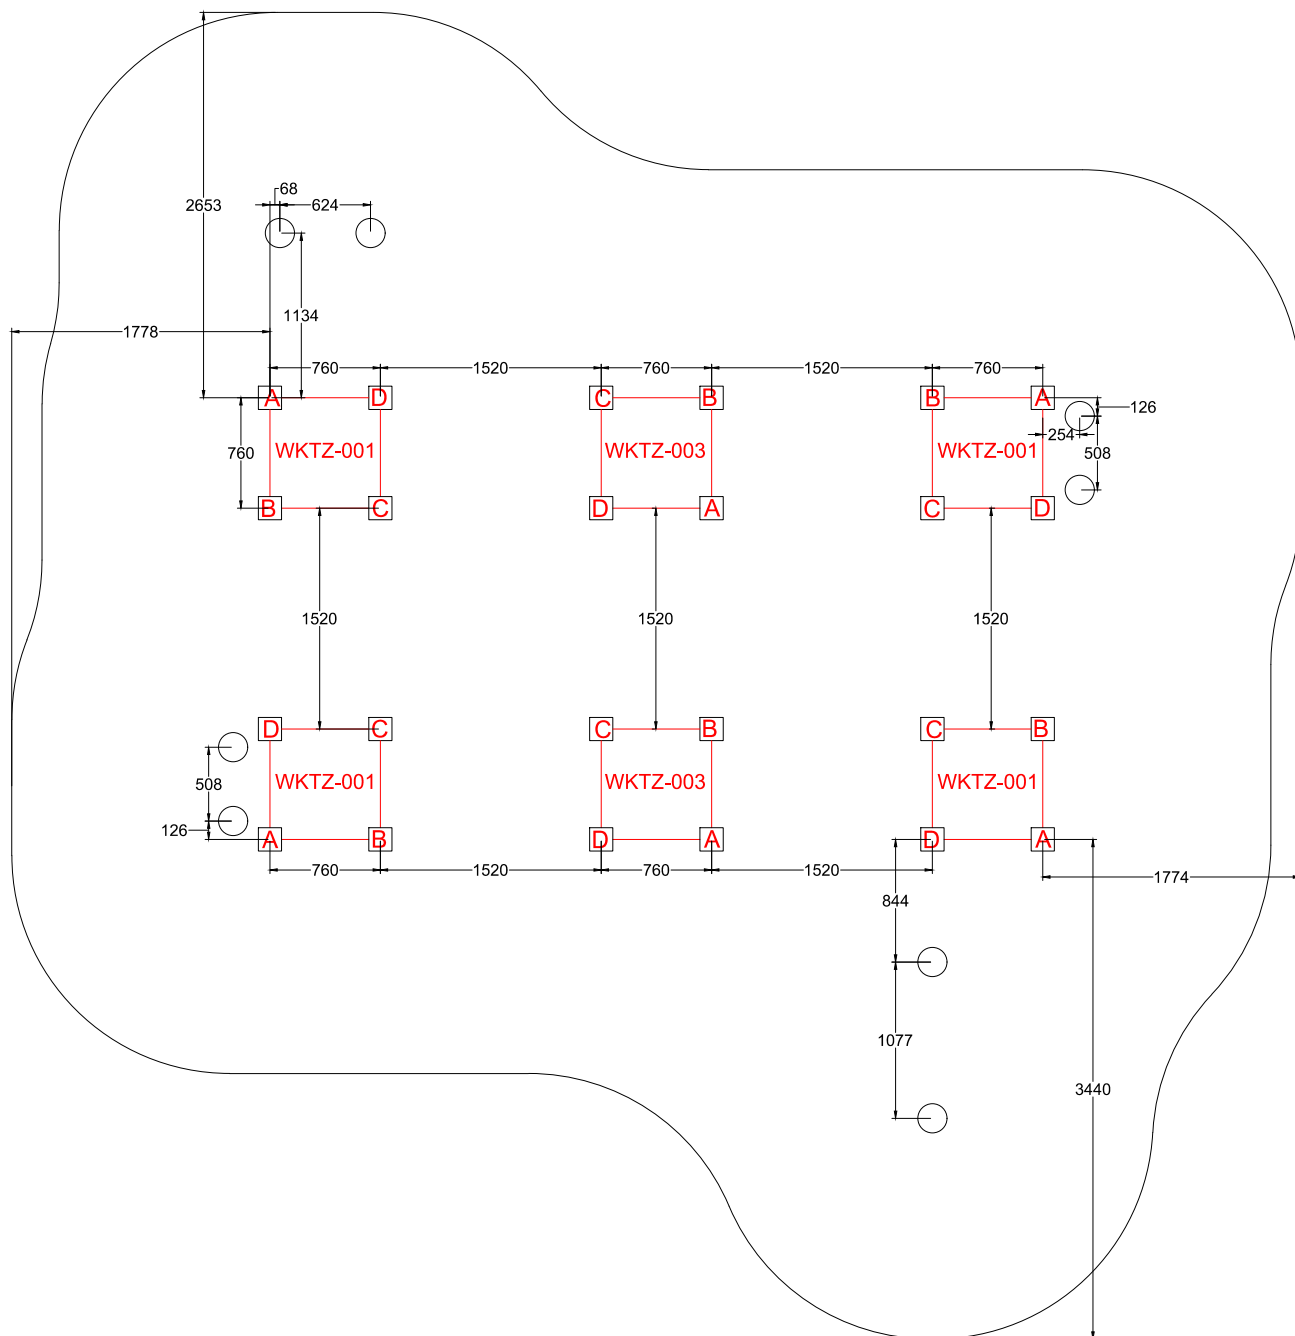


[mm]

Oberflächenmontage

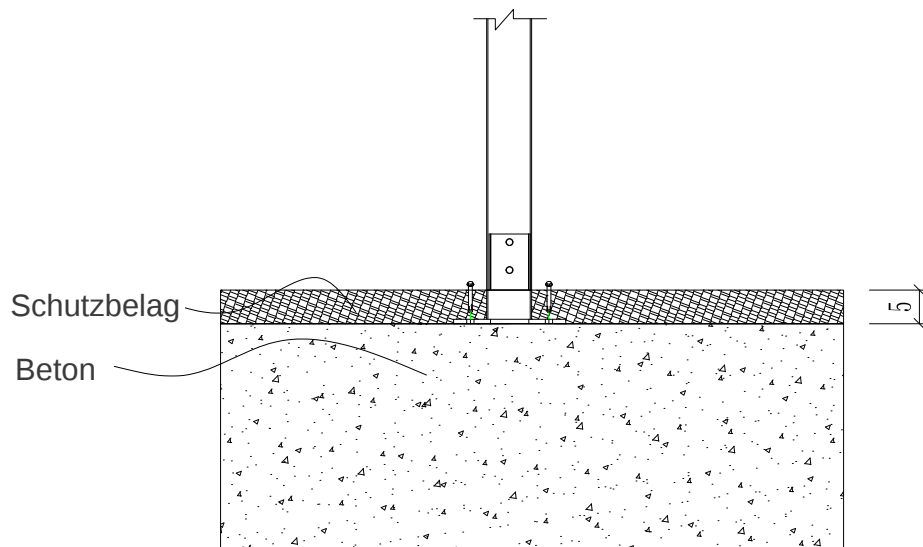

Bodeneinbau

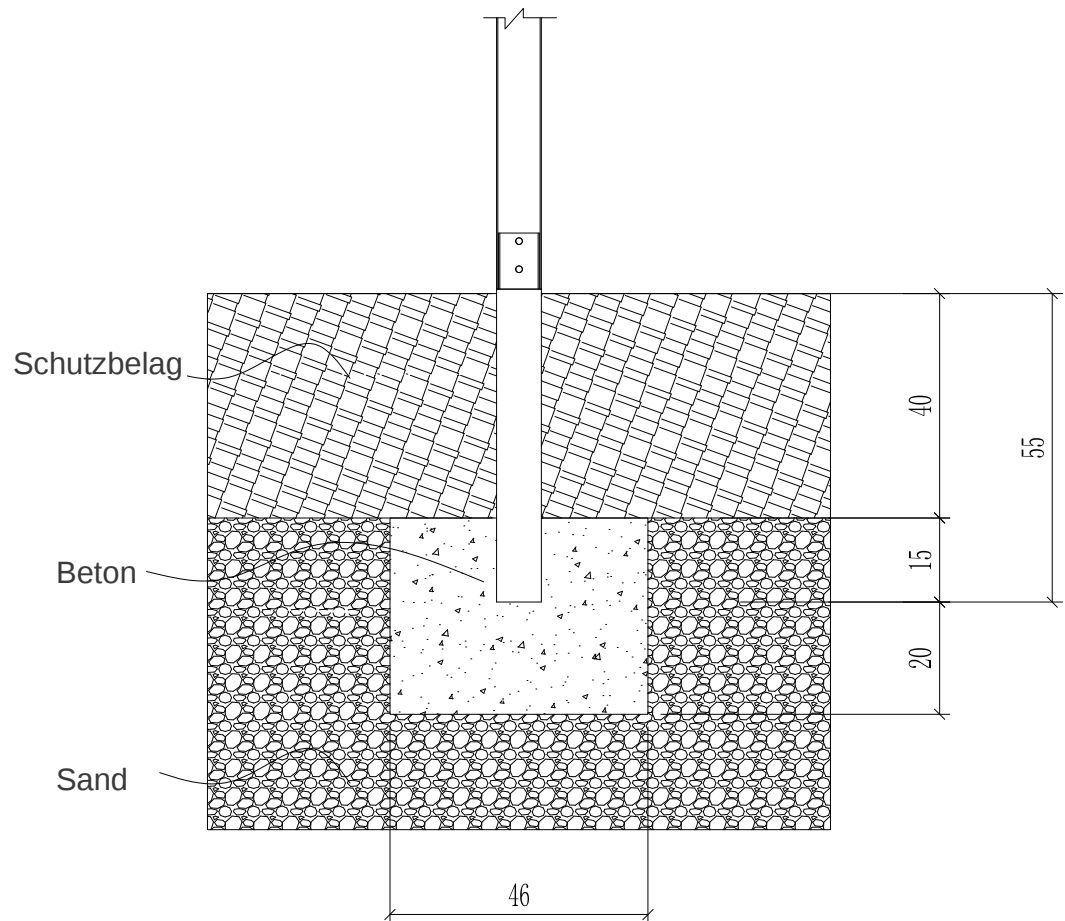

[cm]

Stückliste


Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl	
1	63-WK001	Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl		1	
2	63-WK008-121128	Kletterwand vertikal 120 cm, PE		1	
3	63-WK010	WiseKidz - 90cm Stainless Rung Ladder		2	
4	63-WK016	Netzkletterbogen 90 cm, Edelstahl		1	
5	63-WK017	Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl		1	
6	63-WK024-10	Challenge-Leiter, Edelstahl		2	
7	64-WK001-131	WPC-Plattform		6	
8	66-WK002-128129	Zugang Kletterelement, PE		8	
9	66-WK003-128129	Zugang Kletterelement seitlich, PE		3	
10	66-WK005-121129	Fensterpaneel, PE		1	
11	66-WK006-128129	Uhren- & Lenkradpaneel, PE		1	
12	66-WK007-128129	Schutzpaneel, PE		1	
13	66-WK008-121129	Spielwand Labyrinth, PE		1	
14	66-WK011-121129	Bewegungs-Spielpaneel, PE		1	
15	67-WK003-10	Plankenbrücke geneigt 300 mm		2	
16	67-WK007-10	Netzbrücke geneigt 300 mm		2	


17	69-WK001-128131	Satteldach, PE		1	
18	69-WK002-10	Design-Satteldach		1	
19	70-WK002-V55-131	Bodenanker Stahlpfosten		24	
20	70-WK005-V55-10	Bodenanker Pfosten 38 mm		10	
21	WKTZ-001-131	Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 900 mm ohne Dach		4	
22	WKTZ-003-131	Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1200 mm mit Dach		2	

Schraubenpakete

Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Anzahl	
1	63-WK001WJB	Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
2	63-WK008WJB	Kletterwand vertikal 120 cm, PE - Schraubenpaket	1	
3	63-WK010WJB	WiseKidz - 90cm Stainless Rung Ladder - Hardware Package	2	
4	63-WK016WJB	Netzkletterbogen 90 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
5	63-WK017WJB	Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
6	63-WK024WJB	Challenge-Leiter, Edelstahl - Schraubenpaket	2	
7	64-WK001WJB	WPC-Plattform - Schraubenpaket	6	
8	66-WK002WJB	Zugang Kletterelement, PE - Schraubenpaket	8	
9	66-WK003WJB	Zugang Kletterelement seitlich, PE - Schraubenpaket	3	
10	66-WK005WJB	Fensterpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
11	66-WK006WJB	Uhren- & Lenkradpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
12	66-WK007WJB	Schutzpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
13	66-WK008WJB	Spielwand Labyrinth, PE - Schraubenpaket	1	
14	66-WK011WJB	Bewegungs-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
15	67-WK003WJB	Plankenbrücke geneigt 300 mm - Schraubenpaket	2	
16	67-WK007WJB	Netzbrücke geneigt 300 mm - Schraubenpaket	2	

17	69-WK001WJB	Satteldach, PE - Schraubenpaket	1	
18	69-WK002WJB	Design-Satteldach - Schraubenpaket	1	
19	70-WK002-V55WJB	Bodenanker Stahlpfosten - Schraubenpaket	24	
20	70-WK005-V55WJB	Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket	10	
		Gand total	70	

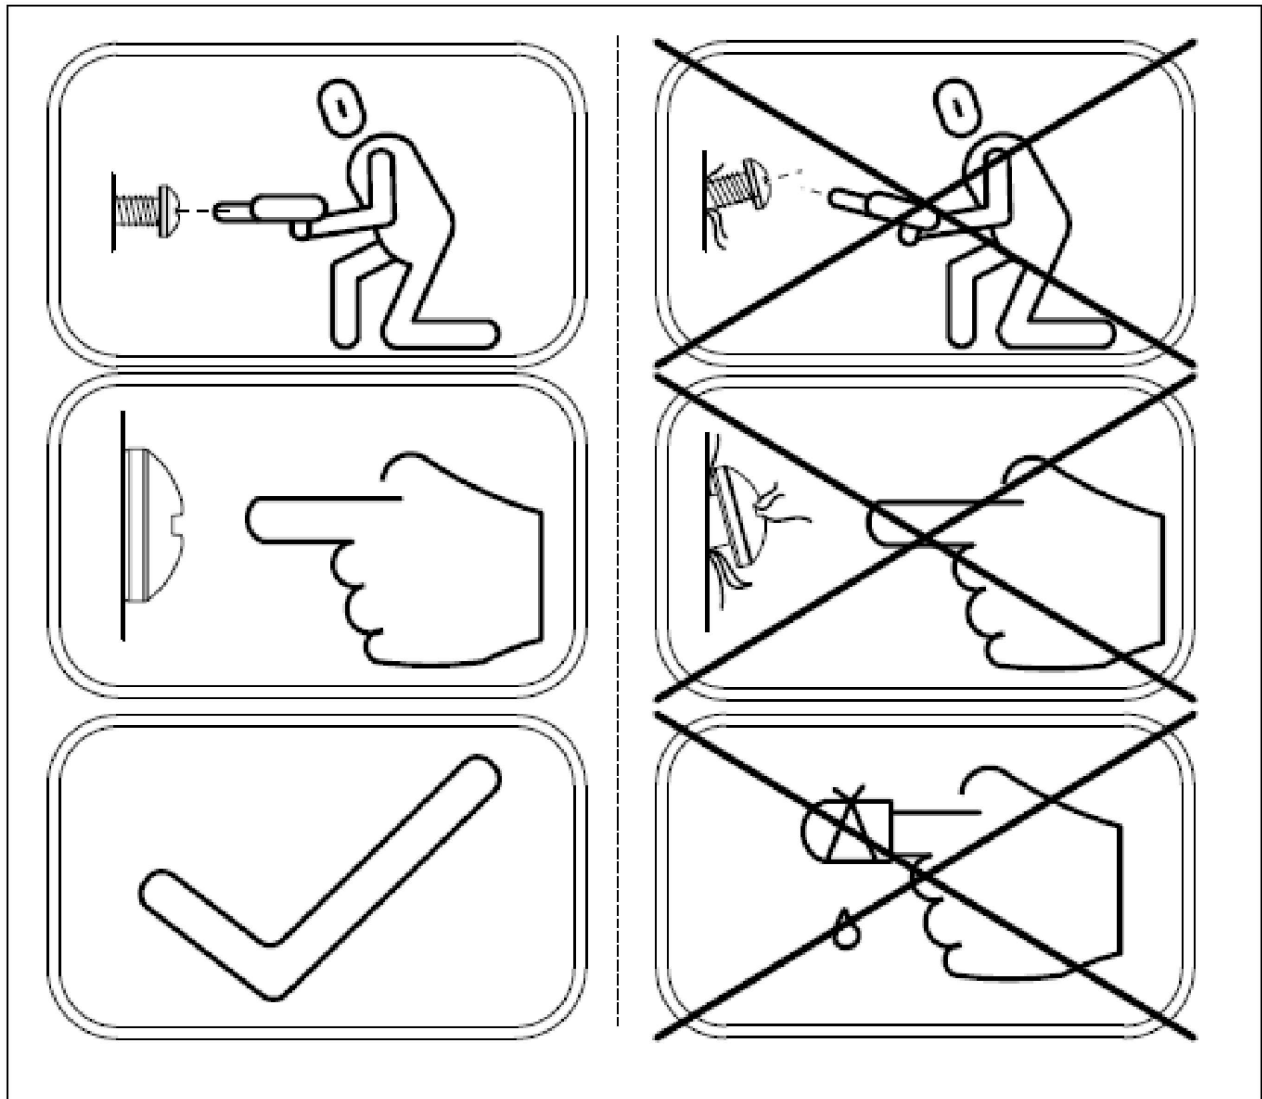

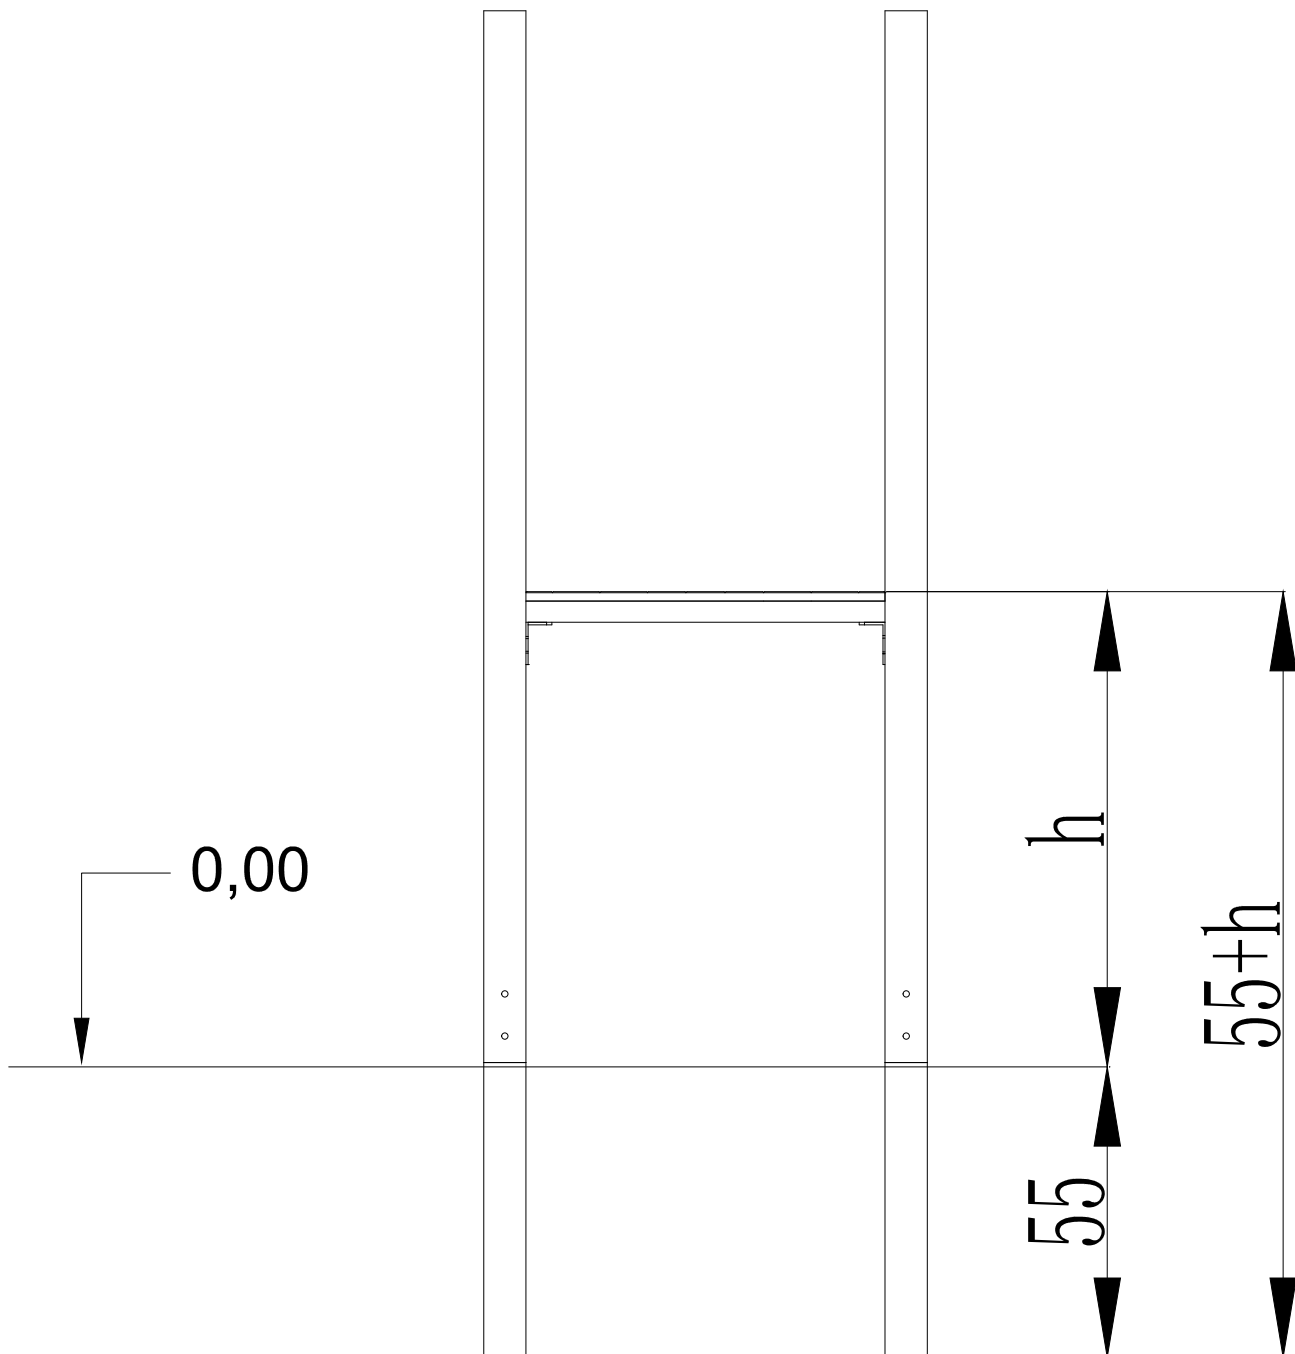


[cm]

Montageschritte:


- 1: Verbinden Sie den Pfosten wie abgebildet mit der Bodenplatte; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Verankern Sie Pfosten und Bodenplatte mit Spreizdübeln im Untergrund.

70-WK002-V55 Bodenanker Stahlpfosten H55 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M10*120	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	10.5/25*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M10	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

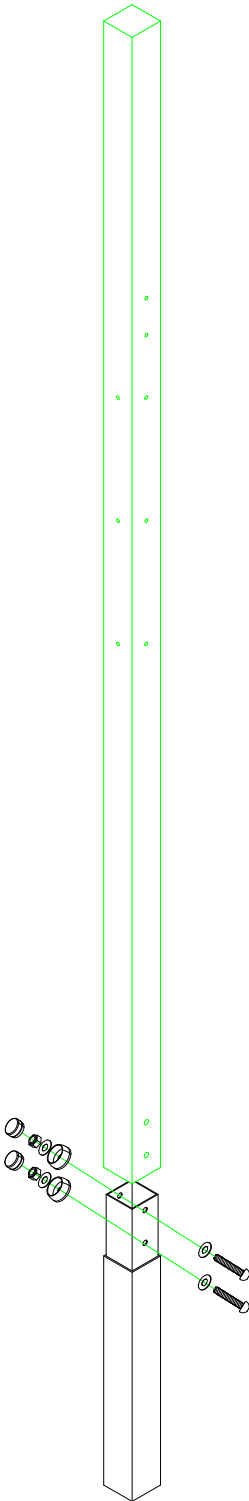

Pfosten-Positionsplan

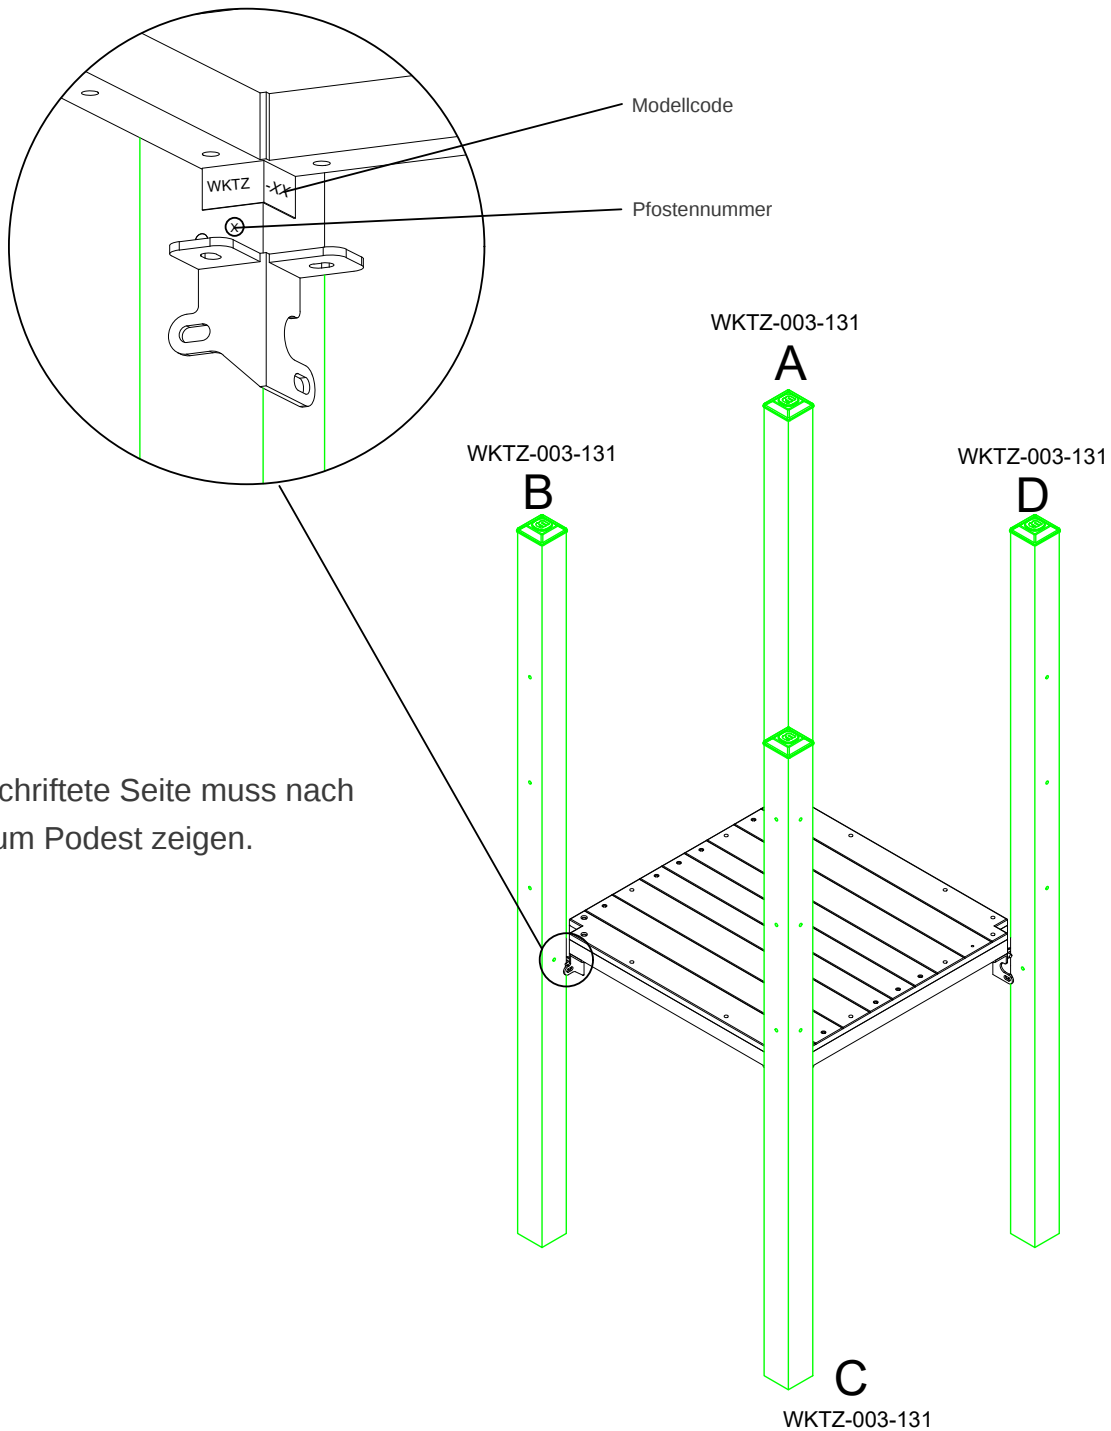


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	8

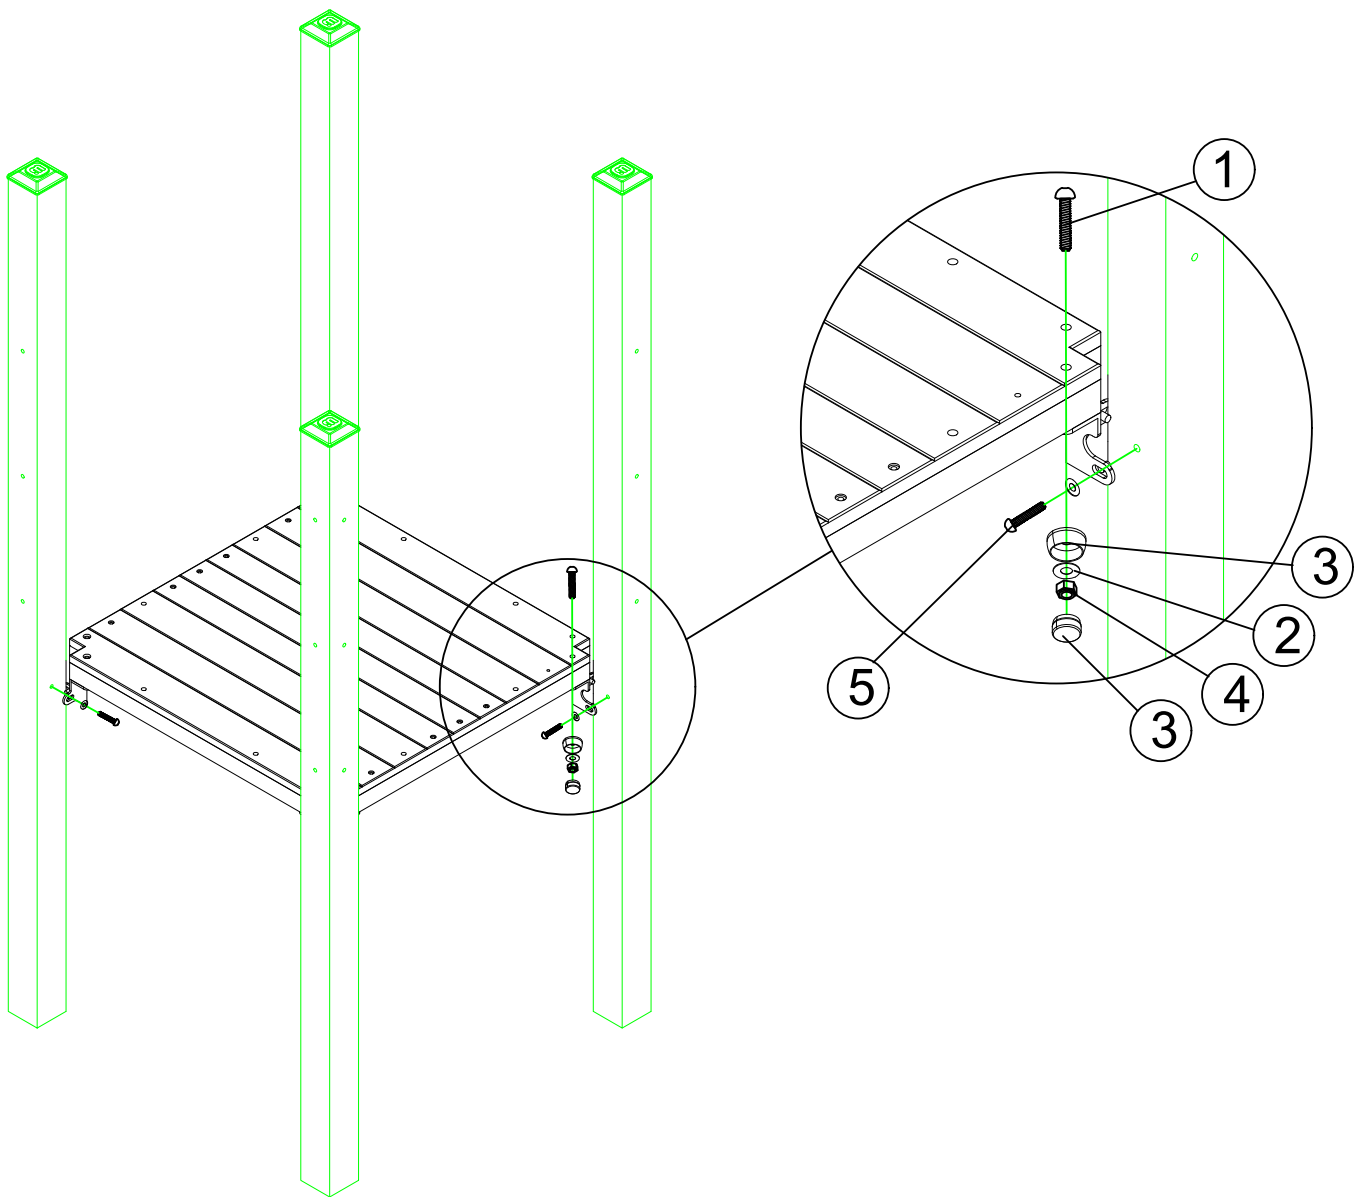


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel Handlauf an den Sacklöchern des Pfostens verschrauben Sie es fest mit den aus; fest verschrauben.

2: Platzieren Sie die L-förmigen Winkel der Brücke wie abgebildet unterhalb des Podests, richten Sie die Bohrungen aus und verschrauben Sie alles fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK003 Plankenbrücke geneigt 300 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	16
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	34 M10	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	8

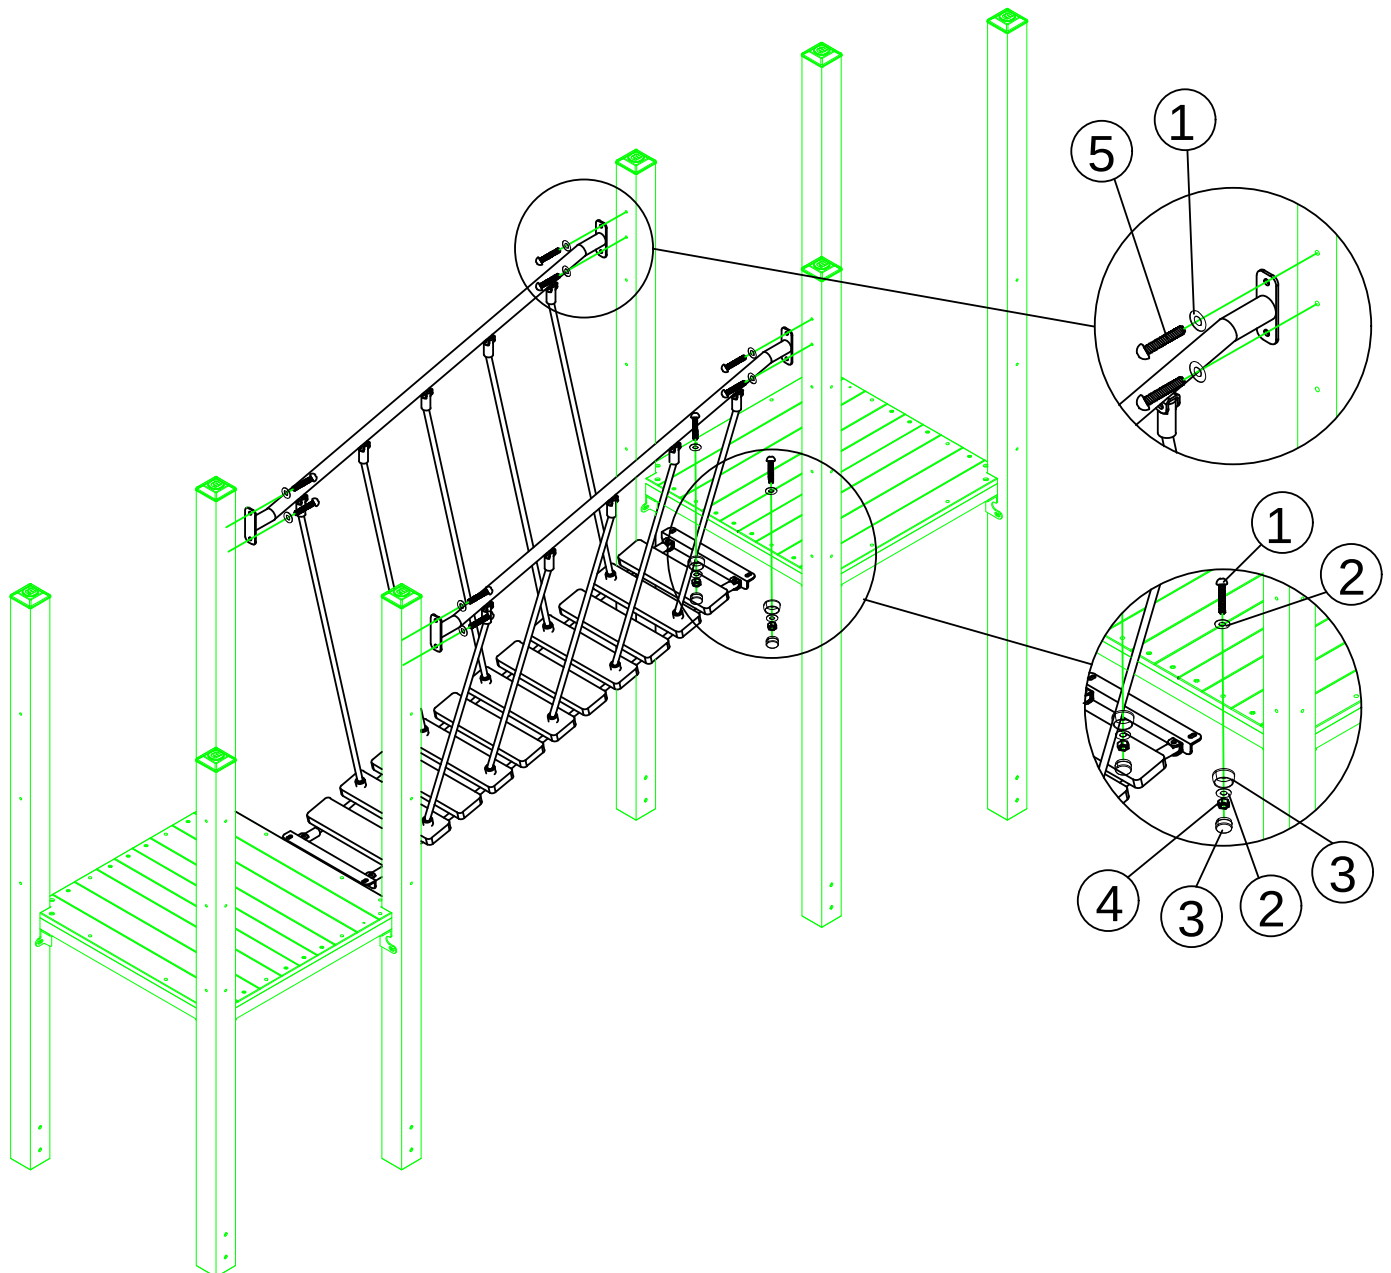


Montageschritte:

1: Die Netzbrücke unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

1: Den Handlauf mittig am verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK007 Netzbrücke geneigt 300 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
5	SECHSKANT-BOHRSCRAUBE, EDELSTAHL	M8*50	8

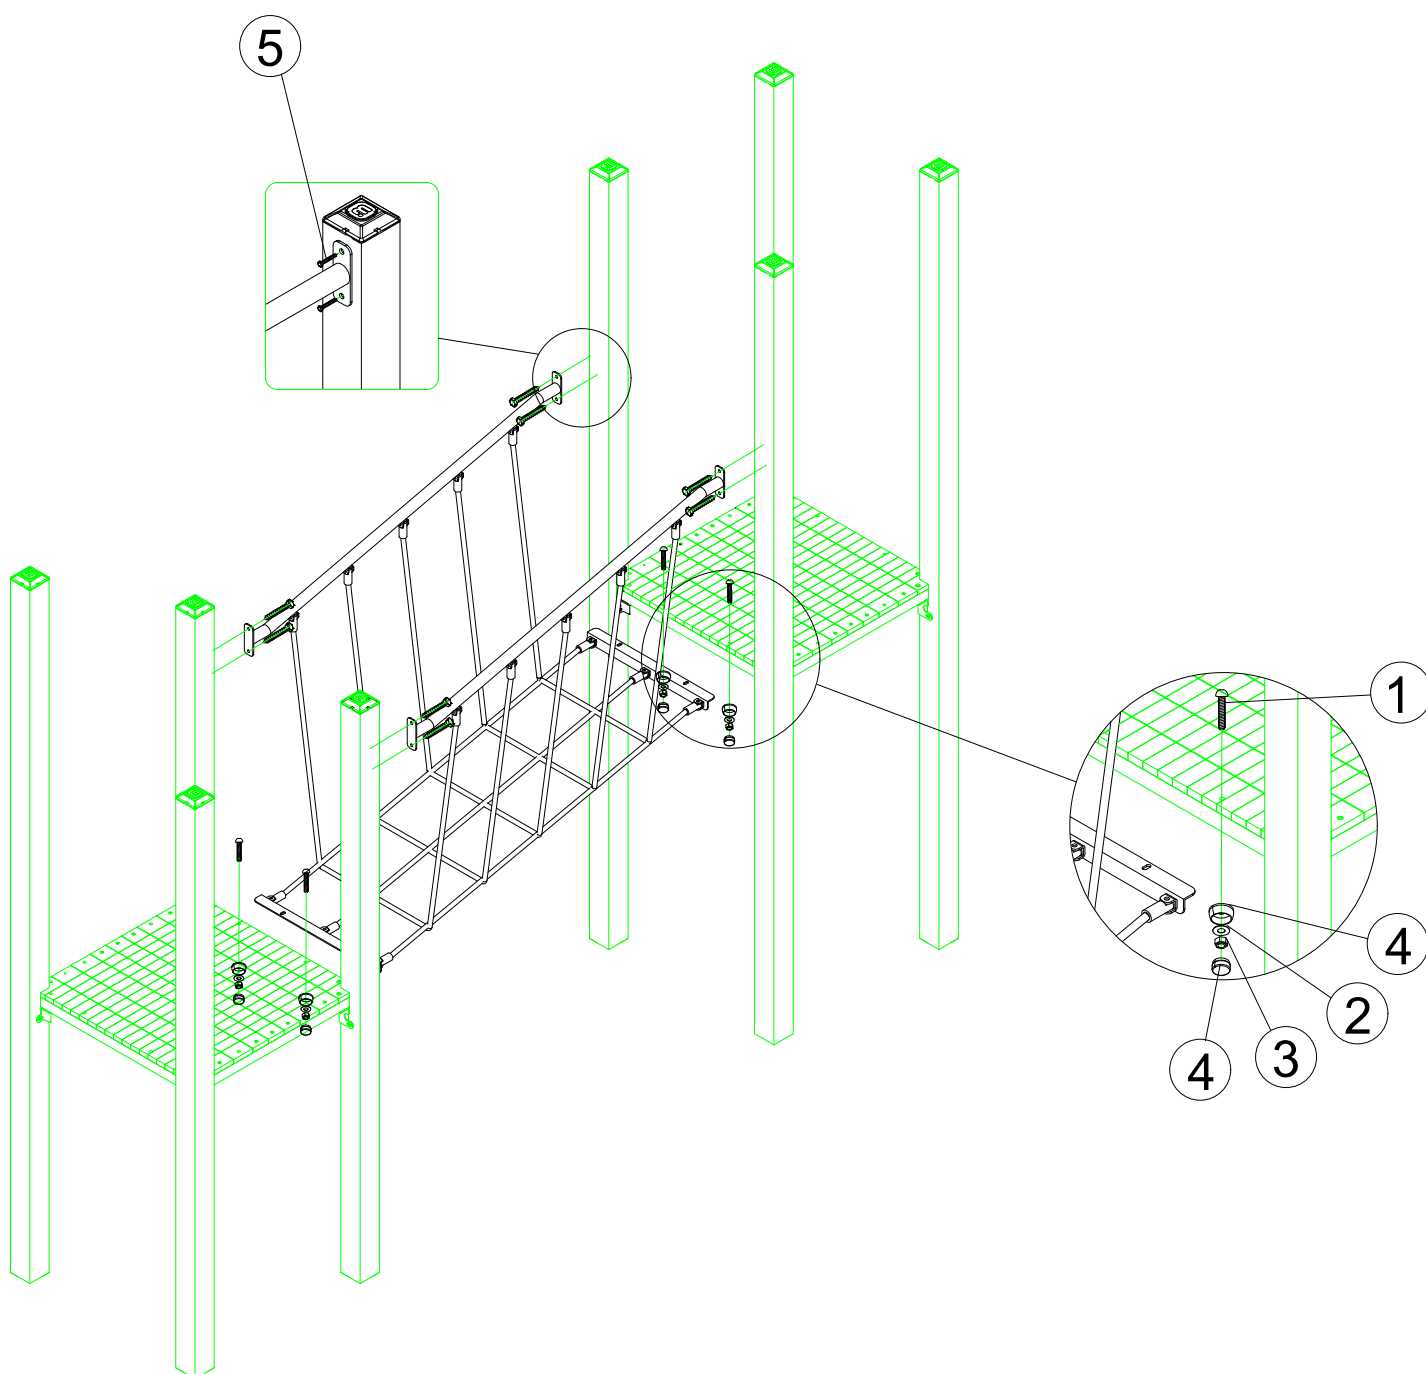


63-WK010 WiseKidz - 90cm Stainless Rung Ladder 1-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

Montageschritte:

1: Stecken Sie den Bodenanker in die Leiterhülse und sichern Sie ihn mit den Befestigungselementen.

2: Verankern Sie den Bodenanker mit Spreizdübeln im Untergrund.

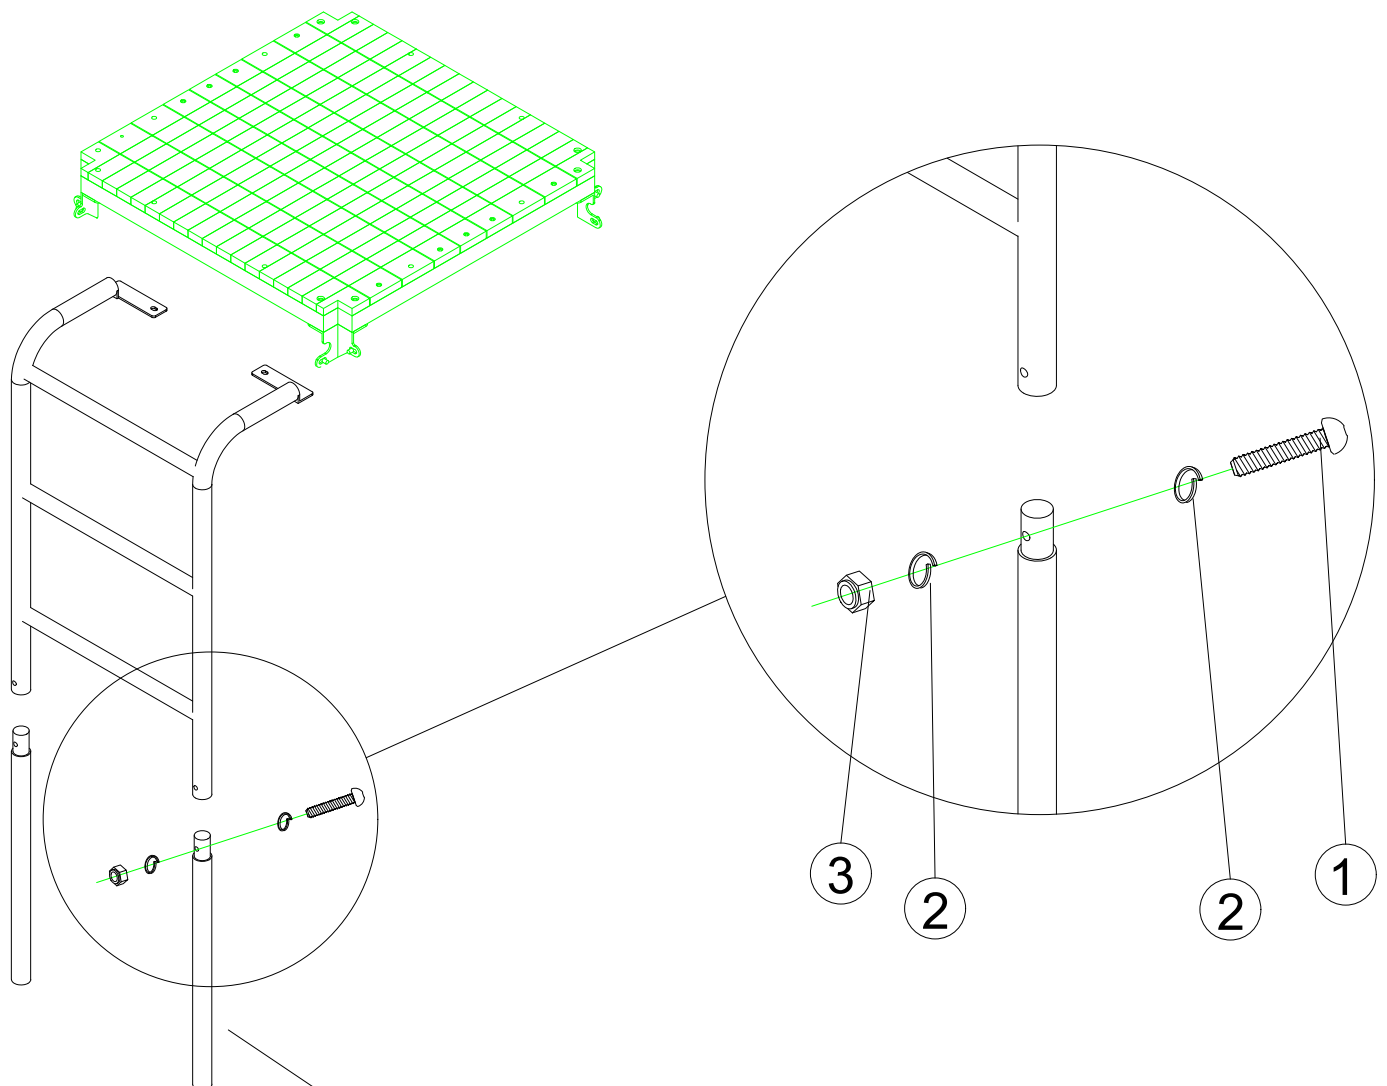


70-WK005-V55

63-WK010 WiseKidz - 90cm Stainless Rung Ladder 2-2

Montageschritte:

1: Positionieren Sie die Leiter unter dem Podest, richten Sie die Verbindungslöcher aus und sichern Sie alles mit den Befestigungselementen.


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

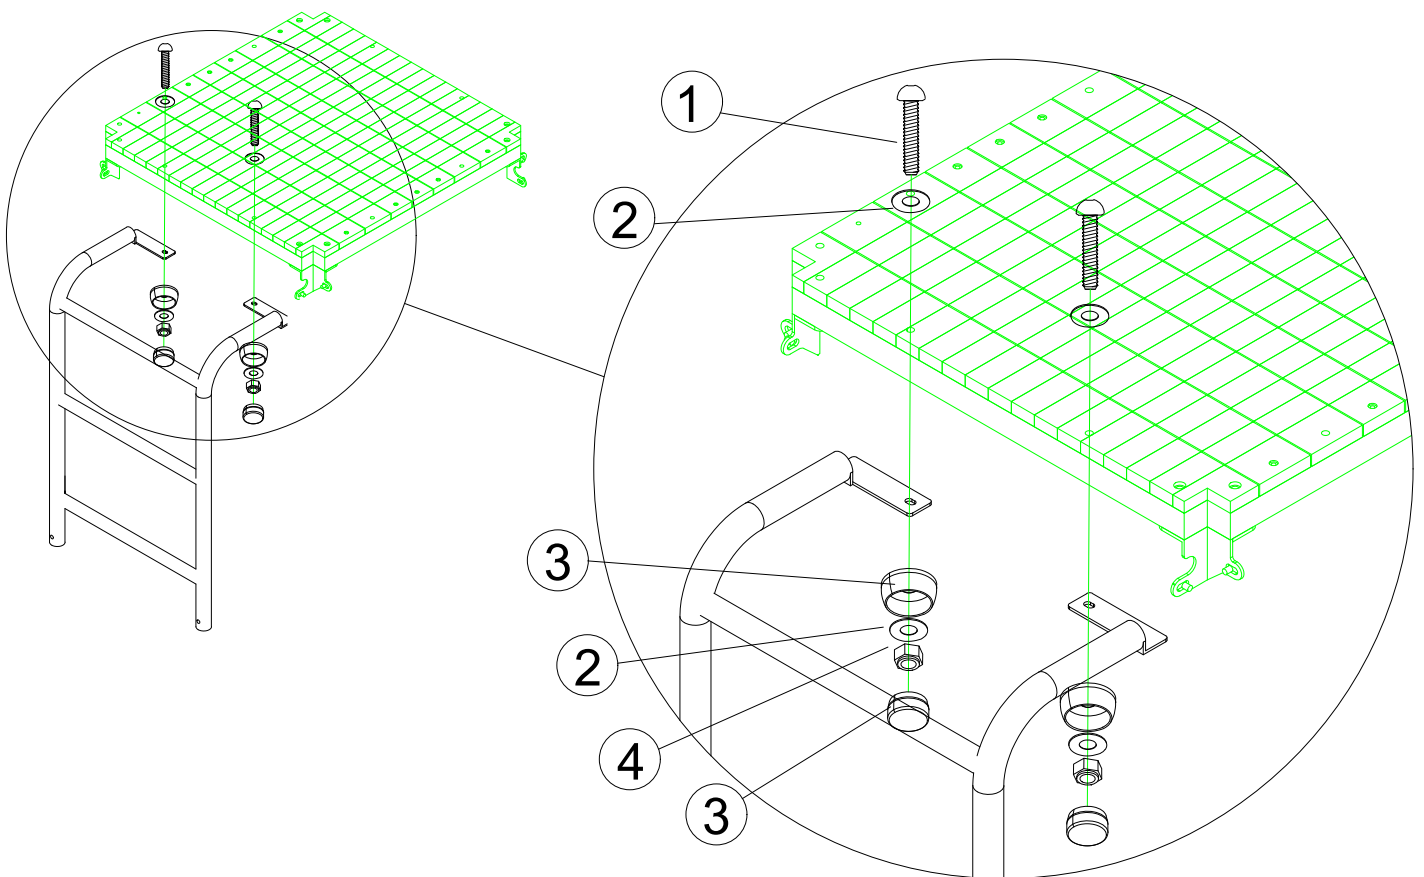

Montageschritte:

1: Befestigen Sie wie abgebildet den Bodenanker mit den zugehörigen Befestigungselementen am Aufstieg. Befestigungselementen.

63-WK016 Netzkletterbogen 90 cm, Edelstahl			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	SPREIZDÜBEL, EDELSTAHL	M8*100	2

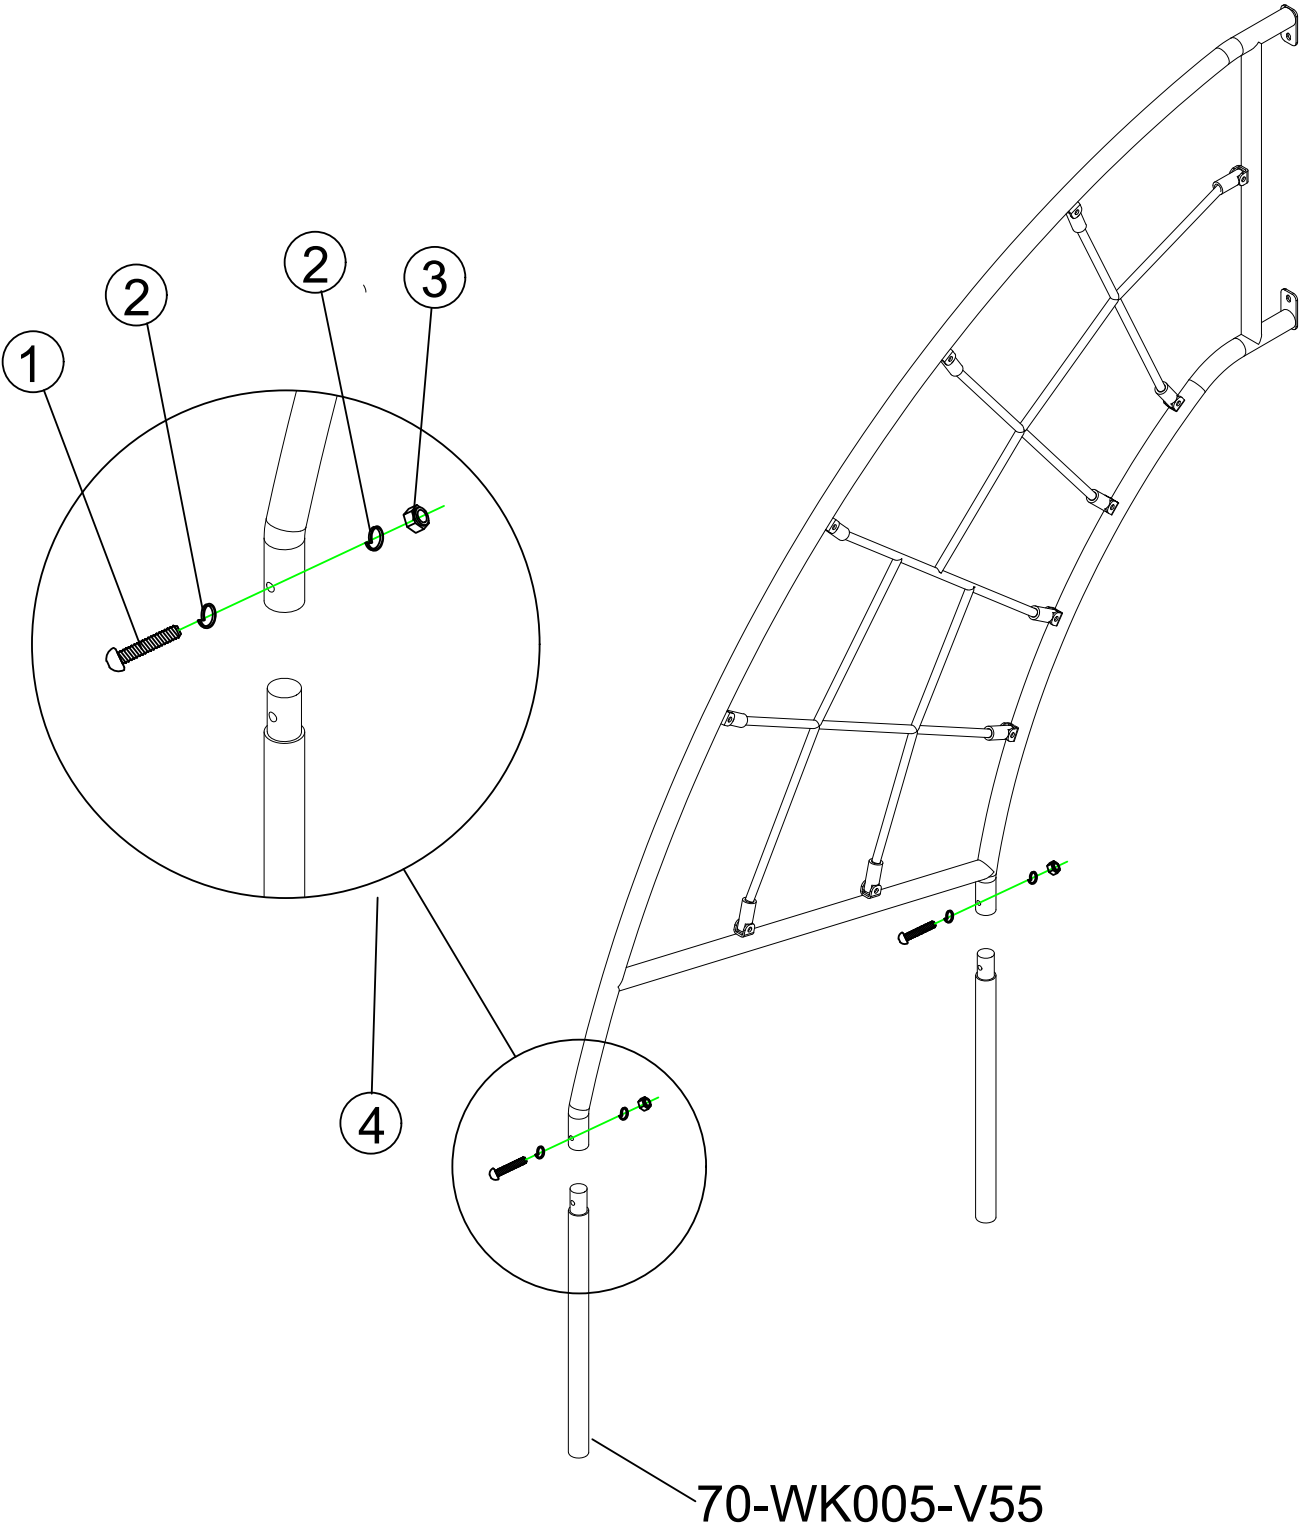


Montageschritte:

- 1: Befestigen Sie den Aufstieg wie abgebildet mit den zugehörigen Befestigungselementen sichern.

63-WK016 Netzkletterbogen 90 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

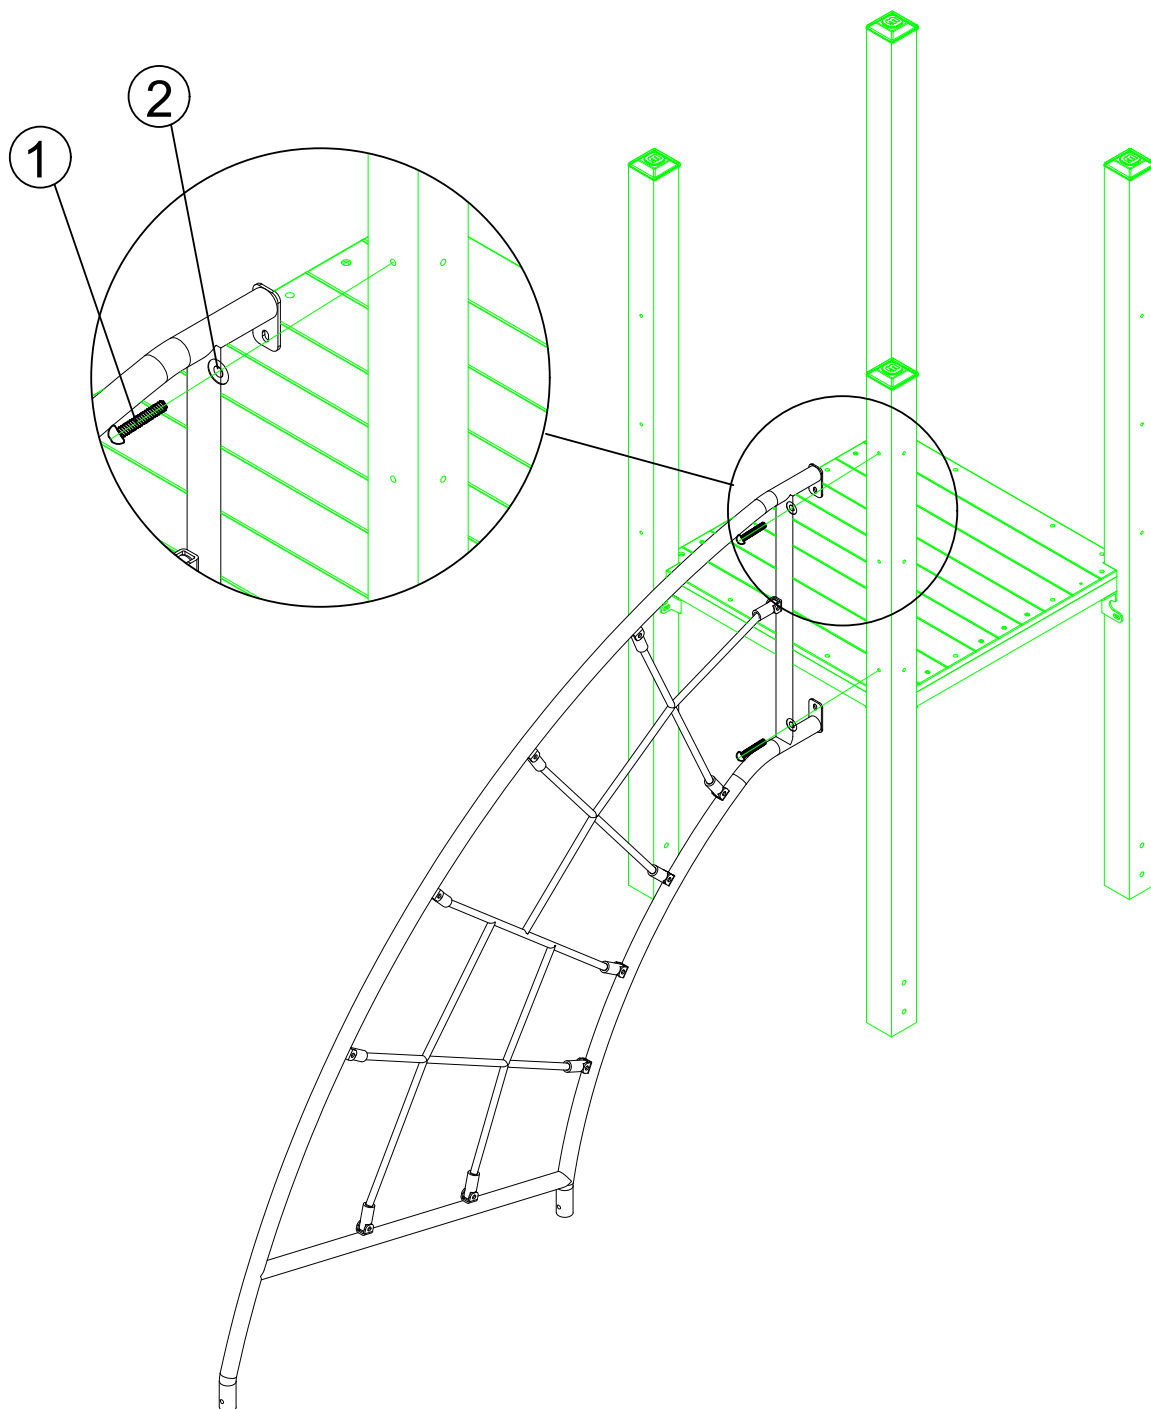


Montageschritte:

1: Befestigen Sie den Bodenanker wie abgebildet mit den zugehörigen Befestigungselementen an den Pfosten.

63-WK017 Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

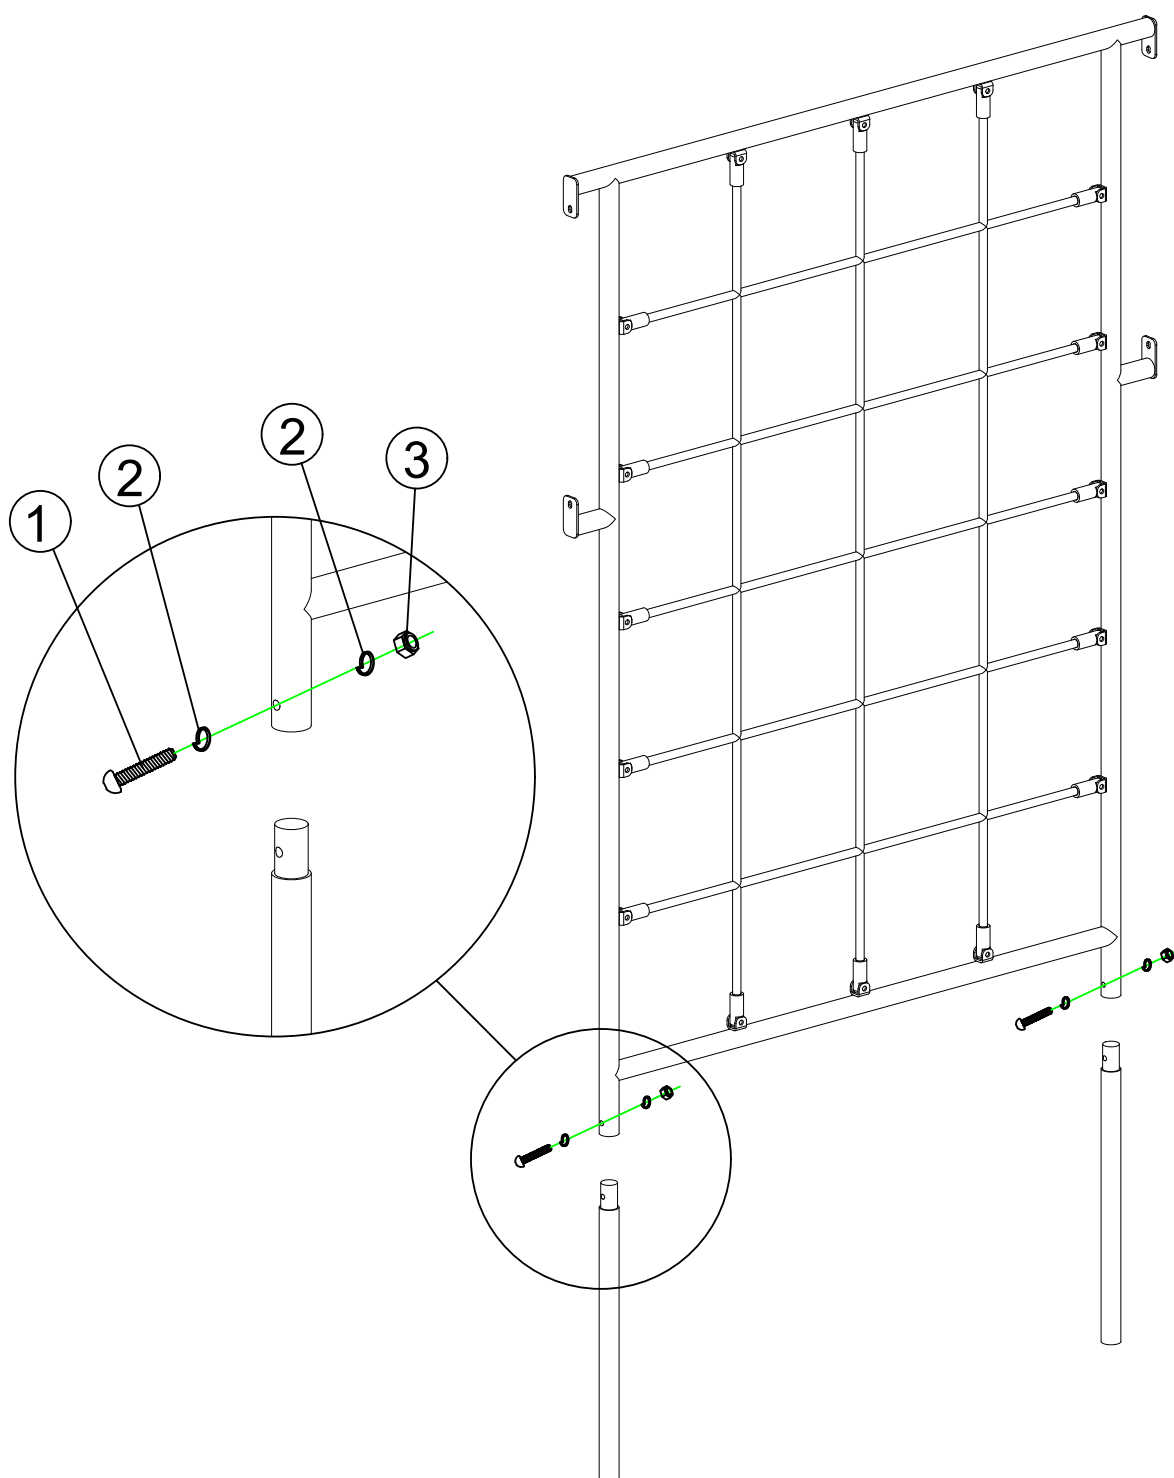


Montageschritte:

1: Befestigen Sie den Aufstieg wie abgebildet mit den zugehörigen Befestigungselementen sichern.

63-WK017 Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	4

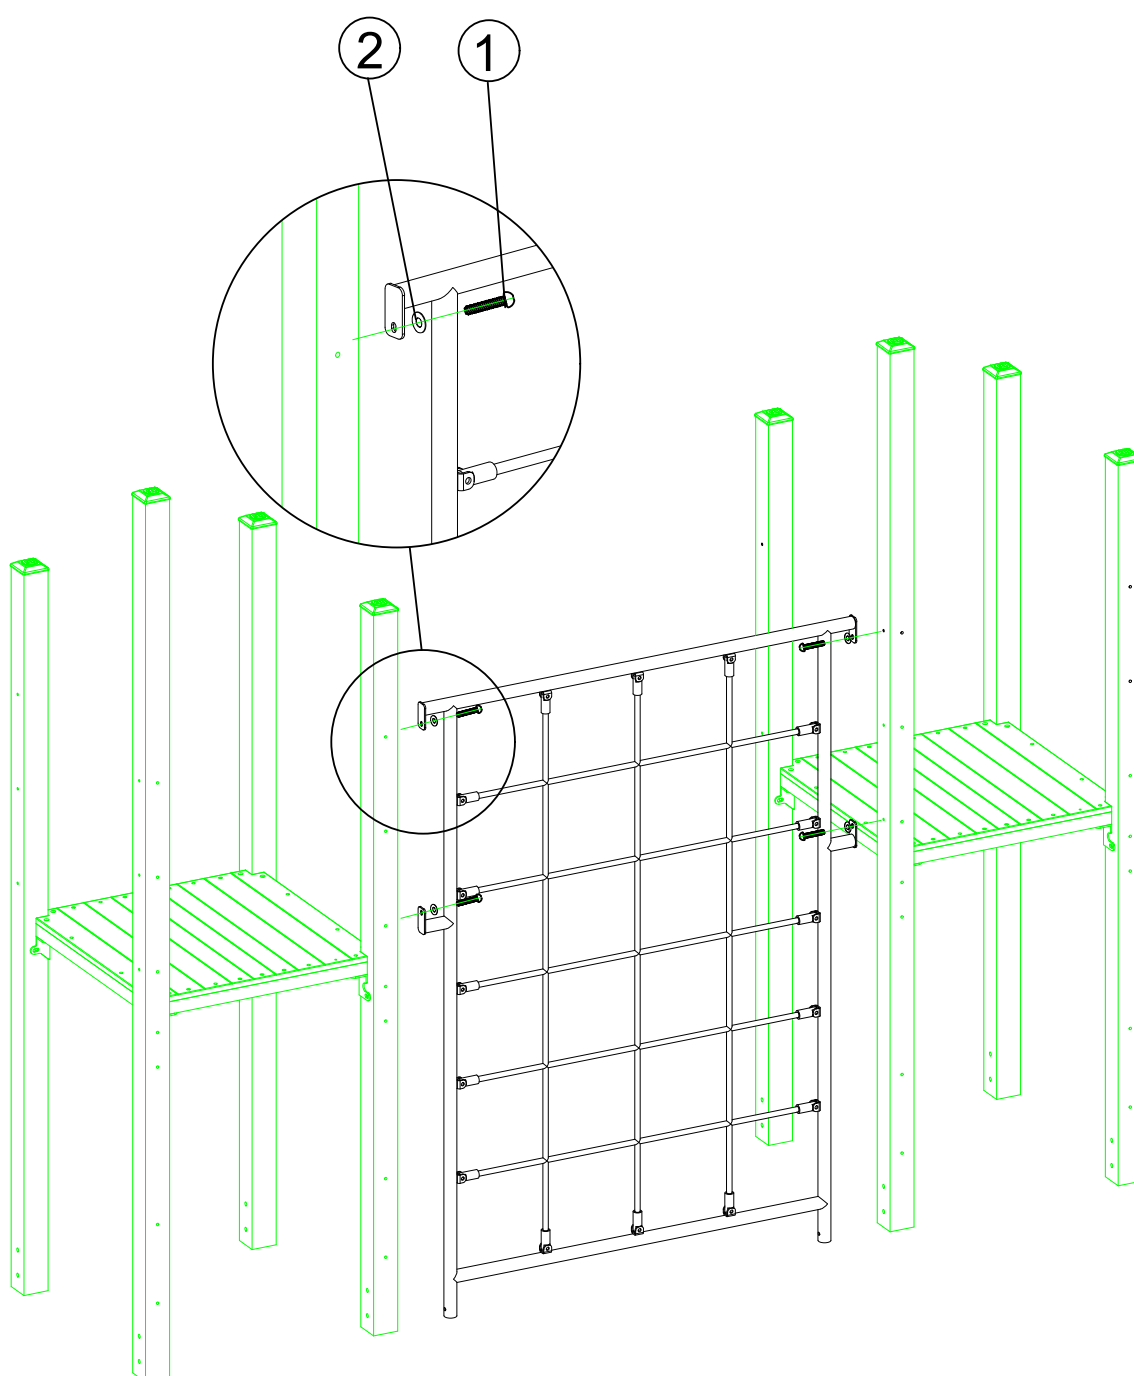


Montageschritte:

1: Align the challenge ladder with
entsprechenden Pfostenbohrungen aus;
Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

63-WK024 Challenge-Leiter, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8

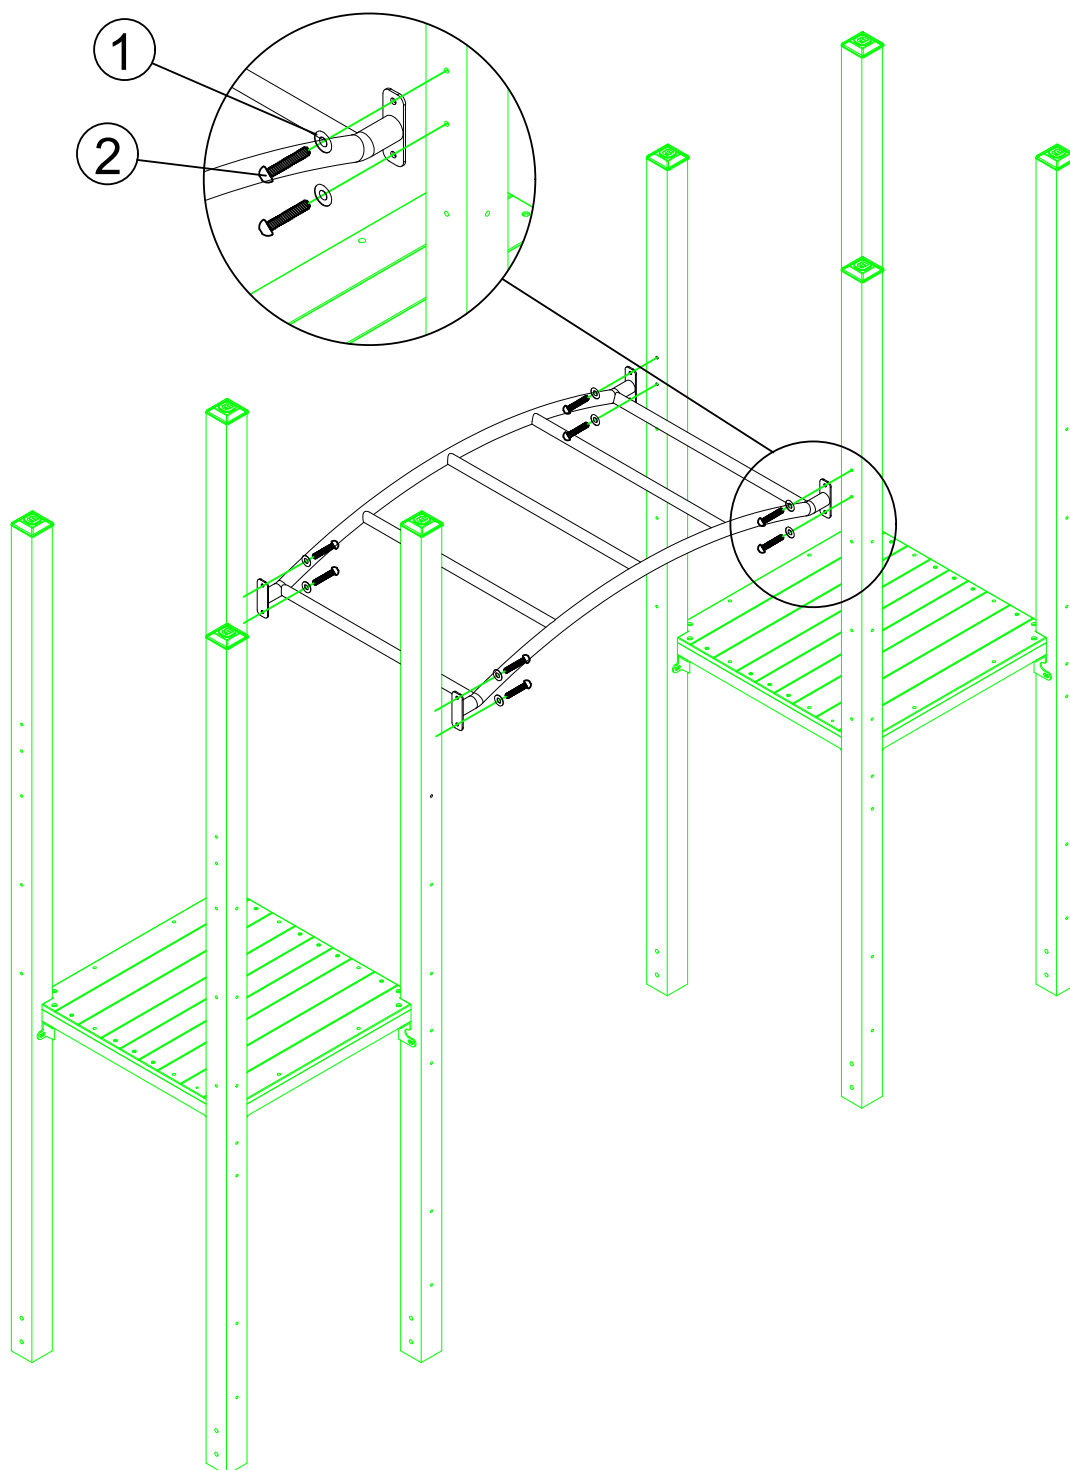


Montageschritte:

- 1: Den Bodenanker an den Bohrungen des Aufstiegs ausrichten und sicher verschrauben.
- 2: Das Bogennetz unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und mit den Befestigungselementen sichern.

63-WK001 Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	2
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
6	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4


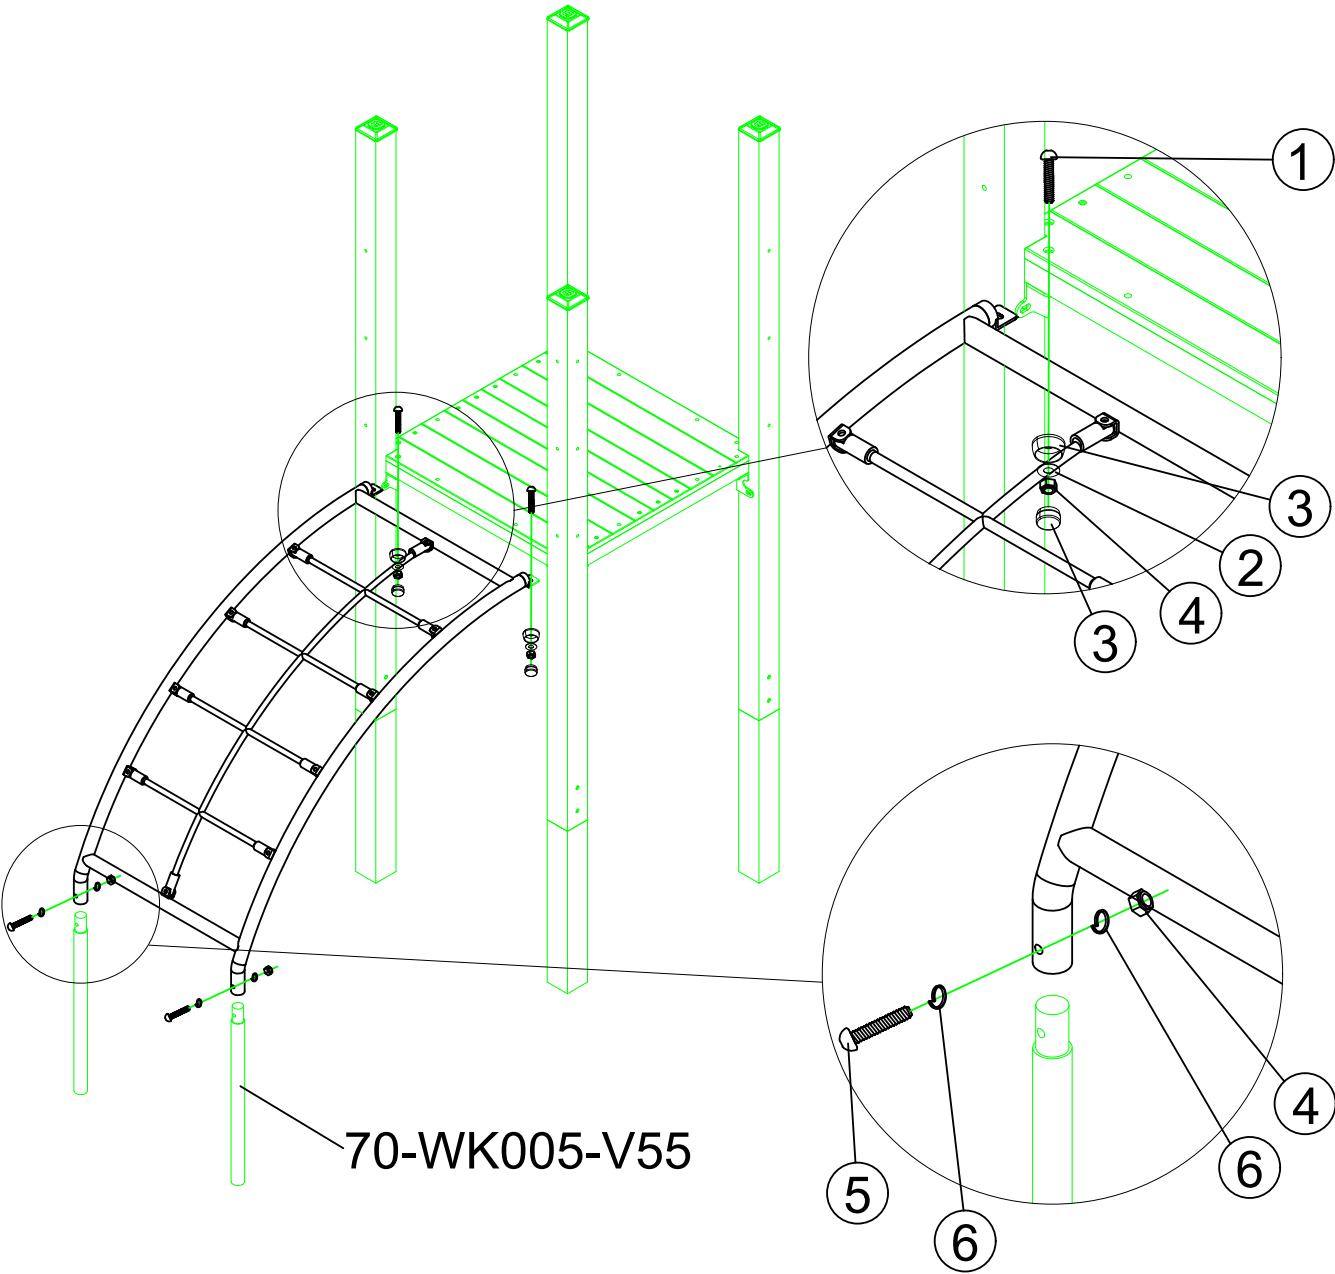


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK002 Zugang Kletterelement, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

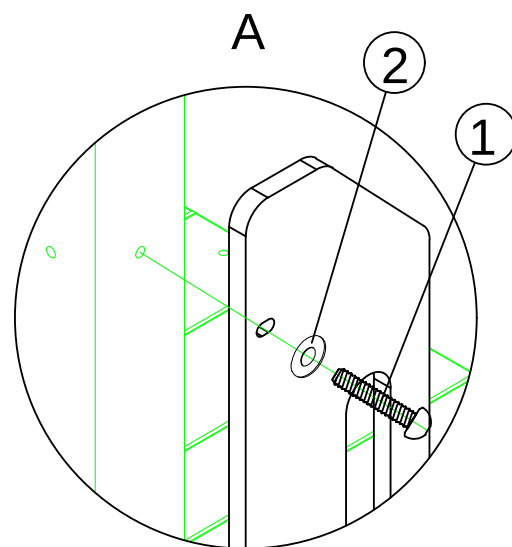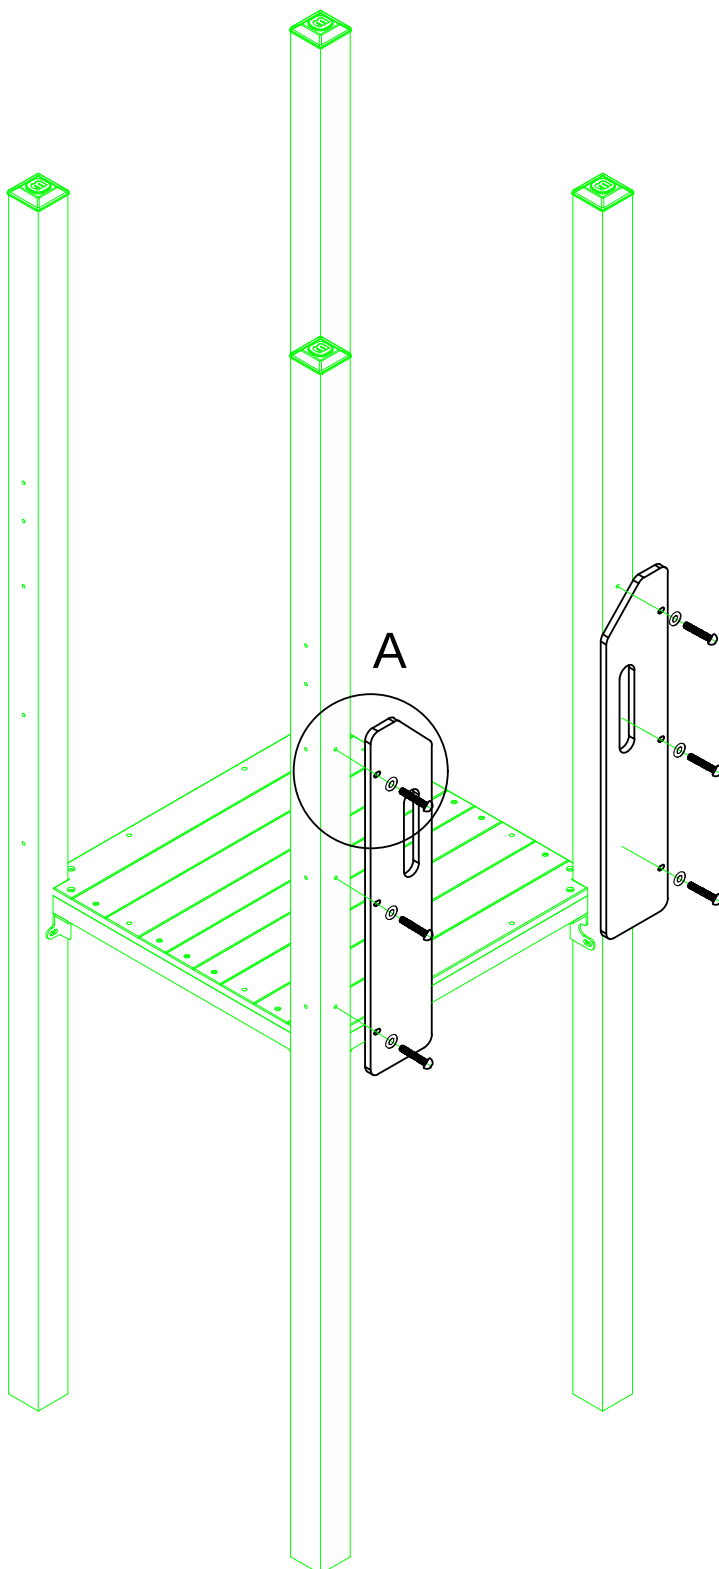


Montageschritte:

1: Die Kletterwand an den vorgebohrten Pfostenlöchern ausrichten und sicher Befestigungselementen.

63-WK008 Kletterwand vertikal 120 cm, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8

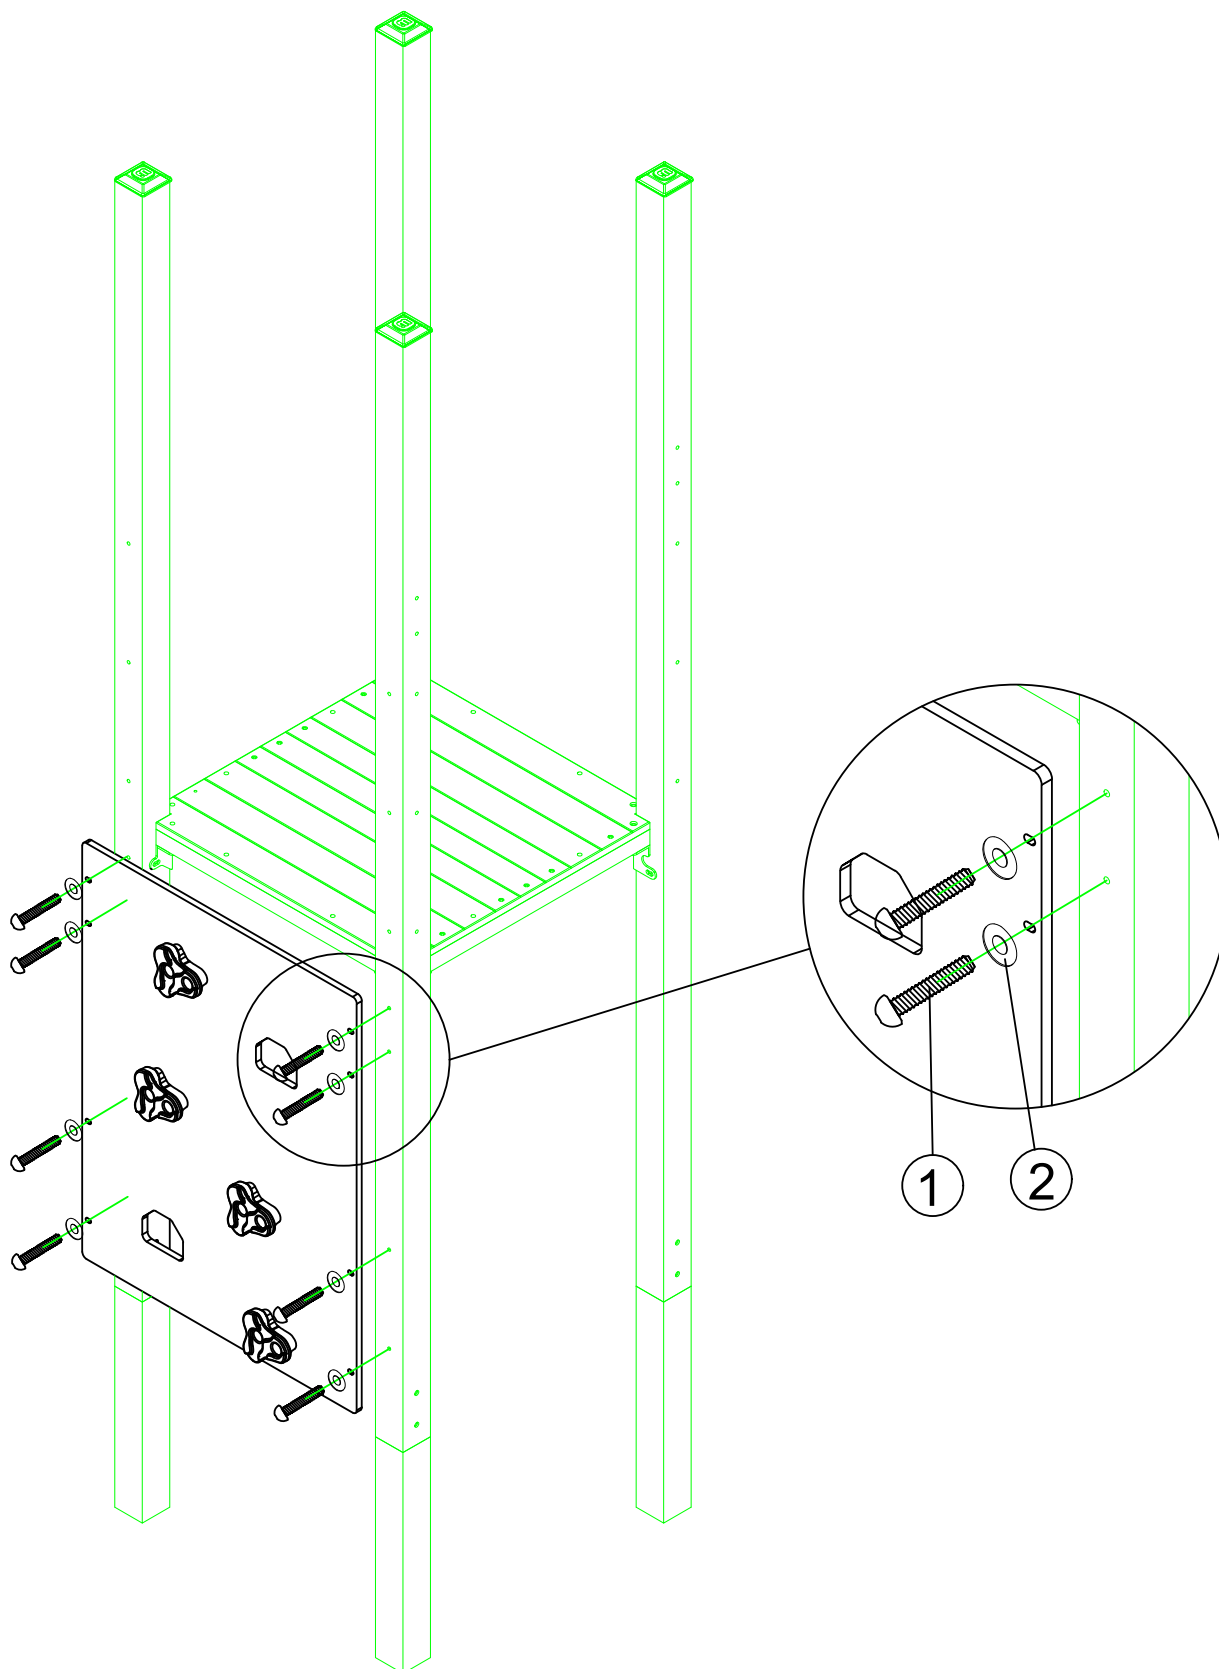


Montageschritte:

1: Zuerst den Netzkletterbogen bereitlegen.

Die Verbindungs­löcher auf einer Seite des Panels an denen des Blechs am Netzkletterbogen ausrichten, dann die Verbindungs­löcher ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK003 Zugang Kletterelement seitlich, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4


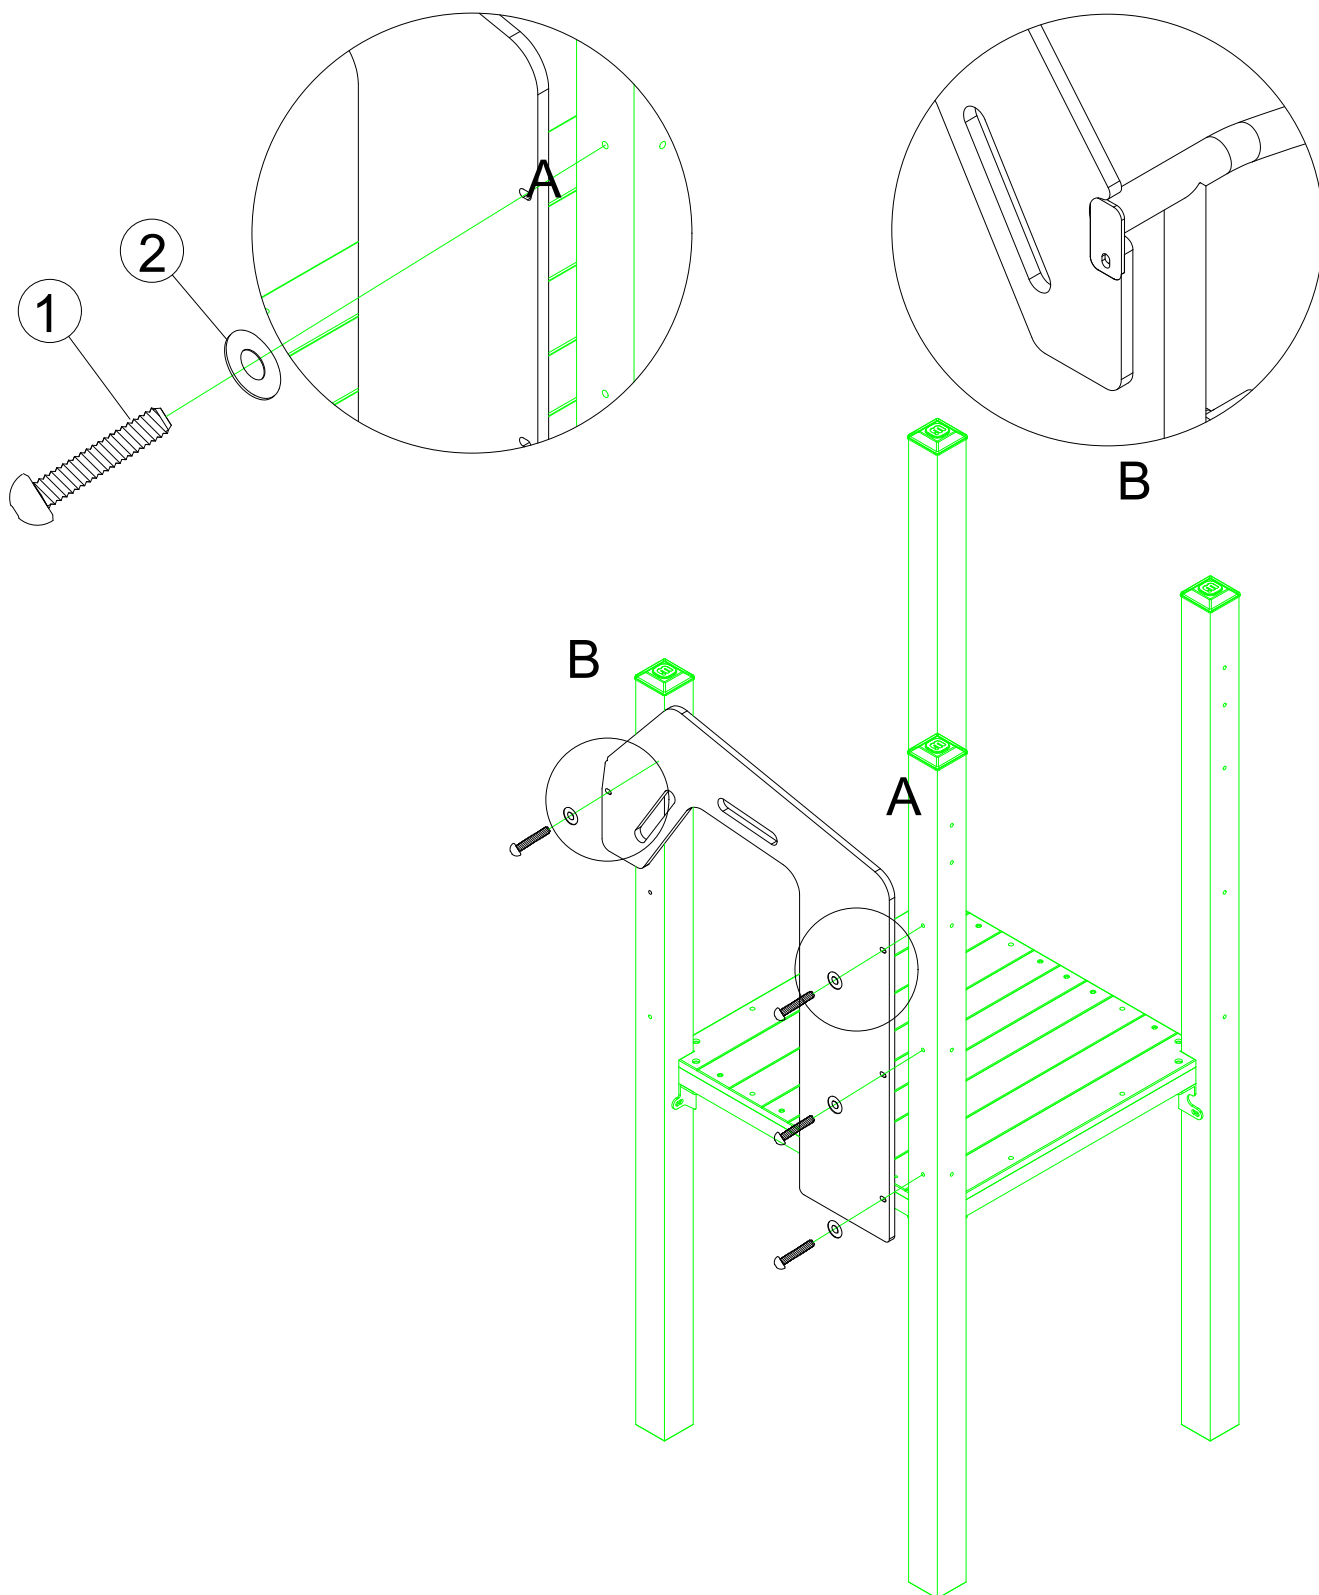


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK005-GT Fensterpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	6

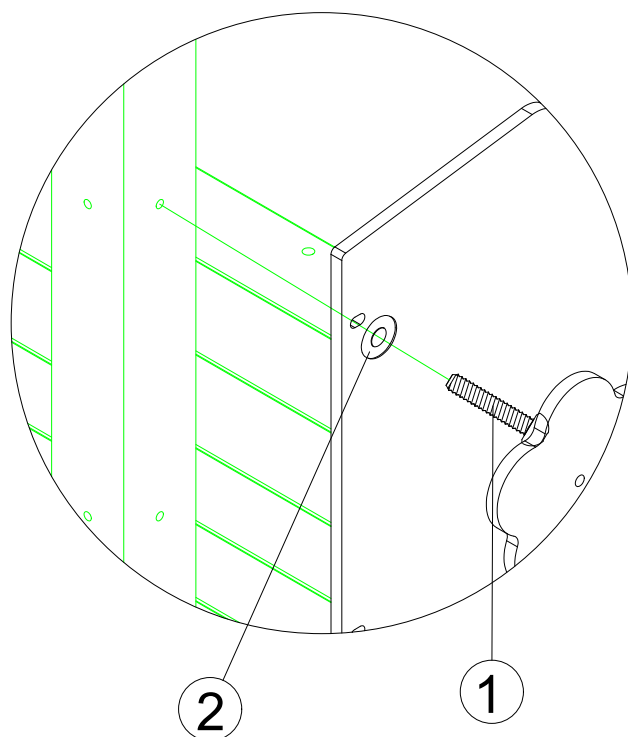
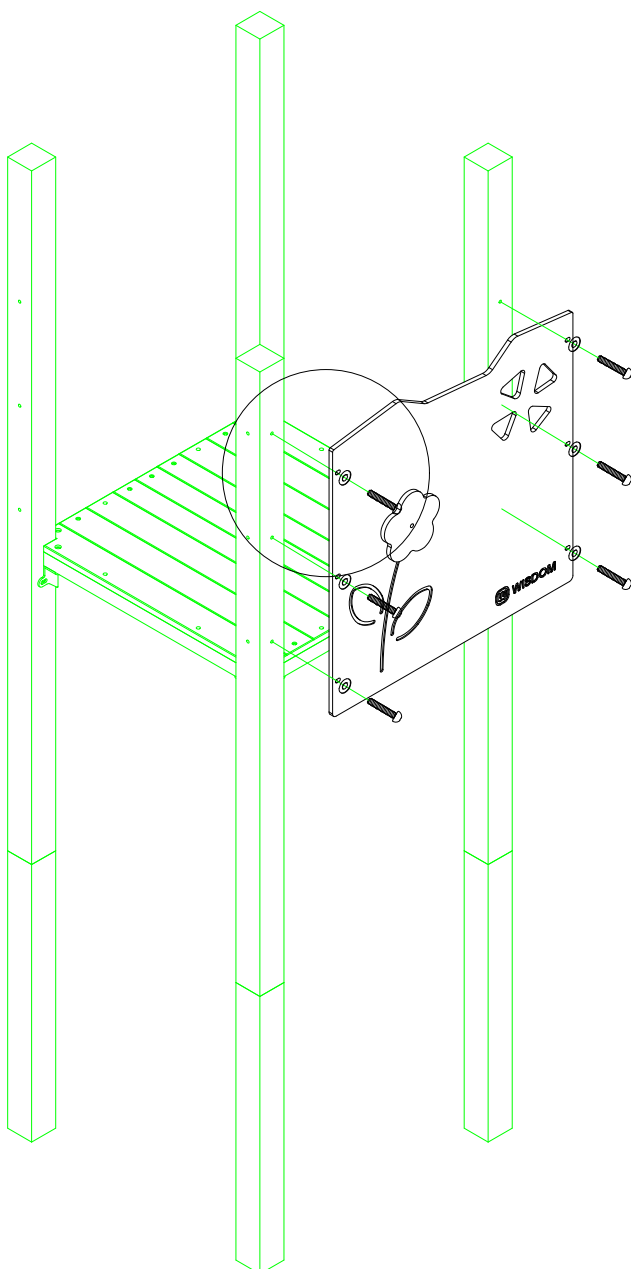


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK008 Spielwand Labyrinth, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

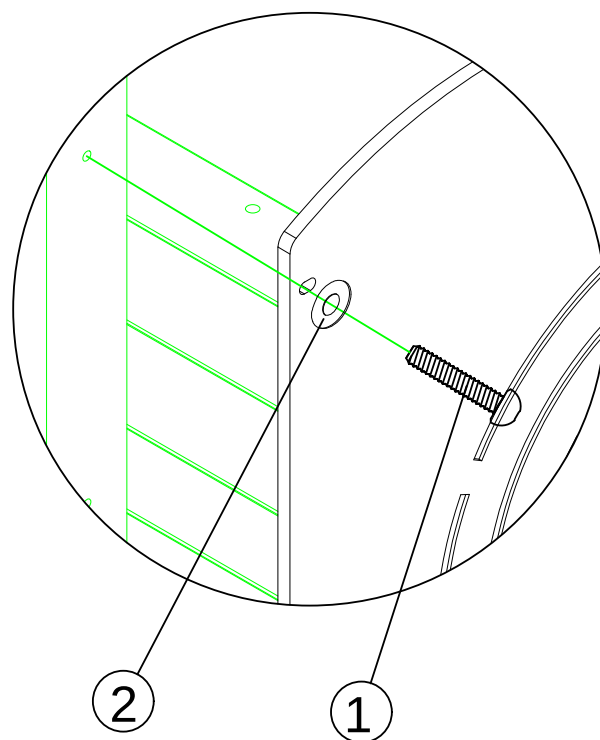
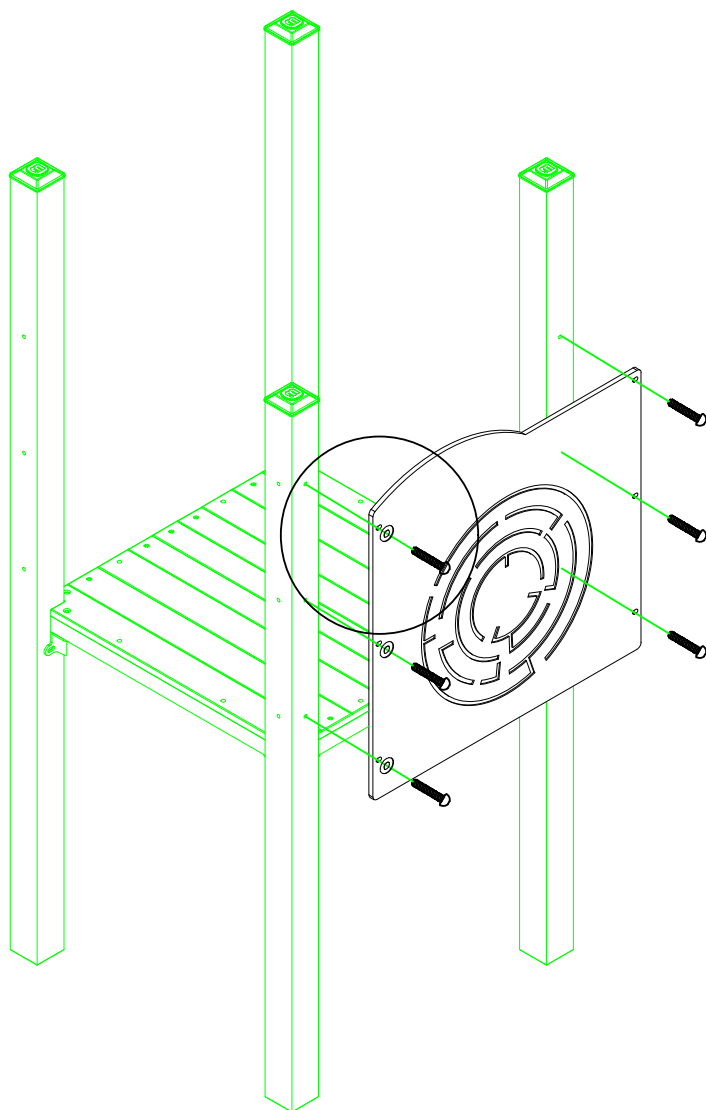


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK011 Bewegungs-Spielpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	6

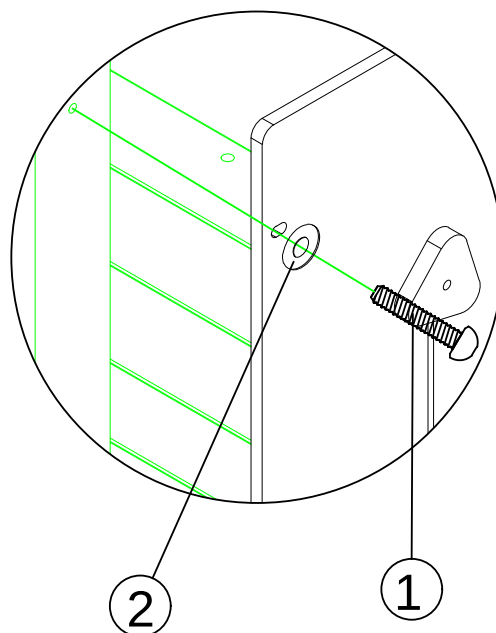
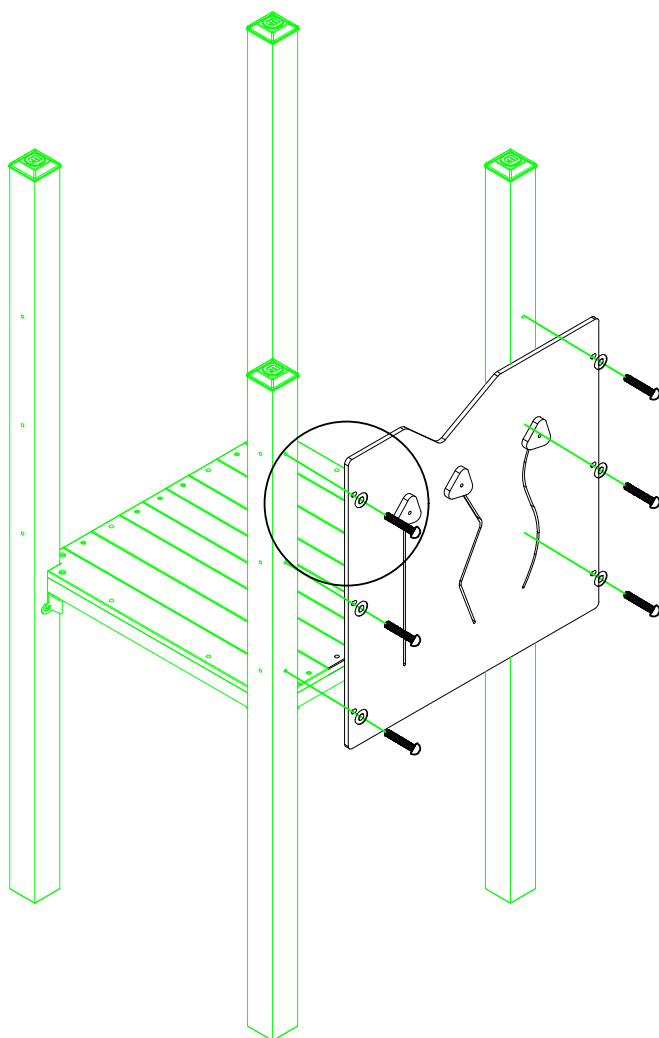


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK007 Schutzpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

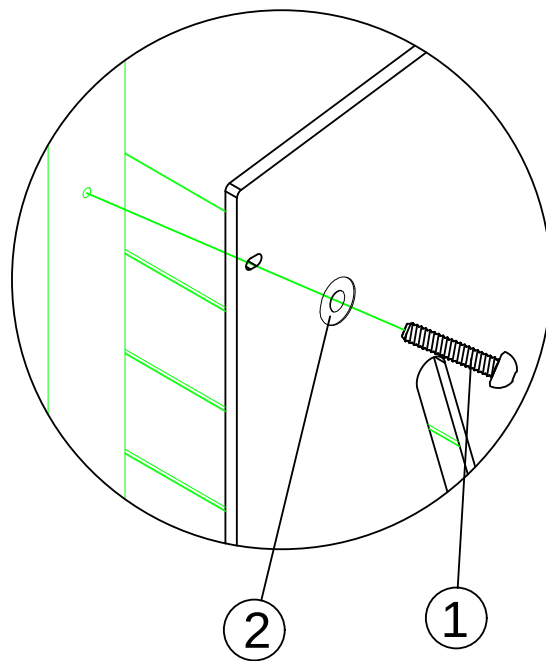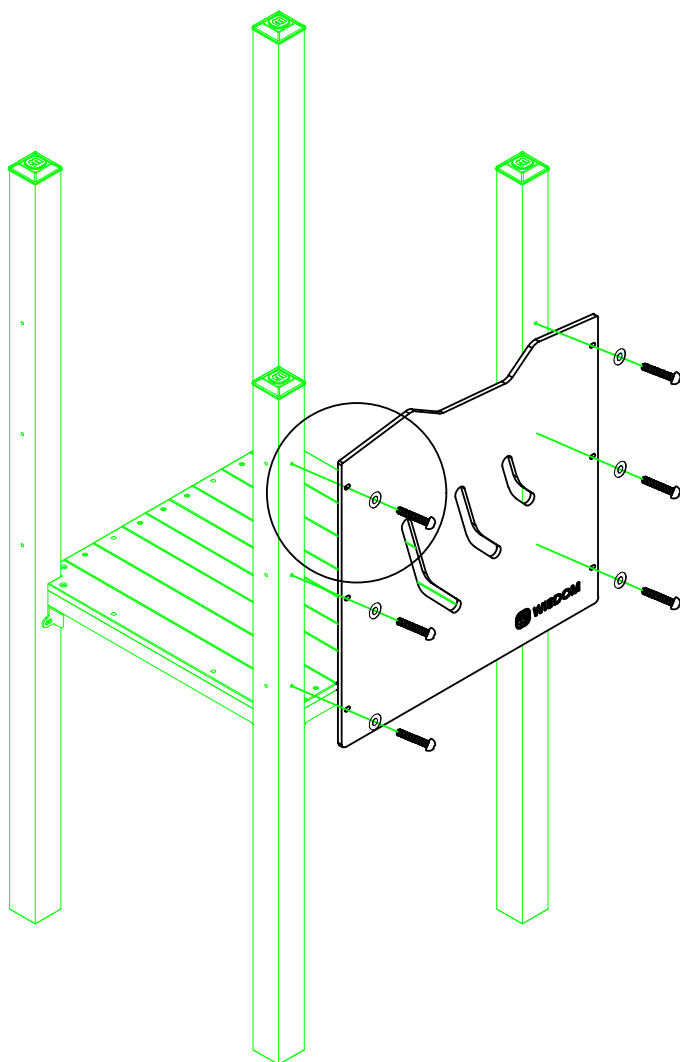



Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das
M8*35 connection holes of the PE knob

Wandpaneel und den Pfosten aus;
verschrauben Sie beide fest mit den
Befestigungselementen.

66-WK006 Uhren- & Lenkradpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

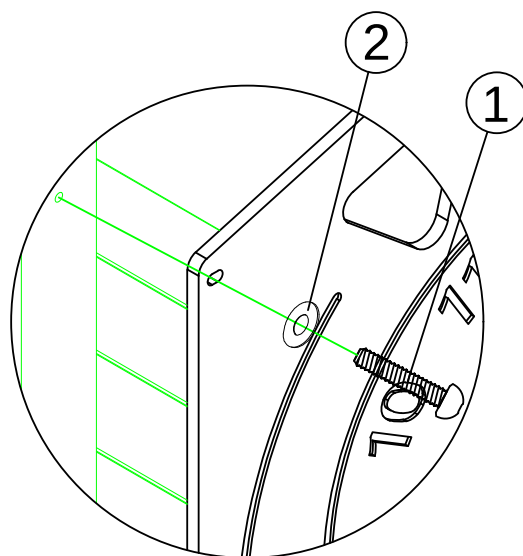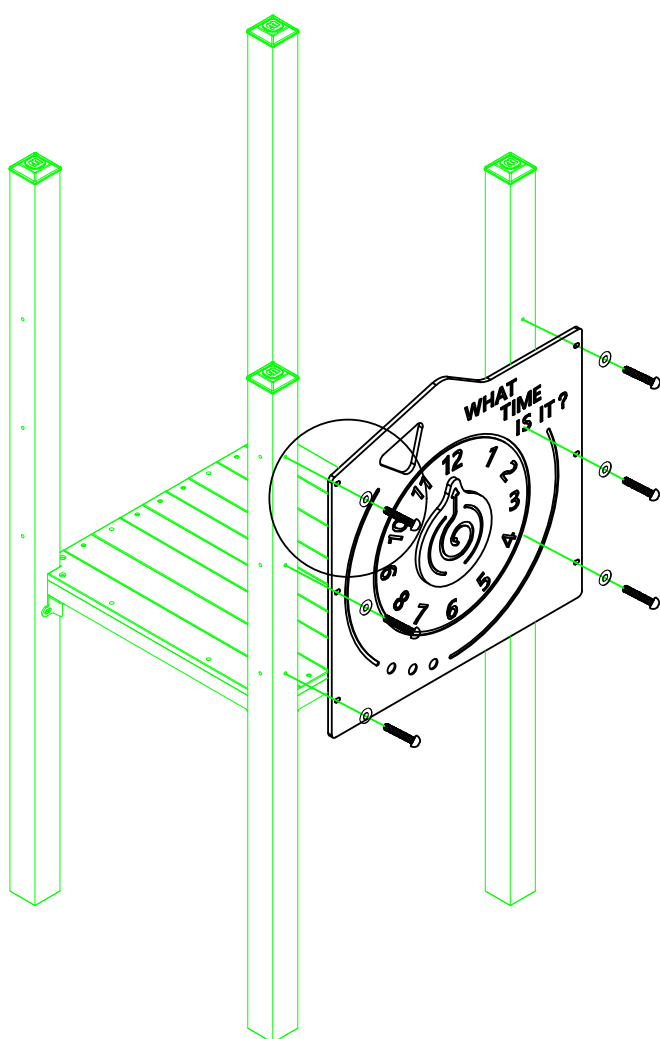


Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Hulsen in die Pfosten ein und verschrauben Sie sie fest.

69-WK001 Satteldach, PE 1-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M4*20	8

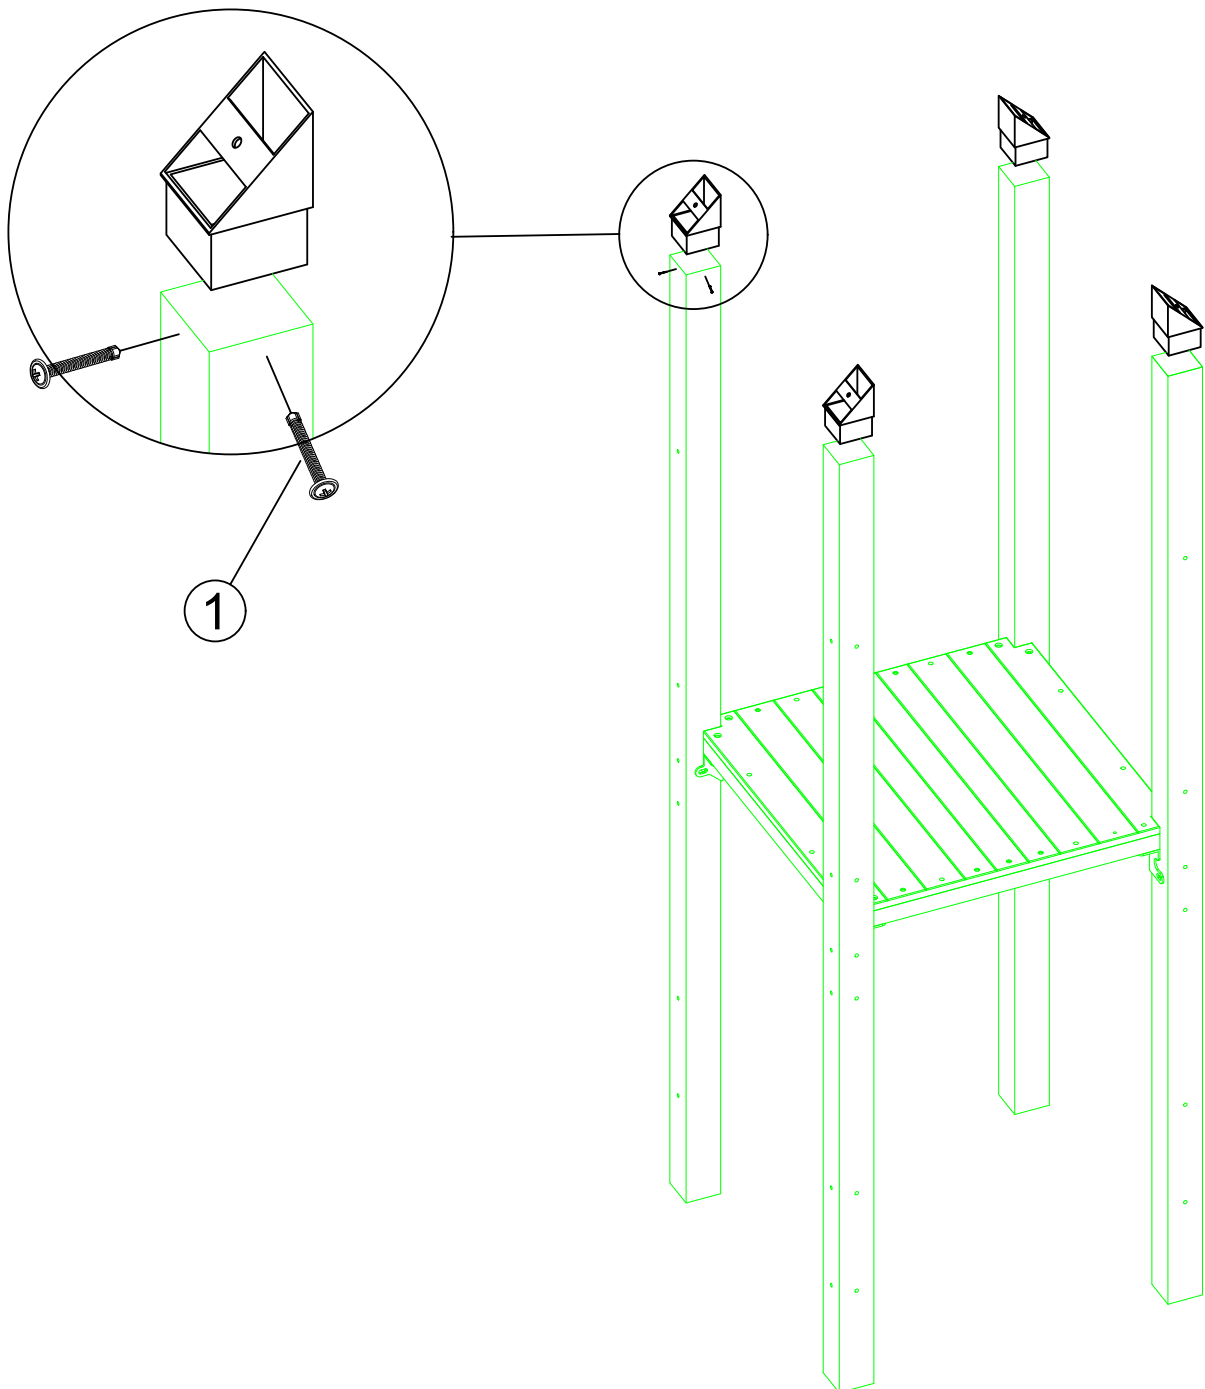


Montageschritte:

1: Verbinden Sie die PE-Platten wie abgebildet mit Winkelverbindern;
Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

69-WK001 Satteldach, PE 2-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	14
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	28
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	14

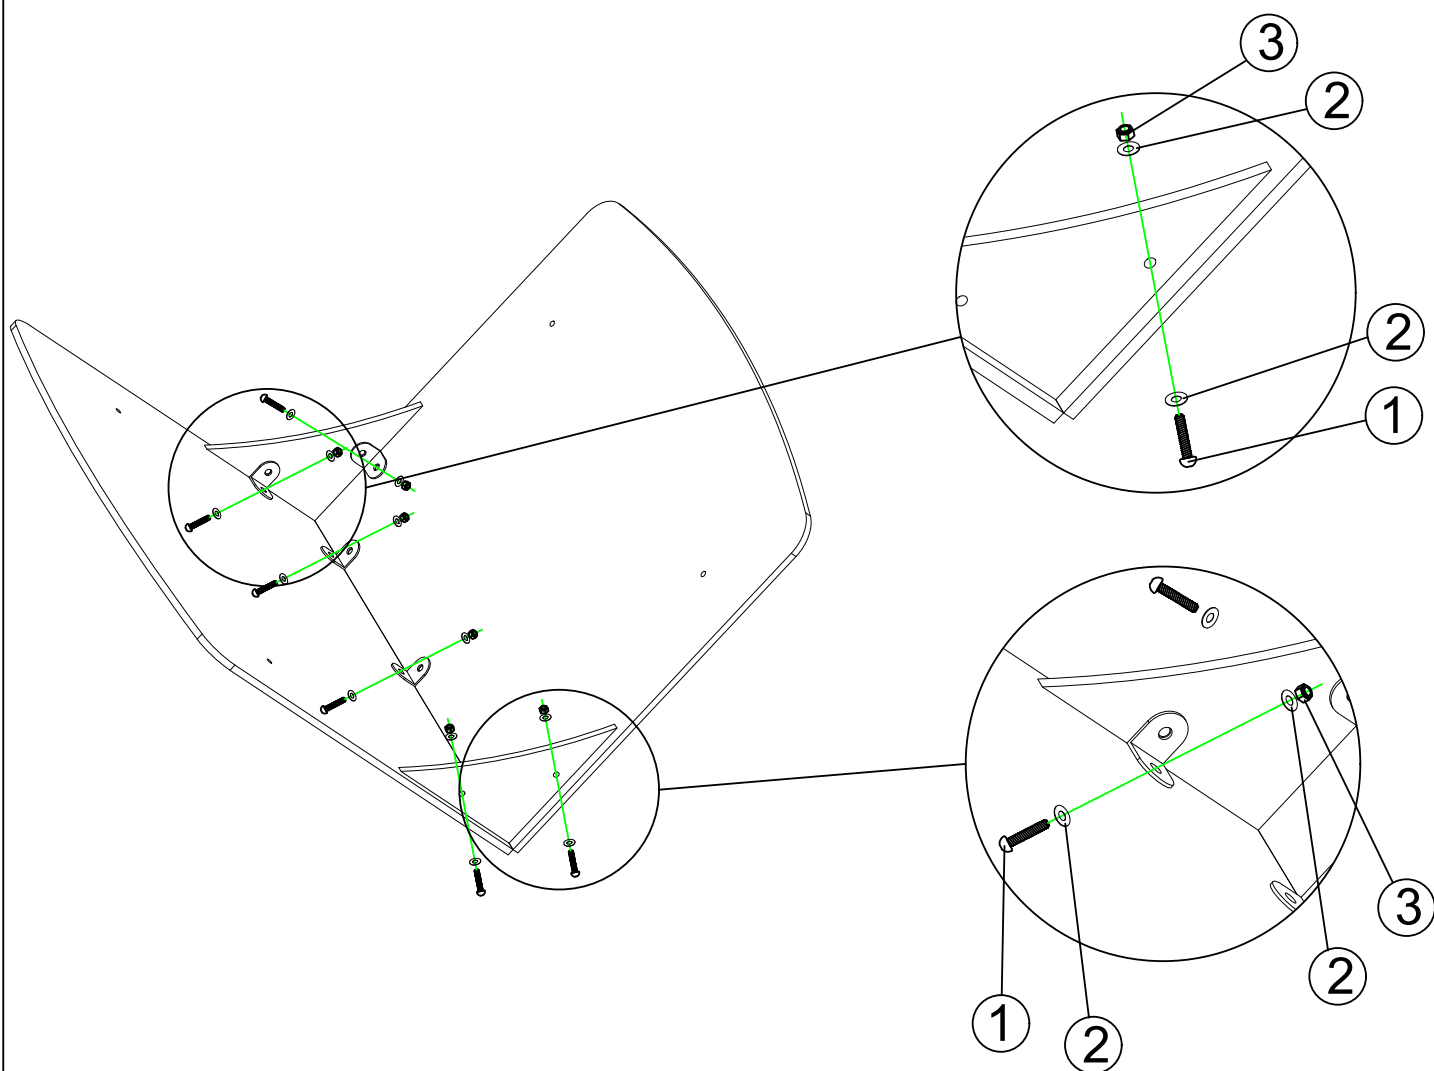


Montageschritte:

1: Setzen Sie das vormontierte Dach wie abgebildet auf und verschrauben Sie es fest mit den Pfostenhülsen.

69-WK001 Satteldach, PE 3-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4

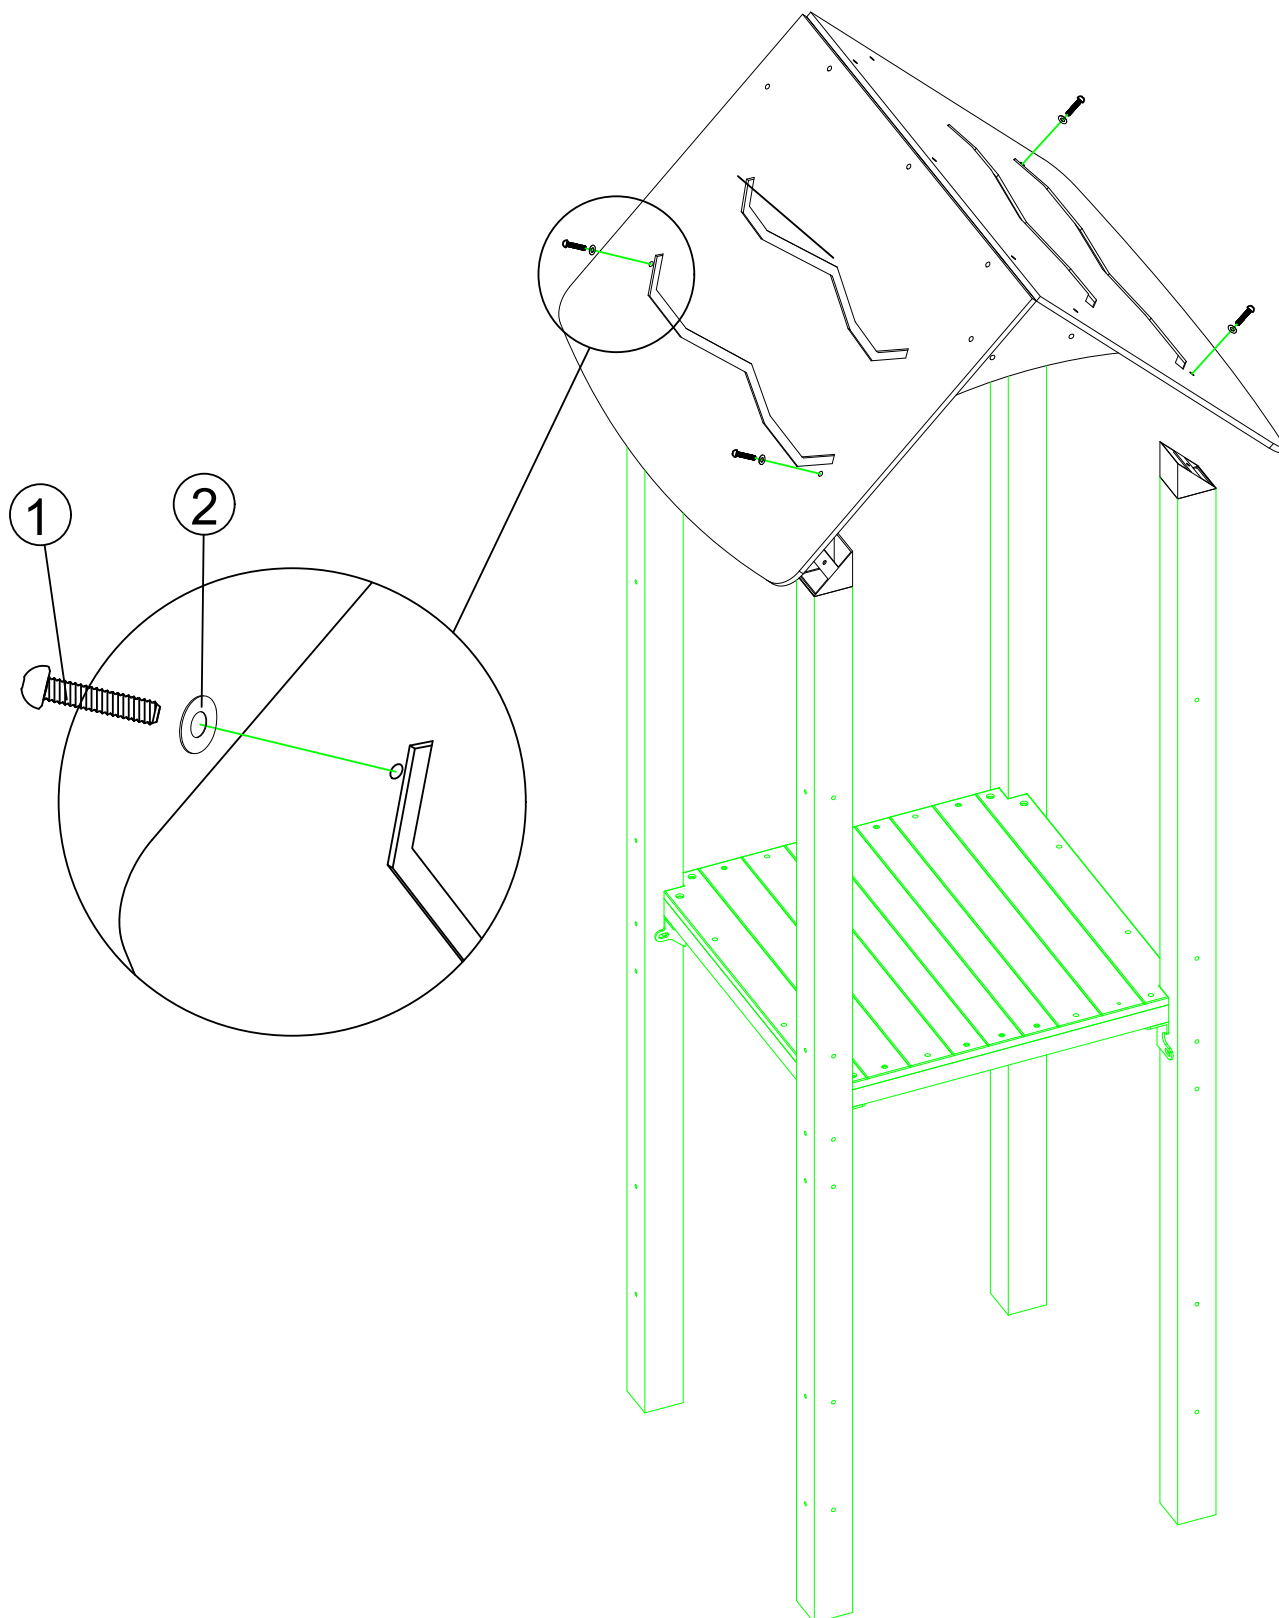


Montageschritte:

1: Verbinden Sie wie abgebildet die linke und rechte Dachhälfte und verschrauben verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

69-WK002 Design-Satteldach 1-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	12
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	6

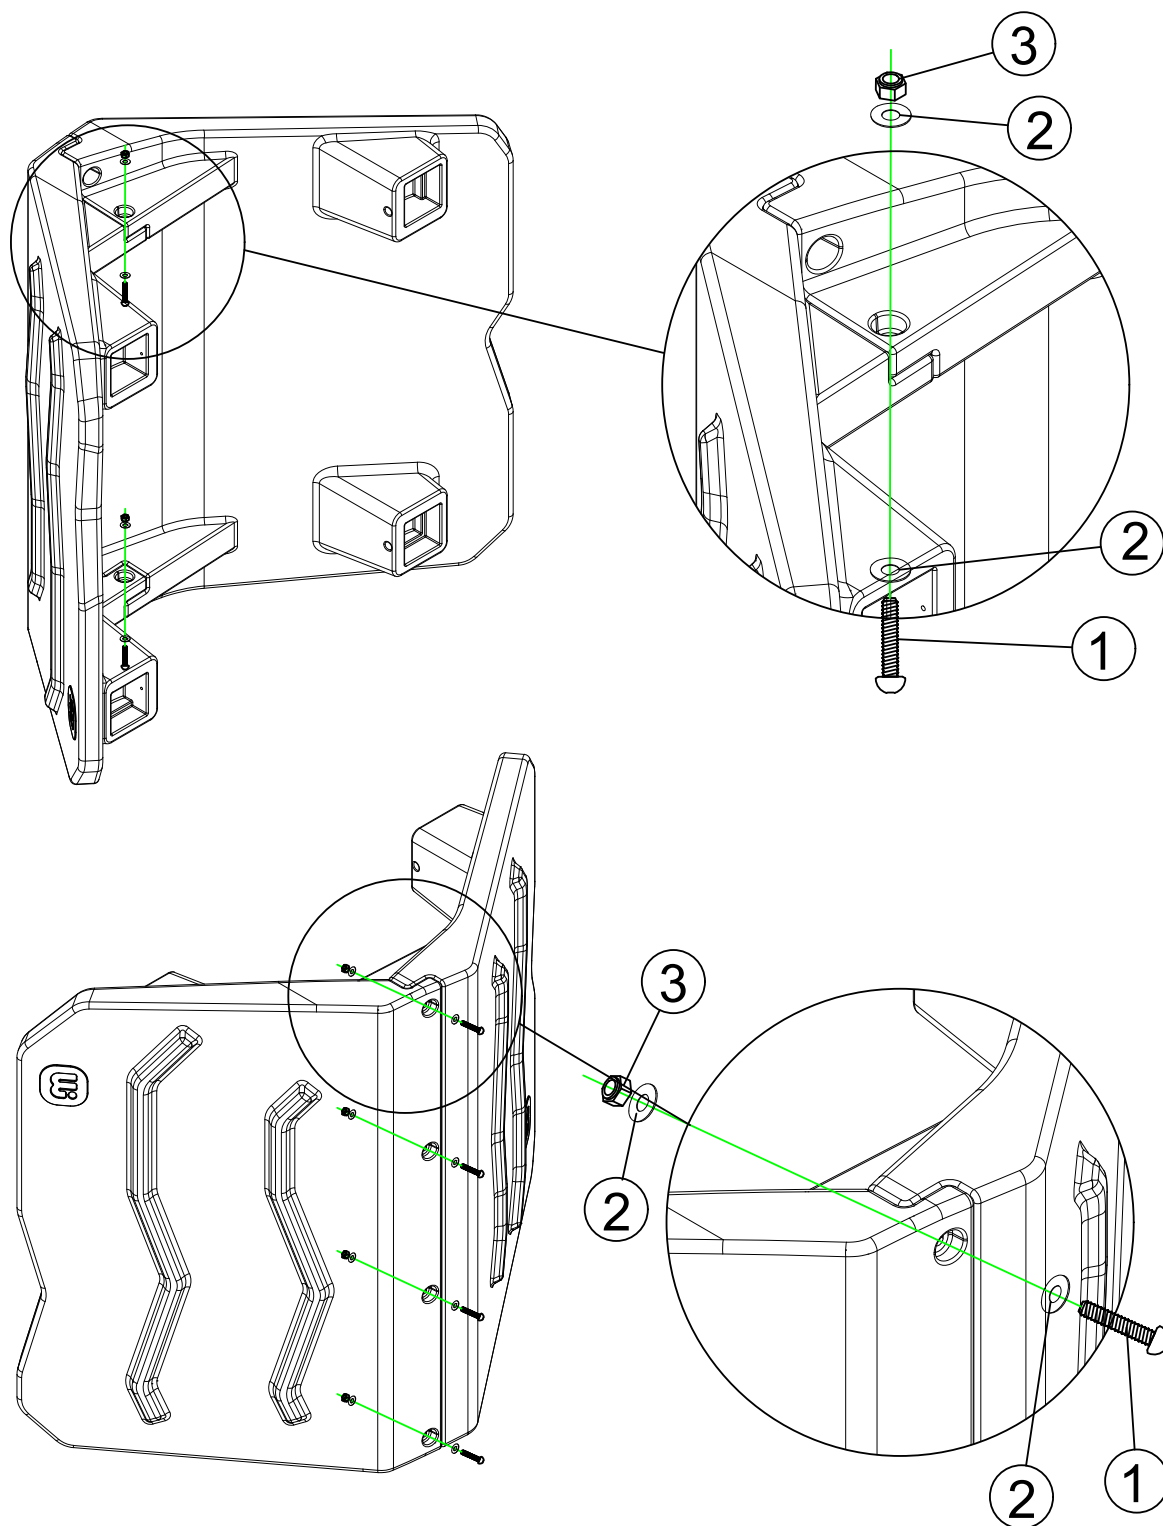


Montageschritte:

1: Setzen Sie das Dach wie abgebildet auf die Pfosten und befestigen Sie es mit Blechschrauben.

69-WK002 Design-Satteldach 2-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M4.2*32	4

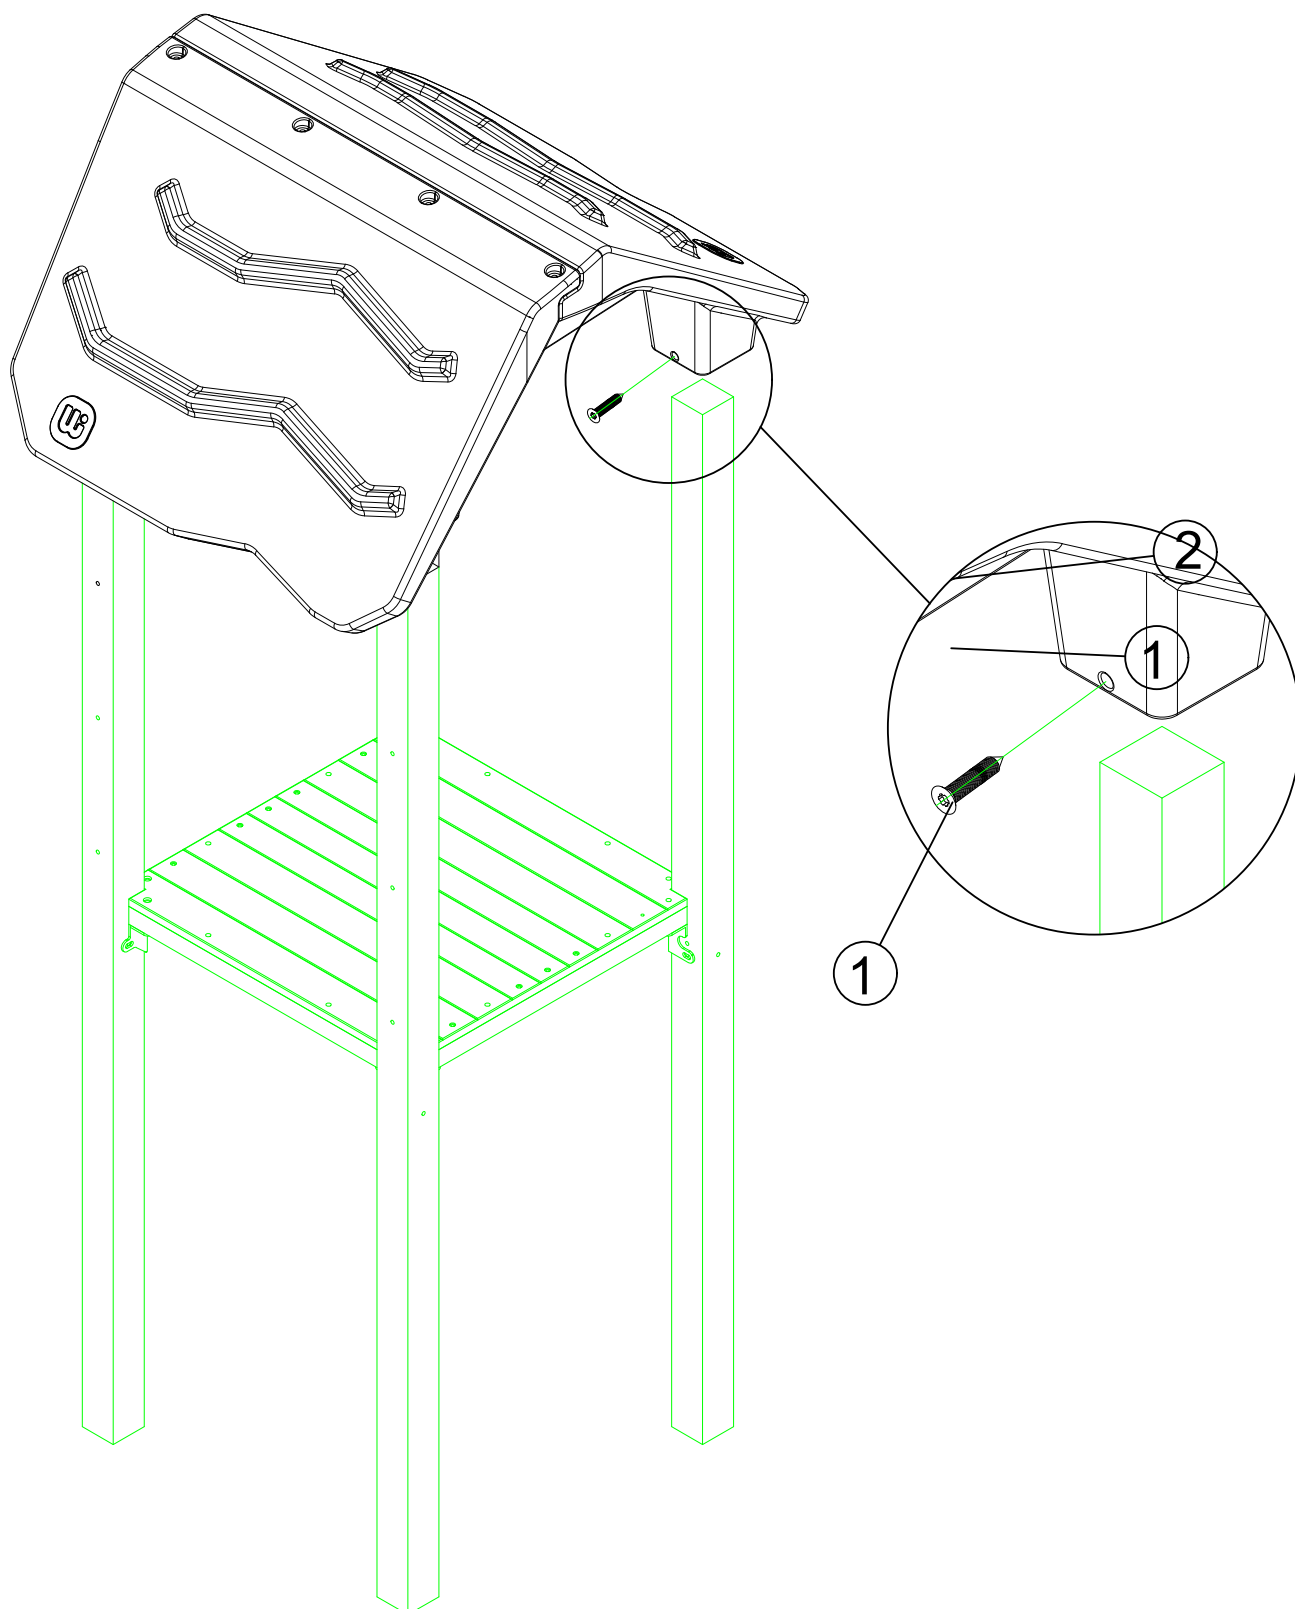

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweistiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu