
NOTICE DE MONTAGE

Équipement d'aire de jeux · Réf. article 75-21014-E



Norme d'essai :	EN 1176-1, EN 1176-5
Emprise au sol :	Ø 125 cm
Espace minimal :	Ø 425 cm
Tranche d'âge :	3 à 12 ans · max. 4 enfants à la fois

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Allemagne
Tél. : +49 (0) 37360 488 999 · E-mail : hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Informations produit

Description :	Équipement d'aire de jeux (Tourniquet « Twirl A Whirl »)
Réf. article :	75-21014-E
Importé dans l'UE par :	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Allemagne
Fabricant :	Wisdom Group
Adresse du fabricant :	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, Chine
Norme d'essai :	EN 1176-1, EN 1176-5
Emprise au sol :	Ø 125 cm
Espace minimal :	Ø 425 cm

Consignes de montage



1. Avant le montage, assurez-vous que la zone est sûre et exempte de tout danger. L'espace minimal requis est de Ø 425 cm.
2. Le montage requiert au moins deux adultes.
3. Le produit et les matériaux sont destinés à une utilisation en intérieur ou en extérieur sous surveillance.
4. Avant le montage, vérifiez le nombre de pièces à l'aide de la nomenclature (kits de visserie des différentes étapes de montage).
5. Lors du montage, veillez à ce que le sol soit amortissant ou protégé par un matériau souple (p. ex. carton ou couverture) afin d'éviter de rayer l'équipement.
6. Après le montage, serrez fermement toutes les vis.
7. Avant l'utilisation, retirez tous les matériaux de montage et les outils de la zone de jeu.
8. Tant que l'équipement n'est pas entièrement monté, ainsi que lors des travaux de démontage ou d'entretien, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit.
9. Le produit peut être installé de deux manières : montage en surface sur béton avec chevilles à expansion ou scellement au sol (bétonné). Les deux variantes sont illustrées dans la présente notice.

Consignes de sécurité et d'utilisation




1. Avant l'utilisation, lisez attentivement la notice et les avertissements.
2. Avant chaque utilisation, vérifiez l'équipement et la zone de jeu afin de détecter tout danger potentiel.
3. Nombre maximal d'utilisateurs simultanés : 4.
4. Tranche d'âge : 3 à 12 ans.
5. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Une surveillance constante par un adulte est requise.
6. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'environnement est sûr. L'équipement ne doit pas être utilisé par mauvais temps.
7. Consignes relatives à l'ancrage : vérifiez chaque mois que toutes les fixations sont bien serrées - les chevilles à expansion pour le montage en surface, la bonne assise de l'équipement dans sa fondation pour le scellement au sol. Resserrer ou remplacer sans tarder les liaisons desserrées.
8. Utiliser l'équipement uniquement conformément à sa destination et bien se tenir. Ne pas monter ni descendre pendant la rotation.
9. Si le matériel est endommagé et doit être réparé, contactez le fabricant ou l'importateur pour la réparation ou le remplacement.
10. Le sol doit être plan (horizontal) lors du montage et le rester pendant toute la durée d'utilisation.

Nettoyage et entretien


1. Nettoyer avec un chiffon humide.
2. Utiliser uniquement des détergents neutres.
3. Contrôler régulièrement le produit.
4. Effectuer les inspections conformément au plan d'inspection figurant à la fin de la présente notice.
5. Remplir le registre d'inspection après chaque inspection.

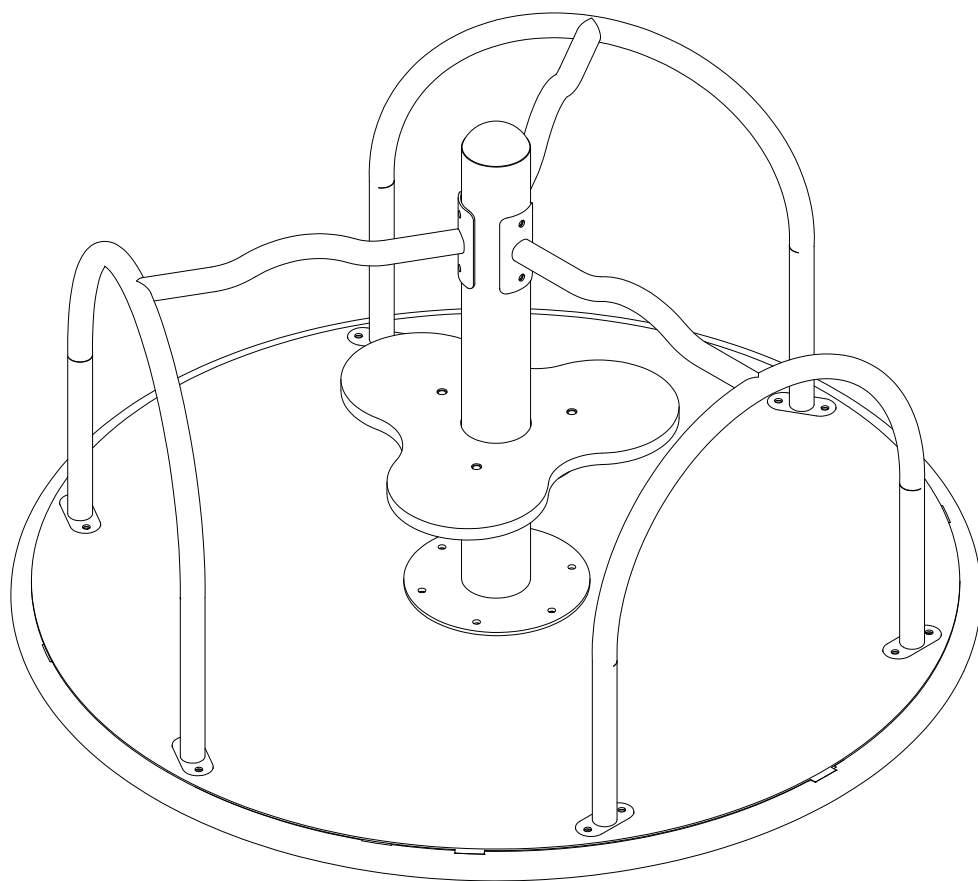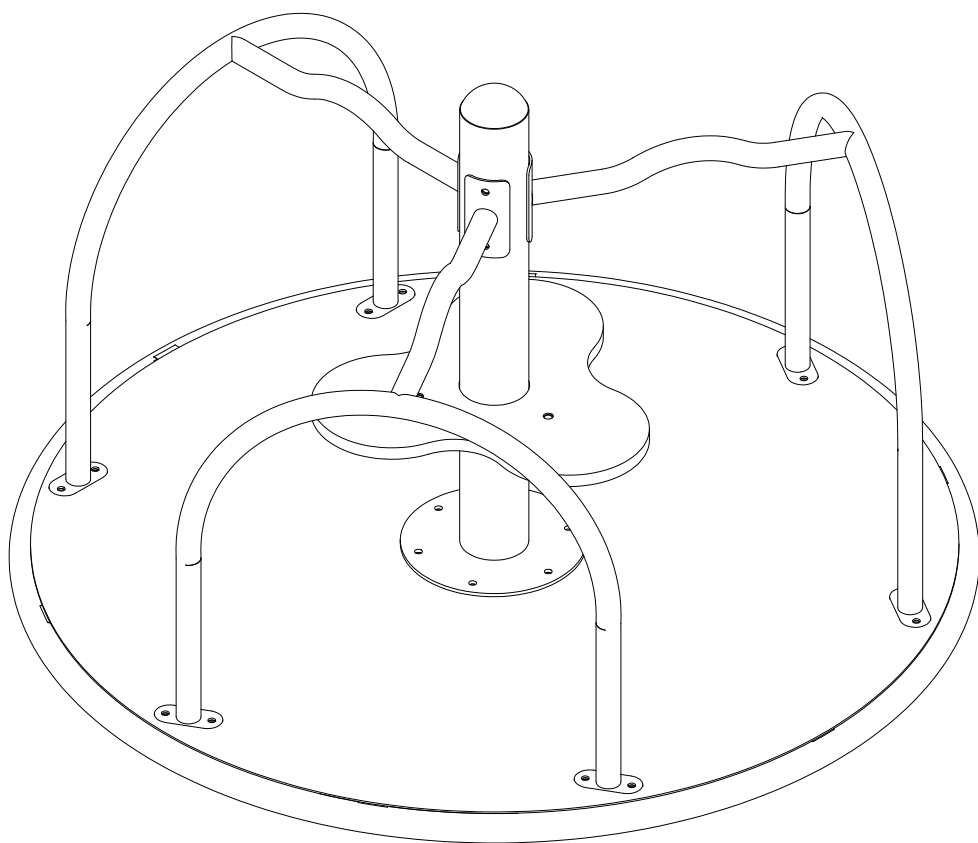

[cm]

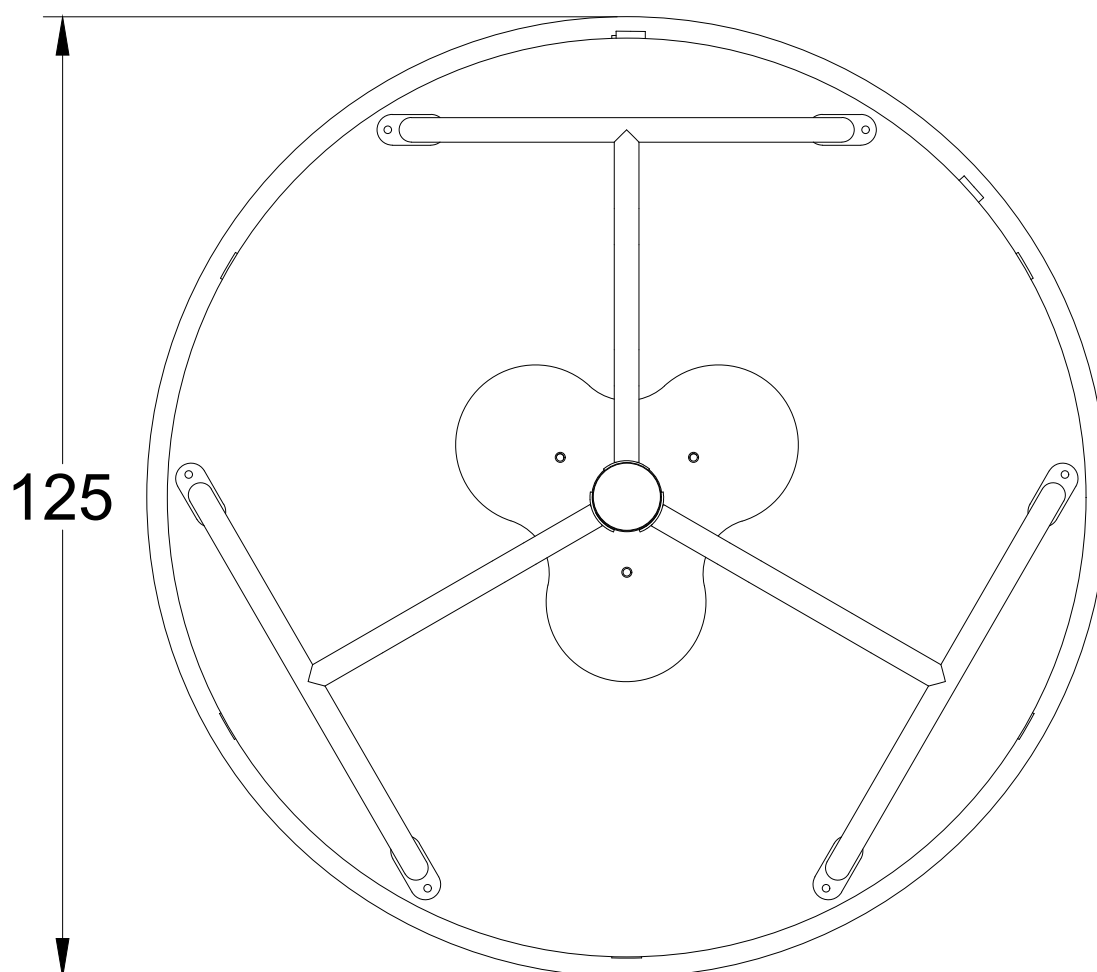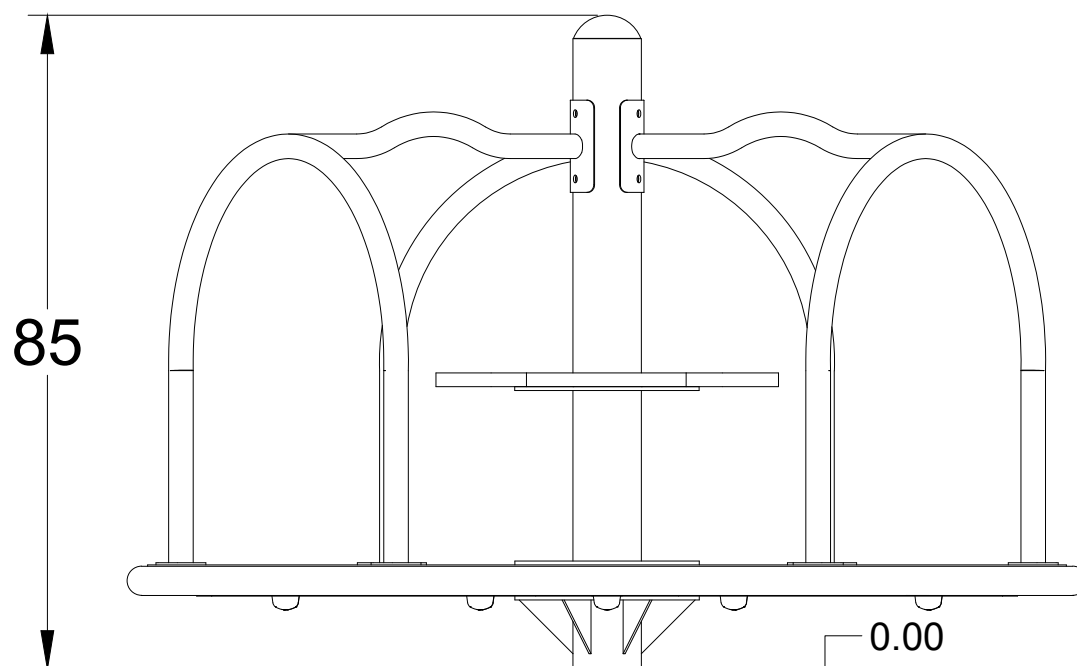


[cm]

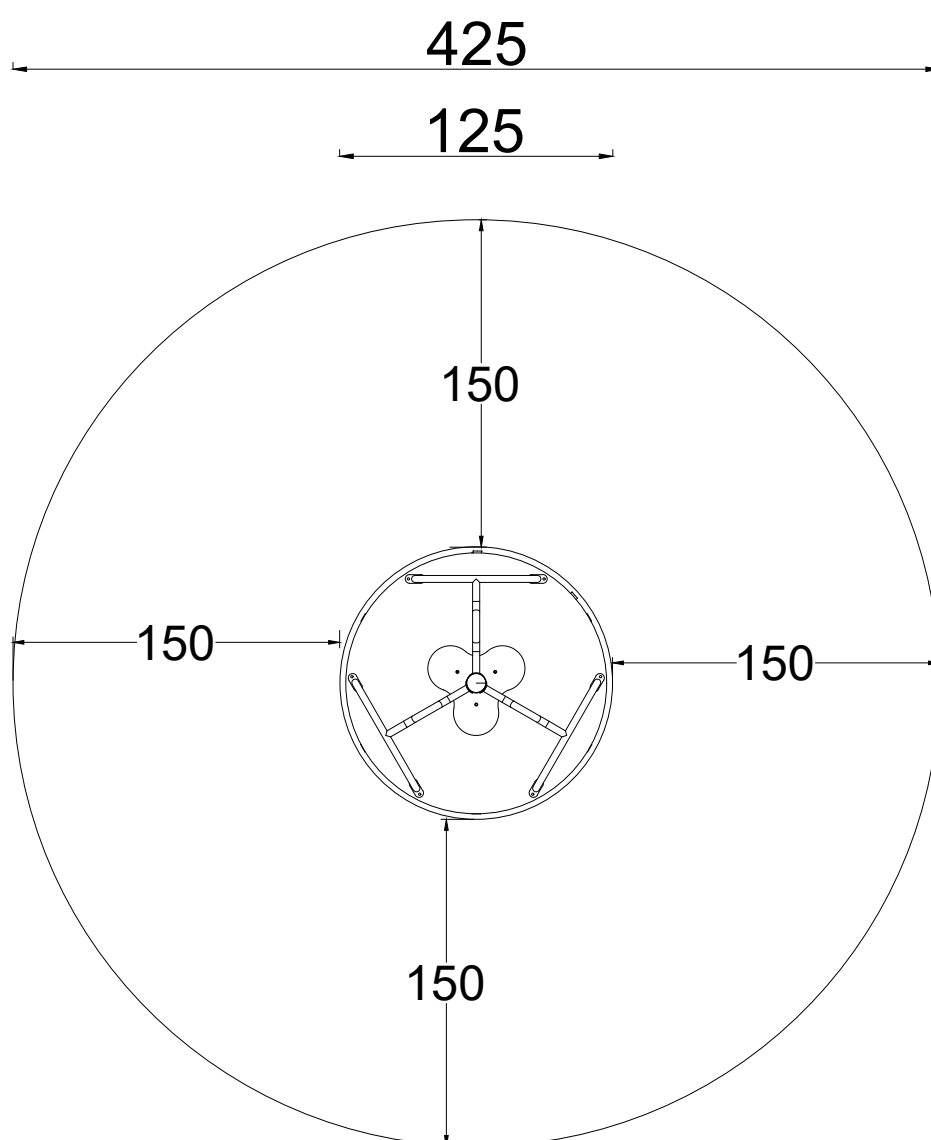


[cm]


Montage en surface

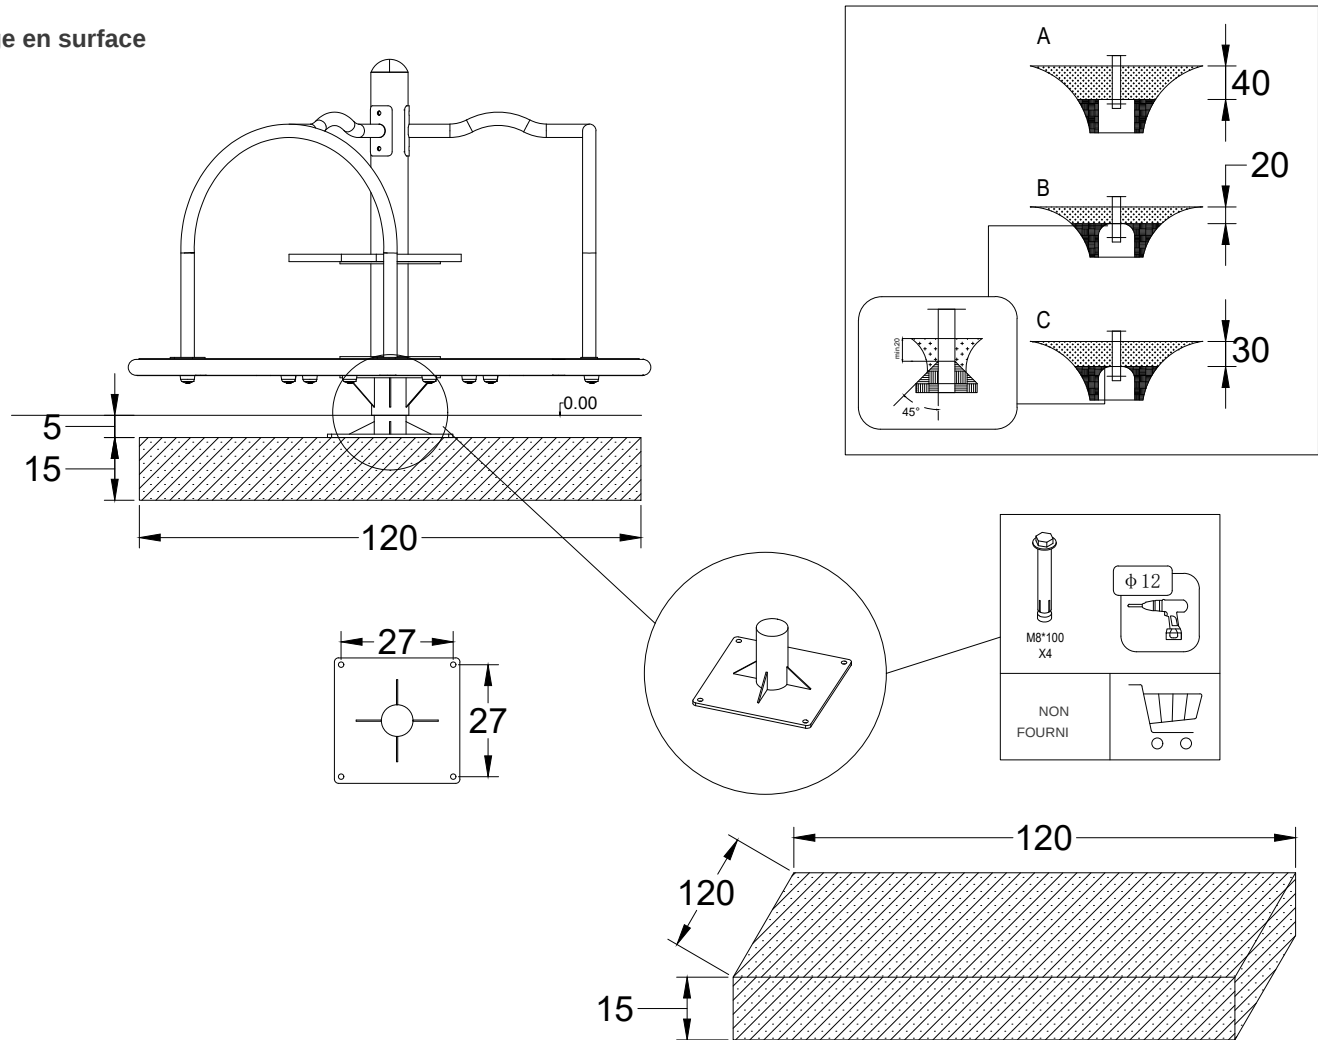


Scellement au sol

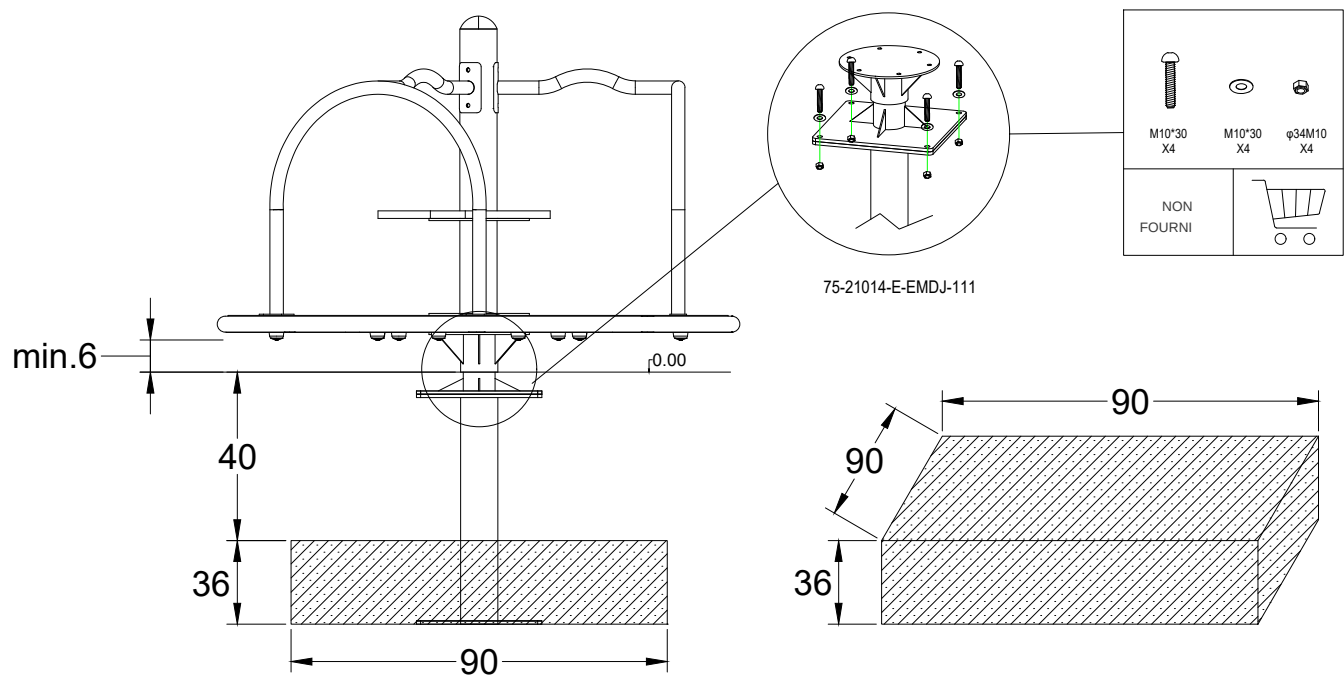


[cm]



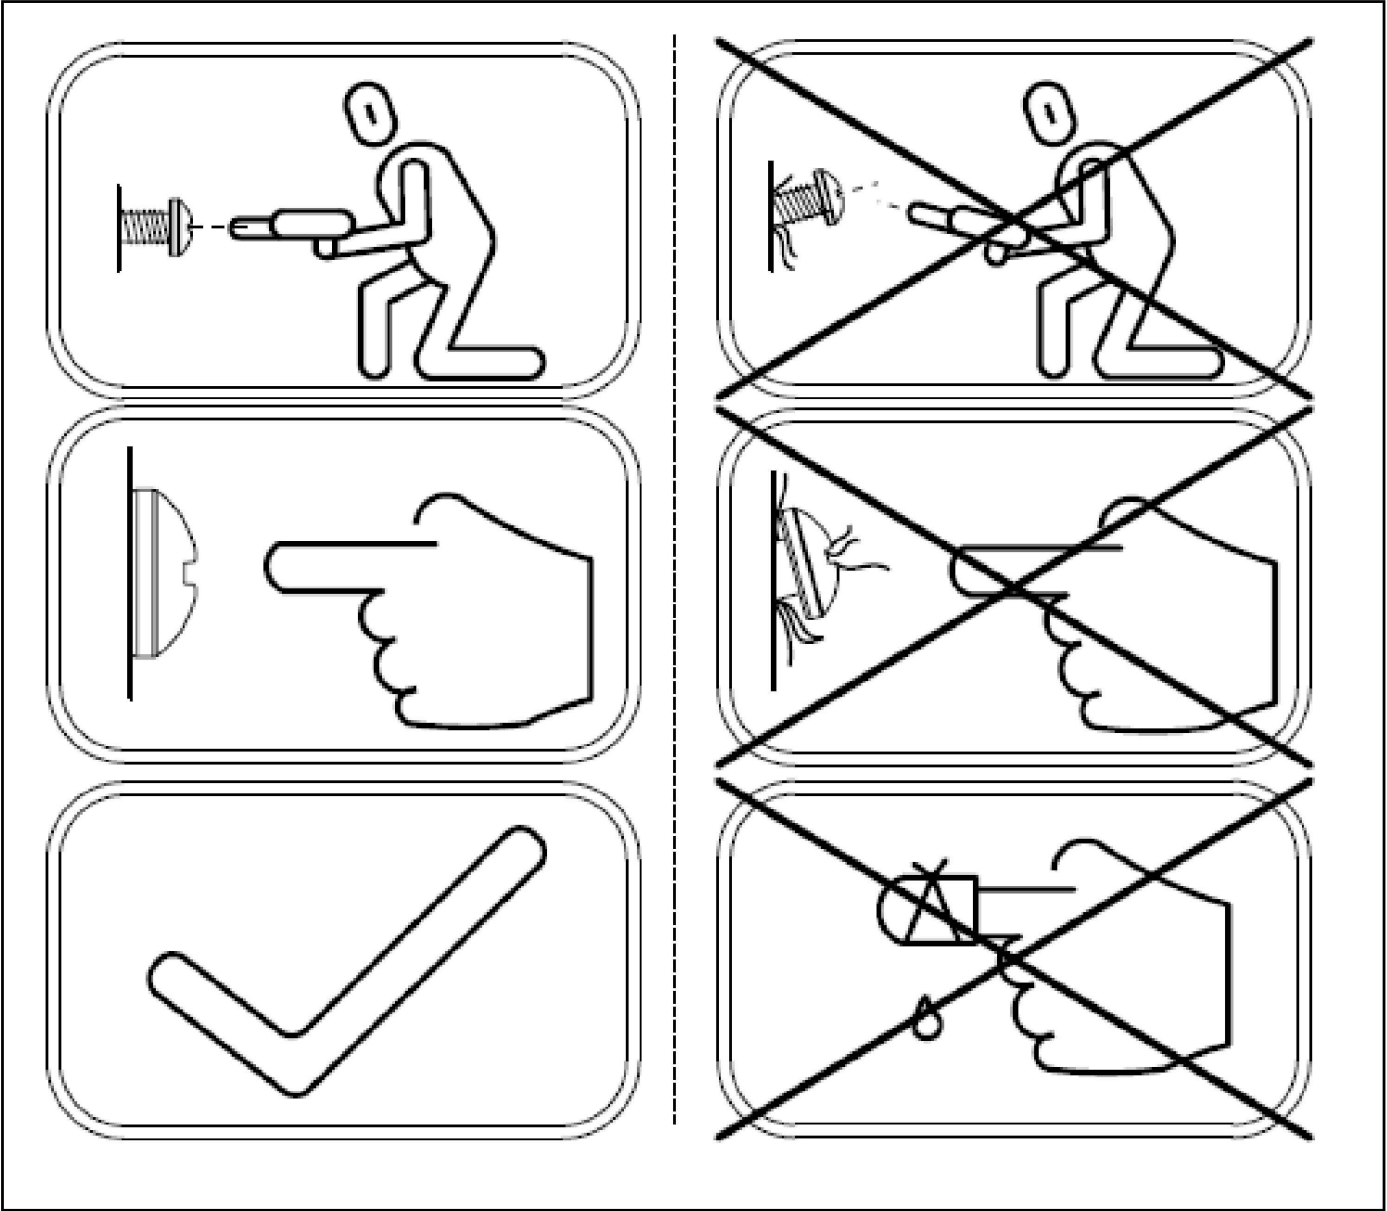


Nomenclature :


A




D

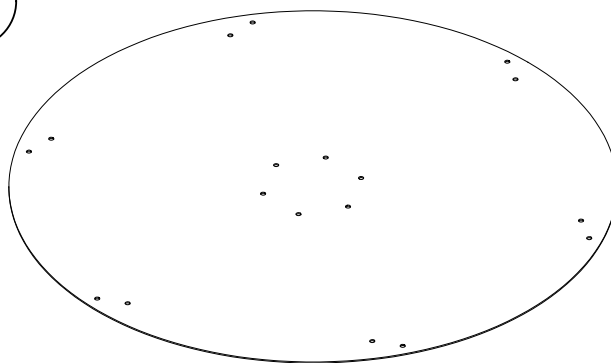


B X3




E

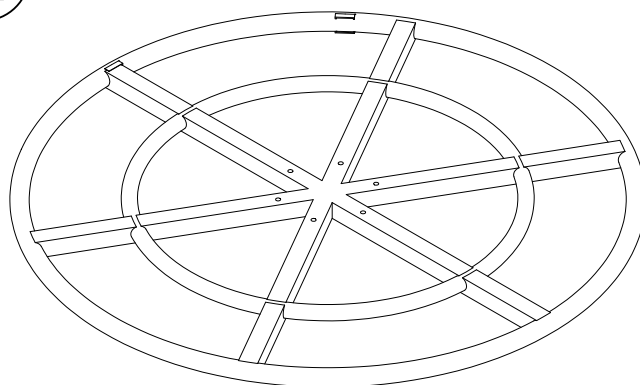

C



F




Étapes de montage :

1 : Aligner la platine ronde sur les trous du châssis principal.

2 : Aligner les trous et fixer avec la visserie correspondante.

75-21014-E Tourniquet « Twirl A Whirl »			
Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*70	6
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	12
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	6
4	CAPUCHON PLASTIQUE	φ34 M10	6

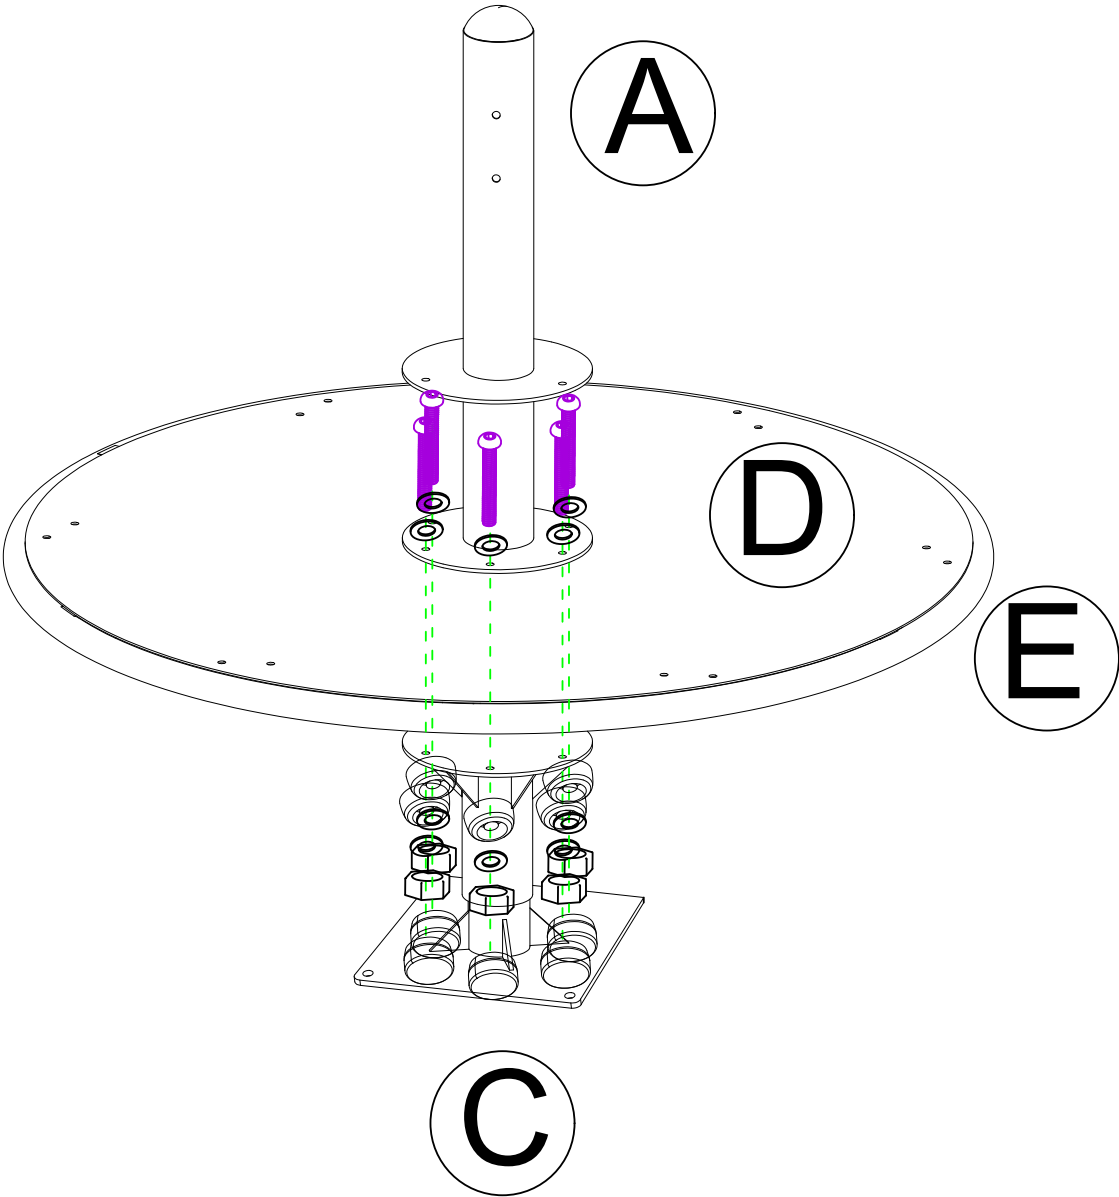


Étapes de montage :

1 : Insérer le panneau PE et l'aligner sur la platine ronde.

2 : Aligner les trous et fixer avec la visserie correspondante.


75-21014-E Tourniquet « Twirl A Whirl »			
Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVIOLEABLE	M8*40	3
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	6
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	3
4	CAPUCHON PLASTIQUE	φ34 M10	3

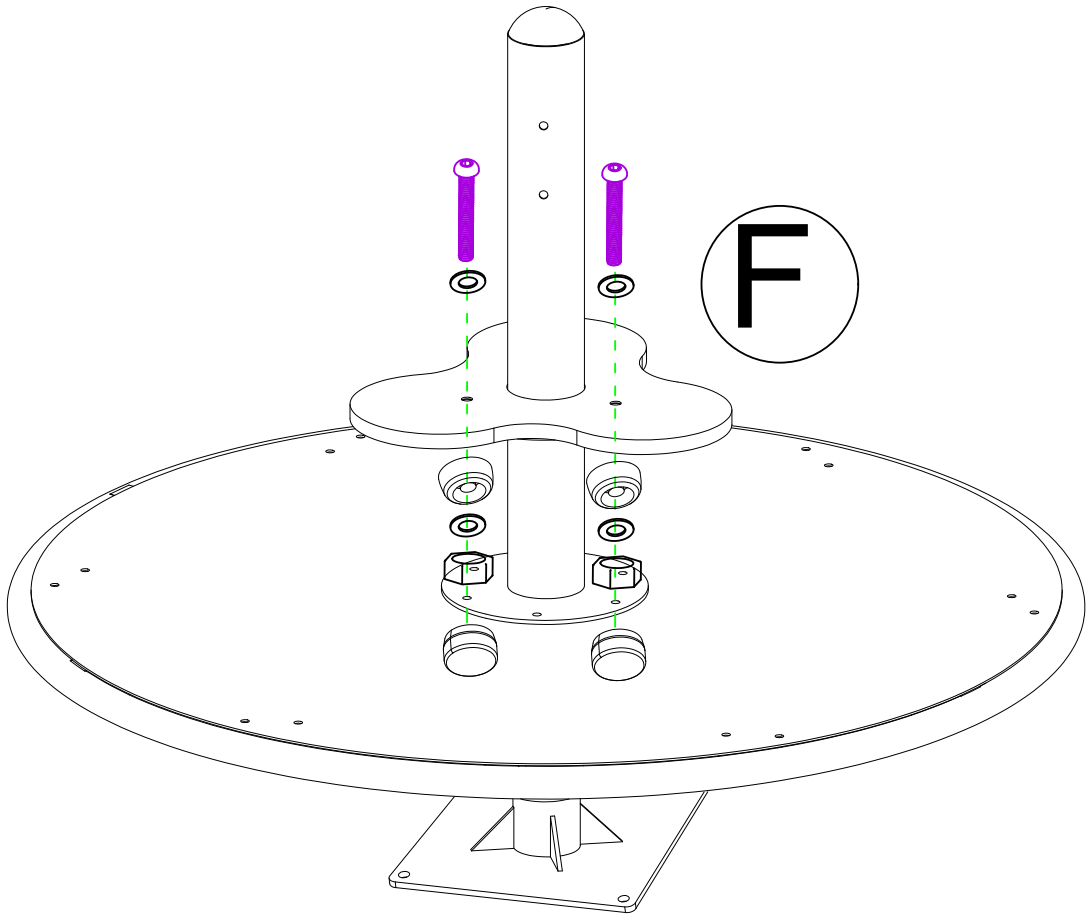

Étapes de montage :

- 1 : Aligner la platine ronde sur les trous du châssis principal.
- 2 : Aligner les trous et fixer avec la visserie correspondante.

75-21014-E Tourniquet « Twirl A Whirl »			
Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*60	12
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	24
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	12
4	CAPUCHON PLASTIQUE	φ34 M10	24

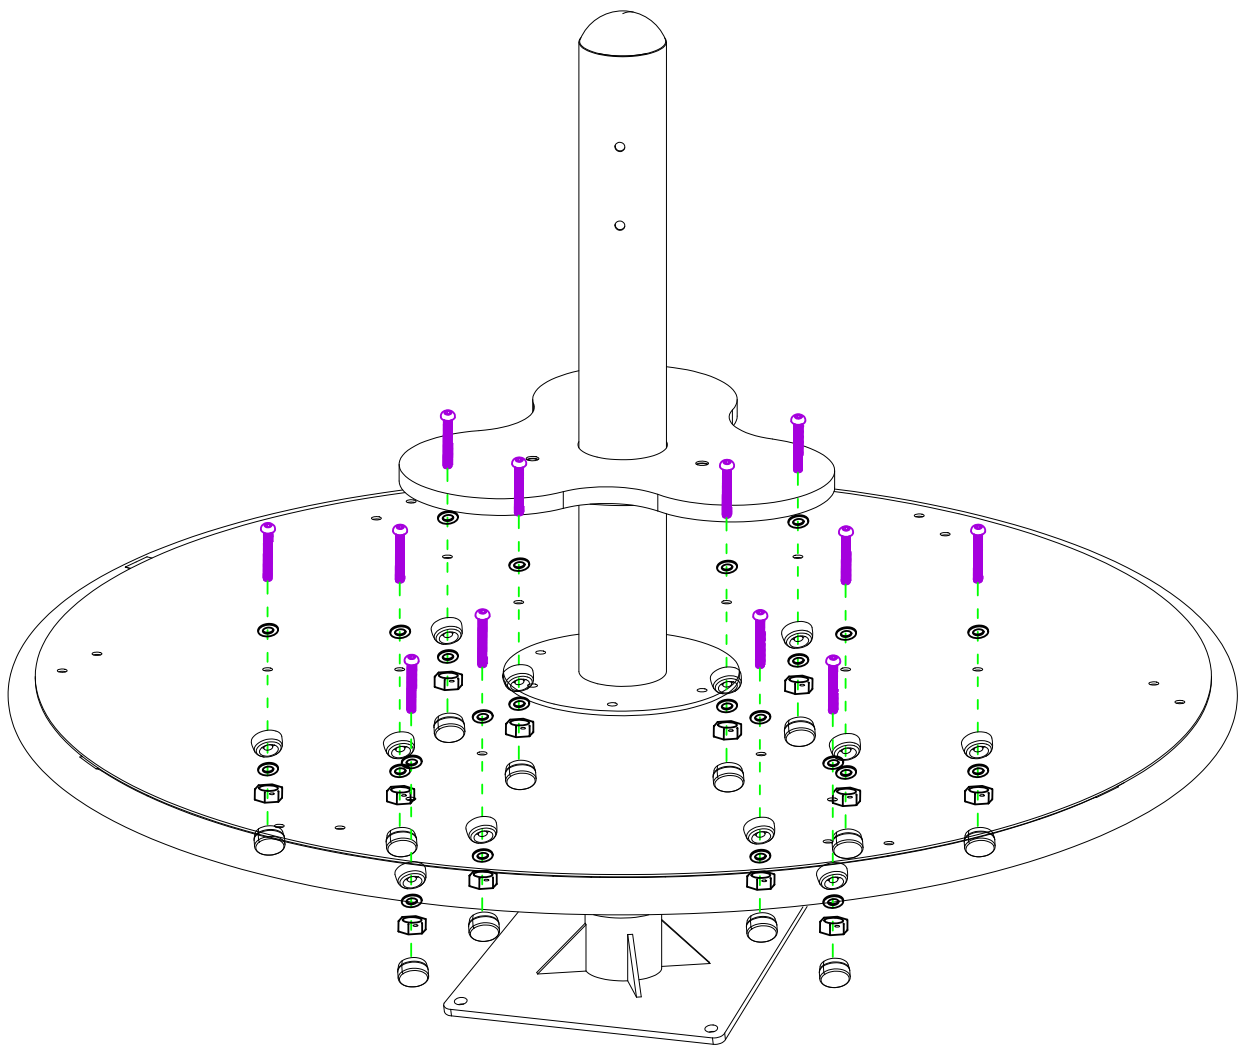


Étapes de montage :

1 : Aligner les mains courantes sur les trous du poteau central.

2 : Aligner les trous et fixer avec la visserie correspondante.

75-21014-E Tourniquet « Twirl A Whirl »

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*30	6
2	RONDELLE ÉLASTIQUE	M8*2.5	6

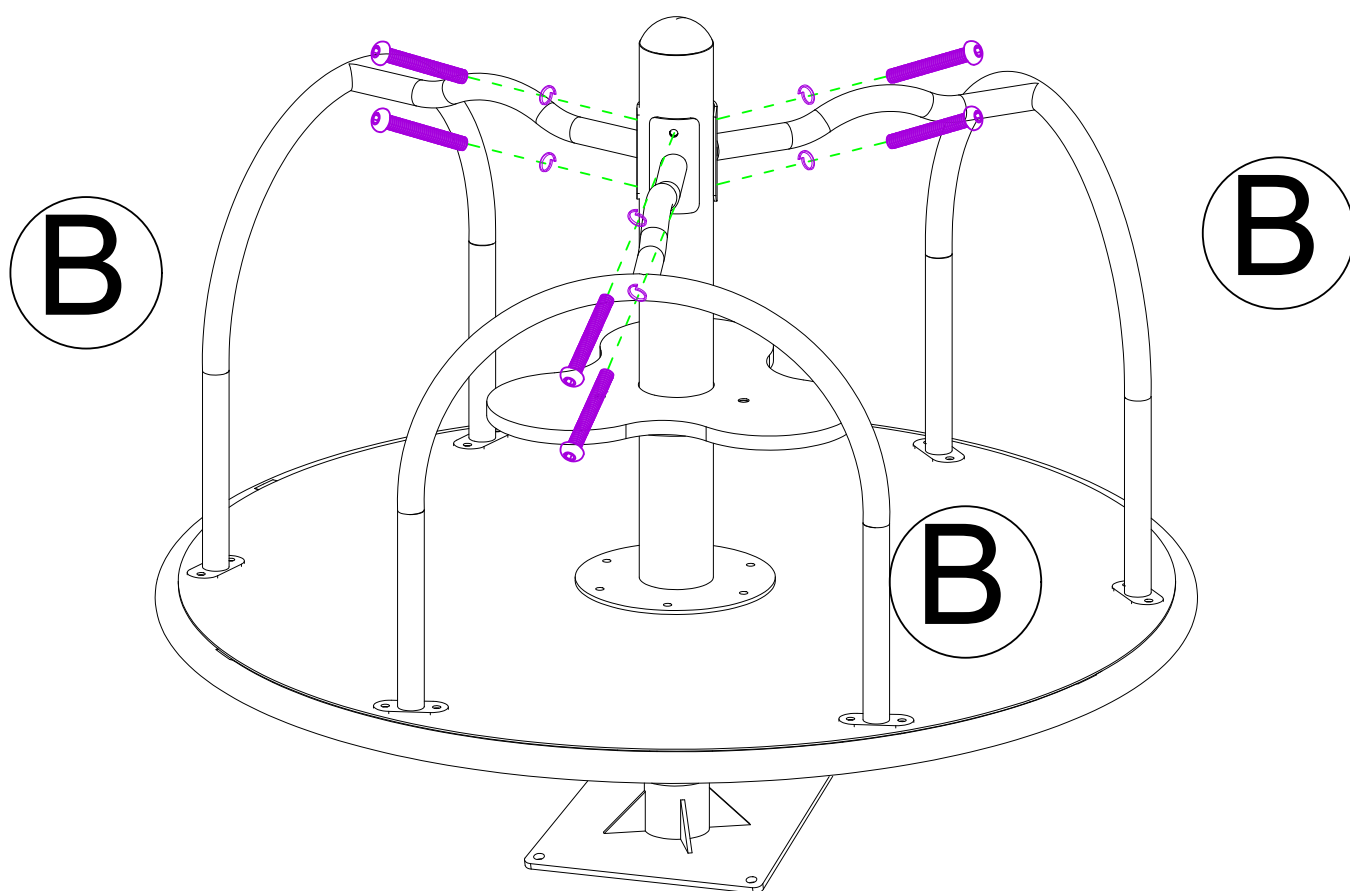


Étapes de montage :

1 : Aligner les mains courantes sur la platine ronde.

1 : Aligner les trous et fixer avec la visserie correspondante.


75-21014-E Tourniquet « Twirl A Whirl »

Position	Désignation	Taille	Qté
1	VIS TORX INVOLABLE	M8*20	12
2	RONDELLE PLATE	8.5/23.5*T1.5	24
3	ÉCROU AUTOBLOQUANT	M8	12

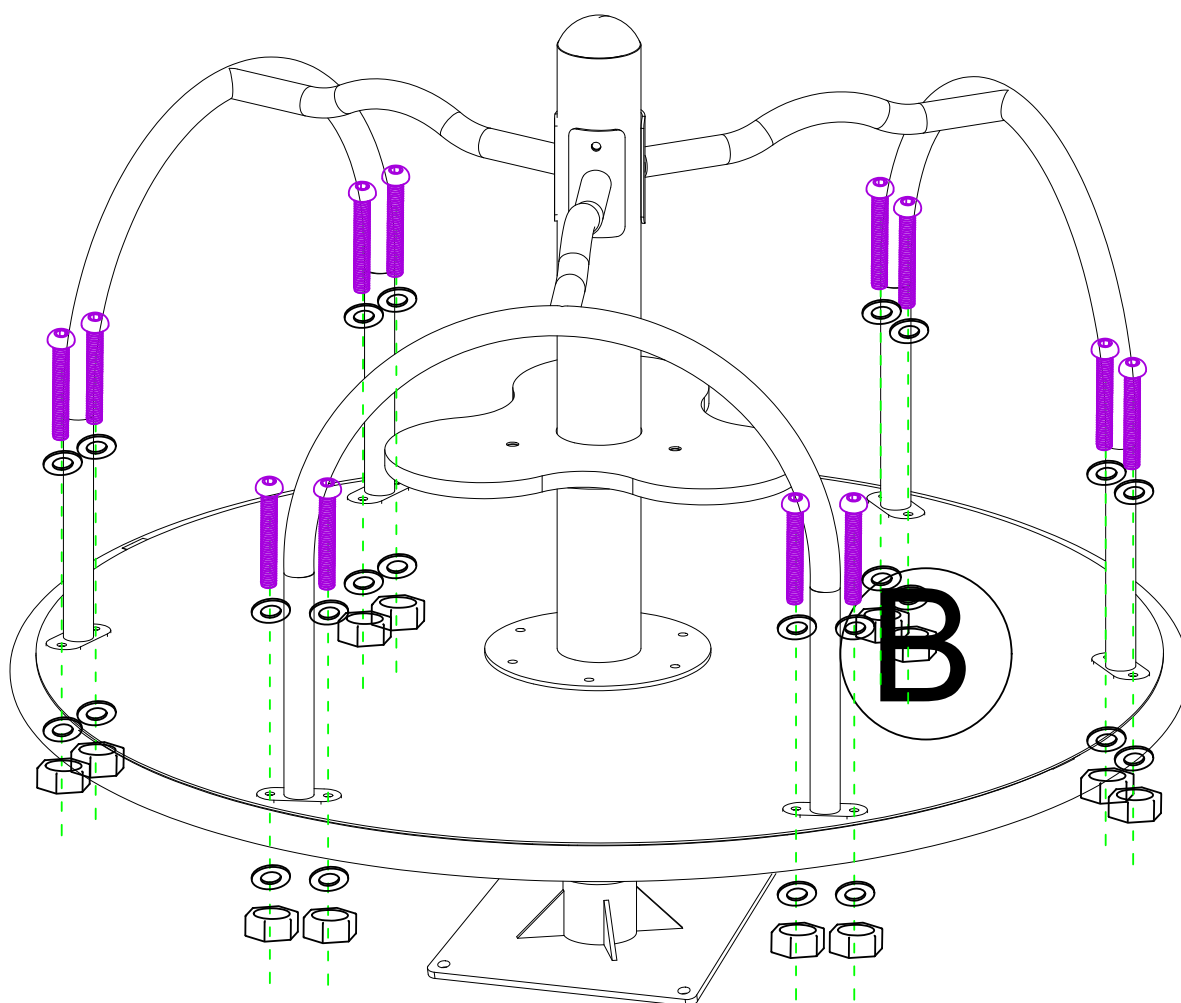

75-21014-E Tourniquet « Twirl A Whirl »

Position	Désignation	Taille	Qté
1	CHEVILLE À EXPANSION	M8*100	4

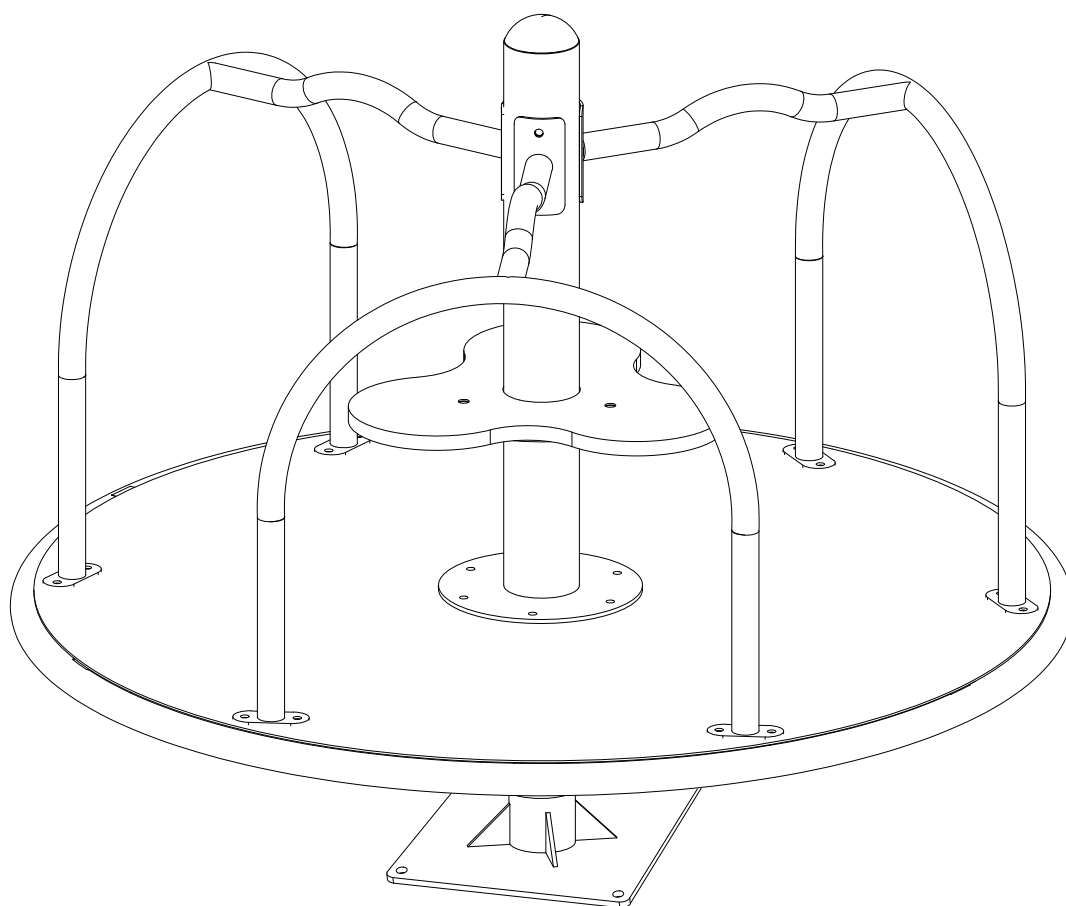

Registre d'inspection

Effectuez les inspections aux intervalles indiqués et documentez le résultat.

Intervalle	Point de contrôle	OUI / NON	Mesure	Signature
Inspection quotidienne	Les vis, boulons et fixations sont bien serrés.			
	L'équipement repose sur une surface plane ; aucun danger n'est présent.			
	L'équipement est exempt de saleté et d'humidité.			
	Les pièces mobiles et les liaisons sont intactes et bien fixées.			
	Aucun signe de dommage ou d'usure.			
Inspection mensuelle (en plus de l'inspection quotidienne)	Les vis sont exemptes de rouille et de dommages.			
	Toutes les pièces sont solidement assemblées.			
	Les étiquettes d'information et de conformité sont intactes.			
Inspection annuelle (en plus des inspections quotidienne et mensuelle)	Aucune corrosion importante ; remplacer les pièces concernées si nécessaire.			
	Aucune fissure ni détérioration des pièces de liaison ; remplacer si nécessaire.			
	Aucune décoloration excessive des composants.			
	Les vis et les éléments de liaison sont en bon état, ni endommagés ni usés.			
	Les étiquettes d'information sont lisibles.			
	La zone de jeu sous l'équipement est sûre et plane.			

Date de l'inspection : _____

Effectuée par : _____



Merci de votre confiance !

Pour toute question concernant le montage, l'entretien ou les pièces détachées, nous nous tenons à votre disposition.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Allemagne
Tél. : +49 (0) 37360 488 999 · E-mail : hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu