
SCHEDA TECNICA

Altalena basculante a 2 posti, versione acciaio · Codice articolo SR-21030-E



Norma di prova:	EN 1176
Dimensioni (L×P×A):	262 × 44 × 65 cm
Fascia d'età:	a partire da 3 anni
Numero di utenti:	2 bambini
Altezza di caduta libera max.:	51 cm
Zona di sicurezza:	17 m ²

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Germania
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Dati del prodotto

Descrizione:	Altalena basculante a 2 posti, versione acciaio
Codice articolo:	SR-21030-E
Produzione / Distribuzione:	Wisdom Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Germania
Norma di prova:	EN 1176
Dimensioni (L×P×A):	262 × 44 × 65 cm
Zona di sicurezza:	17 m ² (ca. 562 × 343 cm, min. 150 cm perimetrali)
Altezza di caduta libera max.:	51 cm
Fascia d'età:	a partire da 3 anni
Numero di utenti:	2 bambini
Montaggio:	Montaggio in superficie (standard); interrimento possibile con ancoraggi opzionali
Ricambi disponibili:	Sì


Nota: dati soggetti a modifiche senza preavviso.

Specifica dei materiali

- Sedute e pannelli in PE per esterni.
- Trave e piedi in acciaio zincato verniciato a polvere.
- Maniglie facilmente raggiungibili; respingenti a terra sotto le sedute ammortizzano l'appoggio.


Informazioni importanti

- Attrezzatura adatta a persone con disabilità e progettata per parchi giochi pubblici.
- L'attrezzatura dispone di un certificato di un organismo accreditato o di una dichiarazione di conformità.
- Nessun bordo tagliente o apertura che possa comportare rischi di lesioni a testa, dita o altre parti del corpo.
- L'attrezzatura deve essere ancorata su una superficie piana.
- Le immagini sono puramente indicative; l'aspetto e i colori effettivi possono variare.

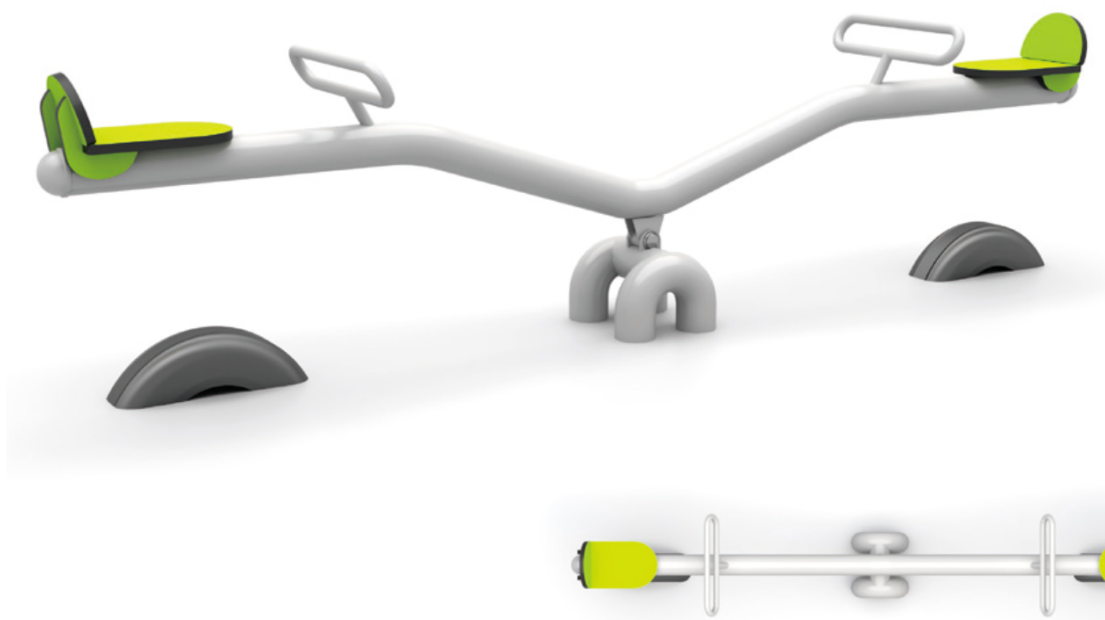


Vista prospettica e vista dall'alto dell'altalena basculante.

Disegno quotato – Zona di sicurezza

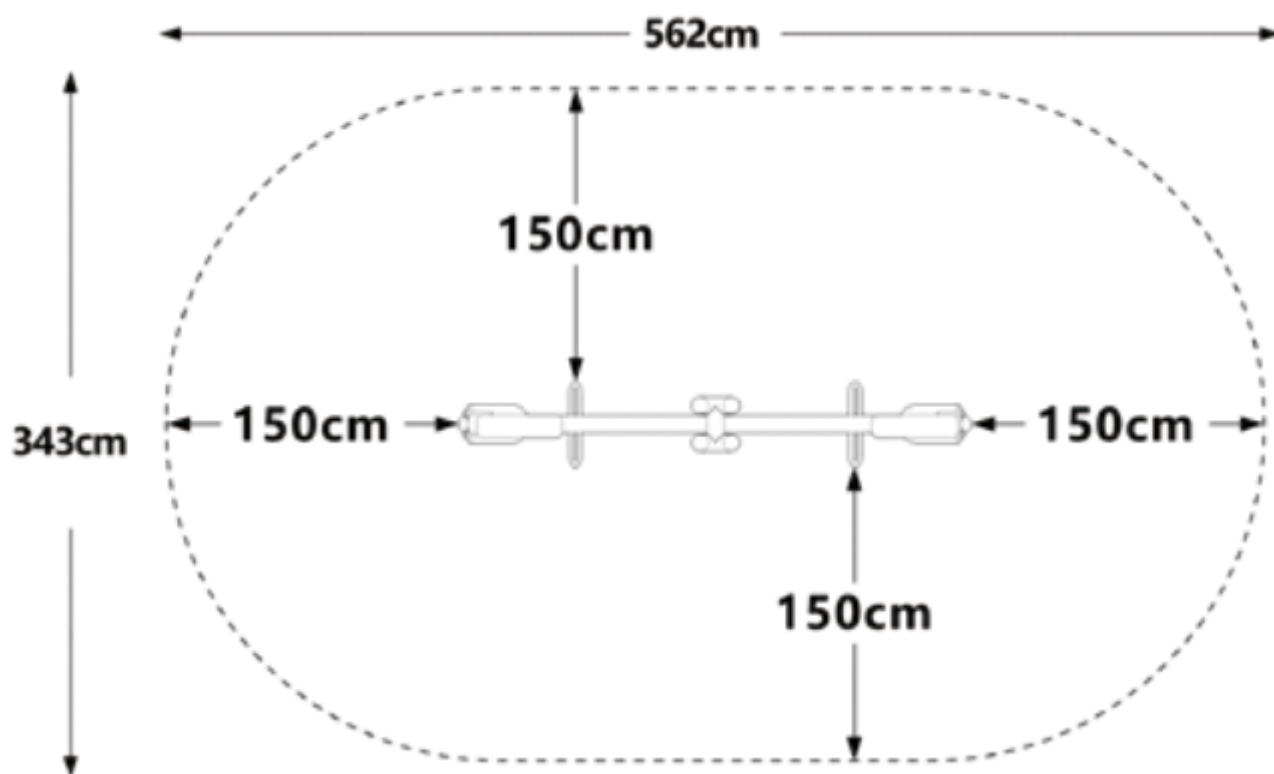

Dimensioni in cm.

Disegno quotato – Altezza di caduta libera

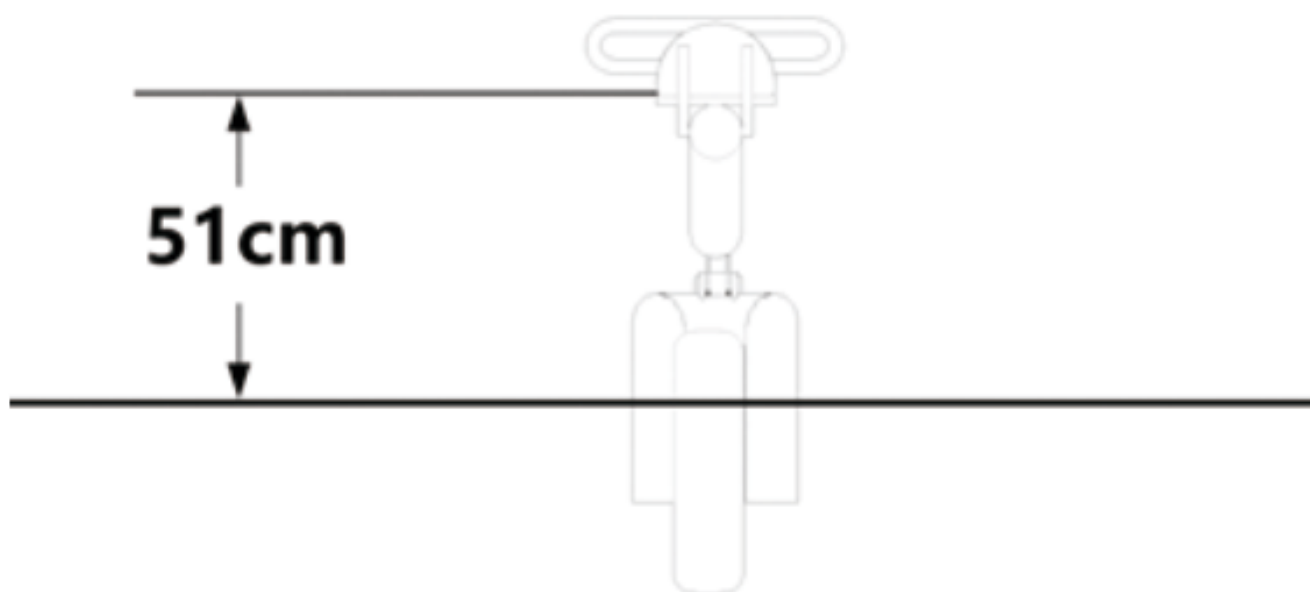

Dimensioni in cm.

Garanzia

Garanzia 15 anni:

- Elementi in legno di robinia contro la marcescenza
- Pannelli laminati ad alta pressione (HPL)
- Pannelli HDPE (polietilene ad alta densità)
- Parti in alluminio
- Strutture gioco in acciaio altamente dinamiche

Garanzia 5 anni:

- Costruzioni in corda e rete
- Stampa grafica su pannelli in policarbonato trasparente
- Molle di giochi a molla e altalene basculanti

Garanzia 10 anni:

- Elementi in pino contro la marcescenza
- Pali in acciaio prezincato con strato superiore verniciato
- Superfici verniciate su componenti metallici zincati o in alluminio
- Scivoli in acciaio inox
- Danni strutturali a parti in LLDPE (ad es. scivoli, elementi di arrampicata)
- Articoli in plastica massiccia
- Articoli trasparenti in PC (policarbonato)
- Piattaforme in legno composito (WPC)

Garanzia 2 anni:

- Parti mobili in plastica e metallo
- Strutture parasole
- Parti in legno tenero verniciate con notevole usura del rivestimento
- Tutte le altre parti non elencate sopra

Pavimentazioni ammortizzanti secondo EN 1176-1:2017+A1:2023

Materiale	Descrizione	Spessore (cm)	Altezza di caduta max. (cm)
Prato / terreno vegetale	—	—	≤ 100
Corteccia	Granulometria da 20 a 80 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Trucioli di legno	Granulometria da 5 a 30 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Sabbia / ghiaia	Granulometria da 0,25 a 8 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Pavimentazione sintetica	Testata secondo EN 1177		130

Nota: per i materiali sfusi aggiungere 10 cm allo spessore minimo per compensare gli spostamenti. Se la pavimentazione installata è verificata conforme a questa tabella o dispone di un rapporto di prova secondo EN 1177, non sono necessarie ulteriori verifiche.

Per questa attrezzatura:

L'altezza di caduta libera massima è di 51 cm. Prato o terreno vegetale è quindi sufficiente come superficie ammortizzante; non è necessaria una pavimentazione antitrauma aggiuntiva.