

---

# TECHNISCHES DATENBLATT

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-A002N



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Prüfnorm:</b>            | EN 1176            |
| <b>Produktmaße (L×B×H):</b> | 341 × 122 × 323 cm |
| <b>Farbvariante:</b>        | Natural            |
| <b>Altersgruppe:</b>        | ab 3 Jahr(en)      |
| <b>Anzahl der Nutzer:</b>   | 4–8 Kinder         |
| <b>Max. freie Fallhöhe:</b> | 120 cm             |
| <b>Sicherheitszone:</b>     | 22 m <sup>2</sup>  |

---

## WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: [hello@wisdomeurope.eu](mailto:hello@wisdomeurope.eu)  
[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)

## Produktdaten

---

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>           | Spielplatzgerät (Spielanlage aus Stahl)                                                           |
| <b>Artikel-Nr.:</b>            | W-A002N                                                                                           |
| <b>Farbvariante:</b>           | Natural                                                                                           |
| <b>Herstellung / Vertrieb:</b> | Wisdom Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8,<br>09113 Chemnitz, Deutschland |
| <b>Prüfnorm:</b>               | EN 1176                                                                                           |
| <b>Produktmaße (L×B×H):</b>    | 341 × 122 × 323 cm                                                                                |
| <b>Sicherheitszone:</b>        | 22 m²                                                                                             |
| <b>Max. freie Fallhöhe:</b>    | 120 cm                                                                                            |
| <b>Plattformhöhe:</b>          | 120 cm                                                                                            |
| <b>Altersgruppe:</b>           | ab 3 Jahr(en)                                                                                     |
| <b>Anzahl der Nutzer:</b>      | 4–8 Kinder                                                                                        |
| <b>Ausstattung:</b>            | Dächer: 1 · Rutschen: 1 · Aktivitätselemente: 3                                                   |
| <b>Ersatzteile verfügbar:</b>  | Ja                                                                                                |

*Hinweis: Änderungen der Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.*

## Materialspezifikation


---

- Konstruktion aus hochwertigen, quadratischen, verzinkten Stahlpfosten 80 × 80 mm, oben mit Polypropylen-Stopfen gesichert.
- Plattformen (76 × 76 cm) aus umweltfreundlichem WPC mit langlebigen, rutschfesten und wasserfesten Eigenschaften – recycelbar, emissionsarm und umweltschonend.
- Dächer aus PE oder HDPE.
- Rutschen und Kriechtunnel aus HDPE.
- Bewegliche Elemente aus langlebigem, witterungsbeständigem PE.
- Kletternetz und Sprossenleiter aus Edelstahl; Feuerwehrtange und Kletterleiter ebenfalls aus Edelstahl.
- Sicherheits-Endkappen aus Polypropylen sorgen für eine glatte, stoßfeste Abdeckung und erhöhen die Sicherheit beim Spielen.
- Stahlseile mit Polypropylen-Ummantelung, verbunden mit langlebigen Kunststoff- oder Edelstahlelementen.


## Wichtige Informationen

---


- Gerät für Personen mit Behinderungen geeignet und für öffentliche Spielplätze konzipiert.
- Das Gerät verfügt über ein Zertifikat einer akkreditierten Organisation oder eine Konformitätserklärung.
- Keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die ein Verletzungsrisiko für Kopf, Finger oder andere Körperteile darstellen könnten.
- Das Gerät muss auf ebenem Untergrund verankert werden.
- Abbildungen dienen nur als Referenz; tatsächliches Aussehen und Farben können abweichen.

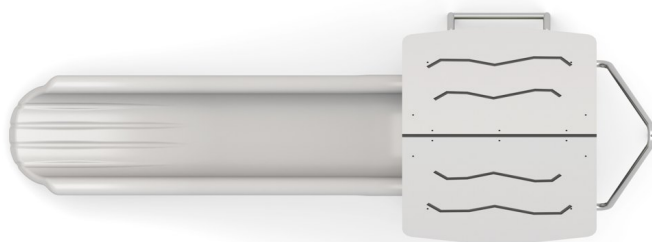

Verschiedene Ansichten der Spielanlage.

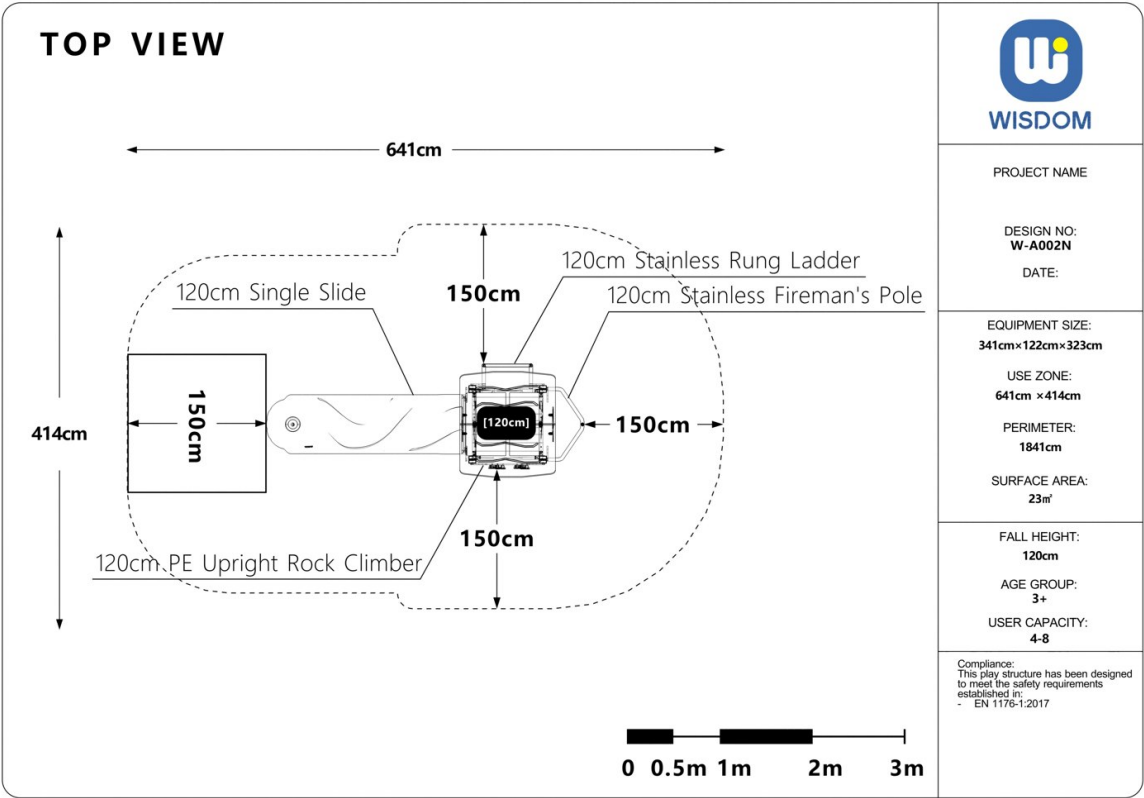


Maßangaben in cm.

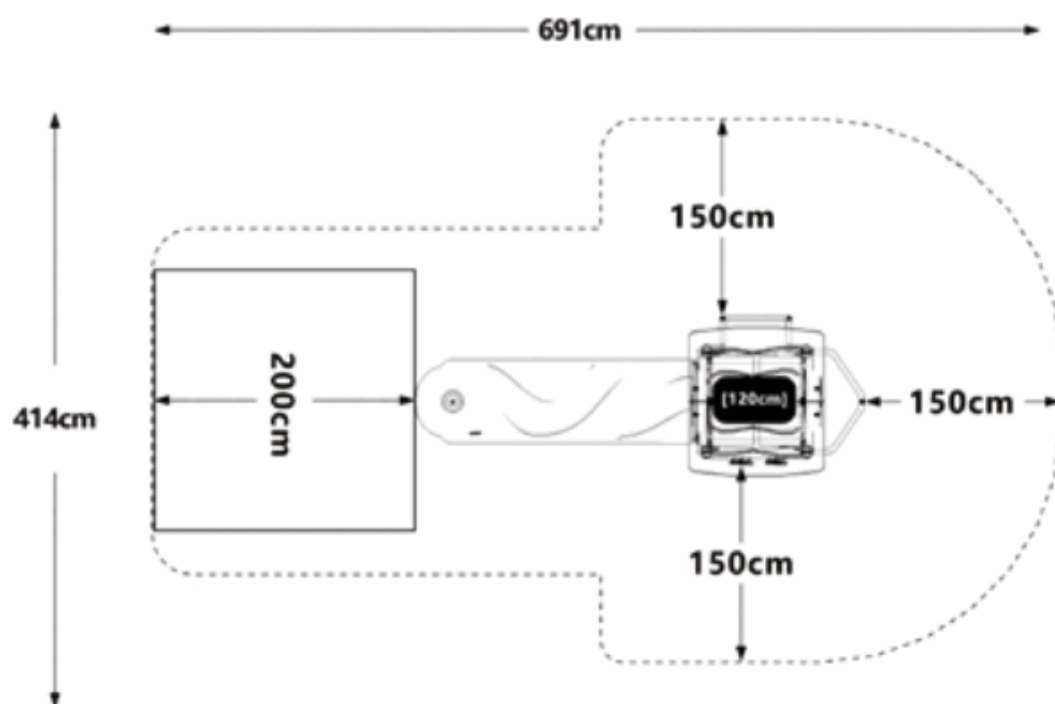

Maßangaben in cm.

## Maßzeichnung – Sicherheitszone

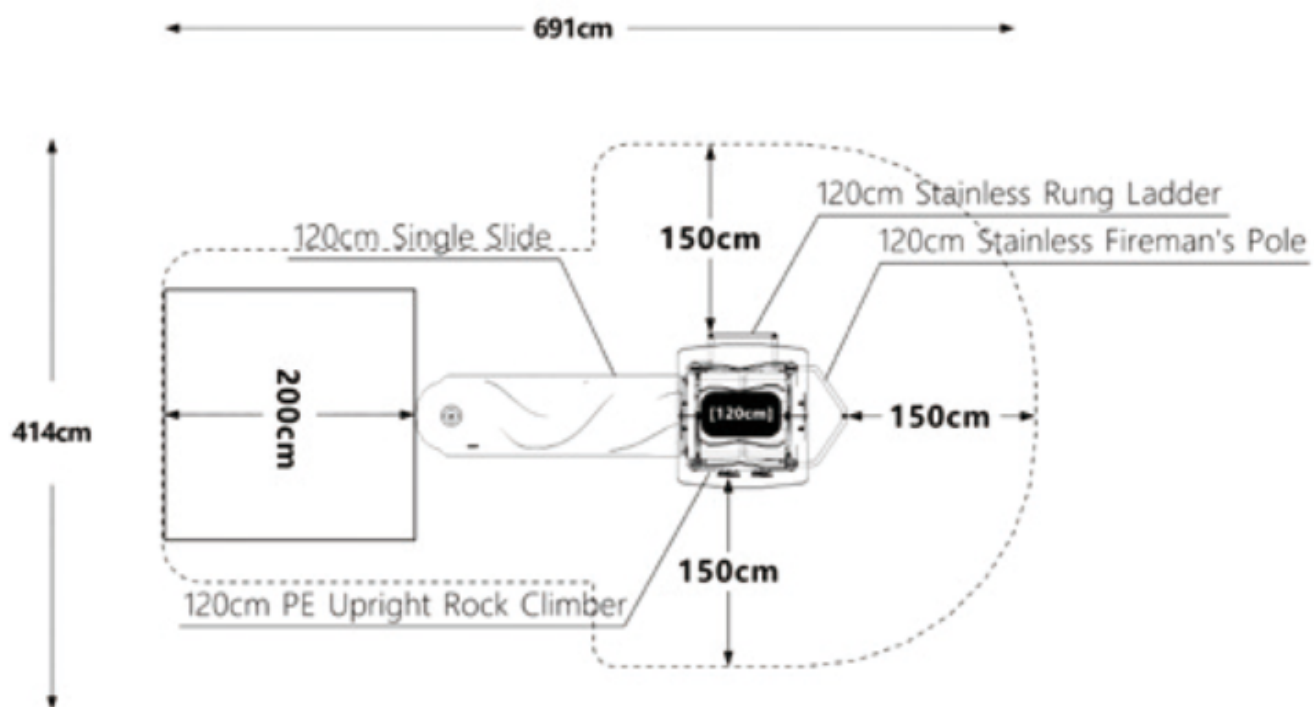

Maßangaben in cm.

# Garantie

---

## 15 Jahre Garantie:

- Robinienholz-Elemente gegen Fäulnis
- Hochdrucklaminatplatten (HPL)
- HDPE-Platten (High Density Polyethylene)
- Aluminiumteile
- Hochdynamische Spielstrukturen aus Stahl

## 5 Jahre Garantie:

- Seil- und Netzkonstruktionen
- Grafikdruck auf transparenten Polycarbonatplatten
- Federn für Wipptiere und Wippen

## 10 Jahre Garantie:

- Kiefernholz-Elemente gegen Fäulnis
- Vorverzinkte Stahlpfosten mit lackierter Deckschicht
- Lackierte Oberflächen auf verzinkten oder Aluminium-Metallkomponenten
- Edelstahlrutschen
- Strukturelle Schäden an LLDPE-Teilen (z. B. Rutschen, Kletterelemente)
- Massivkunststoffartikel
- Transparente PC-Artikel (Polycarbonat)
- Holz-Kunststoff-Verbunddecks (WPC)

## 2 Jahre Garantie:

- Bewegliche Kunststoff- und Metallteile
- Sonnenschutzstrukturen
- Lackierte Weichholzteile mit wesentlicher Beschichtungsabnutzung
- Alle anderen, oben nicht aufgeführten Teile

## Stoßdämpfende Böden gemäß EN 1176-1:2017+A1:2023

| Material                 | Beschreibung            | Schichtdicke (cm) | Max. Fallhöhe (cm) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Rasen / Oberboden        | —                       | —                 | ≤ 100              |
| Rinde                    | Korngröße 20 bis 80 mm  | 30                | ≤ 200              |
|                          |                         | 40                | ≤ 300              |
| Holzschnitzel            | Korngröße 5 bis 30 mm   | 30                | ≤ 200              |
|                          |                         | 40                | ≤ 300              |
| Sand / Kies              | Korngröße 0,25 bis 8 mm | 30                | ≤ 200              |
|                          |                         | 40                | ≤ 300              |
| Synthetischer Fallschutz | Geprüft nach EN 1177    |                   | 130                |

*Hinweis: Bei losem Schüttgut sind 10 cm zur Mindestschichtdicke hinzuzurechnen, um Verlagerungen auszugleichen. Ist der installierte Bodenbelag nachweislich konform mit dieser Tabelle oder liegt ein Prüfbericht gemäß EN 1177 vor, ist keine zusätzliche Prüfung erforderlich.*