
AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-A018P



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	516 × 144 × 255 cm
Gewicht:	260 kg (netto) / 250 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielturm (Farbig))
Artikel-Nr.:	W-A018P
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	516 × 144 × 255 cm
Gewicht:	260 kg (netto) / 250 kg (brutto)
Mindestraum:	865,8 × 427,6 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 865,8 × 427,6 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

W-A018P





Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10, 09526 Obernhau,
Germany
www.wisdomeurope.eu
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-A018P
Year of manufacture: 2026

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.



16h




150
HIC



[cm]



865.8 cm


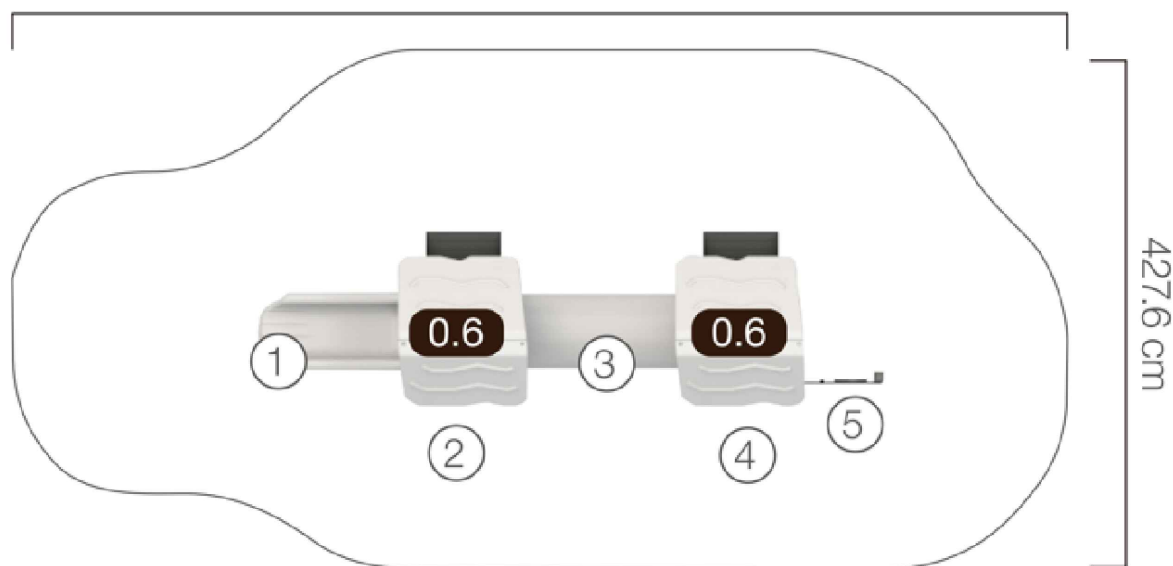


Activities: 5


- ① 60cm Single Slide
- ③ Crawl Tunnel
- ⑤ PE Car Panel

- ② PE Dynamic Game Panel
- ④ PE Maze Panel


[cm]

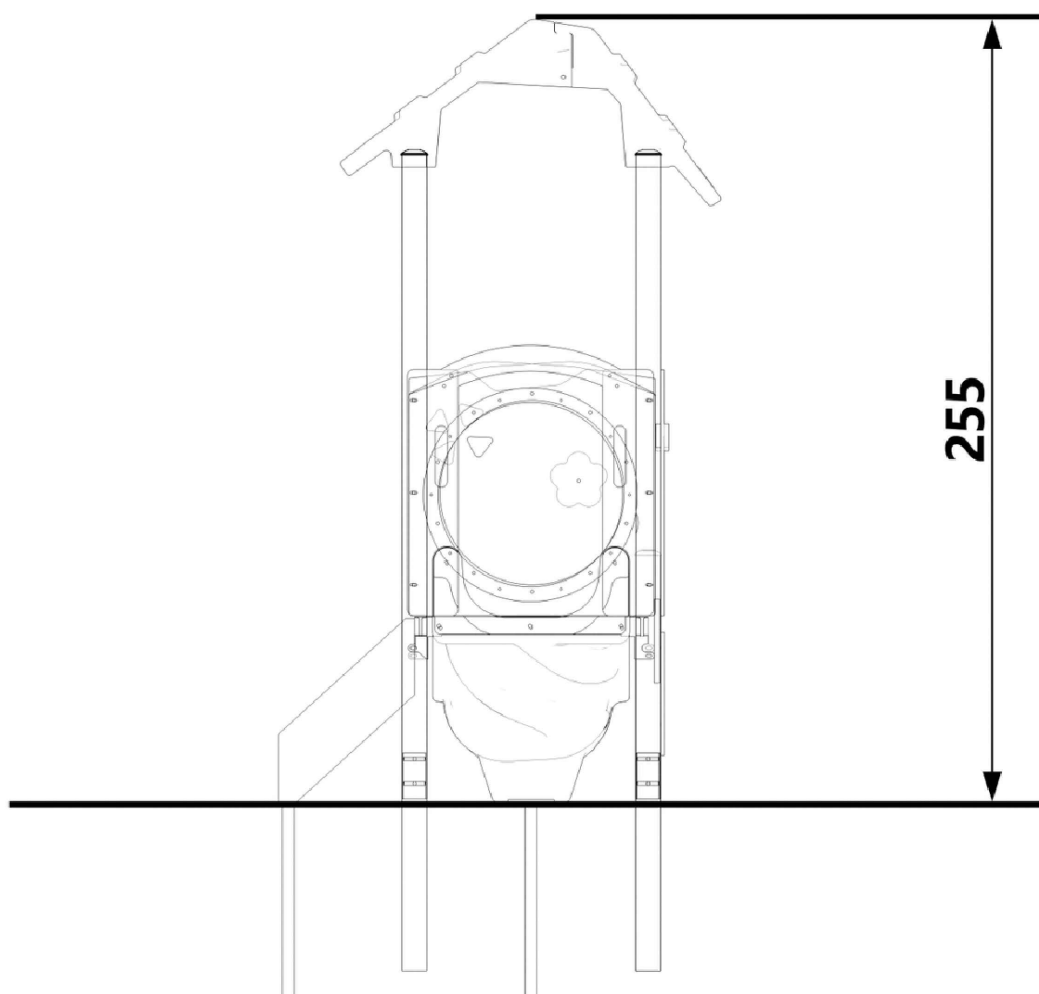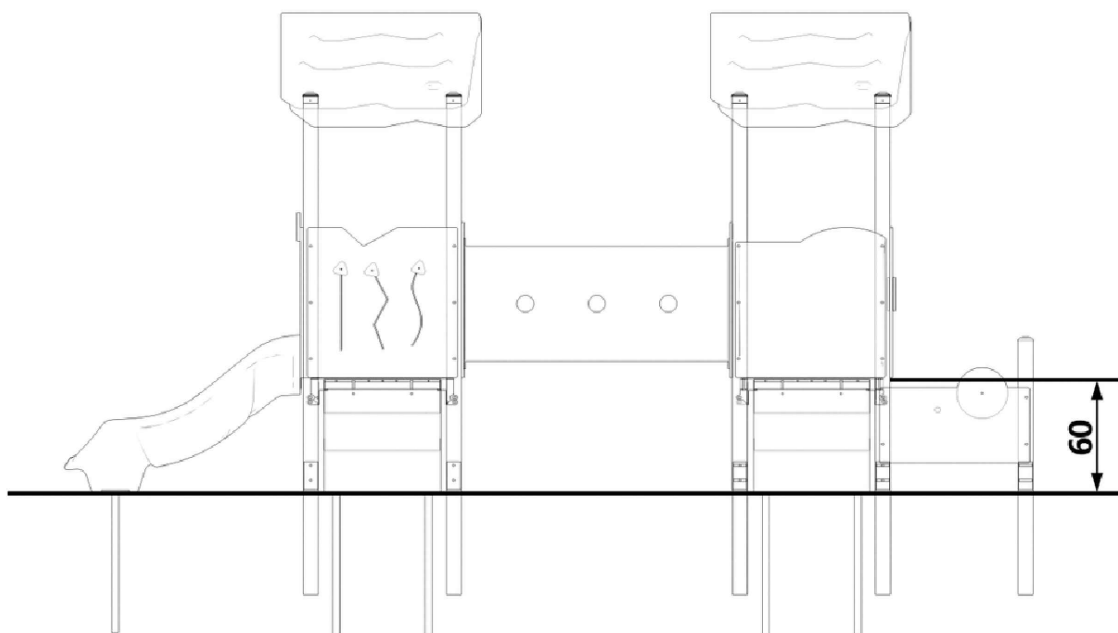

[cm]

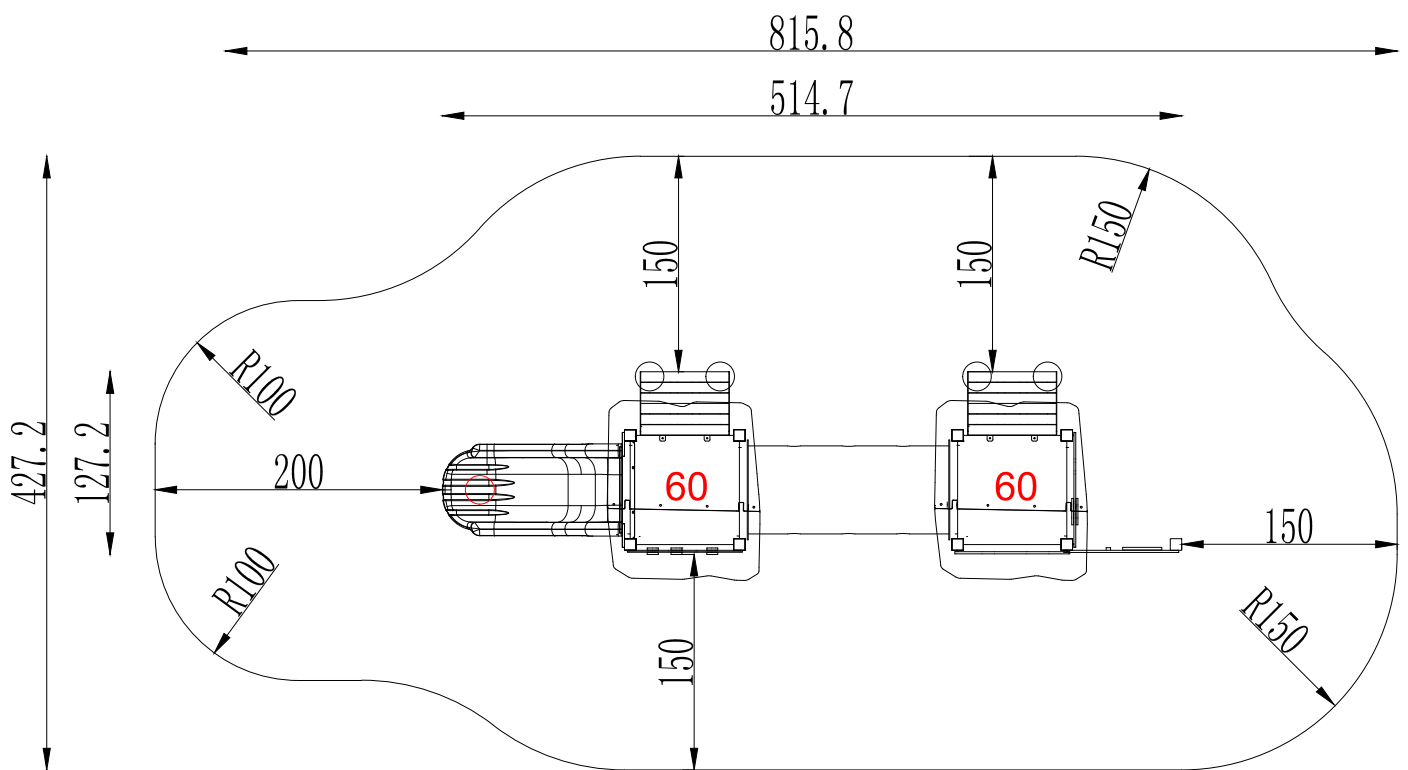


[cm]

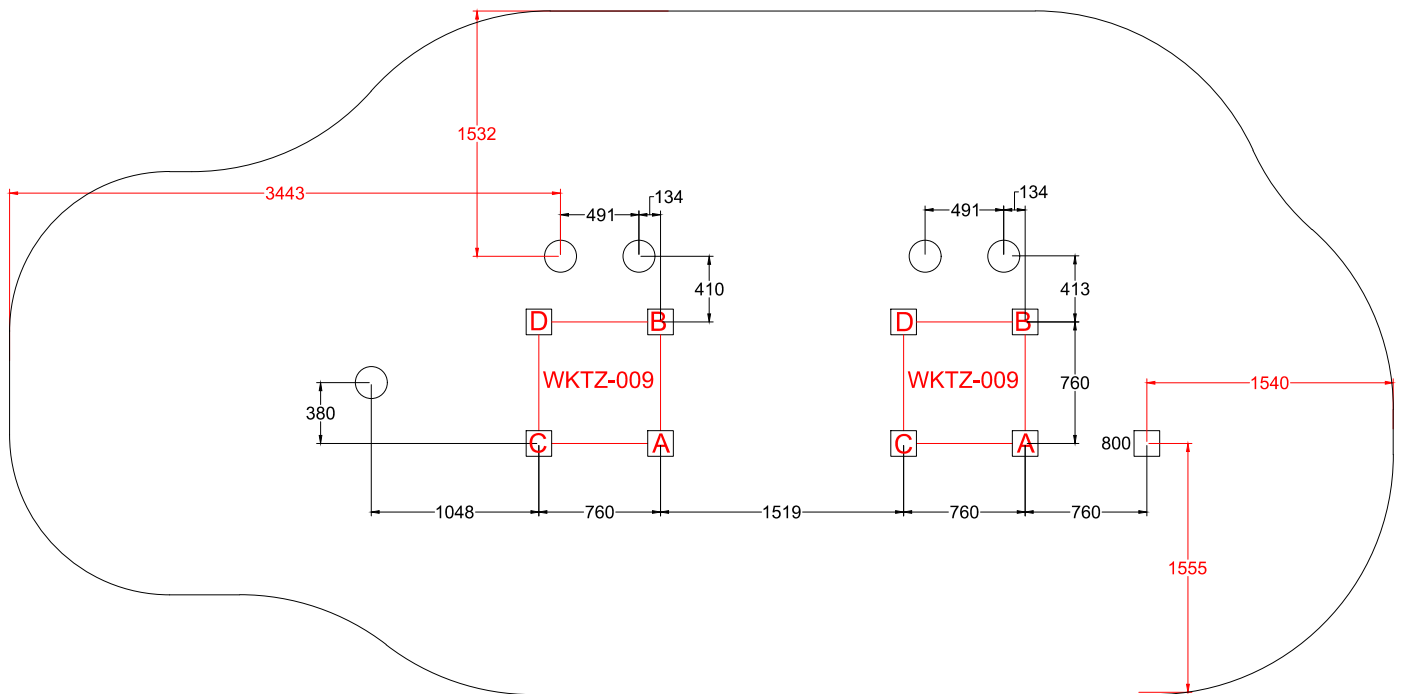


[mm]

Oberflächenmontage

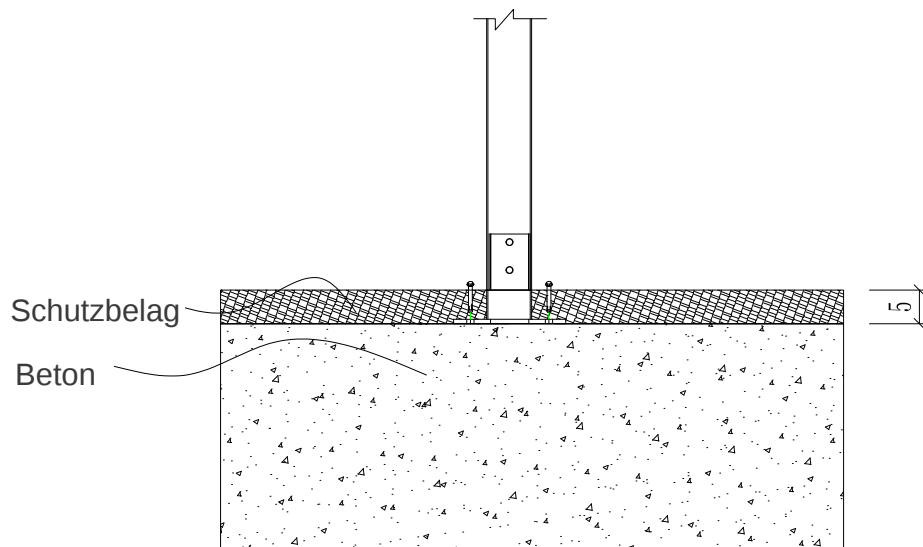

Bodeneinbau

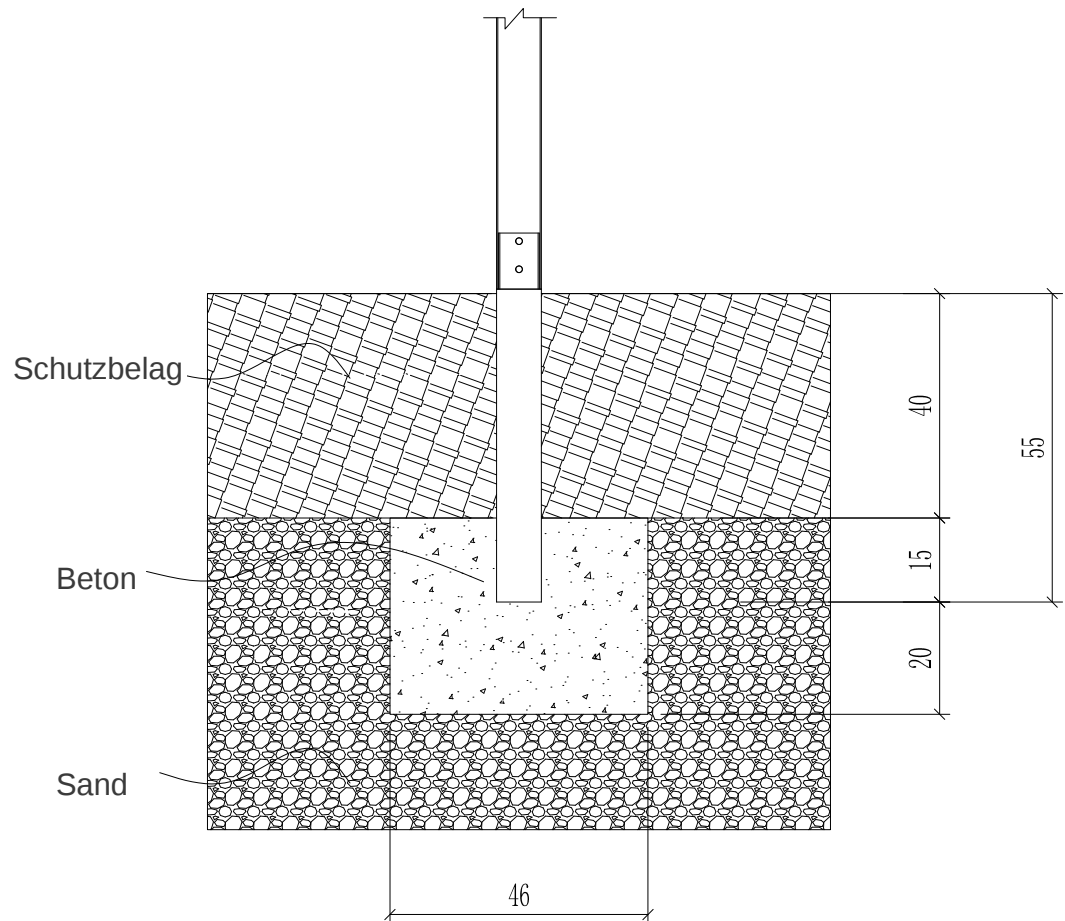


[cm]

Stückliste

Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl	
1	35-WKM80-001-131	Stahlpfosten (SHS)		1	
2	64-WK001-131	WPC-Plattform		2	
3	65-WKP006A-10	Einzelrutsche 60 cm		1	
4	66-WK001-128129	Zugang Einzelrutsche, PE		1	
5	66-WK005-121129	Fensterpaneel, PE		1	
6	66-WK008-121129	Spielwand Labyrinth, PE		1	
7	66-WK009-121129	Zugang Kriechtunnel, PE		2	
8	66-WK011-121129	Bewegungs-Spielpaneel, PE		1	
9	66-WK014-121128	Auto-Spielpaneel, PE		1	
10	67-WK001-10	Kriechtunnel Ø600 mm		1	
11	68-WK004-131	Treppe 60 cm		2	
12	69-WK002-10	Design-Satteldach		2	
13	70-21001-131	Bodenanker Einzelrutsche		1	
14	70-WK002-V55-131	Bodenanker Stahlpfosten		9	
15	70-WK004-V55-131	Bodenanker Metallstufe		2	
16	WKTZ-009-131	80*80*H2092mm(4pcs) WiseKidz - Galvanized Steel Post Set 600mm Deck w/Roof (Midnight)		2	

Schraubenpakete

Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Anzahl	
1	64-WK001WJB	WPC-Plattform - Schraubenpaket	2	
2	65-WKP006AWJB	Einzelrutsche 60 cm - Schraubenpaket	1	
3	66-WK001WJB	Zugang Einzelrutsche, PE - Schraubenpaket	1	
4	66-WK005WJB	Fensterpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
5	66-WK008WJB	Spielwand Labyrinth, PE - Schraubenpaket	1	
6	66-WK009WJB	Zugang Kriechtunnel, PE - Schraubenpaket	2	
7	66-WK011WJB	Bewegungs-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
8	66-WK014WJB	Auto-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
9	67-WK001WJB	Kriechtunnel Ø600 mm - Schraubenpaket	1	
10	68-WK004WJB	Treppe 60 cm - Schraubenpaket	2	
11	69-WK002WJB	Design-Satteldach - Schraubenpaket	2	
12	70-21001WJB	Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket	1	
13	70-WK002-V55WJB	Bodenanker Stahlpfosten - Schraubenpaket	9	
14	70-WK004-V55WJB	Bodenanker Metallstufe - Schraubenpaket	2	
		Gand total	27	

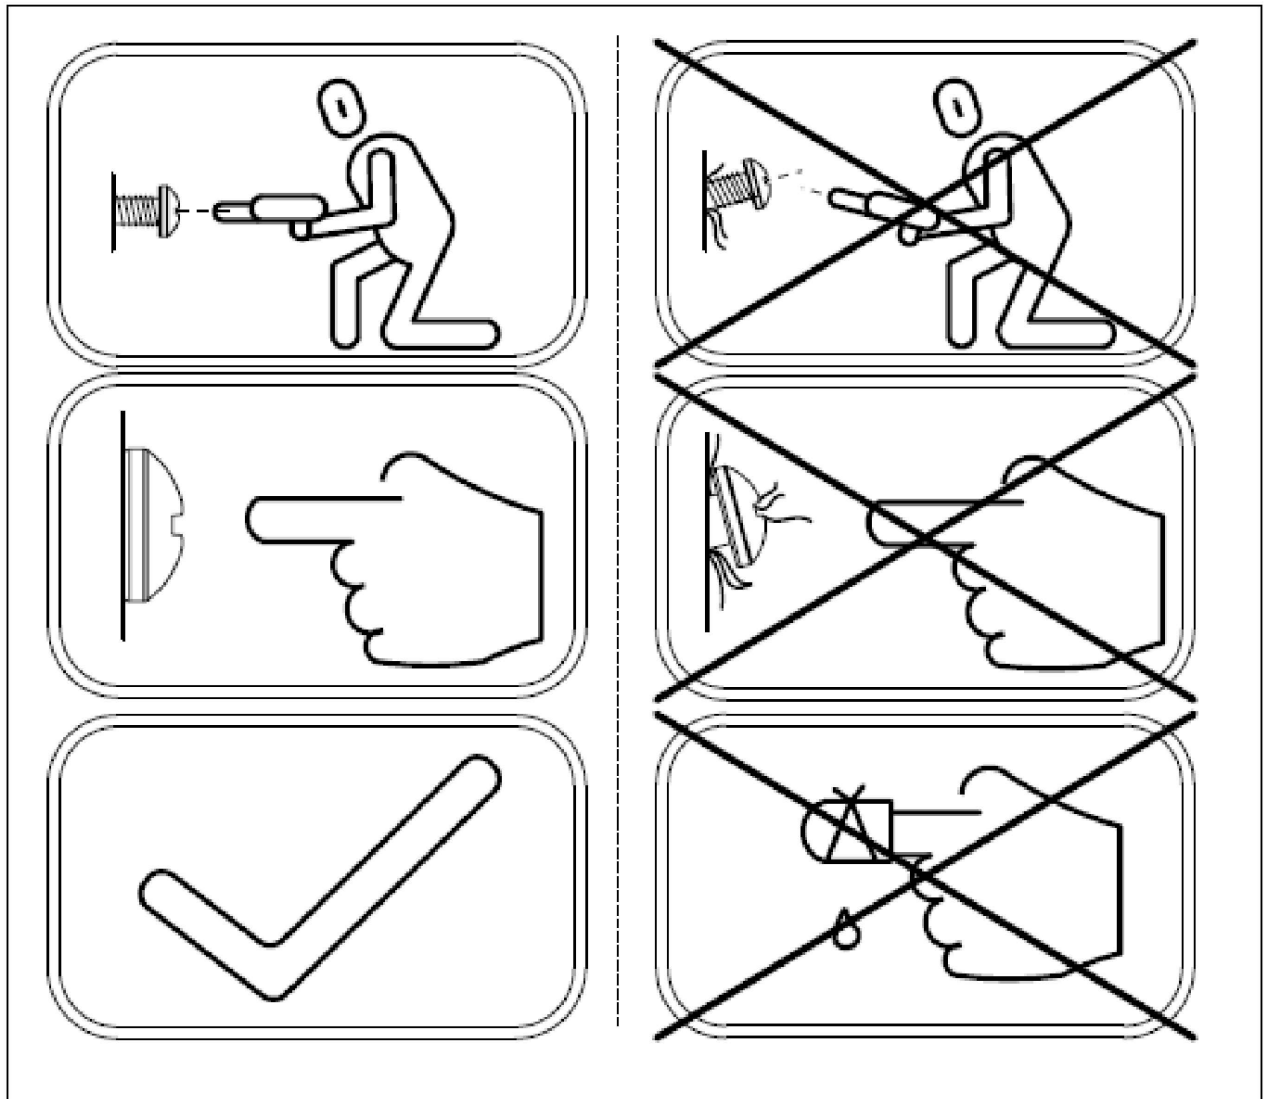



Montageschritte:

- 1: Verbinden Sie den Pfosten wie abgebildet mit der Bodenplatte; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Verankern Sie Pfosten und Bodenplatte mit Spreizdübeln im Untergrund.

70-WK002-V55 Bodenanker Stahlpfosten H55 cm


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M10*120	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	10.5/25*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M10	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

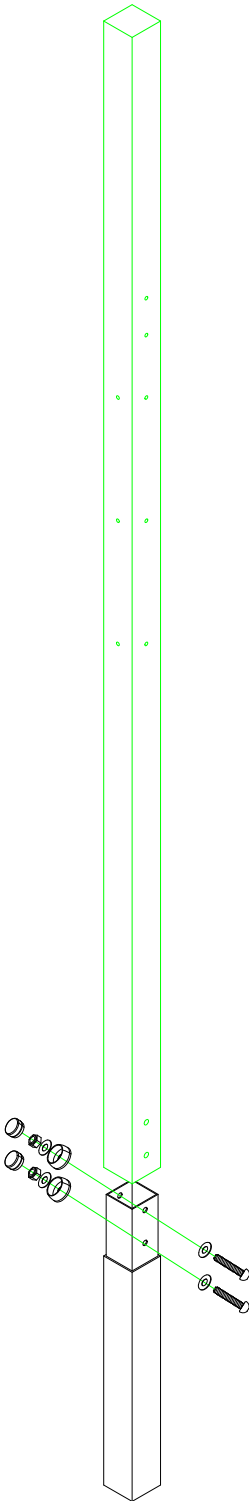

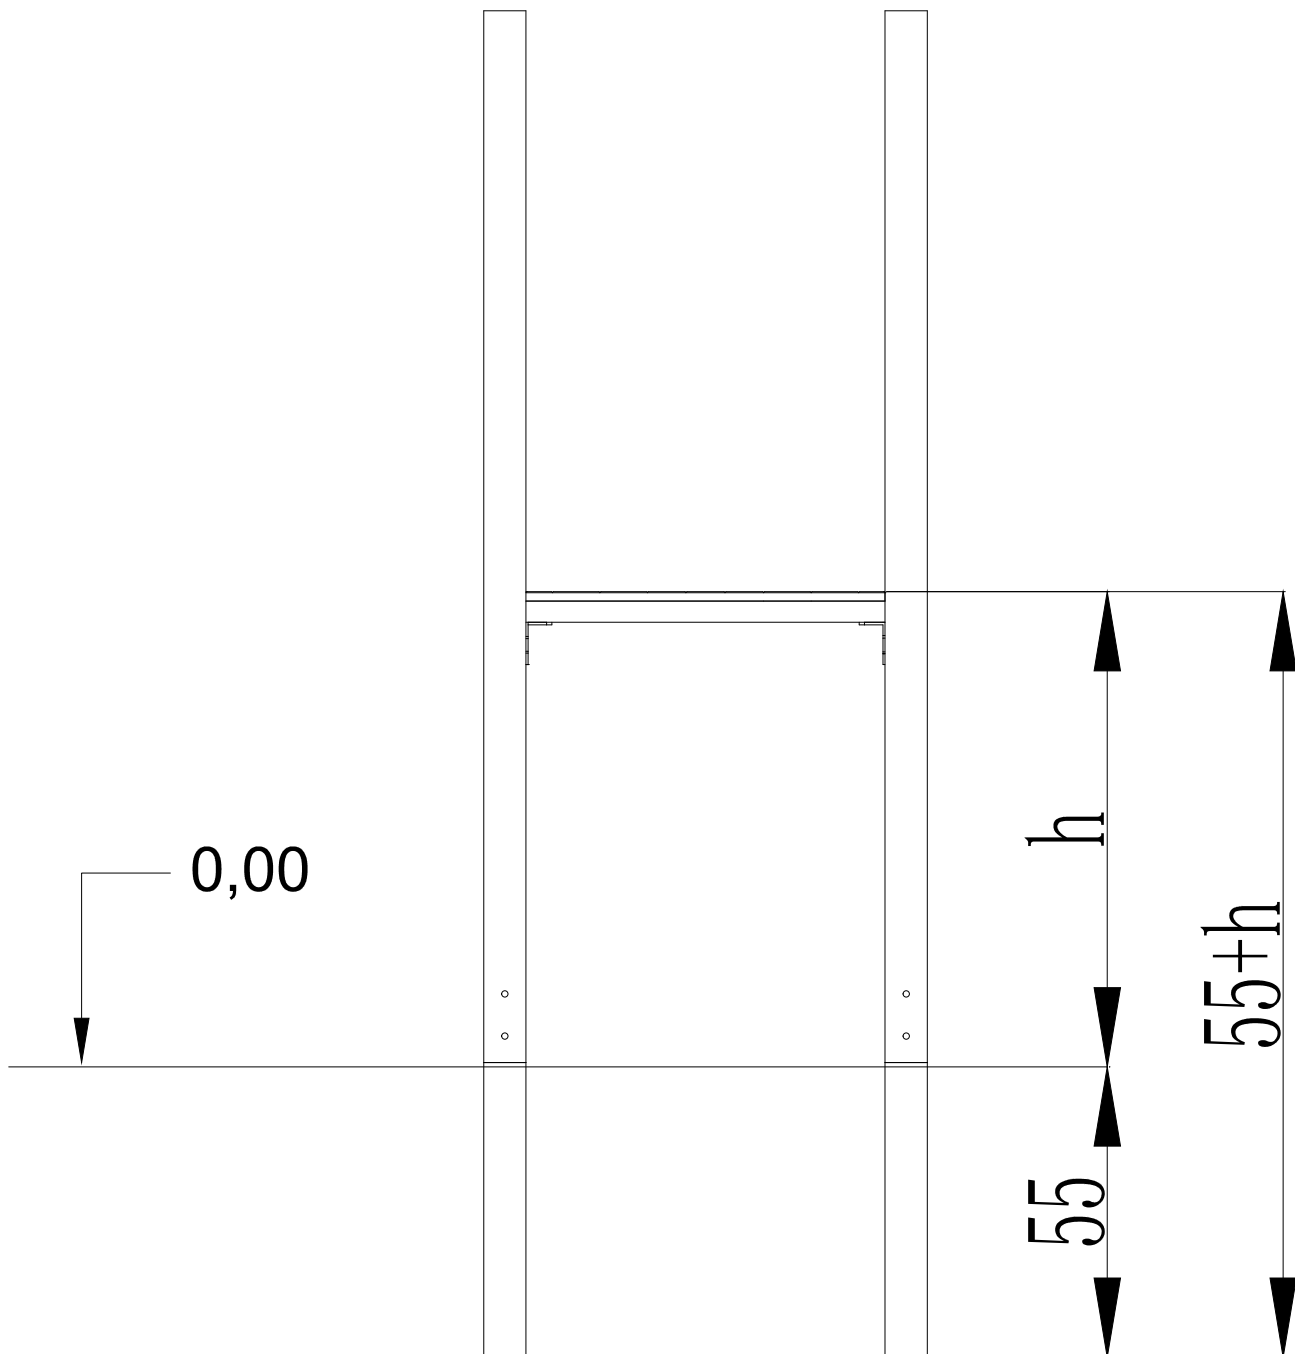

[cm]


Pfosten-Positionsplan

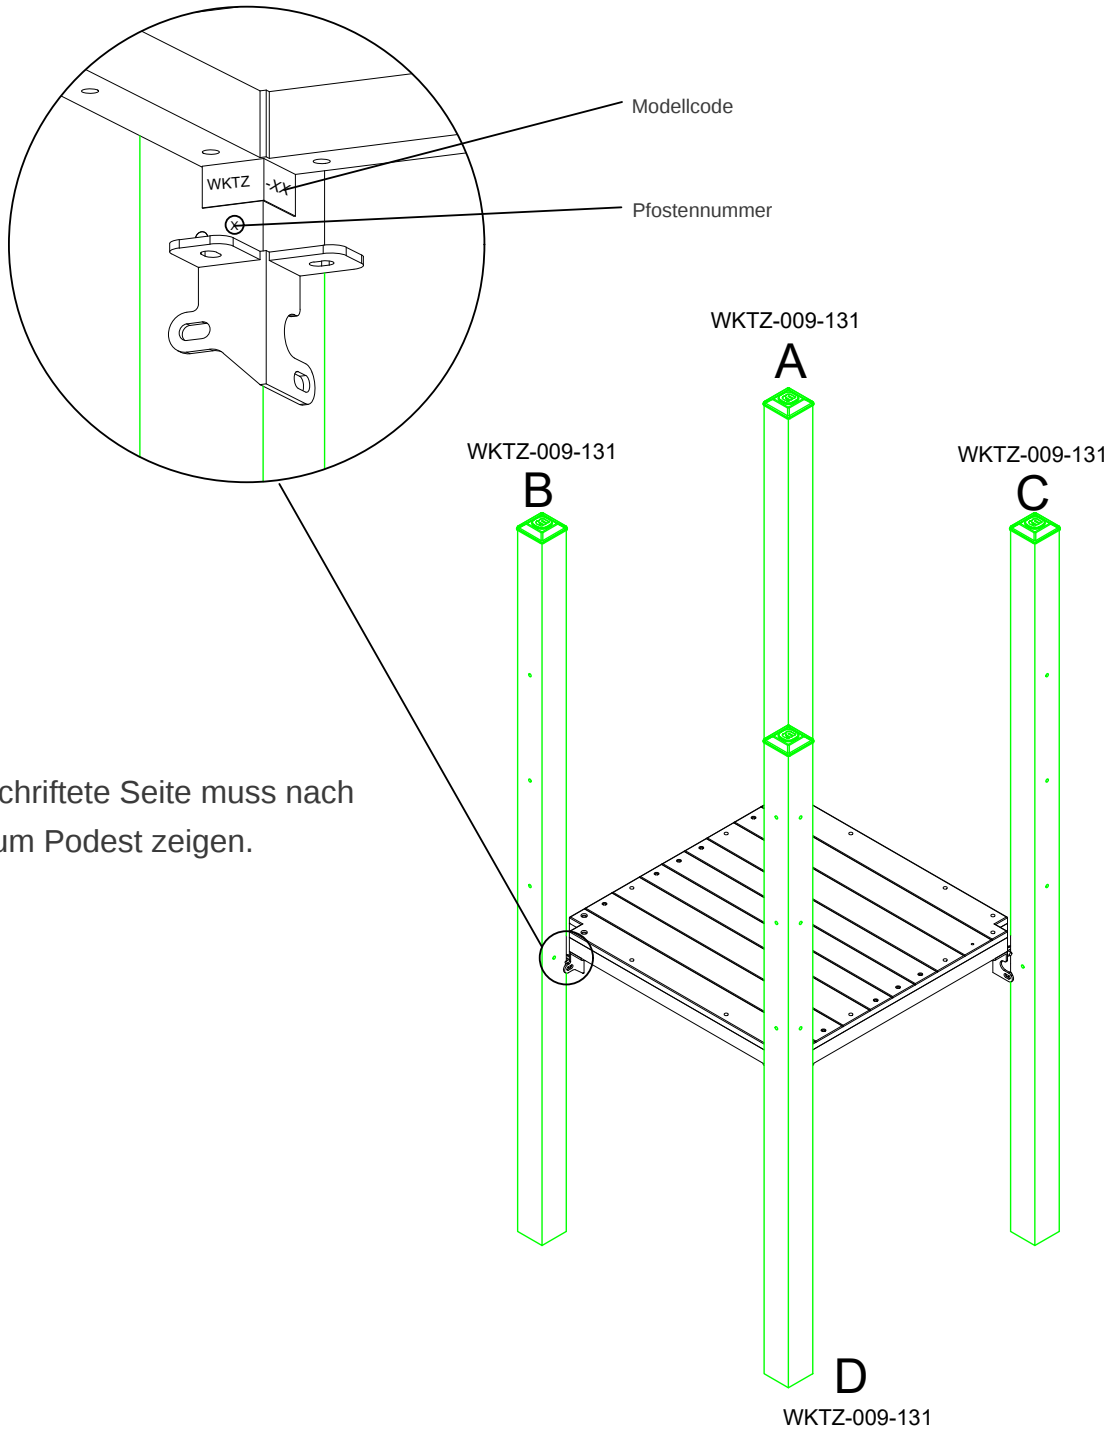

Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.


64-WK001 WPC-Plattform			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	8

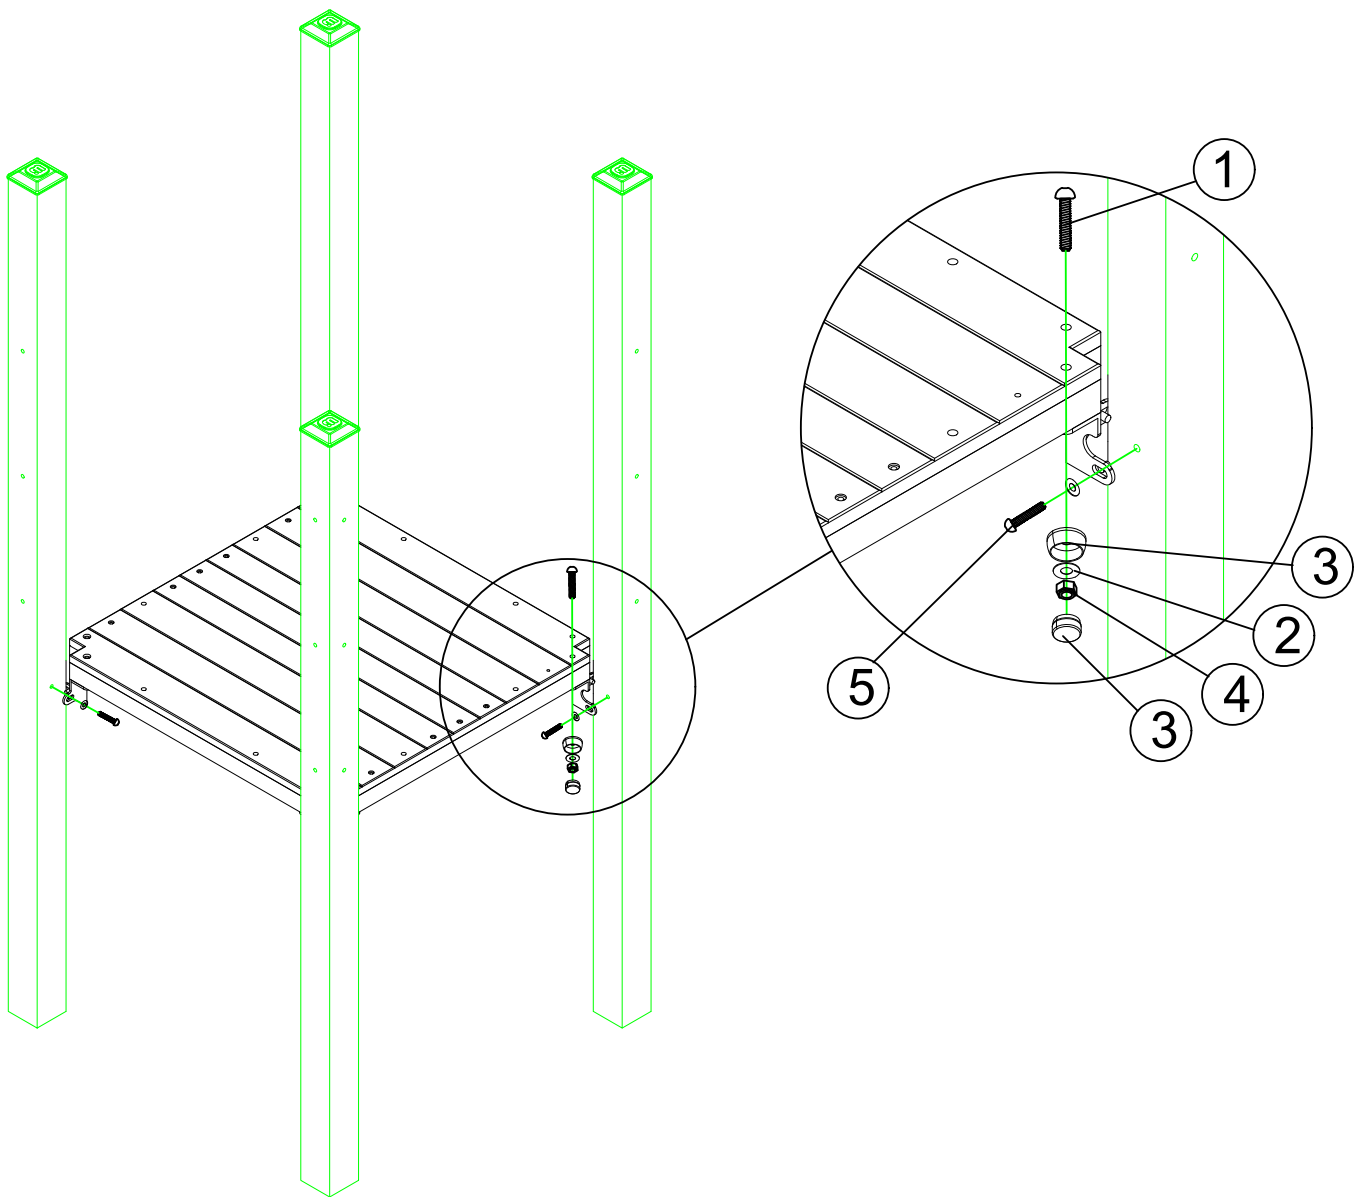

Montageschritte:

1: Richten Sie die Verbindungslöcher von Panel und Kriechtunnel aneinander aus; verbinden und befestigen Sie beide mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK001 Kriechtunnel Ø600 mm			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	20
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	40
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	20
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	20

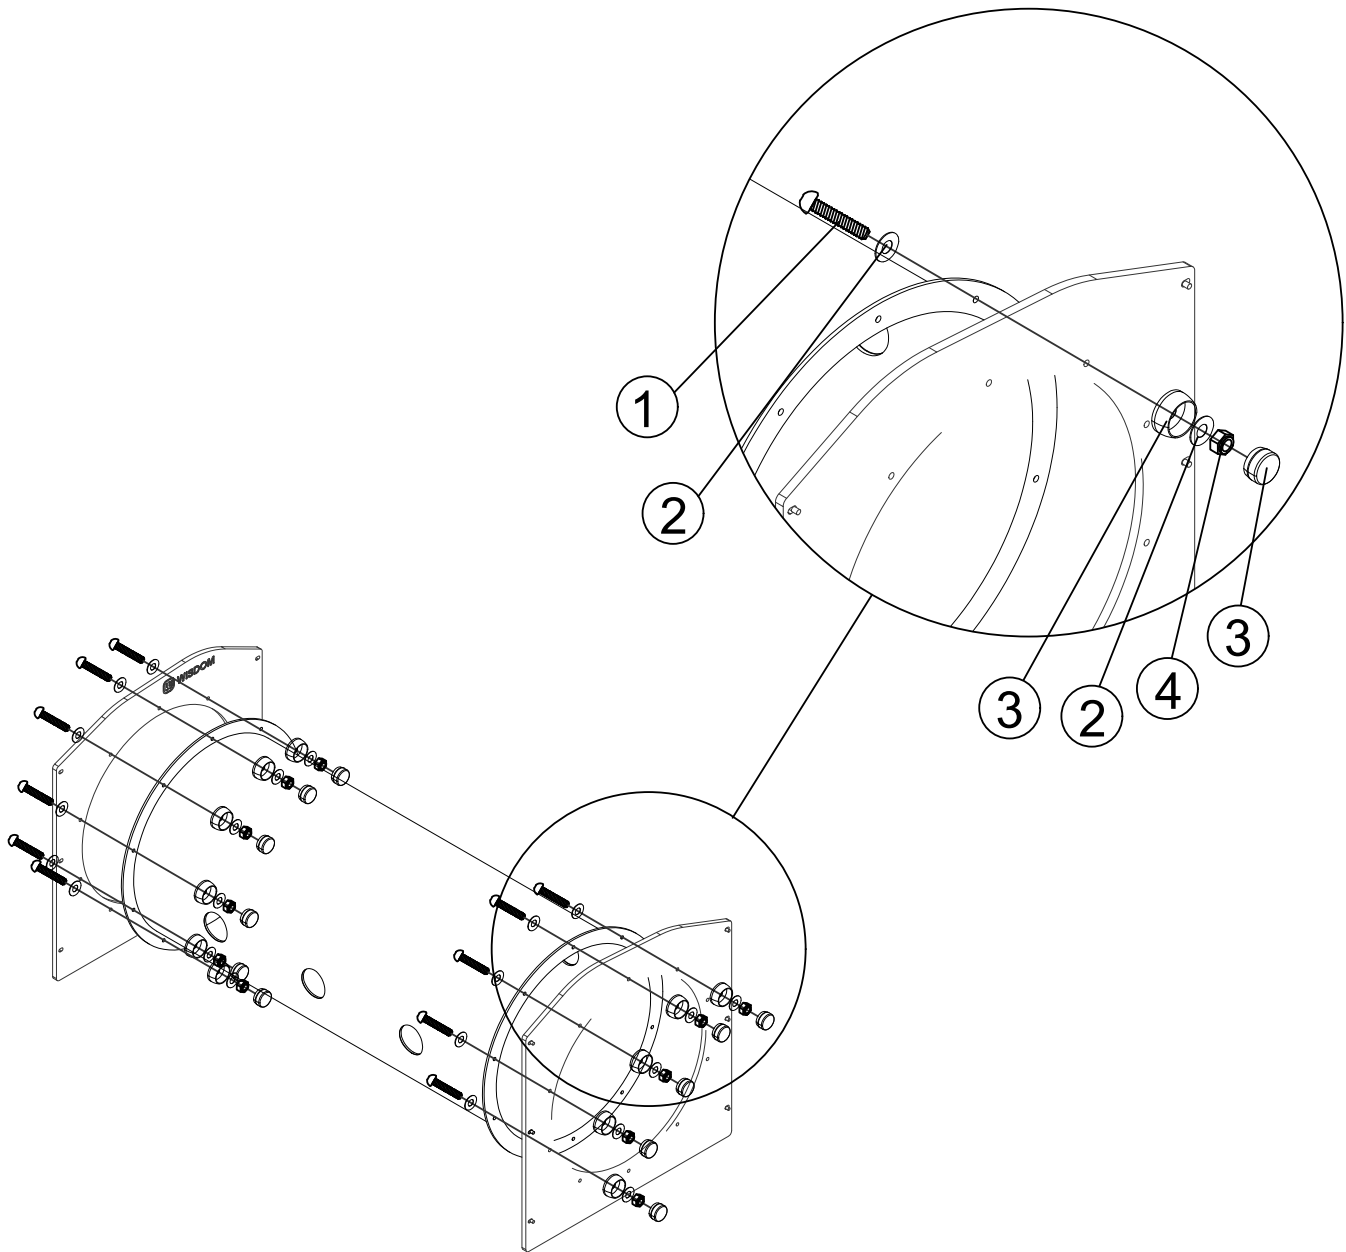

Montageschritte:


1: Legen Sie die Position der Treppenstütze fest
siehe Übersichtszeichnung und
Fundamentplan.

2: Richter den Anker an den entsprechenden
Bohrungen
an der Stufe.

3: Setzen Befestigungselemente ein
und festziehen.

68-WK004 Treppe 60 cm 1-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4

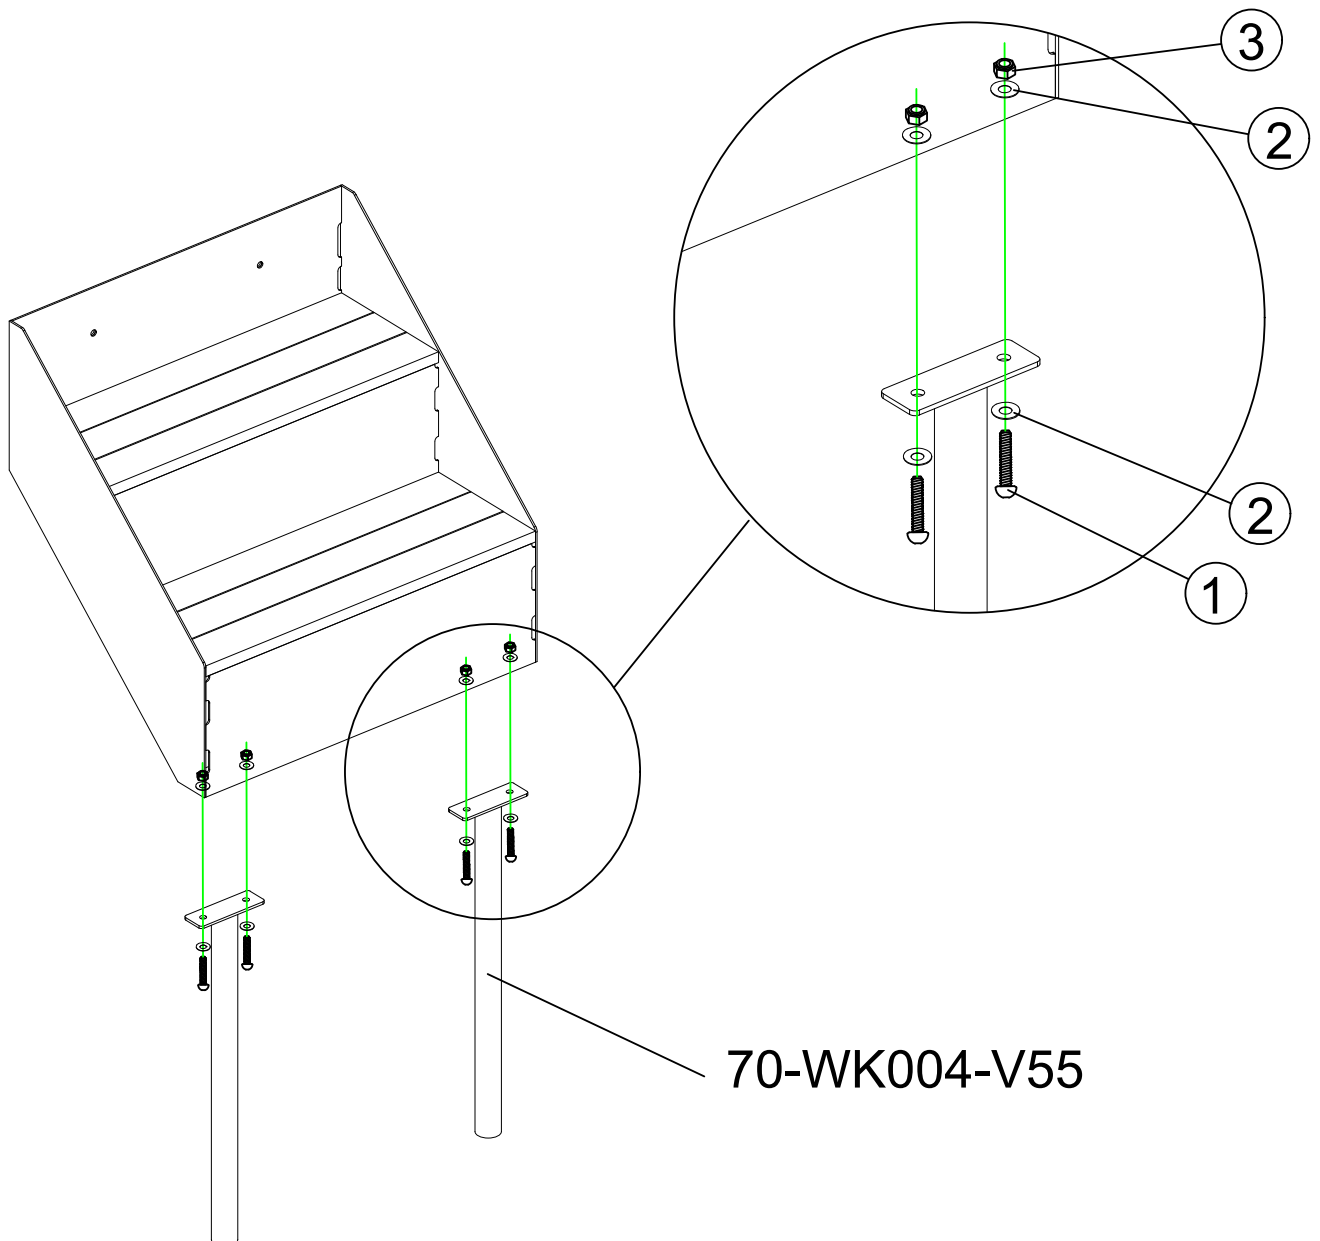


Montageschritte:

1: RichterPodest und Treppe mit dem Metallwinkel; Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

68-WK004 Treppe 60 cm 2-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
6	EDELSTAHLSTREBE		2


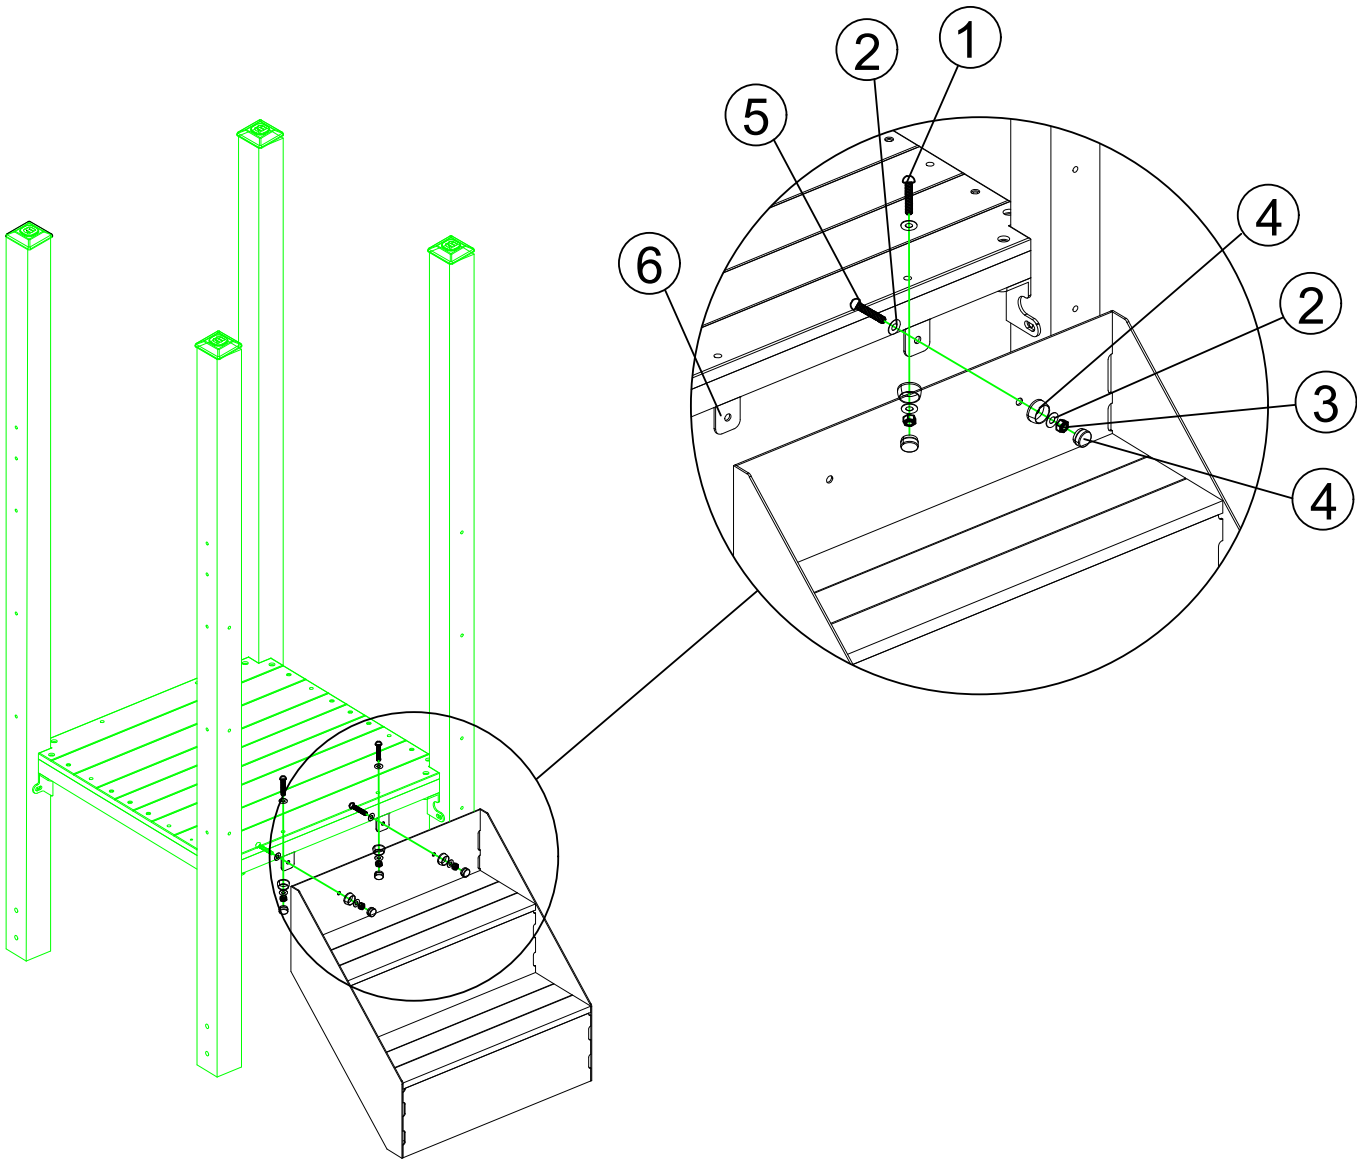


Montageschritte:

1: As Richten Sie das Paneel wie abgebildet Bohrungen der beiden Seitenpaneele an denen des Bogens ausrichten; verbinden und fest verschrauben.

66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4

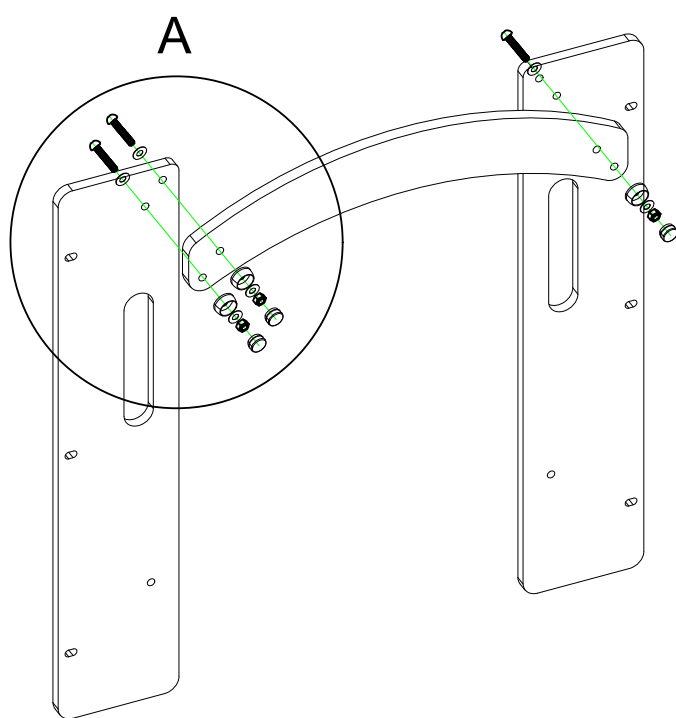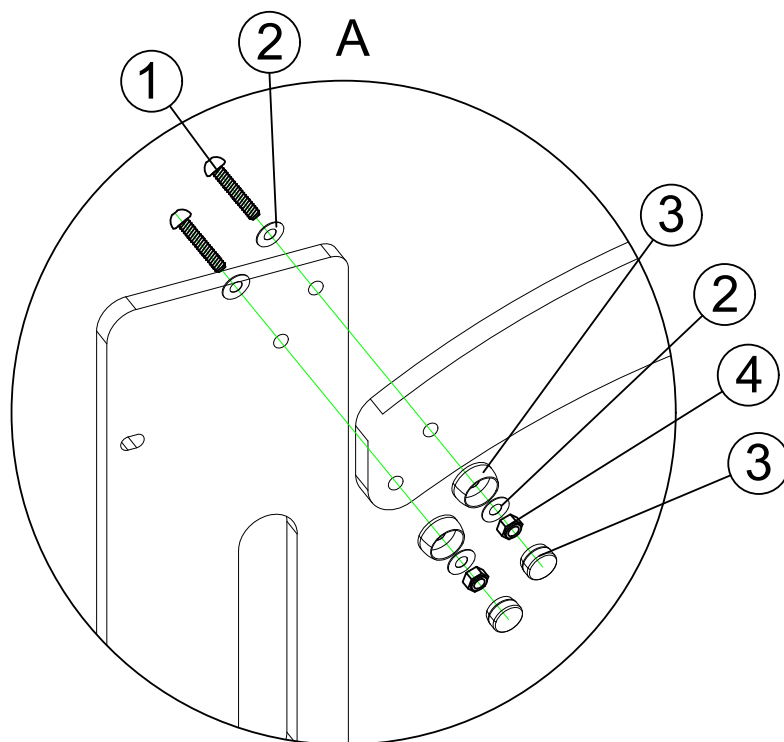


66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 2-4

Montageschritte:

1: **As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet
Den Edelstahlverbinder an den
Podestbohrungen ausrichten; fest
verschrauben mit den zugehörigen
Befestigungselementen.



Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

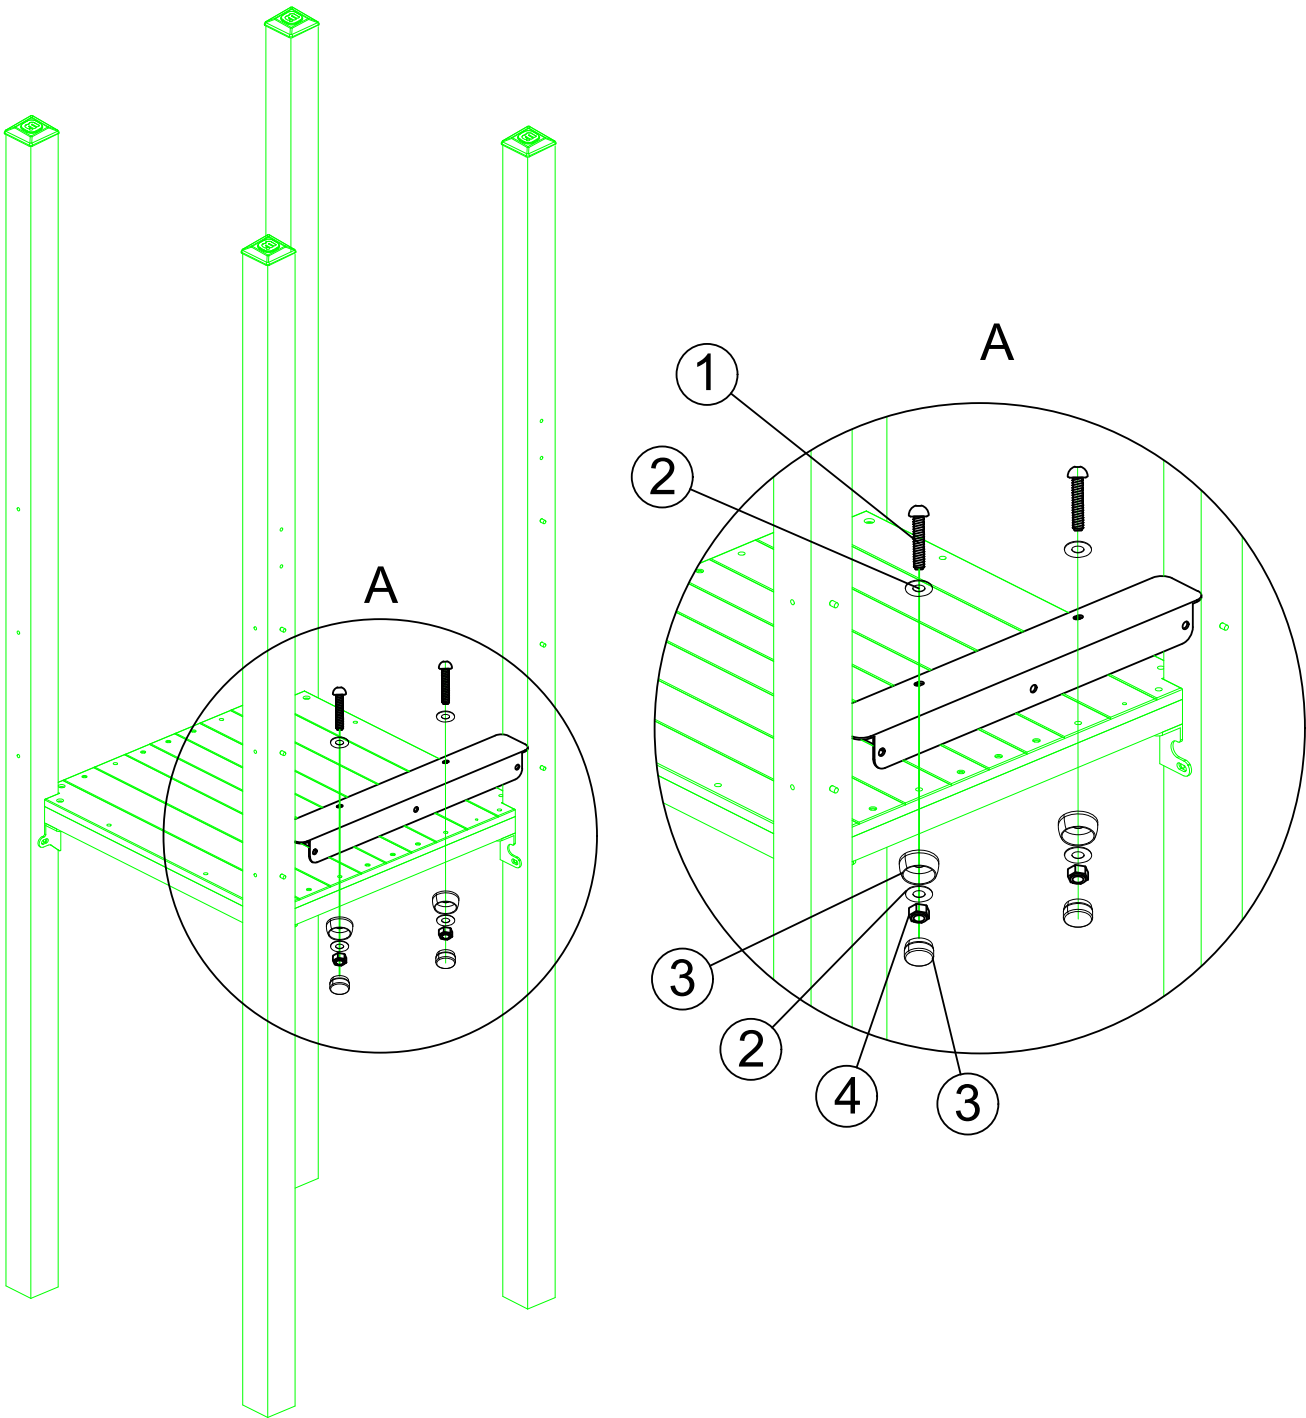

Montageschritte:

1: **As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	6

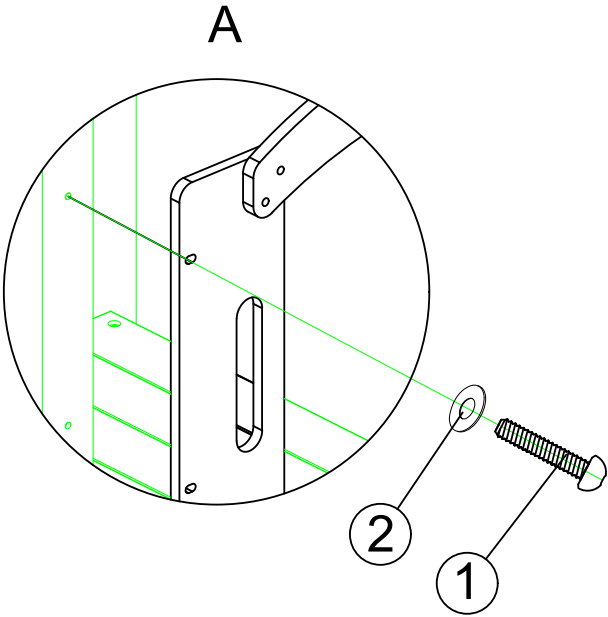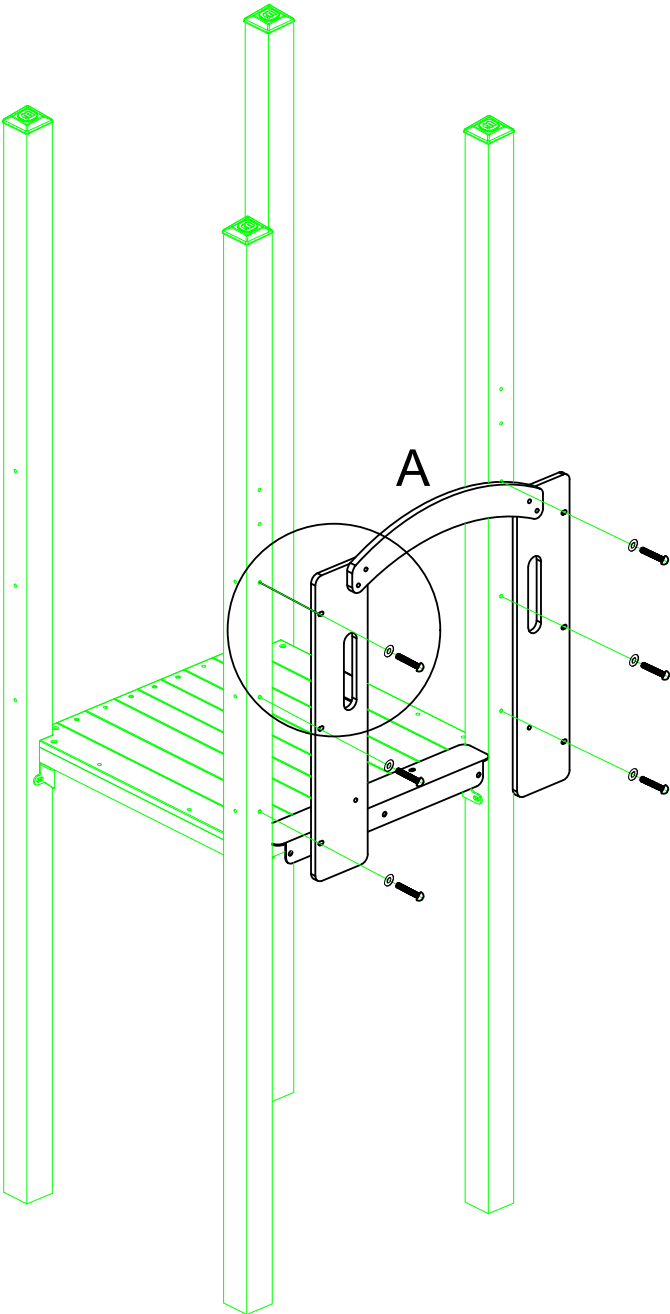


Montageschritte:

1: As ausrichten und sicher verschrauben (s. Abb.).
Beim Montieren der Rutsche deren Bohrungen
an denen von Zugang und Verbinder
verschrauben mit den zugehörigen
Befestigungselementen.

66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 4-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	9
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	2
6	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	1


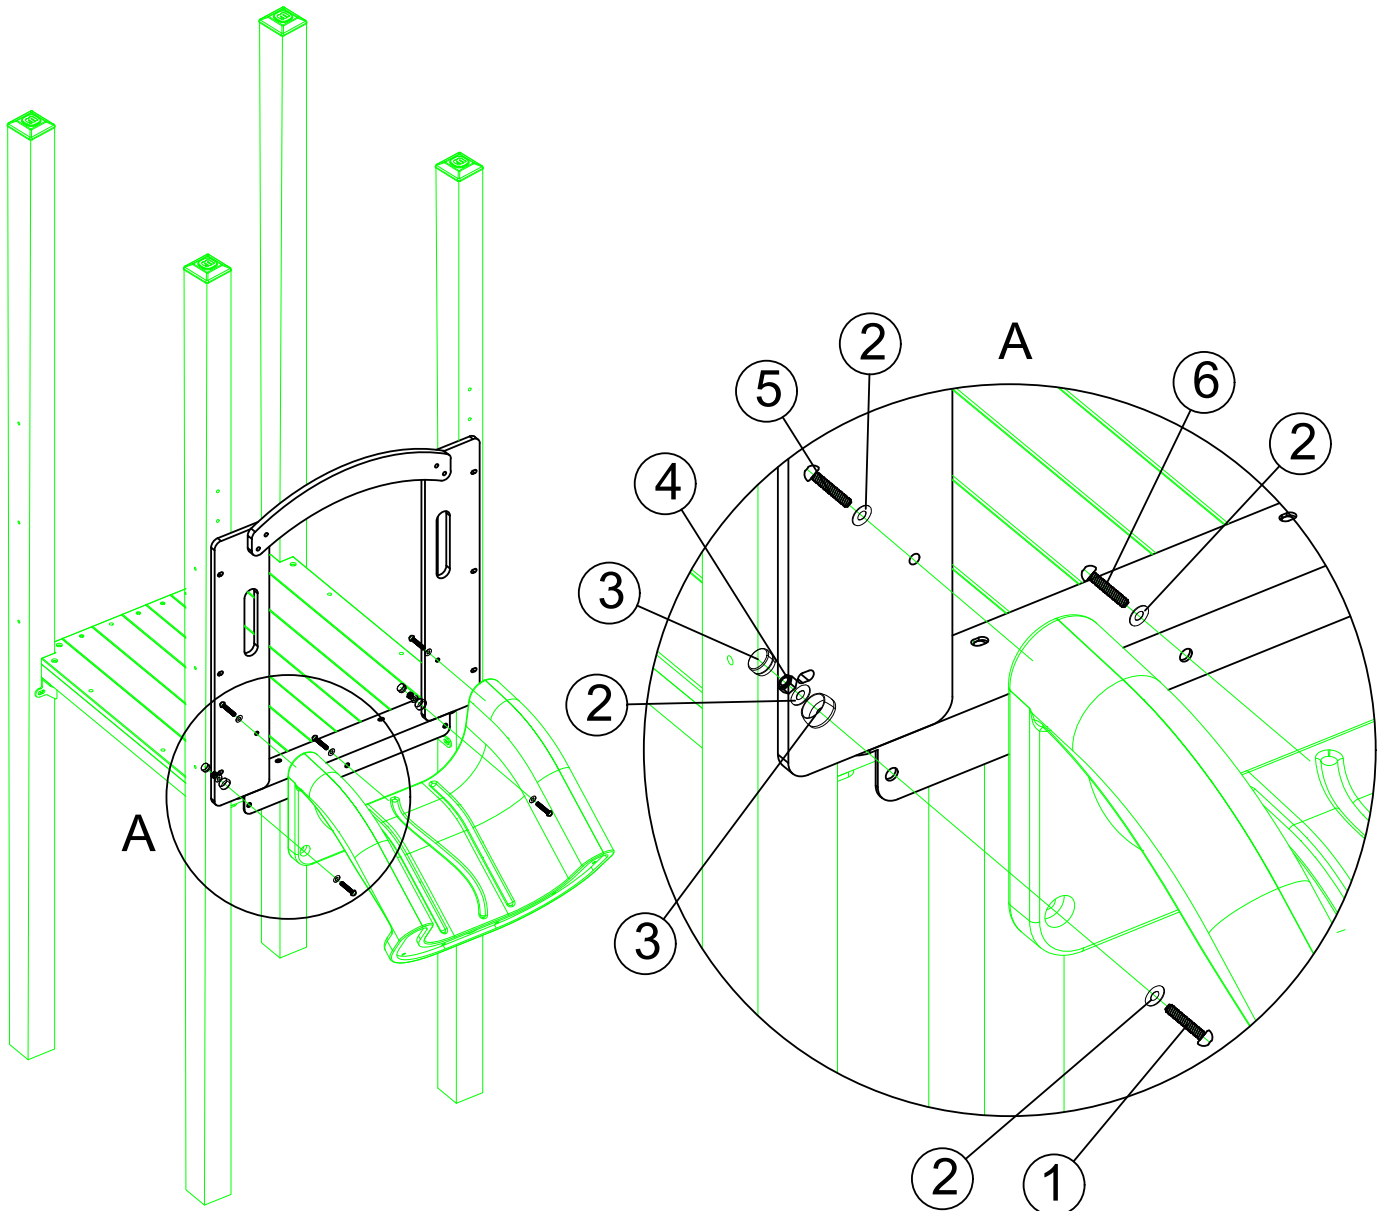


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK005 Fensterpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

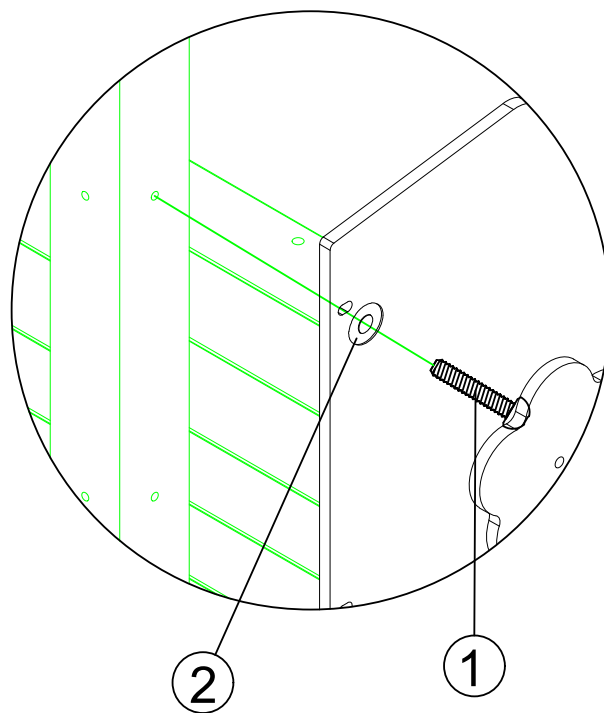
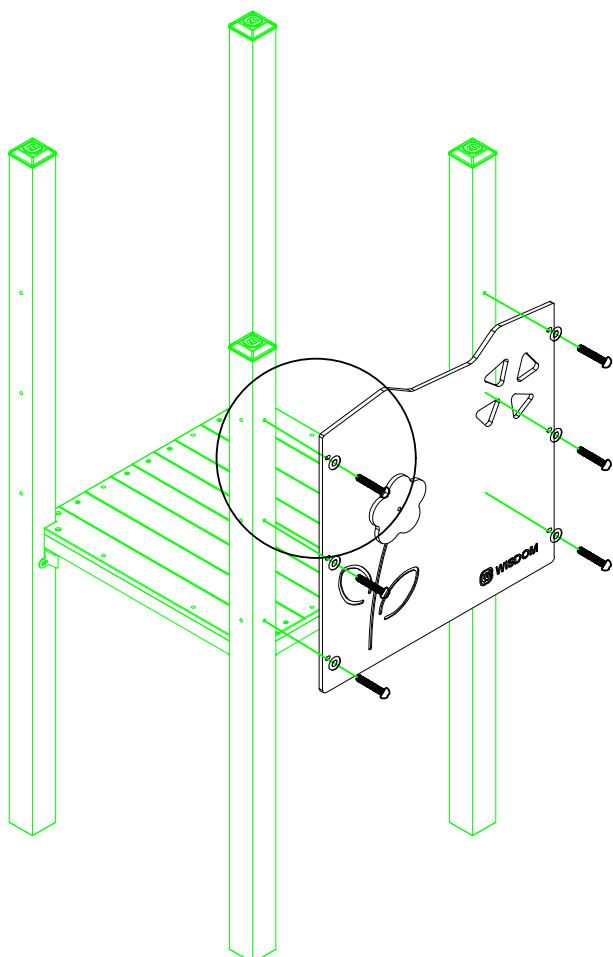


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK008 Spielwand Labyrinth, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

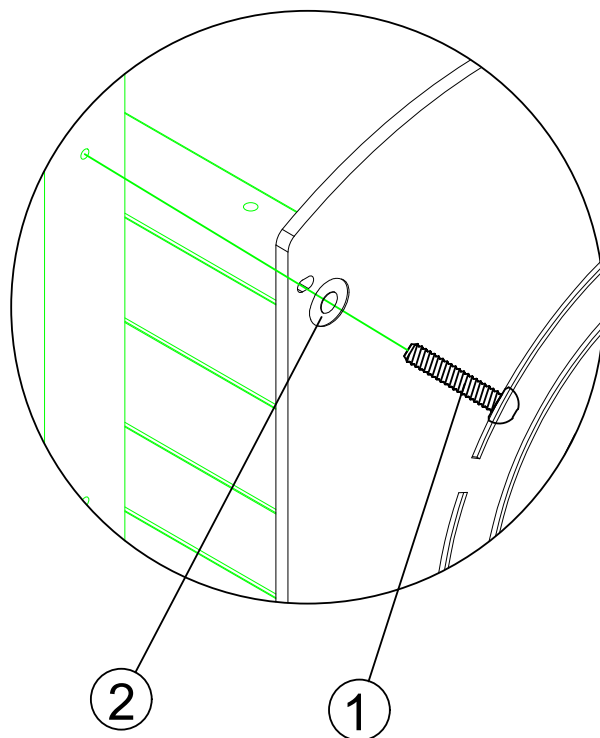
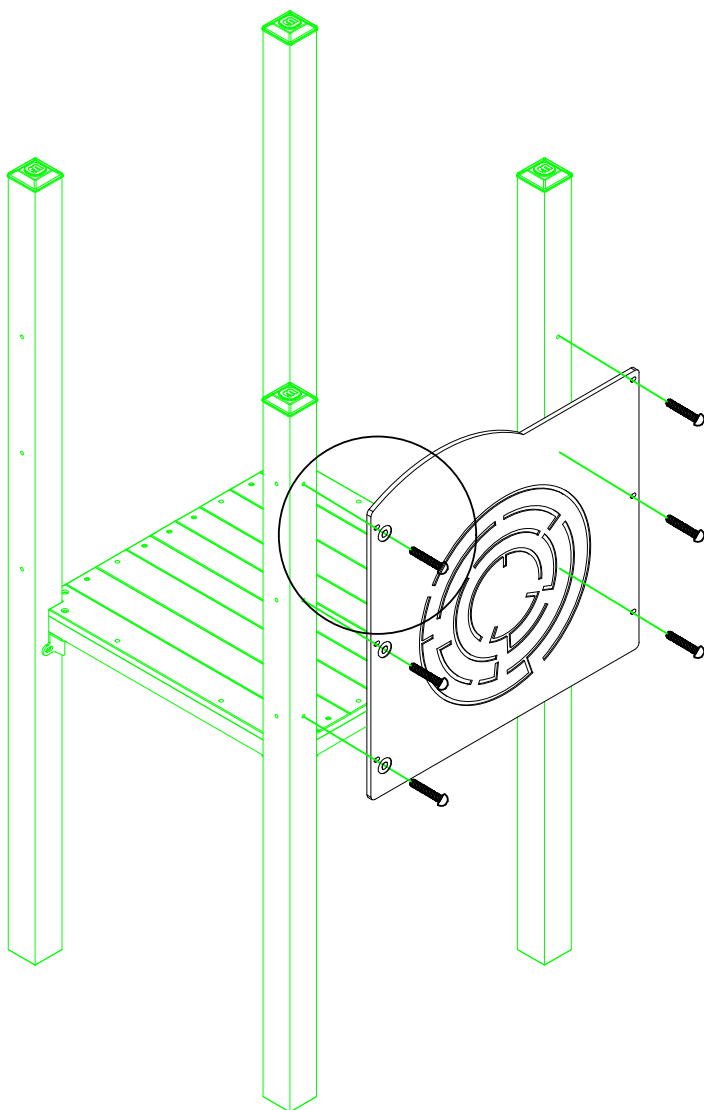


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK009 Zugang Kriechtunnel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, BLECHSCHRAUBE	M8*70	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	6

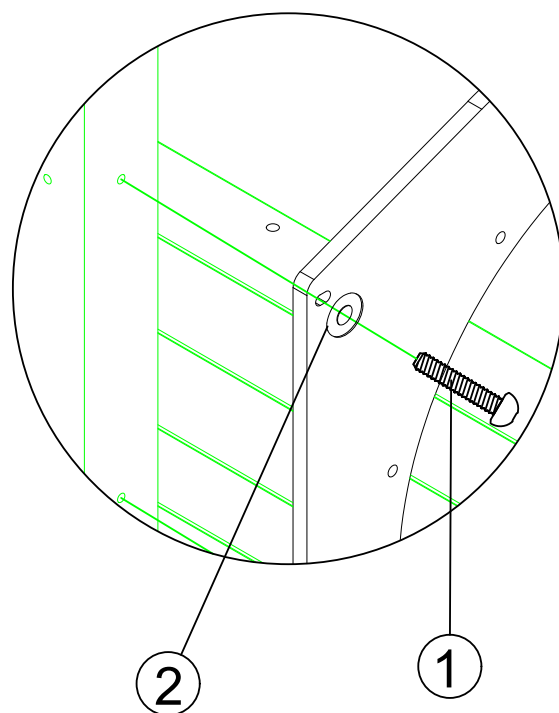
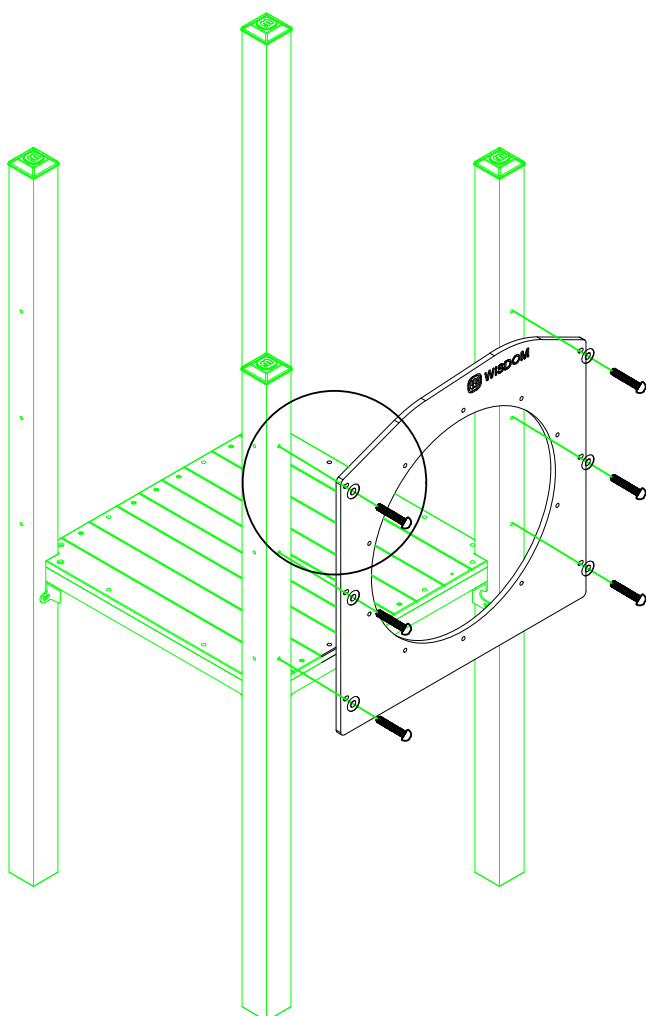


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK011 Bewegungs-Spielpaneel, PE



Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

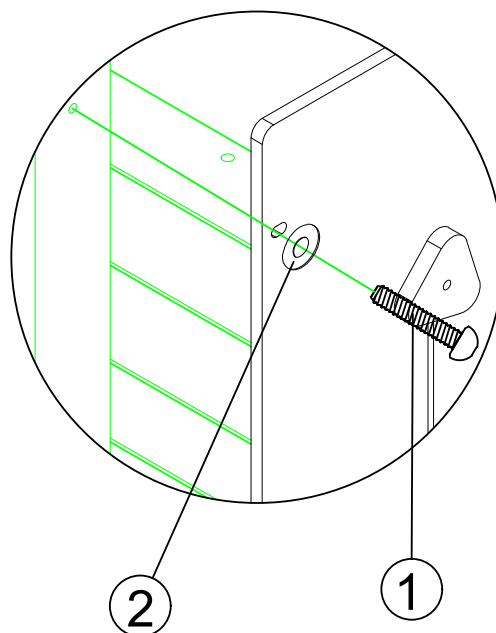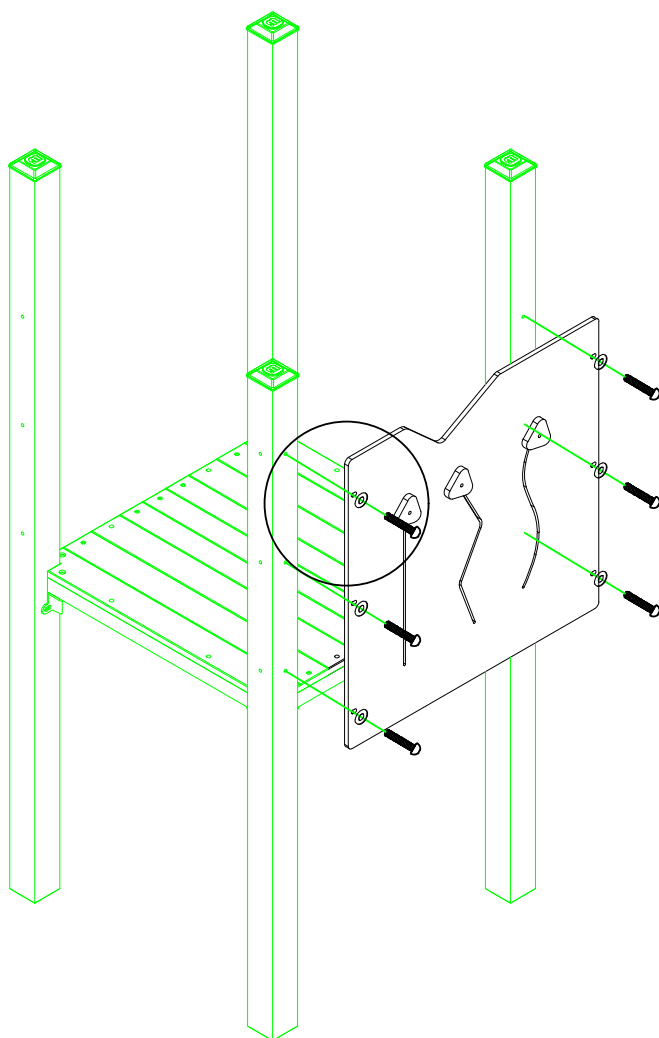


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4

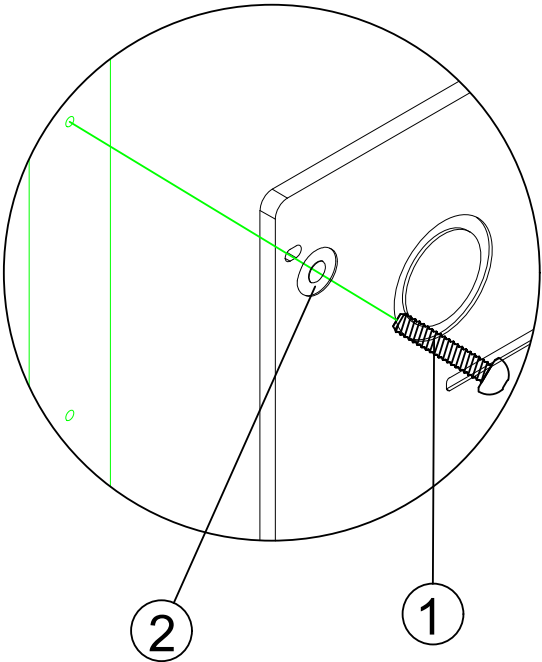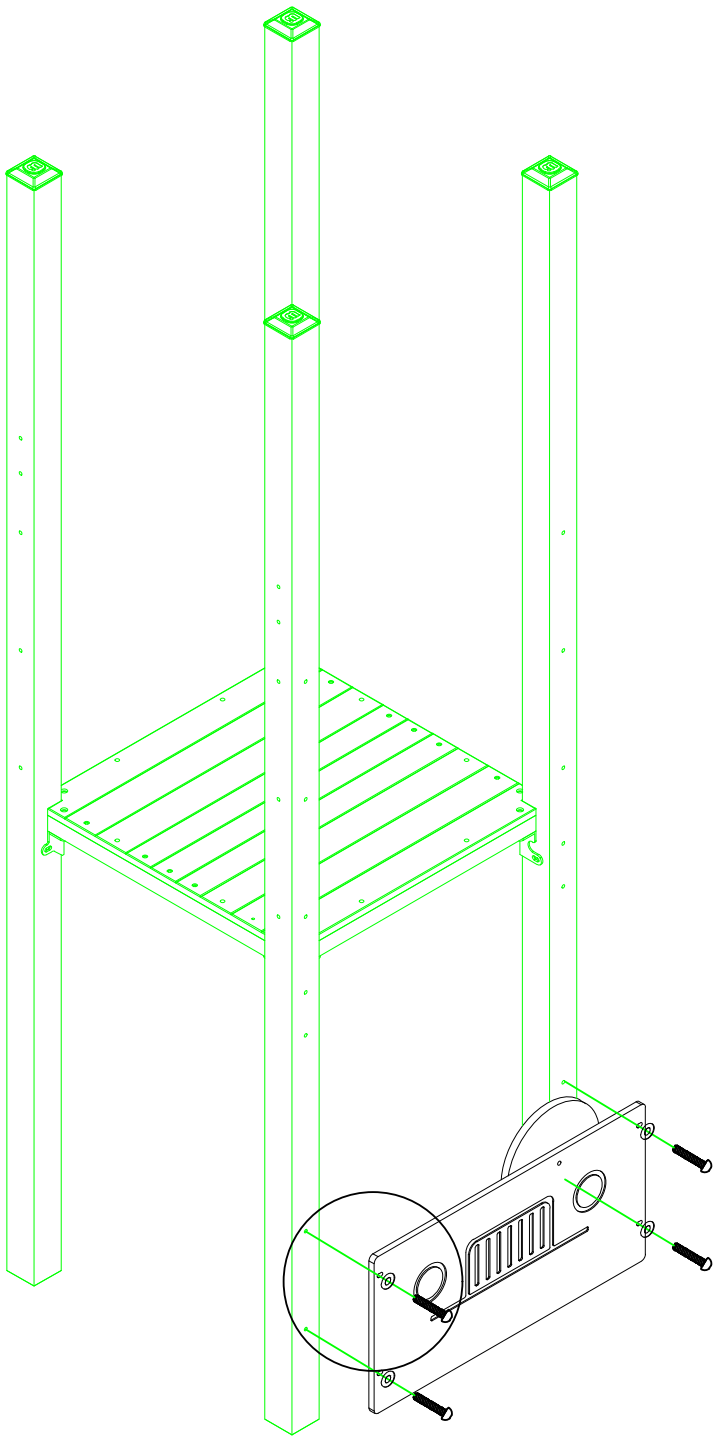

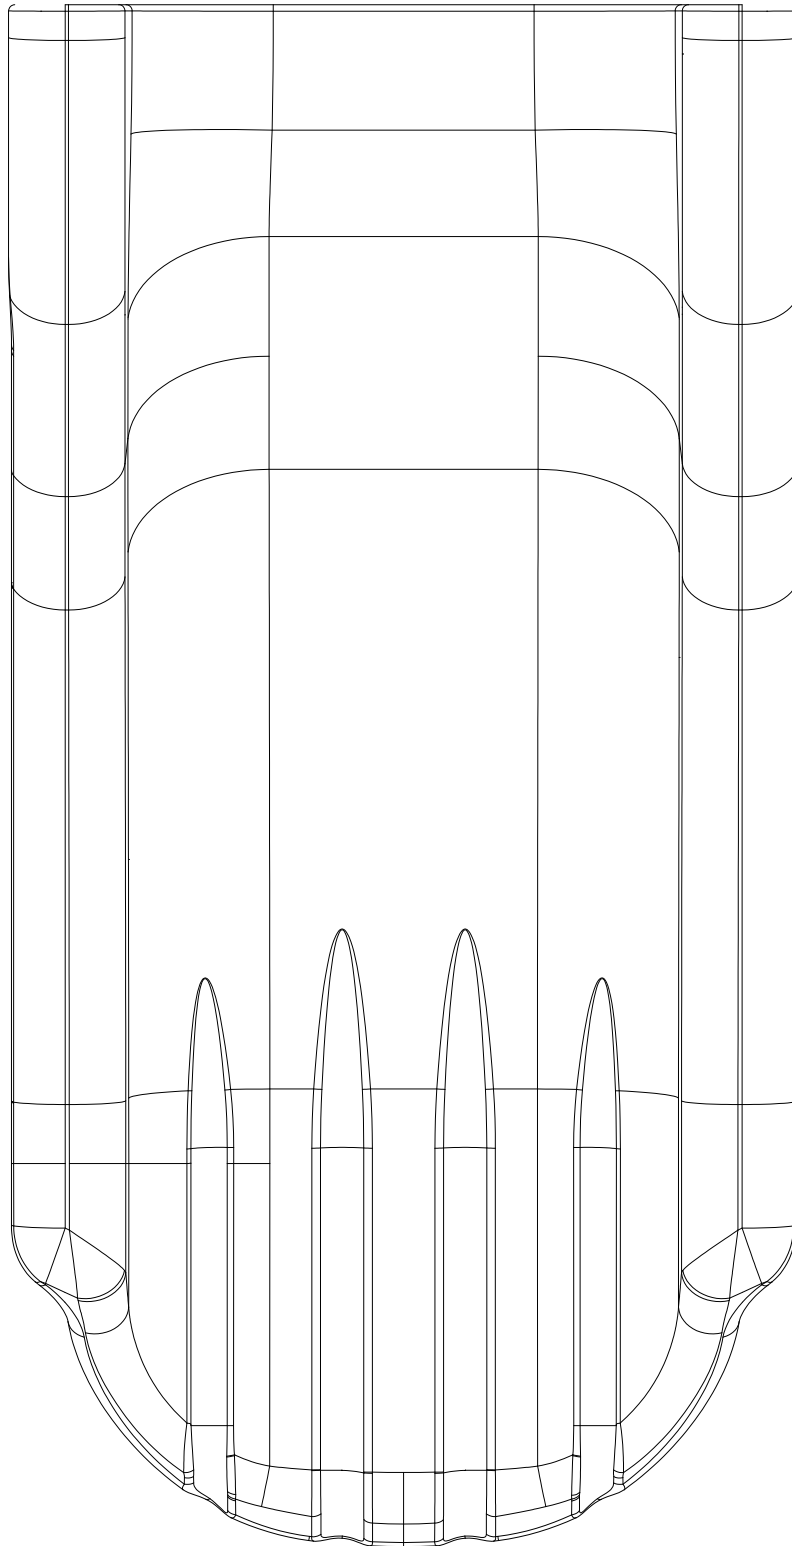


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

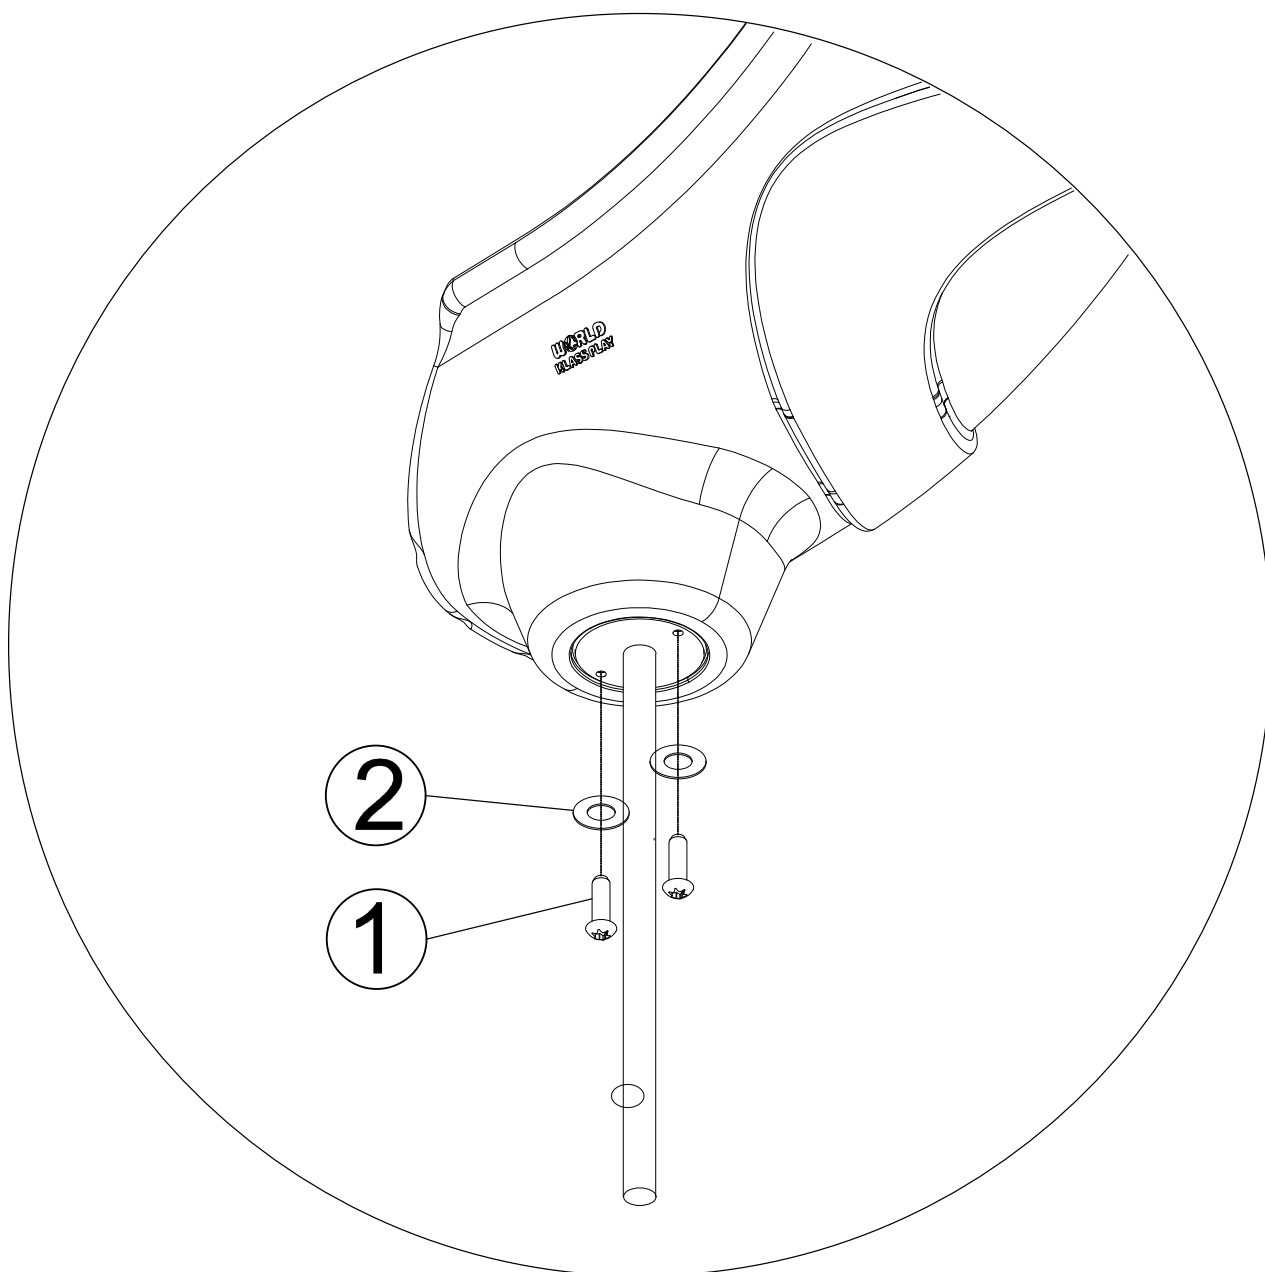


Montageschritte:

1: Verbinden Sie wie abgebildet die linke und rechte Dachhälfte und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

69-WK002 Design-Satteldach 1-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	12
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	6

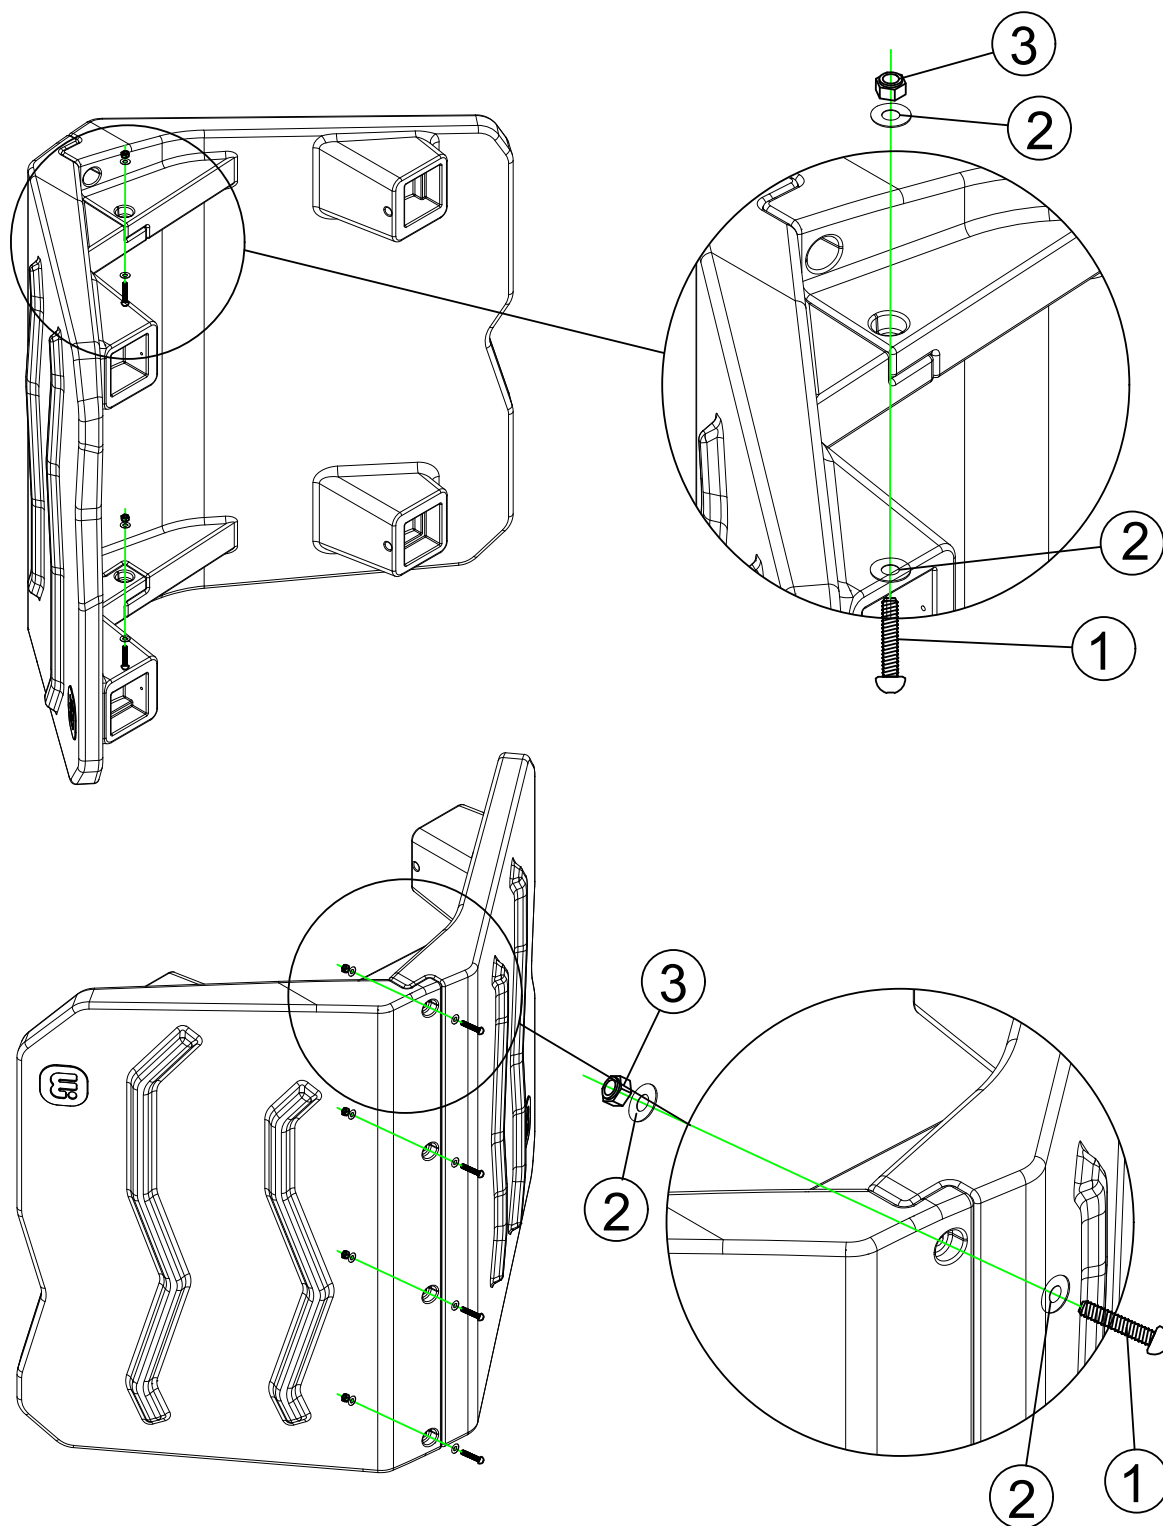


Montageschritte:

1: Setzen Sie das Dach wie abgebildet auf die Pfosten und befestigen Sie es mit Blechschrauben.

69-WK002 Design-Satteldach 2-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M4.2*32	4

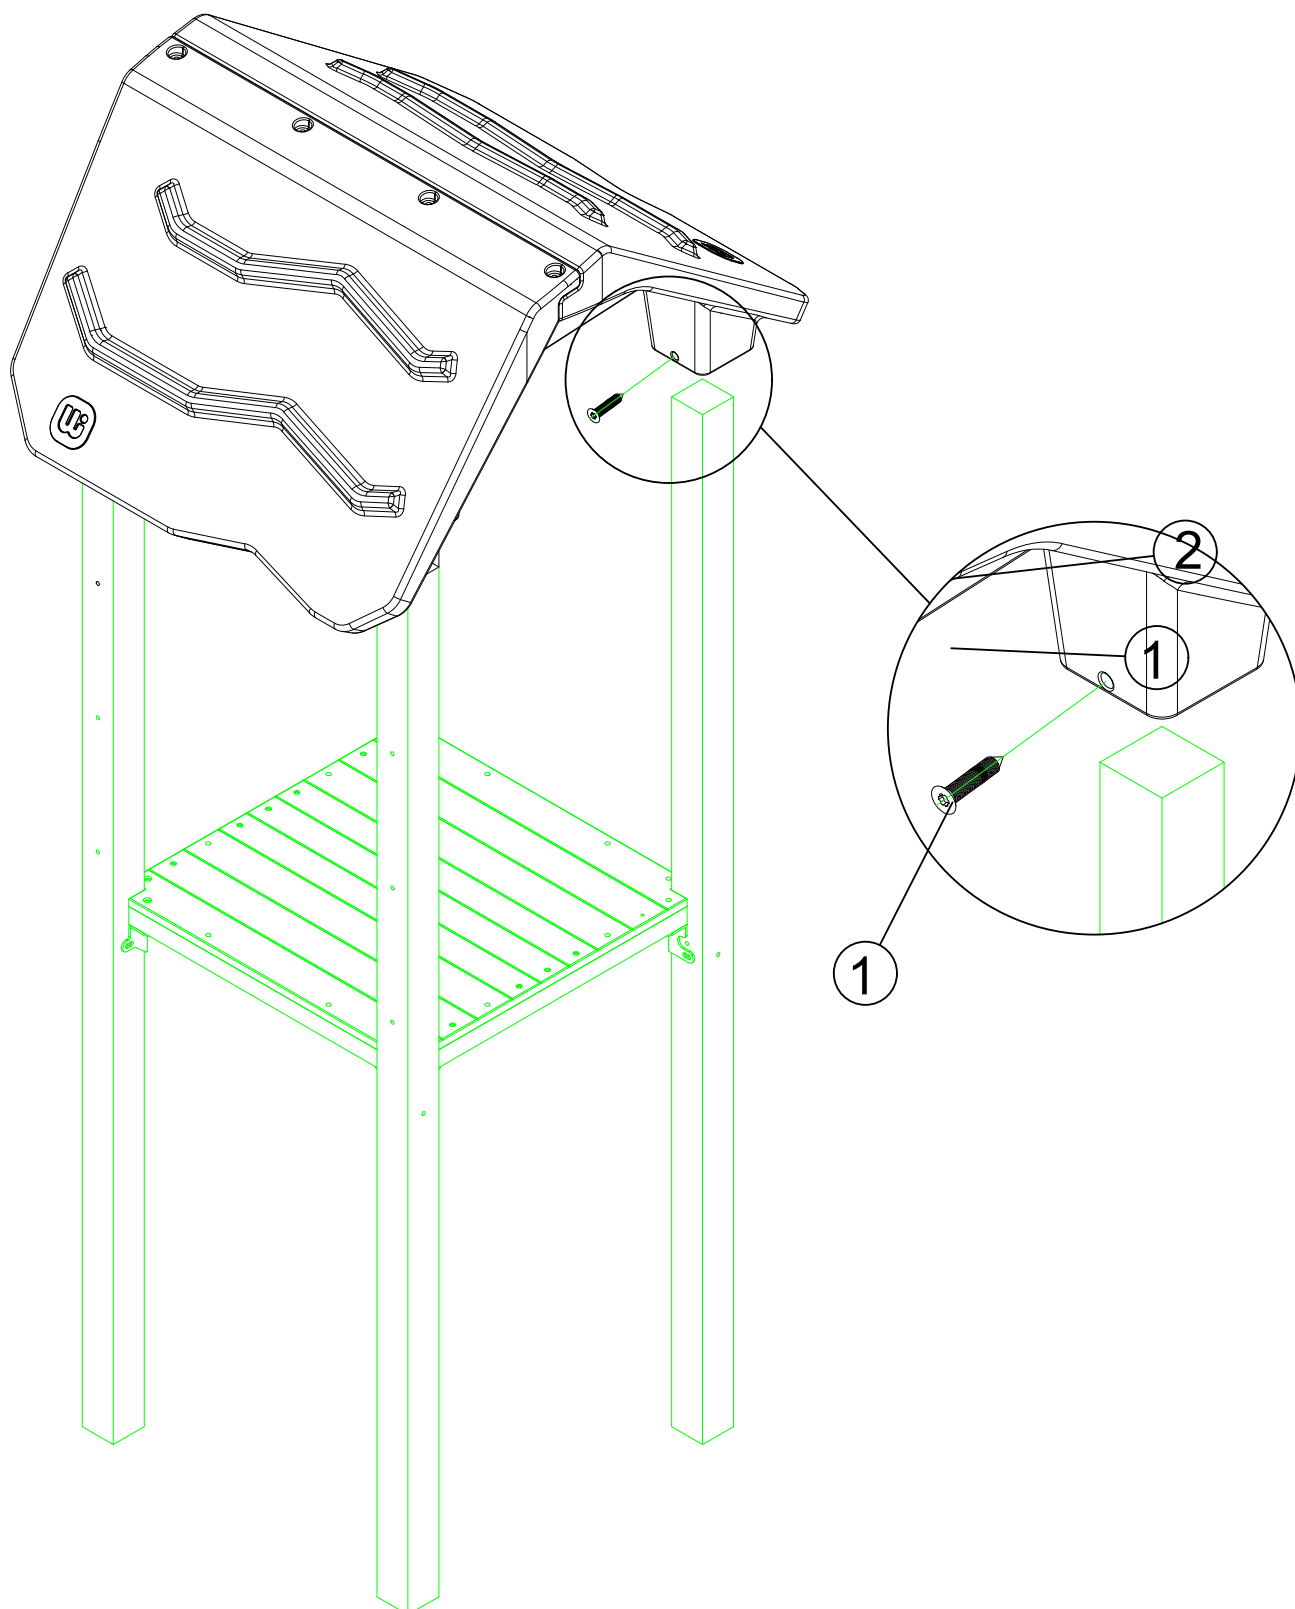

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweistiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu