
TEHNIČKI LIST

Klackalica za 2 djece, čelična izvedba · Broj artikla SR-21030-E



Ispitna norma:	EN 1176
Dimenzije (D × Š × V):	262 × 44 × 65 cm
Dobna skupina:	od 3 godine
Broj korisnika:	2 djece
Maks. visina slobodnog pada:	51 cm
Sigurnosna zona:	17 m ²

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Njemačka
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Podaci o proizvodu

Opis:	Klackalica za 2 djece, čelična izvedba
Broj artikla:	SR-21030-E
Proizvodnja / Distribucija:	Wisdom Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Njemačka
Ispitna norma:	EN 1176
Dimenzije (D × Š × V):	262 × 44 × 65 cm
Sigurnosna zona:	17 m ² (cca 562 × 343 cm, min. 150 cm uokolo)
Maks. visina slobodnog pada:	51 cm
Dobna skupina:	od 3 godine
Broj korisnika:	2 djece
Montaža:	Površinska montaža (standard); ugradnja u tlo moguća s opcijskim zemljanim sidrima
Dostupnost rezervnih dijelova:	Da


Napomena: podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Specifikacija materijala

- Sjedala i ploče od PE-a za vanjsku upotrebu.
- Greda i nožice od pocinčanog, plastificiranog čelika.
- Lako dohvatljivi rukohvati; podni odbojnici ispod sedala ublažavaju spuštanje.


Važne informacije

- Oprema prikladna za osobe s invaliditetom i namijenjena javnim dječjim igralištima.
- Oprema posjeduje certifikat akreditirane organizacije ili izjavu o sukladnosti.
- Bez oštih rubova ili otvora koji bi mogli predstavljati rizik od ozljeda glave, prstiju ili drugih dijelova tijela.
- Oprema se mora usidriti na ravnu podlogu.
- Slike su samo referentne; stvarni izgled i boje mogu se razlikovati.

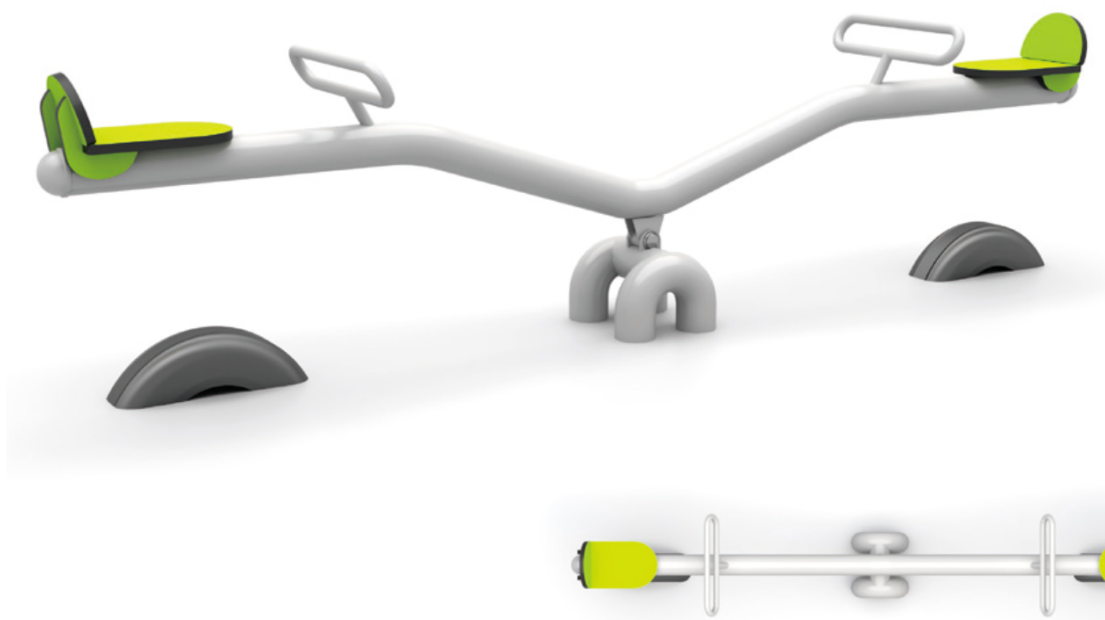


Perspektivni prikaz i pogled odozgo klackalice.

Dimenzijski crtež – Sigurnosna zona

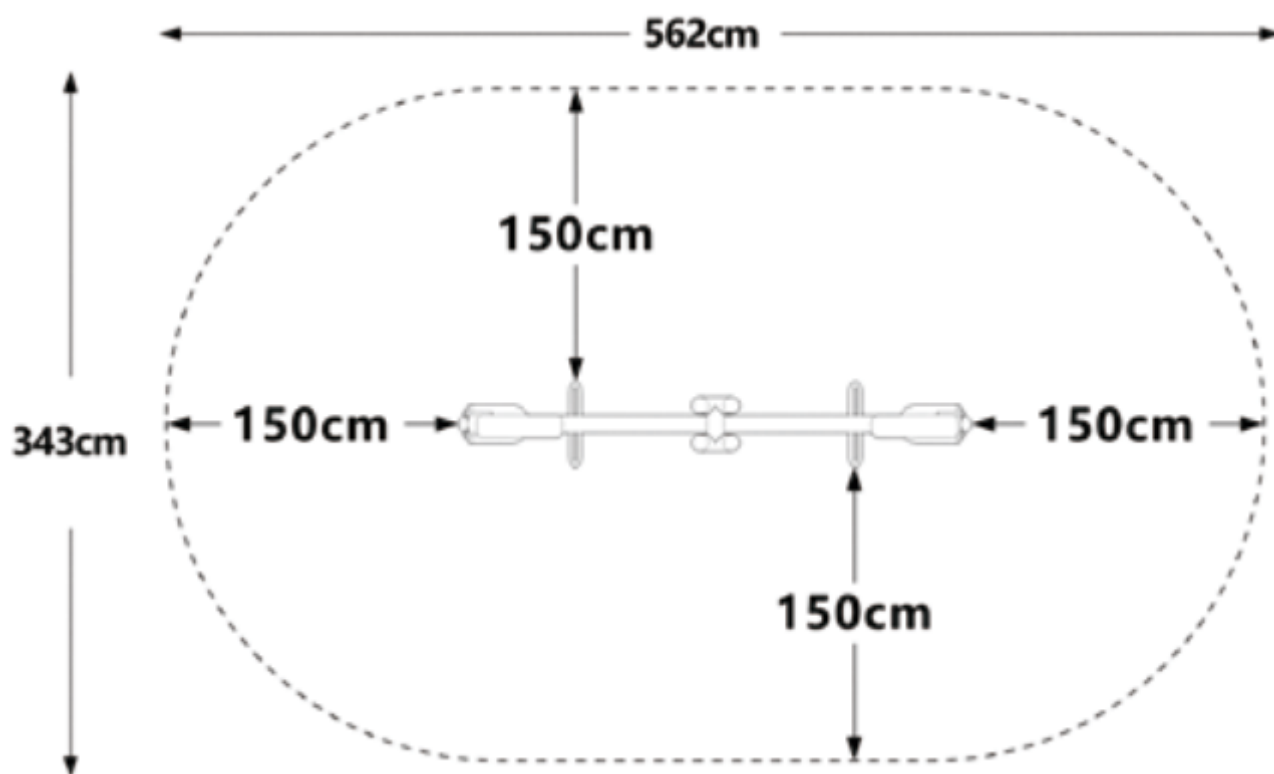

Dimenzije u cm.

Dimenzijski crtež – Visina slobodnog pada

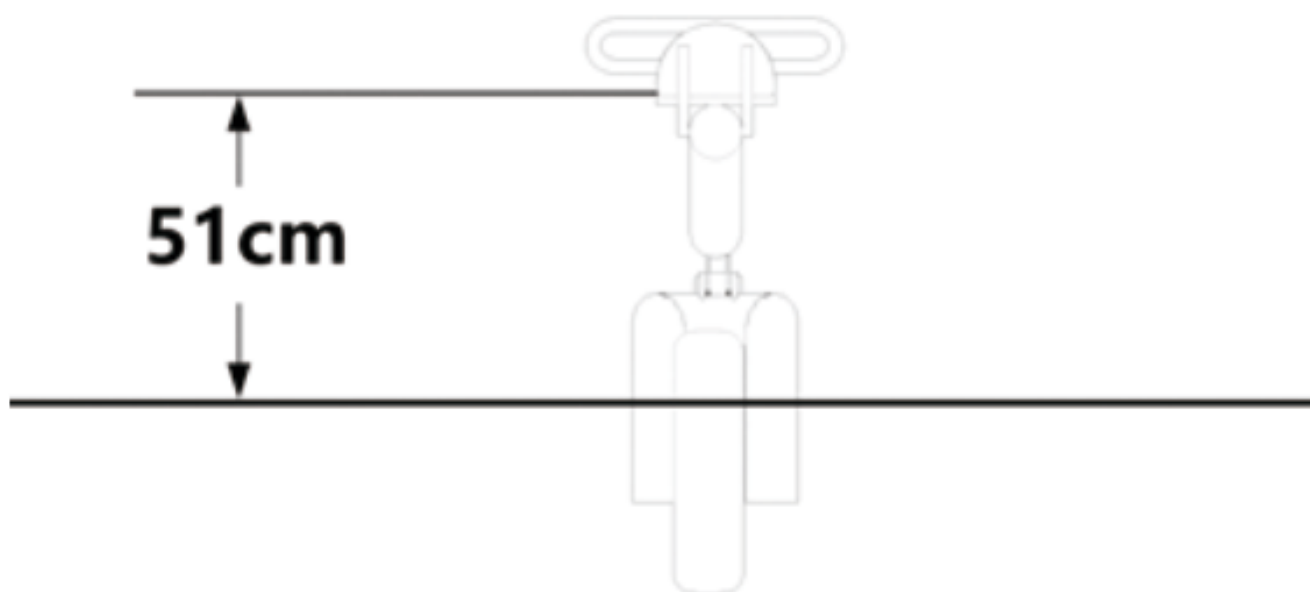

Dimenzije u cm.

Jamstvo

Jamstvo 15 godina:

- Elementi od bagremova drva protiv truljenja
- Visokotlačne laminatne ploče (HPL)
- HDPE ploče (polietilen visoke gustoće)
- Aluminijski dijelovi
- Visokodinamične čelične konstrukcije za igru

Jamstvo 5 godina:

- Konstrukcije od užadi i mreža
- Grafički tisak na prozirnim polikarbonatnim pločama
- Opruge njihalice i klackalice

Jamstvo 10 godina:

- Elementi od borova drva protiv truljenja
- Predpocinčani čelični stupovi s lakiranim završnim slojem
- Lakirane površine na pocinčanim ili aluminijskim metalnim komponentama
- Tobogani od nehrđajućeg čelika
- Strukturna oštećenja LLDPE dijelova (npr. tobogani, penjački elementi)
- Proizvodi od masivne plastike
- Prozirni PC proizvodi (polikarbonat)
- Platforme od drvno-plastičnog kompozita (WPC)

Jamstvo 2 godine:

- Pokretni plastični i metalni dijelovi
- Konstrukcije za zaštitu od sunca
- Lakirani dijelovi od mekog drva sa znatnim trošenjem premaza
- Svi ostali gore navedeni dijelovi

Podloge za ublažavanje udara prema EN 1176-1:2017+A1:2023

Materijal	Opis	Debljina sloja (cm)	Maks. visina pada (cm)
Travnjak / humus	—	—	≤ 100
Kora drveta	Granulacija od 20 do 80 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Drvena sječka	Granulacija od 5 do 30 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Pijesak / šljunak	Granulacija od 0,25 do 8 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Sintetička podloga	Ispitano prema EN 1177		130

Napomena: kod rastresitih materijala dodati 10 cm minimalnoj debljini sloja radi kompenzacije pomicanja. Ako je ugrađena podloga potvrđeno sukladna ovoj tablici ili postoji ispitno izvješće prema EN 1177, dodatna provjera nije potrebna.

Za ovu spravu:

Maksimalna visina slobodnog pada iznosi 51 cm. Travnjak ili humus stoga je dovoljan kao podloga za ublažavanje udara; dodatna zaštitna podloga nije potrebna.